


# Rundemaskiner type TTA & TTE



TTA 10/10

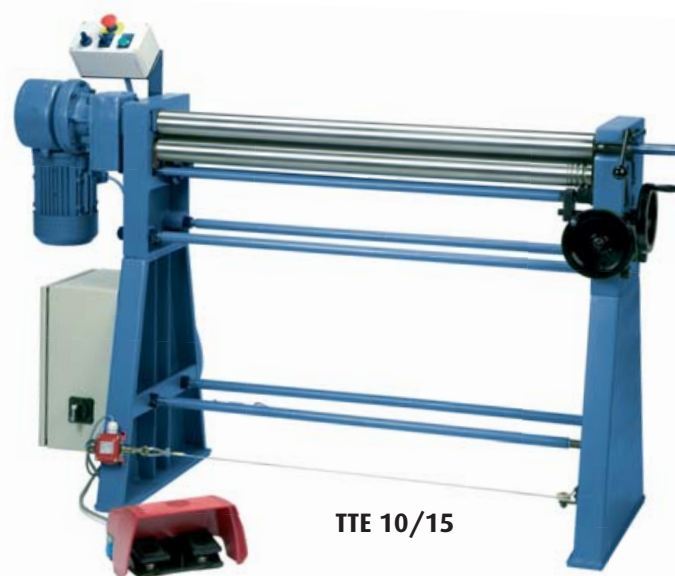

TTE 10/15

**TTA rundemaskinerne** er solide, manuelle maskiner, standard med sokkel og udveksling. Ideelle maskiner for pladetykkelser op til 1,5 mm.

**TTE rundemaskinerne** er motoriserede maskiner, standard med trinløs regulering af hastigheden for både frem- og tilbageløb, sokkel og komplet sikkerhedsudrustning. Fodpedal for frem- og tilbagekørsel og standard med 0,75 kW bremsemotor.

**Alle rundemaskinerne type TTA og TTE** er konstrueret med asymmetrisk valseplacering som muliggør en perfekt forbukning af emnet. Alle valser er bomberede for at sikre præcise og lige svøb. Standard med 4 falser til valsning af trådprofiler og mulighed for konisk justering af bukkevalse.

Artikel nr.	Type	Arbejds-længde	Pladetykkelse 400 N/mm <sup>2</sup>	Valse Ø	Længde	Bredde	Højde	Vægt
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
14500	TTA 6/06	675	0,60	30/35	1120	550	980	110
14505	TTA 6/10	675	1,00	42/48	1120	550	980	125
14510	TTA 6/15	675	1,50	50/55	1120	550	980	135
14515	TTA 6/20	675	2,00	60/65	1120	550	980	175
14520	TTA 10/10	1020	1,00	50/55	1450	550	980	170
14525	TTA 10/15	1020	1,50	60/65	1450	550	980	185
14530	TTA 12/12	1260	1,25	60/65	1690	550	980	205

Artikel nr.	Type	Arbejds-længde	Pladetykkelse 400 N/mm <sup>2</sup>	Valse Ø	Længde	Bredde	Højde	Vægt
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
14700	TTE 6/20	675	2,00	60/65	1420	680	1160	305
14705	TTE 10/10	1020	1,00	50/55	1750	680	1160	315
14710	TTE 10/15	1020	1,50	60/65	1750	680	1160	335
14715	TTE 12/12	1260	1,25	60/65	1990	680	1160	360