



Oras Minimat - Sikkerhedstermostat



Oras Minimat

Anbefales til sundhedssektoren og institutioner

- Effektiv forebyggelse af skoldning: Ved fejl på den kolde ledning lukkes der straks for det varme vand
- Den præcise termostat regulerer og begrænser temperaturen til valgte temperatur (Fabriksindstilling 39°C)
- Kan bruges sammen med alle håndvaskarmaturer
- Let at montere direkte på afspærringsventilen
- Indbygget termisk desinfektion
- Nem at bruge: Effektiv skylning for at opnå 70°C varmt vand med det samme
- Tidsbesparende: Den oprindelige temperatur genoprettes automatisk efter endt skylning
- Sikker: Fejlbetjening eller manipulation er forebygget effektivt

Water Is Worth Loving.




Oras Minimat - Sikkerhedstermostat

Sikkerhedstermostat til vinkelret montering


- Vandmængde: 0,216 l/s ved 300 kPa
- Støbemateriale: DR messing (MS 63)
- skoldningssikring med termostatisk voks element
- skjult og låsbar temperaturindstilling
- tilslutning G 3/8
- smudsfilter
- kontraventiler
- termisk desinfektion i overensstemmelse med DVGW W 551, mulig uden re-justering



Oras nr. 200410

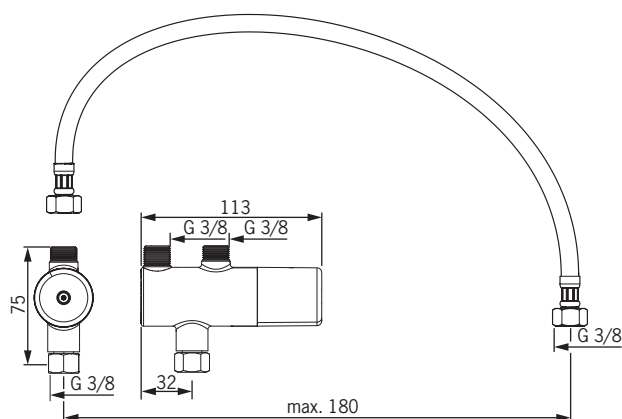

Oras nr. 200400

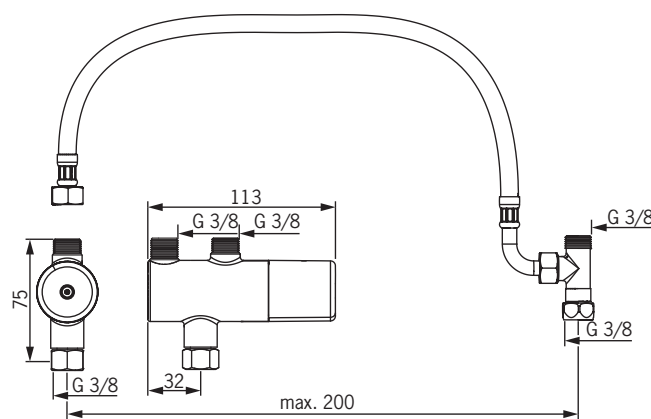

Oras Minimat sæt med tilbehør for tilslutning til armaturer til koldt eller forblandet vand

består af:

- Oras Minimat sikkerhedstermostat
- fleksible tilslutningsslangere på begge sider med omløber 3/8", 300 mm samt 2 pakninger 3/8"

Oras Minimat sæt med tilbehør for tilslutning til armaturer med koldt og varmt vand

består af:

- Oras Minimat sikkerhedstermostat
- T-stykke med omløber 3/8" og to vandafgange med 3/8" udvendig gevind
- fleksible tilslutningsslangere på begge sider med omløber 3/8", 300 mm, én side med kurvet tilslutningsstykke samt 2 pakninger 3/8"