




VARMEPRODUKTER

2019



www.pettinaroli.dk



PETTINAROLI



Kvalitetssikring / Quality Guarantee / Qualitätssicherung




Pettinaroli har igennem mange år kvalitetssikret sine produkter: Kvalitetssystemet har siden starten været certificeret af BSI, British Standard Institution og er senest med succes blevet opdateret til ISO 9001:2008. De mange års arbejde med kvalitetssikring har været medvirkende til den høje produktkvalitet, der kendetegner vort firma. Godkendelser på de enkelte produkter forefindes på www.pettinaroli.dk eller www.pettinaroli.com

At Pettinaroli we have sought third party quality assurance for our products for years: Since 1990 our quality system has been certified by the British Standard Institution. Over the years the system has been successfully updated to ISO 9001:2008. All our efforts in terms of our quality system have certainly contributed to the high quality of our products that characterizes our business. Approvals on single products can be found on www.pettinaroli.dk or www.pettinaroli.com.

Seit vielen Jahren streben wir bei Pettinaroli nach DIN-Normen für unsere Produkte: Unser Qualitätssystem ist seit 1990 von der British Standard Institution zertifiziert. Über den Jahren ist das System mit Erfolg auf ISO 9001:2008 zertifiziert. Alle unsere Anstrengungen in Bezug auf unser Qualitätssystem haben zu der hohen Produktqualität unseres Unternehmens beigetragen. Zulassungen für einzelne Produkte sind auf www.pettinaroli.dk oder www.pettinaroli.com zu finden.

Tekniske data / Technical Data / Technische Data



Vedr. tekniske datablade og godkendelser etc. på Pettinaroli kuglehane og ventiler henviser vi til vores hjemmeside www.pettinaroli.dk.

Concerning technical data sheets and approvals etc. on Pettinarolis complete ball valve range, we refer to our website www.pettinaroli.dk.

Technische Datenblätter und Zulassungen der Pettinaroli Kugelhähne und Ventile finden Sie unter www.pettinaroli.dk

Medieoversigt / Material Recommendations / Medienliste

BUNAN (W)	HYALON®	EPT/EPDM P100, 175GLO, NIET	VINTON® 51F
G51, 168/O, 184GC			
N	RL	R	N
N	NR	R	RP
N	R	R	R
R	R	R	R

Søger du en oversigt over hvilke væsker en bestemt kuglehane/ventil kan tåle, henviser vi til medielisten på vores hjemmeside www.pettinaroli.dk.

Are you looking for an overview of the fluids a particular ball valve can tolerate, we refer to the material recommendations on our website www.pettinaroli.dk.

Eine Übersicht zugelassener Medien jeder Kugelhahnserie finden Sie unter www.pettinaroli.dk

Salgs- og leveringsbetingelser / Conditions of sales and delivery



Pettinaroli A/S holder sig til de enhver tid gældende almindelige salgs- og leveringsbetingelser for VVS-materiel udstykket af VVS-fabrikantforeningen.

Den komplette tekst for vore salgs- og leveringsbetingelser findes på www.pettinaroli.dk

Pettinaroli A/S sticks to the current general terms and conditions of sales and delivery for plumbing supplies set by plumbing manufacturers association.

The full text of our terms and conditions can be found on www.pettinaroli.dk

Pettinaroli hält sich an den aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von der Sanitär-Hersteller-Verband.

Siehe www.pettinaroli.dk





107LKIT

Termostathoved til MINISHUNT.
Thermostatic head for MINISHUNT.
Thermostatkopf für MINISHUNT.

TIL MINISHUNT

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
107LKIT	M28 x 1,5	40 3578 000	1	✓



107LKIS

Termostathoved til KVIKSHUNT og parallelshunt 7021.
Thermostatic head for KVIKSHUNT and Mixing Kit 7021.
Thermostatkopf für KVIKSHUNT und Mischer 7021.

TIL KVIKSHUNT

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
107LKIS	M28 x 1,5	40 3578 002	1	✓



107LKIH

Termostathoved med anlægsføler, temperaturskala **40° - 65°C**.
Thermostatic head, temperatur range, 40° - 65°C.
Thermostatkopf für, Temperature 40° - 65°C.

TIL KVIKSHUNT

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
107LKIH	40° - 65°C	40 3578 630	1	✓



109L

"DOMIGNON" termostathoved højglanspoleret med indbygget væskefyldt føler. Temperaturlås og tyverisikret anordning.
"DOMIGNON" thermostatic head with liquid sensor incorporated with temperature locking device and anti-theft device.
"DOMIGNON" Thermostatkopf, mit eingebautem Flüssigkeitsfühler, Temperatursperre und Diebstahl-sicherung.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
109L*	28 x 1,5	40 3578 640	1	✓
109LCRO**	28 x 1,5	40 3578 635	1	✓

* Hvid, white, Weiss ** Krom, Chromium, Krom



107LR/107LD

"OVAL" termostathoved med indbygget væskefyldt føler med temperaturlåsering og tyverisikret anordning. Til ventiler serie 760P og 800P.
"OVAL" thermostatic head with liquid sensor incorporated with temperature locking device and anti-theft device.
"OVAL" Thermostatkopf mit eingebautem Flüssigkeitsfühler, Temperatursperre und Diebstahl-sicherung.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
107LR	M28 x 1,5	40 3578 610	1	✓
107LD-5	with sensor 5M	40 3578 705	1	✓



107LHN

Termostathoved med indbygget væskefyldt føler og temperaturlåsering. Til Heimeier tilslutning eller lign. (M30X1,5).
Thermostatic head with liquid sensor incorporated with temperature locking device. For Heimeier connection or similar.
Thermostatkopf mit eingebautem Flüssigkeitsfühler und Temperatursperre. Für Heimeier Anschluß oder ähnliches.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
107LHN	M30 x 1,5	40 3578 620	1	✓



106CN

Termostathoved med indbygget voksføler, med temperaturlåsering. Til ventiler serie 760P og 800P.
Thermostatic head with wax sensor incorporated with temperature locking device. For all thermostatic valves.
Thermostatkopf mit eingebautem Feststofffühler und Temperatursperre. Für Ventilserien 760P og 800P

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
106CN	M28 x 1,5	40 3578 300	1	✓



107L

"OVAL" termostathoved med indbygget væskefyldt føler. Til ventiler serie 760P og 800P.
"OVAL" thermostatic head with liquid sensor incorporated with temperature locking device. For all thermostatic valves.
"OVAL" Thermostatkopf mit eingebautem Flüssigkeitsfühler. Für Ventilserien 760P und 800P.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
107L	M28 x 1,5	40 3578 600	1	✓



10 bar - 110°C non shock

760P/760DPR

Vinkelløbende radiatorventil til termostat eller aktuator. Indvendigt gevind. Forniklet. (760DPR - med forindstilling).

Angle radiator valve, with thermostatic option or thermo-electric control. Female thread. Nickel plated. (760DPR with pre-setting device).

Heizkörper-Eckventil für Thermostat oder elektrischer Stellantrieb. IG. Vernickelt. (760DPR mit Voreinstellung).

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
760P-003	3/8"	40 3571 003	10 / 100	✓
760P-004	1/2"	40 3571 004	10 / 100	✓
760P-006	3/4"	40 3571 006	5 / 50	✓
760DPR-003	3/8"	40 3575 033	10 / 100	X
760DPR-004	1/2"	40 3575 034	10 / 100	X



10 bar - 110°C non shock

760DIN

Vinkelløbende regulerbar radiatorventil med håndtag. Indvendigt gevind. Forniklet.

Angle single regulating and manual operating radiator valve. Female thread. Nickel plated.

Heizkörper-Handregulier-Eckventil mit Griff. Innengewinde. Vernickelt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
760DIN-003	3/8"	40 3575 003	10 / 100	X
760DIN-004	1/2"	40 3575 004	10 / 100	✓
760DIN-006	3/4"	40 3575 006	5 / 50	✓



10 bar - 110°C non shock

763H

Ligeløbende radiatorventil med høj Kv værdi til termostat eller aktuator. Indvendigt gevind. Forniklet.

Straight micrometric high flow radiator valve, with thermostatic option or thermo-electric control. Female thread. Nickel plated.

Heizkörper-Durchgangsventil mit hohe Kv Werte für Thermostat oder elektrischer Stellantrieb. IG. Vernickelt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
763H-004	1/2"	40 3620 004	10 / 100	X
763H-006	3/4"	40 3620 006	5 / 50	✓



10 bar - 110°C non shock

761P/761DPR

Ligeløbende radiatorventil til termostat eller aktuator. Indvendigt gevind. Forniklet. (761DPR - med forindstilling).

Straight radiator valve, with thermostatic option or thermo-electric control. Female thread. Nickel plated. (761DPR with pre-setting device).

Heizkörper-Durchgangsventil für Thermostat oder elektrischer Stellantrieb. IG. Vernickelt. (761DPR mit Voreinstellung).

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
761P-003	3/8"	40 3570 003	10 / 100	✓
761P-004	1/2"	40 3570 004	10 / 100	✓
761P-006	3/4"	40 3570 006	5 / 50	✓
761DPR-003	3/8"	40 3574 033	10 / 100	X
761DPR-004	1/2"	40 3574 034	10 / 100	✓



10 bar - 110°C non shock

761DIN

Ligeløbende regulerbar radiatorventil med håndtag. Indvendigt gevind. Forniklet.

Straight single regulating and manual operating radiator valve. Female thread. Nickel plated.

Heizkörper-Handregulier-Durchventil mit Griff. Innengewinde. Vernickelt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
761DIN-003	3/8"	40 3574 003	10 / 100	X
761DIN-004	1/2"	40 3574 004	10 / 100	✓
761DIN-006	3/4"	40 3574 006	5 / 50	X



10 bar - 110°C non shock

800P/800PPR


Omvendt vinkelløbende radiatorventil til termostat eller aktuator. Indvendigt gevind. Forniklet.

Inverse angle radiator valve with thermostatic option or thermo-electric control. Female thread. Nickel plated.

Heizkörper-Axialventil für Thermostat oder elektrischer Stellantrieb. Innengewinde. Vernickelt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
800P-004	1/2"	40 3569 004	10 / 100	X

Med forindstilling/with pre-setting device/mit Voreinstellung				
800PPR-004	1/2"	40 3569 034	10 / 100	X

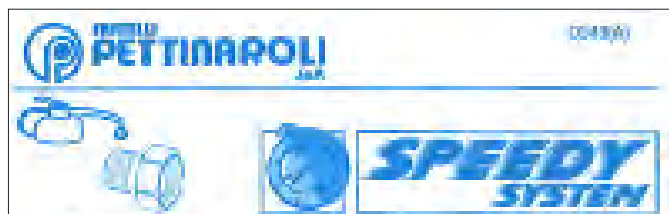

Til gevind efter ISO 7 eller ISO 228. Gevindene skal være rengjort og velholdt. Tilføj gevind-pak-materiale, for at opnå tæthed og gevindsamling. Ved adskillelse og gensamling tilføj nyt gevind-pak-materiale. Anvend syrefri olie eller silikonespray.

To fit on ISO 7 or ISO 228 threads. Treads have to be cleaned and well kept. Add tightening material, if the threads have a too large tolerance. When disassembling and re-assembling the tail, add new tightening material. Use acid free oil or silicone spray.

Nur nach Innengewinde ISO 7 und ISO 228 verwenden. Das Gewinde soll sauber und unbeschädigt sein. Falls zu grossem Toleranz zwischen Kugelhahn-Gewinde und Rohr-Gewinde, Dichtungsmaterial auftragen. Bei Demontage und Widermontage des Kugelhahns, neues Dichtungsmaterial auftragen. Verwenden Sie säurefreies Öl oder Silikon-Spray.



10 bar - 110°C non shock

650DIN

Vinkelløbende regulerbar returkobling. Prædisponeret for radiatoraftap (art. 99SP). Indvendigt gevind. Forniklet.

Angle micrometric radiator lockshield valve. Pre-arranged for radiator draining (art. 99SP). Female thread. Nickel plated.

Heizkörper-Eck-Rücklaufverschraubung. Voreinstell- und absperbar. Füll- und Entleermöglichkeit (Typ. 99SP). Innengewinde, vernickelt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
650DIN-003	3/8"	40 3581 003	10 / 100	✓
650DIN-004	1/2"	40 3581 004	10 / 100	✓
650DIN-006	3/4"	40 3581 006	6 / 60	✓



10 bar - 110°C non shock

651DIN

Ligeløbende regulerbar returkobling. Prædisponeret for radiatoraftap (art. 99SP). Indvendigt gevind. Forniklet.

Straight micrometric radiator lockshield valve. Pre-arranged for radiator draining (art. 99SP). Pat. Pending. Female thread. Nickel plated.

Heizkörper-Durchgangs-Rücklaufverschraubung. Voreinstell- und absperbar. Füll- und Entleermöglichkeit. IG, vernickelt

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
651DIN-003	3/8"	40 3580 003	10 / 100	✓
651DIN-004	1/2"	40 3580 004	10 / 100	✓
651DIN-006	3/4"	40 3580 006	6 / 60	✓



10 bar - 110°C non shock

750N

Vinkelløbende returkobling. Forniklet.

Nickel plated lockshield angle radiator valve.

Heizkörper-Rücklaufverschraubung. Eckform. Vernickelt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
750N-006	3/4"	40 1835 006	5 / 50	✓



10 bar - 110°C non shock

751N

Ligeløbende returkobling. Forniklet.

Nickel plated lockshield straight radiator valve.

Heizkörper-Rücklaufverschraubung. Durchgangsform. Vernickelt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
751N-006	3/4"	40 1834 006	5 / 100	✓



10 bar - 110°C non shock

750R

Vinkelløbende regulerbar returkobling med O-ring. Indvendigt gevind. Forniklet.

Angle micrometric radiator lockshield valve with O-ring. Female thread. Nickel plated.

Heizkörper-Eck-Rücklaufverschraubung mit O-ring. Voreinstell- und absperbar. Innengewinde. Vernickelt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
750R-003	3/8"	40 1833 003	10 / 100	✓
750R-004	1/2"	40 1833 004	10 / 100	✓



10 bar - 110°C non shock


751R

Ligeløbende regulerbar returkobling med O-ring. Indvendigt gevind. Forniklet.

Straight micrometric radiator lockshield valve with O-ring. Female thread. Nickel plated.

Heizkörper-Durchgangs-Rücklaufverschraubung mit O-ring. Voreinstell- und absperbar. Innengewinde. Vernickelt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
751R-003	3/8"	40 1832 003	10 / 100	✓
751R-004	1/2"	40 1832 004	10 / 100	✓

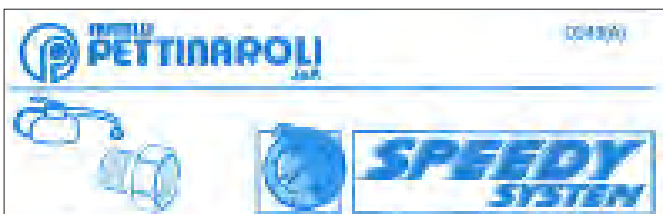

Til gevind efter ISO 7 eller ISO 228. Gevindene skal være rengjort og velholdt. Tilføj gevind-pak-materiale, for at opnå tæthed og gevindsamling. Ved adskillelse og gensamling tilføj nyt gevind-pak-materiale. Anvend syrefri olie eller silikonespray.

To fit on ISO 7 or ISO 228 threads. Treads have to be cleaned and well kept. Add tightening material, if the threads have a too large tolerance. When disassembling and re-assembling the tail, add new tightening material. Use acid free oil or silicone spray.

Nur nach Innengewinde ISO 7 und ISO 228 verwenden. Das Gewinde soll sauber und unbeschädigt sein. Falls zu grossem Toleranz zwischen Kugelhahn-Gewinde und Rohr-Gewinde, Dichtungsmaterial auftragen. Bei Demontage und Widermontage des Kugelhahns, neues Dichtungsmaterial auftragen. Verwenden Sie säurefreies Öl oder Silikon-Spray.



915N

Ligeløbende H-ventil til et-strengs rørsystem. Forniklet.

Simple-double pipe system straight "H" valve. Nickel plated.

"H"-Durchgangsventil für Einstranganlage. Vernickelt.

10 bar - 110°C non shock

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
915N-006	3/4" x 18	40 4402 106	1 / 40	X
915N-064	3/4" x 1/2"	40 4402 133	1 / 40	X



915NS

Ligeløbende H-ventil til et-strengs rørsystem. Forniklet. Kan dræneres med art. 99SP.

Simple-double pipe system straight "H" valve. Nickel plated. Drainable by use of art. 99SP.

"H"-Durchgangsventil für Einstranganlage. Vernickelt. Entleerbar mit Art. 99SP.

10 bar - 110°C non shock

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
915NS-006	3/4" x 18	40 4400 106	1 / 40	X
915NS-064	3/4" x 1/2"	40 4400 133	1 / 40	X



916N

Vinkelløbende H-ventil til et-strengs rørsystem. Forniklet.

Simple-double pipe system angle "H" valve. Nickel plated.

"H"-Eckventil für Einstranganlage. Vernickelt.

10 bar - 110°C non shock

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
916N-006	3/4" x 18	40 4403 106	1 / 40	X
916N-064	3/4" x 1/2"	40 4403 133	1 / 40	X



916NS

Vinkelløbende H-ventil til et-strengs rørsystem. Forniklet. Kan dræneres med art. 99SP.

Simple-double pipe system angle "H" valve. Nickel plated. Drainable by use of art. 99SP.

"H"-Eckventil für Einstranganlage. Vernickelt. Entleerbar mit Art. 99SP.

10 bar - 110°C non shock

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
916NS-006	3/4" x 18	40 4401 106	1 / 40	X
916NS-064	3/4" x 1/2"	40 4401 133	1 / 40	X



925N

Ligeløbende H-ventil til to-strengs rørsystem. Forniklet.

Double pipe system straight "H" valve. Nickel plated.

"H"-Durchgangsventil für Zweistranganlage. Vernickelt.

10 bar - 110°C non shock

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
925N-006	3/4" x 18	40 4402 206	1 / 40	✓
925N-064	3/4" x 1/2"	40 4402 233	1 / 40	✓



925NS

Ligeløbende H-ventil til to-strengs rørsystem. Forniklet. Kan dræneres med art. 99SP.

Double pipe system straight "H" valve. Nickel plated. Drainable by use of art. 99SP.

"H"-Durchgangsventil für Zweistranganlage. Vernickelt. Entleerbar mit Art. 99SP.

10 bar - 110°C non shock

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
925NS-006	3/4" x 18	40 4400 206	1 / 40	✓
925NS-064	3/4" x 1/2"	40 4400 233	1 / 40	✓



926N

Vinkelløbende H-ventil til to-strengs rørsystem. Forniklet.

Double pipe system angle "H" valve. Nickel plated.

"H"-Eckventil für Zweistranganlage. Vernickelt.

10 bar - 110°C non shock

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
926N-006	3/4" x 18	40 4403 206	1 / 40	✓
926N-064	3/4" x 1/2"	40 4403 233	1 / 40	✓



926NS

Vinkelløbende H-ventil til to-strengs rørsystem. Forniklet. Kan dræneres med art. 99SP.

Double pipe system angle "H" valve. Nickel plated. Drainable by use of art. 99SP.

"H"-Eckventil für Zweistranganlage. Vernickelt. Entleerbar mit Art. 99SP.

10 bar - 110°C non shock

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
926NS-006	3/4" x 18	40 4401 206	1 / 40	✓
926NS-064	3/4" x 1/2"	40 4401 233	1 / 40	✓



927


Drejelig H-ventil for enkelte og dobbelte rørsystemer. Termostatventil, aftap og by-pass. Forniklet.

Turnable H-valve for single-double pipe systems. Thermostatic valve, drainable and by-pass feature. Nickel plated.

Drehbares H-ventil für Ein- oder Zweistranganlagen. Thermostatventile, Entleerungsventil und By-pass. Vernickelt.

10 bar - 110°C non shock

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
927-006	3/4" x 18	04 4407 106	1 / 25	X
927-064	3/4" x 1/2"	04 4407 133	1 / 25	X



KK850

Design ventilsæt i krom eller hvid. 1/2" ligeløbende.

Design valve set in chrome or white. 1/2" straight valve.

Designventilsatz in Chrom oder Weiß. 1/2" Durchgangsform.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
KK850*	1/2"	40 3585 104	1	✓
KK850B**	1/2"	40 3585 124	1	✓

*Krom, Chromium, Krom **Hvid, white, Weiss



930S

4-vejs radiatorventil til et- og to-strengs rørsystem. For klemringsforskruning og overgangsnippel. Forniklet.

Four way radiator valve, for single-double pipe heating plants. For compression fittings on three ends. Nickel plated.

4-Wege Heizkörperventil für Ein- und Zweistranganlagen. Für Klemmverschraubung. Vernickelt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
930S-M22	M22 x 1,5 (T12) x 1/2"	40 4430 016	6 / 60	✓



K927

Drejbar H-ventil for enkelt og dobbelt rørsystem. Komplet med termostatventil, aftap, bypass og beskyttelseskappe.

Complete kit with 50 mm centre inlets and Euroconus (G3/4" x 18 mm) connections. the kit includes: thermostatic head (N28 x 1,5) Art.. 927 and Art. 0927.

H-Ventil für Ein- und Zweistrangsysteme. Komplet mit Thermostatventil, Entleerung, Bypass sowie Schutzkappe.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
K927C*	M28 x 1,5	40 4409 106	1 / 5	✓
K927**	M28 x 1,5	40 4409 126	1 / 5	✓
K927ZC*	M30 x 1,5	40 4409 230	1 / 5	X
K927Z**	M30 x 1,5	40 4409 330	1 / 5	✓

*Krom, Chromium, Krom **Hvid, white, Weiss



3625D

Fitting til kobber / stålør. For design ventilsæt art.nr. KK850. Krom eller hvid.

Fitting for copper / steel pipes. For design valve set art.no. KK850. Chrome or white.

Montage für Kupfer / Stahlrohre. Für Designventilsatz Art.Nr. KK850, Chrom oder Weiß.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
3625D-006-15	3/4" x 15 mm	04 6859 015	1	✓
3625DB-006-15	3/4" x 15 mm	04 6859 315	1	✓



931S

Komplet udvendig radiatortilslutning med omvendt vinkeløbende radiatortermostat, for klemringsforskruning 4-vejs. Radiatorventil art. 930, 1/2" x 18.

Complete external radiator connection: thermostatic inverse angle radiator valve with compression end.

4-Wege Heizkörperventil für Ein- und Zweistranganlagen. Für Klemmverschraubung. Vernickelt. Ohne Fittings.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
931S-M22	M22 x 1,5 (T12) x 1/2"	40 4430 112	1 / 20	✓



810SN

Omvendt vinkeløbende radiatorventil til termostat eller termoaktuator, med klemringsforskruning og overgangsnippel.

Inverse angle radiator valve, with thermostat option or thermo-electric control including compression fitting and connector.

Heizkörper-Axialventil für Thermostat oder elektrischer Stellantrieb. Mit Fitting und Übergangsstück.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
810SN	M22 x 1,5 (T12) x 1/2"	40 4431 104	-	✓



0930S

Overgangsnippel.

Connector.

Übergangsstück.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
0930S	1/2" x M22 x 1,5	40 4430 804	-	✓



701C

Vandmålerforskruning med omløber (CA701C) og NBR pakning (GU701).

Complete brass water meter connection union. With NBR rubber washer (GU701). Yellow.

Wasserzählerverschraubung mit NBR Dichtung (GU701). Gelb.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX
701C-004	1/2" x 3/4"	48 4900 004	15 / 150
701C-006	3/4" x 1"	48 4900 006	10 / 100
701C-008	1" x 1.1/4"	48 4900 008	10 / 100

DIM: (nippel x omløber / Tail x nut / A x l)



701CR

Vandmålerforskruning med NBR pakning. Afzinkningsfri messing.

Complete brass water meter connection union. With NBR rubber washer. Non de-zincifiable alloy.

Wasserzählerverschraubung mit NBR Dichtung. Korrosionsfeste Messinglegierung.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX
701CR-004	1/2" x 3/4"	48 4970 004	15 / 150
701CR-006	3/4" x 1"	48 4970 006	10 / 100
701CR-008	1" x 1.1/4"	48 4970 008	10 / 100
701CR-010	1.1/4" x 1.1/2"	48 4970 010	5 / 50
701CR-011	1.1/2" x 2"	48 4970 011	4 / 40
701CR-012	2" x 2.1/2"	48 4970 012	2 / 20

DIM: (nippel x omløber / Tail x nut / A x l)



701CN

Vandmålerforskruning med NBR pakning og kort omløber.

Complete brass water meter connection union with short nut. NBR rubber washer. Yellow.

Wasserzählerverschraubung mit kurzer Überwurfmutter und NBR Dichtung. Gelb.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX
701CN-004	1/2" x 3/4"	48 4970 604	15 / 150

DIM: (nippel x omløber / Tail x nut / A x l)



701WM

Vandmålerforskruning med NBR pakning. Kort model.

Complete brass water meter connection union. With NBR rubber washer. Short version.

Komplette Wasserzählerverschraubung mit NBR Dichtung. Kurzes modell.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX
701WM-006	3/4" x 1"	48 4901 706	10 / 100

DIM: (nippel x omløber / Tail x nut / A x l)



701CRG

Flowmålerforskruning med omløber og O-ring. Passer til Grundfos Flowsensor.

Complete brass water meter connection union. With O-ring. Yellow. For Grundfos Flowsensor.

Wasserzählerverschraubung mit O-Ring. Gelb. Für Grundfos Flowsensor.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX
701CRG-006	3/4" x 1"	48 4904 006	10 / 100
701CRG-008	1" x 1.1/4"	48 4904 008	10 / 100

DIM: (nippel x omløber / Tail x nut / A x l)



701CKN

Varmemålerforskruning med omløber og grafitbelagt fiberpakning.

Heat meter connection union. With graphite coated fibre packing.

Wärmezählerverschraubung mit graphitbeschichteter Fiberdichtung.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX
701CKN-004	1/2" x 3/4" (set of 2)	48 4971 004	50
701CKN-006	3/4" x 1" (set of 2)	48 4971 006	30
701CKN-008	1" x 1.1/4"	48 4971 008	30
701CKN-010	1.1/4" x 1.1/2"	48 4971 010	50
701CKN-011	1.1/2" x 2"	48 4971 011	40

DIM: (nippel x omløber / Tail x nut / A x l)



700

Radiatorforskruning, vinkelløbende, mufte/nippel. O-ring på pakfladen. Rå messing.

Three piece elbow radiator union F x M. Metallic seal + O-ring. Yellow.

Heizkörperverschraubung, Eckform, IG x AG. Gelb.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX
700-003	3/8"	40 5027 003	20 / 200
700-004	1/2"	40 5027 004	15 / 150
700-006	3/4"	40 5027 006	20 / 80
700-008	1"	40 5027 008	10 / 40
700-010	1.1/4"	40 5027 010	5 / 20
700-011	1.1/2"	40 5027 011	25
700-012	2"	40 5027 012	12



701

Radiatorforskruning, ligeløbende, mufte/nippel. O-ring på pakfladen. Rå messing.

Three piece straight radiator union F x M. Metallic seal + O-ring. Yellow.

Heizkörperverschraubung, Durchgangsform, IG x AG. Gelb.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX
701-003	3/8"	40 5026 003	25 / 250
701-004	1/2"	40 5026 004	20 / 200
701-006	3/4"	40 5026 006	25 / 100
701-008	1"	40 5026 008	15 / 60
701-010	1.1/4"	40 5026 010	8 / 32
701-011	1.1/2"	40 5026 011	50
701-012	2"	40 5026 012	30



700DIN

Radiatorforskruning, vinkelløbende, mufte/nippel. Metallisk tætning. Rå messing. I henhold til DIN 3842.

Three piece elbow radiator union F x M. Metallic seal. DIN 3842. Yellow.

Heizkörperverschraubung, Eckform, IG x AG. DIN 3842. Gelb.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX
700DIN-003	3/8"	40 5001 003	20 / 200
700DIN-004	1/2"	40 5001 004	15 / 150
700DIN-006	3/4"	40 5001 006	20 / 80
700DIN-008	1"	40 5001 008	10 / 40



701DIN

Radiatorforskruning, ligeløbende, mufte/nippel. Metallisk tætning. Rå messing. I henhold til DIN 3842.

Three piece straight radiator union F x M. Metallic seal. DIN 3842. Yellow.

Heizkörperverschraubung, Durchgangsform, IG x AG. DIN 3842. Gelb.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX
701DIN-003	3/8"	40 5000 003	25 / 250
701DIN-004	1/2"	40 5000 004	20 / 200
701DIN-006	3/4"	40 5000 006	25 / 100
701DIN-008	1"	40 5000 008	15 / 60



R701DIN

Nippelende af messing, mufte/nippel til radiatorforskruning art. 701DIN.

Brass tail piece F x M for radiator union Art. 701DIN.

Nippelende aus Messing, IG x AG für Heizkörperverschraubung Typ 701DIN.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX
R701DIN-003	3/8" x 1/2"	40 5000 103	30
R701DIN-004	1/2" x 3/4"	40 5000 104	30
R701DIN-006	3/4" x 1"	40 5000 106	30
R701DIN-008	1" x 1.1/4"	40 5000 108	30



DE-001/DE-003

Nøgle til luftskrue, blank metal. 5 mm.

Key, metal.

Schlüssel für entlüftungsventil, metall, blank.

ART. NO.	VVS	BOX	STATUS
DE-001	40 5516 300	100	✓
DE-003 (kraftig/heavy/Schwer)	40 5529 005	100	✓



DE-002

Nøgle til luftskrue, sort plast. 5 mm.

Key, black plastic.

Schlüssel für entlüftungsventil, kunststoff, schwarz.

ART. NO.	VVS	BOX	STATUS
DE-002	40 5527 000	100	✓



DE-018/DE-015

Afslutningsprop med O-ring til radiator. Forkromet.

Radiator plug with O-ring, chromium plated.

Abschlußstopfen mit O-ring, verchromt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
DE-018	3/8"	40 5494 303	100	✓
DE-015	1/2"	40 5494 304	100	✓



DE-019/DE-016

Luftskrue med O-ring til radiator. Forkromet.

Radiator air vent with O-ring, chromium plated.

Entlüftungsventil mit O-ring, verchromt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
DE-019	3/8"	40 5524 303	100	✓
DE-016	1/2"	40 5524 304	100	✓



DE-026/DE-044

Luftskrue med O-ring til radiator. Forkromet/hvid.

Radiator air vent with O-ring, turnable, white/chromium plated.

Entlüftungsventil mit O-ring, drehbar, weiss/verchromt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
DE-026	3/8"	40 5526 003	100	✓
DE-044	1/2"	40 5526 004	100	✓



DE-017

Reduktion med O-ring til radiator. Forkromet.

Reduction with O-ring for radiator, chromium plated.

Reduktion mit O-ring, verchromt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
DE-017	3/8" x 1/2"	40 5005 026	100	✓



DE-043

Aftapningsventil med O-ring, drejelig til radiator. Forkromet/hvid.

Radiator drain valve with O-ring, turnable, chromium plated.

Entleerungsventil mit O-ring, drehbar, verchromt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
DE-043	1/2"	40 5622 304	100	✓



DE-069

Afslutningsprop med silikone profilering til radiator. Forkromet.

Plug for radiator, chromium plated.

Abschlußstopfen mit silikonprofilering, verchromt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
DE-069	1/2"	40 5495 354	100	✓



DE-071

Luftskrue med silikone profilring til radiator, forkromet.

Radiator air vent, chromium plated.

Entlüftungsventil mit silikonprofilring, verchromt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
DE-071	1/2"	40 5525 354	100	✓



DE-072

Luftskrue med silikone profilring til radiator, drejelig. Forkromet/hvid.

Radiator air vent, turnable, chromium plated.

Entlüftungsventil mit silikonprofilring, drehbar, verchromt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
DE-072	1/2"	40 5526 354	100	✓



DE-088

Aftapningsventil med silikone profilring til radiator, drejelig. Forkromet/hvid.

Drain valve for radiator, turnable, white/chromium plated.

Entleerungsventil mit silikonprofilring, drehbar, verchromt/weiss.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
DE-088	1/2"	40 5622 354	100	✓



DE-023

Luftskrue til radiator, forkromet, nøgle.

Radiator air vent (key), chromium plated.

Entlüftungsventil, schlüssel, verchromt.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
DE-023	1/8"	40 5512 301	100	✓



DE-VFB

Luftskrue med hjul til radiator, rå messing.

Radiator air vent with wheel, brass.

Entlüftungsventil mit rad, gelbes Messing.

ART. NO.	DIMENSION	VVS	BOX	STATUS
DE-VFB-001	1/8"	40 5501 001	200	✓
DE-VFB-002	1/4"	40 5501 002	100	✓
DE-VFB-003	3/8"	40 5501 003	100	✓
DE-VFB-004	1/2"	40 5501 004	100	✓



PETTINAROLI

CLIMATE SYSTEMS TECHNOLOGY



PETTINAROLI A/S - DENMARK

PETTINAROLI A/S

Mandal Allé 21 • DK-5500 Middelfart
DENMARK

Tel. +45 6341 0900 • Fax +45 6341 6660

www.pettinaroli.dk • info@pettinaroli.dk



FRATELLI PETTINAROLI SPA - ITALY