


Beskrivning

Backers flänsade elpatroner är utformade för applikationer i tankar och behållare samt flödesvärmare och ger dig en effektiv uppvärmning. Tack vare det stora urvalet av material, storlekar, instickslängder och yteffekt, säkerställer våra flänsade patroner en optimerad konfiguration för varje unik applikation. Värmeelementen, som är svetsade, lödda eller fastspända på flänsen, är antingen fördesignade för standardapplikationer eller kan anpassas för specifika behov. Standardflänsarna, isoleringshalsarna och kopplingsboxarna finns tillgängliga i olika storlekar.

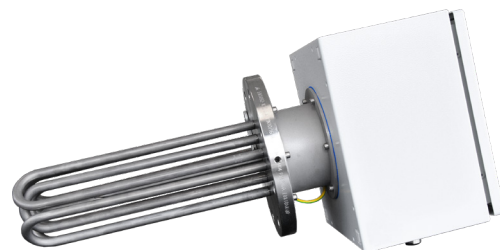

Produktbild

Teknisk specifikation

Spänningsförsörjning 400 V


Yteffekt:

Luft: 1-3 W/cm²

Eldningsolja (tjock): 1,2 W/cm²

Eldningsolja (tunn): 2-4 W/cm²

Vatten: 6-10 W/cm²

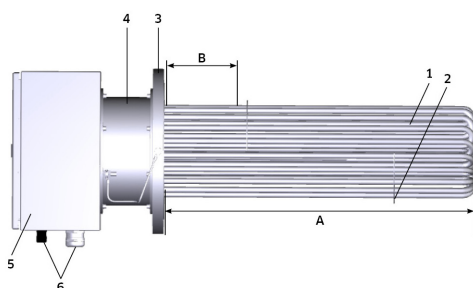

A: Instickslängd

B: Inaktiv längd

1. Rörelement

2. Bafflar

3. Fläns

4. Hals

5. Kopplingsbox

6. Genomföringar (ingår ej som standard)

Element material:

Material	Standard	Alternativ
Rörelement	Beroende på material och temperatur	
Bafflar	EN 1.4404	EN 1.4301
Fläns	EN 1.4404	
Hals	EN 1.4301	
Kopplingsbox	EN 1.4301	Pulverlackat stål / EN 1.4404

Inaktiv längd:

Standard 108 mm, alternativt 258 mm

Kopplingsbox (mm):

300x300x210 alt. 380x380x210

Instickslängd (standard):

750 mm - 2 250 mm

Tryckklass:

Standard - PN16, optional PN25 or PN63

Flänsdimension (standard):

DN150 - DN300