

Kranudlejning



Mobil- og bæltekraner

Udlejning på time- eller projektbasis

Maj 2019

Når der skal løftes, hejses og bugseres

Op til 280 tons

M.J. Eriksson A/S råder over en stor og meget bred flåde af bælte- og mobilkraner, der kan håndtere opgaver fra 60 til 280 tons, og kan løfte i højder helt op til 90 meter. Vi lejer ud til opgaver rundt om i hele landet.

Skarp pris

Det brede udvalg af kraner sikrer, at vi har virkelig gode muligheder for at finde en kran, der passer netop til den opgave, som I skal have løst. Herudover er vi et landsdækkende entreprenørfirma, som i forvejen bruger vores kraner i hele Danmark, og derfor har vi temmelig sikkert i forvejen en kran i nærheden af, hvor din opgave skal løses. Derudover stiller vi med branchens bedste kranfører.

Disse tre forhold er selvfølgelig helt afgørende for, at vi kan give jer en helt skarp pris på opgaven.

Alt fra betonelementer og maskiner til både

De typiske løfte- og hejseopgaver omfatter alt lige fra facade- og betonelementer til containere og skurvogne. I forbindelse med metrobyggeriet i København har vi hejset mange maskiner ned, og løftet dem op igen efter endt arbejde.

I forårssæsonen har vi travlt med at sætte både i vandet, mens efterårssæsonen går med at sætte dem på land igen.



Mobilkraner på
siderne 4 – 11



Hydraulikbom kraner på
bælte på siderne 12 – 15



Gitterbom kraner på bælte
på siderne 16 – 27

Branchens bedste kranfører

Mange års erfaring

M.J. Eriksson har både som hoved- og totalentreprenør været be-
gunstiget med mange af de store anlægsopgaver, som har præget
"udbygningen af Danmark" igennem de seneste år. Alt lige fra motor-
vejs-, jernebane-, bro-, havne- og metroentrepriser har stået på vores
arbejdspalette.

Det har naturligt "løftet" kompetencerne for alle vores medarbejdere,
således også for vores kranfører, der alle er meget dygtige, og har stor
erfaring med løfteopgaver.

Vi har haft separat kranafdeling siden 1999, og vores kranfører har
mange års erfaring. Vi gør meget ud af at fastholde vores dygtige kran-
fører, således at kunden altid oplever en professionel håndtering af
opgaverne.

Sikkerheden er løftet i top

Løfte- og hejseopgaver og store genstande, der svinger rundt i luften
stiller naturligvis store krav til sikkerheden, hos M.J. Eriksson har vi derfor
skærpet fokus på sikkerhedsarbejdet. Vi har bl.a. en separat afdeling,
der udelukkende arbejder med sikkerheden og sundheden på vores
byggepladser. Fordelen er, at afdelingen kommer rundt på alle vore
byggepladser, og derfor får opbygget og videndelt erfaring, som base-
rer sig på erfaringer fra rigtig mange byggepladser og mange forskel-
lige opgaver. Det er naturligvis med til at styrke sikkerheden for alle vore
medarbejdere.

Garanti for bedste kvalitet

Vi ved at tilfredse kunder altid kommer tilbage, og derfor bestræber vi
os altid på at levere kvalitet til aftalt pris. Vi ved, at vi kan til stille dig en
helt skarp pris, og din garanti for, at vi leverer kvalitet skyldes vores

- brede udvalg af kraner
- meget dygtige kranfører
- fokus på sikkerheden

Vi besvarer med glæde alle dine spørgsmål og regner også gerne et
tilbud på din opgave.



Du kan henvende
dig til os, ved at
kontakte:
Kim Jakobsen
Email: kij@mje.dk
Tlf.: 22 76 34 39.



Kran 31 - Liebherr LTM 1100


M. J. ERIKSSON A/S
KRUNDELEJNING



Specifications


Maximum rated load at 3.0 m working radius	100 tons
Telescopic boom	11,5 - 52 m
Carrier engine / output	Liebherr, 6 cylinder, Turbo-Diesel, 370 kW
Crane engine / output	Liebherr, 4 cylinder, Turbo-Diesel, 129 kW
Drive / steering	10 x 6 x 10
Travel Speed	60 km/h
Operational weight	60 t
Total counterweight	42 t

Dimensions - mm

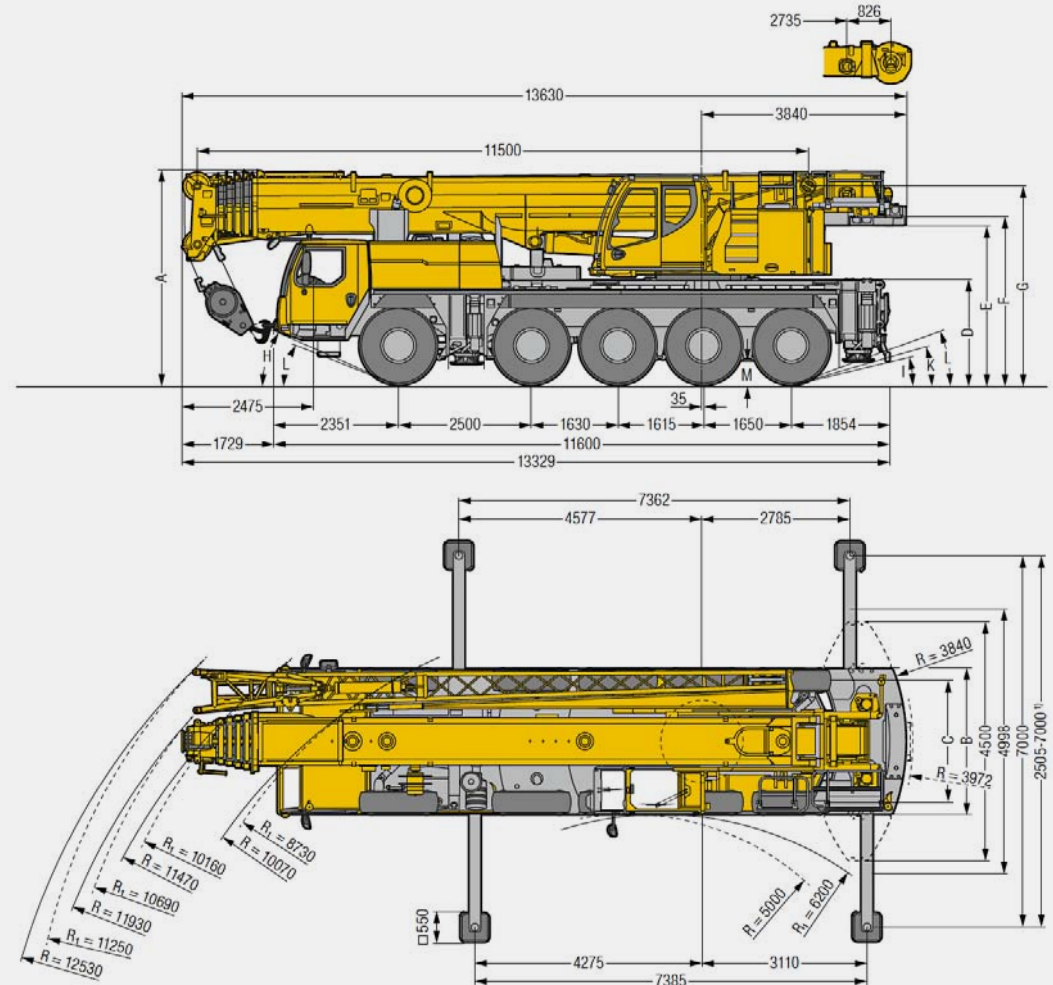

R₆ = Allradlenkung - All-wheel steering - Direction toutes roues - Tutti gli assi sterzanti - Dirección en todos los ejes - Поворот всеми колесами
 * nur mit Variobase® - only with Variobase® - seulement avec Variobase® - solo con Variobase® - solo con Variobase® - только с Variobase®

Kran 31 - Liebherr LTM 1100

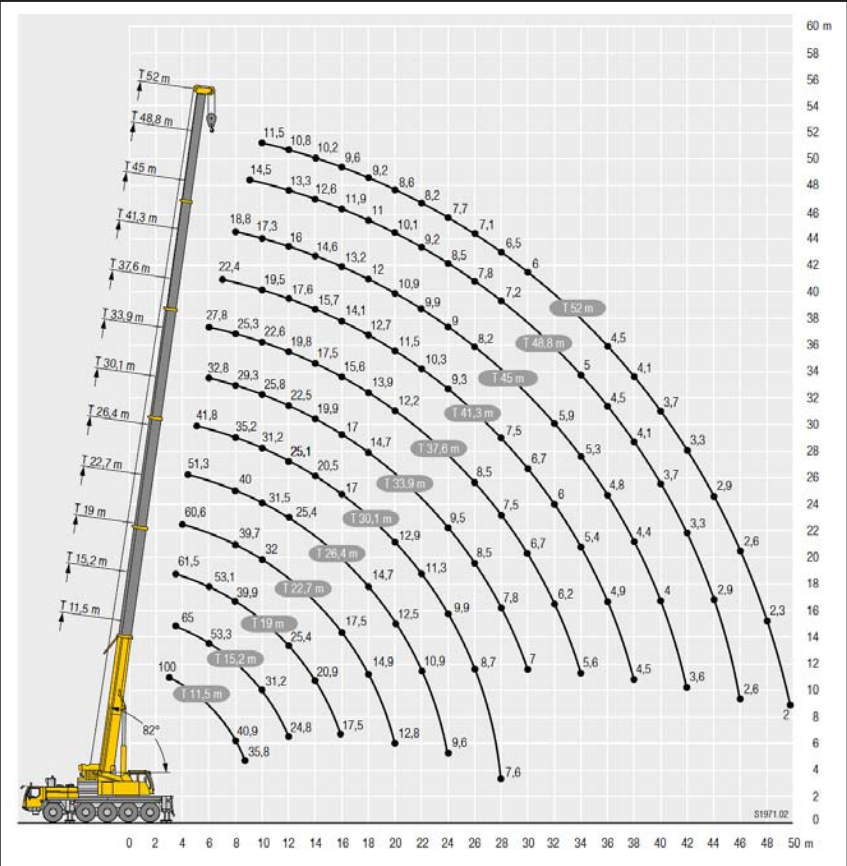

11,5-52 m

T

360°

35 t

EN

	* 11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
2,7	100												2,7
3	94,4	82,6											3
3,5	86,1	79,5	65	61,5									3,5
4	77,9	72,6	65,8	62	60,6								4
4,5	71,1	66,7	65,3	62,6	58,7	51,3							4,5
5	65,3	61,6	61,6	61	55,5	49,3	41,8						5
6	55	53	53,3	53,1	52,5	46	39,3	32,8	27,8				6
7	47,1	45,9	46,3	46,2	46	43,7	37,1	31,1	26,6	22,4			7
8	40,9	39,5	40,2	39,9	39,7	40	35,2	29,3	25,3	21,4	18,8		8
9	35,8	34,5	35,1	34,9	35	35,1	33,5	27,6	24	20,4	18,1	14,5	9
10			31,2	30,8	32	31,5	31,2	25,8	22,6	19,5	17,3	14	10
12			24,8	25,4	25,6	25,4	25,1	22,5	19,8	17,6	16	13,3	12
14				20,9	21	20,8	20,5	19,9	17,5	15,7	14,6	12,6	14
16				17,5	17,4	17	17	15,6	14,1	13,2	11,9	9,6	16
18					14,9	14,7	14,4	14,7	13,9	12,7	12	11	18
20					12,8	12,5	12,9	12,6	12,2	11,5	10,9	10,1	20
22						10,9	11,3	10,9	10,5	10,3	9,9	9,2	22
24						9,6	9,9	9,5	9,5	9,3	9	8,5	24
26							8,7	8,5	8,5	8,2	7,8	7,1	26
28							7,6	7,8	7,5	7,5	7,2	6,5	28
30								7	6,7	6,7	6,6	6,3	30
32									6,2	6	5,9	5,6	32
34									5,6	5,4	5,3	5	34
36										4,9	4,8	4,5	36
38											4,5	4,4	38
40												4	40
42												3,6	42
44												2,9	44
46												2,6	46
48												2,3	48
50												2	50


* nach hinten - over rear - en arrière - sul posteriore - hacia atrás - при выдвинутой назад стреле

t_206_00032_00_000 / 000001_00_000


Alle vores kraner er udstyret med vindmåler og kamera, så vi sikrer et præcist og sikkert løft.



Maximum rated load at 3.0 m working radius	130 tons
Telescopic boom	12,7 - 60 m
Carrier engine / output	Liebherr, 6 cylinder, Turbo-Diesel, 370 kW
Crane engine / output	Liebherr, 4 cylinder, Turbo-Diesel, 129 kW
Drive / steering	10 x 8 x 10
Travel Speed	60 km/h
Operational weight	60 t
Total counterweight	42 t

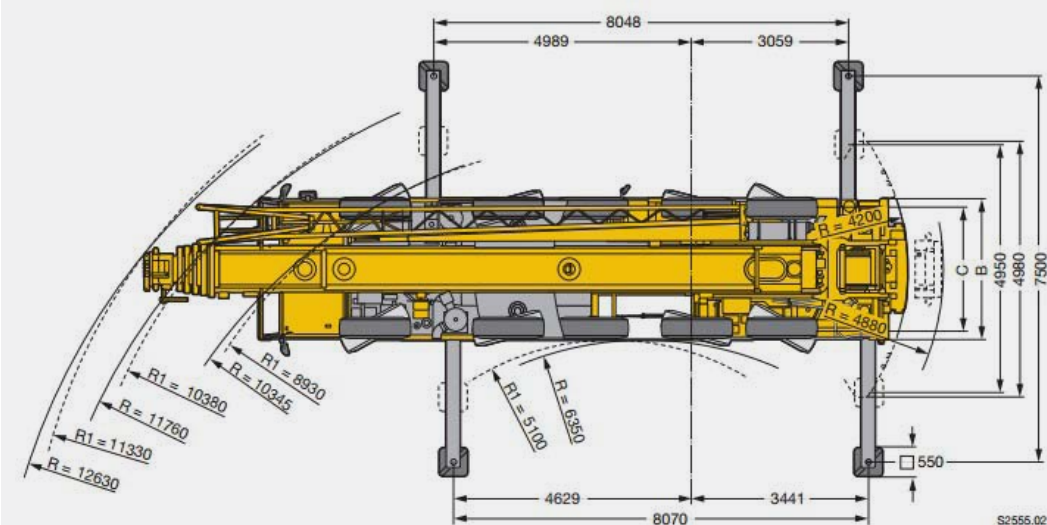[illegible]

Kran 22 - Liebherr LTM 1130

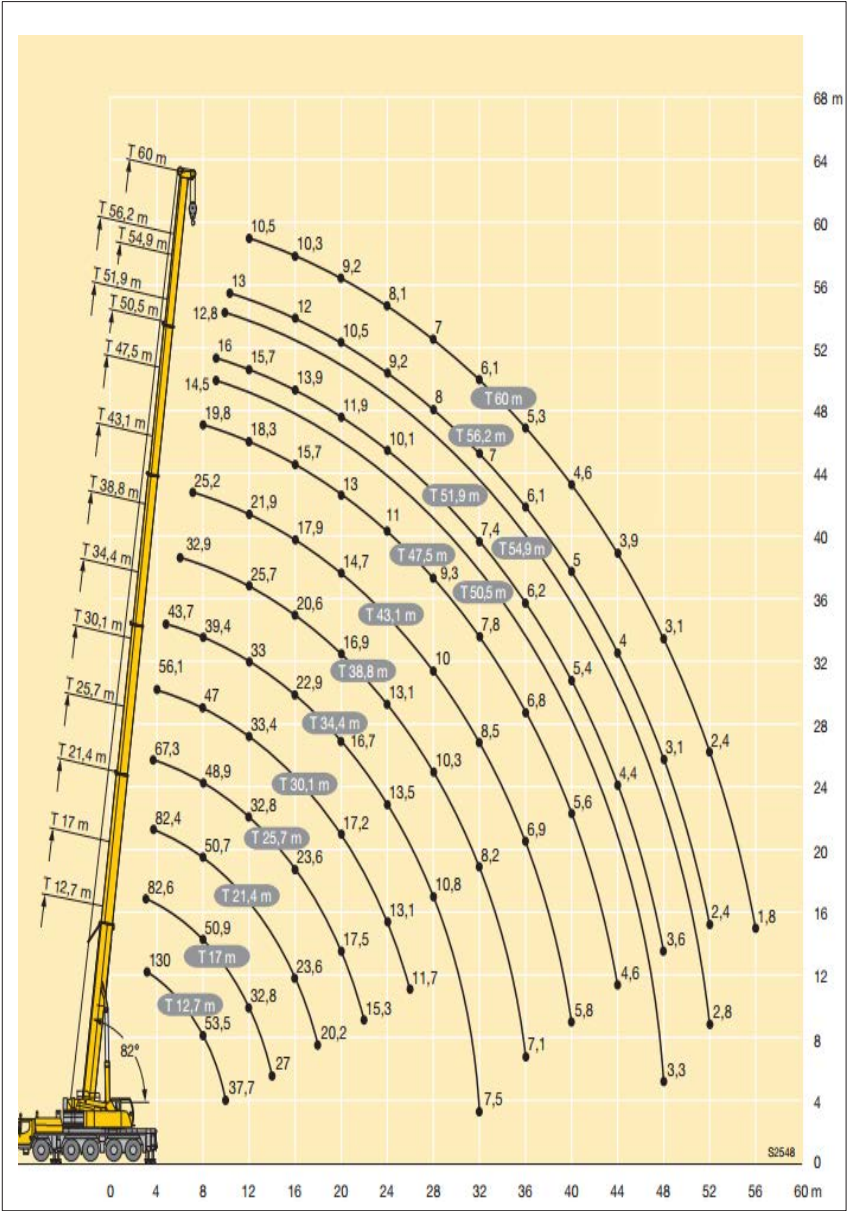

12,7 - 60 m		360°		42 t		EN																					
12,7 m		17 m		21,4 m		25,7 m		30,1 m		34,4 m		38,8 m		43,1 m		47,5 m		50,5 m		51,9 m		54,9 m		56,2 m		60 m	
3	130	82,6	82,6																								3
3,5	92,4	82,6	82,6	82,4	67,3																						3,5
4	86	82,6	82,3	79,5	66,3	56,1																					4
4,5	80,4	79,9	76,7	73,9	65,3	55,4																					4,5
5	75,5	74,5	71,9	69,1	64,3	54,7	43,7																				5
6	67,2	64,7	63,9	61,3	60,1	52,2	42,5	32,9																			6
7	60,1	56,9	57,6	55,9	53,9	49,3	41	32	25,2																		7
8	53,5	50,2	50,9	50,7	48,9	47	39,4	31,1	24,7	19,8																	8
9	46,8	44,6	45,3	45,5	44,7	43,9	37,9	30,2	24,1	19,5	14,5	16															9
10	37,7	37,7	40,4	40,6	40,4	40,5	36,5	28,9	23,5	19,1	14,5	16	12,8														10
11			36,3	36,4	36,3	36,8	35,1	27,3	22,9	18,7	14,2	15,9	12,8	13													11
12			32,8	33	32,8	33,4	33	25,7	21,9	18,3	13,7	15,7	12,7	13	10,5												12
14			27	27,5	27,9	27,7	27,2	23	19,8	17,1	12,7	14,9	12,2	12,6	10,5	14											14
16				23,6	23,6	23,3	22,9	20,6	17,9	15,7	11,7	13,9	11,5	12	10,3	16											16
18				20,2	20,2	19,9	19,5	18,5	16,2	14,3	10,8	12,9	10,7	11,2	9,9	18											18
20					17,5	17,2	16,7	16,9	14,7	13	9,9	11,9	9,9	10,5	9,2	20											20
22					15,3	15	14,7	15	13,5	12	9,1	10,9	9,2	9,8	8,6	22											22
24						13,1	13,5	13,1	12,2	11	8,4	10,1	8,5	9,2	8,1	24											24
26							11,7	12,1	11,6	11	10,2	7,7	9,3	8	8,6	26											26
28								10,8	10,3	10	9,3	7,1	8,6	7,4	8	28											28
30								9,7	9,2	9,3	8,3	6,6	8	6,9	7,5	30											30
32								7,5	8,2	8,5	7,8	6,1	7,4	6,5	7	32											32
34									7,8	7,6	7,2	5,6	6,8	6	6,5	34											34
36									7,1	6,9	6,8	5,3	6,2	5,7	6,1	36											36
38										6,2	6,2	4,9	5,9	5,3	5,6	38											38
40										5,8	5,6	4,6	5,4	5	5	40											40
42											5,1	4,3	4,9	4,7	4,5	4,3	42										42
44											4,6	4	4,4	4,4	4	3,9	44										44
46												3,8	4	4	3,5	3,5	46										46
48												3,3	3,6	3,6	3,1	3,1	48										48
50														3,2	2,8	2,8	50										50
52														2,8	2,4	2,4	52										52
54																2,1	54										54
56																1,8	56										56

* nach hinten - over rear - en arrière - sul posteriore - hacia atrás - стрела повернута назад

t_205_00001_00_000 / 00301_00_000


Kran 26 & 29 - Liebherr LTM 1160



Specifications

Maximum rated load at 3.0 m working radius	160 tons
Telescopic boom	13,1 - 62 m
Carrier engine / output	Liebherr, 6 cylinder, Turbo-Diesel, 400 kW
Drive / steering	10 x 8 x 10
Travel Speed	60 km/h
Operational weight	60 t
Total counterweight	54 t


Dimensions - mm

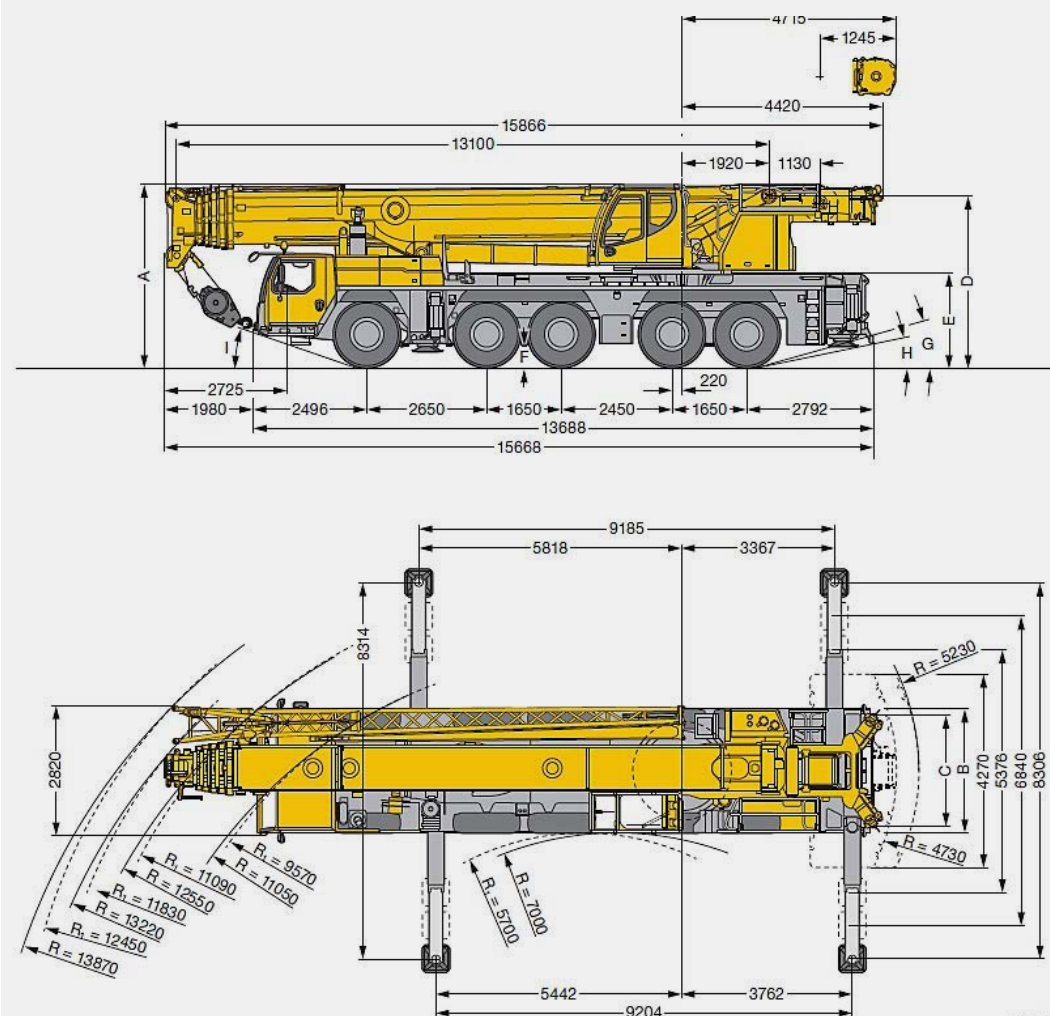

R₁ = Allradlenkung - All-wheel steering - Direction toutes roues - Tutti gli assi sterzanti - Dirección en todos los ejes - Поворот всеми колесами

S2788.01

Kran 26 & 29 - Liebherr LTM 1160

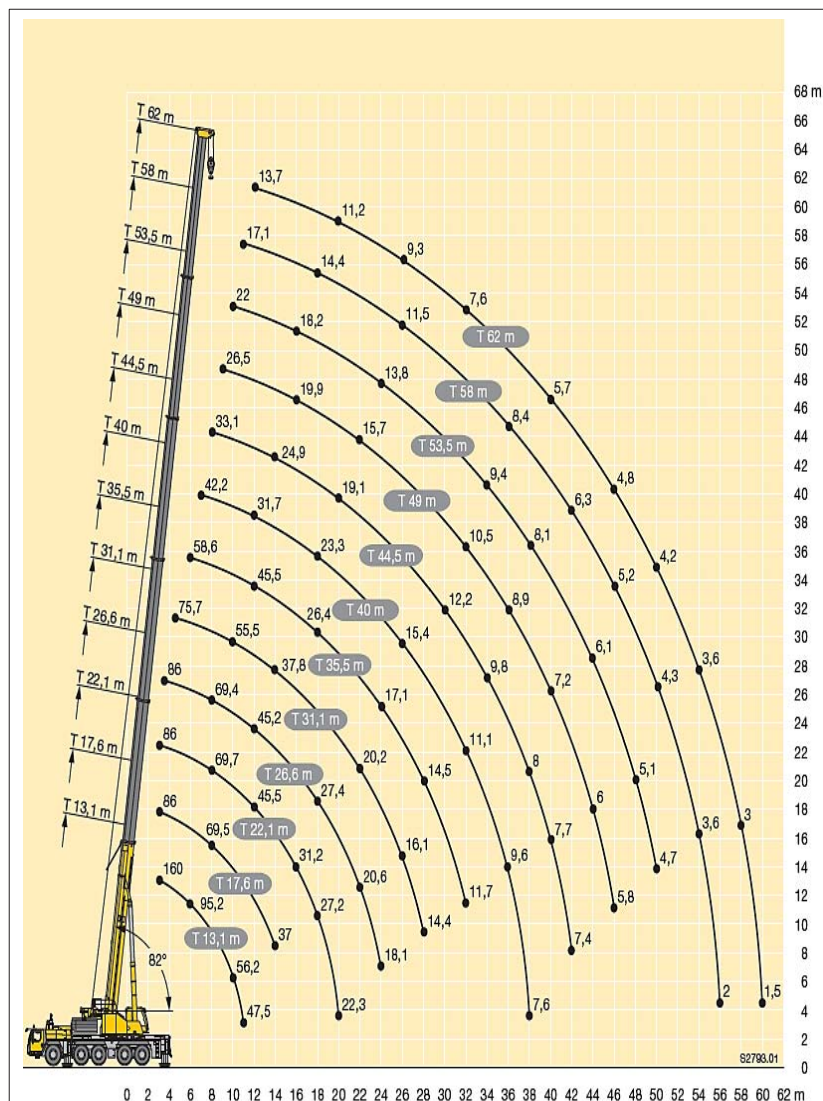

	13,1 – 62 m 5,3 m 54 t 360° EN Vorläufig Préliminaire - Provisorio Провизорно - Промежуто Preliminary												m
	13,1 m	17,6 m	22,1 m	26,6 m	31,1 m	35,5 m	40 m	44,5 m	49 m	53,5 m	58 m	62 m	
3	160	86	86	86									3
3,5	139,3	86	86	86									3,5
4	130,8	86	86	86									4
4,5	123,1	86	86	86	75,7								4,5
5	113,9	86	86	86	74,8								5
6	95,2	86	85,1	86	85,7	73	58,6						6
7	81,5	77,1	77,4	77,4	71,1	56,6	42,2						7
8	71,1	68,7	69,5	69,7	68,2	54,7	39,7	33,1					8
9	62,9	61,6	62,4	62,6	62,3	61,8	52,9	37,3	31,7	26,5			9
10	56,2	55,1	56,1	56,3	56	55,5	51	35,3	30,2	25,6	22		10
11	47,5	47,5	50,2	50,4	50,1	49,6	49,1	33,5	28,8	24,7	21,3	17,1	11
12			45,2	45,5	45,2	46	45,5	31,7	27,5	23,7	20,6	16,7	12
13			40,9	41,2	40,9	41,7	41,2	30,1	26,2	22,7	20	16,4	13
14			37	37,3	38,2	37,8	37,3	28,6	24,9	21,8	19,3	16	14
16				31,2	32	31,7	31,1	25,7	22,8	19,9	18,2	15,2	16
18				27,2	27,4	27	26,4	23,3	20,8	18,4	17,1	14,4	18
20				22,3	23,6	23,3	22,7	21,4	19,1	17	15,9	13,7	20
22					20,6	20,2	19,6	19,7	17,5	15,7	14,8	12,9	22
24					18,1	17,7	17,1	17,5	16,1	14,5	13,8	12,2	24
26						16,1	15,7	15,4	14,8	13,4	12,8	11,5	26
28						14,4	14,5	13,7	13,6	12,5	11,9	10,8	28
30							13	12,2	12,2	11,6	11,1	10,2	30
32							11,7	11,1	10,9	10,5	10,4	9,5	32
34								10,5	9,8	9,8	9,4	8,9	34
36								9,6	8,8	8,9	8,7	8,4	36
38								7,6	8	8	8,1	7,8	38
40									7,7	7,2	7,4	7	40
42									7,4	6,5	6,7	6,3	42
44										6	6,1	5,7	44
46										5,8	5,5	5,2	46
48											5,1	4,7	48
50											4,7	4,3	50
52												4	52
54												3,6	54
56												2	56
58												3	58
60												1,5	60

* ± 0° nach hinten - over rear - en arrière - sul posteriore - hacia atrás - стрела повернута назад

t_253_001_01564_00_000 / 001_00137_00_000


Kran 23 - Liebherr LTM 1200



Specifications


Maximum rated load at 3.0 m working radius	200 tons
Telescopic boom	13.2 m - 72 m
Carrier engine / output	Liebherr, 6-cylinder, turbo-Diesel, 370 kW
Crane engine / output	Liebherr, 4-cylinder, turbo-Diesel, 145 kW
Drive / steering	10 x 8 x 10
Travel Speed	60 km/h
Operational weight	60 t
Total counterweight	72 t

Dimensions - mm

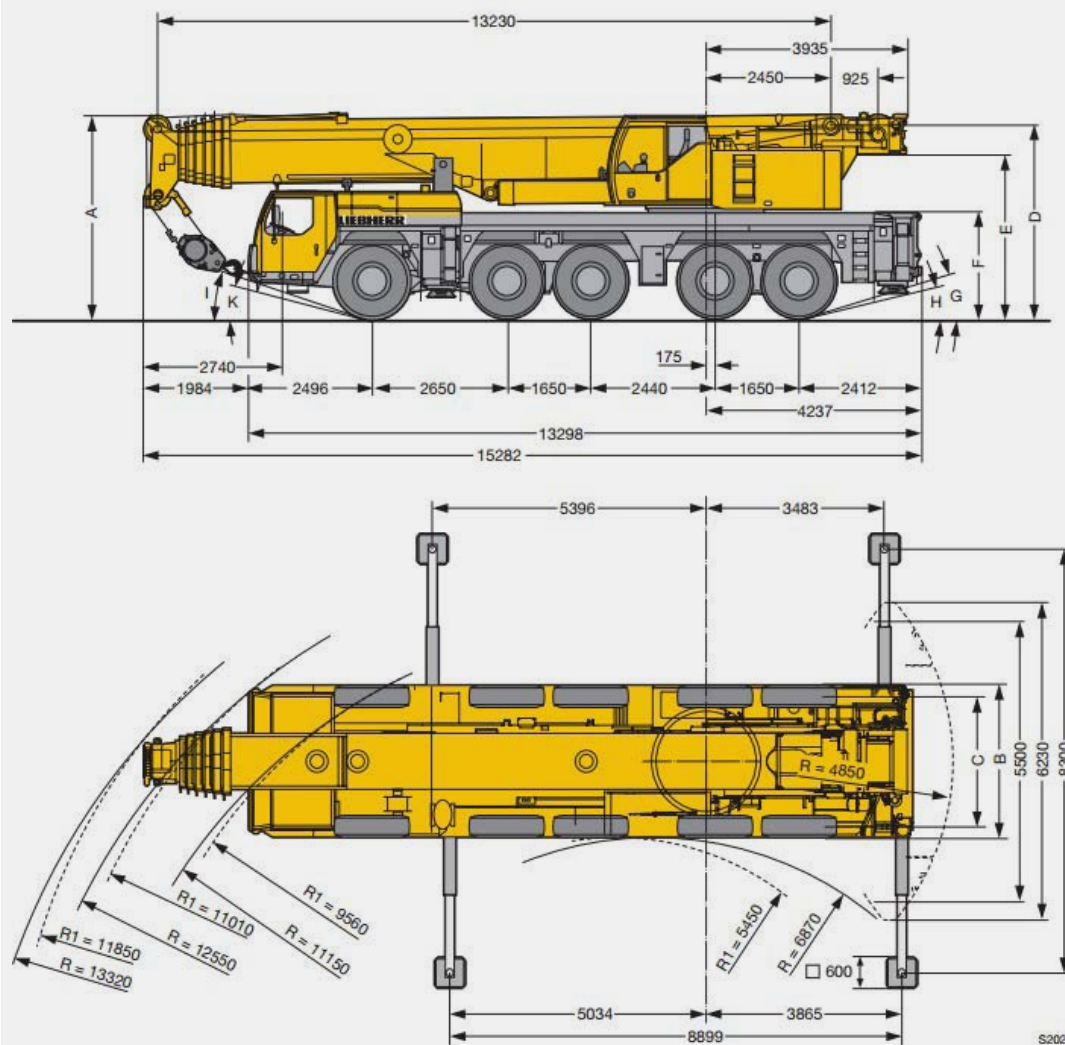

R₁ = Allradlenkung · All-wheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Поворот всеми колесами

Kran 23 - Liebherr LTM 1200

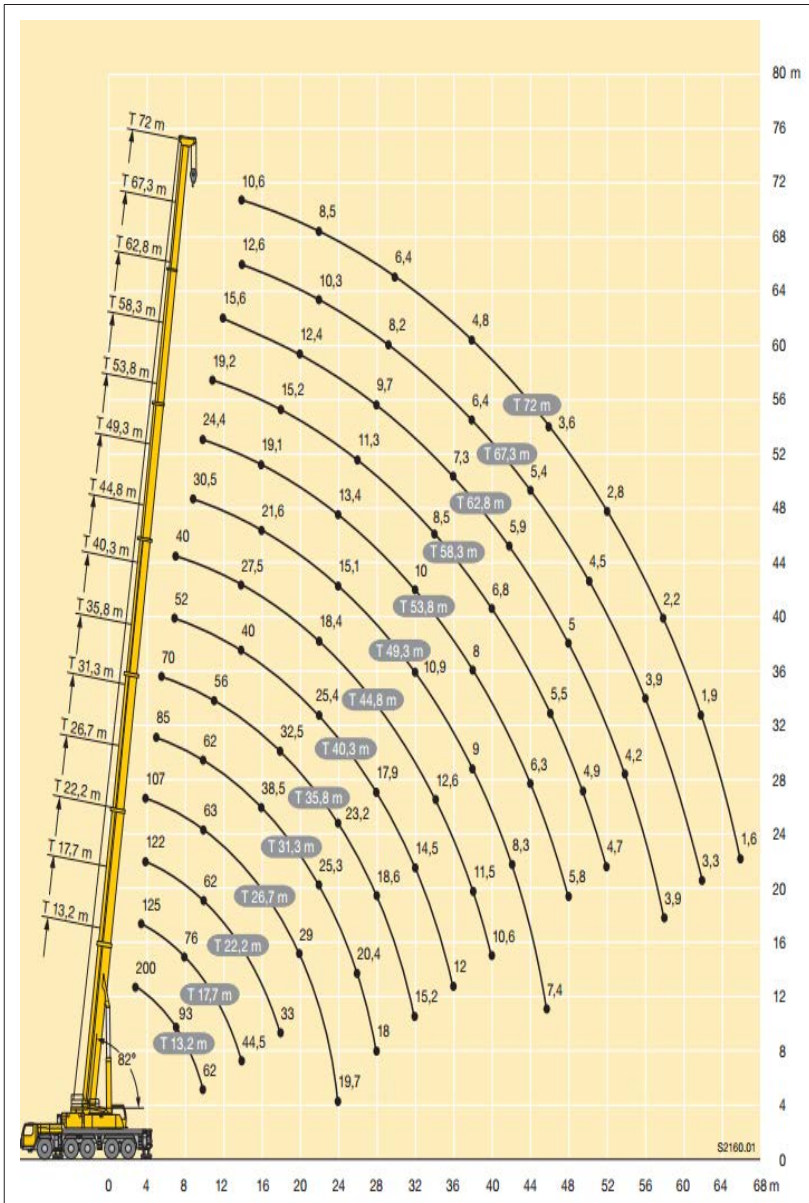

(m)	13,2		17,7	22,2	26,7	31,3	35,8	40,3	44,8	49,3	53,8	58,3	62,8	67,3	72	(m)
3	200	143														3
3,5	142	133	125													3,5
4	133	123	123	122	107											4
4,5	125	115	115	115	105	85										4,5
5	117	107	108	107	103	84	70									5
6	105	95	95	94	94	82	69									6
7	93	84	85	84	84	80	68	52	40							7
8	82	76	76	76	76	76	66	51	38,5							8
9	73	69	69	68	59	68	63	49	37	30,5						9
10	62	62	63	62	53	62	59	47	35	29,3	24,4					10
11			58	57	57	57	56	45	33	27,9	23,7	19,2				11
12			53	53	53	52	53	43,5	31	26,4	22,8	18,8	15,6			12
14			44,5	44,5	44,5	44	44,5	40	27,5	23,9	20,9	17,6	14,9	12,6	10,6	14
16				38	37,5	38,5	38	36,5	24,8	21,6	19,1	16,3	14,1	12,1	10	16
18				33	32,5	33	32,5	33	22,3	19,8	17,4	15,2	13,2	11,5	9,5	18
20					29	28,8	29,2	28,9	20,2	18	16	14,1	12,4	10,9	9	20
22					25,8	25,3	26,1	25,4	18,4	16,4	14,7	13,2	11,6	10,3	8,5	22
24					19,7	22,5	23,2	22,5	16,7	15,1	13,4	12,2	11	9,8	7,9	24
26						20,4	20,7	20,1	15,5	13,8	12,5	11,3	10,3	9,2	7,4	26
28						18	18,6	17,9	14,6	12,8	11,5	10,5	9,7	8,7	6,9	28
30							16,7	16,1	13,9	11,8	10,8	9,8	9,1	8,2	6,4	30
32							15,2	14,5	13,3	10,9	10	9,2	8,5	7,7	5,9	32
34								13,2	12,6	10,1	9,3	8,5	7,9	7,3	5,4	34
36								12	12,1	9,5	8,6	7,9	7,3	6,8	5,1	36
38									11,5	9	8	7,3	6,8	6,4	4,8	38
40									10,6	8,6	7,4	6,8	6,4	6,1	4,4	40
42										8,3	6,8	6,4	5,9	5,7	4,1	42
44										8	6,3	5,9	5,6	5,4	3,8	44
46										7,4	6	5,5	5,3	5,1	3,6	46
48											5,8	5,2	5	4,8	3,3	48
50												4,9	4,7	4,5	3	50
52												4,7	4,4	4,3	2,8	52
54													4,2	4,1	2,6	54
56													4	3,9	2,4	56
58													3,9	3,7	2,2	58
60														3,5	2,1	60
62														3,3	1,9	62
64															1,8	64
66															1,6	66


Kran 19, 20 & 27 - Liebherr LTR 1060




Specifications

Maximum rated load at 2.0 m working radius	60 tons
Max. load moment	188 tm
Main boom	10.2 m - 40 m
Lattice jib	9.5 m - 16 m
Superstructure-/central ballast	15.6 t / 10 t
Engine output	129 kW
Travel speed	0 - 3,0 km/h

Dimensions - mm

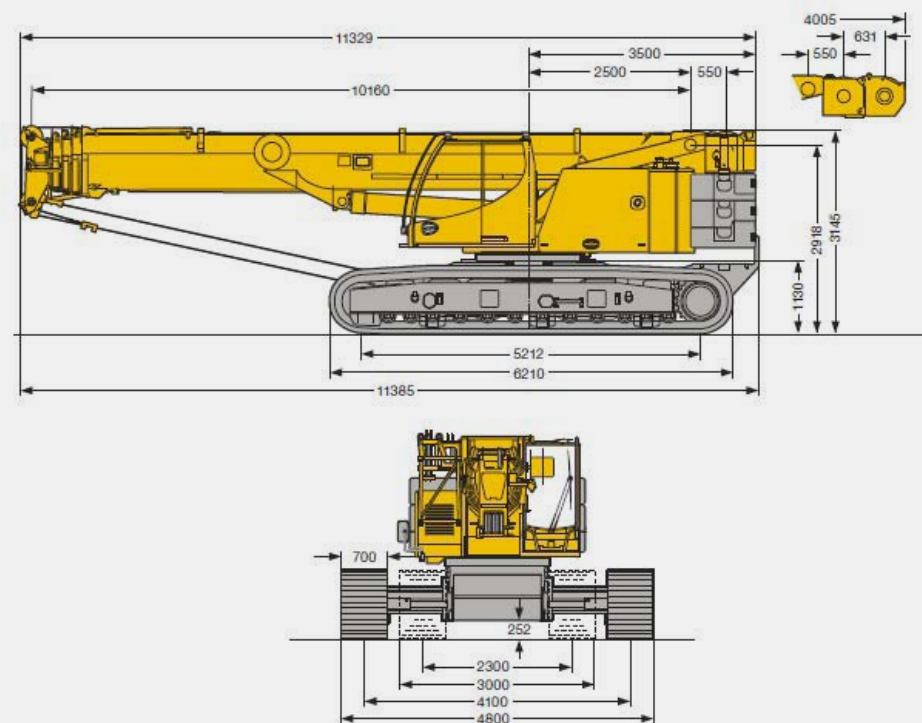

Kran 19, 20 & 27 - Liebherr LTR 1060

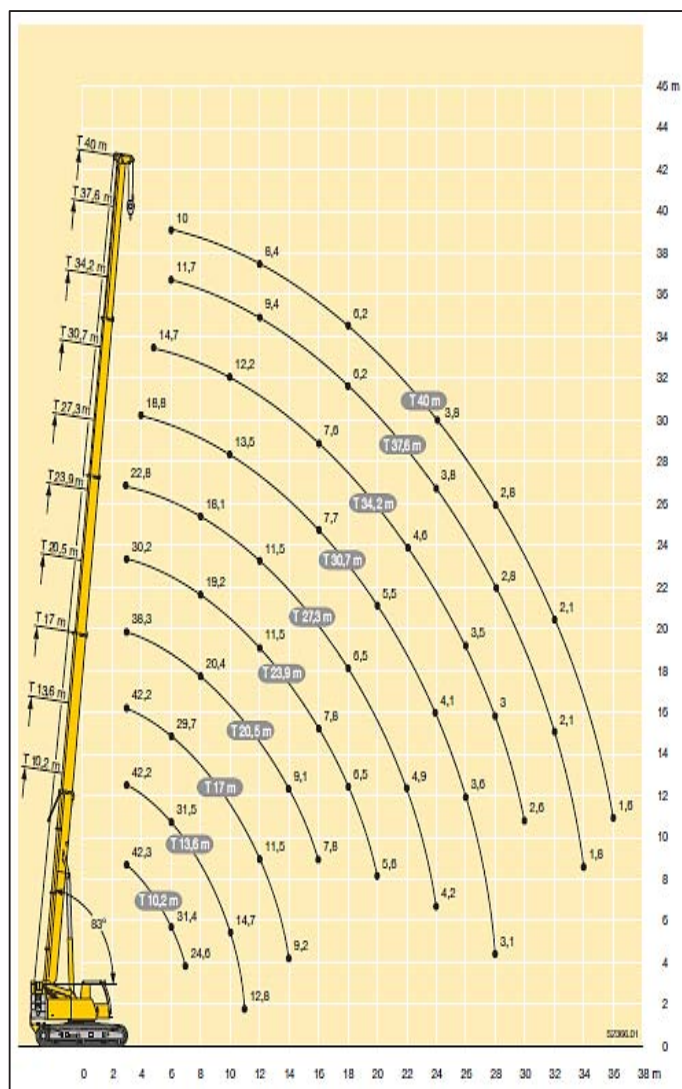

	10,2 - 40 m	4,8 m	n.v./n.h. ±10°	15,6 t	10 t	EN											
							10,2 m	13,6 m	17 m	20,5 m	23,9 m	27,3 m	30,7 m	34,2 m	37,6 m	40 m	
2	60	55,7	41,8	41,4	37,2												2
2,5	56,4	52,6	42,2	41,8	38	29,8											2,5
3	51,6	49,8	42,2	42,2	38,3	30,2	22,8										3
3,5	42,3	46,6	42,3	41,3	38,1	30,2	23,3										3,5
4	34,1	43,5	41,6	39	37,1	30,2	23,7	18,8									4
4,5	28,4	40,2	38,8	36	33,8	30,2	23,9	19,1	14,7								4,5
5	24,3	36,8	35,5	33,4	31,5	30,1	23,7	19,1	14,9								5
6	17,7	31,7	31,6	30	28,5	27	21,9	18,4	14,9	11,7	10						6
7	13,4	25,2	25,6	25,2	24,4	22,9	20,1	17,1	14,4	11,6	10,1						7
8			21	21,1	20,8	19,6	18,3	15,9	13,7	11,3	9,9						8
9			17,6	17,9	17,8	17,1	16,1	14,8	13	10,8	9,6						9
10			15	15,3	15,3	15	14,4	13,7	12,2	10,3	9,3						10
11			13	13,3	13,3	13,1	13,2	12,2	11,5	9,8	8,8						11
12				11,7	11,7	11,5	11,8	11	10,8	9,4	8,4						12
14				9,4	9,3	9,6	9,4	9,3	9	8,4	7,6						14
16					7,9	7,9	7,7	7,8	7,6	7,6	7						16
18						6,6	6,5	6,6	6,5	6,4	6,3						18
20						5,7	5,8	5,6	5,5	5,4	5,4						20
22							5	4,8	4,7	4,5	4,5						22
24							4,2	4,1	4	3,8	3,8						24
26										3,6	3,5						26
28										3,1	3						28
30											2,6						30
32															2,1	2,1	32
34															1,8	1,8	34
36																1,6	36

A large white crawler crane with a long boom, labeled "M.J. ERIKSSON A/S" in blue. The crane is lifting a red weight. It is positioned on a construction site with a modern building in the background. The crane's boom is extended upwards, and a red weight is suspended from it. The crane is mounted on a crawler track system. The background shows a modern building with a grid-like facade and some construction materials. The sky is overcast.

Maximum rated load at 3.0 m working radius

220 tons

Main boom

13,3 m - 60 m

Superstructure-/central ballast


70 t / 20 t

Engine output


230 kW

Travel speed

0 - 2,5 km/h

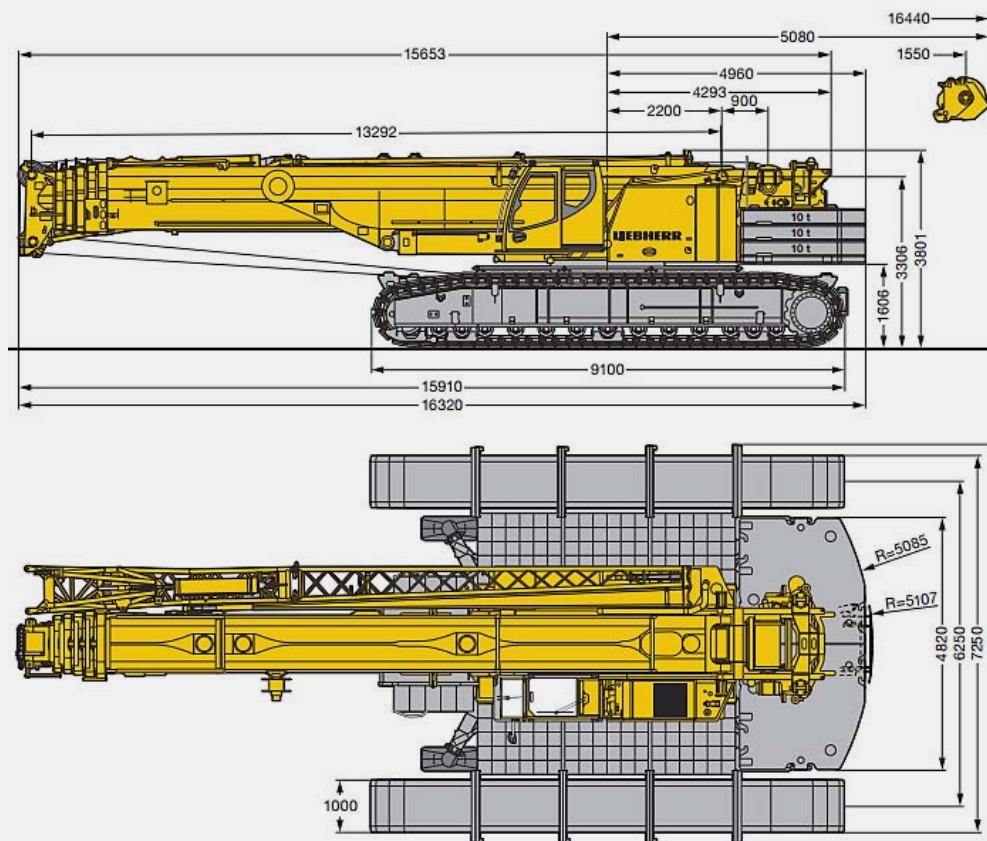

Kran 24 - Liebherr LTR 1220

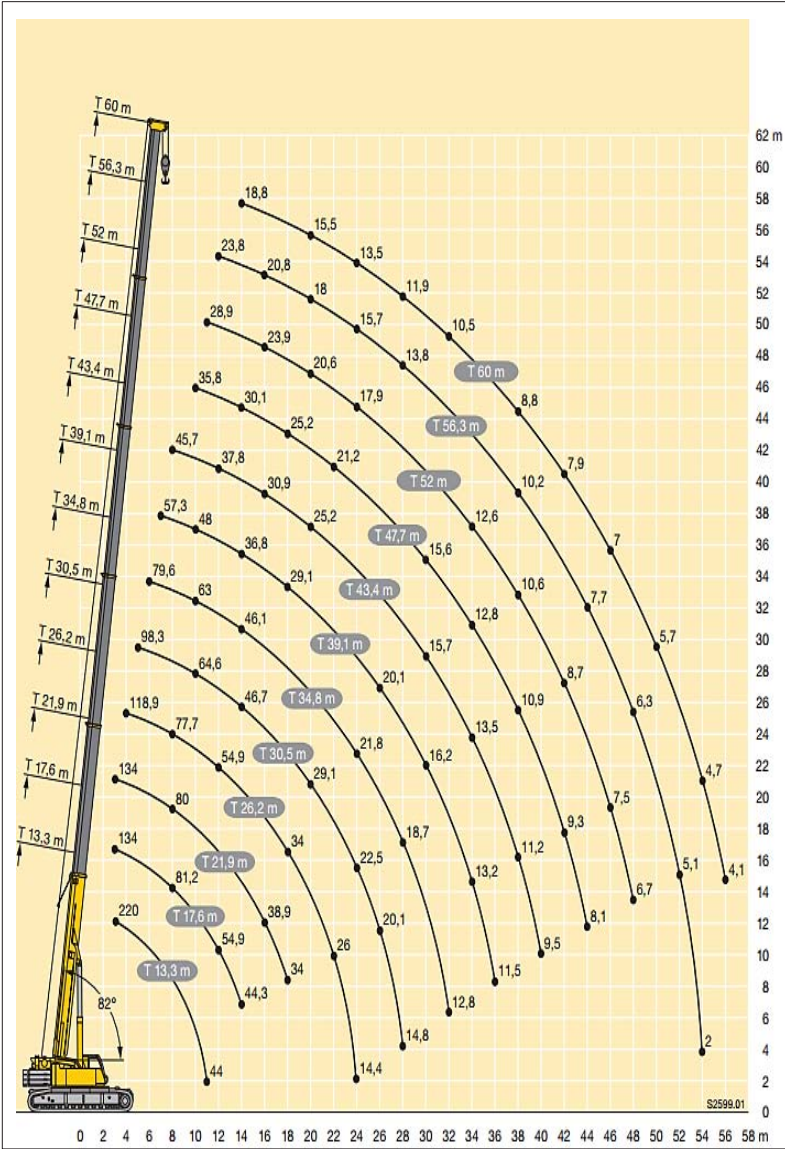

13,3 – 60 m 7,25 m² 360° 70 t 20 t EN														m	
m		13,3 m	17,6 m	21,9 m	26,2 m	30,5 m	34,8 m	39,1 m	43,4 m	47,7 m	52 m	56,3 m	60 m	m	
3	220	134	134	134										3	3
3,5	149	134	134	134										3,5	3,5
4	140,1	130,9	130,6	130,1	118,9									4	4
4,5	127,5	122,1	122,2	121,1	119,1									4,5	4,5
5	118,3	114,3	114	111	109,6	98,3								5	5
6	104,1	100,9	101,5	98,8	96,3	94,4	79,6							6	6
7	92,6	89,6	90,4	88,5	86	84,1	78,5	57,3						7	7
8	82,4	80,4	81,2	80	77,7	75,9	75,5	54,5	45,7					8	8
9	72,8	72,5	73,3	73	70,9	70,3	68,8	51,2	43,9					9	9
10	62,2	62,2	66,5	66,7	65,1	64,6	63	48	41,8	35,8				10	10
11	44	44	60,3	60,6	60,1	59,7	58,2	44,9	39,6	34,4	28,9			11	11
12			54,9	55,2	54,9	55,4	53,9	41,9	37,8	32,9	27,9	23,8		12	12
14			44,3	46,1	46,1	46,7	46,1	36,8	34,3	30,1	25,9	22,3	18,8	14	14
16				38,9	39,7	39,3	38,7	32,6	30,9	27,6	23,9	20,8	17,7	16	16
18				34	34	33,6	32,9	29,1	27,9	25,2	22,1	19,3	16,5	18	18
20					29,5	29,1	28,4	26,9	25,2	23,1	20,6	18	15,5	20	20
22					26	25,5	24,8	25,1	22,9	21,2	19,1	16,8	14,5	22	22
24					14,4	22,5	21,8	22,6	20,9	19,5	17,9	15,7	13,5	24	24
26						20,1	20,4	20,1	19,1	18,1	16,7	14,7	12,7	26	26
28						14,8	18,7	18	17,2	16,9	15,6	13,8	11,9	28	28
30							16,9	16,2	15,7	15,6	14,6	12,9	11,2	30	30
32							12,8	14,6	14,4	14,2	13,6	12,2	10,5	32	32
34								13,2	13,5	12,8	12,6	11,5	9,9	34	34
36								11,5	12,2	11,7	11,7	10,8	9,4	36	36
38									11,2	10,9	10,6	10,2	8,8	38	38
40									9,5	10,2	9,6	9,4	8,3	40	40
42										9,3	8,7	8,5	7,9	42	42
44										8,1	8,2	7,7	7,5	44	44
46											7,5	7	7	46	46
48											6,7	6,3	6,4	48	48
50												5,7	5,7	50	50
52												5,1	5,2	52	52
54												2	4,7	54	54
56												4,1	5,6	56	56

* 0° = nach hinten/vorne - over rear/front - en arrière/avant - sulla parte posteriore/sulla parte anteriore
hacia atrás/hacia delante - при выдвинутой назад стреле/вперед

t_242_00090_00_001 / 00100_00_001


Kran 16 - Liebherr HS 855 HD




Specifications

Maximum rated load at 3,6 m working radius	90 tons
Net weight (basic boom)	89 tons
Max. winch line pull 1. layer	160/200/250 kN
Max. main boom	62 m
Engine	612 hp
Max. boom length with clamshell	29 m
Max. boom length with dragline	29 m
Travel speed	0 - 1,34 km/h

Dimensions - mm

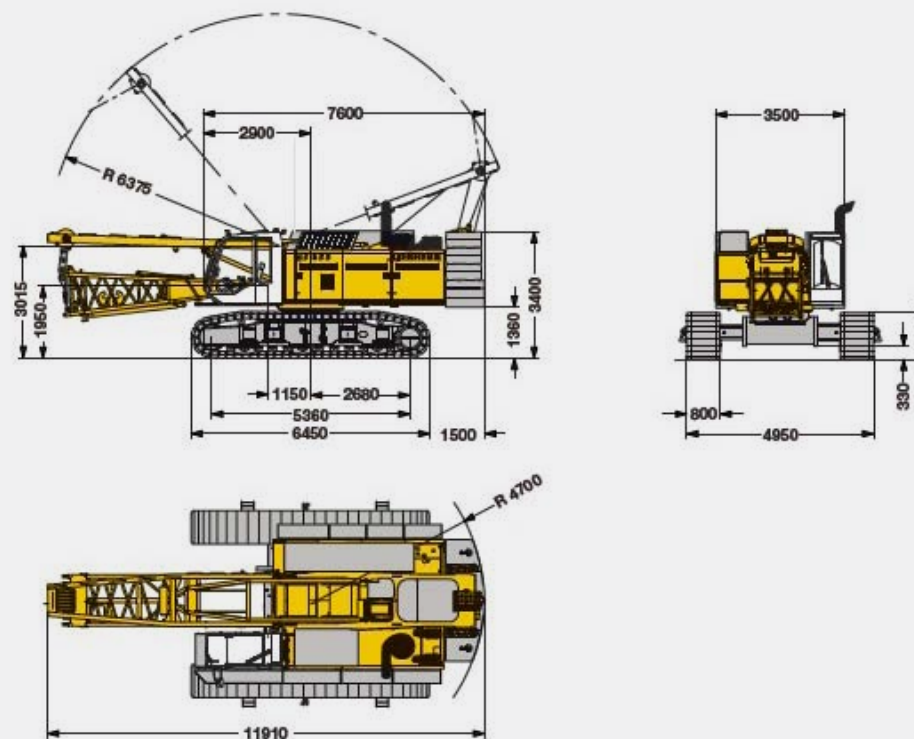

Kran 16 - Liebherr HS 855 HD

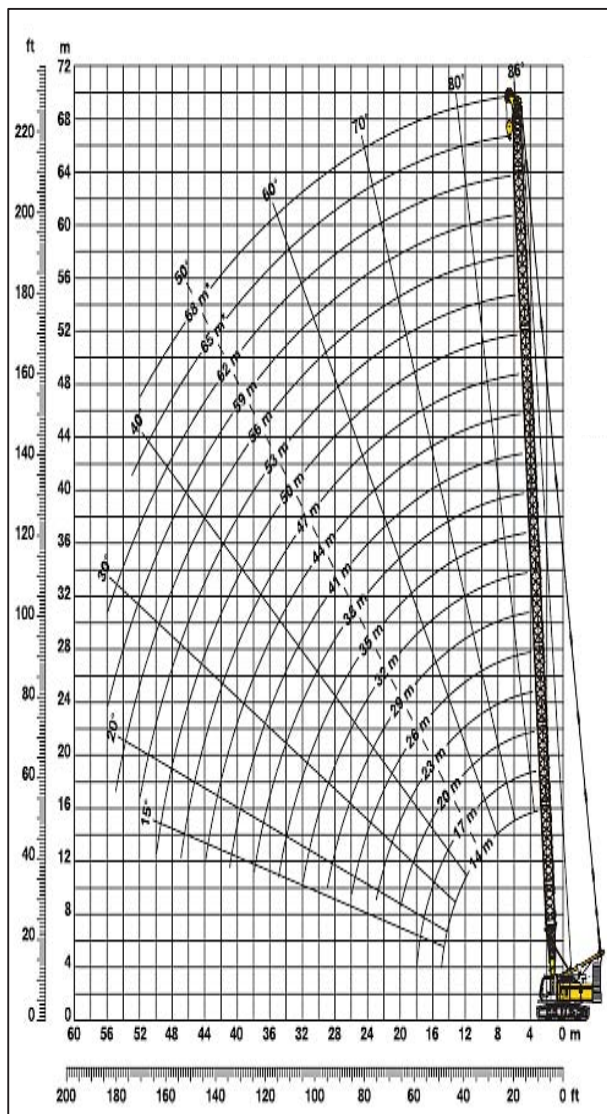

JIS Rating				The rated loads shown don't exceed 78% of tipping loads with the machine on firm level ground														
Crane Boom in 360° Working Area																		
Capacities in metric tons for boom lengths from 11 to 62 m												Counterweight 26,3 t						
Boo m lengt h	11	14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62
Ra- dius i meter	t	t	t	t	t	t	t	t		t	t	t		t	t	t	t	t
3.2				90,0														
4.0	84,3	88,1	83,7	77,9	72,6	68,3	64,2	60,0										
5.0	72,4	68,0	64,0	60,5	57,2	54,3	51,6	49,1	47,0	44,9	39,8	32,6						
6.0	57,2	54,3	51,7	49,2	47,0	44,9	43,0	41,1	39,6	38,1	38,8	32,6	28,7	25,2	21,9	19,5	16,2	
7.0	46,8	45,1	43,2	41,4	39,7	38,2	36,7	35,3	34,2	32,9	31,7	30,6	28,7	25,2	21,9	19,5	16,2	14,4
8.0	38,3	38,5	37,1	35,6	34,3	33,1	31,9	30,8	29,9	28,9	27,9	27,0	26,2	25,2	21,9	19,5	16,2	14,4
10.0	27,6	28,0	28,1	27,7	26,8	25,9	25,1	24,3	23,8	23,0	22,3	21,6	21,1	20,6	19,9	18,5	15,6	14,1
11.0	24,3	24,5	24,6	24,6	24,1	23,3	22,6	21,9	21,5	20,9	20,3	1,7	19,3	18,7	18,2	17,5	15,1	13,5
12.0	20,6	21,7	21,8	21,8	21,8	21,3	2,6	20,0	19,7	19,1	18,5	18,0	17,6	17,1	16,6	16,1	14,6	13,0
14.0		17,6	17,8	17,7	17,7	17,6	17,3	16,8	16,6	16,1	15,8	15,2	149	14,5	14,1	13,6	13,2	12,0
18.0			12,5	12,5	12,5	12,4	12,3	12,2	12,3	12,0	11,8	11,3	11,1	10,8	10,5	10,1	9,9	9,8
20.0				10,7	10,7	10,7	10,6	10,5	10,6	10,5	10,2	9,9	9,8	9,4	9,1	8,8	8,7	8,4
22.0					9,3	9,3	9,2	9,1	9,2	9,1	9,0	8,7	8,6	8,3	8,0	7,8	7,6	7,3
26.0						7,1	7,1	7,0	7,1	7,0	6,9	6,7	6,8	6,6	6,3	6,	6,0	5,7
28.0							6,3	6,2	6,3	6,2	6,1	5,9	6,0	5,9	5,6	5,4	5,3	5,0
32.0								4,8	5,0	4,9	4,8	4,6	4,7	4,6	4,4	4,2	4,2	3,9
34.0									4,5	4,4	4,3	4,1	4,2	4,0	3,9	3,8	3,7	3,5
38.0										3,5	3,4	3,2	3,3	3,2	3,0	2,9	2,9	2,7
40.0											3,0	2,9	2,9	2,8	2,7	2,5	2,5	2,4
44.0												2,2	2,3	2,2	2,0	1,9	1,9	1,8
46.0													2,0	1,9	1,8	1,6	1,6	1,5
50.0														1,4	1,3	1,1	1,1	1,0
52.0															1,0			



Kran 15 & 17 - Liebherr 1100 LR



Specifications


Maximum rated load at 4.0 m working radius	104 tons
Net weight (basic boom)	110 tons
Width of track shoes	900 mm
Ground pressure	1,14 kg/cm ²
Engine	332 hp
Winches	2 x 12 tons
Rope diameter	26 mm
Travel speed	0 - 1,35 km/h
Swing speed	0 - 1,8 rpm
Max. boom length	44 m
Max. jib length	27 m

Dimensions - mm

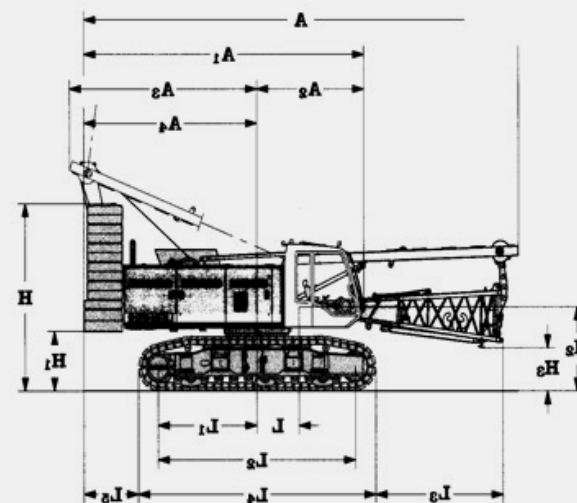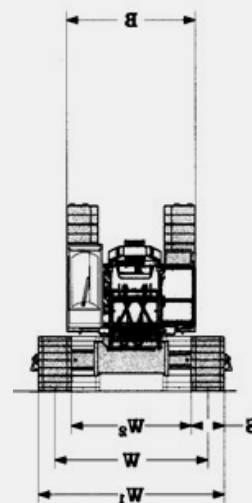

A: 11800	A3: 5100	H2: 1950	L2: 5360	S: 900
B: 3500	A4: 4700	H3: 1000	L3: 3460	W: 4150
A1: 7600	H: 4350	L: 1150	L4: 6400	W1: 5050
A2: 2900	H1: 1360	L1: 2680	L5: 1500	W2: 3500

Kran 15 & 17 - Liebherr 1100 LR

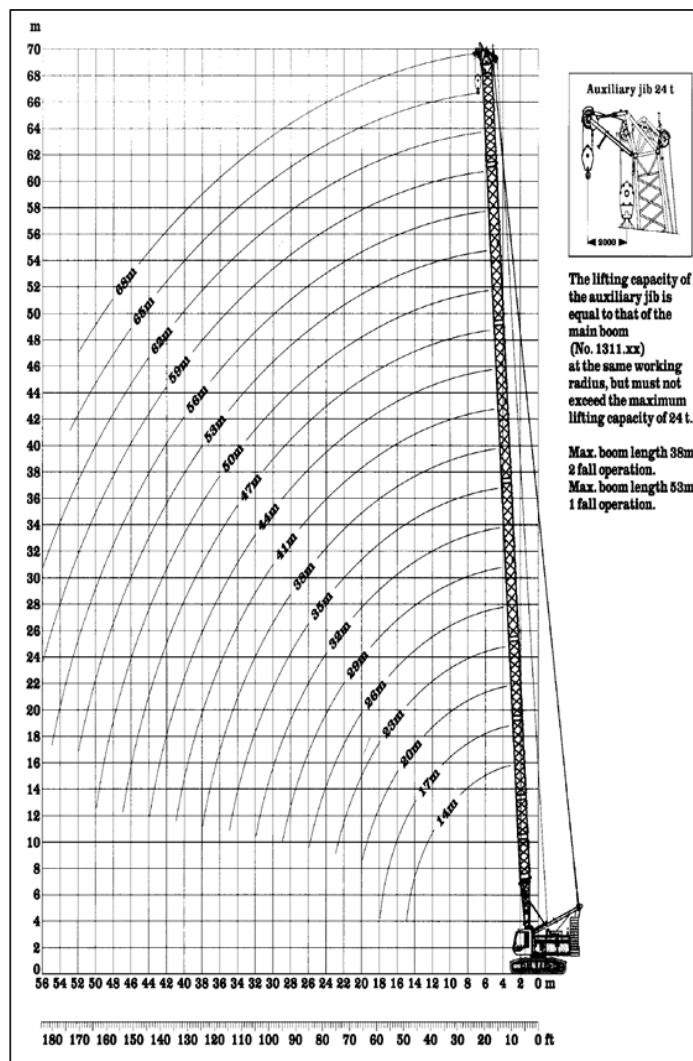

JIS Rating		The rated loads shown don't exceed 78% of tipping loads with the machine on firm level ground																		
Crane Boom in 360° Working Area		Counterweight 32,3 t + carbody 15 t																		
Capacities in metric tons for boom lengths from 14 to 68 m																				
Boom length		14	17	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65	68
Radius i meter	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
3.1	104.5																			
4.0	103.7	101.1	94.1	88.0	82.8															
5.0	82.2	77.5	73.2	69.3	65.8	62.6	59.8	57.1	50.5	44.3										
6.0	65.8	62.6	59.7	57.0	54.6	52.3	50.2	48.2	46.4	42.7	35.4	31.0	27.7	24.6						
7.0	54.8	52.5	50.3	48.3	46.5	44.7	43.2	41.6	40.2	38.8	34.5	30.1	26.9	24.1	18.6	17.4	15.2	13.4	11.7	
8.0	46.8	45.0	43.4	41.8	40.4	39.0	37.8	36.5	35.3	34.2	33.2	29.3	26.2	23.5	18.2	17.0	14.9	13.1	11.5	
9.0	39.5	39.4	38.1	36.8	35.6	34.5	33.5	32.5	31.5	30.5	29.7	28.2	25.2	22.8	17.9	16.7	14.6	12.8	11.3	
10.0	34.1	34.2	33.9	32.8	31.8	30.8	30.0	29.2	28.3	27.5	26.8	26.0	24.5	22.0	17.5	16.2	14.2	12.6	11.1	
11.0	30.0	30.0	30.0	29.5	28.7	27.9	27.2	26.4	25.7	24.9	24.3	23.7	23.0	21.4	17.2	15.7	13.9	12.3	10.8	
12.0	26.6	26.7	26.7	26.7	26.1	25.4	24.8	24.1	23.4	22.8	22.3	21.7	21.1	20.5	16.9	15.3	13.5	12.0	10.5	
13.0	23.9	24.0	24.0	23.9	23.9	23.2	22.7	22.1	21.5	20.9	20.5	19.9	19.4	18.9	16.5	14.9	13.3	11.8	10.3	
14.0	21.6	21.7	21.7	21.7	21.6	21.4	20.9	20.4	19.9	19.3	18.9	18.4	17.9	17.4	15.9	14.4	13.0	11.6	10.1	
16.0		18.1	18.1	18.1	18.0	18.0	18.0	17.6	17.1	16.7	16.3	15.9	15.5	15.0	14.7	13.5	12.1	10.9	9.6	
18.0			15.5	15.4	15.4	15.3	15.3	15.2	15.0	14.6	14.3	13.9	13.5	13.1	12.8	12.5	11.5	10.3	9.1	
20.0			13.3	13.3	13.3	13.2	13.2	13.1	13.0	12.8	12.6	12.2	11.9	11.6	11.3	11.0	10.7	9.9	8.7	
22.0				11.7	11.6	11.5	11.6	11.5	11.4	11.2	11.2	10.9	10.8	10.2	10.0	9.7	9.4	9.1	8.3	
24.0					10.3	10.2	10.2	10.1	10.0	9.9	9.9	9.7	9.4	9.1	8.9	8.6	8.4	8.1	7.8	
26.0					9.1	9.0	9.1	9.0	8.9	8.8	8.7	8.6	8.5	8.2	8.0	7.7	7.5	7.2	6.9	
28.0						8.1	8.1	8.0	7.9	7.8	7.8	7.6	7.5	7.3	7.2	6.9	6.7	6.4	6.1	
30.0								7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	6.4	6.2	6.0	5.7	
32.0								6.5	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	6.0	5.9	5.8	5.6	5.3	5.1	
34.0									5.8	5.7	5.6	5.6	5.5	5.4	5.2	5.2	5.0	4.8	4.6	
36.0										5.2	5.1	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.5	4.3	4.1	
38.0										4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	3.8	3.6	
40.0											4.1	4.1	4.0	3.9	3.7	3.7	3.5	3.4	3.2	
42.0												3.7	3.6	3.5	3.3	3.3	3.2	3.0	2.9	
44.0													3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.5	
46.0														2.9	2.8	2.6	2.6	2.5	2.2	
48.0															2.5	2.3	2.3	2.2	2.0	
50.0																2.1	2.2	1.9	1.6	
55.0																	1.4	1.3	1.2	1.0


Kran 18, 25, 28 & 30 - Liebherr 1130 LR




Specifications

Max lifting capacity	137,2 t at 3,5 m
Main boom, light / heavy	92,6 m / 80 m
Luffing jib	78,5 m
Max. jib	27 m
Max. combination	125,5
Engine	270 kW
Max. winch line pull 1. layer	175 kN
Travel speed	max. 2,1 km/h
Superstructure-/central ballast	50,5 t / 15 t
Max. boom length	50 m
Winches	2 x 12 t

Dimensions - mm

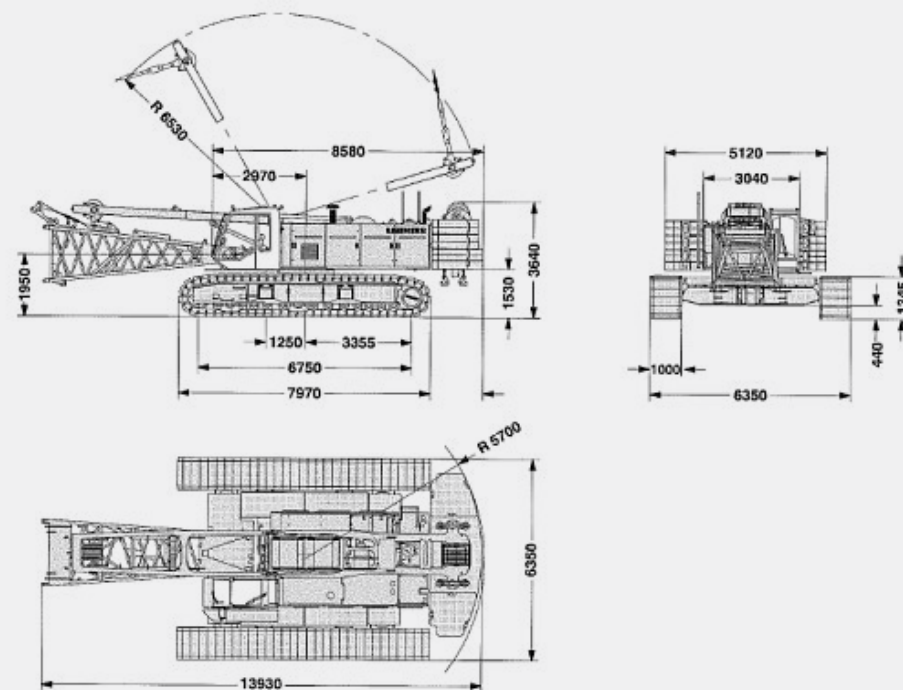

Kran 18, 25, 28 & 30 - Liebherr 1130 LR

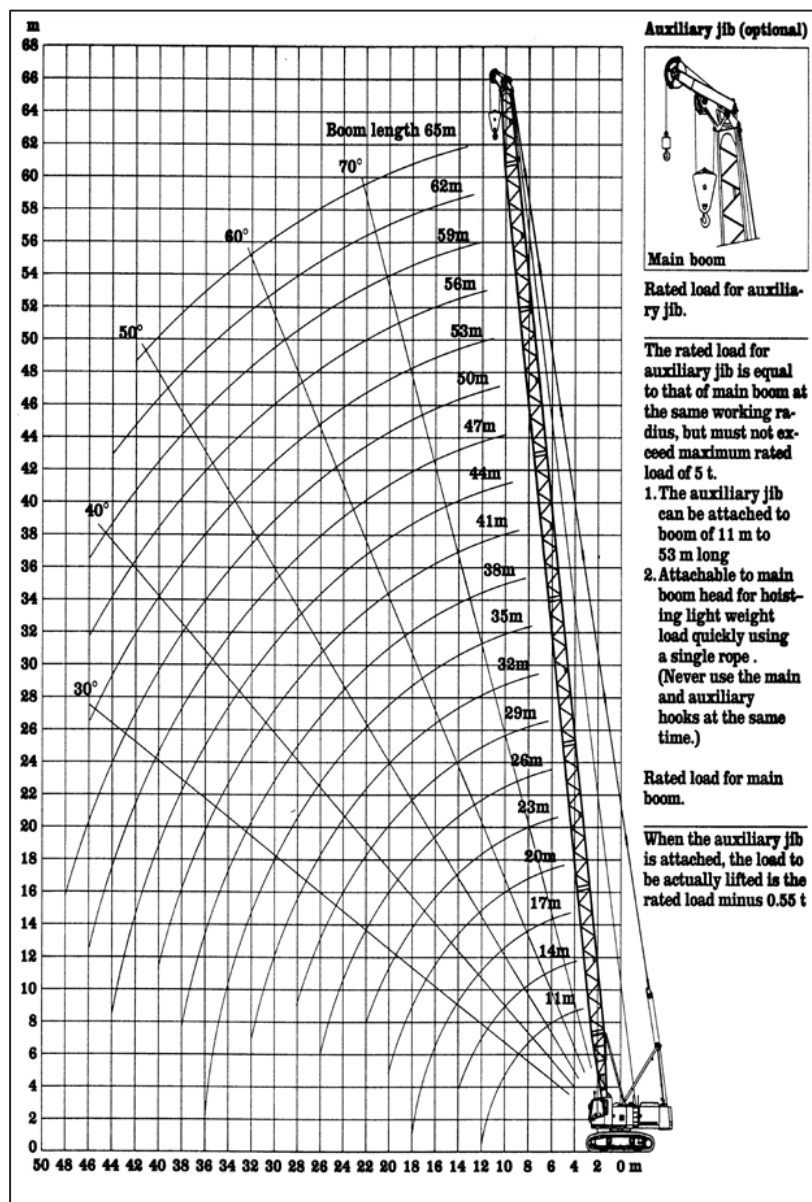



JIS Rating			The rated loads shown don't exceed 78% of tipping loads with the machine on firm level ground									
Crane Boom in 360° Working Area												
Capacities in metric tons for boom lengths from 17 to 80 m								Counterweight 50,9 t + carbody 20 t				
Boom length	17	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80
Radius i	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
3.4	137,2											
4.0	137,2	133,4										
5.0	112,8	108,4	106,9	97,3	79,4							
6.0	94,8	97,3	87,0	87,7	74,6	62,0	52,7					
7.0	85,7	77,6	81,1	73,9	63	55,7	50,3	44,5	36,7	29,1		
8.0	73,0	74,1	71,1	67,7	61,9	52,4	46,6	42,5	35,0	28,9	23,4	18,9
9.0	64,9	63,4	61,7	61,2	56,1	48,6	44,1	41,2	33,9	27,7	22,6	18,8
10.0	60,2	58,4	57,0	52,3	52,3	44,4	41,5	39,2	32,9	26,7	21,8	18,0
12.0	49,4	49,4	44,4	45,3	42,2	39,4	37,4	36,2	30,3	24,7	20,4	16,9
14.0	40,8	40,8	40,7	38,9	38,2	33,0	31,2	32,0	28,4	22,2	19,0	15,6
16.0	34,0	33,9	32,9	33,9	31,2	30,6	28,3	27,9	25,4	21,0	18,0	14,7
18.0	12,1	29,1	29,0	28,9	28,7	27,2	25,7	24,9	21,7	19,4	16,7	13,8
20.0		25,2	25,2	25,1	24,9	24,5	21,4	22,0	21,0	18,2	15,6	12,9
22.0			22,1	22,0	21,2	21,6	20,2	19,8	19,0	17,2	14,6	10,9
24.0			19,6	19,6	19,3	19,1	18,9	18,0	17,1	15,7	13,9	10,4
26.0			17,5	17,5	17,3	17,1	16,8	16,5	15,5	14,3	12,8	10,1
28.0				15,8	15,6	15,4	15,1	14,9	14,2	13,1	10,8	9,5
30.0				14,3	14,1	13,9	13,6	13,4	13,1	12,2	10,2	9,0
32.0				13,0	12,8	12,6	12,4	12,1	11,0	11,2	9,7	8,5
34.0					11,8	11,4	11,3	10,8	10,3	10,3	9,3	8,1
36.0					10,8	10,6	10,4	10,1	9,6	9,4	8,7	7,8
38.0					9,9	9,7	9,5	9,2	8,9	8,6	8,0	7,4
40.0						9,0	8,7	8,4	8,1	7,9	7,3	6,8
42.0						8,2	8,0	7,7	7,4	7,2	6,7	6,2
44.0						7,6	7,3	7,1	6,8	6,5	6,1	5,7
46.0							6,8	6,5	6,2	6,0	5,6	5,2
50.0							5,7	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3
55.0								4,4	4,2	3,9	3,6	3,3
60.0									3,3	3,0	2,7	2,4
65.0										2,3		

Specifications

Max lifting capacity	160 t at 3,7 m
Main boom, light / heavy	55 m / 0 m
Luffing jib	0 m
Fixed jib	17 m
Max. combination	132,1 m
Engine output	270 kW
Max. winch line pull 1. layer	175 kN
Travel speed	max. 1,5 km/h
Superstructure-/central ballast	62 t / 20 t

Dimensions - mm

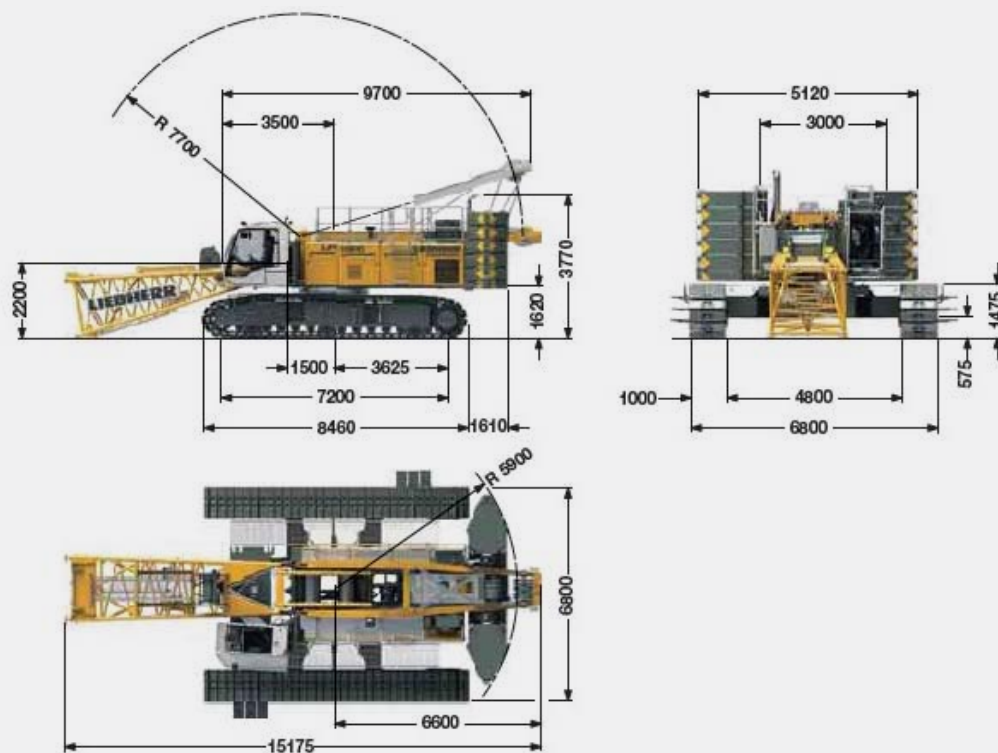

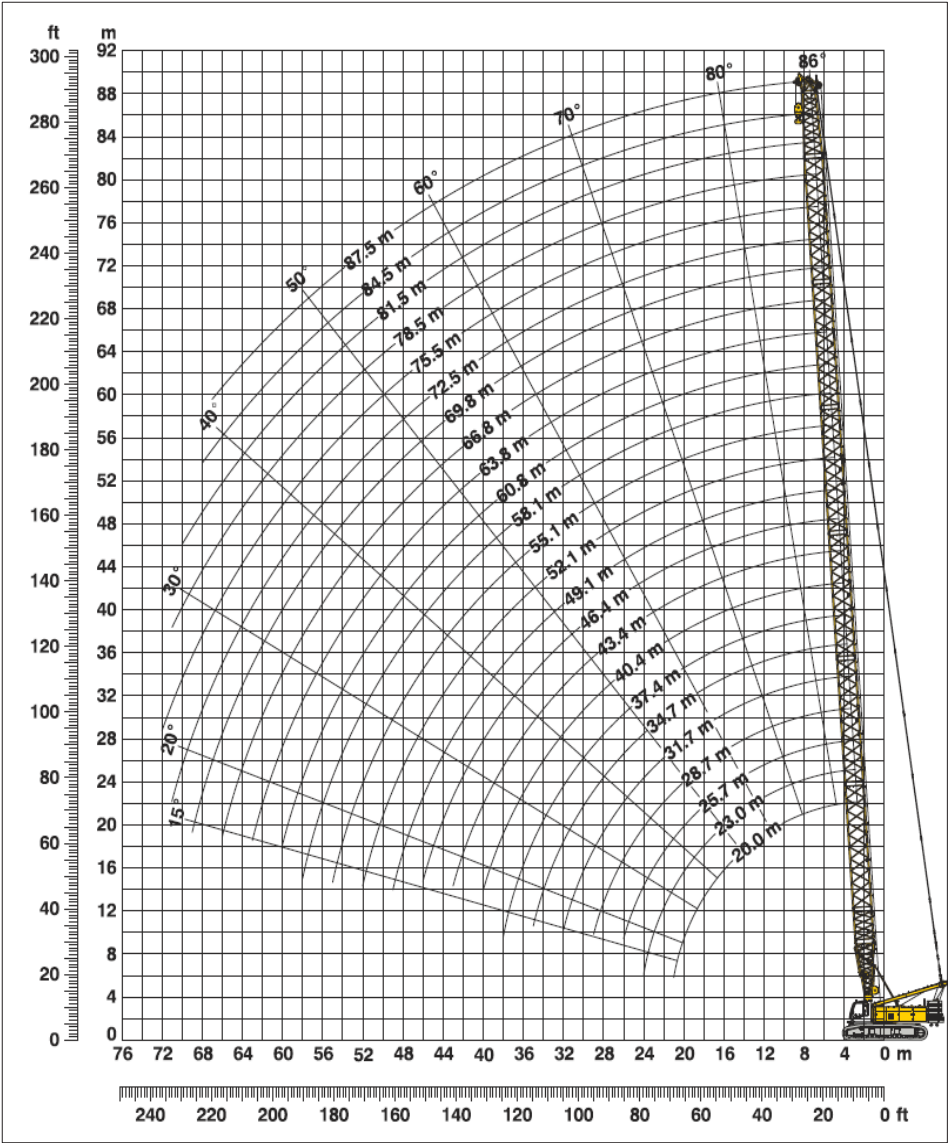

Capacities in metric tonnes for boom lengths (20m - 87,5m) - with 120 kN winches													
Boom length in (m)													
Radius	20	28,7	34,7	40,4	46,4	52,1	58,1	63,8	69,8	75,5	81,5	87,5	Radius
(m)	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	(m)
3,9	160,0*												
4,5	137,2	137,2											4,5
5	137,2	136,6	126,4										5
6	137,2	132,0	122,7	105,1	86,4								6
7	125,4	117,5	110,4	99,5	83,4	69,7	58,0	48,7					7
8	111,7	101,4	95,3	90,1	79,0	66,9	56,4	46,4	37,9	31,6			8
9	96,5	88,6	93,7	79,5	73,8	64,0	54,1	44,9	37,1	31,4	26,1	21,9	9
10	84,5	78,5	74,6	71,1	67,7	60,9	51,9	43,4	36,0	30,6	25,5	21,7	10
12	84,9	63,8	61,0	53,5	58,0	53,8	47,5	39,5	33,8	29,1	24,2	20,7	12
14	52,4	52,4	51,4	49,5	47,6	45,8	43,1	36,1	31,7	27,7	23,0	19,6	14
16	43,8	43,7	43,5	42,8	41,2	39,7	38,3	33,2	29,6	26,3	21,7	18,4	16
18	37,4	37,3	37,2	37,0	36,1	34,9	33,7	30,4	27,7	25,0	20,6	17,3	18
20	32,4	32,5	32,3	32,1	31,9	31,1	29,9	27,7	25,7	23,8	19,6	16,4	20
22		28,6	28,4	23,3	28,0	27,8	26,9	25,4	23,8	22,5	18,7	15,6	22
24		25,5	25,3	25,1	24,9	24,6	24,3	23,5	22,2	21,3	17,7	14,9	24
26		22,9	22,7	22,6	22,3	22,0	21,7	21,3	20,5	19,7	16,8	14,1	26
28		20,7	20,5	20,4	20,1	19,9	19,8	19,3	18,7	18,0	16,0	13,3	28
30			18,7	18,5	18,2	18,0	17,7	17,4	17,1	16,4	15,2	12,9	30
32			17,1	16,9	16,6	16,4	16,1	15,8	15,5	15,1	14,3	12,4	32
34			15,6	15,5	15,2	15,0	14,7	14,4	14,1	13,8	31,1	11,9	34
36				14,3	14,0	13,8	13,5	13,2	12,9	12,8	12,0	11,3	36
38				13,2	12,9	12,7	12,4	12,1	11,8	11,5	11,0	10,3	38
40				12,2	12,0	11,8	11,5	11,2	10,9	10,6	10,1	9,5	40
42					11,1	10,9	10,6	10,3	10,0	9,7	9,3	8,7	42
44					10,3	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	9,8	8,0	44
46					9,5	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,3	46
48						8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	6,7	48
50						8,1	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	6,2	50
55							6,5	6,2	5,9	5,6	5,3	4,9	55
60								5,1	4,8	4,5	4,2	3,6	60
65									3,9	3,6	3,3	2,9	65
70										2,8	2,5	2,2	70
75										2,1			75


Kran 11 - Liebherr LR1200




Specifications

Maximum rated load at 4.0 m working radius	200 tons
Net weight (basic boom)	215 tons
Width of track shoes	1200 mm
Ground pressure	1,16 kg/cm ²
Engine	326 hp
Winches	2 x 12 tons
Rope diameter	26 mm
Travel speed	0 - 1,6 km/h
Swing speed	0 - 3,0 rpm
Max. boom length	55 m
Max. jib length	17 m

Dimensions - mm

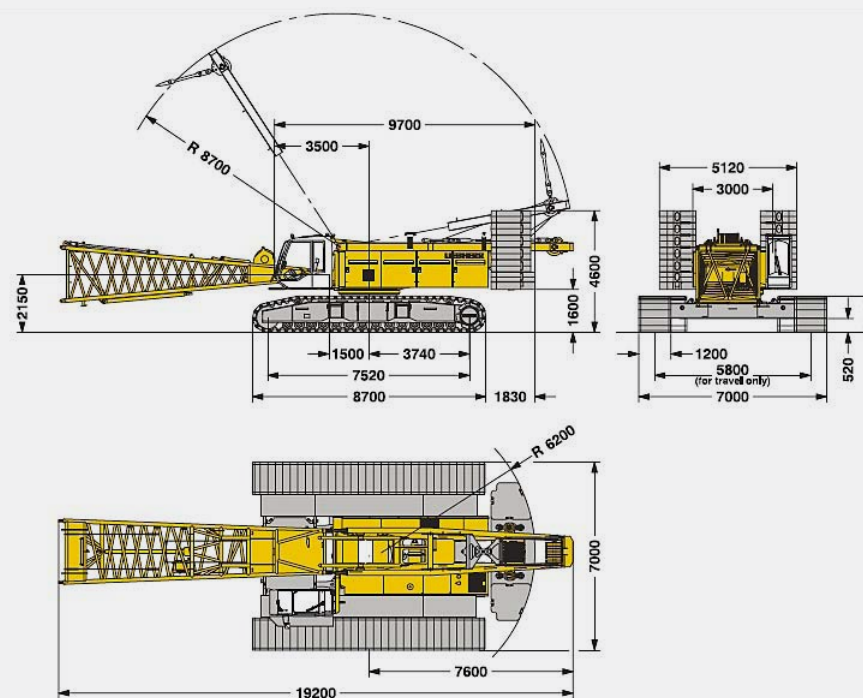

Kran 11 - Liebherr LR1200

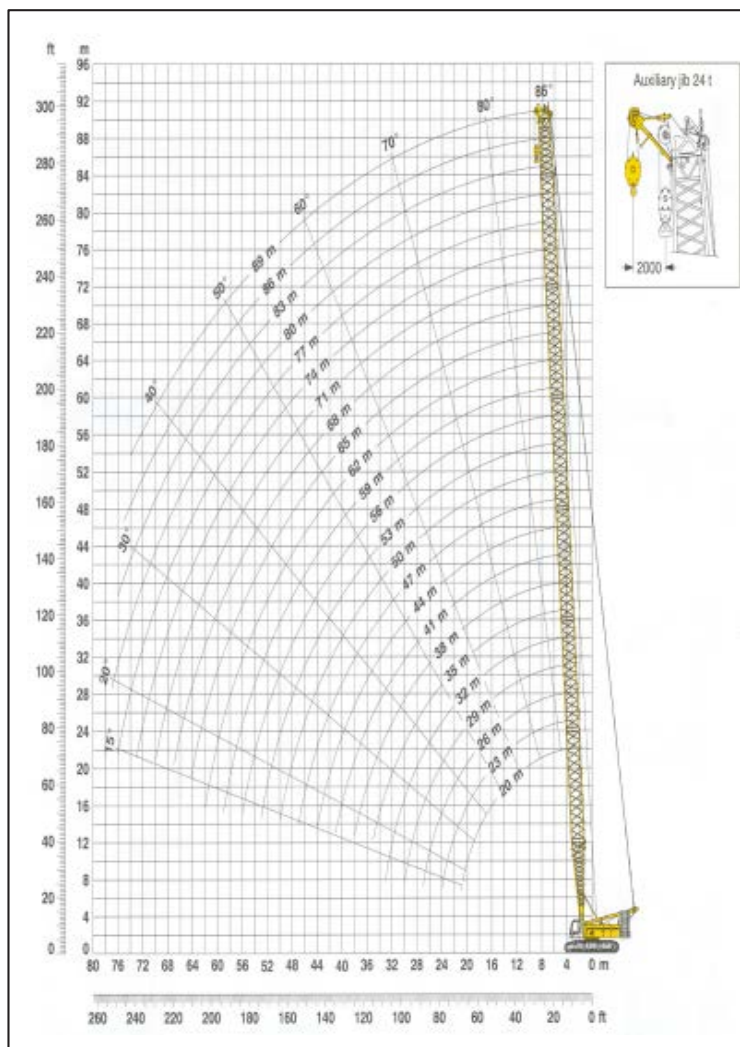

JIS Rating			The rated loads shown don't exceed 78% of tipping loads with the machine on firm level ground										
Crane Boom in 360° Working Area													
Capacities in metric tons for boom lengths from 20 to 89 m								Counterweight 81,5 t + carbody 36 t					
Boom length	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	89
Radius l (m)	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
6.2						90.6							
7.0				129.1	106.8	89.2	79.4	63.5					
8.0			125.3	117.1	99.9	83.2	75.7	62.9	51.7	44.6			
9.0	119.2	116.7	110.3	103.8	88.0	77.8	71.6	59.8	50.0	44.2	37.0	30.0	26.4
10.0	107.3	104.1	97.8	91.6	84.4	72.6	68.1	57.2	47.9	42.6	36.0	29.8	26.4
12.0	86.8	84.7	80.5	76.7	73.1	65.0	63.4	53.2	43.7	40.1	33.3	27.8	24.8
14.0	69.9	69.7	67.7	65.0	62.2	54.5	57.1	50.3	40.4	37.6	31.2	26.1	22.8
16.0	58.2	58.2	58.2	56.2	53.9	51.1	53.2	45.5	37.9	35.0	29.4	24.4	21.3
18.0	49.6	49.6	49.6	49.3	46.3	45.6	50.3	42.1	33.3	33.5	28.0	23.4	20.1
20.0	42.9	43.1	43.0	42.8	42.2	40.6	39.0	37.5	31.7	31.7	26.4	22.6	19.1
26.0		30.0	30.1	29.9	29.6	29.3	28.8	27.7	26.6	25.5	22.3	19.9	16.5
32.0			22.4	22.3	22.1	21.7	21.4	21.1	20.4	19.5	18.7	17.4	14.9
38.0				17.2	17.1	16.7	16.4	16.1	15.7	15.3	14.5	13.7	13.4
44.0					13.4	13.2	12.9	12.5	12.2	11.8	11.3	10.7	10.4
50.0						10.5	10.3	9.9	9.6	9.2	8.8	8.3	8.0
55.0							8.5	8.1	7.8	7.4	7.1	6.6	6.4
60.0								6.7	6.3	6.0	5.6	5.2	5.0
65.0									5.1	4.7	4.4	4.0	3.8
70.0										3.7	3.3	2.9	2.8
75.0											2.4	2.0	


Kran 10 - Liebherr LR1280



Specifications


Maximum rated load at 5.0 m working radius	280 tons
Net weight (basic boom)	230 tons
Width of track shoes	1200 mm
Ground pressure	1,18 kg/cm ²
Engine	544 hp
Winches	2 x 16 tons
Rope diameter	28 mm
Travel speed	0 - 1,3 km/h
Swing speed	0 - 1,8 rpm
Max. boom length	70 m
Max. jib length	83 m

Dimensions - mm

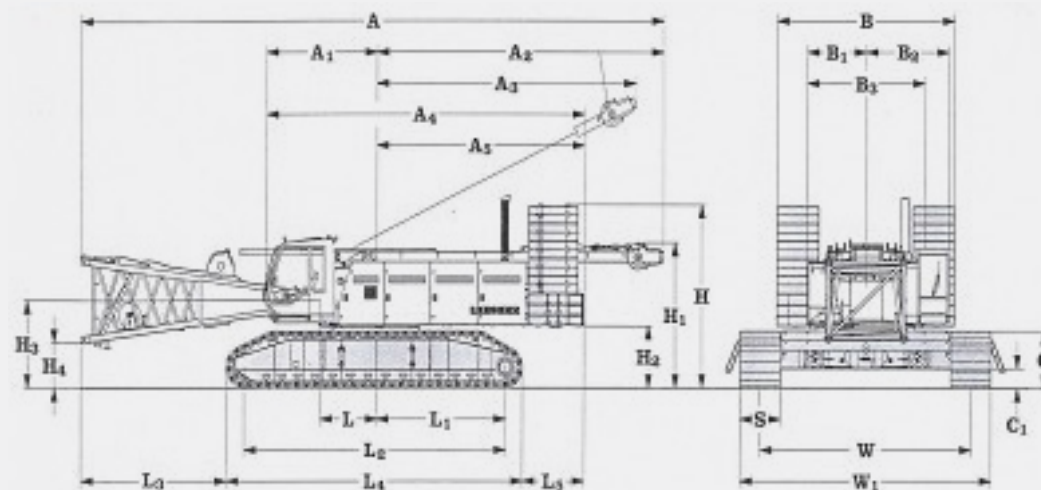

A: 17400	A4: 3600	B2: 2500	H: 4700	H4: 1160	L3: 4360	W: 6300
A1: 3400	A5: 6200	B3: 3500	H1: 3840	L: 1700	L4: 9020	W1: 7500
A2: 8560	B: 5480	C: 1460	H2: 1600	L1: 3950	L5: 1625	
A3: 7750	B1: 1750	C1: 500	H3: 2250	L2: 7890	S: 1200	

Kran 10 - Liebherr LR1280

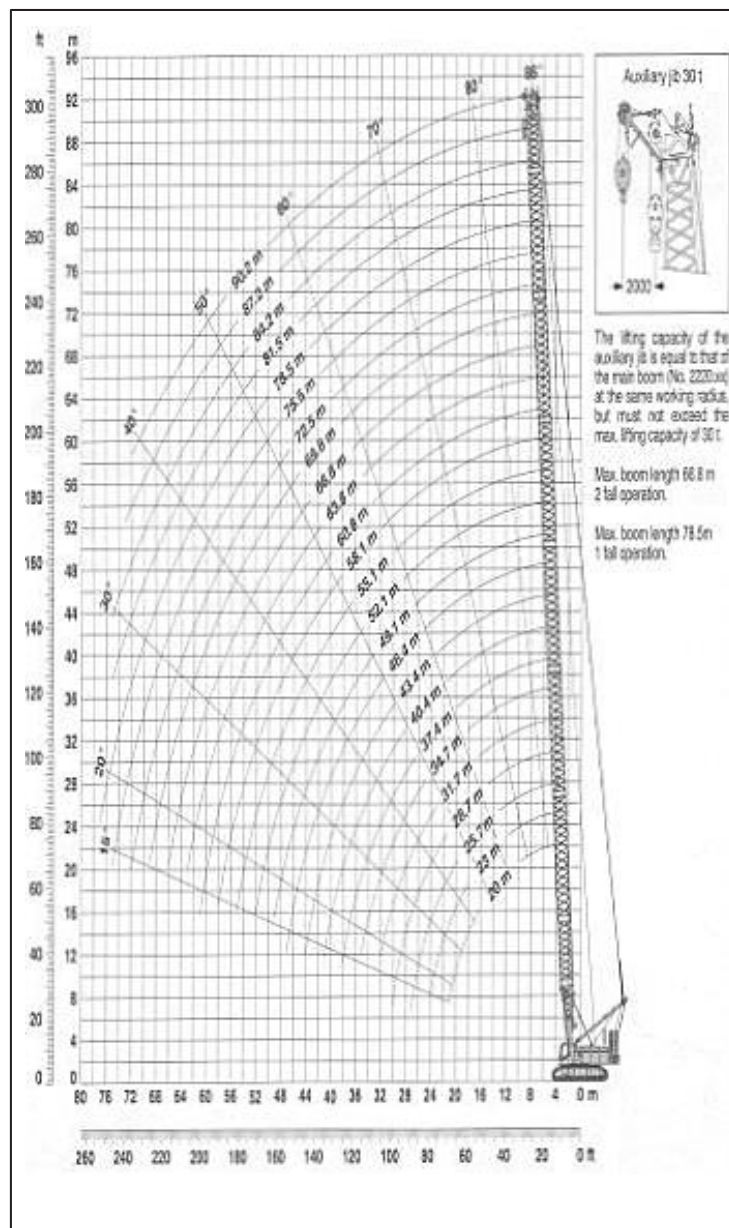

JIS Rating			The rated loads shown don't exceed 78% of tipping loads with the machine on firm level ground										
Crane Boom in 360° Working Area													
Capacities in metric tons for boom lengths from 17 to 80 m													
Boom length	20,0	25,7	31,7	37,4	43,4	49,1	55,1	60,8	68	72,5	78,5	84,2	90,2
Radius l (m)	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
4.3	275.8												
5	265.4	256.6											
6	231.8	225.5	205.4	188.7	173.6								
7	202.4	187.3	172.4	160.2	148.9	139.4	120.5						
8	171.9	159.6	148.4	139.0	130.2	122.6	115.4	96.7	80.9	65.1			
9	148.0	138.8	130.0	122.6	115.4	109.3	103.3	92.1	78.4	64.7	59.4	48.4	
10	130.0	122.7	115.5	109.5	103.5	98.4	93.4	88.9	74.9	61.6	58.3	47.9	40.9
12	102.0	99.2	94.2	89.9	85.5	81.8	78.0	74.6	63.3	57.2	56.0	45.6	39.1
14	81.7	82.0	79.2	75.9	72.5	69.6	66.6	63.9	61.1	52.1	51.9	43.5	37.7
16	67.7	68.0	67.8	65.6	62.7	60.3	57.8	55.6	53.3	48.4	48.4	41.5	35.9
18	57.5	57.9	57.7	57.4	55.0	53.0	50.9	49.0	47.0	44.4	43.3	39.9	34.5
20	49.6	50.1	49.9	49.7	48.9	47.1	45.2	43.6	41.8	40.2	38.3	37.1	33.3
22		44.0	43.8	43.6	43.3	42.2	40.6	39.1	37.5	36.1	34.6	33.2	30.6
24		39.0	38.8	38.7	38.3	38.0	36.6	35.3	33.8	32.5	31.1	29.9	28.3
26		34.8	34.8	34.6	34.2	33.9	33.3	32.0	30.7	29.5	28.2	27.0	25.8
28			31.3	31.2	30.8	30.5	30.1	29.2	28.0	26.8	25.6	24.5	23.4
30			28.3	28.3	27.9	27.6	27.1	26.8	25.6	24.5	23.4	22.3	21.2
32			25.7	25.8	25.4	25.1	24.6	24.3	23.5	22.5	21.4	20.4	19.3
34				23.5	23.2	22.9	22.4	22.1	21.6	20.6	19.6	18.6	17.6
36				21.6	21.3	21.0	20.5	20.1	19.7	19.0	18.0	17.1	16.1
38				19.8	19.5	19.3	18.8	18.4	17.9	17.5	16.5	15.6	14.7
40					18.0	17.7	17.3	16.9	16.4	16.0	15.2	14.3	13.4
44						15.1	14.7	14.3	13.8	13.4	12.9	12.1	11.2
48						12.9	12.5	12.2	11.7	11.3	10.7	10.2	9.3
50							11.6	11.2	10.7	10.3	9.8	9.3	8.5
55							9.5	9.2	8.7	8.3	7.8	7.3	6.6
60								7.4	7.0	6.6	6.1	5.7	5.1
65									5.6	5.2	4.7	4.3	3.7
70										4.0	3.5	3.0	2.5
75											2.4	2.0	1.5
80												1.1	



M.J. Eriksson A/S
Gl. Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
www.mje.dk

Kranafdelingen
Kim Jakobsen
Email: kij@mje.dk
Tlf.: 22 76 34 39