


**ST16K25S/2000T**

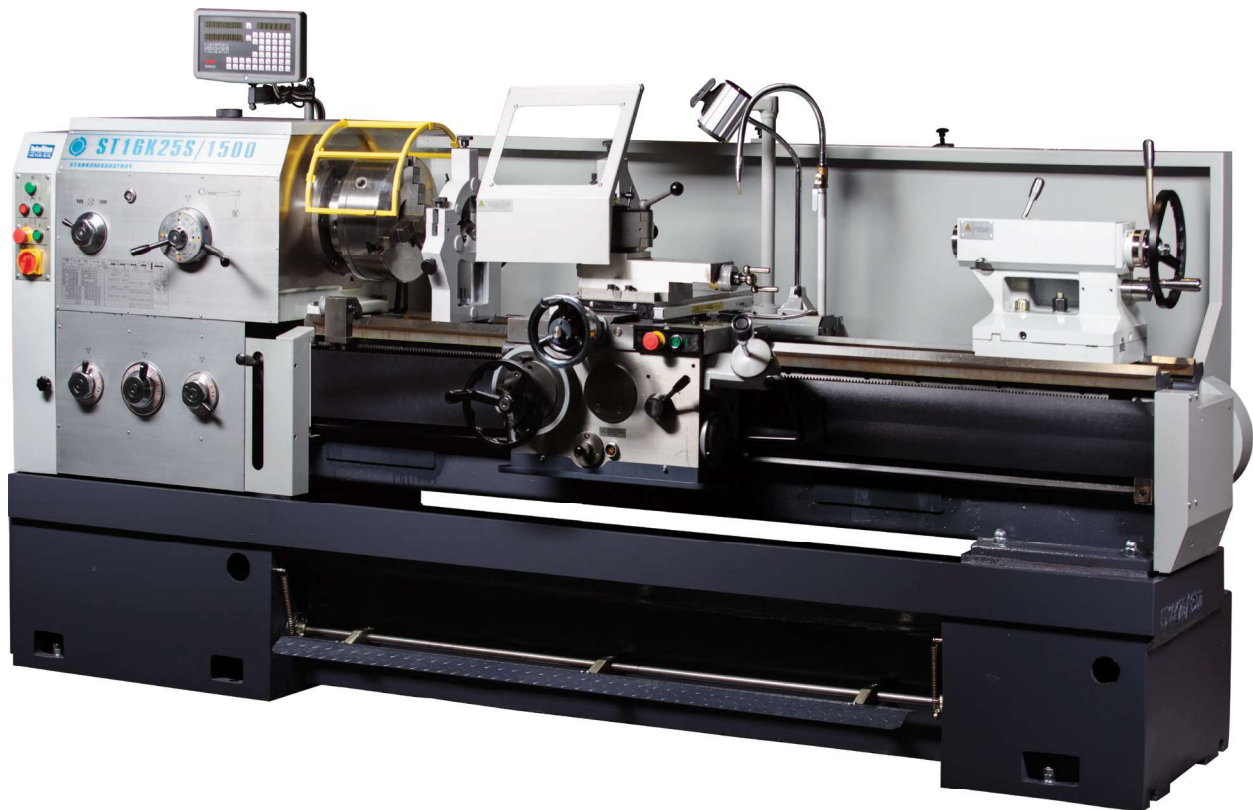

- Digital styring.
- Rapid stålholder.
- Udvendige/indvendige samt bløde bakker medfølger.
- Støbejernsfod gør maskinen stabil.
- Drejelængde på 2000 mm
- Med taper attachment.

	<b>CT16K25</b>
Drejelængde (mm):	2000
Sving over vange (mm):	500
Sving over slæde (mm):	300
Spindelboring (mm):	105
Spindelnæse:	MK 6
Spindelhastighed (o/min):	9-1600
Gear:	24
Motor (kW):	7,5