

# Direkte drevet ledhejseport

## ASSA ABLOY OH1042DD

**ASSA ABLOY**  
Entrance Systems

Experience a safer  
and more open world



## Skabt til travle virksomheder

Hold din virksomhed godt kørende med den nye ASSA ABLOY OH1042DD – vores innovative direkte drevne ledhejseport, der er udviklet til at kunne klare alle opgaver i al slags vejr. ASSA ABLOY OH1042DD er moderne, robust og fleksibel, fremstillet af stål- eller aluminiumspaneler og byder på fremragende termisk isolering kombineret med det højeste antal valgmuligheder til den lavest mulige driftsomkostning. Takket være sine højtydende præstationer er porten det perfekte valg til lagerbygninger, logistikcentre og andre kommercielle anlæg, hvor tingene går stærkt. Aluminiumspanelerne er det optimale valg til fugtige miljøer såsom bilvaskehaller.

Samtlige dele af ASSA ABLOY OH1042DD er konstrueret ud fra de højest mulige standarder. Kombinationen af forstærkede paneler, der kan modstå vind, og klassificeringen i klasse 3 for vandtæthed, vindbelastning og luftgennemtrængelighed er ensbetydende med en port, der ser bedre ud og holder længere. Tilsammen gør disse nyskabelser en betydelig forskel for de bygninger, porten beskytter.

ASSA ABLOY OH1042DD fungerer på samme måde som andre, mere sædvanlige porte. Ikke desto mindre er det normale fjederbaserede system blevet erstattet af en stærkere, mere hensigtsmæssig motor og et tilsvarende styresystem. Dette styrker pålideligheden i forbindelse med åbning og lukning, samtidig med at det reducerer behovet for vedligeholdelse og risikoen for slitage og egentlige nedbrud. Fordelen for dig er, at dine forretninger aldrig bliver tvunget til at stå stille.

### Vinduer

De forskellige vinduesmuligheder varierer fra paneler med fuldt udsyn til individuelle vinduer med en rektangulær eller oval form. Vinduerne leveres i akryl eller hærdet glas.

### Farver

Ledhejseporten ASSA ABLOY OH1042DD i stål fås i 14 standardfarver udvendigt, eller du kan vælge fabrikslakering i en selvvalgt farve både ind- og udvendigt. Standardfarven indvendigt er RAL 9002 (gråhvid). ASSA ABLOY OH1042DD i aluminium fås i 3 standardfarver udvendigt og med blank aluminium indvendigt.

### En port, der passer til jeres behov

ASSA ABLOY OH1042DD kan tilpasses efter jeres ønsker. I kan konfigurere størrelse, paneler, låse, håndtag, gangdøre, skinner, portfarver samt vinduernes facon, antal og placering. Der er bogstavelig talt tusindvis af muligheder, så I kan skræddersy jeres port til jeres unikke driftsmiljø.

## Tekniske data


Standardstørrelse op til (B x H) <sup>1</sup>	4050 x 4250 mm
Paneltykkelse	42 mm
Vinduer	tilvalg
Gangdør	tilvalg
Åbnehastighed	0,17 m/s
Vindbelastning, EN 12424 <sup>2</sup>	klasse 3
U-værdi, EN 12428 <sup>3</sup>	
Fuldpanelport i stål	1,1 W/(m <sup>2</sup> K)
Vandgennemtrængelighed, EN 12425	klasse 3
Luftgennemtrængelighed, EN 12426	klasse 3

1) Andre størrelser på bestilling 2) Højere vindbelastningsklassifikation på bestilling 3) Portstørrelse 4050 x 4250 mm

## Specifikation af dimensioner



## Valgmuligheder mht. paneler



**Du kan tilpasse OH1042DD**  
 Konfigurer skinnesystem, vælg farven på porten, og vælg vinduernes facon, antal og placering. Der er bogstavelig talt tusindvis af muligheder, så I kan skræddersy jeres port til jeres unikke driftsmiljø.



**Vinduer**  
 Der fås flere forskellige variationer af vinduer i forskellige materialer med tyverisikre rammer.


## Tilvalg adgang og automatisering



Indendørs



Udendørs

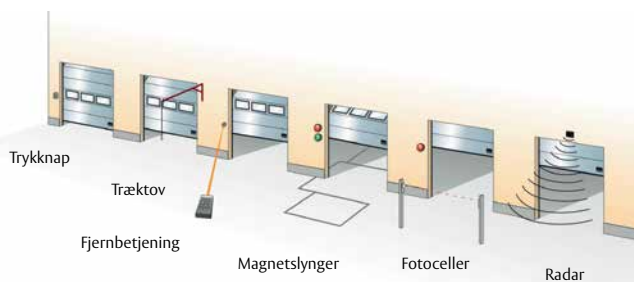

Komplet lås med håndtag og cylinder til begge sider eller kun indvendigt.

## Tilgængelige udvendige standardfarver

Stål	Colza-gul RAL 1021	Ensiablå RAL 5010	Sortgrå RAL 7021	Gråhvid RAL 9002	Aluminiumsgrå RAL 9007
	Flammerød RAL 3000	Mosgrøn RAL 6005	Grafitgrå RAL 7024	Kulsort RAL 9005	Ren hvid RAL 9010
	Safirblå RAL 5003	Antracitgrå RAL 7016	Chokoladebrun RAL 8017	Hvid aluminium RAL 9006	På bestilling Andre farver
Aluminium	Ensiablå RAL 5010	Ren hvid RAL 9010	Hvid aluminium RAL 9006	På bestilling Andre farver	