

Universal system

OCS hängtransportörsystem erbjuder flexibla plock-, lagrings- och produktionslösningar samtidigt som stora och värdefulla golvytor frigörs. En komplett lösning – från inlastning, plockning och lagring – fram till utleverans. Systemet ger dig dessutom många fördelar genom kortare genomloppstider och mindre material i arbete.

Med OCS Universal system får du en optimal transportlösning och ett jämnare flöde med ett av de mest lönsamma och tillförlitliga hängtransportörsystem som finns på marknaden.


Systemets enkelhet, tillförlitlighet och dess unika möjligheter till flexibel förändring gör systemet idealiskt för olika typer av orderplockning, lagring, montering och tillverkning. Med OCS Universal system bygger du upp ett effektivt och balanserat produktionsflöde som samtidigt minskar ditt lagerbehov och ditt bundna kapital.

De hängande transportvagnarna styrs av ett PLC- eller databaserat system som länkas samman med ditt befintliga produktionssystem. Det ger dig effektivare produktionsflöde och minskar mängden material i arbete.



Grundelement universal

Grunden i systemet är ett antal drivna och/eller manuella sträckor. Till dessa kopplas växlar, kurvor och buffertsektioner för ett maximalt flöde i produktionen. Modulärt uppbyggda standardkomponenter gör att ni enkelt och snabbt kan utföra förändringar vid vidareutveckling av produktionsprocessen.

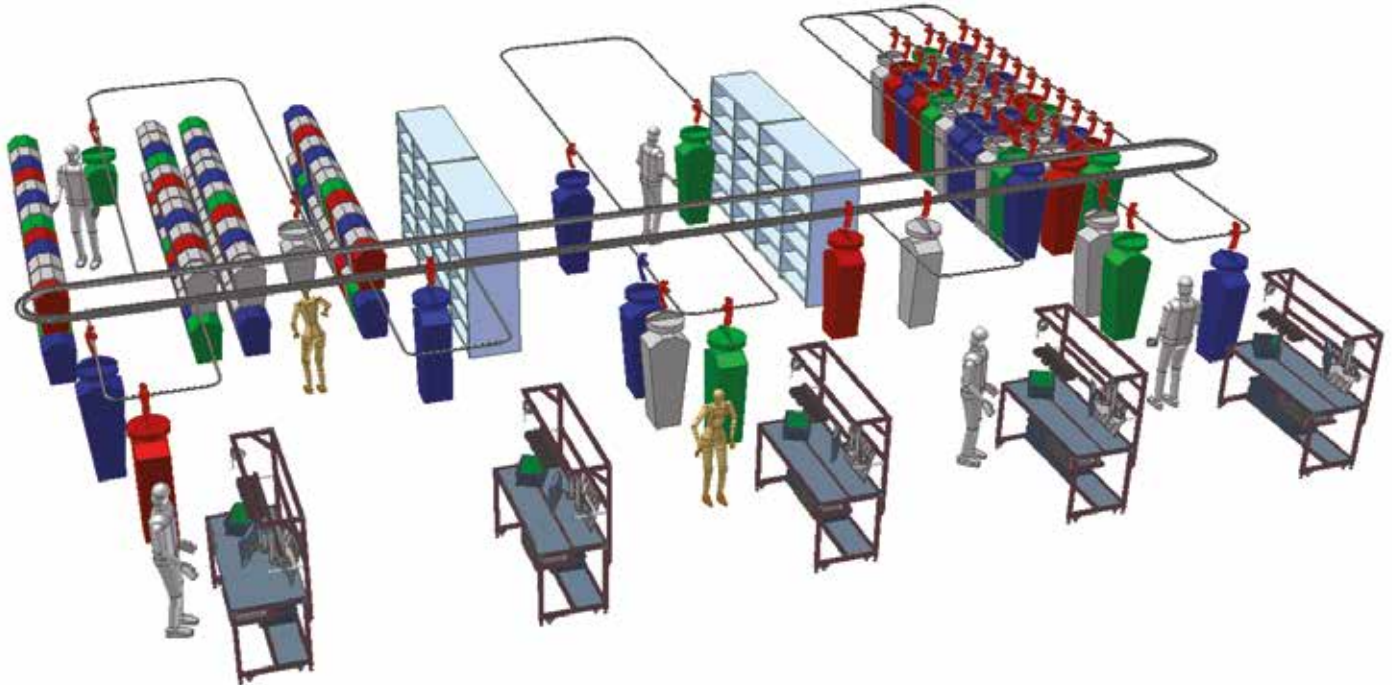

Conveyor banan - är enkel, driftsäkert och näst intill ljudlös. Drivhastigheten kan varieras från 1 till 30 meter per minut. Olika sektioner av systemet kan köras med olika hastigheter.

Manuella banor - där vagnar förflyttas för hand med minimal kraftansträngning.

Vagnen - vilar med fyra snedställda hjul mot ett roterande aluminiumrör. Genom denna lösning överförs rotationskraften till de snedställda hjulen varvid vagnen drivs framåt. Maxlast 30 kg/m.

Produktbäraren - behov och krav analyseras noggrant och en helanpassad produktbärare utvecklas. Justerbar arbetshöjd och rotation kan integreras vid behov.

Arbetsstationer - utformas efter operatörens arbetsmoment och position. Vagnens placering kan individuellt anpassas för bästa möjliga ergonomi vilket ger en bättre arbetsmiljö och ökad produktivitet.

Kurvor & växlar - drivande kurvor finns från 5° till 180° grader. Ett böjbart rör driver vagnen genom hela kurvsektionen och ger styrsystemet full kontroll på

vagnen och en jämn drivning. För att kunna växla av och grena ut systemet finns växlar i 45° och 90° åt höger och vänster.

Power & Free - alla produktionssystem behöver buffertzoner för en jämn balans. OCS Universal system med power & free kan buffertera både på den drivna banan och på speciella buffertområden exempelvis inför en robotstation, av och pålastning.

Hissar, stigningar & teleskop - är oftast den bästa lösningen när vagnarna skall transporteras vertikalt. OCS kompakta vertikalhissar tar både minimalt utrymme och kan lasta i flera plan. Systemet klarar även transporter med upp till 20° stigning. För att underlätta i- och urlastning av gods finns ett teleskop som transporterar varorna ända in i lastbilen. Detta gör hanteringen rationell och smidig.

Styrningen - ett materialhanteringssystem kräver ett komplett och avancerat styrsystem som har kontroll på flöden och buffertmängder i produktionen. Vagnarna har streckkoder eller RFID för identifiering och spårbarhet.