

- dine specialister i
træ og plader
siden 1953

2017

Terrasse og facade i træ

www.keflico.com

keflico 

Hvorfor vælge en TRÆterrasse?

Du kan bygge din terrasse i mange typer af materialer. Men sandheden er, at du forelsker dig ikke i andet materiale, som du gør i træ. Træ er et produkt **skabt af naturen**. Hver en terrasse og hvert et bræt er unikt, levende og fortæller sin helt egen historie. Med en træterrasse eller -facade får du et produkt i særklasse. Et smukt og personligt uderum, som du vil elske.

En træterrasse har **sjæl og varme**. Denne varme ser du i de rød- og brunlige nuancer, der fremtoner i de mange forskellige hårdtræssorter - på hver deres måde. I den gyldne Accoya, det rustikke egetræ eller i den sprøde glød fra Thermo fyren. Du mærker også denne varme, når du på en varm sommerdag træder ud på din træterrasse i bare tæer og mærker de smukke strukturer, fine som grove, mod dine fodsåler.

Når du køber en træterrasse, har du samtidig mulighed for at **investere i miljøet** og en ekstra god samvittighed. Træ er i sig selv ét af de mest CO₂-venlige byggematerialer, der findes. Derudover er Keflico COC-certificeret til at håndtere FSC® og PEFC™ certificerede produkter. Ved at vælge en certificeret, bæredygtig terrasse eller facade, er du således med til at sikre bedre levevilkår for den natur, de dyr og de mennesker, der lever i skovene. Du er medvirkende til, at der ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Derfor støtter vi op omkring miljøcertificeret træ.

Ifølge **EUTR**, den Europæiske Tømmerforordning er alle aktører, der importerer træ til EU, forpligtet til at undgå illegalt træ. Keflico A/S arbejder tæt sammen med vores oversøiske savværker og lever fuldt op til denne lovgivning. Derfor ved du, at uanset om du køber certificeret eller ikke-certificeret træ hos os, så er det 100 % lovligt.

Træd ind i vores verden af **terrasser, beklædning** samt **tilbehør**, for ikke at tale om specialprofilerede produkter, og lad dig inspirere. Mulighederne er utallige, og der er også en terrasse (eller flere) til dit næste projekt og/eller dit hjem.

Terrassebrædder til netop *din* stil, *dit* behov og naturligvis *din* pengepung.

Til inspiration finder du vores mange forskellige træsorter hos diverse tømmerhandlere og byggemarkeder. Skriv til info@keflico.com og bliv henvist til din nærmeste forhandler.



Indhold

Terrassesortiment 2017.....	side 3
Montering af Thermo fyr terrasse.....	side 10
Tilbehør fra Keflico's lager.....	side 11
Specialprofileret terrasse og facade.....	side 12
Facadesortiment 2017.....	side 13
Montering af facade.....	side 14
Montering af terrasse.....	side 16
Vedligeholdelse.....	side 18



Jatoba terrasse - FAVORIT

Jatoba terrassebrædder er storfavorit blandt Keflico's kunder. Jatobaen er importeret fra Sydamerika til Keflico's lager i Danmark. Denne træsort er særligt velkendt for sine smukke og meget fine strukturer. Farven på Jatoba varierer naturligt fra rød til brun. Du skal ikke lade dig narre af Jatobaens fine strukturer. Trods sit "blide" udtryk er Jatoba en særdeles hård og langtidsholdbar hårdtræs-terrasse, som du har glæde af i mange år. Samlet set er Jatoba en terrasse af høj kvalitet, og med sit smukke udseende og sin glatte profil tiltaler den de fleste.

VEDLIGEHOLDELSE: Vi anbefaler, at du vedligeholder din træterrasse med en hårdtræsolie med pigment minimum én gang om året, så træets naturlige glød bedst muligt fremhæves og bevares. Hvis du vælger ikke at oliere din terrasse, vil den over tid patinere med en smuk og sølvgrå farve (se patineret Jatoba på side 19).

Dimension: 21 × 145 mm
Profil: Glat/glat



Dimension: 21 × 145 mm
Profil: Glat/glat



Dimension: 21 × 120 mm
Profil: Glat/glat



Foto: Jatoba terrasse, hegn og lister

Tilbehør til dette produkt fra Keflico's lager:



Inden du køber

Terrassebrædder er til udendørs brug. Hvis du monterer dine terrassebrædder i en vilkårlig rækkefølge, skal du bruge 5-10 % flere brædder i forhold til terrassens totale overflade.



Terrasse



Cumaru terrasse

Cumaru er en rødbrun og meget slidstærk træsort, som vores indkøbere henter hjem fra det solbeskinnede Brasilien. Den smukke og varierende struktur i træet giver en spændende og eksklusiv overflade. Udseendesmæssigt er Cumaru en varm og meget livlig terrasse, som vi forhandler i en både glat og smårilet profil. Bræddernes farve varierer i nuancerne rød til let gullig brun. Modvækst vil forekomme i denne træsort. I langt de fleste tilfælde kan en let pudsning afhjælpe dette.

VEDLIGEHOLDELSE: Vi anbefaler, at du vedligeholder din Cumaru terrasse med en hårdtræsolie med pigment minimum én gang om året, så træets naturlige glød bedst muligt bevares og fremhæves. Hvis du vælger ikke at oliere din terrasse, vil den over tid patinere med en flot, grå nuance.

Tilbehør til dette produkt fra Keflico's lager:



Dimension:
Profil:

21 × 145 mm
Glat/glat



Dimension:
Profil:

21 × 145 mm
Smårillet/glat



Dimension:
Profil:

21 × 145 mm
Glat/glat



Dimension:
Profil:

21 × 145 mm
Smårillet/glat



Dimension:
Profil:

20 × 140 mm
Glat/glat



Foto: Cumaru terrasse

Terrasse

Gode tips

Terrassebrædder må ikke komme i direkte kontakt med metal, der ikke er rustfrit. Det vil sige værktøj eller splinter fra savning af metal, da dette giver misfarvninger.

Ipé terrasse - EKSKLUSIV

Foto: Ipé terrasse og hegn

Ipé er en eksklusiv træsort, der er særdeles slidstærk og stabil - selv i lange længder. Ipé terrassebrædderne changerer bredt i flotte mørkebrune toner - til tider med et let grønligt skær med fine strukturer. Samlet set får du med Ipé terrassebrædder en virkelig flot og eksklusiv terrasse med exceptionel holdbarhed. Modvækst vil forekomme i denne træsort, men i langt de fleste tilfælde kan en let pudsning afhjælpe dette.

VEDLIGEHOLDELSE: Vi anbefaler, at du vedligeholder din træterrasse med en hårdtræsolie med pigment minimum én gang om året, så træets naturlige glød bedst muligt bevares og fremhæves. Hvis du vælger ikke at oliere din Ipé terrasse, vil den over tid patinere med særligt smuk og jævn sølvgrå farve.

Dimension: 21 × 145 mm
Profil: Glat/glat



Dimension: 21 × 145 mm
Profil: Glat/glat



Dimension: 25 × 140 mm
Profil: Glat/glat



Dimension: 20 × 140 mm
Profil: Glat/glat



Tilbehør til dette produkt fra Keflico's lager:



Strøer Skruer Propper Propbor



Voks Olie

Terrasse

Inden du køber

Strømærker og pinholes kan forekomme i mindre omfang, derfor anbefaler vi dig altid at købe lidt ekstra brædder til dit terrasse-/facadeprojekt.

Foto: Bangkirai terrasse og facadelister

Bangkirai Premium terrasse

Bangkirai er en flot og gyldenbrunlig terrasse, hentet hjem af vores indkøbere fra Indonesien. Bangkirai terrassebrædder fra Keflico er af "Premium kvalitet" - en højere kvalitet end mange lignende "standard and better" produkter, idet vores Bangkirai terrasse har væsentligt færre pinholes end normalt. Terrassebrædderne kan lægges med en glat eller rillet forside. Vær opmærksom på, at pinholes kan og må forekomme i denne træsort, dog i begrænset omfang.

VEDLIGEHODELSE: Vi anbefaler, at du vedligeholder din Bangkirai terrasse med en hårdtræsolie med pigment minimum én gang om året, hvis du vil bevare og fremhæve træets naturlige gyldenbrunlige glød. Over tid vil terrassen patinere med en flot, sølvgrå farve, hvis du vælger ikke at oliere den.

Tilbehør til dette produkt fra Keflico's lager:



Dimension:
Profil:

21 × 145 mm
Smårillet/glat



Eg Rustik terrasse

Eg Rustik terrassebrædder er en smuk og særdeles stærk type terrasse, der kommer fra Europa. Denne terrassesort har altså rejst knapt så langt som mange af sine artsfæller. Farven på de rustikke egetræsbrædder bevæger sig i de lysebrune nuancer - til tider med et gråligt skær. Den europæiske Eg har en varierende struktur i træet, der giver terrassen en spændende og meget livlig overflade. Terrassen er af "Rustik kvalitet", idet ubegrænsede knaster er tilladt, hvilket kun gør den mere levende. Du bør være opmærksom på, at der i egetræ naturligt er en del garvesyre, hvilket vil kunne gøre træet sort. Dette bidrager til det rustikke look, men udvaskes dog over tid af vind og vejr.

VEDLIGEHOLDELSE: Vi anbefaler, at du vedligeholder din egeterrasse med en hårdtræsolie med pigment minimum én gang om året. Derved bevares og fremhæves træets naturlige glød bedst muligt. Hvis du vælger ikke at oliere din terrasse, vil den over tid patinere med en naturligt smuk, grå farve.

Dimension: 21 × 120 mm
 Profil: Glat/glat



Dimension: 21 × 145 mm
 Profil: Glat/glat



Tilbehør til dette produkt fra Keflico's lager:



Foto: Eg Rustik terrasse



Terrasse



Foto: Sucupira terrasse

Sucupira terrasse

Tilbehør til dette produkt fra Keflico's lager:



Sucupira terrasse har en smuk, mørk, nødde-/chokoladebrun farve. Brædderne har en, hvad vi vil kalde "grov" struktur, der er med til at give terrassen en særligt livlig og spændende overflade. Sucupira er samtidig en meget slidstærk og formstabil træsort. I Sucupira finder du en solid, mørk, varm og levende terrasse, der forhandles fra Keflico's lager i en flot, glat profil. Spørg for andre profiler.

VEDLIGEHOJDELSE: Vi anbefaler, at du vedligeholder din Sucupira terrasse med en hårdtræsolie med pigment minimum én gang om året, så træets naturlige nøddebrune farve bedst muligt bliver bevaret og fremhævet. Hvis du vælger ikke at oliere din terrasse, vil den over tid patinere med en grålig tone.

Dimension: 21 × 145 mm

Profil: Glat/glat



Fava Amargosa terrasse

Fava Amargosa er en flot gulbrun terrasse. Ligesom blandt andet Sucupira har terrassebrædderne i Fava Amargosa en "grov" struktur, der er med til at give terrassen en livlig og spændende overflade. Med Fava Amargosa får du en både slidstærk og levende terrasse. Keflico forhandler Fava Amargosa terrassebrædder i en smårillet / glat profil, hvor du selv kan vælge, hvilken profil du vender opad.

VEDLIGEHOJDELSE: Vi anbefaler, at du vedligeholder dine Fava Amargosa brædder med en hårdtræsolie med pigment minimum én gang om året, så træets naturlige glød bedst muligt bevares og fremhæves. Over tid vil denne type terrasse ligesom andre træsorter patinere med sin egen smukke, sølvgrå farve.

Dimension: 21 × 145 mm

Profil: Smårillet/glat



Accoya® terrasse - KLASSE 1 HOLDBARHED

Accoya® er en eksklusiv terrasse med en flot, lys farve og exceptionel holdbarhed. Brædderne består af Radiata Pine, der er modificeret helt ind til kernen med naturlig syre. Derved øges terrassebræddernes formstabilitet og modstandsdugtighed. Faktisk er Accoya træ så solidt, at det er mærket med en klasse 1 holdbarhed. Derudover har træet en garanteret holdbarhed på 50 år over jorden og 25 år i jorden/under vand. Accoya træet er fra bæredygtige kilder, CO₂ neutralt og 100 % genanvendeligt. "Grønnere" terrasse finder du nærmest ikke. Accoya er tilmed FSC® og Cradle to Cradle Gold certificeret samt Svanemærket.

VEDLIGEHOLDELSE: Du vedligeholder din Accoya terrasse med en olie minimum én gang om året for bedst muligt at bevare træets glød. Hvis du vælger ikke at oliere din terrasse, vil den over tid skifte farve over i en smuk, lysegrå nuance.

Dimension: Efter aftale - eksempelvis 19 x 140 mm eller 25 x 190 mm
 Profil: Efter aftale - eksempelvis glat/glat eller smårilet



Tilbehør til dette produkt fra Keflico's lager:



Bemærk

Accoya kan pga. træets unikke formstabilitet monteres med mindre mellemrum end de fleste andre typer terrasse, i bredder helt op til 190 mm, uden at krumme. Hold 45 cm strøafstand ved 19 mm tykke Accoya brædder.

Foto: Accoya terrasse

Terrasse



Tilbehør til dette produkt fra Keflico's lager:



Thermo fyr terrasse - VARMEBEHANDLET

Varmebehandlet fyrretræ har en gennemgående smuk, brun og "sprød" glød, der kan minde om de eksotiske hårdtræssorter. Thermobehandlingen bliver udført ved høje temperaturer, og i denne proces mættes ovnkammeret med vanddamp for at undgå, at træet brænder. Det er under denne ellers forholdsvis "simple" proces, at Thermo fyr får sine unikke egenskaber og sit smukke udseende.


Under varmebehandlingen forsvinder harpiks, terpentin og formaldehyd ud af træet, hvorved det bliver mere modstandsdygtigt. Samtidig er det en mest muligt naturlig proces, hvor ingen kemiske stoffer tilsættes. Thermo fyr har iht. DS/EN 460:1995 en klasse 2 holdbarhed, den næsthøjeste inden for træ. Vælger du Thermo fyr får du en prisvenlig terrasse med en naturligt lang levetid og helt unik formstabilitet.

Du kan også bestille lister og klinkbeklædning samt andre specialproduktioner i Thermo fyr hos Keflico. Disse produceres efter ordre.

VEDLIGEHOLDELSE: Hvis ikke du olierer din terrasse, vil Thermo fyrens glød over tid aftage, og brædderne vil patinere over i en lysegrå nuance. Vi anbefaler derfor, at du efter montering behandler din terrasse minimum én gang om året med en terrasseolie med pigment for bedst muligt at bevare træets naturlige glød.

Dimension:
Profil:

26 × 117 mm.
Glat/smårillet - Anvend glat side opad.



Montering af Thermo fyr terrasse

Forberedelse:

Afmærk nøje det område, hvor du ønsker at lægge din terrasse, med pinde og hvid eller farvet snor. Sørg for at jorden er jævn og i niveau.

Dæk alt jorden med en ukrudtsmembran for at forhindre ukrudt og diverse planter i at vokse op mellem brædderne.

Udlægning af strøer/træskelet

Terrassens skelet konstrueres af bjælker/strøer. Hold en strøafstand på max 45 cm.

Alle strøer skal være parallelle, ellers vil det blive synligt på rækken af skruer/propper.

Lægning og fastgørelse af terrasse

Skær terrassebrædderne i den ønskede længde. Vi anbefaler desuden endekapning i begge ender.

Vi anbefaler at anvende den glatte side opad ved montering. Den smårillet side defineres som

en dårligere side end den glatte, og der vil være risiko for mindre høvlfejl, årringe fejl og lignende på denne side.

Første bræt monteres mod en fast kant med 5 x 60 mm A4 syrefaste skruer med fladt, undersænket skruehoved. Brug eventuelt snor til at sikre, at det ligger rigtigt placeret.

Anvend 2 skruer pr. ende på strøerne for at opnå optimal fastmontering.

Husk altid at fastgøre skruen minimum 25 mm fra kant gennem forborede huller, ellers risikerer du, at brættet flækker eller skruen knækker.

Murpap: Det anbefales at anvende murpap imellem bræt og strø for at lede regnvand væk og derved modvirke råd.

Bemærk

Da der er andre krav til Thermo fyr end til vores mange andre terrassesorter, skal Thermo fyr terrassebrædder monteres ifølge denne særskilte vejledning.

Afstandsklodser: Lav minimum 3 mm afstand imellem brædderne til dræning.

Første bræt monteres mod fast kant med en afstand på 7-10 mm. Brug evt. snor til at sikre, at det ligger rigtigt.

Næste bræt monteres parallelt med det første bræt og så videre. Bemærk at

Foto: Thermo fyr terrasse

Tilbehør fra Keflico's lager

Jatoba stolper Cumaru stolper

Dimension:
90 × 90 mm



Profil:
4 sider glat




Jatoba håndlister

Dimension: 36 × 55 mm
Profil: Profil 6



Dimension: 45 × 68 mm
Profil: Profil 7



Dimension: 32 × 68 mm
Profil: Profil 17



Keflico tilbyder også specialprofilerede håndlister og stolper med mere på forespørgsel. Se næste side.

Angelim Pedra strøer

Dimension:
45 × 68 mm



Strøer i yderst slidstærk træsort. Træsorten er modstandsdygtig over for insektangreb og meget holdbar i vand.

Keflico rådgiver dig til altid at anvende hårdtræsstrøer til din træterrasse, da blødt træ ikke formår at fastholde hårde træsorter og give samme stabile hold, som vores Angelim Pedra strøer gør. Ved brug af anden strøtype risikerer du derfor, at brædderne slipper.

Skruer, propbor, propper og olie

Terrassebrædderne skal monteres med A4 syrefaste skruer gennem forborede huller. Jo større hovedet er på skruerne, des bedre hold giver de til din terrasse.

Keflico forhandler 5 × 60 mm skruer til 19-21 mm brædder og 5 × 70 mm til 25-26 mm brædder samt 15 mm special propbor til forboring af huller til propper.

Træpropper giver terrassen en perfekt finish, når den glatte side anvendes som forside, idet de dækker de synlige skruehoveder. Du kan købe propper til din terrasse i alle vores terrassesorter i poser á 500 stk.

Ønskes den naturlige farve og glød bevaret i træet, anbefaler vi vores 2,5 l farvepigmenteret olie. 1 liter rækker til 10-13 m².

Vi anbefaler desuden Hydrowax til påsmørring på endetræ efter renskæring for at forebygge udtørring af enderne. Keflico forhandler også dette produkt.

Beregn dit forbrug af tilbehør på www.keflico.com

Når du køber

Du bruger cirka 30 skruer og propper pr. m² terrasse, samt ca. 2 m strøer - afhængigt af træsorten / terrassens mål. Køb også voks og olie til din terrasse hos Keflico A/S - alt samlet i én pakke.



Forarbejdning



Når du har købt

Anvender du en glat profil som overflade, anbefaler vi dig at slibe træet/terrassen let med sandpapir for at opnå en jævn og flot overflade. Husk at træet skal være tørt, inden du påbegynder slibning.



Specialprofileret terrasse og facade

Keflico leverer stadig flere og flere skræddersyede løsninger til vores kunder. En personlig og anderledes terrasse eller facade til netop dit unikke behov, produktion eller projekt.

Vi tilbyder en bred vifte af forarbejdningstilbud af både vores træ/hårdtræ og pladeprodukter: profilerede terrassebrædder, beklædning, stolper, håndlister, rundstokke og meget mere. Få også dine produkter som eksempelvis brandimprægneret eller overfladebehandlet hos Keflico A/S.

Erfarne og skarpe samarbejdspartnere

Specialprofilering foregår ved professionel og nøjagtig tilpasning af træet ved vores nære samarbejdspartnere. Eksempelvis fræsede kanter eller overflade.

Mulighederne er utallige.

Hos os får du dit produkt, lige som du ønsker det, til netop dit behov, mål og formål. Dermed kræver de produkter, du får leveret fra os, efterfølgende mindst mulig tilretning. Se mange flere profiler på www.keflico.com.

Rillet/glat - Eksempel med Accoya



Smårillet/glat - Eksempel med Jatoba



Storrillet/glat - Eksempel med Ipé



Facadeprofil med 1 spor - Eksempel med Mahogni


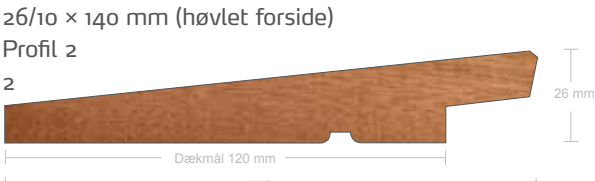


Foto: Accoya® facadefinner

Mahogni

Klinkbeklædning i Mahogni giver en varm og levende facade. Træsarten har en dyb, rødbrun farve med varierende åretegninger. Mahogni er en vejrbestandig træsort.

VEDLIGEHOJDELSE: Vi anbefaler, at du vedligeholder din træfacade med en hårdtræsolie med pigment minimum én gang om året, så træets naturlige glød bedst muligt bevares. Hvis du vælger ikke at oliere din Mahogni facade, vil den over tid patinere med en smuk, sølvgrå farve, ligesom vores terrassebrædder.

Dimension: Profil:	18/5 × 118 mm (båndsavet forside) Profil 13	
		FSC
Dimension: Profil:	18/5 × 145 mm (båndsavet forside) Profil 5	
		FSC
Dimension: Profil: Brandklasse:	26/10 × 118 mm (høvlet forside) Profil 3 2	
		FSC
Dimension: Profil: Brandklasse:	26/10 × 140 mm (høvlet forside) Profil 2 2	
		FSC

Træbeklædning i Mahogni med fer og not kan bruges til sternbrædder samt på facader og gavle. Et æstetisk smukt og spændende alternativ til mere traditionelle beklædninger, der samtidig kan modstå vind og vejr.

Dimension: Profil:	16 × 118 mm (høvlet forside) Profil 12	
		FSC
Dimension: Profil: Brandklasse:	21 × 120 mm (høvlet forside) Profil 8 2	
		FSC
Dimension: Profil: Brandklasse:	21 × 140 mm (høvlet forside) Profil 1 2	
		FSC

Mahogni klink- og træbeklædning produceres efter ordre.

Facade



Tilbehør til dette produkt fra Keflico's lager:



Skruer Olie



Facade



Tilbehør til dette produkt fra Keflico's lager:



Skruer Olie



Western Red Cedar - # 2-CLEARS ONLY

Klinkbeklædning i Canadisk Western Red Cedar (WRC) har en varm, rødlig og brun farve. Træsarten har et højt indhold af "thuja implimer" samt "fungicider" hvilket hindrer råd og svamp i træet. Derfor kan du anvende træet ubehandlet.

Keflico producerer udelukkende WRC beklædning i kvaliteten "# 2-clears only" = en virkelig god kvalitet, som er knastren.


VEDLIGEHOELDELSE: Vi anbefaler, at du vedligeholder din Cedar facade med en olie med pigment minimum én gang om året, hvis du ønsker at bevare træets naturlige glød bedst muligt. Hvis du vælger ikke at oliere din træfacade, vil den over tid patinere med en smuk, sølvgrå farve.

Dimension:

Profil:

18/5 x 145 mm (båndsavet forside)

Profil 5



Dimension:

Profil:

25/12 x 145 mm (båndsavet forside)

Profil 15



Western Red Cedar træbeklædning med fer og not kan bruges til sternbrædder samt på facader og gavle. Et smukt udseende og meget modstandsdygtigt alternativ til mere traditionelle beklædninger, der kan modstå vind og vejr.

Dimension:

Profil:

17 x 145 mm (båndsavet forside)

Profil 20



Western Red Cedar klink- og træbeklædning produceres efter ordre.

Montering af facade

Reglar/lægter monteres med en afstand på maksimalt 60 cm.

Ved fastgørelse af Keflico facadebeklædning skal der anvendes søm eller skruer i syrefast A4 stål:

Søm 1,6 x 50 mm og skruer 4 x 50 mm.

Skruen eller sømmet monteres ca. 30 mm oppe fra bunden af klinkbeklædningen i den tykke ende, uden at der sømmes eller skrues i det underliggende bræt.

Beklædningsbrædderne monteres med en afstand på minimum 3 mm, for at træet kan bevæge sig efter temperatursvingninger og luftfugtighed.

Vedligeholdelse

Ønsker du at bevare træets naturlige farve og glød, skal træbeklædningen vedligeholdes med en olie med pigment.

Hyppigheden af oliebehandling af træet afhænger af, hvor udsat facaden er for vind og vejr. Keflico forhandler specielle olieprodukter, som er velegnede til formålet.

Kontakt vores specialister på tlf. 9813 3544 eller info@keflico.com og få yderligere vejledning.

Facade

Gode tips

Facadebeklædning i træ må ikke komme i direkte kontakt med metal, der ikke er rustfrit - det vil sige værktøj eller splinter fra savning af metal, da dette giver misfarvninger.

Foto: Brandimprægneret Accoya facade


Accoya® - KLASSE 1 HOLDBARHED

Accoya® er en eksklusiv træbeklædning med en flot gylden farve og en helt exceptionel holdbarhed. Brædderne består af Radiata Pine, der er modificeret helt ind til kernen med naturlig syre. Derved øges både facadebeklædningens formstabilitet og modstandsdygtighed. Faktisk er Accoya så solidt, at det er mærket med en "klasse 1 holdbarhed". Derudover har træet en garanteret holdbarhed på 50 år over jorden og 25 år i jorden/under vand. Accoya træet er fra bæredygtige kilder, CO₂ neutralt og 100 % genanvendeligt. Samtidig er Accoya både FSC® og Cradle to Cradle Gold certificeret samt Svanemærket.

VEDLIGEHOLDELSE: Vi anbefaler, at du vedligeholder din Accoya facade med en olie minimum én gang om året, så træets naturlige glød bedst muligt bevares og fremhæves. Hvis du vælger ikke at oliere din facade, vil den over tid patinere over i en smuk lysegrå nuance.

Dimension:
Profil:

Efter aftale
Efter aftale - alle tilgængelige facadeprofiler

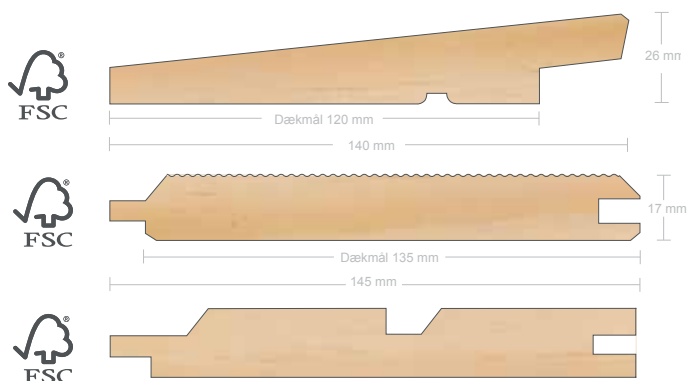

Tilbehør til dette produkt fra Keflico's lager:



Læs mere på www.keflico-accoya.com.

Montering af terrasse

Udlægning af strøer



1. Fliser som underlag

Du skal anvende hårdtræsstrøer til din træterrasse, da andre blødere træsorter ikke giver samme stabile hold, og brædderne derfor risikerer at slippe. Alle strøer skal være parallelle, ellers vil det blive synligt på rækken af skruer/propper.



1. Træskelet som underlag

Hold en strøafstand på maksimalt 70 cm ved 25 mm, 60 cm ved 21 mm og 50 cm ved 20 mm tykkelse. Ved Accoya terrasse i 19 mm tykkelse skal du holde en strøafstand på maksimalt 45 cm. Hårdtræsstrøer på 45 x 68 mm bør maksimalt spænde over 100 cm.



2. Dobbeltstrøer

Du kan vælge at anvende dobbeltstrøer ved samlinger.

Monteres terrassen op ad en mur, kan du med fordel lave fald for at lede regnvandet væk fra muren.

Lægning af terrassebrædder



3. Murpap

Det anbefales at anvende murpap imellem bræt og strø for at lede regnvand væk og modvirke råd.



4. Afstandsklodser

Lav 7-10 mm afstand imellem brædderne, så træet kan bevæge sig ved svingninger i temperatur og luftfugtighed.

Første bræt monteres mod fast kant med en afstand på 7-10 mm. Brug evt. snor til at sikre, at det ligger rigtigt.



5. Skruetvinge

Da de færreste terrassebrædder er helt rette, kan du med fordel anvende en skruetvinge til at holde træet på plads under fastgørelsen.

Fastgørelse med synlige skruer

6. Forboring af huller

Forbor hullerne med et undersænkingsbor. Herved bliver skruen i niveau med træet efter montering. Skruetullet holdes minimum 25 mm fra kant.

7. Fastgørelse

Brædderne fastgøres med skruer i syrefast A4 stål. Skruerne monteres altid oppefra og skal minimum være 5 x 60 mm til 19-21 mm terrassebrædder og 5 x 70 mm til 25 mm brædder. 2/3 af skruen skal monteres ned i underliggende trækonstruktion.



Montering af terrasse

Fastgørelse med propper



6. Forboring af huller

Forbor hullerne med et 15 mm propbor. Skruehul holdes min. 25 mm fra kant.

Se krav til skruetype og -mål under "Fastgørelse med synlige skruer" punkt 7.



7. Limning

De færdiglavede træpropper monteres med vandfast trælim. Sæt propperne i, så åreerne på terrassen passer med træproppen.

Bank proppen i, men lad lidt af proppen stikke op. Tør overskydende lim af straks.



8. Planpudsning af prop

Resten af proppen planpudses i niveau med terrassebrædderne.

Efter propning anbefaler vi, at du sliber hele terrassen. Anvender du en glat profil på terrassen, bør du altid slibe efter.

Typiske fejl du bør undgå



Altid 25 mm fra kant

Undgå at træet/brættet flækker ved altid at montere skruer minimum 25 mm fra kanten af brættet.



Altid forboring

Husk også altid forboring, når du monterer din træterrasse, ellers knækker skruen.



Altid undersænkning

Få en god finish på din terrasse. Husk undersænkning, da skruen ellers prikker op i fødderne, når du går på terrassen.

Sådan opbevarer du dine terrassebrædder

Opbevaring og montering af terrassebrædder i hårdttræ SKAL altid foregå udendørs.

Opbevaring bør være under tag, så du undgår direkte sollys på brædderne og gerne på et sted med god udluftning. Brædderne skal ligge på et jævnt underlag, da de ellers arbejder efter underlaget.

Produkterne er kun til udendørs brug.

Information om udvaskning og misfarvninger

Enkelte træsorter kan afgive farve, efter de er monteret, men farven udvaskes med tiden af vind og vejr. Dette er ganske naturligt. Vindridser og revner kan også forekomme, da træet er et levende materiale, der vil arbejde i et vist omfang.

Det anbefales desuden at feje savsmuld fra forboring og skæring væk omgående, da dette også kan afgive en rødlig farve.

Undgå at lægge værktøj i rå jern på terrassen, da dette kan give misfarvninger på træet. Metalsplinter fra savning kan ligeledes misfarve træet.

Ingen bløde strøer og skjulte beslag

Keflico fraråder dig at anvende skjulte beslag, da de ikke giver samme stabile hold, som synlig montering med skruer gør. Vi forhandler både skruer og træpropper til dette formål.

Ligeledes er montering med alt andet end hårdttræsstrøer ikke reklamlationsberettiget, da strøer i eksempelvis fyrretræ ikke giver samme solide hold som vores Angelim Pedra hårdttræsstrøer, hvorfor brædderne risikerer at slippe.

HUSK tilbehør - se side 11.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af hårdtræ

Når du har valgt at investere i en terrasse eller facade i træ/hårdtræ, så er der nogle helt grundlæggende egenskaber ved træ, som du skal være opmærksom på:

Træ er et smukt og levende materiale, der gennem hele dets levetid arbejder. Det vil sige, at træets overflade, herunder farve og glød, over tid vil ændre sig grundet slid og vejrpåvirkninger, såsom sol, vind og regn. De fleste ubehandlede træsorter patinerer med en flot sølvgrå farve. Se en smuk og charmerende patineret af Jatoba terrassebrædder som eksempel på side 19.

Ønsker du at bevare træets naturlige glød og generelle egenskaber bedst muligt, fordrer det derfor, at du vedligeholder og derved beskytter din terrasse/facade mod vejrpåvirkninger ved hjælp af årlig rengøring og oliering deraf.

Du behøver altså ikke nødvendigvis at investere mange timer i vedligeholdelse af din nye terrasse/facade. Blot du gør dig det klart, at dens levetid kun lige er begyndt, når den er monteret.



Foto: Nylagt og nyolieret Jatoba terrasse

Rengøring af terrasse og facade

Over tid gør regn og fugt din træterrasse/-facade beskidt. Dette viser sig i form af eksempelvis grønne alger, snavs og andre belægninger. Derfor bør du rengøre din terrasse efter behov.

Du rengør din terrasse ved at spule den med vand, påføre den terrasserens med en børste og derefter skrubbe overfladen på langs. Afslutningsvis skyller du terrassen grundigt. Du kan gentage behandlingen efter behov.

Planlægger du at oliere din terrasse efterfølgende, skal du lade træet tørre minimum et døgn tid, inden du påbegynder oliebehandlingen.

Oliering af terrasse og facade

En ny træterrasse/-facade bør behandles med en hårdtræsolie, allerede inden den tages i brug. Efterfølgende anbefaler vi, at du vedligeholder din terrasse/facade med olie minimum én gang om året.

Anvend en træolie med fungicider og farvepigment (afhængigt af træsort). Olien skal være UV-beständig og af en ikkehærdende type. I første sæson tilrådes det, at du lader træet mætte ved at



oliere det 2-3 gange. Træet patinerer, såfremt det ikke får olie. Olien beskytter træet, idet træets overflade bliver mere modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger. Husk også at vokse enderne på dine terrassebrædder. Derved mindsker du risikoen for vindridser og revner. Samtidig giver det et "friskt pust" til din terrasse/facade, idet det fremhæver og genvækker træets naturlige glød og åretegninger.

Hyppigheden for oliering afhænger af, hvor udsat terrassen eller facaden er for vind og vejrpåvirkning. Såfremt træet ikke behandles ofte nok, vil det ligeledes patinere og blive gråligt.

Sådan gør du:

1. Inden du påbegynder olieringen, bør du først rengøre din terrasse/facade grundigt, som foreskrevet på side 18.
2. Kontroller herefter, at terrassen er helt ren og tør. Oliering må kun foregå i tørvejr, således at olien får de bedste betingelser for at trænge godt ind i træet.
3. Olien omrøres grundigt før brug.
4. Olien påføres med en pensel eller andet malerværktøj. Start altid med endefladerne.
5. Efter maksimalt 20 minutter fjernes overskydende olie fra terrassen/facaden med en ren og tør klud.

Foto: Patineret Jatoba terrasse

Vedligeholdelse

Gentag eventuelt disse 5 punkter, såfremt træet ikke synes mættet.

6. Ønsker du at gøre overfladen ekstra slidstærk, anbefaler vi, at du polerer din terrasse/facade med en polermaskine.

7. Afhængigt af vejret og herunder temperaturen den pågældende dag vil der gå mellem 24-48 timer, inden olien er gennemhærdet. Træet må i dette tidsrum, ligesom ved påførsel af olie, IKKE udsættes for vand.

Keflico A/S forhandler specielle olieprodukter og voks, som er velegnede til terrassebrædder og facadebeklædning i hårdttræ, samt diverse tilbehør til din terrasse (se side 11). Produkterne er ikke velegnede til indendørs brug.

Kontakt os på tlf. **+45 9813 3544** eller info@keflico.com, hvis du ønsker yderligere vejledning.

Når du har købt

Husk at træ er et levende materiale, der gennem hele dets levetid arbejder. Derfor vil terrassen/facadens udseende ændre sig gennem hele dets levetid og patinere gråt, hvis ikke du vedligeholder det

Læs mere

Besøg os på www.keflico.com og se alle vores produkter, e-brochurer, referencehistorier og meget mere...

Mail: info@keflico.com
Tlf: +45 9813 3544

Ambassadør for



TRÆ.DK
DANMARKS TRÆPORTAL

Denne brochure er trykt
på FSC® mærket papir:



PurePrint® by KLS
Produceret 100 % bionedbrydeligt
af KLS PurePrint A/S



Tossede med træ siden 1953

Kævlen i Keflico's logo symboliserer selve kernen i vores forretning: **TRÆ**. Ligesom vores kunder og samarbejdspartnere, nærer vi en helt særlig passion for træ. Faktisk er vi helt tossede med det.

Siden 1953 og frem til i dag har vi hos Keflico A/S rådgivet omkring og leveret træprodukter til alverdens forskellige forhandlere, virksomheder og projekter - se mange af disse på vores hjemmeside under "Referencer".

Keflico forhandler mere end 50 forskellige træsorter og et mindst lige så omfattende sortiment af træbaserede pladeprodukter samt tilbehør. Suppleret med vores kompetente rådgivning udmærker vi os således som din førende forhandler. Vi er dine specialister i kvalitets trævarer med landsdækkende levering flere gange ugentligt fra vores 14.000 m² lager.

Vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere er det vigtigste, vi har.

I er derfor omdrejningspunktet for vores tre primære værdier:
Kvalitet, Kompetence og Miljø.

Vi tilstræber **kvalitet** i alt, hvad vi er og gør; kvalitetsprodukter, solid rådgivning, højt serviceniveau og hurtig levering.

Vi leverer meget mere end blot et produkt til jeres virksomhed. Keflicos specialister giver jer samtidig mange års **produktkendskab** og **kompetent rådgivning** på et højt niveau.

Størstedelen af vores produkter består af træ, naturens materiale. Vi føler derfor et naturligt medansvar for at værne om **miljøet**. Derfor er en stor del af vores produkter certificerede. Læs desuden mere herom i vores bæredygtige indkøbspolitik.

Kontakt os for mere information omkring vores produkter og priser. Du kan også hente inspiration i denne brochure eller på vores hjemmeside: www.keflico.com. Her finder du også vores nye terrasseberegner.



Besøg www.keflico.com og se vores brede sortiment af træ- og pladeprodukter.

Keflico A/S
info@keflico.com
www.keflico.com
+45 9813 3544

Støvring
Juelstrupparken 24
DK-9530 Støvring

Odense
Bjerggårds Allé 2
DK-5240 Odense NØ

Glostrup
Naverland 1C, 1. sal
DK-2600 Glostrup