



Mobilkompressorer

MOBILAIR® M 13 – M 350

Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL®

Volumenstrøm 1,2 til 34,0 m³/min (42 – 1200 cfm)

MOBILAIR – effektivitet i KAESER-kvalitet



Trykluft som alsidig energikilde

Med næsten 100 års erfaring i maskinkonstruktion er KAESER KOMPRESSOREN i dag en af verdens førende kompressorproducenter og udbyder af trykluftsystemer. I det omfattende KAESER-produkt- og serviceprogram kan alle brugere finde en løsning til et trykluftsystem, der er præcist tilpasset netop deres krav.



Made in Germany

I Coburg (i det nordlige Bayern) fremstilles mobilkompressorerne til de talrige MOBILAIR-serier. Fabrikken, der blev komplet nyetableret for få år siden, og som er udstyret med den nyeste teknik, har blandt andet en TÜV-certificeret lydmåleplads til måling af lydtrykniveau i frit felt, et effektivt pulverlakeringsanlæg samt en højeffektiv produktionslogistik.



SIGMA PROFIL

Alle KAESER-skruekompressorblokke er udstyret med rotor med den energibesparende SIGMA PROFIL. Omhyggelig produktion og justerede præcisionsrullelejer sikrer lang levetid og høj driftssikkerhed.



Servicevenlig, let tilgængelig

MOBILAIR-mobilkompressorer er nemme at betjene, og alle servicesteder er nemme at komme til. På denne måde kan servicearbejdet udføres hurtigt og effektivt. Efter ønske fås der kunde-baserede, individuelle servicekontrakter.

KAESER-leveringsprogram

Trykløftsystemløsning til alle anvendelsesformål

		
Skruekompressorer	Olefri komprimerende skruekompressorer	Kapselblæser
		
Skrueblæser	Trykløftstyresystem	Mobilkompressorer
		
Stempelkompressorer	Trykløftbehandling og kondensatteknik	Trykløftlagring og trykhold
		
Analyse og rådgivning	Operatørmodel SIGMA AIR UTILITY	Service

De små store

med benzinmotor op til 15 bar



De mindste MOBILAIR-kompressorer driver trykluftspader, -hamre, -boremaskiner, -save, -skruemaskiner, -slibemaskiner eller jordrakter. Udgaven med 15 bar egner sig ideelt til føring af glasfibre kabler uden udgravning eller til tæthedstest. En ekstern trykluftefterkøler, der fås som ekstraudstyr, sørger for kølig, kondensatfri trykluft eller en ekstern filterkombination til teknisk oliefri trykluft.



MOBILAIR M13
med ekstern filterkombination

Tekniske data

Model	Volumenstrøm ved arbejdsdruk						Motortype	Motor- mærke- effekt kW	Brændstof- beholder- indhold l	Drifts- vægt kg	Trykluft- tilslutning	Trykluft- behandling
		100 psi 7 bar	145 psi 10 bar	175 psi 12 bar	190 psi 13 bar	215 psi 15 bar						
M13	m ³ /min	1,2	1,0	0,9	0,85	-	Honda GX 630	15,5	20	202	1 x G ½	Ekstraudstyr
	cfm	42	35	32	30	-						
M15 ¹⁾	m ³ /min	1,4	-	-	-	-	Honda GX 630	15,5	20	202	1 x G ½	Ekstraudstyr
	cfm	50	-	-	-	-						
M17	m ³ /min	1,6 ¹⁾	-	-	-	1,0	Honda GX 630	15,5	20	204	1 x G ½	Ekstraudstyr
	cfm	57	-	-	-	35						

¹⁾ kun til eksport uden for EU

Mobilkompressorerne

med den patenterede frostbeskyttelsesregulering



I volumenstrømområdet fra 2 til 5,6 m³/min. får disse MOBILAIR-kompressorer ikke så hurtigt "kolde fødder": Den patenterede frostbeskyttelsesregulering fra KAESER tilpasser automatisk anlæggenes driftstemperatur til omgivelsestemperaturen. Sammen med værktøjssmøreren, der fås som tilbehør, beskytter frostbeskyttelsesreguleringen trykluftværktøjet mod tilfrysning og øger således dets driftssikkerhed og levetid.



MOBILAIR M 20 PE

Tekniske data

Model	Volumenstrøm ved arbejdstryk					Motortype	Motormærke-effekt kW	Brændstof-beholder-indhold l	Drifts-vægt kg	Trykluft-tilslutning	Trykluft-behandling	Ekstraudstyr generator
		100 psi 7 bar	145 psi 10 bar	175 psi 12 bar	200 psi 14 bar							
M20	m ³ /min	2,0	-	-	-	Kubota D722	14	30	457	2 x G ¾	-	-
	cfm	71	-	-	-							
M27	m ³ /min	2,6	-	-	-	Kubota D1105	17,9	40	575	2 x G ¾	Ekstraudstyr	6,5 kVA
	cfm	92	-	-	-							
M31	m ³ /min	3,15	2,6	2,3	1,9	Kubota D1105-T	24,1	40	580	2 x G ¾	Ekstraudstyr	6,5 kVA
	cfm	110	92	81	67							
M43	m ³ /min	4,2	-	-	-	Kubota V1505-T	30,1	80	730	2 x G ¾	-	-
	cfm	150	-	-	-							
M50	m ³ /min	5,0	-	-	-	Kubota V1505-T	32,5	80	735	2 x G ¾ 1 x G 1	Ekstraudstyr	-
	cfm	180	-	-	-							
M57utility	m ³ /min	5,1	4,35	-	-	Kubota V2403	36	105	980	2 x G ¾ 1 x G 1	Ekstraudstyr	-
	cfm	180	155	-	-							
M57utility ¹⁾	m ³ /min	5,4	4,7	-	-	Kubota V2403	36	105	980	2 x G ¾ 1 x G 1	Ekstraudstyr	-
	cfm	190	165	-	-							
M57	m ³ /min	5,6	-	-	-	Kubota V2403	36	105	1225	2 x G ¾ 1 x G 1	-	-
	cfm	200	-	-	-							
M58utility	m ³ /min	5,1	4,35	-	-	Kubota V2403-CR	36	105	1020	2 x G ¾ 1 x G 1	Ekstraudstyr	-
	cfm	180	155	-	-							
M58	m ³ /min	5,6	4,7	-	-	Kubota V2403-CR	36	105	1340	2 x G ¾ 1 x G 1	Ekstraudstyr	-
	cfm	200	165	-	-							



¹⁾ kun til eksport uden for EU

Effektive multitalenter

Trykluft og meget mere ...



MOBILAIR-kompressorer i denne serie er udprægede multitalenter. Forskellige maksimaltrykværdier, synkron-generatorer og /eller trykluftbehandlingskomponenter, der fås som ekstraudstyr, tilpasser anlæggene perfekt til deres respektive opgaver.



MOBILAIR M 115

Tekniske data

Model	Volumenstrøm ved arbejdsdruk						Motortype	Motor-mærke-effekt kW	Brændstof-beholder-indhold l	Drifts-vægt kg	Trykluft-tilslutning	Trykluft-behand-ling	Ekstraudstyr generator
		100 psi 7 bar	125 psi 8,6 bar	145 psi 10 bar	175 psi 12 bar	200 psi 14 bar							
M36	m ³ /min	3,9	-	-	-	-	Kubota V2403	36	80	1145	2 x G ¾ 1 x G 1	Ekstraudstyr	13 kVA ²⁾
	cfm	135	-	-	-	-							
M45	m ³ /min	4,2	-	4,15	-	-	Kubota V2203	35,4	80	1060	2 x G ¾ 1 x G 1	Ekstraudstyr	8,5 kVA
	cfm	150	-	145	-	-							
M52	m ³ /min	5,2	-	-	-	-	Kubota V2203	35,4	105	1225	2 x G ¾ 1 x G 1	Ekstraudstyr	8,5 kVA
	cfm	185	-	-	-	-							
M70 ¹⁾	m ³ /min	7,0	-	5,4	-	-	Kubota V2003-T	43,3	105	1230	2 x G ¾ 1 x G1	Ekstraudstyr	-
	cfm	250	-	190	-	-							
M100 ¹⁾	m ³ /min	10,2	-	8,5	7,2	6,4	Kubota V3800-DI-T	71,7	150	1480	3 x G ¾ 1 x G 1½	Ekstraudstyr	8,5/13 kVA
	cfm	360	-	300	255	225							
M122 ¹⁾	m ³ /min	11,1	10,1	9,5	8,2	7,3	Deutz TCD 2012 L04	83	170	1865	3 x G ¾ 1 x G 1½	Ekstraudstyr	-
	cfm	390	355	335	290	260							
M123 ¹⁾	m ³ /min	-	11,4	10,8	9,7	8,1	Deutz TCD 2012 L04	88	170	1945	3 x G ¾ 1 x G 1½	Ekstraudstyr	-
	cfm	-	405	380	345	285							
M81	m ³ /min	8,4	-	6,8	6,1	5,5	Deutz TD 2.9	55,4	140	1570	3 x G ¾ 1 x G 1½	Ekstraudstyr	-
	cfm	295	-	240	215	195							
M82	m ³ /min	8,4	-	6,8	6,1	5,5	Kubota V 3307-CR-T	54,6	140	1580	3 x G ¾ 1 x G 1½	Ekstraudstyr	8,5/13 kVA
	cfm	295	-	240	215	195							
M115	m ³ /min	11,5	10,5	9,7	8,4	7,5	Kubota V3800-CRS-TI	83,5	145	1850	3 x G ¾ 1 x G 1½	Ekstraudstyr	8,5/13 kVA
	cfm	405	370	345	295	265							

¹⁾ kun til eksport uden for EU

²⁾ Serie

Økonomiske og kraftige kompressorer

med SIGMA CONTROL SMART eller SIGMA CONTROL MOBIL



Den innovative kompressorstyring SIGMA CONTROL SMART f.eks. SIGMA CONTROL MOBIL er nem at betjene og fører takket være den perfekte tilpasning af drivmotor og kompressoraggregat i disse MOBILAIR-kraftværker med en volumenstrøm op til 34,0 m³/min. til betydelige brændstofbesparelser.



MOBILAIR M 350

Tekniske data

Model	Volumenstrøm ved arbejdstryk						Motortype	Motor-mærke-effekt	Brændstof-beholder-indhold	AdBlue-beholder-indhold	Drifts-vægt	Trykluft-tilslutning	Trykluft-behand-ling	Ekstraud-styr generator
		100 psi 7 bar	125 psi 8,6 bar	145 psi 10 bar	175 psi 12 bar	200 psi 14 bar								
M135 ¹⁾	m³/min	-	-	13,0	12,0	10,5	Deutz TCD 2013 L04	122	200	-	2500	3 x G ¾ 1 x G 2	Ekstraudstyr	-
	cfm	-	-	460	425	370								
M170 ¹⁾	m³/min	-	17,0	15,5	13,5	11,5	Deutz TCD 2012 L06	128	200	-	2600	3 x G ¾ 1 x G 2	Ekstraudstyr	-
	cfm	-	600	550	475	405								
M200 ¹⁾	m³/min	21,2	19,7	18,0	16,0	14,5	Caterpillar C 6.6 ACERT	146	270	-	3235	3 x G ¾ 1 x G 2	Ekstraudstyr	-
	cfm	750	700	640	565	515								
M210 ¹⁾	m³/min	21,2	19,7	18,0	-	-	Caterpillar C 6.6 ACERT	146	420	-	3220	1 x G ¾ 2 x G2	Ekstraudstyr	-
	cfm	750	700	640										
M235 ¹⁾	m³/min	-	23,3	22,6	19,8	18,1	Cummins QSB 6.7	201	420	-	3140	1 x G ¾ 2 x G2	Ekstraudstyr	-
	cfm	-	825	800	700	640								
M250 ¹⁾	m³/min	-	26,3	25,0	22,5	20,0	Mercedes Benz OM 926 LA	210	250	-	3400	3 x G ¾ 1 x G 2	Ekstraudstyr	-
	cfm	-	930	885	795	705								
M350 ¹⁾	m³/min	-	34,0	31,0	27,3	24,0	Mercedes Benz OM 501 LA	260	650	-	5910	1 x G 2½ 2 x G 1	Ekstraudstyr	-
	cfm	-	1200	1095	965	850								
M125 ²⁾	m³/min	11,5	← pXv →				Deutz TCD 4.1 L04	105	170	10	2080	3 x G ¾ 1 x G 1½	Ekstraudstyr	13 kVA
	cfm	405	345											
M171 ²⁾	m³/min	-	17,0	15,5	← pXv →		Deutz TCD 6.1 L06	129	200	20	2800	3 x G ¾ 1 x G 2	Ekstraudstyr	-
	cfm	-	600	550	405									
M250 ³⁾	m³/min	-	25,4	23,5	21,0	18,5	Mercedes Benz OM 936 LA	202	250	25	3780	3 x G ¾ 1 x G 2	Ekstraudstyr	-
	cfm	-	900	830	740	655								
M350	m³/min	-	34,0	31,0	27,3	24,0	Mercedes Benz OM 501 LA	265	650	40	6200	1 x G 2½ 2 x G 1	Ekstraudstyr	-
	cfm	-	1200	1095	965	850								

¹⁾ kun til eksport uden for EU

²⁾ pXv-regulering (indstillet maksimaltryk (p) har indflydelse på den maksimale volumenstrøm (v)

³⁾ Vægtangivelse for basisanlæg på 4 t chassis inkl. trykluftbremse og ABS/3,5 t chassis med påløbsbremse muligt

e-power

den alternative, emissionsfrie motor til mobilkompressorer



Overalt, hvor der findes en strømtilslutning, kommer de nye mobilkompressorer M27E, M31E og M50E til deres ret. Den støjsvage elmotor reducerer miljø- og støjbelastning. På grund af den emissionsfrie motor kan kompressoren anvendes i bygninger og tunneller.



MOBILAIR M50 E



MOBILAIR M13 E

Tekniske data

Model		Volumenstrøm ved arbejdsdruk						El-motor (400 V)	Motor-mærke-effekt kW	CEE-stikdåse A	Drifts-vægt kg	Tryk-lufttilslutning	Trykluft-behandling
		100 psi 7 bar	145 psi 10 bar	175 psi 12 bar	190 psi 13 bar	200 psi 14 bar	215 psi 15 bar						
M13E	m³/min	1,2	1,0	0,9	0,85	–	0,75	Siemens	7,5	32	187	1 x G ½	Ekstraustyr
	cfm	42	35	32	30		27						
M27E	m³/min	2,6	–	–	–	–	–	Siemens	15	32	530	2 x G ¾	Ekstraustyr
	cfm	92											
M31E	m³/min	3,15	2,6	2,3	–	1,9	–	Siemens	22	63	585	2 x G ¾	Ekstraustyr
	cfm	110	92	81		67							
M50E	m³/min	5,0	3,8	–	–	–	–	Siemens	25	63	690	2 x G ¾ 1 x G 1	Ekstraustyr
	cfm	180	135										


MOBILAIR-ekstraudstyr

- Serie
- Ekstraudstyr

M 13 / M 15 / M 17	M 20	M 27 / M 31	M 36	M 43	M 45	M 50	M 52	M 57	M 58	M 57 / M 58 utility	M 70	M 81 / M 82 / M 100	M 115	M 122	M 123	M 125	M 135 / M 170	M 171	M 200	M 210 / M 235	M 250	M 350	M 13E	M 27E / M 31E	M 50E
--------------------	------	-------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------------	------	---------------------	-------	-------	-------	-------	---------------	-------	-------	---------------	-------	-------	-------	---------------	-------

Chassis

håndtrækbar	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
ubremset	-	●	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	●	●
bremset	-	○	○	●	○	●	○	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	○	○	
højdejusterbar trækstang	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	
fast trækstang	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	
stationært understel	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Meder	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○

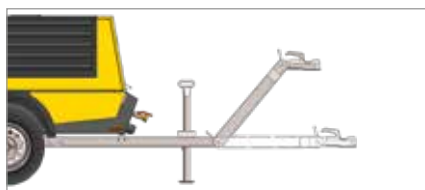


Højdejusterbar trækstang uden påløbs- og parkeringsbremse



Fast trækstang uden påløbsbremse, med parkeringsbremse



stationært understel

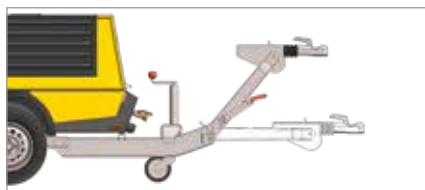

Højdejusterbar trækstang med påløbs- og parkeringsbremse



Fast trækstang med påløbs- og parkeringsbremse



Meder

Trykluftbehandling

Frostbeskyttelsesregulering	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Trykluftefterkøler	○	-	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mikrofilterkombination	○	-	○	○	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Returopvarming	-	-	○	○	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	-

Variant A

- Kølig
- Kondensatfri



Kølig trykluft, uden kondensat (100 % mættet), til trykluftværktøjer og bypass af stationære kompressorer

Variant F

- Kølig
- Kondensatfri
- Filtret



Kølig trykluft, uden kondensat (100 % mættet), fri for smudspartikler, teknisk oliefri iht. ZTV-ING

Variant B


- Opvarmet
- Tørret



Tørret trykluft, opvarming med mindst 20 °C, til drift under 0 °C og til arbejde med længere trykluftledninger

Variant G

- Opvarmet
- Tørret
- Filtret



Tørret trykluft, opvarmet til ca. 20 °C, fri for smudspartikler, teknisk oliefri iht. ZTV-ING

Derudover er der mulighed for yderligere varianter inden for trykluftbehandling. Vi yder gerne rådgivning.

MOBILAIR-ekstraudstyr

- Serie
- Ekstraudstyr

M 13 / M 15 / M 17	M 20	M 27 / M 31	M 36	M 43 / M 50	M 45	M 52	M 57	M 58	M 57 utility	M 58 utility	M 70	M 81	M 82	M 100	M 115	M 122	M 123	M 125	M 135 / M 170	M 171	M 200	M 210 / M 235	M 250 IIIA	M 250 IV	M 350	M 13E	M 27E / M 31E	M 50E
--------------------	------	-------------	------	-------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------	-------	-------	---------------	------------	----------	-------	-------	---------------	-------

Generator

6,5 kVA	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,5 kVA	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 kVA	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Afdækning generatorbetjeningsstavle	-	-	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	○	○	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Udstyr

Specialfarve	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
PE-kabinet	●	○	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○		
SIGMA CONTROL MOBIL	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●	–	–	–		
SIGMA CONTROL SMART	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	●	●	–	●	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	●	●	
Betjeningsstavle-afdækning	–	–	–	–	–	–	○	○	●	●	●	○	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●	
Batteriadskillelseskontakt	–	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	●	●	○	●	○	●	–	●	–	●	●	●	–	●	–	–	–	
Værktøjssmørere	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	
Kontraventil (serie fra 10 bar)	○	–	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Værktøjssrum	–	–	○	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	
Slangetromle	–	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	
Dokumentlomme	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	–	○	○
Vandudskiller, brændstof	–	○	○	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	
Gnistfanger	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	●	○	–	–	–
Motorafspæringsventil	–	○	○	○	○	○	–	○	–	○	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
lukket bundkar	–	●	○	○	○	○	–	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	
Kryogen udgave	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○

MOBILAIR-tilbehør



- Elektrisk tilslutningskabel til køretøj og adapter (7- og 13-polet, 12 og 24 V)
- 50mm kuglekoblinger og trækøjer, leveres i 45, 68 og 76 mm diameter
- Diverse slangeledninger (løse eller komplet integrerede med klokoblinger)
- Slangesmører
- Cyklonudskiller på stativ, kan fås med 4 l værktøjssmører
- Væsker og smøremidler
- Filtersæt til regelmæssig vedligeholdelse

Originale KAESER-reservedele

Sæt din lid til testet kvalitet i forbindelse med vedligeholdelses- og reservedele: Originale KAESER-reservedele med garanti er udført med pasform og tilpasset de respektive driftsbetingelser.

Trykluftværktøj

Model	Slagtal	Luftforbrug *)	Værktøjsholder, skaft	Vægt	Anslagsenergi	Vægtet sum-acceleration sværdi **)
	1/min.	m³/min.		kg	Joule	m/s²

Tryklufthamre

med håndgreb

H 63	2630	0,8	S19x50	a)	5,8	12	7,6
H 93	1690	1,0	R25x75	a)	9,3	34	9,9
H 93	1690	1,0	S22x82,5	c)	9,4	34	9,9
H 93	1690	1,0	S22x82,5	b)	9,8	34	9,9
H 112	1560	1,0	R25x75	a)	12,0	40	9,1
H 112	1560	1,0	S22x82,5	c)	12,5	40	9,1
H 132	1560	1,0	S22x82,5	b)	14,3	40	9,1



Fig.: H 93 V

med håndgreb (vibrationsdæmpet)

H 93 V	1960	0,8	S22x82,5	c)	10,6	34	6,4
H 112 V	1630	0,9	S22x82,5	c)	12,8	40	7,5

med T-greb (vibrationsdæmpet)

AH 140 V	1690	1,0	S22x82,5	c)	14,8	40	7,6
AH 160 V	1240	1,0	S25x108	d)	18,2	54	9,8
AH 182 V	1310	1,2	S25x108	d)	20,5	49	8,1
AH 211 V	1180	1,3	S25x108	d)	21,1	58	9,6
AH 251 V	1070	1,7	S28x152	d)	24,6	64	9,2
AH 251 V	1070	1,7	S32x152	d)	24,4	64	9,2
AH 301 V	1100	1,9	S32x152	d)	27,5	74	8,4



Fig.: AH 182 V

*) ved 6 bar, **) iht. ISO28927-10

Borehamre

med håndgreb

BH 8	3660	0,5	S19x82,5	a)	8,6	8,5	15,4
BH 8	3660	0,5	S22x82,5	a)	8,6	8,5	15,4

med T-greb

BH 16	2440	1,6	S22x108	e)	18,9	30	19,0
BH 21	2740	2,1	S22x108	e)	24,4	40	17,7

med T-greb (vibrationsdæmpet)

BH 16 V	2440	1,6	S22x108	e)	22,9	30	10,6
---------	------	-----	---------	----	------	----	------

*) ved 5 bar, **) iht. ISO28927-10



Fig.: BH 16 V

a) holdedæksel, b) holdebeslag, c) krydsdæksel, d) bælteholdespænde, e) holdebøjle

Over hele verden

Som en af verdens største kompressorproducenter er KAESER KOMPRESSORER repræsenteret over hele verden gennem et tæt netværk af filialer, datterselskaber og autoriserede partnere i over 100 lande.

Med fornyede produkter og service hjælper KAESER KOMPRESSORER's erfarne medarbejdere kunderne til at forbedre deres konkurrenceevne ved sammen med kunden at udvikle progressive systemkoncepter, som hele tiden presser grænserne for ydeevne og effektivitet. KAESER's globale computernetværk har gjort den samlede knowhow tilgængelig for alle kunder i hele verden.

Disse fordele, tillige med KAESER's verdensomspændende serviceorganisation, sikrer, at alle produkter konstant yder mest muligt.



KAESER KOMPRESSORER A/S

Skruegangen 7 – 2690 Karlslunde

Tlf.: 70 15 43 34 – Fax: 70 15 43 35 – E-mail: info.denmark@kaeser.com – www.kaeser.com