AROM-DEKOR

PRODUKTSORTIMENT

www.aromdekor.se

VÄLKOMMEN TILL AROM-DEKOR KEMI AB

Vi är en av de ledande totalleverantörerna av AdBlue® och andra fordonskemikalier till den nordiska transportsektorn. Genom att vi själva kontrollerar hela kedjan från produktion till förpackning kan vi i alla lägen garantera en jämn och hög kvalitet av både produkter och leveranser.

WWW.AROMDEKOR.SE

I vår webbshop har vi alltid öppet - lägg din beställning när det passar dig.
När du skapat ett konto ser du aktuella priser, fakturor, tidigare ordrar mm.

KUNDTJÄNST

Dagtid når du oss på **0320 - 605 00** och **info@aromdekor.se**, eller på chatten som du hittar på www.aromdekor.se. Välkommen att höra av dig!

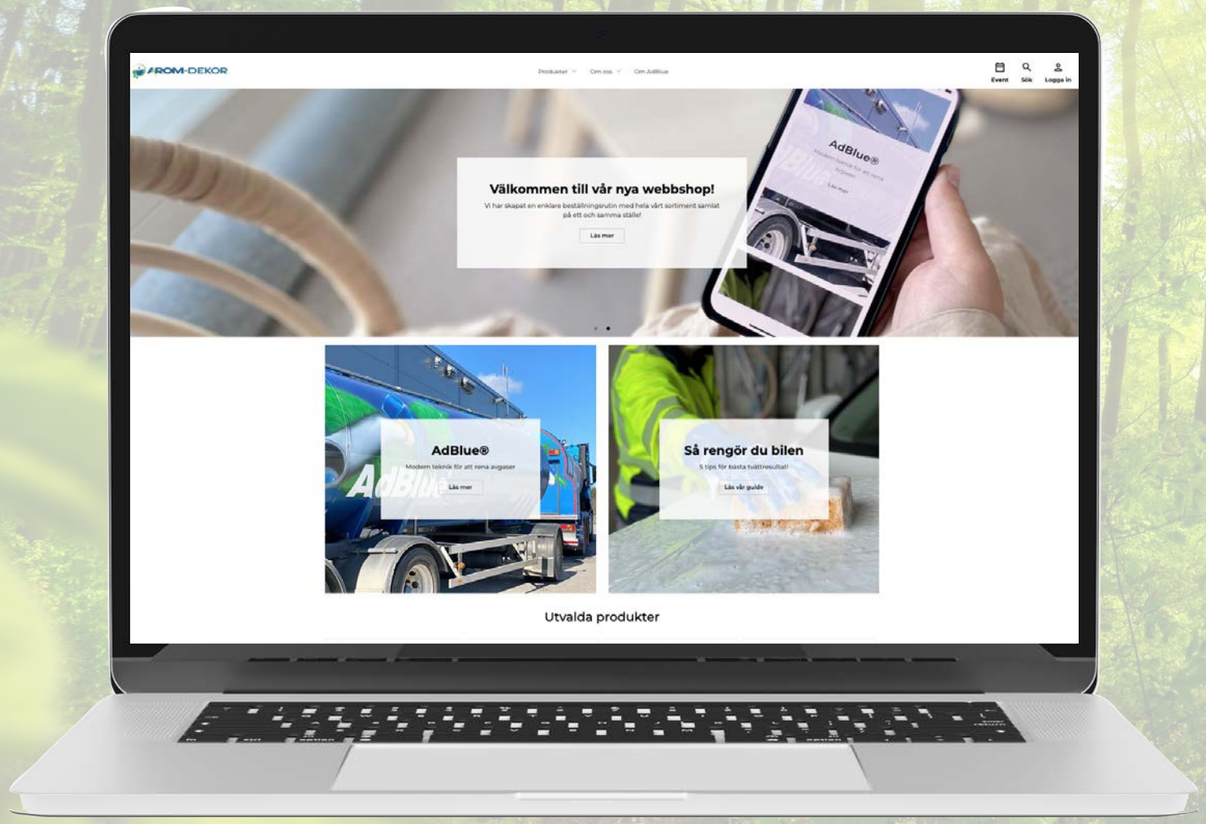

VÅRT ANSVAR

Vi jobbar ständigt med fokus på miljön, både arbetsmiljö och miljöpåverkan.
Som kund till oss kan du alltid vara trygg i vetskapen att du handlar med en leverantör som bryr sig om miljön. När det gäller tillverkning, hantering och produktion står alltid en god arbetsmiljö och miljöpåverkan i fokus.

BRA MILJÖVAL & SVANEN - MILJÖVÄNLIGT

Vi strävar ständigt efter att utveckla våra produkter så vi kan miljömärka dom.
Ett resultat av detta är t ex AdProLine® Spolarvätska, märkt med **Bra Miljöval**, se sidan 5 och ett annat är våra tvätthallsprodukter som är **Svanenmärkta**, se sidan 10.

Bra Miljöval

NORDIC SWAN ECOLABEL
3013 0121

ADBLUE®	SID 4
SPOLARVÄTSKA	SID 5
GLYKOLER	SID 6-7
FORDONSRENGÖRING	SID 8-9
TVÄTTHALLSPRODUKTER	SID 10
ÖVRIGT FORDONSKEM	SID 11
ADHOMELINE®	SID 11
ADTECHLINE®	SID 12-13
HAND- & YTDESINFEKTION	SID 14
PRODUKTGUIDE & KONTAKT	SID 15

AdBlue® från Arom-dekor Kemi

Du kan tryggt välja AdBlue® från oss, det spelar ingen roll vilka typer av fordon du har, alla motorer med SCR-teknik använder samma typ av AdBlue®. För att undvika onödiga driftstopp så se alltid till att ha tillgång till AdBlue®. Oavsett om du vill ha AdBlue® i mindre emballage eller en helhetslösning med egen tankstation, abonnemang och automatisk fyllning så kan vi hjälpa er!

ADBLUE®

AdBlue® är relativt harmlöst för djur och människor, den är varken giftig eller brandfarlig. AdBlue® kristalliseras vid temperaturer under -11,5°C, om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Man bör dock undvika förvaring i höga temperaturer eller i direkt solljus eftersom detta kan innebära att vätskan separerar, har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. AdBlue® får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är 18 mån efter produktionsdatum. Förvara vätskan utom räckhåll för barn och djur. Häll ej denna vätska i fordonets dieseltank. Eventuellt spill skall omedelbart tvättas bort.

Art.nr	Frp.	Stl.
100004*	Påse	4 l
100005*	Dunk	5 l
100010*	Dunk	10 l
100025*	Dunk	25 l
100210	Fat	210 l
101000	IBC	1000 l
100000	Bulk	–

** Påfyllnadspip ingår i 4 l, 5 l resp 10 l, ej i 25 l.*

AdProLine® Spolarvätska - Bra Miljöval!

Med dålig sikt ökar riskerna i trafiken och då är valet av Spolarvätska en viktig säkerhetsdetalj, fel blandning kan också vara skadligt för din bil. AdProLine® Spolarvätska klarar att få bort alla typer av smuts t ex trafikfilm och vägsalt från din vindruta och strålkastare. Spolarvätskan är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen.

SPOLARVÄTSKA KONCENTRERAD

Löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta och strålkastare.
Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen.
Ger effektivt frostskydd ner till under -65°C.

Blandas med vatten och ger följande skydd.	
Dosering	Temp
1:1 Spolarvätska	-30°C
1:2 Spolarvätska	-15°C
1:3 Spolarvätska	-10°C

Art.nr	Frp.	Stl.
200001	Flaska	1 l
200004	Dunk	4 l
200025	Dunk	25 l
200210	Fat	210 l
201000	IBC	1000 l

SPOLARVÄTSKA FÄRDIGBLANDAD

Löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta och strålkastare.
Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen.
Ger effektivt frostskydd ner till -18°C eller -30°C.

Art.nr	Frp.	Stl.
210003*	Påse -18°C	3 l
210004	Dunk -18°C	4 l
210210	Fat -18°C	210 l
211000	IBC -18°C	1000 l
210220	Fat -30°C	210 l
212000	IBC -30°C	1000 l

SOMMARSPOLARVÄTSKA FÄRDIGBLANDAD

Sommarspolarvätska löser effektivt upp flugor, andra insekter, smuts, vägsalt och trafikfilm från vindruta och strålkastare. Är skonsam mot lack, torkarblad, lister och andra delar på bilen. Ger effektivt frostskydd ner till -5°C.

Art.nr	Frp.	Stl.
220003*	Påse	3 l
220025	Dunk	25 l
221210**	Fat	210 l
221000**	IBC	1 000 l

** 210003, 220003, 220025, 221210 och 22100 är ej märkta med Bra Miljöval.*
*** 221210 och 22100 är beställningsvara.*

Våra glykoler är utvecklade för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Glykolerna är lämpliga för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. *Glykoler till VVS- och kylsystem, se sid 12.*

GLYKOL BLÅ, KONCENTRERAD

För alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer. Förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium.

Specifikation: BS6580: 2010

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.	
Procent	Temp
50% Glykol	-37°C
40% Glykol	-25°C
33% Glykol	-18°C

Art.nr	Frp.	Stl.
300001	Flaska	1 l
300004	Dunk	4 l
300025	Dunk	25 l
300210	Fat	210 l
301000	IBC	1 000 l

ADPROLINE® GLYKOL BLÅ, FÄRDIGBLANDAD

Ger ett effektivt frostskydd ner till under -37°C.

Specifikation: BS6580: 2010

Färdigblandad.	
Procent	Temp
50% Glykol	-37°C

Art.nr	Frp.	Stl.
302201	Flaska	1 l
302204	Dunk	4 l
302225*	Dunk	25 l
302210*	Fat	210 l
302100*	IBC	1 000 l

** Beställningsvara.*

GLYKOL RÖD, KONCENTRERAD

Baserad på ett inhibitorpaket med organisk syra för longlife funktion. Lämplig för alla typer av vätskekylda förbränningsmotorer. Produkten förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion.

Möter bl.a: VAG TL 774D & 774F (VW, Skoda, Audi, Seat), MAN 324 SNF.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.	
Procent	Temp
50% Glykol	-40°C
40% Glykol	-28°C
33% Glykol	-20°C

Art.nr	Frp.	Stl.
310001	Flaska	1 l
310004	Dunk	4 l
310025	Dunk	25 l
310210	Fat	210 l
311000	IBC	1 000 l

GLYKOL RÖD, FÄRDIGBLANDAD

Innehåller inte nitriter, aminer, fosfater, borater eller silikater. Ger ett effektivt frostskydd ner till under -40°C.

Möter bl.a: VAG TL 774D & 774F (VW, Skoda, Audi, Seat), MAN 324 SNF.

Färdigblandad.	
Procent	Temp
50% Glykol	-40°C

Art.nr	Frp.	Stl.
312001	Flaska	1 l
312004	Dunk	4 l
312025*	Dunk	25 l
312210*	Fat	210 l
312100*	IBC	1 000 l

** Beställningsvara.*

SUPERCELSIUS, KONCENTRERAD

Baserad på ett inhibitorpaket med organisk syra. Blandbar med de flesta andra kylarglykoler som är baserade på etylenglykol.

Möter och överträffar de flesta standarder såsom: ASTM D3306 (USA), ASTM D 4656 (USA), ASTM D4985 (USA), AS 2108 (AUS) AFNOR NF R15-601, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.	
Procent	Temp
50% Glykol	-40°C
40% Glykol	-28°C
33% Glykol	-20°C

Art.nr	Frp.	Stl.
330001	Flaska	1 l
330004	Dunk	4 l
330025	Dunk	25 l
330210	Fat	210 l
331000	IBC	1 000 l

SUPERCELSIUS, FÄRDIGBLANDAD

Baserad på ett inhibitorpaket med organisk syra. Blandbar med de flesta andra kylarglykoler som är baserade på etylenglykol.

Möter och överträffar de flesta standarder såsom: ASTM D3306 (USA), ASTM D 4656 (USA), ASTM D4985 (USA), AS 2108 (AUS) AFNOR NF R15-601, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S 759.

Färdigblandad.	
Procent	Temp
50% Glykol	-40°C

Art.nr	Frp.	Stl.
380001	Flaska	1 l
380004	Dunk	4 l
381025*	Dunk	25 l
380210*	Fat	210 l
381000*	IBC	1 000 l

GLYKOL 774F OEM GUL

Uppfyller eller möter bl.a följande standarder: Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05.09.01.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.	
Procent	Temp
50% Glykol	-40°C
40% Glykol	-27°C
33% Glykol	-20°C

Art.nr	Frp.	Stl.
320001	Flaska	1 l
320004	Dunk	4 l
320025	Dunk	25 l
320210	Fat	210 l
321000	IBC	1 000 l

AdProLine® Glykoler

GLYKOL 774F OEM RÖD

Uppfyller eller möter följande standarder: Uppfyller eller möter följande standarder: VW/Audi TL 774D/F, Mercedes-Benz 325.3, Ford WSS-M97B44-D, BS6580, General Motors GM 6277M, MAN 324 typ SNF, Caterpillar MAK A4.05 .0 9.01. MTL 5048. Cummins CES 14439.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:	
Procent	Temperatur
50%	-40 °C
40%	-27 °C
33%	-20 °C

Art.nr	Frp.	Stl.
392001	Flaska	1 l
392004	Dunk	4 l
392025	Dunk	25 l
392210	Fat	210 l
392100	IBC	1 000 l

GLYKOL 774C BLÅGRÖN

Uppfyller eller möter kraven enligt: VW/Audi TL 774C, BMW LC-97 BMW LC-87, BS6580, Cummins 85T8-2, General Motors (Opel-GM) GME L1301, MAN 324 typ NF, Mercedes-Benz 325.0, MTU MTL 5048, Volvo 128 6083/002, Deutz DQC CA-14, Iveco standard 18-1830, Fiat 9,55523.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:	
Procent	Temperatur
50%	-40 °C
40%	-28 °C
33%	-20 °C

Art.nr	Frp.	Stl.
393001	Flaska	1 l
393004	Dunk	4 l
393025	Dunk	25 l
393210	Fat	210 l
393100	IBC	1 000 l

GLYKOL G12++

Uppfyller eller möter följande standarder: MAN 324 Typ SI-OAT, MB 325.5, VW/Audi/Seat/Skoda TL 774G.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:	
Procent	Temp
50% Glykol	-40°C
40% Glykol	-28°C
33% Glykol	-22°C

Art.nr	Frp.	Stl.
360001	Flaska	1 l
360004	Dunk	4 l
360025	Dunk	25 l
360210	Fat	210 l
361000	IBC	1 000 l

GLYKOL G13

Uppfyller eller möter följande standarder: VW/Audi/Seat/Skoda TL 774J.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.	
Procent	Temp
50% Glykol	-35°C
41% Glykol	-25°C
36% Glykol	-20°C

Art.nr	Frp.	Stl.
395001	Flaska	1 l
395004	Dunk	4 l
395025	Dunk	25 l
395210	Fat	210 l
395100	IBC	1 000 l

GLYKOL 800Y, KONCENTRERAD

Glykol 800Y OEM är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs på en modern kylarglykol.

Uppfyller kraven enligt: Renault 41-01-001/-T, Dacia 41-01-001/-T och Mercedes-Benz 325.7.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.	
Procent	Temp
50% Glykol	-38°C
40% Glykol	-26°C
33% Glykol	-21°C

Art.nr	Frp.	Stl.
396001	Flaska	1 l
396004	Dunk	4 l
396025	Dunk	25 l
396210	Fat	210 l
396100	IBC	1000 l

GLYKOL 822B, KONCENTRERAD

Glykol 800Y OEM är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs på en modern kylarglykol.

Uppfyller kraven i följande originalspecifikation: Peugeot-Citroën PSA B 71 5110.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.	
Procent	Temp
50% Glykol	-37°C
40% Glykol	-24°C
33% Glykol	-18°C

Art.nr	Frp.	Stl.
397001	Flaska	1 l
397004	Dunk	4 l
397025	Dunk	25 l
397210	Fat	210 l
397100	IBC	1000 l

** Beställningsvara.*

KG PROPYLEN IH, KONCENTRERAD

Uppfyller kraven enligt: British Standard BS6580:2010.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd.	
Procent	Temp
50% Glykol	-33°C
40% Glykol	-20°C
33% Glykol	-15°C

Art.nr	Frp.	Stl.
340004	Dunk	4 l
340025	Dunk	25 l
340210	Fat	210 l
341000	IBC	1 000 l

KG PROPYLEN IH, FÄRDIGBLANDAD

Uppfyller kraven enligt: British Standard BS6580:2010.

Färdigblandad.	
Procent	Temp
50% Glykol	-33°C

Art.nr	Frp.	Stl.
370025	Dunk	25 l
370210*	Fat	210 l
371000*	IBC	1 000 l

** Beställningsvara.*

AdProLine® Kallavfettning är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Används särskilt när man vill ta bort asfalt, tjära och annan fett. Kallavfettning är benämningen för avfettningsmedel baserade på petroleumråvaror. Alkaliska avfettningsmedel är benämningen för avfettningsmedel baserade på vatten, olika tensider och alkoholer för att få en produkt som rår på många typer av smuts. Mikroavfettning är en kombination av kallavfettning och alkalisk avfettning.

KALLAVFETTNING OPTIMAL - LÅGAROMAT

AdProLine® Kallavfettning Optimal är lågaromatisk vilket innebär att den har en liten egendoft och medför en bättre arbetsmiljö. Går även utmärkt att använda till motortvätt. Avlägsnar effektivt smuts som asfalt, oljor och fett.

Art.nr	Frp.	Stl.
440001	Flaska	1 l
440005	Dunk	5 l
440025	Dunk	25 l
440210	Fat	210 l
441000	IBC	1000 l

KALLAVFETTNING EXTRA - LÅGAROMAT

Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära, fett och dylikt. Mycket effektivt vid applicering på våta ytor. Klarar Kemikaliesvepets miljökrav.

Art.nr	Frp.	Stl.
420001	Flaska/Spray	1 l
420005	Dunk	5 l
420025	Dunk	25 l
420210	Fat	210 l
421000	IBC	1 000 l

KALLAVFETTNING STANDARD - LÅGAROMAT

Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära och fett. Innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket ger produkten en extremt bra förmåga att väta på olika ytor och därmed kraftigt öka lösningsförmågan.

Art.nr	Frp.	Stl.
400025	Dunk	25 l
400210	Fat	210 l
401000	IBC	1000 l

MIKROAVFETTNING

Lämplig för rengöring av starkt nedsmutsade fordon, motorer, verkstadsmaskiner mm. Innehåller emulgatorer som på ett unikt sätt binder lösningsmedlet till vatten, vilket gör att man får både den alkaliska effekten och petroleumets effekt. Produkten är speciellt lämplig när man bara vill använda en produkt. Klarar Kemikaliesvepets miljökrav.

Art.nr	Frp.	Stl.
570005	Dunk	5 l
570025	Dunk	25 l
570210	Fat	210 l
571000	IBC	1 000 l

TVÄTT APL 100

Mycket kraftfullt alkaliskt avfettningsmedel med högt pH-värde. Många användningsområden, löser effektivt fett, olja, sot, kåda, proteiner osv. Fungerar utmärkt även på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider.

Blandningsförhållande
Blandas med vatten.
Normaltvätt 1:10
Svår rengöring 1:2

Art.nr	Frp.	Stl.
504001	Flaska	1 l
504005	Dunk	5 l
504025	Dunk	25 l
504210	Fat	210 l
504000	IBC	1 000 l

AdProLine® fordonsrengöring

KRAFTTVÄTT MED ELLER UTAN VAX

Klarar besvärliga typer av vägsmuts. Ett kraftfullt men skonsamt alkaliskt avfettningsmedel med hög rengöringsförmåga. Fungerar utmärkt även på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider. Krafttvätt med vax innehåller äkta carnaubavax som ger en skyddande och smutsavvisande yta. Klarar Kemikaliesvepets miljökrav.

Blandningsförhållande: Blandas med vatten.
Lågtryckspruta 1:4 - 1:25
Manuell rengöring 1:10 - 1:100
Högtrycksagg. injicering 2 - 10%

Krafttvätt utan vax

Art.nr	Frp.	Stl.
500001	Flaska	1 l
500005	Dunk	5 l
500025	Dunk	25 l
500210	Fat	210 l
501000	IBC	1 000 l

Krafttvätt med vax

Art.nr	Frp.	Stl.
500215	Dunk	25 l
500211	Fat	210 l

VAXSCHAMPO

Ett schampo för effektiv rengöring av lastbilar, bussar, personbilar, truckar, maskiner m.m. Passar både för handtvätt och maskintvätt. Produkten innehåller äkta carnaubavax som ger en skyddande och smutsavvisande yta. Uppbyggt av skummande tensider med hög rengöringsförmåga. Löser vägdamm, trafiksmuts och insekter effektivt samt har goda fettlösande egenskaper. Fungerar utmärkt även på våta ytor och kan användas i både hårt och mjukt vatten.

Blandningsförhållande
Blanda 1-15% vaxschampo med ljummet vatten beroende på nedsmutsningsgrad, rör sedan om. Varmvatten ökar effekten.

Art.nr	Frp.	Stl.
460001	Flaska	1 l
460005	Dunk	5 l
460025	Dunk	25 l
460210	Fat	210 l
461000	IBC	1 000 l

INSEKTSBORT

Alkalisk. Avlägsnar enkelt och effektivt flugor och andra insekter från front och vindruta.

Blandningsförhållande
Blandas med vatten.
Normaltvätt 1:5
Svår tvätt/intorkade insekter 1:1

Art.nr	Frp.	Stl.
560500	Spray	0,5 l
560504	Dunk	4 l
560525	Dunk	25 l

SYRATVÄTT

Speciellt framtagen för effektiv rengöring av svårt nedsmutsade fälgar. Kan även användas på väggar, golv, portar, tågvagnar, båtar etc. Löser oxid, rost och järnfläckar samt kalk och cement. Vid användning på lättmetal, vidtag försiktighet beträffande verkningstid samt spädning. Vid för lång verkningstid kan frätskador uppstå på ytan.

Blandningsförhållande
Skall blandas med vatten.
Kraftigt nedsmutsade ytor 1:1
Lätt nedsmutsade ytor 1:10

Art.nr	Frp.	Stl.
480001	Flaska	1 l
480005	Dunk	5 l
480025	Dunk	25 l
480210	Fat	210 l
481000	IBC	1 000 l

CITROFOAM

Ett högskummande alkaliskt tvätt-/avfettningsmedel. Löser vägdamm, sot, pigmentsmuts och avlägsnar effektivt insekter. Kan också användas som bilschampo. På mindre än några minuter täcker man enkelt t.ex ett helt lastbilsekipage med effektivt rengörande skum som sedan hänger kvar och löser upp smutsen.

Art.nr	Frp.	Stl.
530001	Spray	1 l
530005	Dunk	5 l
530025	Dunk	25 l
530210	Fat	210 l
531000	IBC	1 000 l

FÄLGTVÄTT

Kraftfull alkalisk fälgtvätt för besvärliga typer av smuts som t.ex. sot, salt, bromsdamm och oxider. Avlägsnar också oljerik smuts och fett. Fungerar utmärkt på såväl plåt- som aluminiumfälgar.

Blandningsförhållande
Blandas med vatten.
Svår smuts 1:1
Enklare smuts 1:10

Art.nr	Frp.	Stl.
550500	Flaska	0,5 l
550005	Dunk	5 l
550025	Dunk	25 l
550210	Fat	210 l

OXIDLÖSARE

En oxidlösare som är mycket effektiv på framför allt flygrost och andra sura föroreningar. Fungerar utmärkt på alla exteriöra ytor av fordonet som t.ex. lackade ytor, plast, gummi, glas, rostfritt, aluminium, kromade detaljer mm. När AdProLine® Oxidlösare avlägsnar föroreningarna sker en kemisk reaktion och när den verkat klart ändrar den färg till lila.
Produkten är klar i färgen från början.

Art.nr	Frp.	Stl.
590001	Spray	1 l
590005	Dunk	5 l
590025	Dunk	25 l
590210	Fat	210 l
591000	IBC	1 000 l

BETONGLÖSARE

Ett mycket effektivt medel för borttagning av betongrester på fordon, utrustning, verktyg och väggar mm. Betydligt mindre aggressiv och korrosiv jämfört med traditionella syror. Klarar även att lösa tjocka lager av betongrester. Appliceras med lågtryckspruta, skumspruta eller skuminjektor på högtryckstvätt.

Blandningsförhållande
Vanlig dosering är spädning med 50% vatten men kan även användas i koncentrerad form. Vid behov, öka koncentrationen och förläng verkningstiden (som normalt är 20-40 minuter) förbättras effekten vid arbete med extra tjocka och hårda betongskikt.

Art.nr	Frp.	Stl.
490005	Dunk	5 l
490025	Dunk	25 l
490210	Fat	210 l
491000	IBC	1 000 l

AdProline® till fordonstvättanläggningar

Proline är en produktserie speciellt framtagen för att optimera tvättresultatet oavsett om det sker i en automatisk tvättanläggning eller manuellt. Produkternas komponenter är noga utvalda för att ge bästa tvättresultat och är miljövänliga. Prolineserien innehåller en lågaromatisk kallavfettning, två alkaliska tvättmedel, ett borstschampo samt ett effektivt avrinningsmedel för fläckfritt resultat.

PROLINE CLEAN

Proline Clean är ett högalkaliskt schampo för fordonstvätt. Lämpligt för borst- och högtryckstvättar för effektiv borttagning av damm, sot, salt och trafikfilm. För tvätt av alla typer av fordon såsom personbilar, lastbilar, bussar, truckar, släp, jordbruks- och entreprenadmaskiner. Kan användas i automatiska doserutrustning eller blandas manuellt enligt instruktion. Produkten är Svanenmärkt.

Blandningsförhållande
Beroende på smutsighetsgrad spädes Proline Clean med vatten från 1:5 delar till 1:25.

Art.nr	Frp.	Stl.
513025	Dunk	25 l
513210	Fat	210 l
513000	IBC	1 000l

PROLINE FOAM

Proline Foam är ett mycket effektivt högskummande fordonsschampo för användning i automatiserade och manuella tvättanläggningar. Skumschampot ger ett stabilt och vidhäftande skum med lång verkningstid. Tar bort sot, vägdamm och trafikfilm och lämnar en skyddande och blank yta. Lämplig för tvätt av bilar, båtar och husvagnar m.m. Går att använda i både högtryckstvätt och borsttvätt. Proline Foam kan används i skumbågen i automatiska borsttvättmaskiner och skumaggregat. Produkten är Svanenmärkt.

Blandningsförhållande
Beroende på smutsighetsgrad spädes Proline Foam med vatten från 1:5 delar till 1:30.

Art.nr	Frp.	Stl.
516001	Flaska	1 l
516005	Dunk	5 l
516025	Dunk	25 l
516210	Fat	210 l
516000	IBC	1 000 l

PROLINE BRUSH

Proline Brush är ett alkaliskt medelskummande borstschampo för användning i automatiska biltvättar och GDS-anläggningar. Schampot håller tvättborstarna i god kondition, rena och lättglidande, samtidigt som medlet markant förbättrar borstarnas rengörande förmåga. Passar alla typer av högtryckstvättar och automatiska fordonstvättar. Produkten är Svanenmärkt.

Blandningsförhållande
Beroende på smutsighetsgrad spädes Proline Brush med vatten 1:10 delar till 1:100.

Art.nr	Frp.	Stl.
514025	Dunk	25 l
514000	IBC	1 000 l

PROLINE DEGREASER

Proline Degreaser är ett emulgerande kallavfettningsmedel med mycket bra lösningsförmåga. Proline Degreaser har extra tillsatser som ökar effekten samt gör produkten mer snabbverkande än andra lågaromatiska kallavfettningar. Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära, fett och dylikt. Klarar Kemikaliesvepets miljökrav.

Blandningsförhållande
Produkten skall används outspädd.

Art.nr	Frp.	Stl.
515210	Fat	210 l
515000	IBC	1000 l

PROLINE RINSE

Proline Rinse är ett avrinningsmedel som används som torkmedel i automatiska biltvättanläggningar och GDS-anläggningar. Medlet ger en snabb fläckfri torkning med en god finish, en smutsavvisande yta samt en varaktig glans. Kan användas i högtrycks-, automat- och borsttvättanläggningar. Produkten är frostkänslig.

Blandningsförhållande
Beroende på smutsighetsgrad spädes Proline Rinse med vatten 1:200 delar till 1:250.

Art.nr	Frp.	Stl.
517025	Dunk	25 l
517000	IBC	1 000 l

AdProLine® övrigt

ALKYLATBENSIN 2-TAKT

Alkylatbensin 2-takt är färdigblandad Alkylatbensin med 2% helsyntetisk tvåtaktsolja till 2-takts motorer, vissa utombordare kan dock behöva inblandning av en särskild olja.

Art.nr	Frp.	Stl.
600001	Flaska	1 l
600005	Dunk	5 l
600025	Dunk	25 l
600200	Fat	200 l

ALKYLATBENSIN 4-TAKT

Alkylatbensin 4-takt är oblandad och används främst i 4-taktsmotorer men även i 2-takts motorer med separat smörjning där oljan fylls i separat tank.

Art.nr	Frp.	Stl.
610001	Flaska	1 l
610005	Dunk	5 l
610025	Dunk	25 l
610200	Fat	200 l

FRYSSKYDD

Frostskyddande medel för tryckluftssystem, vattenlås, vvs-system mm. Kan också användas som rengörings- och lösningsmedel. Det kan/får ej spädas med vatten.

Art.nr	Frp.	Stl.
640001	Flaska	1 l
640005	Dunk	5 l
640025	Dunk	25 l
641000	IBC	1 000 l

Fara
Brandfarliga vätskor. Irriterar ögonen.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

K-SKYDD

Motverkar effektivt motorstörningar till följd avkondenserat vatten och förhindrar isbildningar i bränslesystemet. K-Skydd ska hällas i fordonets bränsletank (endast bensin).

Dosering
0,5 l räcker till 50 l drivmedel beroende på körförhållanden.

Art.nr	Frp.	Stl.
850001	Flaska	0,5 l

Fara
Brandfarliga vätskor. Irriterar ögonen. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

AdHomeLine™

SPISBRÄNSLE

En ren naturprodukt som används till inomhuskaminer och kaminer utan skorsten. Den är rök- och sotfri.

Art.nr	Frp.	Stl.
661001	Flaska	1 l
661004	Dunk	4 l

LAMPOLJA

En extra ren paraffinolja till lampor och lyktor. Lämplig till samtliga oljelampor med vekbrännare, båtvärmare, fotogenlampor osv.

Art.nr	Frp.	Stl.
643001	Flaska	1 l

TÄNDVÄTSKA

En tändvätska baserad på speciellt utvalda råvaror för att undvika besvärande lukt samt skapa en jämn antändning på grillkol och briketter.

Art.nr	Frp.	Stl.
642001	Flaska	1 l

ALG- OCH MÖGELTVÄTT

Tar effektivt bort påväxt av alger och mögel. Produkten är framtagen för professionellt bruk och levereras starkt koncentrerad. Har ett brett användningsområde och kan användas på de flesta typer av ytor t ex. tak, sten, tegel, trä-fasader, staket, markiser, stenplattor mm.

Art.nr	Frp.	Stl.
850128-02	Dunk	5 l
850128-01	Dunk	25 l

AdTechLine® är vårt sortiment utformat särskilt för industrin. Vi förser våra kunder med allt från smala specialprodukter till avjoniserat vatten. Med vårt välutvecklade logistiknät kan vi garantera snabba leveranser.

PROPYLEN IH VVS

Förhindrar frysning samt innehåller inhibitorer för skydd mot korrosion. För ett fullgott korrosionsskydd rekommenderas en inblandning av minst 33% AdTechLine® Propylen IH VVS vilket ger ett frysskydd på -15°C. Produkten är baserad på propylenglykol och rekommenderas för användning i kyl- och värmesystem. Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktig ur miljö- och hälsosynpunkt. Propylen IH VVS är lätt biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer samt bioackumuleras inte i vattenmiljö. Låg hälsofara. Bör ej blandas med etylenglykolbaserade produkter. **Leverans kan även ske som färdig brukslösning.**

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

Procent	Temperatur
50%	-33 °C
40%	-20 °C
33%	-15 °C

Art.nr	Frp.	Stl.
341125	Dunk	25 l
341210	Fat	210 l
341100	IBC	1 000 l

ETYLEN IH VVS

Etylen IH VVS förhindrar frysning samt innehåller inhibitorer för skydd mot korrosion. Produkten är baserad på etylenglykol och rekommenderas för användning i kyl- och värmesystem. För ett fullgott korrosionsskydd rekommenderas en inblandning av minst 33% Etylen IH VVS vilket ger ett frysskydd på -18°C. Etylenglykol har bättre termofysikaliska egenskaper jämfört med propylenglykol och köldbärarsprit. AdTechLine® Etylen IH VVS är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg. Bör ej blandas med propylenglykolbaserade produkter. **Leverans kan även ske som färdig brukslösning.**

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

Procent	Temperatur
50%	-38 °C
40%	-25 °C
33%	-18 °C

Art.nr	Frp.	Stl.
350025	Dunk	25 l
350210	Fat	210 l
351000	IBC	1 000 l

BATTERIVATTEN

Batterivatten är ett rent avjoniserat vatten. Det kan användas inom ett flertal användningsområden där höga krav ställs på ett rent vatten. Batterier, syranivån i bil- och båtbatterier ska ligga ca 5 mm ovanför plattorna i batteriet. Kontrollera batteriet regelbundet och fyll på med Batterivatten. Ångstrykjärn, användning av vanligt kranvatten i ett ångstrykjärn kan orsaka att det sätts igen av kalk. Använd därför alltid Batterivatten för att undvika problem.

Art.nr	Frp.	Stl.
620001	Flaska	1 l
620005	Dunk	5 l
620025	Dunk	25 l
620210	Fat	210 l
621000	IBC	1 000 l

KÖLDBÄRARSPRIT (KBS)

Är baserad på bioetanol och är en köldbärare som framförallt används inom kylsektorn men också för värmeöverföring och frysskydd i värmepumpsanläggningar som sjövärme, bergvärme eller ytjordvärme. För den här typen av anläggningar krävs ett miljövänligt alternativ eftersom den ofta används i områden där produkten kan komma i kontakt med jord, vattentäkter och livsmedel. KBS innehåller inga korrosionshämmande tillsatser. AdTechLine® Köldbärarsprit har bättre värmetekniska egenskaper än glykolbaserade produkter och är ett miljövänligt alternativ med låg giftighet och som snabbt bryts ner i naturen.

Art.nr	Frp.	Stl.
750025	Dunk	25 l
750210	Fat	210 l
751000	IBC	1 000 l

MARINGLYKOL

För vinterkonservering som ger frysskydd samtidigt som den ger ett utmärkt korrosionsskydd. Fungerar lika bra till sjövattenkylda- och färskvattenkylda inombordsmotorer som till utombordsmotorer. AdTechLine® Maringlykol är baserad på propylenglykol och har ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer, fosfater, silikater och borater. Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktigt ur miljö- och hälsosynpunkt. AdTechLine® Maringlykol är biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vattenorganismer och bioackumuleras inte i vattenmiljö.

Blandas med vatten och ger följande frysskydd:

Procent	Temperatur
50%	-33 °C
40%	-20 °C
33%	-15 °C

Art.nr	Frp.	Stl.
341004	Dunk	4 l
341025	Dunk	25 l
341220	Fat	210 l
341015	IBC	1000 l

AdTechLine® - för industrin

CELLULOSAFÖRTUNNING

För spädning av lackfärger vid sprutmålning. Kan även användas till tvättning och rengöring av målarverktyg, samt tvättning och avfettning av metall- och lackytor som ska målas.

Art.nr	Frp.	Stl.
810001*	Flaska	1 l
810005*	Dunk	5 l
810025*	Dunk	25 l

ACETON

För tvätt av plastytor innan lackering. För rengöring och förtunning av polyester. Löser fläckar från oljeprodukter, lim och klistermärken.

Art.nr	Frp.	Stl.
800001*	Flaska	1 l
800005	Dunk	5 l
800025*	Dunk	25 l
800200*	Fat	210 l

Fara
Brandfarliga vätskor. Irriterar ögonen. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

LACKNAFTA

Ett petroleumbaserat lösningsmedel. Används för spädning av alkyd- och oljefärger samt rengöring av penslar och andra målarverktyg. Löser effektivt oljelösliga fläckar. Fungerar utmärkt som fläckborttagare på tåliga ytor.

Art.nr	Frp.	Stl.
630001	Flaska	1 l
630025	Dunk	25 l
630210	Fat	210 l

THINNER 10

Ett lösningsmedel som används för att tunna ut oljebaserade målarfärger. Går också att använda som rengöringsmedel.

Art.nr	Frp.	Stl.
820003*	Dunk	5 l
820025*	Dunk	25 l
820200*	Fat	200 l

RÖDSPRIT

Bränsle till sprit- och stormkök. Brinner utan att sota. Kan också användas för rengöring av vindrutor och speglar samt för fläckborttagning.

Art.nr	Frp.	Stl.
670001	Flaska	1 l
670004	Dunk	4 l
670025	Dunk	25 l
670210	Fat	210 l

ISOPROPANOL

Är kemiskt ren (min 99,5%) helt utan tillsatser. Kan bl.a. användas för rengöring av elektronik, mekanik, fiberoptik m.m. eller som kemisk tillsats i fuktvatten vid offsettryck. Avlägsnar oxid, vax, bläck, smuts och olja.
Andra benämningar kan vara; IPA, Isopropylalkohol eller 2-propanol.

Art.nr	Frp.	Stl.
700005	Dunk	5 l
700025	Dunk	25 l
700210	Fat	210 l
701000	IBC	1 000 l

Fara
Brandfarliga vätskor. Irriterar ögonen. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

ISO/N-PARAFFIN

En emulgatorfri avfettning för spädning av färg, övrig rengöring osv.
Svag egendoft.

Art.nr	Frp.	Stl.
745025	Dunk	25 l
745210	Fat	210 l

D60

En emulgatorfri avfettning för spädning av färg, övrig rengöring osv.

Art.nr	Frp.	Stl.
742005	Dunk	5 l
742025	Dunk	25 l
742210	Fat	210 l
742000	IBC	1 000 l

D80

En emulgatorfri avfettning för spädning av färg, övrig rengöring osv.

Art.nr	Frp.	Stl.
743025	Dunk	25 l
743210	Fat	210 l
743000	IBC	1 000 l

** Beställningsvara.*

HIGHLY EFFICIENT WITH CLEANING EFFECT HIGHLY EFFICIENT

HANDDESINFEKTION

Handdesinfektion är en handsprit som är effektiv mot både bakterier och virus. Handspriten är berikad med återfuktande glycerin och är oparfymerad. Används på torra händer. Uppfyller kraven enligt EN 1500. Hållbarhet fem år från tillverkningsdatum. **Dosering:** Applicera 3 ml på händerna, gnid in under 30 sekunder, upprepa två gånger.

Art.nr	Frp.	Stl.
645105	Flaska/pump	0,5 l
645102	Flaska/pump	1 l
645101	Flaska	1 l
645100	IBC	1 000 l

YTDESINFEKTION EXTRA

Ytdesinfektion Extra är ett alkoholbaserat desinfektionsmedel med rengörande verkan. Innehåller tensid vilket gör att ytan inte behöver förbehandlas. Dödar bakterier och virus från ytor såsom handtag, bord, bänkar mm. Oparfymerad. Hållbarhet fem år från tillverkningsdatum. Applicera på ytan som ska rengöras, torka med ren trasa eller låt lufttorka.

Art.nr	Frp.	Stl.
646002	Flaska	1 l
646004	Dunk	4 l
646220	Fat	210 l
646000-1	IBC	1 000 l

Produktguide AdProLine®

Här hittar du vår guide så du enkelt kan se vilka produkter som lämpar sig bäst för olika sorters nedsmutsning.

	Tjära	Asfalt	Olja	Salt	Vägdamm	Sot	Insekter	Rost	Kalk	Oxid	Cement
Betonglösare								X	X	X	X
Proline Brush				X	X	X	X				
Citrofoam				X	X	X	X				
Proline Clean				X	X	X	X				
Proline Degreaser	X	X	X	X							
Proline Foam				X	X	X	X				
Fälgtvätt				X	X	X	X				
Insektsbort							X				
Krafttvätt				X	X	X	X				
Krafttvätt med vax				X	X	X	X				
Kallavfettning Standard	X	X	X	X							
Kallavfettning Extra	X	X	X	X							
Kallavfettning Premiuim	X	X	X	X							
Kallavfettning Optimal	X	X	X	X							
Mikroavfettning	(X)	(X)	X	X	X	X	X				
Oxidlösare								X	X	X	
Syratvätt								X	X	X	X
Tvätt APL 100				X	X	X	X				
Vaxschampo				X	X	X	X				

Förpackningsinformation

Flaska	(artnr. 645102/850001) 0,5 l	12 st/frp.	576 st/pall	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
Flaska	(artnr. 550500/560500) 0,5 l	24 st/frp.	576 st/pall	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
Flaska/Spray	1 l	12 st/frp.	480 st/pall	Dunk	10 l	–	60 st/pall
Påse	3 l	4 st/frp.	192 st/pall	Dunk	25 l	–	24 st/pall
Påse	4 l	3 st/frp.	144 st/pall				

Kontakta oss som det passar dig!

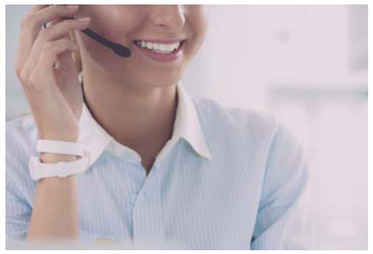

Alltid öppet

På **www.aromdekor.se** finns vi tillgängliga dygnet runt, året om.

Chatta med oss

Här kan du också chatta med oss under dagtid.

Ring oss

Kundtjänst finns här för att hjälpa dig mån - tors kl. 07.30 - 16.30 och fre kl. 07.30 - 16.00 - du är varmt välkommen att ringa oss på **0320 - 605 00.**

Maila oss

På **info@aromdekor.se** är det också alltid öppet och gillar du att maila så gör det.

ADPROLINE BILVÅRDSHINK®

AdProLine® Bilvårdshink, ett bilvårdspaket för utsidan av fordonet.

Hinken innehåller:

1 st Hink med återförslutningsbart lock
1 st Tvättsvamp
1 st Vaxschampo, 1 l
1 st Kallavfettning Extra, 1 l spray
1 st Fälgtvätt, 0,5 l spray

Art.nr 580001

AROM-DEKOR

Arom-dekor Kemi AB
Europavägen 1
SE-512 91 Sexdrega, Sweden
Phone +46 (0)320-605 00
info@aromdekor.se
www.aromdekor.se