

Leverandør af pumper til:

Kemisk industri  
Fødevarer industri  
Farmaceutisk industri

**PUMPE  
GRUPPEN A/S**

Sommer 2021

Hos PUMPEGRUPPEN beskæftiger vi os udelukkende med pumper. Derfor er vi specialister inden for pumpeteknologi.

Vi leverer pumpe-løsninger til kemi-, fødevarer- og farmaceutisk industri samt til vandbehandling og generelle industri-applikationer.

I mere end 30 år har PUMPEGRUPPEN repræsenteret en række af verdens stærkeste brands.

Vi har et mangeårigt og tæt samarbejde med de fleste producenter, hvor vi udveksler teknisk viden som kontinuerligt optimerer de løsninger vi tilbyder.

Centrifugalpumper • Doseringspumper • Fad- & beholderpumper • Filterpressepumper  
Fødevarer pumper • Hedtoliepumper • Højtryksstempelpumper • Kølevandpumper  
Magnetdrevne pumper • Sidekanalpumper • Slangepumper • Trykluftdrevne membranpumper  
Væskerings vakuumpumper

**NYHED!**

**OBL DOSERINGS PUMPER MED 1935/2004 CERTIFIKAT**



**Blackline**  
**M Serien**  
Membranpumper

Kapacitet: maks. 155 l/h  
Driftstryk: op til 10 bar




**Blackline**  
**H Serien**  
Stempel eller  
Membranpumper

Til kieselgur filtre  
Kapacitet: maks. 400 l/h  
Driftstryk: op til 14 bar



**Blackline**  
**R Serien**  
Stempelpumper

Kapacitet: maks. 150 l/h  
Driftstryk: op til 10 bar

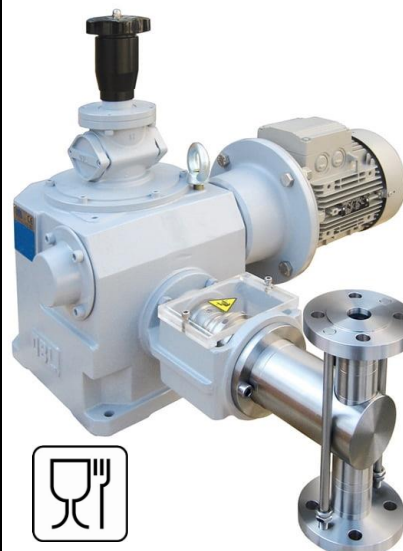

**Topline**  
**L Serien**  
API675  
Stempelpumper

Kapacitet: maks. 3.800 l/h  
Driftstryk: op til 100 bar

## GRUNDFOS SMART DIGITAL S


- 4-farvet status display
- 0,0025 til 30 l/h - op til 16 bar
- PP, PVC, PVDF og AISI316 Rustfrit stål
- Automatisk udluftning og flowmåling
- Automatisk flowtilpasning og membranbruds sensor
- Indbygget lækagedetektor
- Kalibreringsfunktion
- Valgfri front- eller sidebetjening
- Viskositet maks. 2.500 cP
- Kan udbygges til Profibus/Profinet og Modbus



**FDA**

## GRUNDFOS SMART DIGITAL XL

- 4-farvet status display
- 0,075 til 200 l/h - op til 10 bar
- PVC, PVDF og AISI316 Rustfrit stål
- Automatisk udluftning og flowmåling
- Automatisk flowtilpasning og membranbruds sensor
- Kalibreringsfunktion
- Valgfri front- eller sidebetjening
- Viskositet maks. 3.000 cP
- Indbygget GENIbus interface
- Kan udbygges til Profibus/Profinet og Modbus

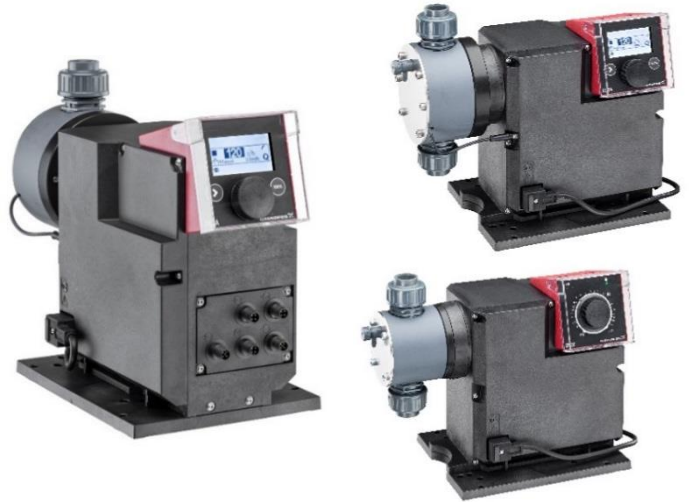

## QUATTROFLOW

### 2500 l/h doseringspumpe

- Maksimal ydelse på 2.500 l/h
- Nyt patentansøgt pumpekammerdesign tilgængeligt i single use- og multiple use versioner
- Selvansugende design
- Op til 125:1 turndown-ratio
- Lineær pumpekurve
- Høj flowstabilitet selv ved lave strømningshastigheder
- CIP- og SIP-muligheder
- Leveres også i ATEX



**FDA**



## FTI MAGNETKOBLEDE KEMIPUMPER

### Til transport og cirkulation af aggressive væsker

- Magnetkoblede med kraftige Neodym magneter
- Op til 329 m<sup>3</sup>/h
- Op til 102 mvs.
- Tefzel® (ETFE) lined duktil støbejern
- 17 størrelser – fra 1" til 6" ANSI/DIN/ISO
- Vægtfylde op til 1,8 kg.
- Viskositet op til 200 cP
- Tåler kortvarigt tørløb (m/standard Carbon bøsning)
- 0,37 - 55 kW
- Leveres også i ATEX



## KOMPLETTE DOSERINGSANLÆG



Vi dimensionerer og bygger komplette doserings- og tavleanlæg efter jeres specifikationer.

Vi har altid et stort lager af tilbehør og reservedele

## STENNER ELEKTRONISKE SLANGEPUMPER



Til både manuel, analog (mA/VDC/puls/PPM) og timer styring. 0,063 til 23,6 l/h, 1,7 til 6,9 bar.

Perfekt til f.eks. polymer og andre medier med viskositet op til 1.500 cps.  
Fås også med FDA godkendte slanger

**FDA**

## FTI MAGNETKOBLEDE KEMIPUMPER

Normal- eller selvansugende i PP eller PVDF.  
Tåler tørløb i op til 24 timer. Op til 70% virkningsgrad.  
Komplet serie op til 50 m<sup>3</sup>/h, 45 mvs  
Selvansugende op til 7,5 meter.  
Vægtfylde op til 1,8 kg.




## FTI FAD- OG BEHOLDERPUMPER

Trykluft- eller elektriske motorer med regulerbare  
omdrejninger. Længder fra 380 til 1830 mm, diameter ned  
til 1 1/4" (32 mm). Pumperør i PP, PVDF eller AISI316 rustfrit  
stål. Fødevaregodkendte modeller iht. EC1935/2004 samt  
ATEX modeller




## WILDEN TRYKLUFTDREVNE MEMBRANPUMPER

Til transport og cirkulation af kemi og spildevand.  
1/4" til 4" selvansugende, tåler tørløb og afspærring.  
Pumpehus i PP, PVDF, PTFE, Alu,  
AISI316, støbejern og Hastelloy C.  
Også ATEX

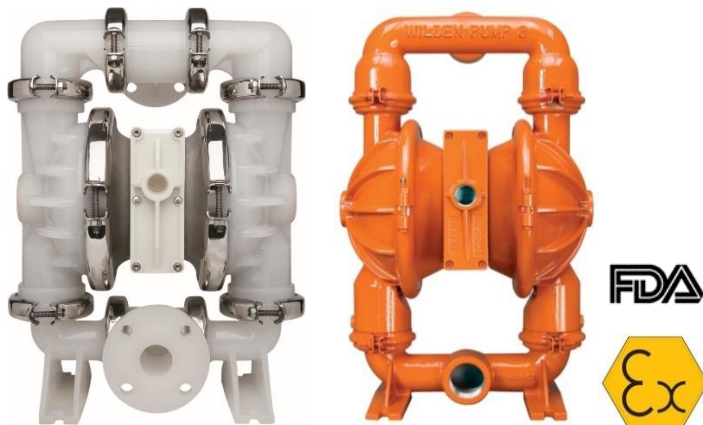

## WILDEN FØDEVARE MEMBRANPUMPER

1/4" til 3" selvansugende, tåler tørløb.  
Fås med kugle, flap og "mushroom" ventiler.  
Medie temperatur op til 137°C.  
Tilslutninger i DIN 11851 og Tri-Clamps DN25-50.  
EC1935/2004, FDA og ATEX

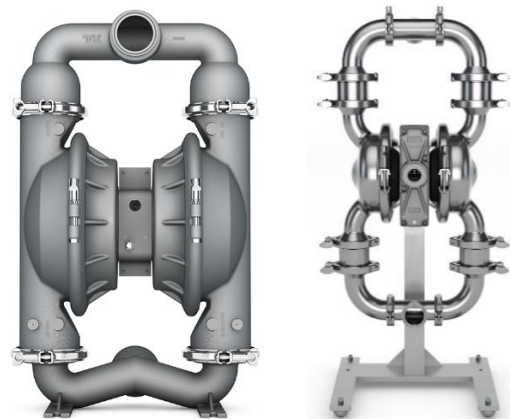

## HILGE FØDEVARE PUMPER

Centrifugal-, twin skrue- og loperotor pumper til de fleste  
pumpeopgaver i fødevarerindustrien. Til både nænsom  
pumpning samt til medier med partikler.  
Normal- og selvansugende.  
Op til 1400 m<sup>3</sup>/h, op til 16 bar.  
Viskositet op til 1.000.000 cps  
Medie/CIP temperaturer op til 140°C  
Mange tilgængelige certifikater (f.eks. EC 1935-2004, FDA,  
3A, ATEX m.m.)




## BOMINOX EXCENTERSNEKKE PUMPER

Selvansugende op til 6 meter.  
Op til 20 m<sup>3</sup>/h, op til 12 bar, -15 til +150°C.  
Viskositet op til 100.000 cps. Nænsom produkt-  
håndtering og reversibel. Stator i Buna Nitril, EPDM  
eller Viton. Mulighed for opvarmet pumpehus.  
DIN 11851, GAS, SMS, Flange og Tri-clamp  
tilslutninger.






### VÆSKERINGS VAKUUMPUMPER

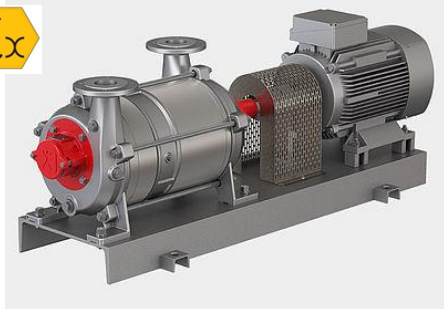

1 eller 2 trin, ned til 33 mbar  
Koblet udgave eller monoblok.  
Støbejern eller rustfrit stål.  
Også i ATEX

### SIDEKANALPUMPER

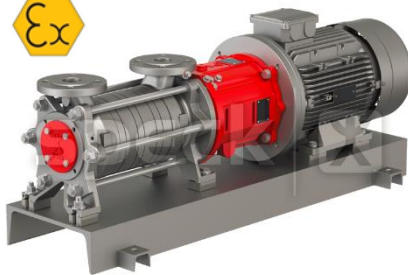

Magnetkoblet/mekanisk pakdåse.  
Selvansugende med meget lav  
NPSH. Støbejern eller rustfrit stål.  
Også i ATEX

### HEDTOLIEPUMPER



Magnetkoblet/mekanisk pakdåse.  
Støbejern eller rustfrit stål.  
Olie op til 350°C.  
Også i ATEX

### STORE SLANGEPUMPER



Op til 105 m<sup>3</sup>/h. Slange i NR, Buna-N  
eller EPDM. Leveres med fast  
omdrejningstal eller frekvensstyring.  
Op til >60.000 cps

### SPECK HØJTRYKSPUMPER




Stempelpumper op til 650 l/min,  
op til 1200 bar.  
Messing, bronze eller rustfrit stål.  
Også komplette anlæg

### IMPELLERPUMPER




Selvansugende, pumpehus i  
aluminium eller rustfrit stål. Med  
impeller i NBR, EPDM, FKM, CR  
eller plastik. 230/400 VAC eller  
12/24 VDC. Op til 730 l/min.



### SPECK SMÅ CENTRIFUGALPUMPER

Magnetkoblede eller med mekanisk pakdåse  
til f.eks. kølevand og smøremidler.  
Pumpehoveder i messing, PPS, PEEK,  
støbejern eller rustfrit stål.  
Normal eller selvansugende.  
Også i ATEX

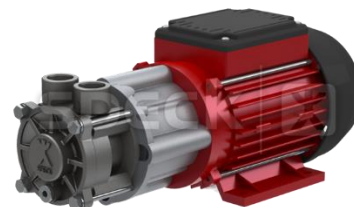

**PUMPEGRUPPEN A/S • Tlf. (+45) 45 93 71 00**

Hovedkontor: PUMPEGRUPPEN A/S • Lundtoftegårdsvej 95 • DK-2800 Kgs. Lyngby  
Jyllands afd.: PUMPEGRUPPEN A/S • Skrejrupvej 19 • DK-8410 Rønde  
[www.pumpegruppen.dk](http://www.pumpegruppen.dk) • [info@pumpegruppen.dk](mailto:info@pumpegruppen.dk)