




Produktinformation

Performance+

Performance +


Det eneste balancerede, decentrale ventilationssystem på markedet, der kan levere tilstrækkeligt luftskifte til klasseværelser, konferencelokaler, åbne kontorlandskaber og andre lokaler med mange brugere.

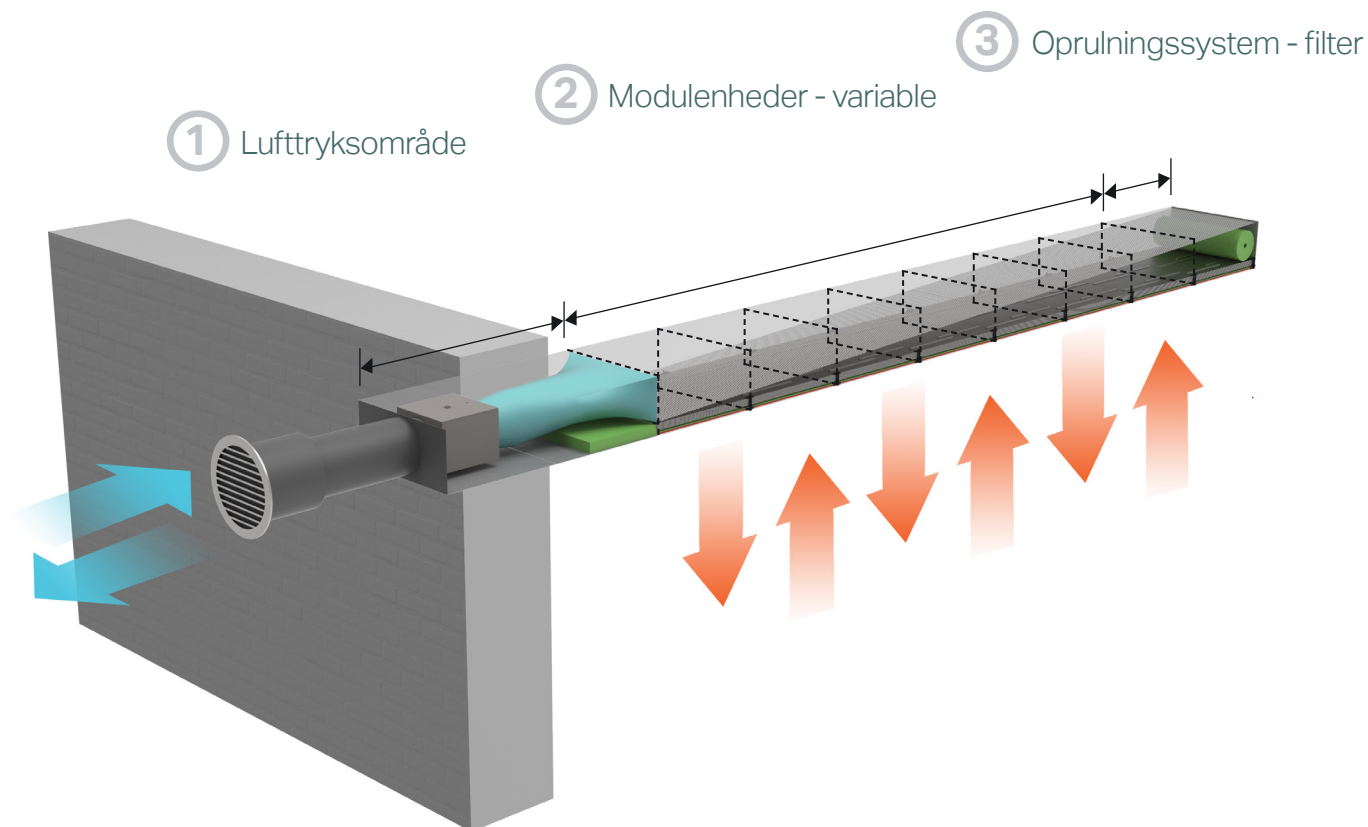

Designpaneler

Æstetik

Et diskret designpanel dækker produkt og skaber et elegant og neutralt udtryk, der får produktet til at passe ind, uanset hvilken sammenhæng det installeres i.

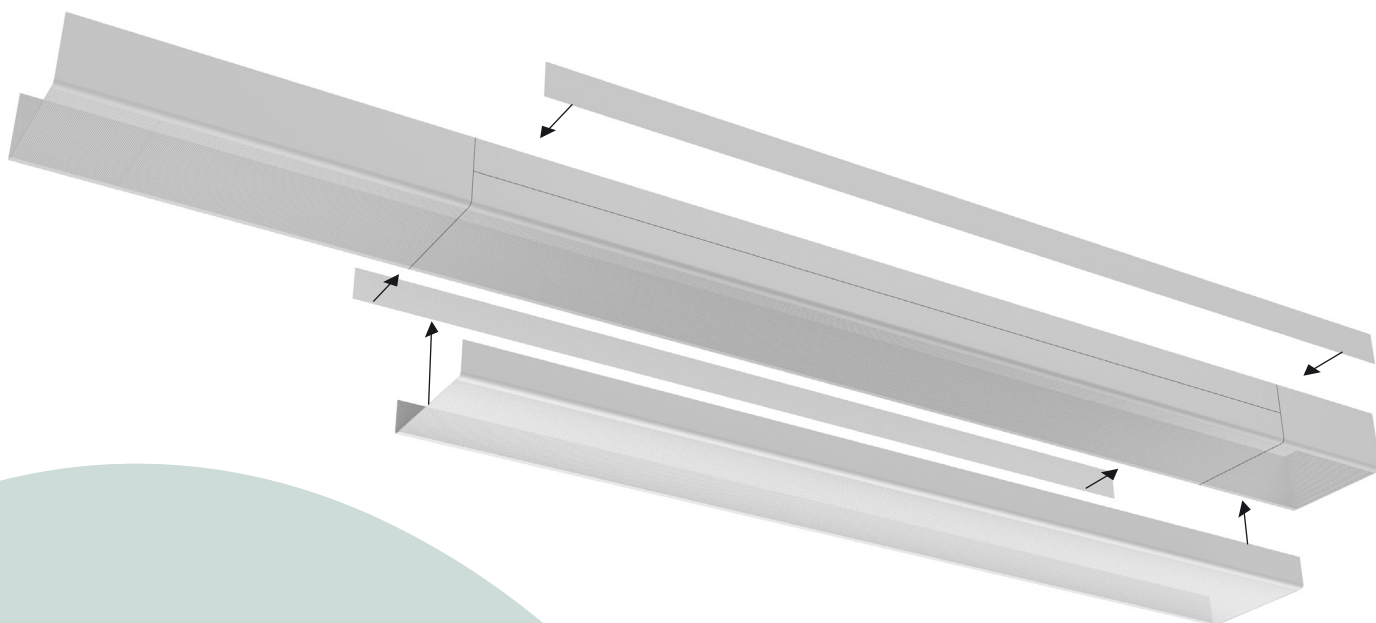

Fleksibilitet

Midterstykket, som dækker modulområdet, findes i forskellige længder svarende til enhedernes samlede længde.

Nedhængt loft



Direkte installation



Integreret belysning



Hvorfor vælge Performance+ ?

- Unikt luftskifte uden træk
- Unikt installationssystem
- Unikt automatisk filtersystem (serviceinterval hvert 2. til 3. år)
- Unikt softwaresystem (brugerspecifik software)
- Høj komfort (høj luftudskiftning, lav temperaturforskel, lav lufthastighed)
- Høj luftblanding på grund af lufttilførsel ved lav hastighed over stort område
- Høj varmegenvinding
- Høj kapacitet, lavt støjniveau
- Lavtryksventilation
- Lavt energiforbrug
- Lav pris, høj kvalitet

Klar til luftforandring?

InVentilate leverer miljøvenlig, rørløs ventilation til skoler, hjem, daginstitutioner og kontorer.

Vores medarbejdere er eksperter i godt indeklima og står klar til at hjælpe dig.



Decentraliseret ventilationsløsning & MicroVent-teknologi

Specifikationer

- Op til 1400 m³/t per normalklasserum ⇒ 4 enheder, som forsyner 700 m³/t i par
- Støjniveau ≤ 30 dB (i rum med efterklangstid på 0,6)
- Modulenheder, som kan justeres efter længde og ydeevne. Ved 1400 m³/t er hver enheds standardstørrelse 6 x 0,6 x 0,28 m
- Lufttilførsel og udsugning gennem facade eller loft
- Reduktion af udefrakommende støj efterlever BR20
- Luftfilter: M5 som standard op til F7 (F9 kan tilvælges)
- Komfortsikring: Mulighed for eftervarmer (el-udgave)
- Varmegenvinding: 93 %
- SEL-værdi: < 600 J/m³
- Lufthastighed (opholdsområde):
≤ 0,15 m/s ved udetemperatur = -12°C og ≤ 0,22 m/s ved afkøling
(ifølge DS447 PMV-metoden)
- Eco-design

Lever op til BR20



InVentilate
SUSTAINABLE VENTILATION

InVentilate ApS
Orionvej 2
7430 Ikast
Tlf. 72 30 10 24
info@inventilate.dk
inventilate.dk

