

KEN EW 1200 og EW 1300

Equipment Washer serien består af multifunktionelle maskiner, der sikrer en effektiv rengøring af diverse procesudstyr. Disse maskiner er typisk anvendt i industrier såsom fødevarer, kosmetik og industriel fremstilling.

EW 1200 og EW 1300 er Equipment Washers, der tilbyder stor fleksibilitet idet de er kompatible med mange forskellige former for vogne, tanke, racks samt diverse typer af udstyr.

EW 1200 og EW 1300 er standard maskiner med tilpasset udstyr, hvilket muliggør, at vi kan opfylde dine vaskebehov mest effektivt.

Vaskeprocessen er designet til at være energibesparende, miljøvenlig og skånsom.

EW 1200 og EW 1300 tilbyder en løsning med en ensartet, automatiseret og dokumentérbar vaskeproces, hvilket sikrer et højt hygiejneniveau samt en kontrolleret og sikker drift.


Disse maskiner bidrager til et sundt og sikkert arbejdsmiljø, da spredningen af vand, aerosoler etc. er begrænset til at lukket vaskekammer.

Maskinerne tilbyder ligeledes et meget lavt forbrug af vand og kemi.

EW 1200 og EW 1300 sørger for en effektiv og optimal vaskeproces, hvilket bidrager til at frigive ressourcer til at varetage andre opgaver, mens maskinen vasker dit udstyr.

Derved får du øget mulighed for at optimere udnyttelsen af dine løntunge ressourcer.

Vasketiden kan justeres til at passe til dine behov. Den gennemsnitlige vaske- og skylningsproces tager mellem 4-10 minutter.

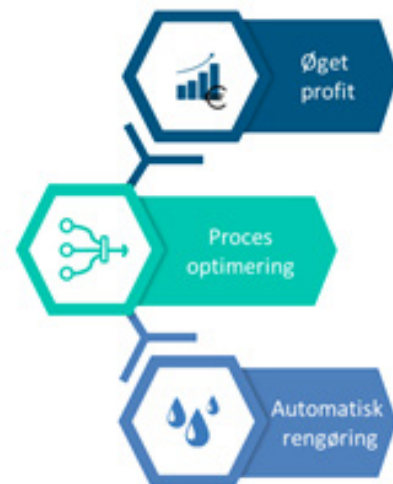

KEN EW 1200



KEN EW 1300 har et ekstra dybt vaskekammer, hvilket gør det muligt at opretholde et højt procesflow.

Kontakt en KEN partner

KEN HYGIENE SYSTEMS A/S
Bøgebjergvej 60 · DK-5672 Broby
T +45 6263 1091 · ken@ken.dk
industrial.ken.dk

Clean, Lean & Green



Optimal virkeevne

For at muliggøre den bedst mulige virkeevne, vasker EW 1200 og EW 1300 ved hjælp af en vaskeramme. Dette tillader vask og skyl fra alle fire sider.

Vaskerammen bevæger sig op og ned i vaskekammeret.

Efter dit behov kan vaskerammen programmeres til at vaske intensivt i kritiske områder.

Vaskerammen har to separate vaskesystemer; et til for-skyl og vask, og et til slut-skyl med rent og ofte varmt vand.

Dette resulterer i en hurtig, effektiv og stadig meget hygiejnisk vaskeproces.

I løbet af slut-skyllet er det muligt at skylle med vandtemperaturer over 80°C.



Vaskeramme med to separate systemer
(Et til for-skyl/vask og et til slut-skyl)

Udstyr og fleksibilitet

Udover dine egne vogne og racks, tilbyder KEN HYGIENE SYSTEMS en lang række kundetilpasset racks til forskellige typer af kritisk procesudstyr.



Eksempler på forskellige kundetilpasset racks



KEN EW 1300 med gennemstik

Mulighed for gennemstik

Hvis det er nødvendigt med separation mellem den urene og rene side, eller i situationer hvor vaskeprocessen skal optimeres, så kan EW 1200 og EW 1300 leveres som en to-dørs gennemstiksløsning.

- ☒ Automatisk rengøring
- ☒ Ensartethed
- ☒ Kvalitetssikring
- ☐ Dokumenteret proces

FACT:

KEN EW 1200 og EW 1300 tilbyder en effektiv og optimal vaskeløsning. For at opnå den bedst mulige virkeevne, er der installeret en vaskeramme, der tillader vask fra fire sider. Vaskerammen har to separate vaskesystemer; Et til for-skyl/vask og et til slut-skyl.

Kontakt en KEN partner

KEN HYGIENE SYSTEMS A/S
Bøgebjergvej 60 · DK-5672 Broby
T +45 6263 1091 · ken@ken.dk
industrial.ken.dk



Clean, Lean & Green



To forskellige former for installation

Du kan vælge mellem to forskellige muligheder, når du skal have installeret din EW 1200 eller EW 1300.

- En pit installation, hvor maskinen installeres i en pit.
- En installation på gulvet

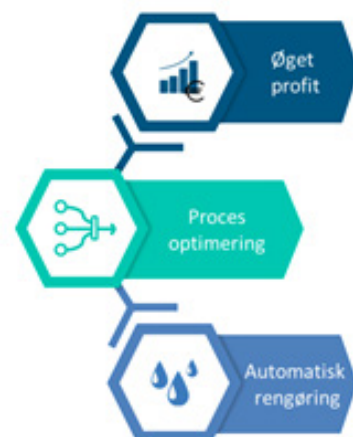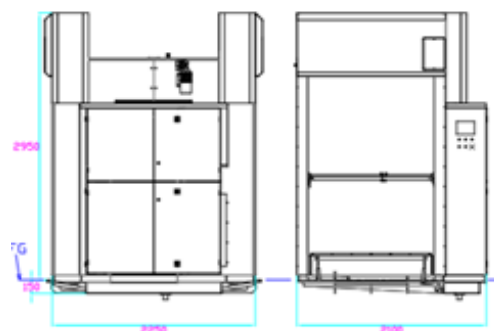

Pit installation

Dette involverer at installere maskinen i en pit i gulvet. Dette tillader loading og unloading i gulvhøjde.

En pit installation kræver en pit, der skal etableres før installationen.



EW 1300 installeret i en pit med direkte tilgang

Installation på gulvet


Hvis det ikke er muligt at etablere en pit, så kan man i stedet installere maskinen på gulvet.

Når installationen er på gulvet, så kan loading og unloading foretages ved hjælp af en rampe eller et transportsystem.

EW 1300 har brug for en rampe i 150 mm. højde, hvilket betyder at rampen vil være relativt flad.



EW 1200 installeret på gulvet med en rampe

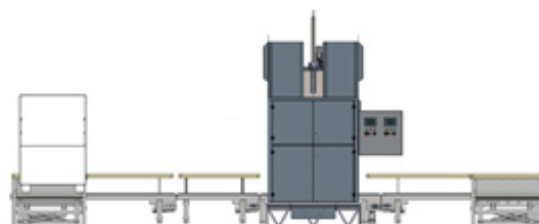

En Equipment Washer installeret på gulvet med et transportsystem

Kontakt en KEN partner

KEN HYGIENE SYSTEMS A/S
Bøgebjergvej 60 · DK-5672 Broby
T +45 6263 1091 · ken@ken.dk
industrial.ken.dk

Clean, Lean & Green

