

HOT spot

SCANTOOL

— NR. 2/2024 —



SCANTOOL 16AEF

REMTRUKKEN SØJLEBOREMASKINE

Art.nr.: 100764000

4.895,-

SCANTOOL 16AEF er den ideelle remtrukne søjleboremaskine for værksteder og lettere industri.

- 280-2380 omdr./min
- 1,0 HK ydelse
- 1x230V 50 Hz
- Borepatron 16mm
- Borekapacitet Ø1-20mm
- Svingkapacitet 410mm



EBR 1050 X 3,0

PLADEVALSE

Art.nr.: 500717003

46.055,-

Denne model er udviklet til medium arbejdsopgaver. En prisbillig maskine med stort anvendelsesområde. B.l.a. til rundbukning af aluminium og opgaver i ventilationsbranchen m.m.

- 3,0mm pladetykkelse stål
- 1050mm arbejdslængde
- 3x400V-50/60 Hz spænding
- 1,5 kW ydelse
- Ø135mm min. Bukkediameter
- Ø90mm valsediameter
- 6 m/min valsehastighed



SCANTOOL 13A


BÆNKSØJLEMASKINE

Art.nr.: 100761000

1.825,-

Scantool 13A er det oplagte valg til 'gør-det-selv-manden' og lettere industri. Scantool 13A har en stabil og kraftig motor på 400W. Kvaliteten er i top - Det tykke gummigreb giver bedste optimale greb.

- 1400 omdr./min
- 400 Watt motor
- 1x230V 50 Hz
- Borepatron 13 / B16mm
- Borekapacitet Ø1-13mm
- Svingkapacitet 420mm

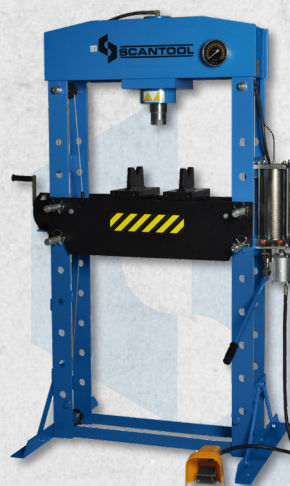

WSP 50P

VÆRKSTEDSPRESSER

Art.nr.: 520711050

19.995,-

WSP 50P kan betjenes både pneumatisk med fodpedal og manuelt med håndtag. WSP 50P har en brugervenligt design med et let læseligt manometer, 2 stk. presseblokke og flytbar cylinder.

- 50 ton kapacitet
- 200mm vanding
- 0,75-0,85Mpa lufttryk
- 1,2 Y Arbejdshastighed
- 1/4 NPT Lufttilkobling
- 730mm Horisontalt arbejdsområde

HOT spot

SCANTOOL
— NR. 2/2024 —



SCANTOOL 125V
METALBÅNDSAV

Art.nr.: 500718117

5.995,-

Transportbar båndsav til metal med kraftig hastighedsregulerbar motor. Velegnet til at skære i såvel metaller som kunststof.

- 1x230V-50 Hz spænding
- 0-60° vinkelindstilling
- 1,4 HK motor
- 1440x13x0,65mm savklinge
- 25-80m/min båndhastighed



SCANTOOL 280 GSHT
METALBÅNDSAV

Art.nr.: 500712750

19.995,-

Båndsav til metal - DC motor med 2 hastigheder - perfekt til skæring af profiler, rør, massivt jern, ikke-jernholdige metaller, plast osv.

- 3x400V-50 Hz spænding
- 0-60° vinkelindstilling
- 1 HK motor
- 2450x27x0,9 savklinge
- 35-70m/min båndhastighed



MAX. 800KG

**RULLEBORD
1M**

Art.nr.: 0203970

1.995,-

- 1000x420mm
- Ø60mm
- 650-1100mm



**RULLEBORD
2M**

Art.nr.: 0203971

2.295,-

- 2000x420mm
- Ø60mm
- 650-1100mm



DRÅBESMØRINGSANLÆG

Art.nr.: 5074400

4.995,-

*Eksklusiv montering!
Kontakt SCANTOOL for montering*

Til Metalbåndsave
Dette dråbesmøringssystem doser skæreolien så nøjagtig, at emner og spåner har en ren og tør overflade efter bearbejdning

- 5 m slange
- 2 m el-kabel
- Locline-dyse
- 1 Liter skæreolie
- Skruer

HOT spot

HM MACHINERY
— NR. 2/2024 —

HM SBM - 32 F AUT

GEARDREVEN SØJLEBREMASKINE

Art.nr.: 06320000

En søjlebremaskine med automatisk tilspænding og en kraftig motor. Højdejusterbar og vinkelindstilleligt bord med gradindstilling.

32.960,-

- 75-3200 omdr./min.
- ø32mm borekapacitet
- 160mm boredybde
- M 16 gevindskæring
- MK 4 morsekonus
- 12 hastigheder



JBS 2000/3,0 M

MASKINSAKS

Art.nr.: 00733162

144.530,-

De nye JBS-sakse er udviklet med fokus på design og kvalitet og har en patenteret RTO-funktion, der automatisk sender afklippede emner op til 400mm i længde til operatøren på forsiden af saksen.

- Kapacitet 2025 x 3,0mm
- Pladetykkelse stål 3,0mm
- Klippevinkel 1,38 °
- Klip/min 38
- Ydelse 4,0 kW
- L2900xB2000xH1500mm



ZA 250

PLADEAFGRATEMASKINE

Art.nr.: 00204025

22.995,-

Store kvalitets- og sikkerhedskrav forlanger afgratning af materialerne før videre bearbejdning. Maskinen giver en perfekt afgratning ved hjælp af to lameliberotorer, som er påmonteret hver sin elektromotor.

- 1400/1700 omdr./min
- 3x400V-50 Hz spænding
- 0,55 kW ydelse
- 0-10mm pladetykkelse
- Ø250x50mm Sliberotorer
- 18 m/sek sliberotorer hastighed



HM ZP 45

RØRAFGRATEMASKINE

Art.nr.: 00205025

12.595,-

Rør afgratemaskinen er konstrueret med direkte træk på slibe børsten og indstillelig afskærmning. ZP 45 sliber rørprofiler indvendigt og udvendigt i én arbejdsgang og reducerer slibetiden.

- Omdr./min 1400 - 2800
- Spænding 3x400V-50 Hz
- Ydelse (kW) 2,2/3,0
- Arbejdshøjde (mm) 920
- Sliberotorer (ø mm) 250x45
- Antal hastigheder 2

Forhandler:

NYHED!**NYHED!****NYHED!****NYHED!****N**

PREMIUM

Hydrauliske Kantpressere

Højdepunktet af **præcision og effektivitet!**
 Designet med topmoderne teknologi og fremstillet af bedste materialer og komponenter.

- Fås også som energibesparende! **Green Energy**
 Smart Solution



- **Akse:** 4 akser (Y1, Y2, X, R) - Valgfri 6-akse (Y1, Y2, X, R, Z1, Z2)
 Y-aksens nøjagtighed $\pm 0,01$ mm
 Y-aksens gentagelsesnøjagtighed $\pm 0,01$ mm
 Emnets rethed $\leq \pm 0,3/1000$ mm
 X-aksens nøjagtighed $\pm 0,05$ mm
 R-aksens nøjagtighed $\pm 0,1$ mm
- **CNC kontroller:** CybeleC Cybtouch 12 (4-akset) Cybtouch 15 (6-akset)
- Overværktøj af Promecam-typen
- **Værktøjsfastspænding:** Promecam Type Fast Clamping System (Lodret og vandret topværktøj adskillelse og monteringsystem)
- **Bombering:** Motoriseret CNC
- HAWE/Hoerbiger hydrauliksystem
- **Elektriske komponenter:** Schneider Electric
- CNC-styret motoriseret pladeanslag (X:750 mm) + (R:250 mm)
- **Pladeanslag fingre:** Standard 2 styk
- DSP AP + MCS Laserbeskyttelsessystem
- Bagdørssystem med sikkerhedssensorer.


PRIS EKSEMPLAR:

(00542309) **HM HPB 100 2000/6 PREMIUM** med 6 akser - **Kr. 465.000,-**
 (00542323) **HM HPB 225 3100/6 PREMIUM** med 6 akser - **Kr. 595.000,-**


Standard udstyr:



DSP AP+MCS
sikkerhedssystem

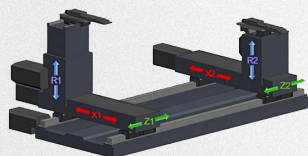


Pladeanslag system
op til 6-akset

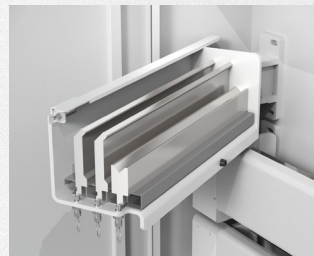

Standard **værktøjs-**
opbevaring



CybeleC Cybtouch 12
CNC kontroller

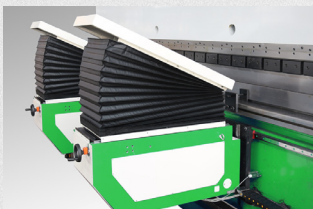

Ekstraudstyr:

- 6-akset pladeanslag med servomotor
- Luftkøler
- Pladefølger BF-01 180 kg/stk
- Pladefølger UP-180 180 kg/stk

Vil du vide mere?

Læs mere om de nye **PREMIUM**
kantpressere på vores hjemmeside!
www.hmmachinery.dk