

MÆNGDEREGULERINGSVENTILER

- 5.1. Drøvle-/kontraventiler Cetop
- 5.2. Flowkontrol ventiler Cetop
- 5.3. Drøvle-/kontraventiler
rørmonterede og indskrunding
- 5.4. 3 Vejs flowdelere
- 5.5. Flowdelere og combiner

5.1. DRØVLE/KONTRAVENTIL CETOP

Eaton Vickers CETOP-drøve/kontraventil

- X bruges som meter ind.
- Y bruges som meter ud.



Betegnelse	Symbol	Tryk bar	Mængde l/min	Tilslutning Cetop	Varenummer
DGMFN-3-X-A1W-B1W-41 (1)		315	60	3	
DGMFN-3-X-A2W-B2W-41 (2)		315	60	3	
DGMFN-3-Y-A1W-B1W-41 (1)		315	60	3	
DGMFN-3-Y-A2W-B2W-41 (2)		315	60	3	
DGMFN-3-Y-A2W-41 (2)		315	60	3	
DGMFN-3-Y-B2W-41 (2)		315	60	3	
DGMFN-3-Z-P2W-41 (2)		315	60	3	

(1) Finjustering.



(2) Standardjustering.

Betegnelse	Pakningssæt standard
DGMFN3-41 design	870707

Eaton Vickers CETOP-drøve/kontraventil

- X bruges som meter ind.
- Y bruges som meter ud.



Betegnelse	Symbol	Tryk bar	Mængde l/min	Tilslutning Cetop	Varenummer
DGMFN-5-X-A2W-B2W-30 (2)		315	120	5	
DGMFN-5-Y-A2W-B2W-30 (2)		315	120	5	

(2) Standardjustering.


Betegnelse	Pakningssæt standard
DGMFN5 30 design	878290

5.2. FLOWKONTROL CETOP

CBF Cetop 3 Flowkontrol

3 vejs


- Trykkompenserende
- Aluminiumshus

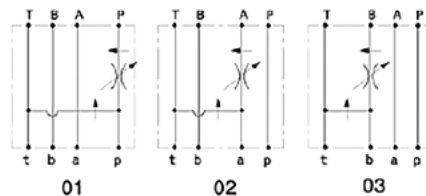

Betegnelse	Type	Maks. flow l/min	Regulerende flow l/min	Maks. tryk bar	Varenummer
RFP50-F-C3	01	40	25	300	
RFP50-F-C3	02	40	25	300	
RFP50-F-C3	03	40	25	300	

5.3. DRØVLE/KONTRAVENTIL RØRMONTEREDE OG INDSKRUNING

CBF rørmonterede drøvle- og drøvle/ kontraventil



Betegnelse	BSP	Maks. flow l/min	Trykområde bar	Længde mm	Diam. Ø	Varenummer
ST-14	1/4"	25	350	61	27	
ST-38	3/8"	40	350	72	34	
ST-12	1/2"	60	350	72	40	
ST-34	3/4"	120	350	100	50	
ST-10	1"	200	350	115	60	
STU-14	1/4"	25	350	61	27	
STU-38	3/8"	40	350	72	34	
STU-12	1/2"	60	350	72	40	
STU-34	3/4"	120	350	100	50	
STU-10	1"	200	350	115	60	

5.3 DRØVLE/KONTRAVENTIL RØRMONTEREDE OG INDSKRUNING

Tognella Rørmonterede drøvle ventil



Betegnelse	Gevind BSP	Maks. flow l/min	Tryk område bar	Længde mm	Varenummer
FT257/2-14	1/4"	13	400	49	
FT257/2-38	3/8"	38	400	59	
FT257/2-12	1/2"	50	400	68	
FT257/2-34	3/4"	80	400	86	
FT257/2-100	1"	160	400	105	

5.3 DRØVLE/KONTRAVENTIL RØRMONTEREDE OG INDSKRUNING

Tognella Rørmonterede drøvle/ kontraventil




Betegnelse	Gevind BSP	Maks. flow l/min	Tryk område bar	Længde mm	Varenummer
FT257/5-14	1/4"	14	400	66	
FT257/5-38	3/8"	30	400	79	
FT257/5-12	1/2"	45	400	94,5	
FT257/5-34	3/4"	80	400	115	
FT257/5-100	1"	150	400	138,5	

5.3. DRØVLE/KONTRAVENTIL RØRMONTEREDE OG INDSKRUNING


SUN Drøvle/ kontraventil for indskruning

- Trykkompenserede

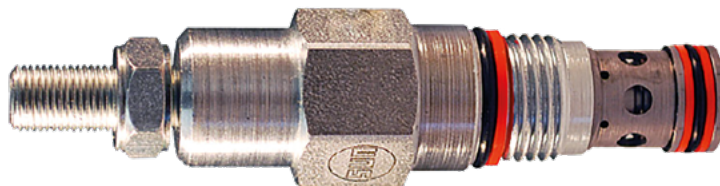


Betegnelse	Symbol	Nominelt flow l/min	Maks. arbejdsryk bar	Blok nr.	Varenummer
FDBA-LAN		0,4 - 23	350	T-13A	
FDCB-LAN		0,4 - 45	350	T-13A	
FDEA-LAN		4 - 95	350	T-16A	

SUN Drøvleventil for indskruning

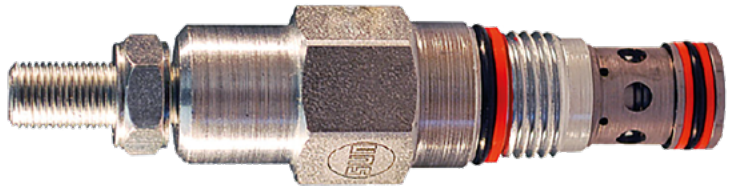

Betegnelse	Symbol	Nominelt flow l/min	Maks. arbejdsryk bar	Blok nr.	Varenummer
NFBC-LCN		20	350	T-162A	
NFCC-HCN		28	350	T-13A	
NFDC-LAN		45	350	T-5A	
NFCD-LFN		80	350	T-13A	
NFEC-LEN		120	350	T-16A	
NFFC-LGN		240	350	T-18A	

SUN Drøvle/ kontraventil for indskruning

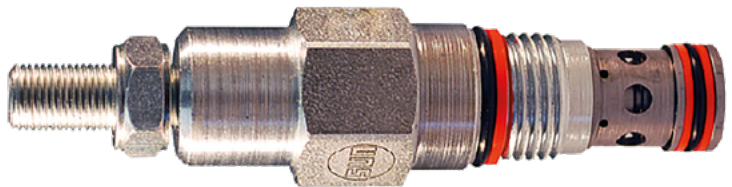

Betegnelse	Symbol	Nominelt flow l/min	Maks. arbejdsryk bar	Åb- ningstryk bar	Blok nr.	Varenummer
NCCB-LAN		28	350	0,3	T-13A	
NCEB-LAN		45	350	0,3	T-5A	
NCFC-LAN		60	350	0,3	T-16A	
NCFB-LAN		120	350	0,3	T-16A	
NCGB-LAN		240	350	0,3	T-18A	
NFFC-LGN		240	350		T-18A	

Eton Vickers Trykkompenserede mængdereguleringsventil for indskruning

- Mængderegulerende ventiler anvendes til hastighedsjustering af aktuatorer.
- Ventilerne er trykkompenserede, så ændringer i trykket ændrer ikke aktuatorens hastighed.
- Alle bevægelige dele er hærdede, hvilket giver meget stor holdbarhed og driftssikkerhed.




Betegnelse	Symbol	Maks. reguleret mængde (1) l/min	Porte BSP	Datablade IH nr.	Varenummer
Mængdereguleringsventil:					
2CFRC 60 P 4 S		40	Patron	9-111.A	
2CFRC 60 P 6 S		60	Patron	9-111.A	
Hus:					
B7418 aluhus 2CFRC 65 4 W		-	-	9-112.A	
Sekvensventil med kontra-ventil:					
2CFP 60 P 4 S		40	Patron	9-121.A	
2CFP 60 P 6 S		60	Patron	9-121.A	
Hus:					
B12631 aluhus 2CFR 65 4 W		-	3/4"-1/2"	9-122.A	

(1) Kontakt PMC Technology ved større flowmængder.

5.3. DRØVLE/KONTRAVENTIL RØRMONTEREDE OG INDSKRUNING

CBF rørmonterede drøvle - og drøvle/ kontraventil




Betegnelse	BSP	Maks. flow l/min	Trykområde bar	Længde mm	Varenummer
SP-14	1/4"	15	350	52	
SP-38	3/8"	30	350	60	
SP-12	1/2"	45	350	66	
SP-34	3/4"	85	350	92	
SPU-14	1/4"	15	350	66	
SPU-38	3/8"	30	350	75	
SPU-12	1/2"	45	350	85	
SPU-34	3/4"	85	350	110	


5.4. 3 VEJS FLOWRWGULATOR

CBF 3 Vejs flowregulator


- Trykkompenserede
- Max arbejdsstryk: 350 bar
- Materiale: støbejern



RF-G



RF-G-VU




RF-GV

Betegnelse	Maks. flow l/min	Regulerede flow l/min	Trykområde bar	P BCP	B-C-T BSP	Varenummer
RF-G	100	2 - 50		3/4"	1/2"	
RF-G-VU	100	2 - 50		3/4"	1/2"	
RF-GV	100	2 - 50	5-40	3/4"	1/2"	
RF-GV	100	2 - 50	20-100	3/4"	1/2"	
RF-GV	100	2 - 50	40-250	3/4"	1/2"	
RF-GV	100	2 - 50	60-350	3/4"	1/2"	

CBF 3 Vejs flowregulator

- Trykkompenserede og med el. motor
- Max arbejdsstryk: 270 bar
- Aluminiumshus




Betegnelse	Maks. flow l/min	Regulerede flow l/min	Volt DC	P-B-C BSP	Varenummer
RFP-A-38-CE-12DC	60	35	12	3/8"	
RFP-A-12-CE-12DC	100	65	12	1/2"	
RFP-A-34-CE-12DC	150	90	12	3/4"	
RFP-A-38-CE-24DC	60	35	24	3/8"	
RFP-A-12-CE-24DC	100	65	24	1/2"	
RFP-A-34-CE-24DC	150	90	24	3/4"	

5.4. 3 VEJS FLOWRWGULATOR

CBF 3 flowdeler og combiner

- Trykkompenserede
- Aluminiumshus



Betegnelse	Deling	Flow l/min	Trykområde bar	V BSP	C1-C2 BSP	Varenummer
DFR-38-01	50 : 50	3-6	300	3/8"	3/8"	
DFR-38-02	50 : 50	7-12	300	3/8"	3/8"	
DFR-38-03	50 : 50	13-25	300	3/8"	3/8"	
DFR-12-04	50 : 50	36-40	300	1/2"	3/8"	
DFR-12-05	50 : 50	40-70	300	1/2"	3/8"	

5.5. FLOWDELER OG COMBINER

Eaton Vickers Flowdeler og combiner for indskruning


- Mængdedelere anvendes i systemer, hvor der er behov for en ensartet, trykkompenseret mængdedeling.
- Ventilens konstruktion giver en pålidelig og nøjagtig deling af flowet i begge strømningsretninger.
- Alle bevægelige dele er hærdede, hvilket giver meget stor holdbarhed og driftssikkerhed.
- Ventilens nøjagtighed afhænger af oliestrømmen i forhold til det nominelle flow.



Betegnelse	Symbol	Nominal mængde (1) l/min	Porte BSP	Datablade IH nr.	Varenummer
Mængdereguleringsventil:					
2CFD 40 12 S		4-12	Patron	10-111.A	
2CFD 40 22 S		12-22	Patron	10-111.A	
2CFD 40 40 S		22-40	Patron	10-111.A	
2CFD 40 50 S		36-50	Patron	10-111.A	
Hus:					
B7665 aluhus 2CFD 45 W 3W		-	1/2"-3/8"	10-112A	

CBF 3 Vejs flowregulator

- Trykkompenserede
- Aluminiumshus

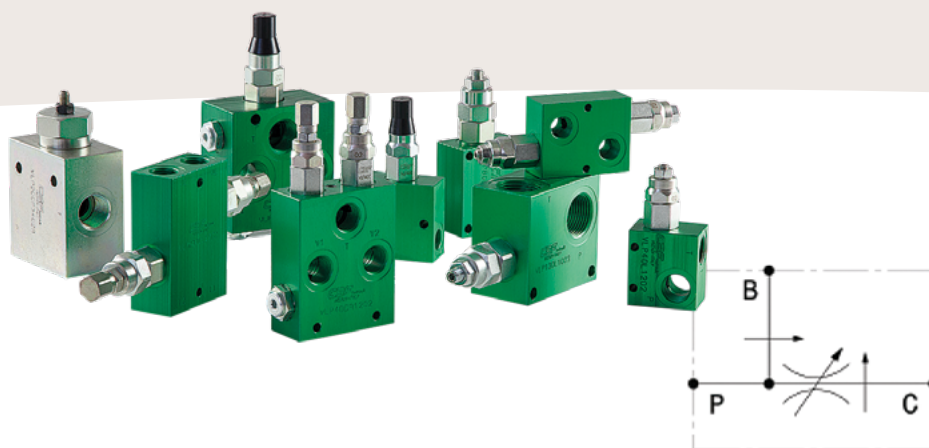


Betegnelse	Maks. flow l/min	Regulerede flow l/min	Volt DC	P-B-C BSP	Varenummer
RF-3-38-01	40	2 -6	300	3/8"	
RF-3-38-02	40	5 -10	300	3/8"	
RF-3-38-03	40	10 -18	300	3/8"	
RF-3-38-04	40	20-35	300	3/8"	
RF-3-12-01	40	2 -6	300	1/2"	
RF-3-12-02	40	5 -10	300	1/2"	
RF-3-12-03	40	10 -18	300	1/2"	
RF-3-12-04	40	20-35	300	1/2"	

5.5. FLOWDELER OG COMBINER

SUN Flowdeler og combiner for indskr ning

- Trykkompenserede



Betegnelse	Symbol	Nominelt flow l/min	Maks. arbejdstryk bar	Cavity nr.	Varenummer
FSAA-XAN		1 - 6	350	T-31A	
FSBA-XAN		2,5 - 12	350	T-31A	
FSDG-XAN		6 - 30	350	T-32A	
FSEG-XAN		12 - 60	350	T-33A	
FSFG-XAN		23 - 120	350	T-34A	