RULLHANTERING



HOVMAND

LIFTING & MOVING TECHNOLOGY

WE IMPROVE OUR CUSTOMERS' WORKFLOW WITH INTELLIGENT LIFTING AND MOVING SOLUTIONS

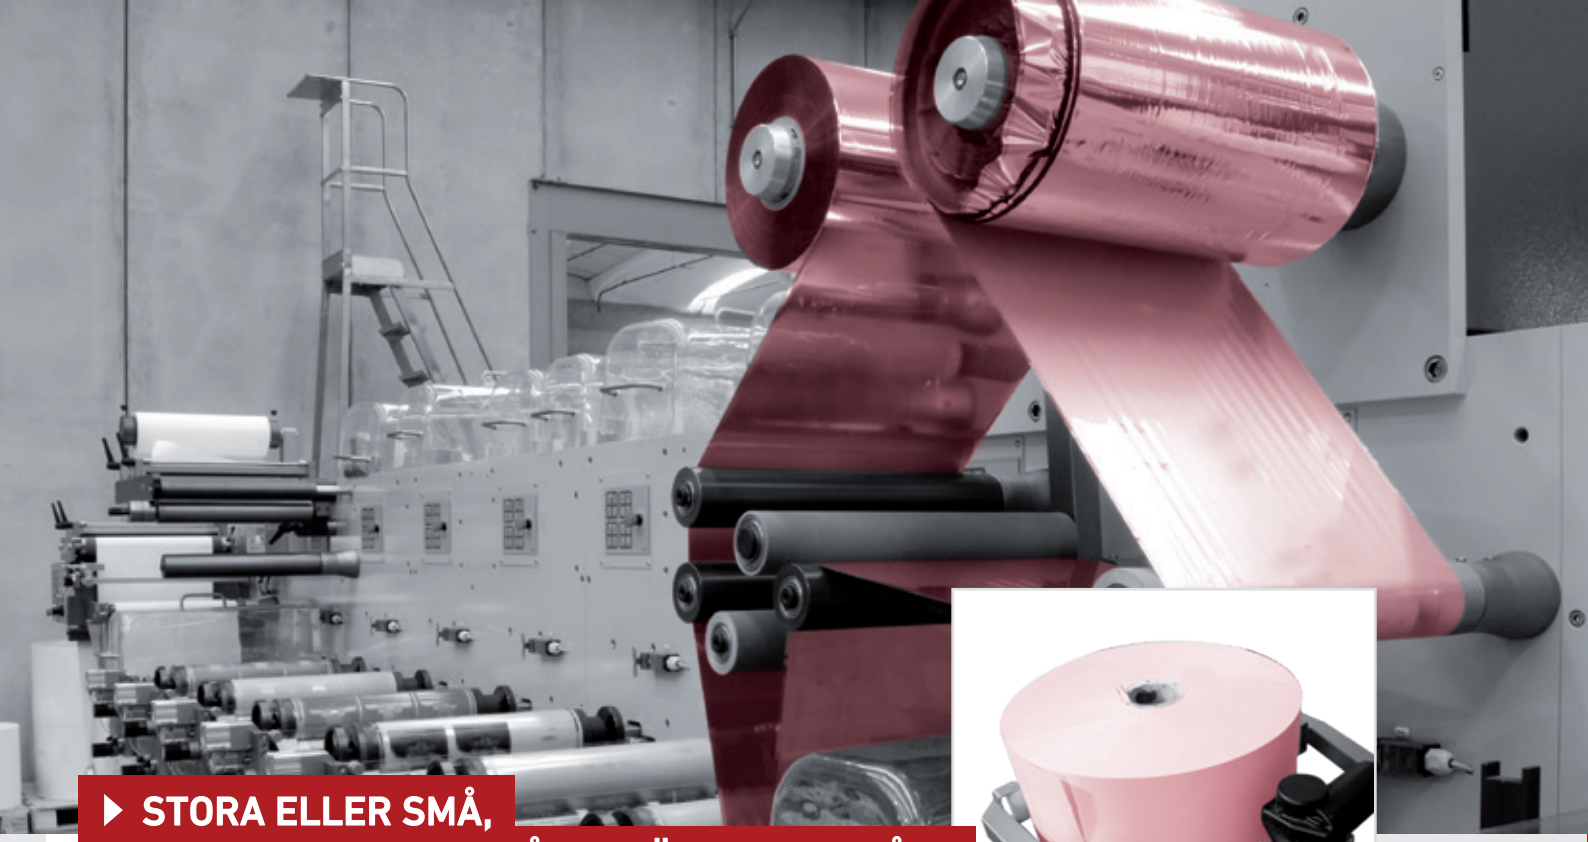

STORA ELLER SMÅ, KORTA ELLER LÅNG, HÖGA ELLER LÅGA

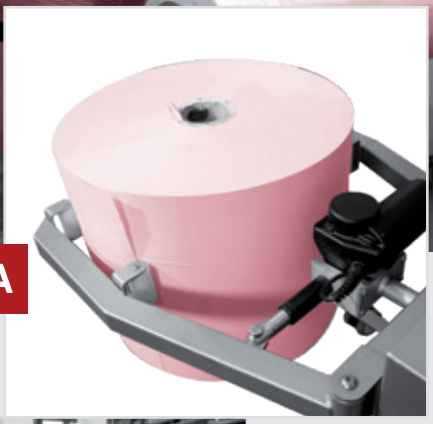

Lyfta och flytta rullar på Hovmand vis.

FUNKTIONALITET

Hovmand förser dig med ett intelligent urval av rulllyftnings- och förflyttningsalternativ - från lyftvagnar för den mest grundläggande hanteringen av rullar med en pikbom eller V-block med en specialiserad design som griper rullen i kärnan eller från utsidan och vänder på den.

MÖJLIGHETER

Med en Hovmand-lyftvagn är möjligt att:

- Använda större rullar
- Ladda rullar direkt i förpackningsmaskinen
- Lyft och flytta rullar med en hand
- Placera rullar högt eller lågt utan annan utrustning eller hjälp
- Plocka upp rullar enkelt från en pall

EFFEKTIVITET

Användning av större rullar minskar driftstopp. Du spar tid; en person kan utföra jobbet. Du får en effektivare användning av din lageranläggning; rullarna kan staplas högre. En Hovmand-lyftvagn ökar din effektivitet och minimerar kostnaderna!

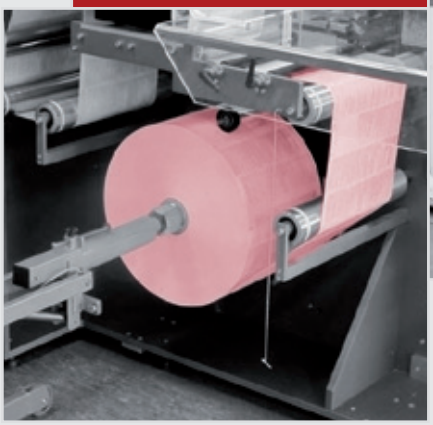

ENKLA VERKTYG FÖR RULLAR

Utrusta din Hovmand-lyftvagn med en pikbom eller V-block för att utföra era lyft och förflyttningar enkelt.

En lyftvagn med en pikbom eller V-block ger dig en enkel och intelligent lösning för hanteringen av dina rullar. Bommarna och V-blocken finns i olika former och storlekar, liksom lyftvagnarna, vilket gör det möjligt att utföra de flesta rullhanteringsuppgifterna.

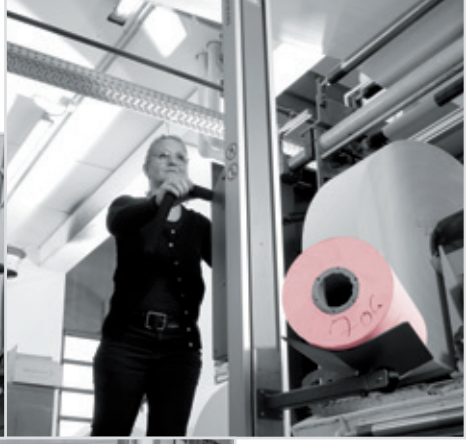

HOVMANDS VERKTYG KAN GRIPA TAG I KÄRNAN

Med Hovmands Rullexpander greppar du tag i rullen i kärnan för att sedan enkelt, lyfta, flytta och roterar den.

Med Hovmands Rullexpander greppar du tag i rullens kärna med expanderande gripare och roterar den på ett sätt som passar din process. Det stora utbudet av alternativ, design, dimensioner och tillbehör gör det möjligt att bygga en lyftvagn för nästan alla lyft- och rörelsesituationer.



GREPPA RULLEN PÅ UTSIDAN

Med Hovmands grip & vänd-funktionalitet lyfts, flyttas och hanteras rullarna genom att ta tag i dem från utsidan.

Hovmands lyftvagnars mångsidighet och anpassningsförmåga gör det möjligt för dig att hantera rullar genom att ta tag i dem från utsidan och rotera dem. Med de olika alternativen i storlek, design och tillbehör kan Hovmand hjälpa dig att förbättra nästan alla slags lyft- och förflyttningsprocesser.

STRÄCKFILM





Hovmands lösningar gör hanteringen av sträckfilm enkel och effektiv.

Med Hovmands verktyg griper du sträckfilmen direkt från pallen och placerar den på inpackningsmaskinen. Du kan ta sträckfilm staplade i två eller tre nivåer och placera dem högt eller lågt på maskinen.

LYFTVERKTYG



PIKBOM & DUBBEL PIKBOM	WAVE AND V-BLOCK	GREPPA INSIDAN MED EN RULLEXPANDER	GREPPA UTSIDAN OCH VÄND RULLLARNA	STRÄCKFILMSVERKTYG
Med en pikbom lyfter du rullen i kärnan. Med en dubbel pikbom lyfter du under rullen och håller kärnan fri.	Wave och V-blocket är en V-formad platta i vilken rullen placeras på. Med V-blocket kan rullen även roteras och placeras direkt på maskinen.	Med en rullexpander kan man greppa tag i kärnan så att man kan greppa tag rullarna även när de placeras nära varandra. Med en rullexpander kan man tippa rullen och placera den direkt i förpackningsmaskinen.	Ett grip och vänd verktyg griper tag i rullen på utsidan och vrider den. Grip och vänd verktyget är perfekt för stora rullar.	Med Hovmands sträckfilmsverktyg kan man lyfta och flytta sträckfilmen direkt från pallen till maskin. Den kan även vridas vid behov.

LYFTKAPACITET

Indikering av maximala vikter (kg) rullar med olika kombinationer av lyftverktyg och lyftare.

	Compact	70	80	90	130	200	INOX 90	INOX 200	E300
Pikbom (D)	100	70	80	90	130	200	90	200	300
Dubbel Pikbom (DD)	100	70	80	90	130	200	90	200	300
V-block (DVB)	60	30	40	50	60		60		
Rullexpander, manuell (MRP1)		30	40	40	40				
Rullexpander, manuell (MRP2)			50	50	80	100	50	100	
Rullexpander, elektrisk (VER)						140		140	200
Grip/Vrid (QC6)						100		100	
Grip/Vrid (EG6)						150		150	250
Grip/Tippa (EG8)						100		100	140
Rullhanterare		20	20						
Wave			50	80	100				

Ovanstående tabell baseras på hantering av rullar med en bredd på maximalt 600 mm och en diameter på 1000 mm. Om rullmåtten överstiger dessa mått minskas den rekommenderade vikten.

TEKNISK SPECIFIKATION FÖR LYFTVAGNAR

	Compact	70	80	90	130	200	INOX 90	INOX 200	E300
Material	Rostfri & aluminium	Aluminium & Stål	Aluminium & Stål	Aluminium & Stål	Aluminium & Stål	Aluminium & Stål	Aluminium & Stål	Rostfri	Rostfri
Vikt - kg	24	27	30	43	43	55	41	67	105
Lyfthöjd högt/lågt Masthöjd- mm	565/ 990	1000/ 1225	1200/ 1520	1200/ 1520	1200/ 1520	1200/ 1597	956/ 1225	1200/ 1610	
Lyfthöjd medium Masthöjd - mm		1300/ 1517	1600/ 1920	1600/ 1920	1600/ 1920	1600/ 1976	1245/ 1520	1570/ 1980	1300/ 1970
Lyfthöjd/hög Masthöjd - mm		1700/ 1917		2000/ 2320	2000/ 2320	2000/ 2397	1651/ 1922	2000/ 2410	1650/ 2320
Lyfthastighet mm/sek	43	125	125	270/125	125	125	270/125	125	125

IMPACT 130 kan levereras med lyfthöjd upp till 2680 mm.

HOVMAND

Hovmand är en världsledande tillverkare av mobila lyftvagnar. Företaget har i årtionden levererat lyftvagnar till stora och små företag i olika branscher för olika applikationer.

Deras produktportfolio täcker ett stort antal industriers kravbilder och kan utföra komplexa lyftuppgifter.

HOVMAND
LIFTING & MOVING TECHNOLOGY

pmh
PMH INTERNATIONAL AB

0411-138 00 www.pmh.se info@pmh.se