Montagevejledning for SONUS

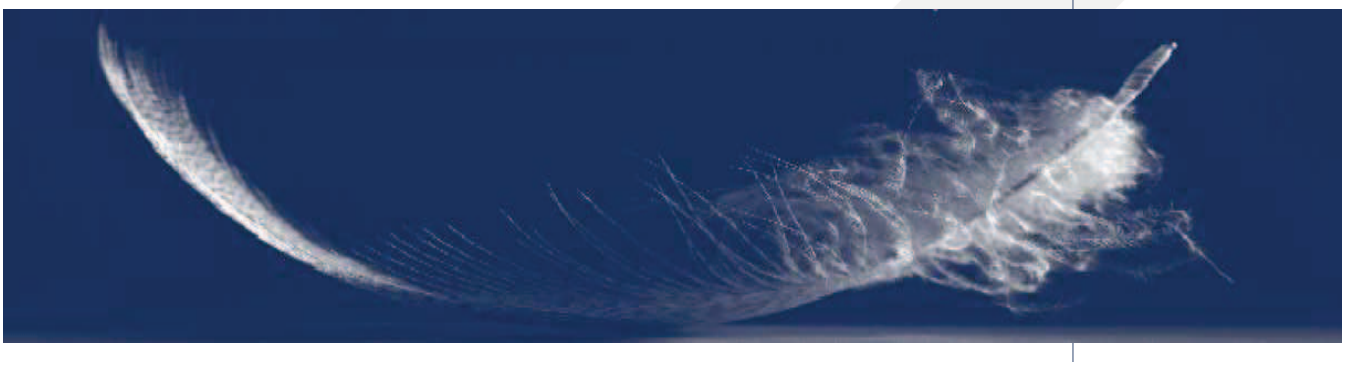

Forberedelse før montering af SONUS trinlydsmåtter

Følgende anvisninger er anbefalinger som baseres på vore erfaringer fra montører og materiale leverandører. Den store variation på anvendte materialer, byggepladser og lægningsforholdene kan ikke testes i detaljer eller i øvrigt påvirkes af os.
Kvaliteten af slutresultat beror på kompetent bedømmelse af forholdene i de enkelte tilfælde, samt kompetent anvendelse af produkterne. Følg altid anvisningerne fra producenterne af lim og gulvmaterialer.
Ved tvivl bør man afprøve lægning på et mindre område.

Montering af SONUS trinlydsmåtter

1. Kontroller og forbered underlaget. Underlaget skal altid være plant, rent, stabilt fri for sprækker og andet der kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning ex olie, maling og støv.
   Undersøg med producenten af lim om primer til gulvet er nødvendig.

2. SONUS skal lagres tørt, ved en konstant temperatur, på pladsen hvor det skal monteres i minimum 24 timer inden montage. Dette gøres for at udligne måtte og rumtemperatur. Beregn altid tilstrækkelig tid til temperatur udligning af materialet ved brug af SONUS.

3. Montering uden limning til underlag.
   Rul SONUS måtten ud i liggeretningen. Afskær måtten med den givne afstand til omkring liggende vægge og lignende, som er angivet af gulvproducenten.

Kontakt venligst Eftex tekniske afdeling, hvis der er spørgsmål vedrørende denne monteringsvejledning.