


KVALITET SEDAN 1994

QH-system

Oilskimmers & pneumatic blow/vacuumsystems



BLANDA

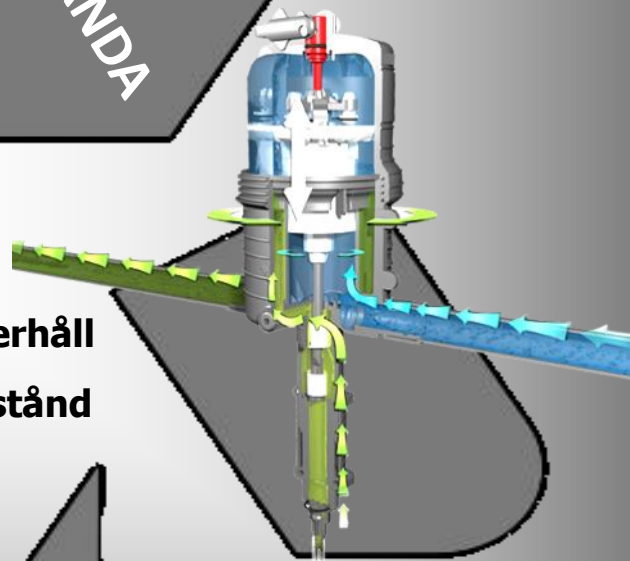

Enkelt skärvätskeunderhåll
Minimalt maskinstillestånd

TÖMMA



UNDERHÅLLA

Dags att tömma skärvätsketanken

Som ni brukar?




Eller på det enkla sättet?

Scana koden och se filmen



[Eller klicka här>>](#)

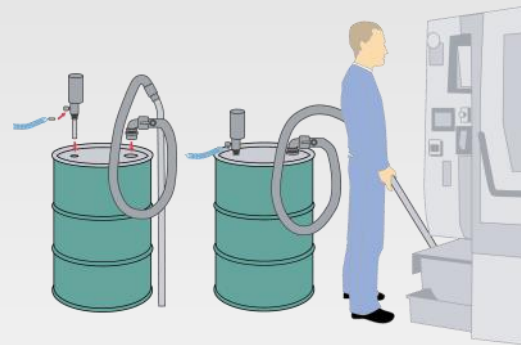

SPILLVAC® maskintömmare

Suger upp vätskan på ett 200 liters fat som blir emballaget för lagring och transport.



SPILLVAC® PumpOut maskintömmare och spillsug


Suger upp vätskan på en 200 litersbehållare där spånor separeras från vätskan via en silkorg. När behållaren är full töms den med pump till större behållare, direkt till miljöstationen eller tillbaka till maskin.

SPILLVAC[®] maskintömmare

Scana koden för
mer information



[Eller klicka här>>](#)

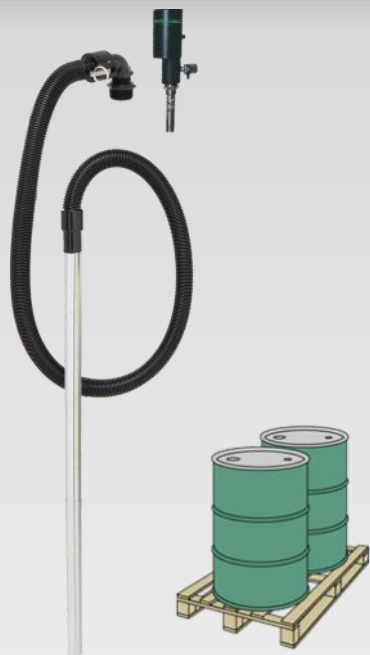

SPILLVAC[®] maskintömmare

Suger upp direkt i ett standardfat som också blir emballaget för vidare transport till destruktion, återvinning eller deponering. Fyller ett fat på några minuter.

Användningsområden

- Tömma maskiner på skär- och tvättvätska.
- Suga ytföroreningar från skärvätskan.
- Tömma tankar och behållare.

Artikel nr. 20100SE

Scana koden för
mer information



[Eller klicka här>>](#)



SPILLVAC[®] PumpOut maskintömmare och spillsug

Komplett med 200 liters behållare, tömningspump, silkorg i rostfritt stål allt monterat på vagn.

Användningsområden

- Effektiv städmaskin för att göra rent i och kring maskin under produktion och efter tömning.
- Tömma maskiner på skär- och tvättvätska.
- Suga rent i maskiner från bearbetningsrester.
- Suga ytföroreningar från skärvätskan.
- Silkorg separera fasta partiklar från vätska.

Artikel nr. 20PW200P

Blanda skärvätska med Q-Dos

**Homogen
blandning från
fat eller dunk
direkt till
maskin**

Scana koden och se filmen




[Eller klicka här>>](#)

Funktion

1. Q-Dos matas med vatten från stamledning.
2. En kolv aktiveras som drar upp koncentrat proportionerligt till mängden vatten.
3. Vatten och koncentrat blandas till en homogen blandning i blandningskammaren.
4. Den homogena blandningen transporteras direkt ut till maskin (max 30 meter) eller till valfri behållare.

Alternativa blandningsmetoder

- **Manuell blandning**, över eller under koncentration, tar tid och kräver omrörning och förberedelser, söligt och ohälsosam kontakt med koncentratet är oundvikligt.
- **Venturi blandning** påverkas av viskositet, temperatur och vattenflöde vilket ger stora doseringsvariationer. Koncentrationen ställs in på uppskattat erfarenhetsvärde och kan endast transporteras drygt 1 meter, omrörning krävs.
- **Pump blandning** kräver blandningsrum, tankar, omrörare, flödesmätare och doseringspumpar med komplicerade rördragningar och kontinuerligt underhåll.

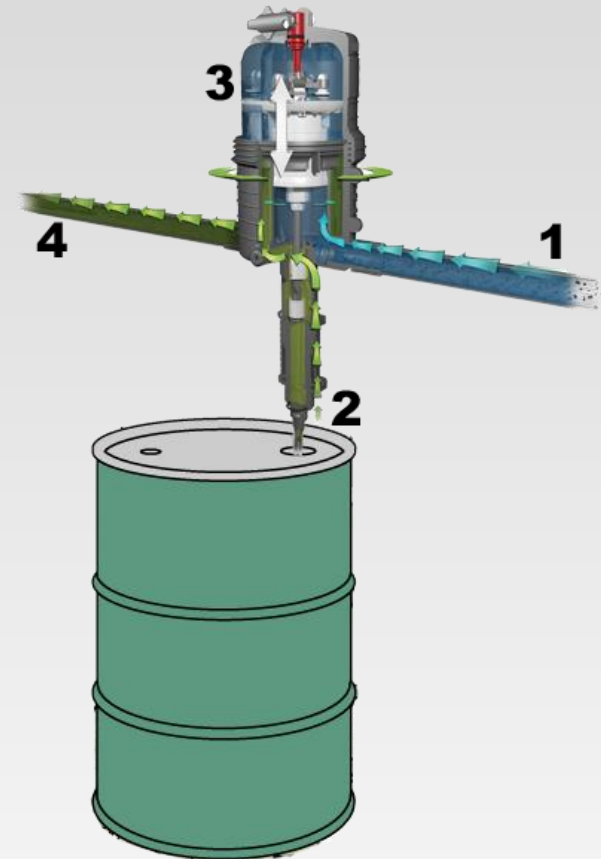

Q-Dos proportional doserare

Proportional doserare för enkel och noggrann blandning

Scana koden för mer information



[Eller klicka här>>](#)

Fördelar

- Steglöst reglerbar koncentration.
- Unik patenterad blandningskammare för optimal blandning.
- Doseringsmängden reglerbar även under drift.
- Trycker den blandade vätskan 30 meter horisontalt.
- Max sugförmåga av koncentrat 3,6 meter.
- Repeterar inställd dosering varje gång.
- Drivs av vattentrycket, ingen el eller tryckluft.
- Levereras komplett med 1,5 meter sugslang och väggfäste.
- Egenutvecklad kompositkropp med hög kemisk resistens för att blanda aggressiva kemikalier och klara tryckstötar.



Modell	Flöden	Koncentration	Vattentryck	Anslutning	Art. Nr.
Q-Dos 2,5	7-2 700 l/tim	0,5-2,5%	0,5-9,6 bar	3/4" bsp	70QDos025
Q-Dos 5	7-2 700 l/tim	1-5%	0,5-9,6 bar	3/4" bsp	70QDos05
Q-Dos10	16-2 200 l/tim	2-10%	0,5-4,5 bar	3/4" bsp	70QDos10
Q-Dos 20	16-1 500 l/tim	4-20%	0,5-4,5 bar	3/4" bsp	70QDos20

Håll skärvätskan fräsch länge med oljeskimmer

Måndags lukt

Luktar det ruttna ägg i verkstaden på måndag morgon?

Då är det en läckolja som lagt sig som ett lock över kylvätskan med förurning och bakterietillväxt som följd.

Personalen exponeras för allergiframkallande blandningar, oljedimma mm och kvalitén äventyras.

Den enkla lösningen är att installera en oljeskimmer.



Att hålla oljan borta från skärvätskan har många fördelar

Kvalitet

Färre kassationer och mätfel på grund av kladdiga mätverktyg. Ökar precision och kylning av verktygen.

Ekonomi

Lägre kostnader för vätskeinköp och avfallshantering och destruktion.

Livslängden på vätskan ökar upp till 4 gånger.

Färre maskinstopp och ökad tid för produktion.

Verktygens och pumparnas livslängd ökar.

Hälsa och arbetsmiljö

Minimerar risken för hudproblem, allergier, oljedimma och bakterier som skapar måndagslukt.

Yttre miljöpåverkan

Minskad miljöbelastning när det blir färre transporter och destruktionstillfällen.



Olika typer av oljeskimmer

Ytsugande skimmer

Modell OilBoss



Funktion

En pump med flytkropp placeras i skärvätsketanken och pumpar ytvätskan upp till oljeavskiljartanken där olja och skärvätska separeras.

Fördelar

Avskiljer läckolja samtidigt som skärvätskan rekonditioneras genom kontinuerlig cirkulation och syresättning. Kan enkelt användas i svåråtkomliga tankar.

Scana koden och se filmen



[Eller klicka här>>](#)

Bandskimmer

Modell MM



Funktion

Ett band i stål eller plast bryter vätskeytan och plockar upp den flytande olja som rinner ut baktill ner i lämplig behållare.

Fördelar

Monteras enkelt ovanifrån i tank eller på manlucka. Fungerar även om det är en bit ner till vätskan eller om vätskenivån varierar. Digitala timer för optimal drift. Tillverkad helt i rostfritt stål.


Scana koden och se filmen



[Eller klicka här>>](#)

Slangskimmer

Modell TT

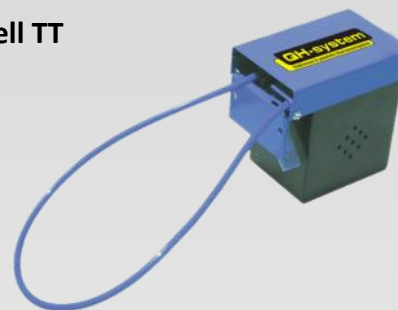

Funktion

En ändlös roterande slang plockar upp oljan som skrapas av och kan samlas upp i lämplig behållare.

Fördelar

Gör tidigare omöjliga installationer fullt möjliga tack vare sin unika konstruktion. Bygger utåt och ner vilket gör den möjlig att montera i tankar som saknar plats upptill.

Scana koden och se filmen



[Eller klicka här>>](#)

Skivskimmer

Modell MD



Funktion

Den flytande oljan fastnar på en roterande skiva och rinner i en kanal till uppsamlingskärl.

Fördelar

En enklare lösning för kylvätsketankar där vätskan har en hög konstant vätskenivå (max 100 mm). Skivans tjocklek är 12 mm för extremt lång livslängd.

Scana koden och se filmen



[Eller klicka här>>](#)

Oljeskimmer data

Ytsugande skimmer

Modell OilBoss



OilBoss skimmer levereras komplett;

- Tank med lock.
- Monteringsplatta med 5 magneter.
- Elektrisk pump.
- Skimmer flottör.
- Filtermedia.
- Slangar och ventiler.

Dimension förpackning 640x280x560 mm.
Vikt 13 kg

Artikelnummer 30OC300D

Scana koden för mer information



[Eller klicka här>>](#)

Bandskimmer

Modell MM



Modell MM med rostfritt band bredd 25 mm

Dränkdjup	Artikel nr.
115 mm	30VMBSS106
270 mm	30VMBSS112
420 mm	30VMBSS118
575 mm	30VMBSS124

Modell MM med plastband bredd 25 mm

Dränkdjup	Artikel nr.
115 mm	30VMBSP106
270 mm	30VMBSP112
420 mm	30VMBSP118
575 mm	30VMBSP124


Scana koden för mer information



[Eller klicka här>>](#)

Slangskimmer

Modell TT

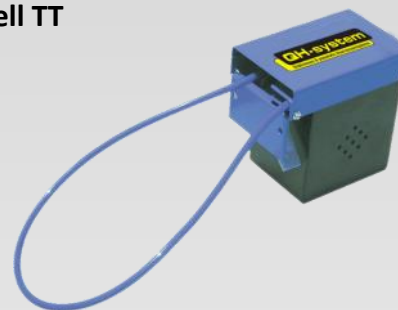

Modell TT med slang i två olika längder.

Slangens räckvidd	Artikel nr.
150 mm	3015008T
300 mm	3015012T

Scana koden för mer information



[Eller klicka här>>](#)

Skivskimmer

Modell MD



Modell MD med Ø 300 mm

Artikel nr. 3006012

Scana koden för mer information



[Eller klicka här>>](#)