



OMPUMPNING

VI UDLEJER ALT UDSTYRET, I HAR BRUG FOR TIL OMPUMPNINGEN.

I SLIPPER FOR AT INVESTERE I UDSTYR OG I FÅR EKSPERTHJÆLP MED
INSTALLATION, DRIFTOVERVÅGNING OG DEMONTERING.

KONTAKT DEWATERING, PÅ TLF. 43 200 900

VI HAR ALT TIL JERES OMPUMPNING

– FRA PLANLÆGNING, TIL INSTALLATION OG DRIFT



Design og rådgivning

Få omfattende tekniske konsulentstjenester, inklusiv projektstudier og designstjenester for nye installationer eller ombygning, udvidelse eller opgradering af eksisterende.



Udstyr og logistik

Nyd den fred i sindet, der følger med, når man ved, at det udstyr og de reservedele, man skal bruge, er tilgængelig inden for ganske kort tid – hvad enten det er til regelmæssig planlagt vedligeholdelse eller nødstilfælde.



Installation og idriftssættelse

Drag fordel af vores brede erfaring inden for installation og idriftssættelse – fra projekthåndtering og overvågning af installationer til opstart og idriftssættelse.



Overvågning og kontrol*

Spar tid og penge gennem effektiv styring af individuelle installationer eller hele anlægget. Vi sørger for grundlæggende alarmfordeling samt optimering og udførelse af disse services.



Inspektion og gennemgang


Minimer nedetid og maksimer rentabiliteten med regelmæssige inspektioner foretaget af vores erfarne serviceteknikere. Serviceydelser omfatter også audits for energieffektivitet, udstyrets tilstand og pålidelighed.



Udlejnings- og afvandingservice

Lej det bedste afvandings- eller ompumpnings udstyr på jeres præmisser uden behov for store anlægsinvesteringer. Vælg kortvarig leje, langvarig leje og ekstra serviceydelser inklusiv installation og idriftssættelse, overvågning og aflevering på stedet samt pumpe- og systemaudits.

[LÆS MERE OM VORES TOTALCARE LØSNINGER HER](#)

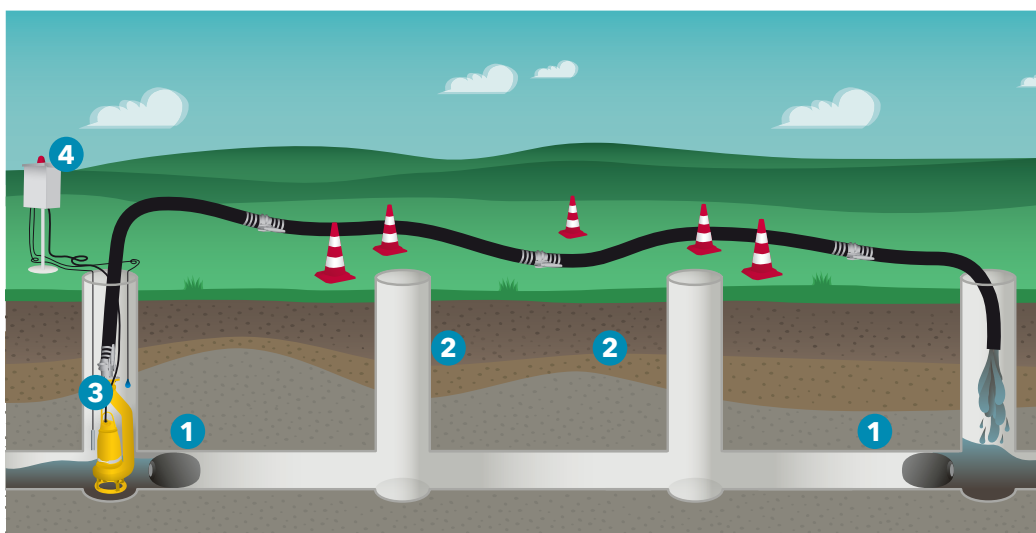



RENOVERING AF SPILDEVANDSLEDNING

Ved at afspærre rørledningen opstrøms og nedenstrøms med gummipropper **1**, frigøres servicebrøndene **2** så rørerne kan renoveres. Med hjælp af en SlimLine-pumpe **3** (kan sænkes ned i alm. gadebrønde med en diameter på 600 mm) pumpes spildevandet istedet forbi den afspærret rørledning og slippes ud nedenstrøms. Flowet reguleres ved hjælp af vores mobile styreskab **4** med niveaudevipper og alarm med SMS-funktion.

RENOVERING AF PUMPESTATION

For at kunne lede spildevandet forbi pumpestationen **1** tilstopper vi spildevandsledningerne med gummipropper **2** (som fikses i røret med hjælp af trykluft). Hovedledningens store flow pumpes istedet med hjælp af en kraftfuld dieseldrevet Godwinpumpe **3** (som uden problem klarer flow op til 110 l/s). Mindre tværgående flow klarer vi med Slim-line pumper **4** som sænkes direkte ned i brønden.

Fra pumperne ledes spildevandet gennem midlertidige rørledninger til en brønd **5** nedenstrøms (eller til en trykledning inden i stationen).

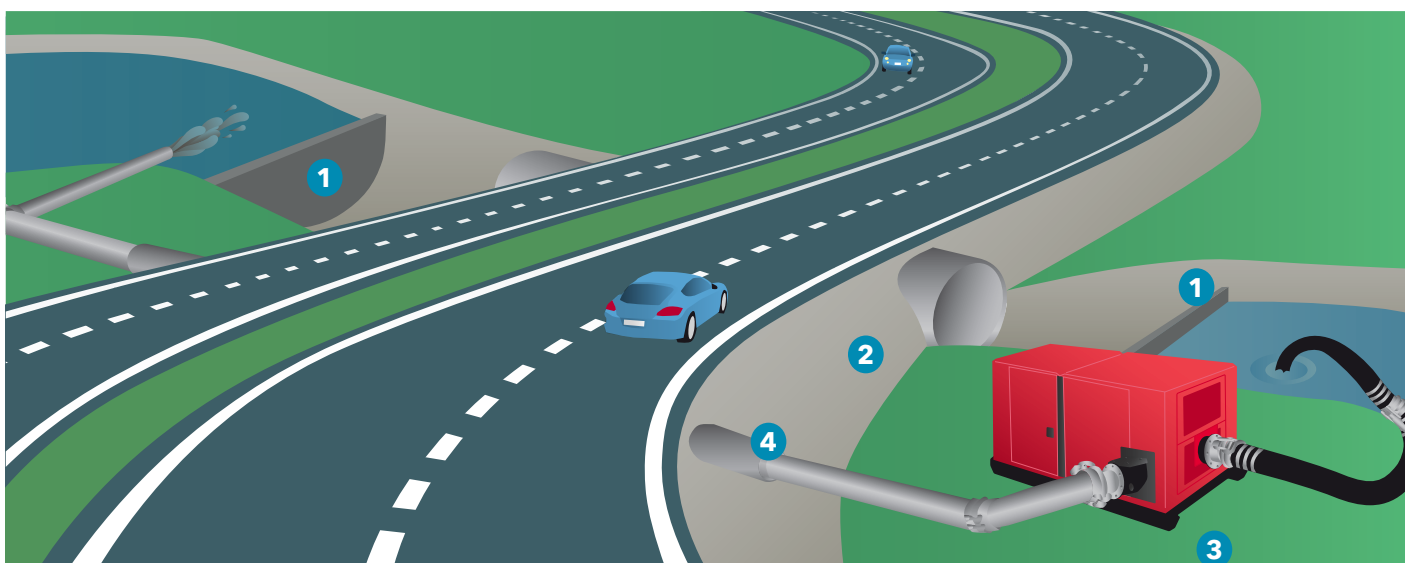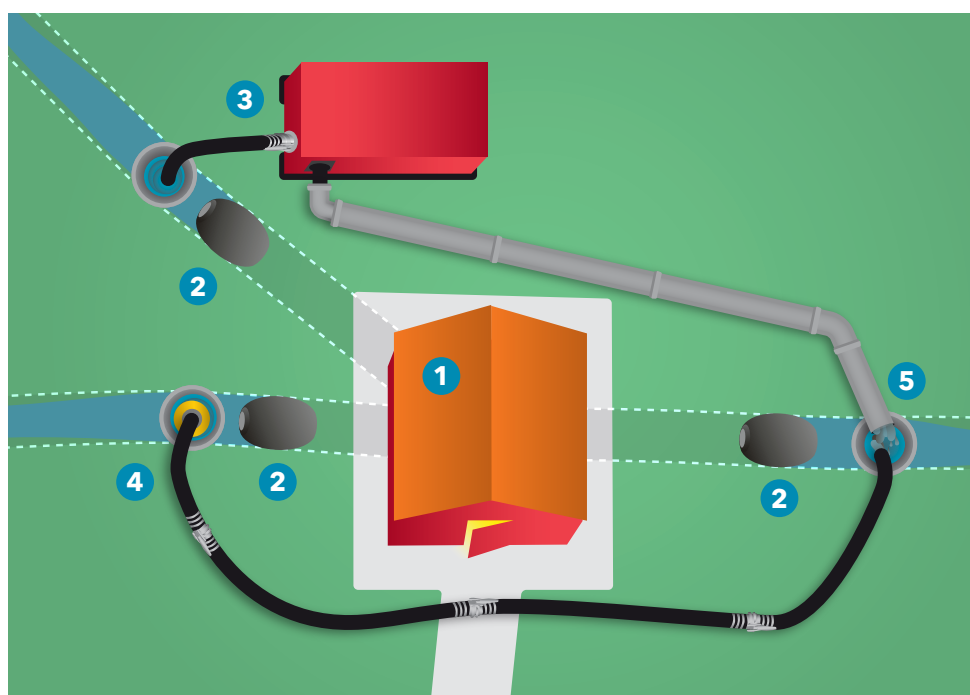


RENOVERING AF VEJGENNEMLØB Med hjælp af dæmninger opstrøms og nedenstrøms **1** tørlægges vejgennemløbet **2** til renoveringen. Med hjælp af en dieseldrevet Godwin-pumpe **3** pumpes istedet vandløbets flow forbi vejgennemløbet i en midlertidig rørledning **4**. Ved at trække rørledningen igennem et andet gennemløb gennem dæmningen (leveres af kunden) kan trafikken køre som sædvanligt imens arbejdet pågår.

EKS. PÅ EN AF VORES PUMPER - GODWIN NC

SE MERE HER OM GODWIN PUMPER

PUMPEKURVER GODWIN NC

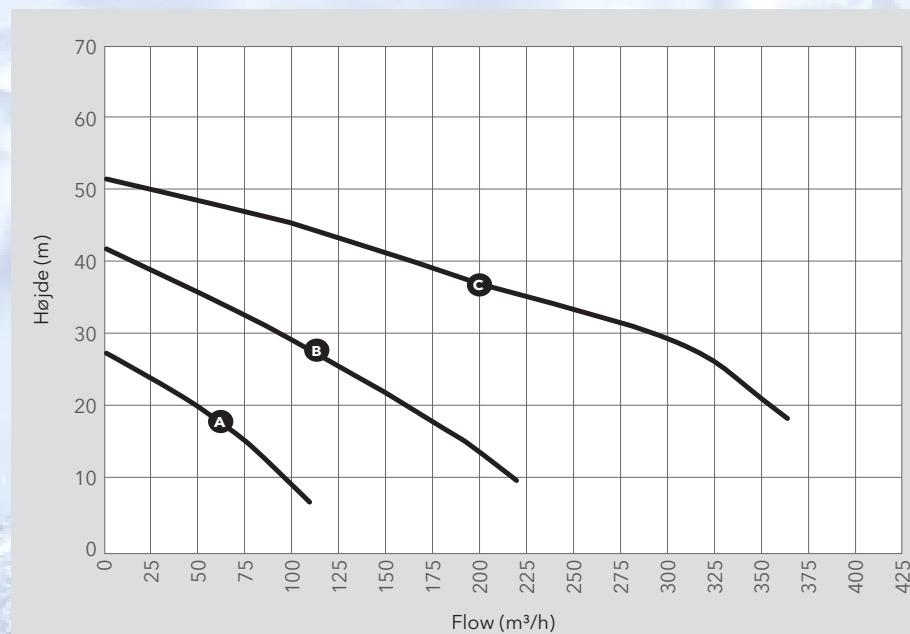

- A** NC80 - 2000 omdr./min.
- B** NC100 - 2000 omdr./min.
- C** NC150 - 2000 omdr./min.

SPECIFIKATIONER

		NC80	NC100	NC150
Diesel standard	Inløb, mm	100	100	150
	Udløb mm	80	100	150
	Diesel motor	Yanmar, 3TNM76AS	Perkins, 404D-22	Perkins, 1104D-44T
	Brændstoftank, liter	58	140	318
	Drift hastighed [omdr./min]	1200 til 2200	1200 til 2200	1200 til 2000
	Effekt, kW	3 til 10	6 til 25	15 til 55
	Standard montering	Meder	Meder	Meder
	Dimension L x D x H, mm	1300 x 680 x 1900	1800 x 1000 x 1900	2500 x 1300 x 1900
	Vægt med brændstof, kg	945	1,139	2,130
Stille kabinet	db(A) ved 7 m	63	65	67
	Standard montering	Meder	Meder	Meder
	Dimension L x W x H, mm	2190 x 1050 x 1500	2190 x 1050 x 1500	2890 x 1300 x 1800
	Vægt med brændstof, kg	1315	1390	2290
Elektrisk standard	Effekt, kW	5.5	11	18.5
	Strøm [V/phase]	400/3~	400/3~	400/3~
	Mærkestrøm [A]	11	21	34
	Drift hastighed [omdr./min.]	1450	1450	1450
	Dimension L x D x H, mm	1200 x 740 x 1260	1500 x 740 x 1260	1500 x 900 x 1260
	Vægt, kg	450	590	625

KONTAKT DEWATERING AFDELINGEN, PÅ TLF. 43 200 900

WWW.XYLEM.DK