


H07Z1Z1-K 70°C Halogenfri

Anvendelse:

1-leder monteringsledning med ekstra isolation og nummerering til brug i tavler.
Fremstillet med mangetrådet kobberleder og halogenfri isolation.

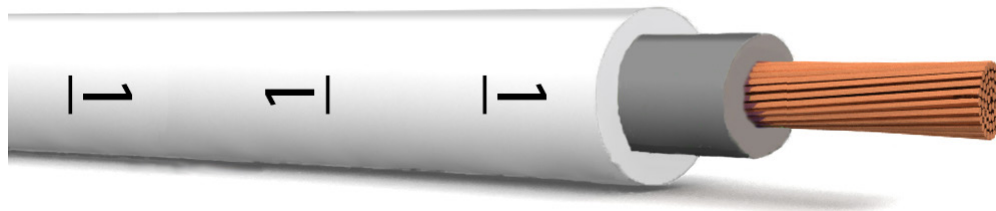

Konstruktionsstandard

IEC 60228 klasse 5

EN 50525-2-41

HALOGENFRI EN 50525-1, EN 50267-2-2, EN 50267-2-1, EN 60884-2

Brandhæmmethed: BS EN 60332-1-2

Lavspændingsdirektiv: 2014/35/EU

RoHS/REACH

Konstruktion

Leder: Fintrådet kobber kl.5

Isolation1: Tværbundet halogenfri isolation

Isolation2: Tværbundet halogenfri isolation

Elektriske specifikationer 2,5 mm²

Driftspænding: 450/750 V

Prøvespænding: 2500 V

Mekaniske specifikationer

Omgivelsestemperatur: -25 til 70 °C

Max. træk: N 50 x tværsnit

Bøjningsradius: 8 x D

Indendørs	Selv-slukkende	Halogenfri	Lav røg-udvikling	Ætsende gasser	Leder	Max. leder driftstemp.	Max. leder kortslut. temp.	Omgivelsestemp.
					Kl. 5			Min. temperatur fast oplagt
								Min. temperatur bevægelig

Varenummer	EAN-nummer	Type	Farve/ Nummer	Tvær- snit	Iso. Tykkelse	Ydre diameter	Max leder- modstand	Ca. vægt i kg/km	Emballage
H07Z1Z1-K-2,5HV-1/S1	5707328224983	H07Z1Z1-K	Hvid/1	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
H07Z1Z1-K-2,5HV-2/S1	5707328224990	H07Z1Z1-K	Hvid/2	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
H07Z1Z1-K-2,5HV-3/S1	5707328225003	H07Z1Z1-K	Hvid/3	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
H07Z1Z1-K-2,5HV-4/S1	5707328225010	H07Z1Z1-K	Hvid/4	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
H07Z1Z1-K-2,5HV-5/S1	5707328225027	H07Z1Z1-K	Hvid/5	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
H07Z1Z1-K-2,5HV-6/S1	5707328225034	H07Z1Z1-K	Hvid/6	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
H07Z1Z1-K-2,5HV-7/S1	5707328225041	H07Z1Z1-K	Hvid/7	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
H07Z1Z1-K-2,5HV-8/S1	5707328225058	H07Z1Z1-K	Hvid/8	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
H07Z1Z1-K-2,5HV-9/S1	5707328225065	H07Z1Z1-K	Hvid/9	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp
H07Z1Z1-K-2,5HV-N/S1	5707328225072	H07Z1Z1-K	Hvid/N	2,5	1,2	4,4	7,98	41	100m Sp