

Metalholdig spiralslange

SBPEMC


SBPEMC er designet til applikationer i fødevarerindustrien samt på maskiner.

Egenskaber og fordele

- Højt metalindhold sikrer detektion af selv små enheder med standard udstyr
- Rustfri stål beskytter mod korrosion
- Blå farve for sikker visuel identifikation
- Ideel løsning til bundtning af kabler og ledninger
- Meget fleksibel
- Ledninger kan udgøres overalt
- Passer til retrofit løsninger



For mere info!

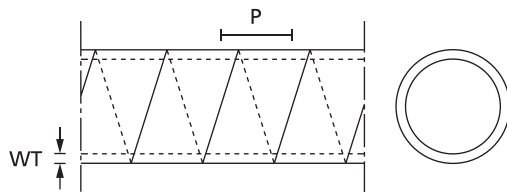

Spiralslange



Sporbar metalholdig spiralslange der beskytter kabler og ledninger i fødevarerprocesudstyr.

MATERIALE	Polyethylen (PE), Rustfrit stål (SS)
Driftstemperatur	-60 °C til +80 °C, kortvarig +120 °C
Flammehæmmende egenskab	lht. UL94 HB



Understøtter kvalitetssikringssystemer som f.eks. HACCP.

TYPE	Nominel Ø	Væg (WT)	Afstand lamel (P)	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	EAN	Bestillings-nr.
SBPEMC1.5	1,5	0,8	6,0	1,6	8	Blå (BU)	30 m	5022660691065	161-46000
SBPEMC4	4	1,0	7,8	5	20	Blå (BU)	30 m	5022660685460	161-46100
SBPEMC9	9	1,4	12,5	10	100	Blå (BU)	30 m	5022660685330	161-46200
SBPEMC16	16	1,6	16,0	20	150	Blå (BU)	30 m	5022660684418	161-46300

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.