

Løfte- og faldsikringsudstyr
Rense- og spildevandsanlæg



Rustfri pumpe kæde

Lasteevne fra 200 kg til maks. 12.000 kg.

Pewag PCWI pumpe kæder er, grundet deres opbygning og udvalg af komponenter egnet til arbejde med dykpumper og ånderør i rense- og spildevandsområder. Hvert kædesling er testet og mærket med unikt serienummer og leveret med et testcertifikat. Kæden tillader brugeren at sænke eller låse pumpe kæden i trin.

Der er desuden mulighed for kundetilpassede variationer:

- > To-parts systemer med "Y" til pumpeudstyret, forsynet med 2 øjeskruer.
- > Alternative endefittings, som krog med øje, endedel eller sjækler.
- > Fås med ekstra stabiliseringskæde.
- > Variation af standard kædeledafstand, også muligt i forskellige sektioner.
- > Særlige konstruktioner
- > Rustfri stål hejskæder til pumpestationer på forespørgsel.

Brug pewag Check 7 til at sikre at...

1. der er et mærke til identifikation af løft i overensstemmelse med standarden
2. der kun bruges godkendte kæder til løft af last –
kædedeling (t) = 3 x nominal diameter (dn).
Kæder med lange led eller ankerkæder må ikke anvendes
3. hovedleddet er ovalt (runde ringe er ikke tilladt) og overholder standardstørrelsen
4. kædeslinget hverken viser tegn på deformation eller forlængelse eller tegn på korrosion (f.eks. rust)
5. kæden, hovedleddet og de svejsede led er blevet mærket i overensstemmelse med standarderne
6. hver individuel kæde har gennemført belastningstests, og der er et tilgængeligt testcertifikat
7. der er blevet udført årlige kontroleftersyn

Risici, der kan undgås

Forkert brug kan ofte føre til skader eller endda ødelæggelse af pumpen eller dele af systemet. Herved opstår der ikke blot unødvendige risici, men også yderligere omkostninger, når pumpen går i stå, og systemet bryder sammen.

I værste tilfælde er der risiko for alvorlige personskader. Som regel fører disse hændelser til forsikringsproblemer.

NYT FRA CERTEX

Check 7

- ☐ 1. Identifikationsmærke for løft
- ☐ 2. Godkendt løftkæde
- ☐ 3. Løftehoved er ovalt
- ☐ 4. Ingen deformation eller rust
- ☐ 5. Mærkning er foretaget
- ☐ 6. Testcertifikat er tilgængeligt
- ☐ 7. Kontroleftersyn er foretaget

Rustfri kædesling

CERTEX Danmark A/S producerer komplette kædesling efter jeres ønsker. Såvel produktion som mærkning af alle kædeslings sker i henhold til gældende regler fra Arbejdstilsynet.

Der findes forskellige sammensætningsmuligheder, så kædeslinget kommer til at passe til jeres behov.



WOX Kæde
Rustfri



AWI
Oval ring



HSWI
Lastekrog med øje



Rustfri håndspil KWE 150 - 1350

- > Robust design
- > Selvudløsende lastbremse
- > Åben konstruktion
- > Stor wirekapacitet
- > Korrosionsbeskyttet
- > Kapacitet KWE 250: 1. lag 250 kg
KWE 650: 1. lag 650 kg



KWE 250




KWE 650

Rustfri surringsspil

CERTEX Danmark A/S tilbyder et omfattende sortiment af surringsspil og -kroge i rustfri stål, til bånd fra 25 mm til 50 mm i forskellige længder, sammen med rustfri trekanter og fittings. Rustfri surring anvendes i surt miljø, samt hvor risikoen for korrosion er høj.



Rustfri stålwire og tilbehør

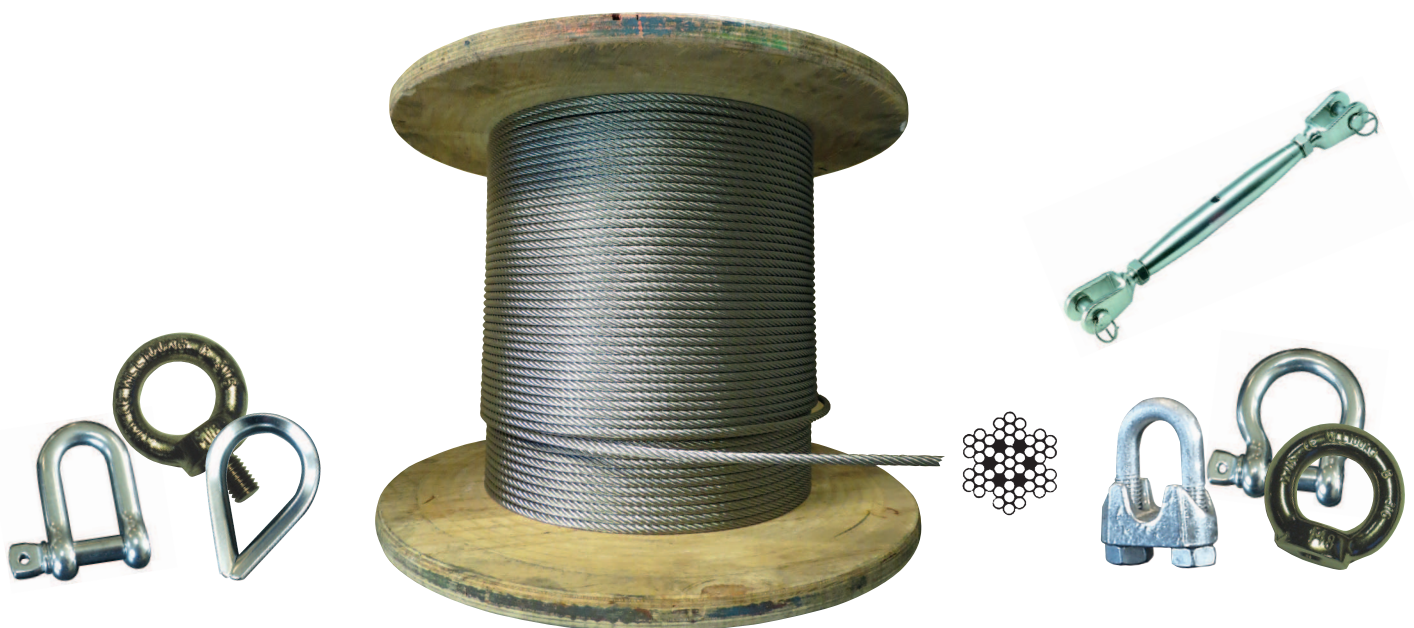

KITO

VI LØFTER ALT - OVERALT



KITO håndkædetalje Model CF

Op til 3 t

- > **Aluminiumstrykstøbt kabinet** holdbar og letvægt
- > **Dobbelt hus** til beskyttelse mod støv og vand
- > **Nem håndtering**
- > **Enkel konstruktion** nem at vedligeholde



KITO skraldetalje Model LX

250 kg og 500 kg

- > **Aluminiumskabinet** ekstremt let og kompakt, kun 1,7 kg nettovægt (LX003)
- > **Sikkerhedsanordning** mod utilsigtet friløb under last
- > **Ubesværet betjening** jævn gearingsmekanisme, 2 mm løft pr. klik
- > **Kort håndtag** kun 150 mm (LX003)



KITO elektrisk kædetalje Model ED

Op til 480 kg

- > **Gearkasse i aluminium**
- > **Vejr- og korrosionsbestandig**
- > **Øget sikkerhed** Øvre ende-stop
- > **En eller to løfthastigheder**
- > **Cylinder kontrol** (EDC) med en spændingsmåler til justering af hastigheden



KITO elektrisk kædetalje Model EQ

Op til 1 t

- > **Frekvensomformer som standard** præcis og jævn lastkontrol variabel hastighed
- > **Kompakt krogdesign:** lettere anhugning
- > **Højere produktivitet:** 130% hastighed når under 30% af WLL
- > **Elektromagnetisk træk-rotor motor bremse:** lang levetid og vedligeholdelsesfri
- > **Elektronisk overophedningssikring:** beskytter motoren mod overophedningsskader
- > **Elektronisk overlastsikring:** via frekvensomformer
- > **Forniklet lastkæde:** Lang levetid, slidstærk og korrosionsbestandig (DAT Norm EN 818-7)
- > **Høj ydeevne** EM 3m/ISO M6 selv ved 500 kg

POWERTEX




POWERTEX løbekat Model PPT-S1

Op til 10 t

- > Let at tilpasse til bjælken ved hjælp af den højre- og venstreskårede ophængningsbolt
- > Lav frihøjde
- > Passer til de fleste mærker af løfteblokke og eltaller
- > Stålhjul med kuglelejer designet til at passe forskellige bjælkeprofiler
- > Mærket med et unikt serienummer og prøvebelastning før levering
- > Test- og CE-certifikat vedlagt
- > RFID udstyret for let sporbarhed, service og registrering
- > QR kode til on site adgang til brugervejledninger

NYT FRA CERTEX



POWERTEX bjælkeklamme Model PBC-S1

Op til 10 t

- > Nem og sikker montering
- > Lav frihøjde eftersom støttebolt er indbygget
- > Robust og sikkert greb på bjælken både vertikalt og horisontalt
- > Ofte brugt som befæstigelse til løfteblokke, eltaller, skubudstyr etc.
- > Mærket med et unikt serienummer og prøvebelastning før levering
- > Test- og CE-certifikat vedlagt
- > RFID udstyret for let sporbarhed, service og registrering
- > QR kode til on site adgang til brugervejledninger


KRANER

Vores standard program i svingkraner er designet til belastningsgrupper fra 30 kg og op til 800 kg. Kranerne er konstrueret med en svingarm i en speciel C-profil, som udmærker sig ved at have en yderst lav egenvægt.

Kontakt os for specialløsninger.



Vægsvingkran type VK-C

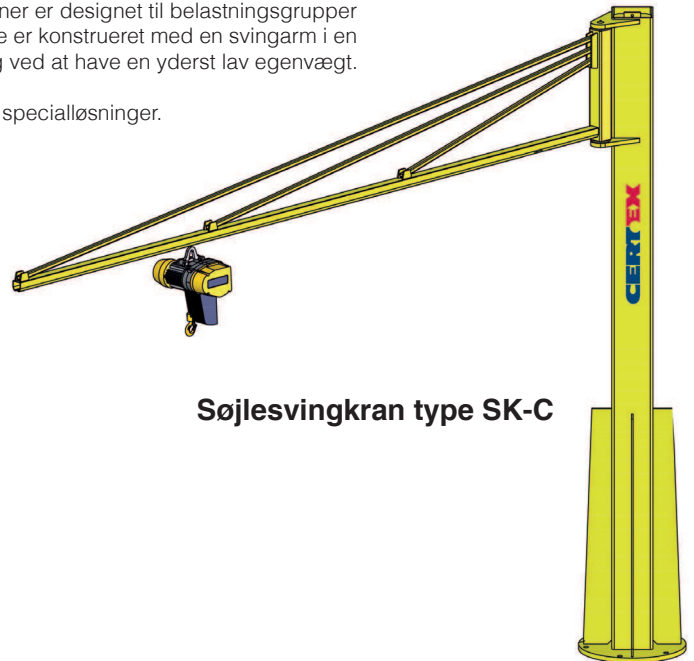

Søjlesvingkran type SK-C

Kransystemer

CERTEX Danmark A/S tilbyder kranløsninger til et hvert formål og behov. Kranløsninger fra letløbende kranskinnesystemer til traverskraner med stor løftekapacitet.

Traverskraner

Individuelle løsninger med standard komponenter. CERTEX Danmark A/S kan levere den kranløsning, som netop I har brug for.

I tæt samarbejde med jer og vores produktspecialister udarbejdes der forslag og løsninger der netop er tilpasset jeres behov og krav.

Kontakt os for et uforpligtende løsningsforslag

Vi laver gerne et løsningsforslag baseret på jeres konkrete behov. Kontakt os og definér i samråd med vores teknikere hvilke behov I har - for efterfølgende at modtage et løsningsforslag.





PROPPER OG TILBEHØR



Rørproptype OFT

OFT rørpropper i mange former og diametre (100 til 1600 mm).
Med eller uden gennemløb.
Forbedret positionering af det forstærkede materiale betyder et meget lettere produkt.
Håndtag er blevet placeret på hver side for et godt greb i rørproppen.
Det nye design kan modstå endnu højere modtryk.

Rørproptype OLS


OLS rørpropper (70 til 150 mm) er opbygget af højkvalitets aramid (kevlar) forstærket lag af neopren gummi.
Propperne er multi-size rørpropper, hvilket betyder, at du med hver rørprop kan aflukke en række rør-diametre.
Rørpropperne er nemme at installere, og endnu vigtigere de kan nemt og hurtigt fjernes på grund af den relativt lille diameter og lette vægt.

Trelleborg rørprop tilbehør

2 m pvc slange for OLS 40/70 en 65/100 inkl. Shrader ventil
Pris per m pvc slange
3 m gummislange inkl. kobling
Pris per m gummislange
3 m kæde inkl. sjækkel
5 m kæde inkl. sjækkel
5,5 m gummislange, manometer og luftudløserventil
Styring med kontrolventil
Bil ventil adapter
Håndpumpe



NYT FRA CERTEX

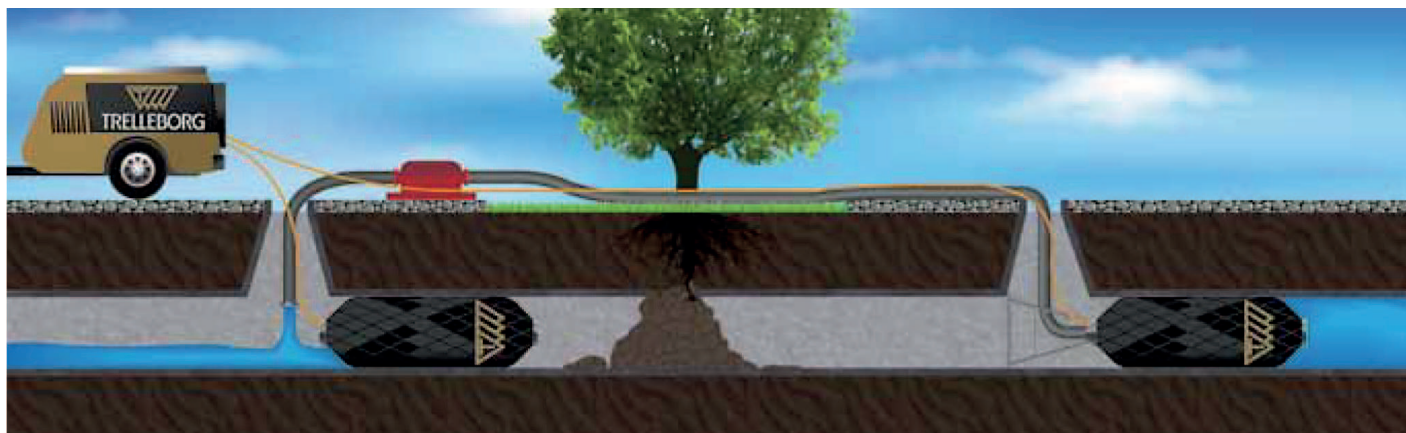



SKYLINE

Det fleksible SKYLINE system er et rustfrit stålwire sikkerhedssystem for horisontalt anvendelse.

Funktionsbeskrivelse:

Skyline run kan fastgøres eller fjernes på ethvert område i systemet. Brugeren kan frit bevæge sig langs wiren uden at skulle flytte de mellemliggende ankre og kurvede dele.

Norm:

SKYLINE RUN: EN 795-B/C

SKYLINE ÜBERKOPFLÄUFER: EN 795-C

Materialer:

Alle systemets komponenter er fremstillet af rustfrit stål.
Rustfrit stålwire 8 mm i diameter.

Underlag befæstigelse:


Befæstigelse til forskellige typer underlag, så som stål, beton, murværk, træ, understøttere, etc., ved hjælp af egnede fastgørelsesmetoder og teknologi (involverer skruer/bolte og dyvler).

Positionering:

Gulv, væg, loft.

Antal brugere: 2 i et felt og 4 i hele systemet.

Et computer program leveret af producenten anvendes til at kontrollere styrken af de kræfter, der udøves på den bærende konstruktion.

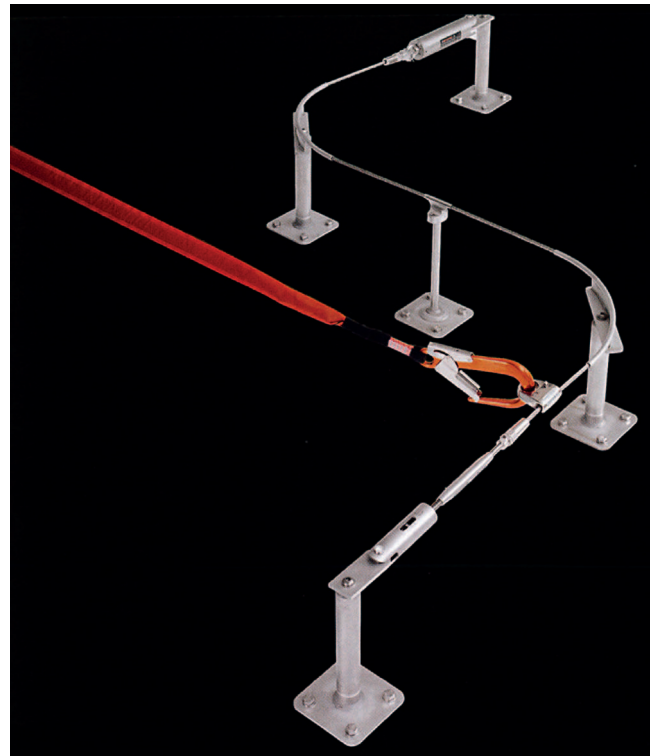

FALDSIKRINGSUDSTYR

Jackpod Tri treben

Jackpod Tri er et multifunktionsstativ på tre ben. Den er ideel til byrder og til sikring og redning af mennesker. Den er let at bruge, og stativet giver komplet sikkerhed.

- > Med en materialebelastning på op til 300 kg, kan Jackpod Tri uden at blive forankret i jorden. Dette mindsker risikoen for fald.
- Med et kædeanker kan materialebelastningen gå op til 500 kg.
- > De 3 ben kan indstilles på otte forskellige måder.
- > Standard stålhovedet har tre ekstra forankringspunkter for byrder på op til 200 kg.
- > Talje og automatisk faldsikringsblok kan nemt tages af og transporteres adskilt.

Standard:	EN 795-B
Maks. antal personer:	2
Opsætning højde:	2,45 m
Vægt:	18,12 kg
Materiale:	Aluminium, stål



Faldblok HSG HK 6 & 10

SKYLOTEC automatiske faldsikringsblokke er lette og kompakte og giver den maksimale funktionssikkerhed og holdbarhed.

- > Returfederen er meget lille, den vejer kun 1,5 kg.
- > Huset er fremstillet af brudsikkert ABS-plast.
- Det indre er lavet af saltvandsresistent aluminium.
- > Karabinhagen er udstyret med fald indikator.
- > Kablet er 4,5 mm tykt og fremstillet af stål.

Standard:	EN 360
Dimensioner (hus):	275x180x80 mm
Arbejdslængde/vægt:	HSG HK 6: 6 m / 3,4 kg
	HSG HK 10: 10 m / 3,8 kg



Jackpod Davit kran

Maks. antal personer:	1
Standard:	EN 795
Maks. angivet belastning:	500 kg
Opstillingshøjde:	2,46 m
Vægt:	57,0 kg
Materiale:	Stål



Faldblok HSG HR 15 T

HSG HR 15 har et ekstra håndtag med nav og sænkefunktion. Højsefunktion er integreret i huset. Nav funktionen giver klikkende lyde, når det anvendes, det eliminerer forvirring, når sænkefunktionen anvendes. Spillet er kun godkendt som redningsløfteanordning til redning efter et fald, ikke til vedvarende drift eller til byrder.

Standard:	EN 360: 2002
Faldindikator:	Ja
Maks. antal personer:	1
Maks. angivet belastning:	100 kg
Arbejdstemperatur:	-35°C op til 45°C
Vægt:	7,71 kg
Karabinhage på reb:	FS 51 WIB IND ANSI
Størrelse:	15 m
Materiale:	Aluminium, stål



Jackpod Davit LM

Jackpod Davit kran befæstigelse



Flytbar fod
Vægt: 27,28 kg

Jackpod winch

Maks. angivet belastning:	250 kg
Vægt:	11,23 kg
Materiale:	Stål



Gulvmontering
Vægt: 8,82 kg.



Vægmontering
Vægt: 4,72 kg

Sikkerhedsbånd horisontal L-0329

Midlertidigt vandret sikkerhedssystem bruges til montagearbejde i stålkonstruktioner, stilladser og byggeriet. To mennesker kan arbejde sikkert over et område på 20 meter. Forankringspunkterne skal være indstillet til en belastning på 25 kN.

Standard: EN 795-B

Vægt: 2,87 kg



Faldsele ARG 31 SKYFIZZ

ARG 31 SKYFIZZ er ideel til arbejde uden hjælpemidler.

Den har et fjedrende fastgørelsespunkt for og bag, lavet af robust stål, og lever således op til internationale standarder. Det centrale anhuingspunkt ved brystet hviler perfekt mod kroppen, takket være mulighederne for individuel indstilling.

Den komfortable rygpulstring gør selen let at tage på og fordeler vægten, og den er åndbar.

De krydsede selestropper er syet på bagsiden af polstringen og fordeler belastningen perfekt.

Quicklåsen gør, at selen er nem at håndtere og tage på.

Standard: EN 361

Størrelse: One size

Vægt: 1,6 kg



Faldsele ARG 51 FORMOTION X-PAD

ARG 51 FORMOTION X-PAD er ideel til brug i industrien. Den opfylder talrige internationale standarder og kan derfor bruges overalt. Den er let at tage på, takket være klikspænderne i aluminium. Det centrale anhuingspunkt ved brystet kan justeres perfekt til altid at være centreret takket være de fire spænder, og den sidder tæt til kroppen, hvilket øger komfort og reducerer falde-tilbage risiko. Ringene i siderne tillader de 4 stropper at bevæge sig uafhængigt af hinanden, hvilket gør bøjning og klatring lettere. Positioneringsringene på hver side kan foldes tilbage, hvilket gør nedstigning i trange omgivelser nemmere. Den lette og fleksible rygstøtte sikrer maksimal komfort.

Standard: EN 358:1999

EN 361:2002

CSA Z259.10-A/L/P:2006

GB 6095:2009

GOST R 12.4.205-1999, GOST R 12.4.244:1999

Størrelse: M/L og L/XXL

Vægt: 3,2 kg



Sikkerhedsvest inkl. faldsele Miller H-Design



Ny komfortabel letvægts sikkerhedsvest specielt udviklet til brug sammen med Miller H-Design® sele, for at være synlig på afstand og i mørke omgivelser.

Vest leveres med Miller H-Design® DuraFlex 2 pkts. faldsele med automatiske spænder (2 båndløgner ved bryst model eller 2 D-model).

Design: Side lynlåse med dobbelt oplukning giver en perfekt pasform til enhver kropsform. Vesten er velegnet for enhver sele: 2 store slidser foran tillader højdejustering af ankerpunktet ved brystet og stropper ved brystet. 1 slids på ryggen med velcrolukning til D ring i ryg.

Standard: EN 361.

Størrelse: S, M/L og XL

Farver: Orange eller gul



FALDSIKRINGSUDSTYR

Faldsele P0904

En klassisk allround faldsele. Selen er let, og den er nem at tage på. Med indbygget værktøjs-/udstyrsøje. Kan også anvendes til positionering. Anhugningspunkter: D-ring i ryg, 2 båndløgner ved bryst. Maks. antal personer: 1.

Standarder: EN 358:1999, EN 361:2002, EN 813.
Størrelse: One size.
Vægt: 2,0 kg.



Faldsele P0908

En klassisk allround faldsele. Selen er let, og den er nem at tage på. Med indbygget værktøjs-/udstyrsøje. Kan også anvendes til positionering. Anhugningspunkter: D-ring i ryg, 1 båndlønne ved bryst. Maks. antal personer: 1.

Standarder: EN 358:1999, EN 361:2002, EN 813.
Størrelse: One size.
Vægt: 1,7 kg



Faldsele P0002Y

Sikkerhedsvest med indbygget faldsele.
Farve: Gul eller orange.
Maks. antal personer: 1.
Anhugningspunkt: Ryg.

Standarder: EN 361, EN ISO 20471:2013.
Størrelse: M-L, XL, XXL.
Vægt: 1,7 kg, 1,8 kg, 1,8 kg.



Faldline P0626-1,8

Revolutionerende, patenteret faldline med den store vægtspænd fra 50 kg til 140 kg, der altid modstår med en maksimal effekt på mindre end 6 kN ved en maksimal absorptions længde på 1,75 m. Opfylder de fleste internationale standarder i et enkelt produkt. Fås i fire versioner med forskellige karabinhage kombinationer: I-reb, Y-reb, I-reb tie-back, Y-reb tie-back.



Faldline P0625-2,0

Faldline med dobbelt sikkerhedslinje med maks. belastning på 100 kg. Linen er beregnet til maks. 1 person.

Standarder: EN 354, EN 355.
Længde: 2 m.
Vægt: 1,58 kg



Båndstrop

Båndstrop til forankring for maks. 1 person.
Materiale: Polyamid.

Standarder: EN 354, EN 566, EN 795-B.
Længde: 1,5/2,0 m.
Farve: Rød/Sort.
Vægt: 0,14/0,19 kg.



Taske til reb PS009M

Generelt: Klassisk tov taske til nem transport og stuvning af klatrereb.
Materiale: Polyamid.
Diameter: 300 mm.
Indhold: 30 l.
Vægt: 0,39 kg.



EFTERSYN AF LØFTEUDSTYR

Mobilt serviceteam

Arbejdstilsynet forlanger et hovedeftersyn minimum hver 12. måned på alle hejse-, løfte- og transportredskaber. Eftersynet skal foretages af en sagkyndig person.

CERTEX Danmark A/S tilbyder professionelt og sagkyndigt kontrol- eftersyn i hele Danmark.



Vi råder over 10 mobile servicevogne, som alle er udrustet til at udføre lovpligtige kontrol- og vedligeholdelseseftersyn direkte på jeres arbejdsplads.

Efter hvert eftersyn udfyldes en fyldestgørende testrapport, som er jeres dokumentation over for arbejdstilsynet og andre tilsynsførende myndigheder.



- Taljer
- Kraner
- Stiger
 - Løfteåg
 - Donkrafte
 - Løfteborde
 - Løfteklør
 - Magnetløft
 - Vakuumløft
 - Anhugningsgrej
 - Mandskabskurve
 - Sikkerhedsudstyr
 - Mekanisk løfteværktøj
 - Hydraulisk løfteværktøj
- Vakuum slangehejs





www.certex.dk

CERTEX Danmark A/S
Trekanten 6-8
DK-6500 Vojens
Tlf.: +45 74 54 14 37
Fax: +45 74 54 05 62
E-mail: salg@certex.dk
www.certex.dk

Jernholmen 43-47D
DK-2650 Hvidovre
Tlf.: +45 36 77 40 30
Fax: +45 36 77 40 48

Virkelyst 17b
DK-9400 Nørresundby
Tlf.: +45 98 13 18 88
Fax: +45 98 13 18 77

