

*Shaping plastics beyond
the obvious*



Materials Handling Products



Runde beholdere

Vi har i vort program ca. 40 runde, åbne og lukkede beholdere fra 25 liter til 15.000 liter.



Koniske beholdere

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen. Hver beholder kan leveres med plastbelagt stålring med håndgreb.
Låg forsynet med håndgreb kan leveres til alle tre beholdere.
Kørestativ af plastbelagte stålrør kan leveres til alle tre beholdere.

	Udv.	Indv.	Indv. bund	Højde	Højde m/låg	Højde m/stativ		
Nr.	A	B	C	D	E	F	Liter	Kg
0001	45	40	33	49	55	63	50	4
0002	50	46	40	54	60	70	75	5
0003	50	46	40	71	77	87	100	6
2001	Låg til nr. 0001							1
2002	Låg til nr. 0002 og 0003							1
5001	Plastbelagt stålring m/greb til nr. 0001							1
5002	Plastbelagt stålring m/greb til nr. 0002 og 0003							1
3001	Kørestativ til nr. 0001							2
3002	Kørestativ til nr. 0002 og 0003							2



Koniske transportbeholdere

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen. Som transportbeholder skal beholderen forsynes med plastbelagt stålring, låg og rustfri spændering.
Kørestativ af plastbelagte stålrør kan leveres til alle tre beholdere.

	Udv.	Indv.	Indv. bund	Højde	Højde m/låg	Højde m/stativ		
Nr.	A	B	C	D	E	F	Liter	Kg
0002	50	46	40	54	55	65	75	5
0003	50	46	40	71	72	82	100	6
2005	Fladt krydslåg							1
5003	Plastbelagt stålring							1
5007	Galvaniseret stålring med håndtag							1
5005	Rustfri spændering							1
3002	Kørestativ til nr. 0005, 0002 og 0003							2



Silo


Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen med lukket top og bund. På nr. 136 er centrum af toppen forsynet med 1 stk. skruelåg med en åbning på 145 mm. Siloen kan forsynes med studse og haner op til 2" for individuel montage.
Bunden kan forsynes med 160 mm skydespjæld.
Stativ af galvaniseret stål kan leveres, dog ikke til nr. 0137. Ved montage i stativ er bunden af siloen hævet 90 cm over gulv.

	Udv.	Indv.	Indv. bund	Højde	Højde m/låg	Højde m/stativ	Indv. højde		
Nr.	A	B	C	D	E	F	G	Liter	Kg
0135	77		20	106	48			560	23,0
3135	Stativ	90				196	244		50,0
6041	160 mm skydespjæld								



Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
- Indhold er opgivet i ca. liter.

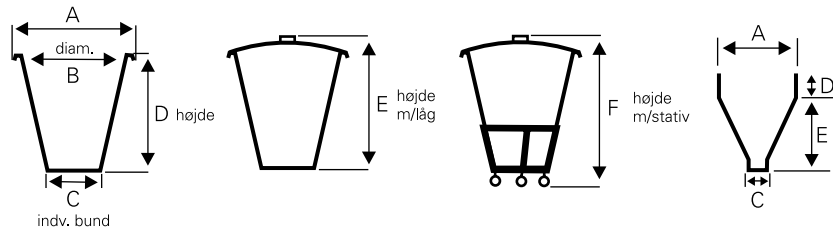

Cylindriske, åbne beholdere

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen, nr. 19, 30 og 36 er foroven forsynet med afrundet vulstkant - de øvrige er med lige kant.
Låg medfølger til samtlige beholdere.

	Udv.	Indv.	Højde	Højde m/låg		
Nr.	A	B	D	E	Liter	Kg
0016	36	35	50	51	40	3
0034	38	35	76	77	70	4
0036	47	43	83	84	110	7
0019	57	50	67	68	130	7
0030	67	61	67	68	190	8
0037	55	52	102	103	210	11
0035	76	73	101	110	400	20



Cylindriske, åbne beholdere

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.
Låg kan leveres til samtlige beholdere.
Kørestativ af plastbelagte stålrør kan leveres til nr. 0020, 0021, 0022, 0024 og 0025.

	Udv.	Indv.	Højde	Højde m/låg		
Nr.	A	B	D	E	Liter	Kg
0020	74	66	91	92	300	12
0021	89	82	91	92	450	15
0022	90	82	112	113	580	19
0026	104	98	114	115	850	32
0027	104	98	155	156	1.150	43
2020	Låg til nr. 0020				3	
2021	Låg til nr. 0021				4	
2022	Låg til nr. 0022				4	
2026	Låg til nr. 0026 og nr. 0027				6	
3020	Kørestativ til nr. 0020					
3022	Kørestativ til nr. 0021 og 0022					



Cylindriske, lukkede beholdere


Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med 1 stk. skruelåg med en åbning på 145 mm.

	Udv.		Højde	Højde m/låg		
Nr.	A		D	E	Liter	Kg
0045	51		67	72	120	8
0047	77		106	115	450	21
3022	Kørestativ til nr. 0047					



Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
- Indhold er opgivet i ca. liter.

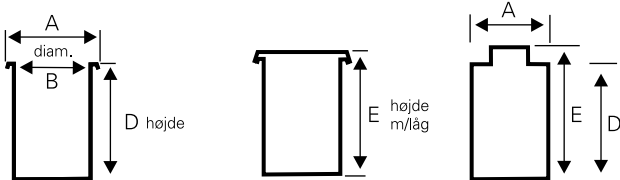

Firkantede kar

Til transport, oplagring, produktion m.m.
Ca. 40 modeller fra 30 liter til 3.900 liter



Firkantede kar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.
Låg kan leveres.
Stativ af plastbelagte stålrør kan leveres.
Hjul: 75 mm taphjul nr. 5595/5594 kan monteres på stativerne.

	Udv.	Indv.	Højde	Højde m/stativ		
Nr.	A	B	D	F	Liter	Kg
0080	88 x 57	81 x 50	40	80	160	9
0082	106 x 56	100 x 49	45	80	220	13
0083	140 x 65	131 x 55	45	80	325	16
2080	Låg til nr. 0080					3
2082	Låg til nr. 0082					6
2083	Låg til nr. 0083					6
3080	Stativ til nr. 0080					6,0
3082	Stativ til nr. 0082					6,5
3083	Stativ til nr. 0083					11,5

Konisk kar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.
Låg kan leveres.
Stativ af plastbelagte stålrør kan leveres.
Hjul: 75 mm taphjul nr. 5585/5584 kan monteres på stativet.

	Udv.	Indv.	Indv. bund	Højde	Højde m/stativ		
Nr.	A	B	C	D	F	Liter	Kg
0102	58 x 47	50 x 40	46 x 36	32	80	60	4
2102	Låg til nr. 0102						2
3102	Stativ til nr. 0102						4




Konisk kar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.
Låg kan leveres.
Kørestativ af plastbelagte stålrør kan leveres.

	Udv.	Indv.	Indv. bund	Højde	Højde m/låg	Højde m/stativ		
Nr.	A	B	C	D	E	F	Liter	Kg
0106	52 x 33	47 x 27	45 x 25	65	68	79	75	5
2106	Låg til nr. 0106							1
3106	Kørestativ til nr. 0106							5

Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
- Indhold er opgivet i ca. liter.



Koniske kar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen.
Låg kan leveres til kar nr. 0109.
Stativ af plastbelagte stålrør kan leveres.
Hjul: 75 mm taphjul nr. 5595/5594 kan monteres på stativerne.

	Udv.	Indv.	Indv. bund	Højde	Højde m/stativ		
Nr.	A	B	C	D	F	Liter	Kg
0109	62 x 52	51 x 41	47 x 37	54	82	100	6
0126	89 x 72	77 x 61	73 x 58	84	90	375	18
2109	Låg til nr. 0109 2						
3109	Stativ til nr. 0109						4
3126	Stativ til nr. 0126						10

Koniske kar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.
Låg kan leveres til kar nr. 0063 og 0064.
Stativ af plastbelagte stålrør kan leveres.
Hjul: 75 mm taphjul nr. 5595/5594 kan monteres på stativerne.

	Udv.	Indv.	Indv. bund	Højde	Højde m/låg	Højde m/stativ		
Nr.	A	B	C	D	E	F	Liter	Kg
0062	66 x 57	59 x 49	52 x 41	43		80	90	6,5
0063	86 x 66	78 x 58	70 x 50	49	54	80	200	10,5
0064	86 x 66	78 x 58	68 x 50	70	74	80	270	15,0
2063	Låg til nr. 0063 og 0064							3,5
3062	Stativ til nr. 0062							4,5
3063	Stativ til nr. 0063							4,5
3064	Stativ til nr. 0064							5,0

Firkantede kar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.
Låg kan leveres til nr. 0105, 0107 og 0115.
Stativ af plastbelagte stålrør kan leveres.
Hjul: 75 mm taphjul nr. 5595/5594 kan monteres på stativerne.

	Udv.	Indv.	Højde	Højde m/stativ		
Nr.	A	B	D	F	Liter	Kg
0107	77 x 46	71 x 40	31	80	80	6
0105	108 x 58	101 x 51	22	80	100	7
0536	108 x 79	100 x 70	20		140	10
2105	Låg til nr. 0105					4,5
2107	Låg til nr. 0107					2,5
3105	Stativ til nr. 0105					6,0
3107	Stativ til nr. 0107					5,5

Flaskevogn m.m.

Kar nr. 0062, 0063 og 0064 monteret med pladehjul og afløb anvendes i stor udstrækning til transport af tomme flasker i supermarkeder, men mange andre anvendelsesformer bruges.

5066	Montage af 4 hjul og afløb 1"
5067	Montage af 4 hjul



Industrikar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant. Kar nr. 0075 er forsynet med forstøbning i gavlen.

Låg kan leveres. Til kar nr. 0076 dog i 2-delt udførelse.

Stativ af plastbelagte stålrør kan leveres.

Hjul: 125 mm pladehjul kan monteres på stativet til nr. 0075 i stedet for ben, og 75 mm taphjul nr. 5595/5594 på stativ nr. 3085.

	Udv.	Indv.	Højde	Højde m/stativ		
Nr.	A	B	D	F	Liter	Kg
0076	262 x 104	245 x 90	61	85	1.300	55
2076	Låg til nr. 0076 (2-delt)					
3076	Stativ til nr. 0076					41



Industrikar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant. **Låg** kan leveres.

Stativ af plastbelagte stålrør kan leveres.

	Udv.	Indv.	Højde	Højde m/stativ		
Nr.	A	B	D	F	Liter	Kg
0088	167 x 107	153 x 92	92	93	1.290	45
2088	Låg til nr. 0088					16
3088	Stativ til nr. 0088					48




Lukkede beholdere

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen. Tank nr. 0152 og 0168 er forsynet med skruelåg med åbning på 145 mm. De øvrige tanke kan evt. forsynes med diverse fittings for individuel montage.

Nr.	A	D	F	Liter	Kg
0165	40 x 40	32		48	3
0163	80 x 40	32		96	6
0167	87 x 55	40		180	11
0168	87 x 55	40	46	180	12
0151	79 x 59	79		360	17
0152	79 x 59	79	85	360	18



- Måleskema
- Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
 - Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
 - Indhold er opgivet i ca. liter.

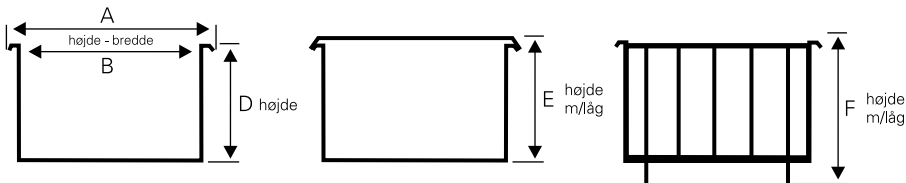

710 liter pallettank med udsparing, nr. 0058

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen med udsparing for montage af aftapningshane, samt forsynet med 1 stk. forsænket skruelåg. Tankåbning 145 mm.

Tømning: Med aftapningshane.

Palle: Nr. 1576 EUR-plastpalle eller nr. 3652 standard EUR-palle (120x80 cm) fremstillet af fyrretræ.

Rammer: Nr. 3653 sammenklappelige fyrretræsrammer. Til beskyttelse af tanken anvendes 5 stk. rammer, hvoraf den nederste er gennembrudt for betjening af hane

Gitterstativ: I stedet for fyrretræsrammer kan anvendes gitterstativ: Nr. 3655 fremstillet af firkantrør i syrefast rustfrit stål, vægt 34,5 kg. Nr. 3656 fremstillet af firkantrør i galvaniseret stål, vægt 40,5 kg.

U-jern: Nr. 3553. Såfremt palletanken indeholder væsker med en vægtfylde over 1,3 anbefales u-jernsforstærkning.

Låg: Nr. 2052 finerlåg med klap ved skruelåg.

A	D	E	F	Kg
115 x 75	93	120 x 80	112	35



850 liter pallettank med udsparing og mandehul, nr. 0053

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen med udsparing for montage af aftapningshane og forsynet med mandehul med en åbning på 400 mm. Låg til mandehul kan fastgøres med en kraftig spændering af rustfrit stål. (bestilles separat)

Tømning: Med aftapningshane.

Palle: Nr. 3650 specialpalle 128x88 cm fremstillet af fyrretræ.

Rammer: Nr. 3651 sammenklappelige fyrretræsrammer. Til beskyttelse af tanken anvendes 5 stk. rammer, hvoraf den nederste er gennembrudt for betjening af hane.

U-jern: Nr. 3553. Såfremt palletanken indeholder væsker med en vægtfylde over 1,3 anbefales u-jernsforstærkning.

Låg: Nr. 2050 finerlåg med klap ved mandehul.

A	D	E	F	Kg
122 x 82	92	128 x 88	119	40



Dækplade for EURO-træpaller


Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen. Dækpladen fastholdes af en styrekant, der går 15 mm ned over pallen hele vejen rundt. En 40 mm høj, opadvendt styrekant holder godset fast på pallen.

Anvendelse: Denne dækplade passer til alle typer EURO-paller (120x80 cm) og er bl.a. beregnet til styring af stabelkasser og andet gods, velegnet til beskyttelse af godset og kan desuden anvendes til opsamling af diverse kemikalier m.m.

Nr.	A	B	Kg
0567	124 x 84	123 x 83	6



- Måleskema
- Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
 - Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
 - Indhold er opgivet i ca. liter.

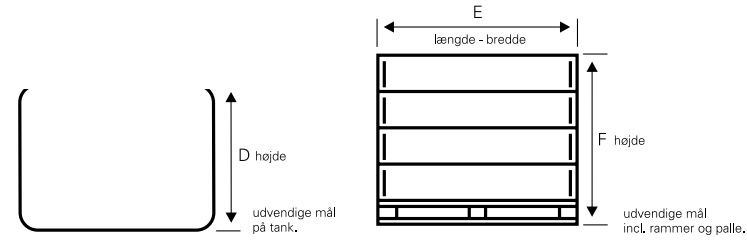


Thermoli® termobokse

Thermoli® termobokse er velegnede til opbevaring og transport af friskfangede fisk. Anbringes fiskene i en blanding af is og havvand i termoboksene, er fiskene nedkølet til 2°C på 20 min. og 0°C på under 2 timer.

Dette sikrer en meget høj kvalitet, selv efter 4-5 døgns opbevaring i termoboksen. Foruden hurtig nedkøling, bliver fiskene aldrig trykket eller mast, da fiskene “svømmer” i isvandet.

Thermoli® Termobokse er afprøvet til lands og til vands af Fiskeministeriets Forsøgs-laboratorium og i en række andre lande.

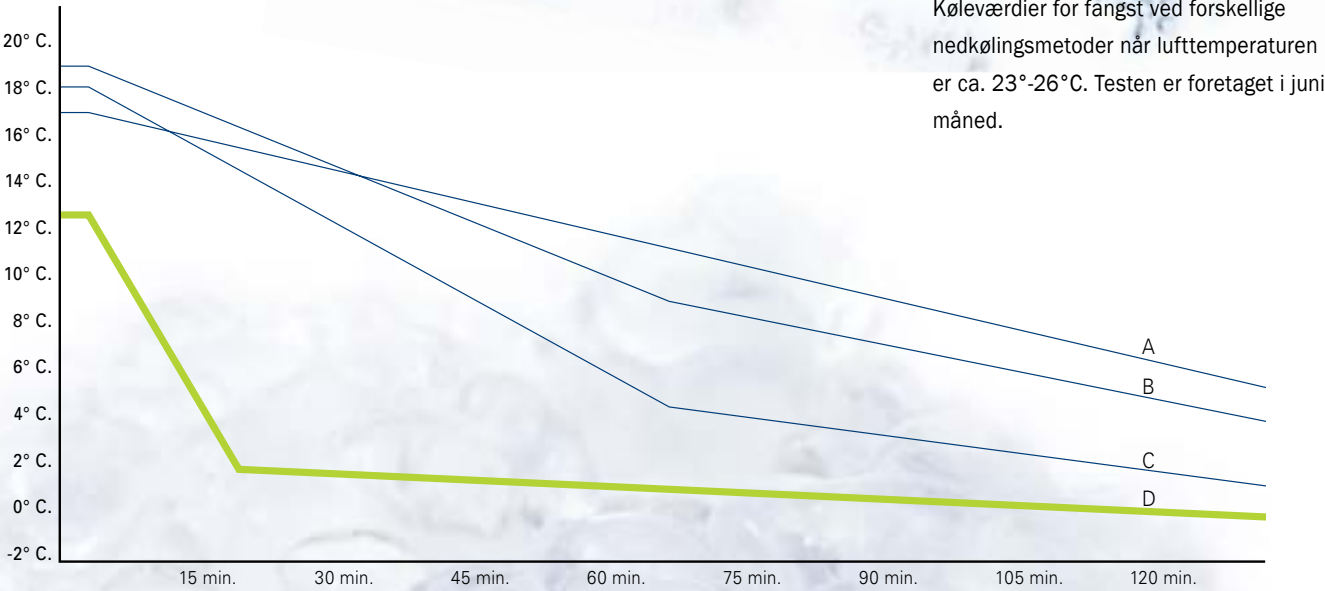

Kurve D viser en meget klar fordel ved at anvende isolerede termobokse fyldt med en blanding af is og vand for at nedkøle fangsten hurtigst muligt.



Kurve	Nedkølingsmetode	Forhold fisk : is	Nedkølingstid til 2°C.	Påfyldning af is
A	Isning i normale plastkasser	2:1 - 4:1	Over 2 timer	Flere gange pr. dag
B	Isning i normale plastkasser	2:1 - 1:1	Over 2 timer	Flere gange pr. dag
C	Isning i normale plastkasser	Mindre vand 1:1	Over 2 timer	Flere gange pr. dag
D	Blanding af is og havvand i en isoleret Thermoli® Termoboks	Thermoli® Termoboks fyldt med ca. 40% is/vand	20 minutter -og under 2 timer til 0°C.	Ca. hver 4. - 5. dag

Termobokse

Til transport af temperaturfølsomme produkter har vi udviklet højsolerende termobokse i 3 størrelser.

Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
- Indhold er opgivet i ca. liter.

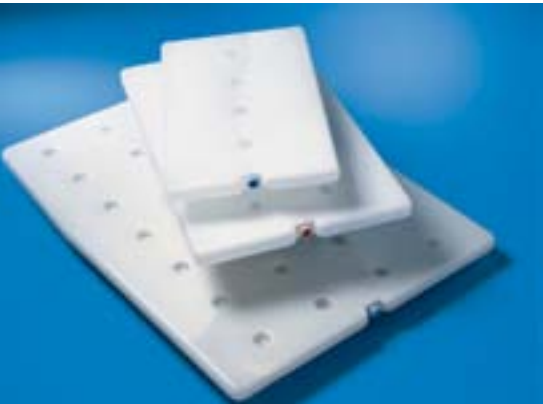

Nr.	Betegnelse	Dimension (mm)	Vægt (gram)	K Cal	Fryse-punkt	Temperatur-område
1131	Køl, orange prop	480x280x33	3.900	270	+2°C	+5°C til +5°C
1132	Frost, blå prop	480x280x33	4.300	240	+21°C	+25°C til +15°C
1133	Køl, orange prop	620x380x33	7.000	480	+2°C	+5°C til +5°C
1134	Frost, blå prop	620x380x33	7.800	420	+21°C	+25°C til +15°C
1135	Køl, orange prop	800x600x33	13.900	840	+2°C	+5°C til +5°C
1136	Frost, blå prop	800x600x33	14.200	770	+21°C	+25°C til +15°C

Termoboks 70 liter

Anvendelse: Transport og opbevaring af temperaturfølsomme varer. Kassen passer til standard EUR-paller og kan stables med de fleste 60x40 cm stabelkasser.
Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen, godkendt til fødevarer. Den indvendige og udvendige kasse er støbt i ét stykke, hulrummet mellem væggene er udfyldt med højsolerende polyurethanskum.
Låg: Dobbeltvægget, skumfyldt medfølger.

Udv.	Indv.	Indv. bund	Højde	Højde m/låg	Indv. højde				
Nr.	A	B	C	D	E	G	Liter	Kg	
0130	60 x 40	52 x 32	50 x 30	51	54	43	70	13	



Termoboks 200 liter

Anvendelse: Transport og opbevaring af temperaturfølsomme varer. Termoboksen passer til standard rullepalle.
Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen, godkendt til fødevarer. Den indvendige og udvendige kasse er støbt i ét stykke, hulrummet mellem væggene er udfyldt med højsolerende polyurethanskum.
Låg: Dobbeltvægget, skumfyldt medfølger.

Udv.	Indv.	Indv. bund	Højde	Højde m/låg	Indv. højde				
Nr.	A	B	C	D	E	G	Liter	Kg	
0131	78 x 62	68 x 52	64 x 48	72	76	62	200	28	



Termoboks 450 liter

Anvendelse: Transport og opbevaring af temperaturfølsomme varer. Passer til standard EUR-palle.

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen, godkendt til fødevarer. Den indvendige og udvendige kasse er støbt i ét stykke, hulrummet mellem væggene er udfyldt med højisolerende polyurethanskum.

Nr. 0134 Termoboks med palleben

Nr. 2132 Låg med glat overflade. Vægt 13 kg.

Nr. 2134 Låg med profileret overflade for skridsikker stabling. Vægt 14 kg.

	Udv.	Indv.	Indv. bund	Højde	Højde m/låg	Indv. højde		
Nr.	A	B	C	D	E	G	Liter	Kg
0132	120 x 80	109 x 69	105 x 65	71	75	60	450	46



Syrebeholdere og emballagespande

Til opbevaring og transport af væsker.

Også UN-godkendte til farlige kemikalier.

Stabelbare syrebeholdere

Beskrivelse: Firkantet syrebeholder fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med skruelåg og bæregreb. Bunden er på midten hvælvet, hvilket gør beholderne stabelbare.

Låg: Skruelåg medfølger. Åbning: 45 mm.

Nr.	A	D	E	Liter	Kg
0262	39 x 29	50	57	50	4,6



Doseringsbeholdere

Beskrivelse: Doseringsbeholdere i forskellige størrelser fremstillet af slagfast LLDPE plast uden støbe-kanter. De er også resistente overfor kemikalier hvilket gør dem særdeles velegnede indenfor den kemi-ske industri og til opbevaring af levnedsmidler.


Låg: Skruelåg medfølger. Åbning: 165 mm (kun 60 Liter) eller 185 mm med EPDM pakninger.

Nr.	A	D	E	B	Liter
DC6	4,45	5,05	5,95	1,32	60
DC10	4,65	7,30	8,40	1,52	100
DC20	5,50	9,00	10,00	1,52	200
DC30	6,65	9,00	10,00	1,52	300
DC50	8,00	10,20	11,20	1,52	500
DC80	10,50	-	11,10	1,52	800
DC100	10,50	-	14,30	1,52	1.000



Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
- Indhold er opgivet i ca. liter.

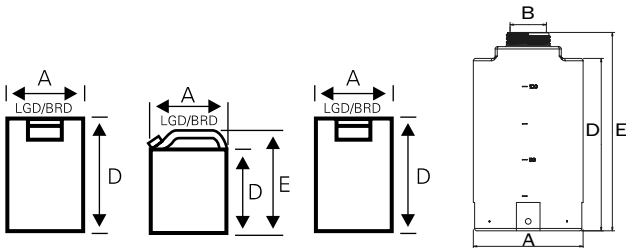

C.F.-kloset og GTO-kloset

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen med løs overdel og låg, studs for aftræksrør samt indvendig spand, sæde og sædering.

Farve: Grå.

	Udv.	Indv.	Højde		
Nr.	A	C	D	Liter	Kg
0552	45	34	51	45	4
0558	68	49	47	25	8

Nr. 0558 er med udluftningshul for 90 mm rør: 88 mm diameter

M-1 sanitærvæske

Beskrivelse: Fjerner al dårlig lugt, fluer holdes borte og væsken virker bakteriedræbende.

Indhold af spanden genvinder sin gødningskraft efter nedgravning. Væsken er uskadelig for blomster og planter.

Nr.

0548 Leveres i kartoner á 4 x 5 liter

0549 Leveres i kartoner á 8 x 1 liter



Øvrige produkter

En række specialartikler inden for

husholdning, have, affaldshåndtering m.v.

Spild-op

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og forsynet med hængslet låg, der i åben tilstand hænger ugenert på bagsiden af affaldsbeholderen.

Spild-op kan leveres med og uden hjul.

Farve: Hvid - grøn - gul - blå - rød.

	Udv.	Indv.	Højde	Højde m/låg	Højde m/hjul		
Nr.	A	B	D	E	F	Liter	Kg
0110	52 x 31	48 x 27	64	65	70	80	5
0112	58 x 38	54 x 34	76	77	82	120	8
5110	4 hjul på Spild-op						
1110	Plastposer til nr. 0110 (48/15x90 cm.)						
1112	Plastposer til nr. 0112 (58/15x110 cm.)						



Affaldsspande

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og kan forsynes med to kraftige galvaniserede bæregreb.

Låg: Kan leveres.

Farve: Mørkegrøn.

	Udv.	Indv.	Indv. bund	Højde	Højde m/låg		
Nr.	A	B	C	D	E	Liter	Kg
0538	47 x 47	44 x 44	40 x 40	62	64	100	9
2538	Låg til nr. 0538						1
3538	Kørevogn						6



Stemmeurner

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og kan forsynes med to kraftige galvaniserede bæregreb.


Låg: Kan leveres.

Farve: Grå (541-02) eller gul (541-06)

	Udv.	Indv.	Indv. bund	Højde	Højde m/låg		
Nr.	A	B	C	D	E	Liter	Kg
541-02	47 x 47	44 x 44	40 x 40	62	64	100	9
541-06	47 x 47	44 x 44	40 x 40	62	64	100	9
2538	Låg til nr. 541-02 og nr. 541-06						

Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%.
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%.
- Indhold er opgivet i ca. liter.

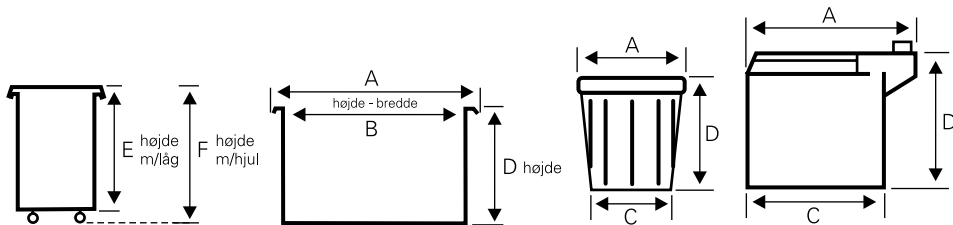

Haner - fittings

Næsten alle vore kar og beholdere kan monteres individuelt med haner og fittings.



GF-PVC kuglehaner med indvendigt rørgevind

Nr.	RG	Pakning
5912	1/2"	EPDM
5913	3/4"	EPDM
5914	1"	EPDM
5915	1 1/2"	EPDM
5916	2"	EPDM
5917	1/2"	FPM
5918	3/4"	FPM
5919	1"	FPM
5920	1 1/2"	FPM
5921	2"	FPM

RG = Indvendigt rørgevind

Toldehane

Beskrivelse: Fremstillet af polyethylen i en meget enkel udførelse. 1/2"udløb med slangestuds 3/4" monteringsgevind.

Nr.
5930
5931 incl. 3/4" muffestuds og montage




PVC-gennemføring

med omløber for fastskrining gennem karret til montage af haner og rørforbindelser. Indvendigt og udvendigt rørgevind. Nr. 5942 er med udvendigt 1" rørgevind i PE.

Nr.	5940	5941	5942
Str.	1/2" x 1"	3/4" x 1 1/4" udv. x 1 1/4"	


Nr.	5943	5944	5945
Str.	1" x 1 1/4"	1 1/2" x 2"	2" x 2 3/4"



Gennemføring

af forkromet messing for fastskrining gennem karret, incl. 37 mm prop.

Nr.	5854
Str.	1 1/4"



Muffestuds

med indvendigt gevind for påsvejsning på beholderen, til lettere montager.

Nr.	5955	5956	5957
Str.	1/2"	3/4"	1"

Nr.	5958	5959	5960
Str.	1 1/4"	1 1/2"	2"




Nippelstuds

med udvendigt gevind for påsvejsning af beholderen, til lettere montager.

Nr.	5965	5966
Str.	1"	1 1/4"

Nr.	5967	5968
Str.	1 1/2"	2"




Slangestuds

med gevindnippel.

Nr.	5870	5871	5872
Str.	1/2" x 20	3/4" x 25	1" x 30

Nr.	5869	5873	5874
Str.	1 1/4" x 40	1 1/2" x 50	2" x 60




Slangestuds

med gevindomløber.

Nr.	5970	5971	5972
Str.	1/2" x 16	3/4" x 20	1" x 25

Nr.	5969	5973	5974
Str.	1 1/4" x 30	1 1/2" x 40	2" x 50




Slutmuffe

med indvendigt gevind til aflukning af gennemføring og nippelstuds.

Nr.	5975	5976
Str.	1"	1 1/4"

Nr.	5977	5978
Str.	1 1/2"	2"



Slutmuffe med kæde

Nr.	5979
Str.	1"




Skrueprop

med udvendigt gevind for aflukning af muffestuds.

Nr.	5880	5881	5882
Str.	1/2"	3/4"	1"

Nr.	5883	5884	5885
Str.	1 1/4"	1 1/2"	2"




Vinkel

med indvendigt gevind.

Nr.	5887	5888	5889
Str.	1/2"	3/4"	1"

Nr.	5890	5891	5892
Str.	1 1/4"	1 1/2"	2"




Brystnippel

med 2 udvendige gevind. Benyttes som overgangsstykke fra indvendigt til udvendigt gevind.

Nr.	5990	5991	5992
Str.	1/2"	3/4"	1"


Nr.	5993	5994	5995
Str.	1 1/4"	1 1/2"	2"



Taphjul 75 mm/m. 19 mm tap

forsynet med ekspander passende til montage på samtlige standardstativer med kar på under 400 liter.


Nr.
5594 m/bremse
5595



Taphjul 75 mm/m. 16 mm tap

forsynet med ekspander passende til montage på samtlige standardstativer med kar på under 400 liter.


Nr.
5584 m/bremse
5585



Pladehjul 100 mm med polyurethanbane

til montage på mindre kar.


Nr.
5591 svingbare
5592 faste
5593 svingbare m/bremse



Pladehjul, nylon

til montage på kar, beholdere og stativer.

		100 mm	125 mm
Nr.	svingbare	5596	5598
Nr.	faste	5597	5599



PVC-slange

syrebestandig, glasklar slange. Leveres i metermål.

Nr.	5935	5936
Str.	3/4" x 20	1" x 25

Nr.	5937	5938	5939
Str.	1 1/4" x 32	1 1/2" x 40	2" x 50