


# Tekniska anvisningar för strukturdämpare

## Kurvor för nödstopp

**26180-01205**

**För nödstopp, dynamisk**


$E_{tot}$ : 3,05 Nm,  $E_{abs}$ : 2,19 Nm, verkningsgrad: 72 %

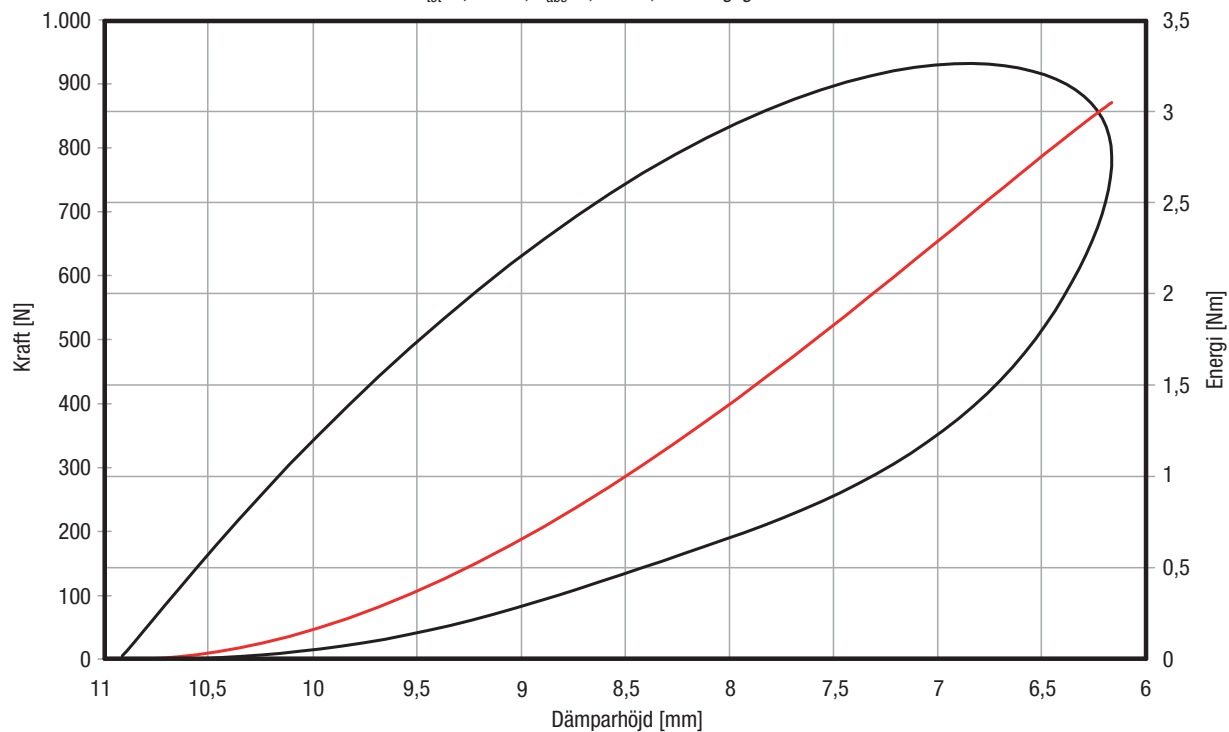

**26180-01707**

**För nödstopp, dynamisk**


$E_{tot}$ : 9,1 Nm,  $E_{abs}$ : 6,6 Nm, verkningsgrad: 72 %

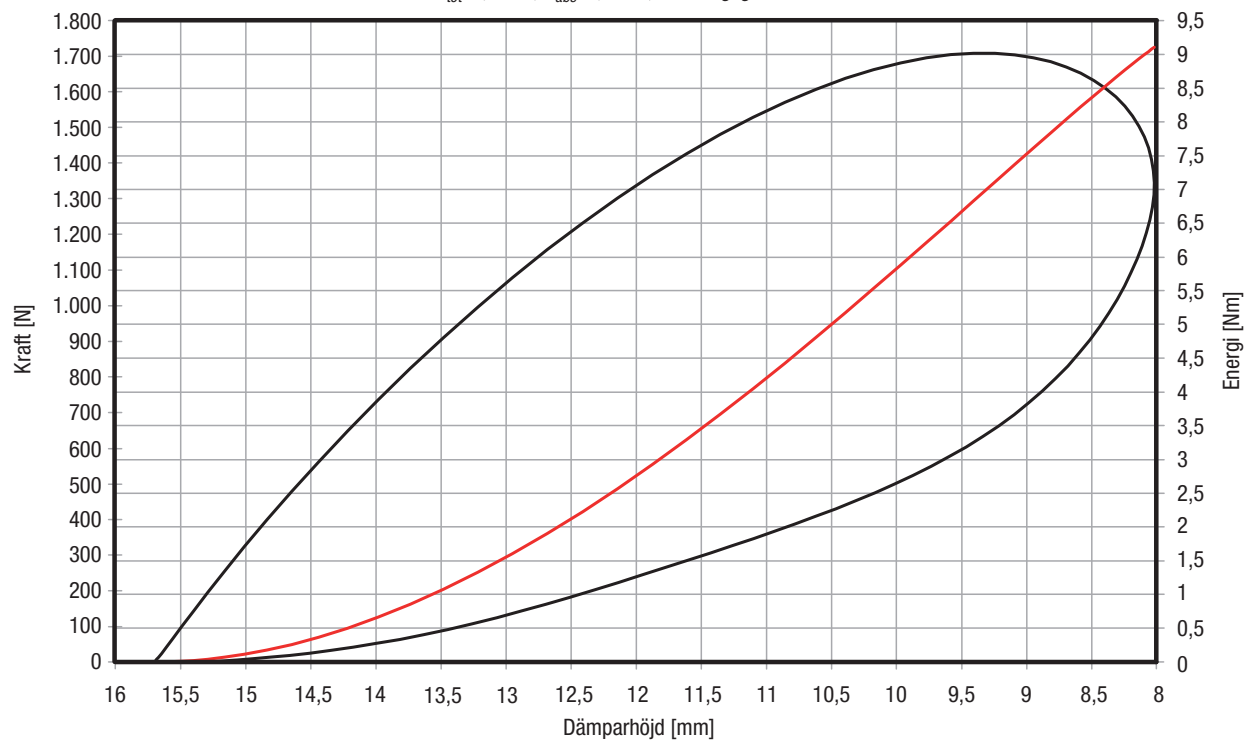

### 26180-02109

För nödstopp, dynamisk


$E_{tot}$ : 15,8 Nm,  $E_{abs}$ : 10,9 Nm, verkningsgrad: 69 %

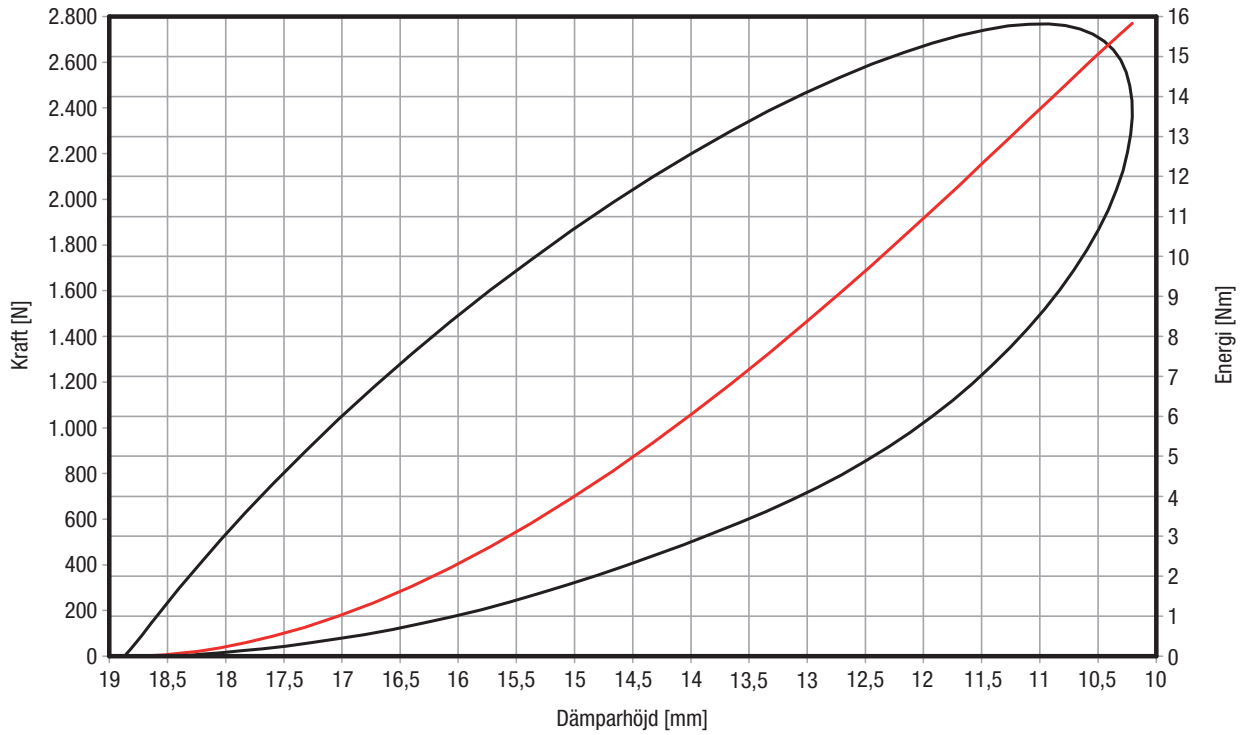

### 26180-02210

För nödstopp, dynamisk


$E_{tot}$ : 20,6 Nm,  $E_{abs}$ : 14,5 Nm, verkningsgrad: 70 %

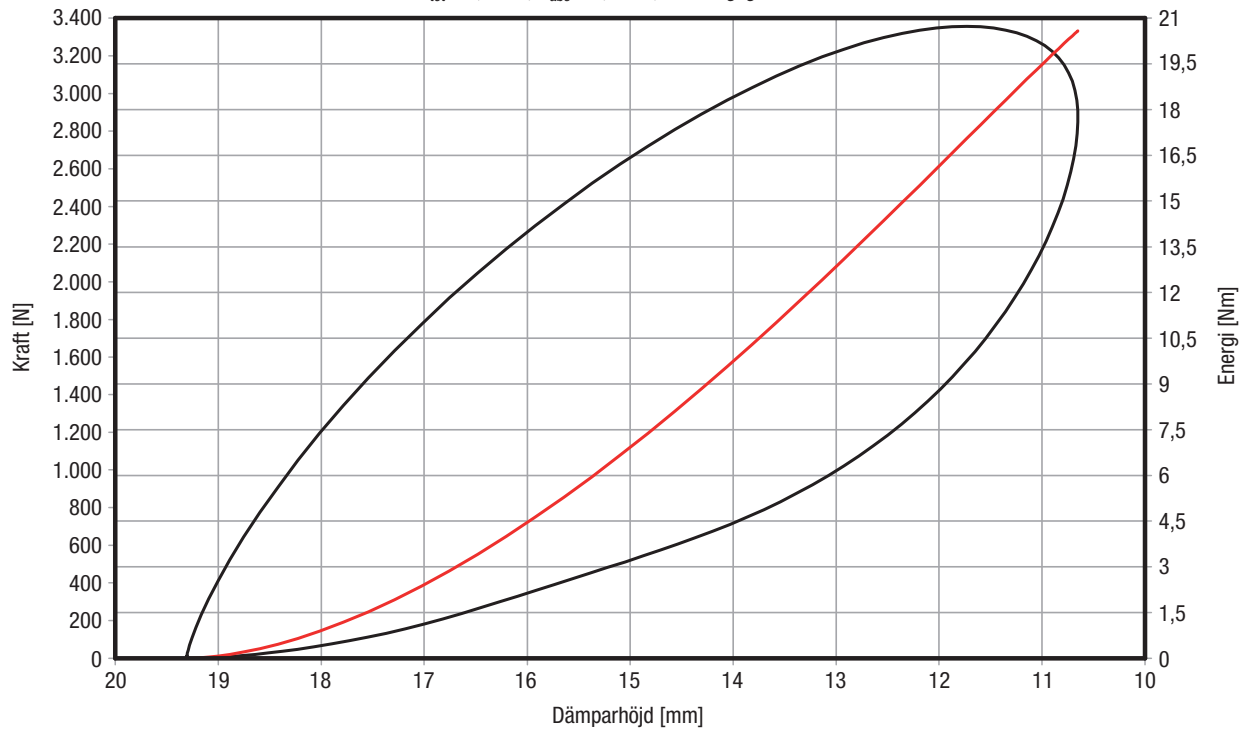

### 26180-02812

För nödstopp, dynamisk


$E_{tot}$ : 46,4Nm,  $E_{abs}$ : 33 Nm, verkningsgrad: 71 %

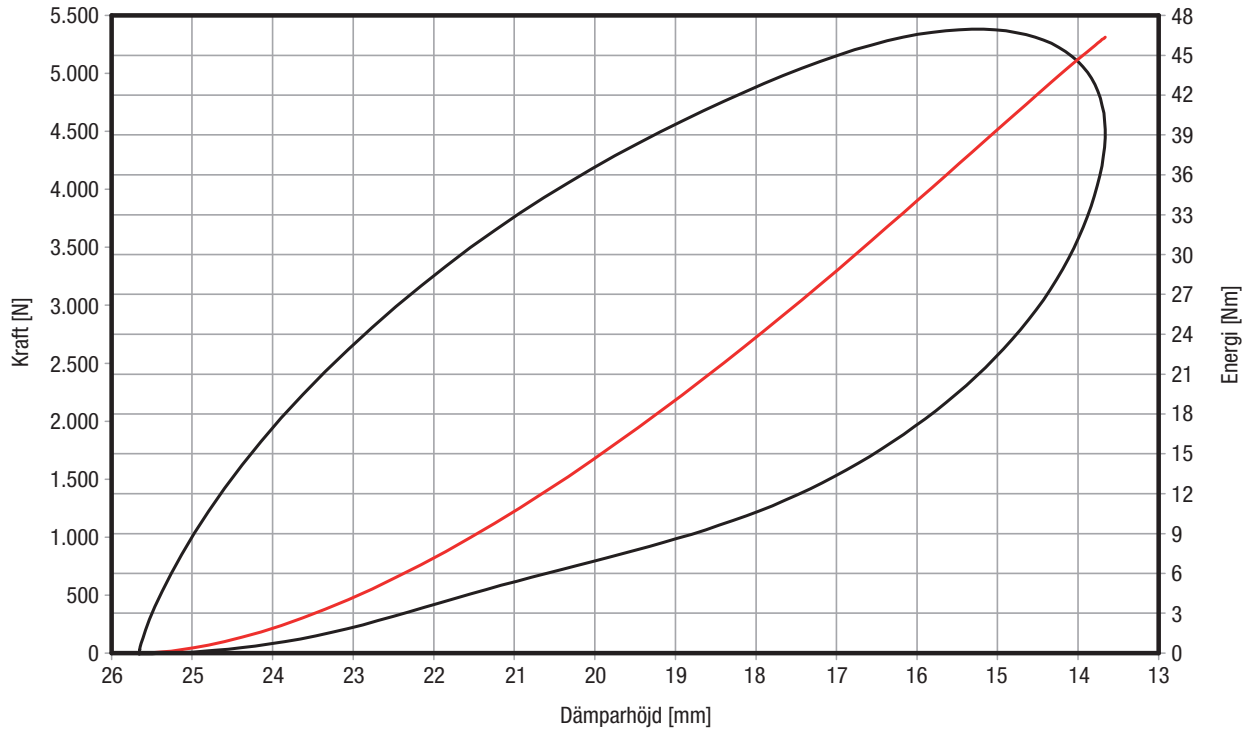

### 26180-03414

För nödstopp, dynamisk


$E_{tot}$ : 86,5 Nm,  $E_{abs}$ : 62,5 Nm, verkningsgrad: 72 %

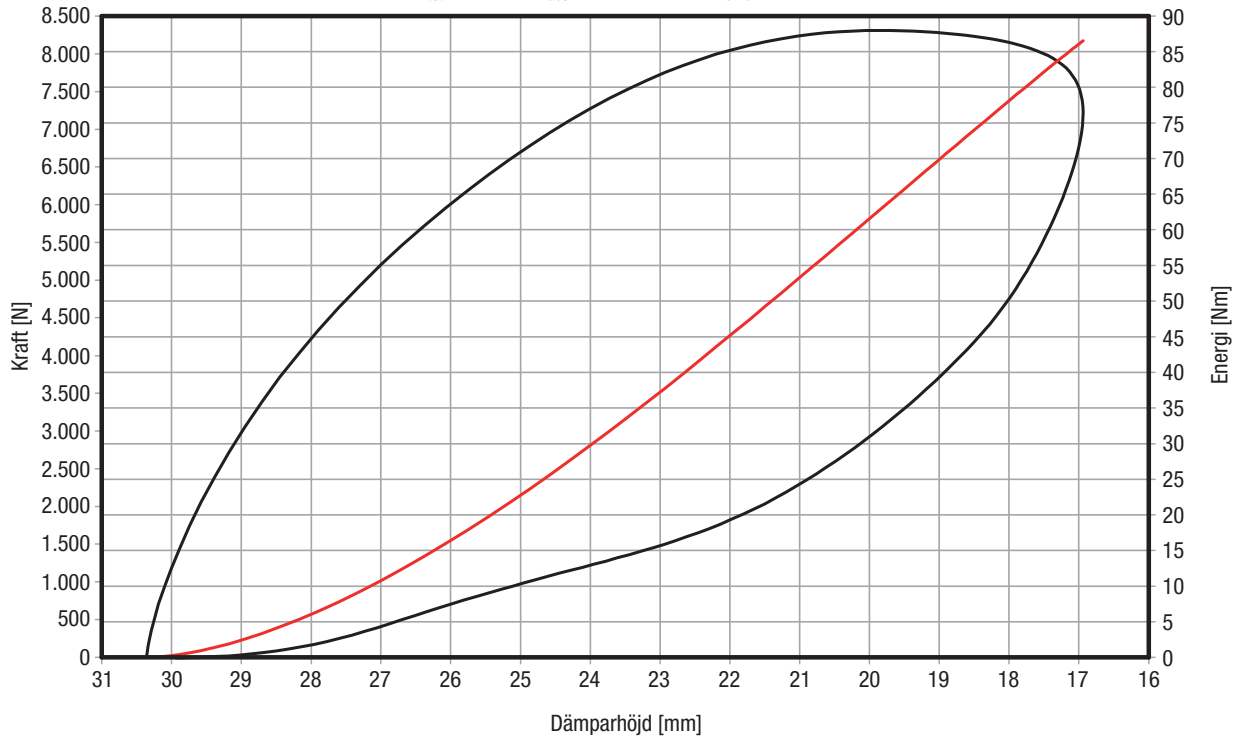

### 26180-03716

För nödstopp, dynamisk


$E_{tot}$ : 112 Nm,  $E_{abs}$ : 80 Nm, verkningsgrad: 72 %

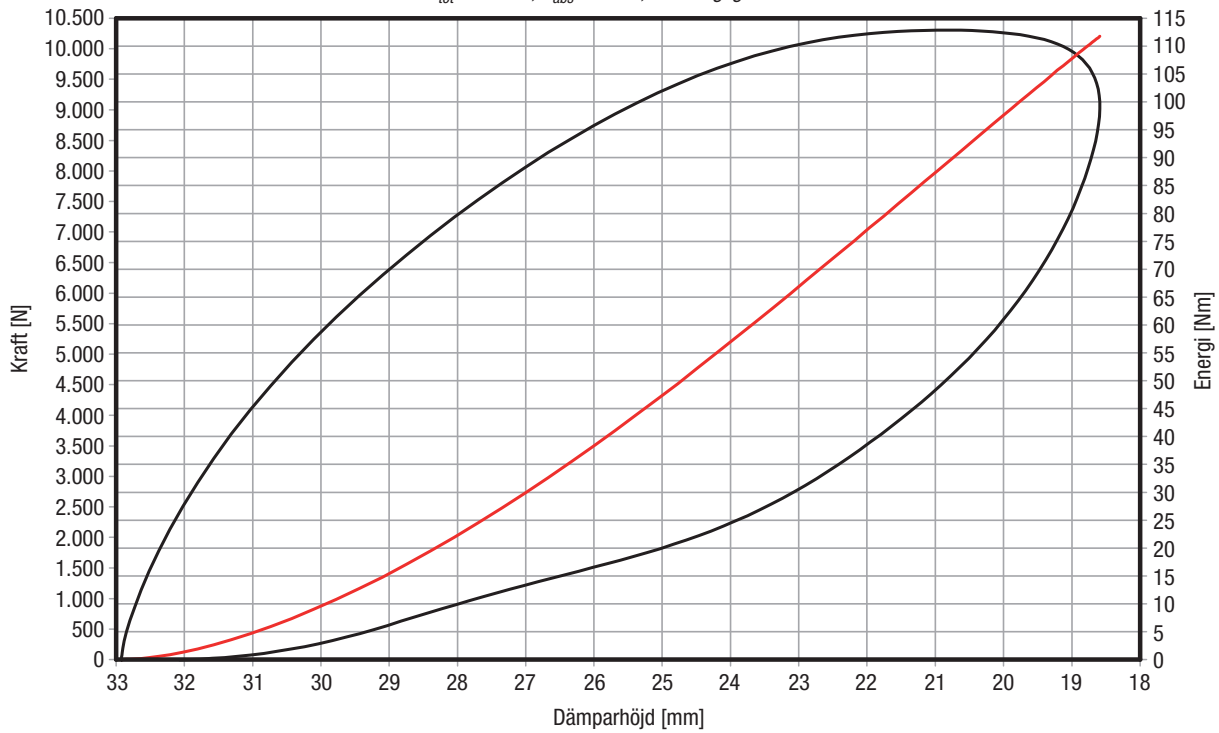

### 26180-04016

För nödstopp, dynamisk


$E_{tot}$ : 130 Nm,  $E_{abs}$ : 95 Nm, verkningsgrad: 73 %

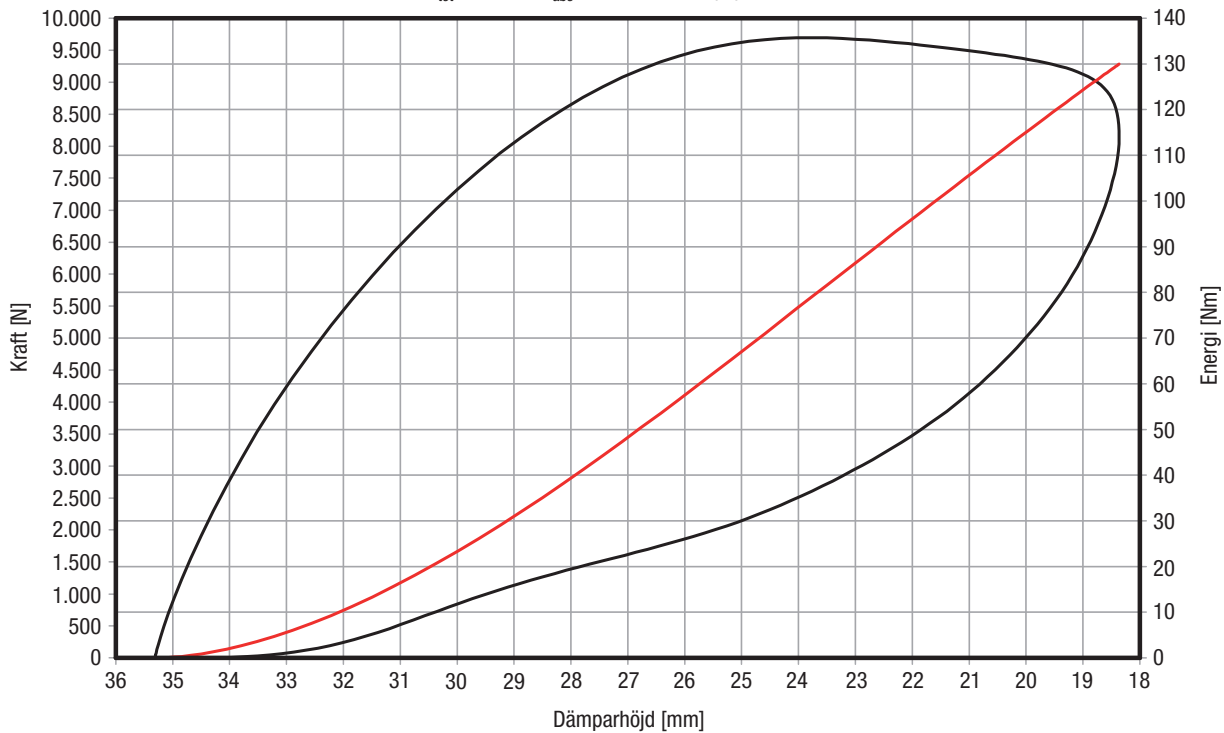

**26180-04318**

För nödstopp, dynamisk


$E_{tot}$ : 165 Nm,  $E_{abs}$ : 116 Nm, verkningsgrad: 70 %

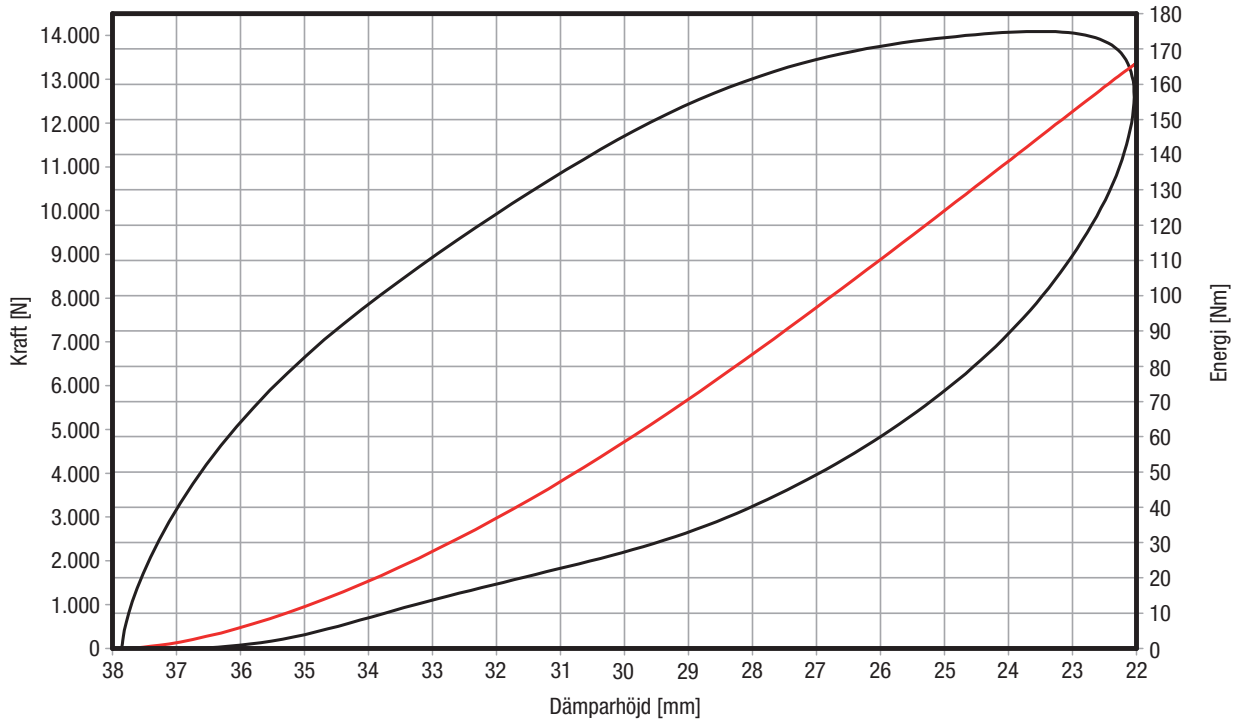

**26180-04720**

För nödstopp, dynamisk


$E_{tot}$ : 173 Nm,  $E_{abs}$ : 114 Nm, verkningsgrad: 66 %

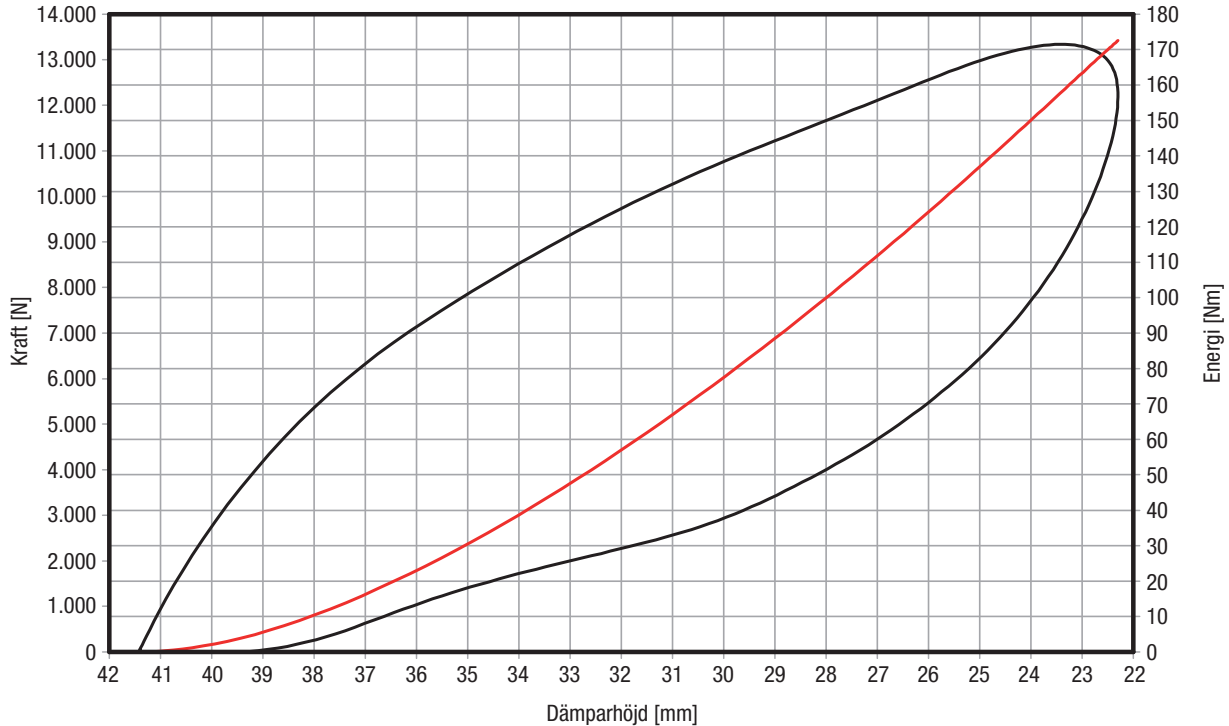

### 26180-05022

För nödstopp, dynamisk


$E_{tot}$ : 223 Nm,  $E_{abs}$ : 155 Nm, verkningsgrad: 69 %

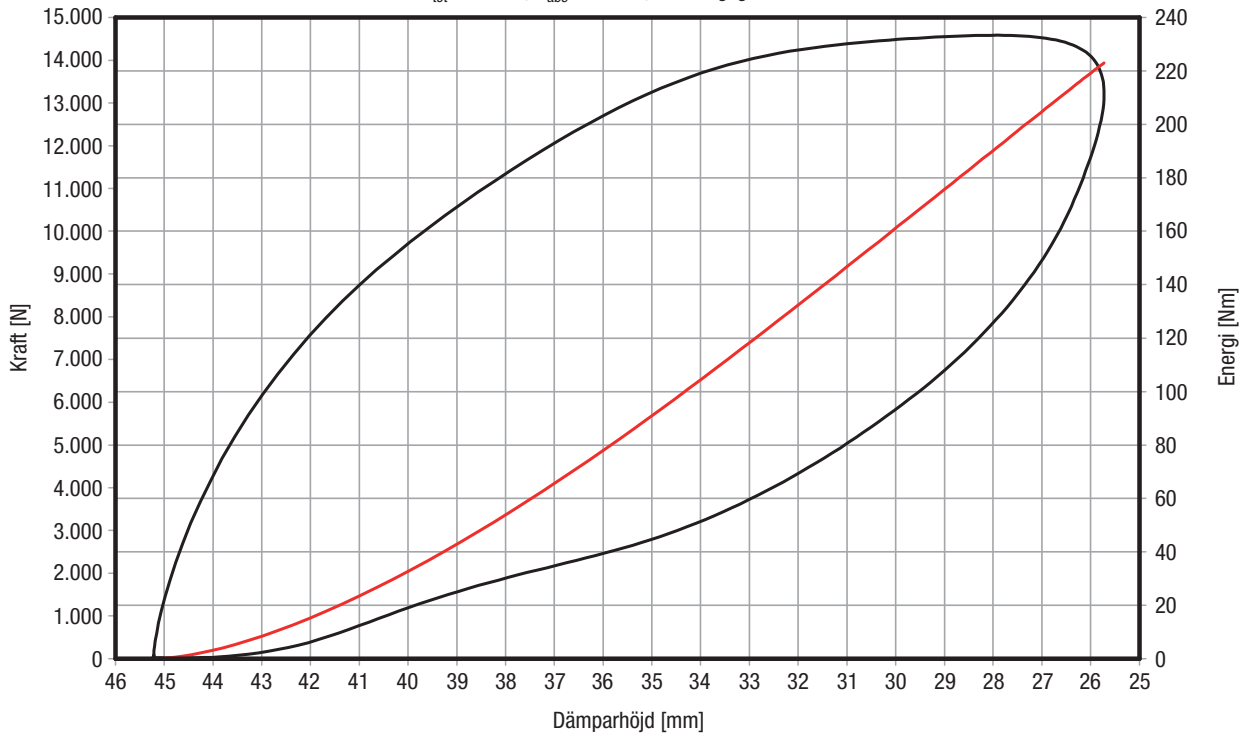

### 26180-05422

För nödstopp, dynamisk


$E_{tot}$ : 334 Nm,  $E_{abs}$ : 229 Nm, verkningsgrad: 69 %

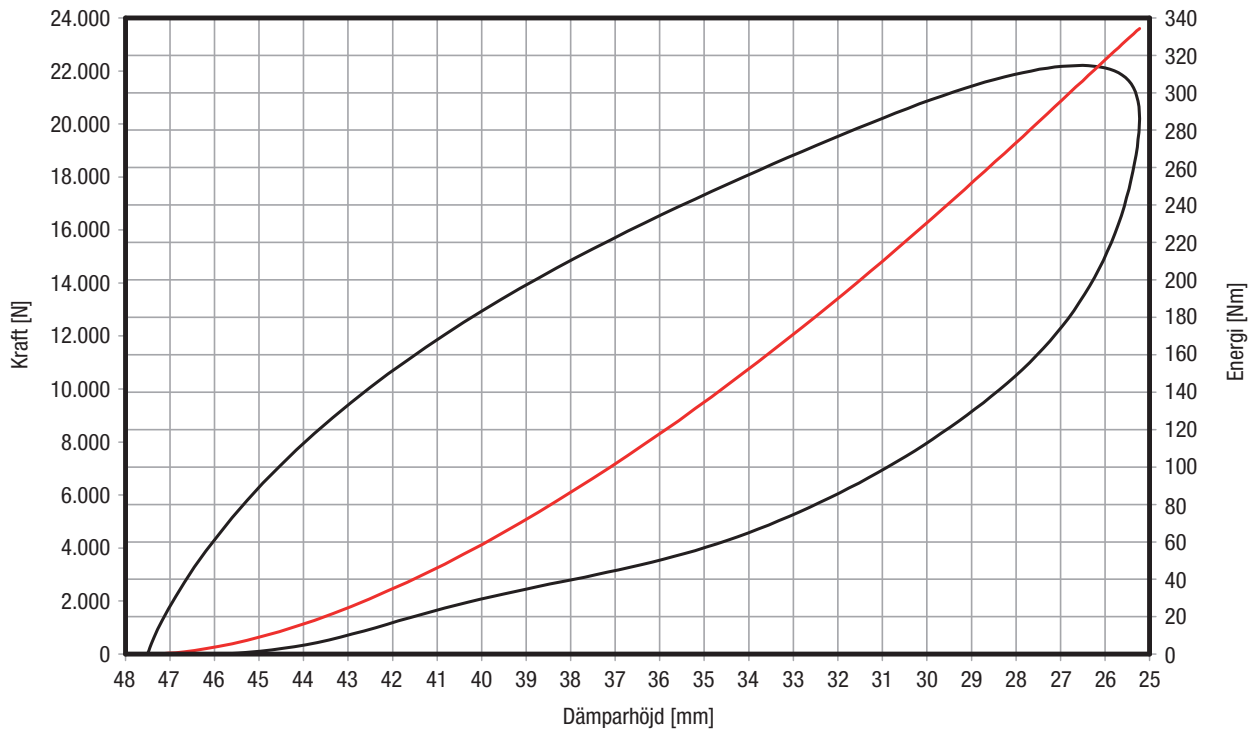

**26180-05724**

**För nödstopp, dynamisk**


$E_{tot}$ : 302 Nm,  $E_{abs}$ : 195 Nm, verkningsgrad: 65 %

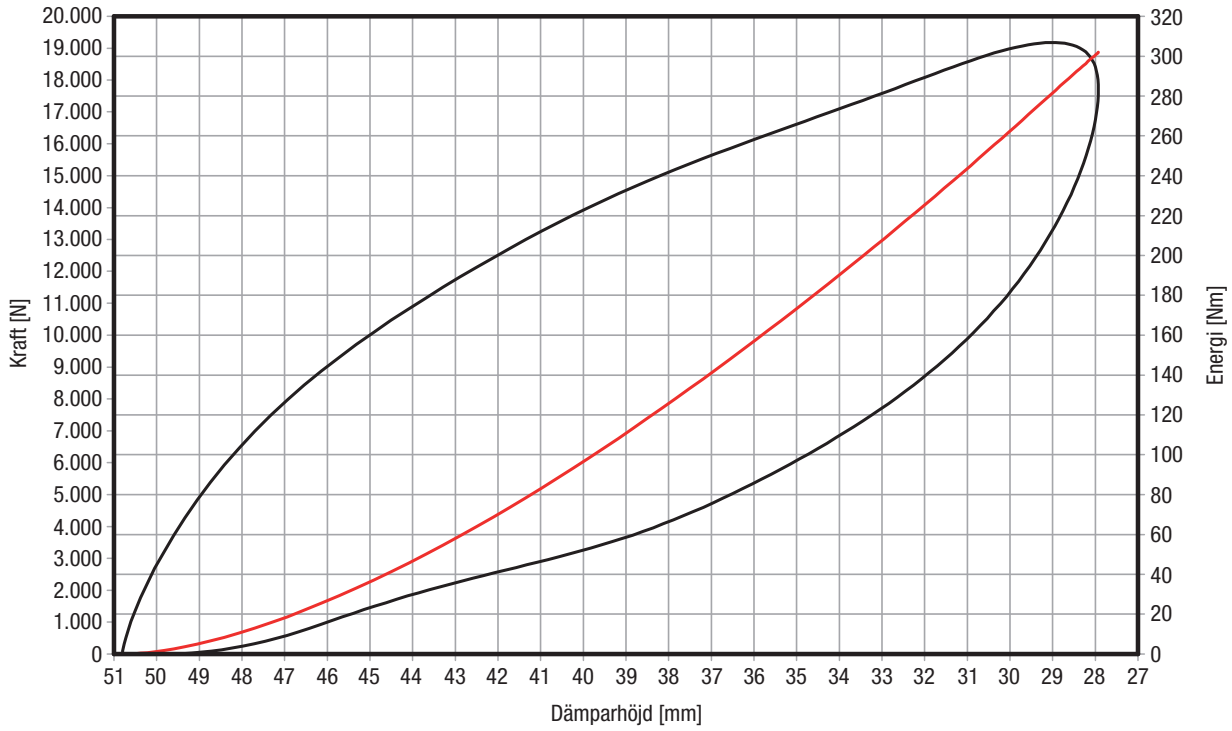

**26180-06225**

**För nödstopp, dynamisk**


$E_{tot}$ : 361 Nm,  $E_{abs}$ : 226 Nm, verkningsgrad: 63 %

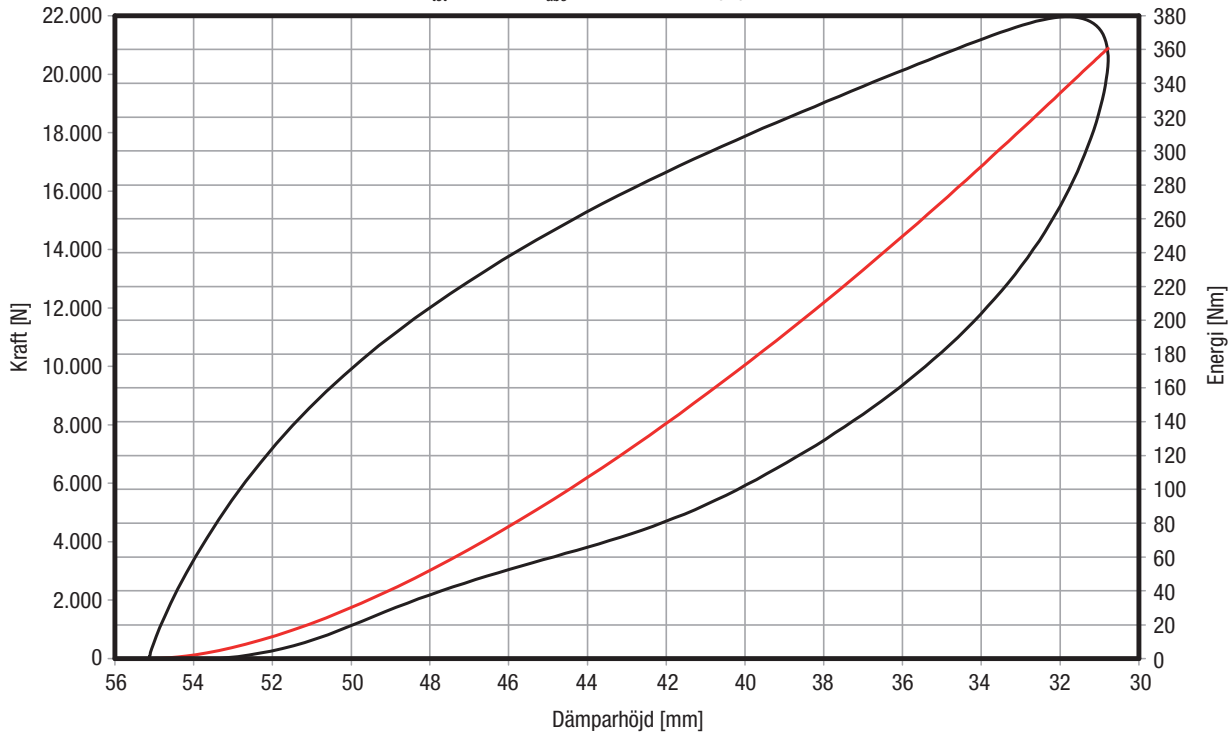

### 26180-06527

För nödstopp, dynamisk


$E_{tot}$ : 468 Nm,  $E_{abs}$ : 297 Nm, verkningsgrad: 64 %

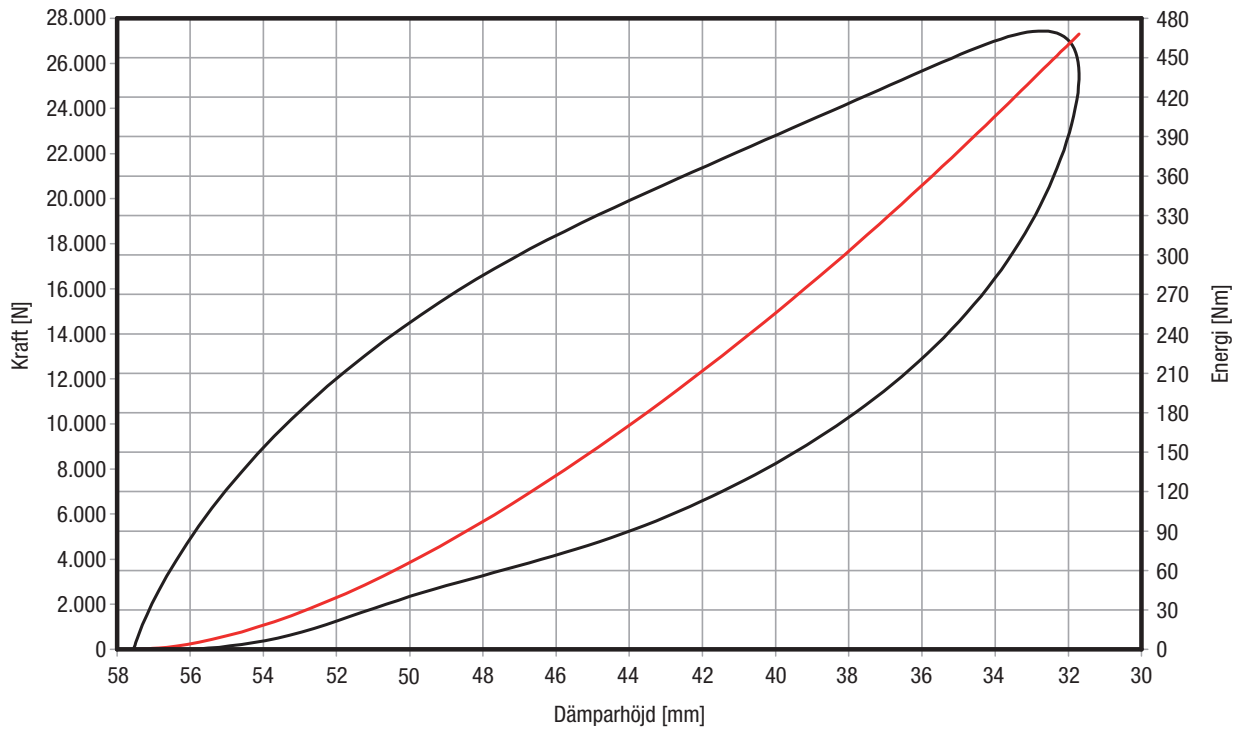

### 26180-07029

För nödstopp, dynamisk

$E_{tot}$ : 524 Nm,  $E_{abs}$ : 334 Nm, verkningsgrad: 64 %

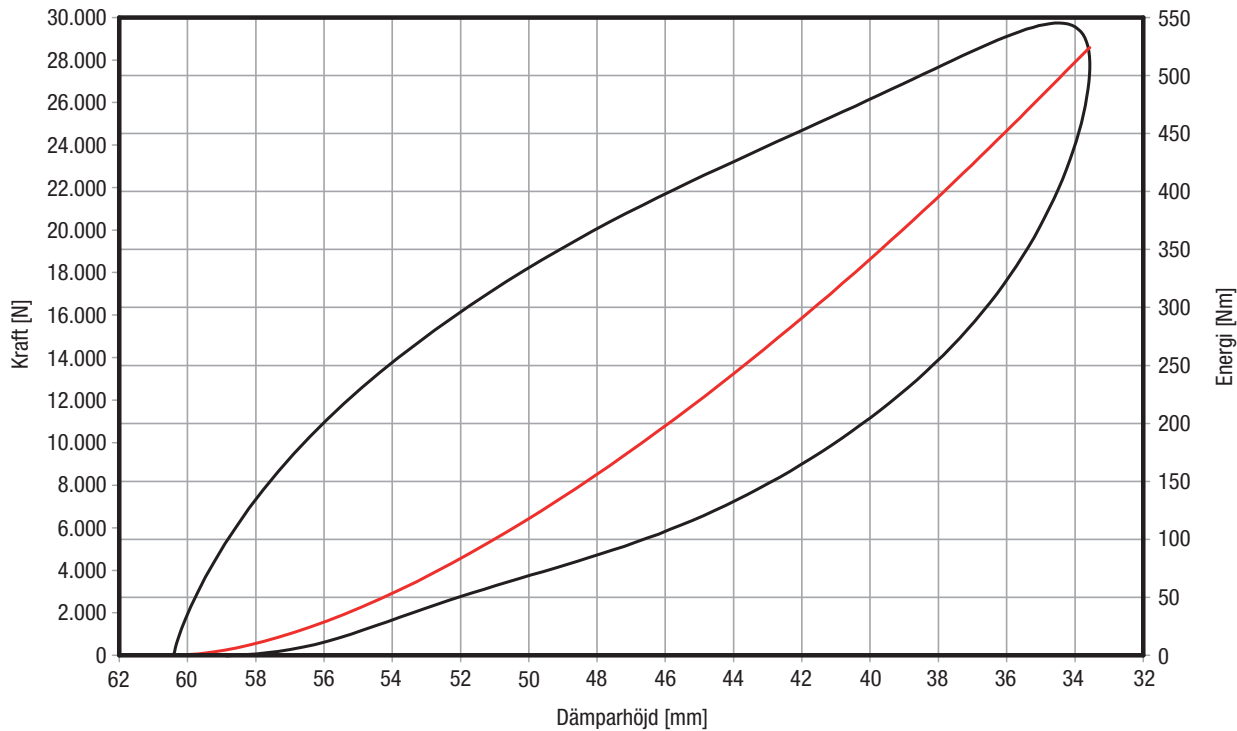




### 26180-07231

För nödstopp, dynamisk

$E_{tot}$ : 559 Nm,  $E_{abs}$ : 379 Nm, verkningsgrad: 67 %

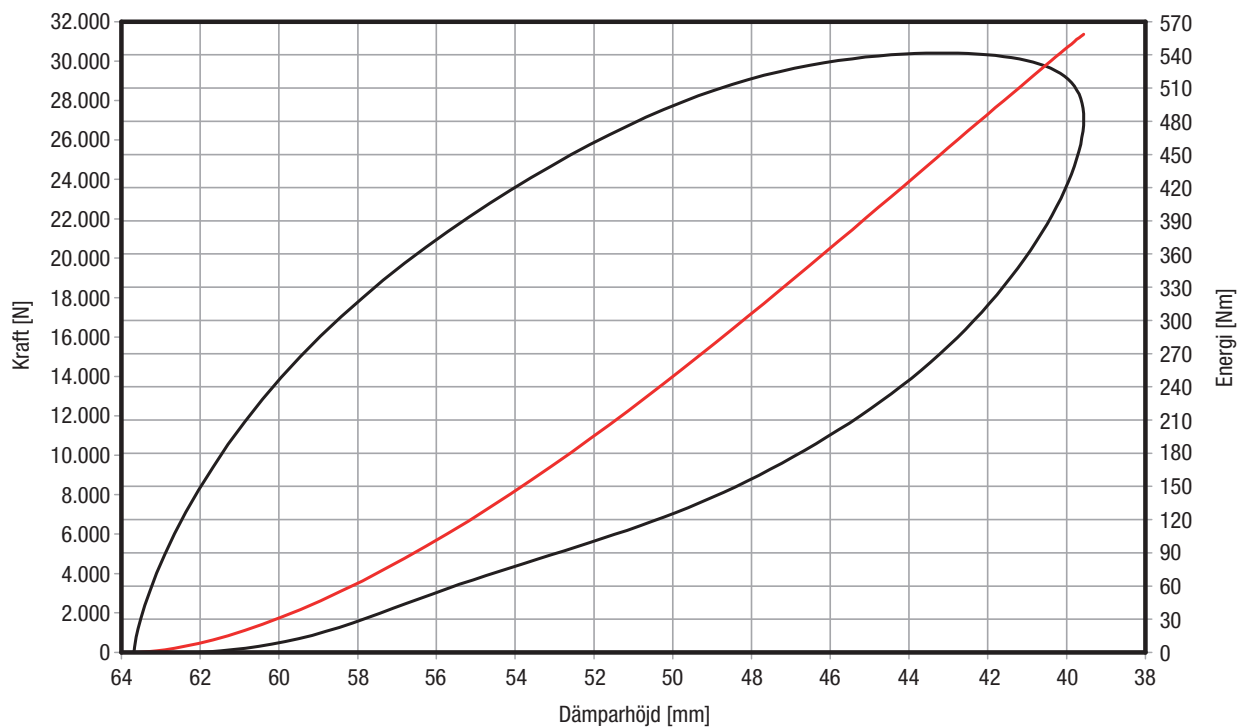

### 26180-08032

För nödstopp, dynamisk

$E_{tot}$ : 831 Nm,  $E_{abs}$ : 550 Nm, verkningsgrad: 66 %

