



– all about handling

GPM ELEKTROKÆDETALJE





– all about handling

Munck Kraner A/S - all about handling

Firmaet blev dannet den 1. marts 1993, ved en sammenlægning af aktiviteterne i Hjelm Bang A/S og Munck Industrikraner A/S. Vi er et datterselskab af den norske kranproducent Munck Cranes AS i Bergen.

Munck Cranes har afdelinger i Australien, Belgien, Canada, Danmark, Egypten, Forenede Arabiske Emirater, Island, Jordan, Malaysia, New Zealand, Saudi Arabien, Singapore, Storbritannien, Sverige, Syd Afrika, Thailand, og USA.

Vi leverer professionel rådgivning inden for elkædetaljer, svingkraner, letbane anlæg, traverskraner og løftegrej generelt, med andre ord tilbyder vi et samarbejde med kunden i fokus.

Vi udarbejder gerne et uforpligtende tilbud på levering af krananlæg samt sikkerheds- og serviceeftersyn af Deres krane, taljer og løftegrej.

Det skulle glæde os at komme i betragtning ved Deres valg af kranleverandør.



LET OG KRAFTFULD



Enkel og komfortabel håndtering – pålidelig og sikker i drift – lang holdbarhed og let at vedligeholde. I mere end 50 år er der udviklet og produceret GIS-elektrokædetaljer i Schweiz. Verden over er hundredtusinder i brug – stationært eller mobilt.

Elektrokædetalje GPM – letvægt

GPM



Pålidelig og lang holdbarhed

3 års garanti
Made in Switzerland
Langtidssmurt drev
Gennemprøvet DC-fjedertryksbremse
Høj driftssikkerhed
Ingen følsom elektronik
Kabinet og dæksel af aluminium
Minimum 1600 driftstimer ved 40% driftstid, 240 S/h
Kæde af profilstål
Tørløbende glidekobling

Komfortabel


Lav egenvægt på blot 14 kg
Kompakt kabinet med lav konstruktion
Gearet endestopsafbryder med høj nøjagtighed
Ergonomisk styrekontakt
Særdeles støjsvag takket være 3-trins drev med skrå fortanding
Kort leveringstid
Vedligeholdelse uden specialværktøjer
Let vedligeholdelse, let tilgængelig glidekobling
Lastkrog 360 grader drejelig

Kundespecifik

Trefaset eller enkeltfaset udførelse
Driftsspændinger efter kundens ønske
Styrespændinger efter kundens ønske
Specialstyringer
Specialhastigheder
Øjebolt- eller krogophæng
Løftehøjder op til 90 m
Krogvandring kan indstilles individuelt
Stort sortiment af tilbehør og ekstraudstyr

ANVENDELSE

GPM er enkelt designet og indeholder ingen følsomme elektroniske komponenter. Den udmærker sig ved et lavt støjniveau og lang holdbarhed ved krævende indsats. Den ergonomiske styrekontakt muliggør komfortabelt arbejde. Med dens lave egenvægt på blot 14 kg egner den sig bedst til mobil indsats. Vedligeholdelsen er enkel, hurtig og kræver ingen special-værktøjer.

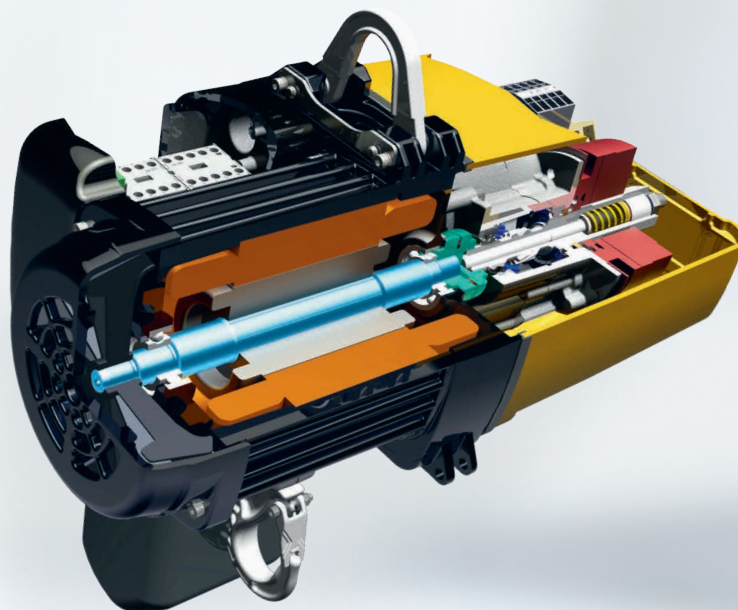



Profilstålkæde

Takket være den forsatbehandlede og hærdede profilstålkæde er kædediameteren reduceret med 7% ved samme bærekapacitet som en rundstålkæde. Det giver en mere kompakt konstruktion af kædedrevet, hvilket har en positiv virkning på kædetaljens egenvægt.

Styrekontakt

Styrekontakten ligger behageligt i hånden og sikrer ergonomisk arbejde i længere tid. Parallelt placerede tryktaster giver let tilgængelighed. Den eksterne trækaflastning beskytter styrekablet.

Polygonforbindelse

Kædetaljens indre byder på ægte innovation. Samtlige forbindelser mellem aksler og nav er polygonformede. Det muliggør en væsentligt hurtigere afmontering og montering i forbindelse med vedligeholdelse og reducerer dermed serviceomkostningerne.

Beskyttelsesklasse IP65

Da kædetaljen overholder beskyttelsesklasse IP65, er den både støvtæt og desuden beskyttet mod voldsomme vandstænk og -stråler. Med sin kompakte og robuste konstruktion er GMP særdeles velegnet til anvendelse udendørs.



PRODUKT-SORTIMENT

Ophæng

Øjebolt- eller krogophæng til stationær indsats



Kettenhandy

Komfortabel enhåndsbetjening til hurtig og præcis positionering af lasten



Ophængssystemer



Manuelle ophængssystemer til hulprofiler af aluminium eller stål eller til T-bærere




MÅL GPM250

A1	202 mm
A2*	243 mm
A3	Ø30 mm
B1	389 mm
B2	19 mm
C1	134 mm
C2	45 mm
C3*	419 mm
H1	330 mm

* Kædemagasin til maksimalt 6 meter løft

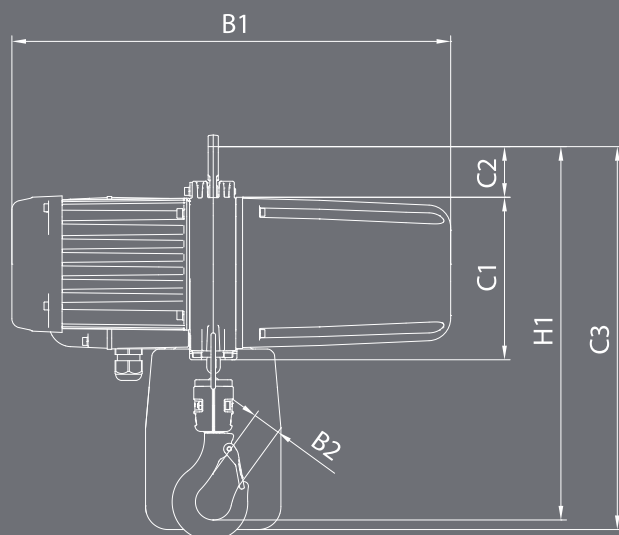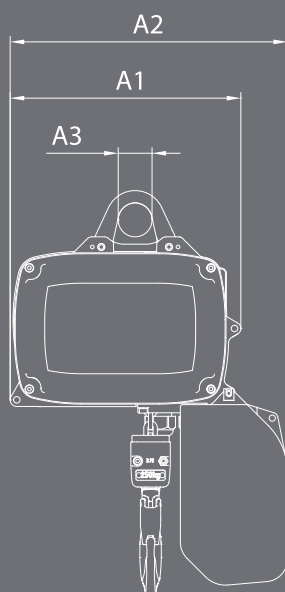

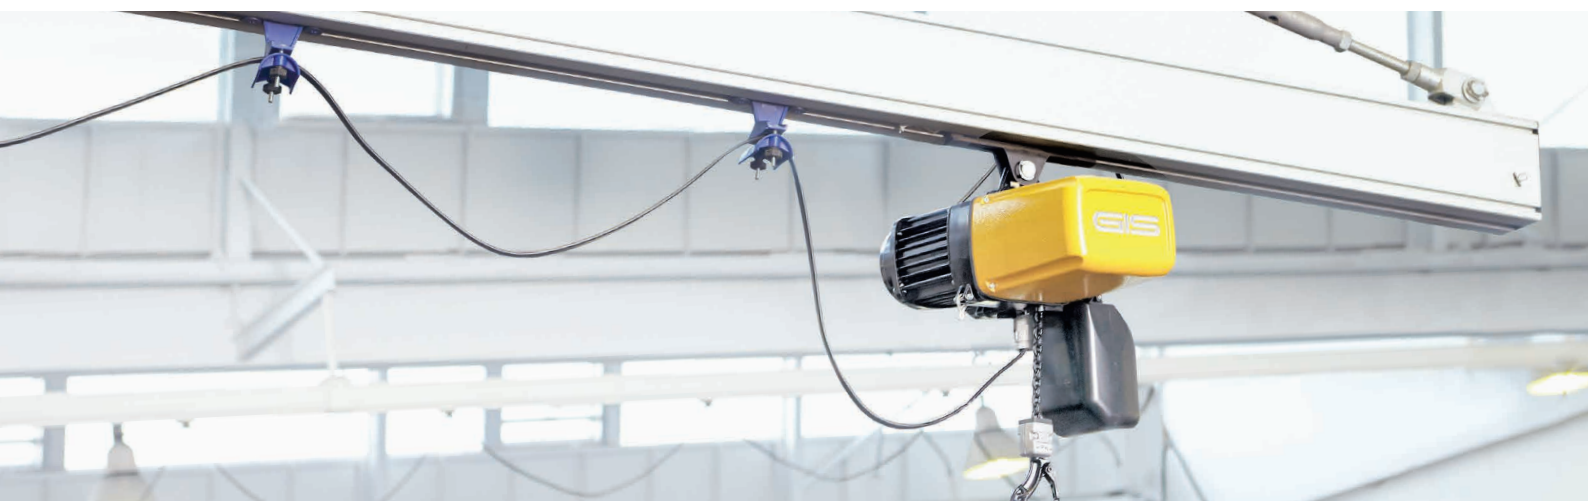

Standardudførelse

Bærelast: maks. 250 kg (1-strengs)
3 × 400 V / 50 Hz, 3 × 230 V / 50 Hz, 3 × 480 V / 60 Hz
1 × 115 V / 50/60 Hz, 1 × 230 V / 50/60 Hz
Styring 42 V lavspænding
1-faset motor 1 gear
3-faset motor 2 gear
Standardløftehøjde 3 m
Styrekabellængde 1,8 m
Øjeophæng
Endestopkontakt af gearstype
Ergonomisk styrekontakt med nødstop
Beskyttelsesklasse IP65
Isolationsklasse F (motor)
DC-fjedertryksbremse
Glidekobling uden for kraftlinjestrøm

Tilbehør og ekstraudstyr



Direkte styring
Andre driftsspændinger på anmodning
Andre styrespændinger på anmodning
Enhåndsbetjening med styring på håndgreb
Krogophæng
Sikkerhedslastkrog
Endestopkontakt af gearstype med to ekstra nødstopkontakter
Parallelskifte for flere kædetaljer
Driftstime- og skiftetæller
Manuel bremseløsner
Kædelager til forskellige løftehøjder
Løftehøjder op til 90 m
Manuelt Løbekat
Specialfedt til anvendelse ved lave temperaturer / levnedsmiddelindustri
Løftebånd

DATA GPM250

Løftekapacitet (kg)	Type	Hastighed 50 Hz (m/min)	Hastighed 60 Hz (m/min)	FEM / ISO Gruppe	Ydelse (kW)
80	GPM250/1 NF	8/2	9,6/2,4	4m/M7	0,37/0,1
80	GPM250/1 SF	16/4	19,2/4,8	4m/M7	0,37/0,1
80	GPM250/1 NL 1Ph	4	4,8	2m/M5	0,25
80	GPM250/1 N 1 Ph	8	9,6	2m/M5	0,25
100	GPM250/1 NF	8/2	9,6/2,4	4 m/M7	0,37/0,1
100	GPM250/1 SF	16/4	19,2/4,8	3m/M6	0,37/0,1
100	GPM250/1 NL 1Ph	4	4,8	2m/M5	0,25
100	GPM250/1 N 1Ph	8	9,6	2m/M5	0,25
125	GPM250/1 NF	8/2	9,6/2,4	4m/M7	0,37/0,1
125	GPM250/1 SF	16/4	19,2/4,8	2m/M5	0,37/0,1
125	GPM250/1 NL 1Ph	4	4,8	2m/M5	0,25
125	GPM250/1 N 1Ph	8	9,6	2m/M5	0,25
160	GPM250/1NF	8/2	9,6/2,4	4m/M7	0,37/0,1
160	GPM250/1 NL 1Ph	4	4,8	2m/M5	0,25
200	GPM250/1 NF	8/2	9,6/2,4	3m/M6	0,37/0,1
200	GPM250/1NL 1Ph	4	4,8	2m/M5	0,25
250	GPM250/1NF	8/2	9,6/2,4	2m/M5	0,37/0,1
250	GPM250/1 NL 1Ph	4	4,8	2m/M5	0,25
320	GPM250/1NF	8/2	9,6/2,4	1Am/M4	0,37/0,1



– all about handling

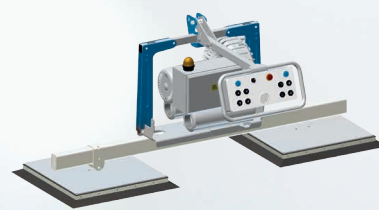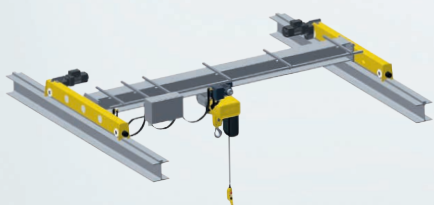

Kransystemer

GISKB krankomponenter for håndtering af alle typer løfteopgaver. GISKB kransystemer i aluminium, samt søjle- og vægsvingkraner til enkelt og nem håndtering af løfteopgaver. Traverssystemer udført med GIS komponenter og gængse stålkomponenter.

Hejseværk

Over 50 års erfaring i produktionen af elektrokædetaljer: robust, langtidsholdbar, pålidelig og lav slitage. Enkel og let vedligeholdelse. Diverse specialudførelser til ethvert indsatsområde. Stort sortiment af tilbehør og ekstraudstyr.

Vakuumbåndterings-systemer

GIS-vakuumbåndteringssystemer til ergonomisk og overfladeskånsomme håndtering af gods af forskellige materialer, f.eks. træ, glas, sten, metal eller kunststof. I kombination med det egnede kransystem.

GIS AG – specialisten i kransystemer GIS AG grundlagt i 1957 | 100% ejet datterselskab i Tyskland siden 1966 | Udvikling og produktion af elektrokædetaljer i Schweiz i mere end 50 år | Schweizisk producent af komplette krananlæg, inklusive løfteværktøjer og vakuumløfteenheder | ISO 9001-certificeret siden 1994 | Vore ydelser omfatter alt lige fra projektering til montering fra projektering til montering, ibrugtagning og vedligeholdelse | International forhandlernetværk med mere end 50 kvalificerede partnere verden over.

Munck Kraner A/S - all about handling

Industrivej 14, DK - 8920 Randers NV

Tlf. +45 7022 4585, Fax +45 8691 1984, info@munck-kraner.dk

