

Behagelig varme med energi fra luften

– weishaupt –

**Splitblock® -
varmepumpe**

Weishaupt

WSB 8



Design og energi samlet i et.

Med en luft-til-vand varmepumpe, får man ca. 75% af energien fra udeluften og de resterende 25% kommer fra energien der udledes ved drift af varmepumpens kompressor.

En luft-til-vand varmepumpe består af 2 enheder. En udedel der placeres strategisk i haven samt en indedel der monteres i teknikrum/bryggers.

Den udvendige enhed sørger for at suge den udendørs luft ind i varmepumpens system. Varmepumpen udnytter energien i luften, og via kølemiddel, fordampere og kompressor, hæver varmepumpen temperaturen der via den indvendige enhed kan sendes ud i boligens centralvarmesystem.

En luft-til-vand varmepumpe kan give varme til både radiatorer og gulvvarme. Varmepumpen kan også sikre opvarmning af boligens brugsvand, så man får en god varmekomfort for hele familien.

En Splitblock® luft-til-vand varmepumpe kan også benyttes til køling om sommeren.



En Splitblock® luft-til-vand varmepumpe passer i enhver bolig ny som ældre.



Elegant design. effektiv teknologi.

Udedelen i Splitblock® varmepumpen er et udtryk for moderne produktdesign.

Udedelen imponerer på flere områder.

Indvendigt er den udstyret med komponenter og teknik af højeste kvalitet, og udvendigt har man skabt moderne og elegant design.

Teknologien i udedelen er nøje udvalgt og sammensat, så når varmepumpen er korrekt opstillet, så ligger den lydmæssigt under alle forskrevne grænseværdier.

I udedelen er det ikke kun den lydsvage ventilator, der giver den høje effektivitet. Fordamperen har en ekstra stor overflade, der overfører energien og bidrager til en meget høj energiudnyttelse.



Det nye miljøvenlige kølemiddel R32, giver en højere effekt trods 30% mindre påfyldningsmængde. Derved bliver CO₂-ækvilanterne betydeligt reduceret (0,88 t).

Den elegante udedel har en overfladebehandling af høj kvalitet der giver optimal beskyttelse mod vind og vejr.





Alt er gennemtænkt.


Indedelen på Splitblock® varmepumpen sikrer den optimale varmedrift.

Energien der hentes i udedelen overføres til varmepumpens indedel, der afhængigt af behov, producerer varme til centralvarmeanlægget eller alternativt til varmt brugsvand.


Splitblock luft-til-vand varmepumpen findes i 2 modeller.

En væghængt version, der med sit enkle design og smarte ophæng, passer ind i ethvert bryggers/teknikrum. Indedelen kan fint gemmes væk i et skab, eller hænge frit. Til den væghængte version, monteres efter behov en varmtvandsbeholder i passende størrelse.

En kompakt gulvstående version, der med sit pladsbesparende design, kan monteres hvor der er begrænsede forhold. Varmepumpen kommer med en indbygget 165 liter varmtvandsbeholder, og står samlet som en flot og enkel enhed.

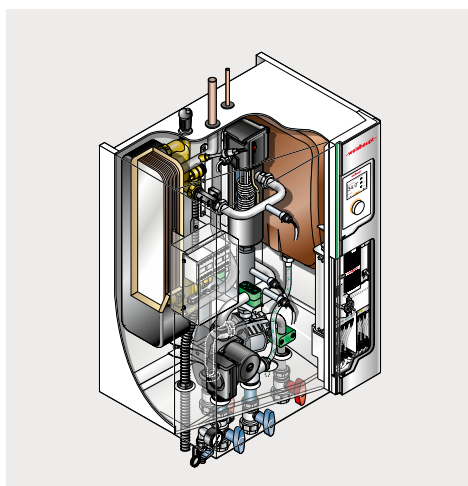

Væghængt version enkel og elegant.

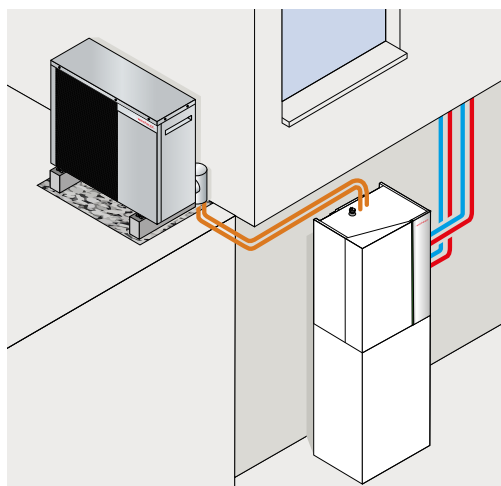

Kompakt gulvstående version med indbygget varmtvandsbeholder.

A+++ Energieffektivitetsklasse rumvarme
(ved fremløbstemperatur 35 °C)

A Energieffektivitetsklasse
varmt vand (tappeprofil XL)

SG Smart Grid står for den fremtidige
tilslutningsmulighed på det
intelligente el-forsyningsnet.




-weishaupt-

Den lyser grønt, når alt er godt.



Betjen din varmepumpe når du ønsker det.

Online via App, på fjernbetjening eller direkte på varmepumpen.



For enkelt at regulere på varmen, mens du er på farten.






Komfortabel betjening via rumtermostat

Det er dejligt at komme hjem til et varmt hjem. Med vores online betjening via App til mobil eller tablet, kan du nemt og enkelt styre og regulere din varme. Om du er på arbejde, på ferie eller blot sidder i haven, så kan du som i enhver anden fjernbetjening, bruge vores App til at regulere din varmepumpe.

Varmepumpen er som standard udstyret med klimastyring, så den tilpasser varmen i forhold til den givne udetemperatur. Dette system fungerer helt automatisk, men ønsker du alligevel at ændre varmeprogram eller indstille en ny rumtemperatur, så kan det gøres nemt og bekvemt uanset hvor du befinder dig. På vores varmepumper, finder du desuden et LED lys på fronten af varmepumpens indedel. LED lyset signalerer fejlfri drift med grønt lys, og hvis der mod forventning opstår en situation der skal afhjælpes, lyser den enten gult eller rødt.



Det er intelligent teknologi, der altid holder et vågent øje med din varmepumpe.

Indedel WSB 8

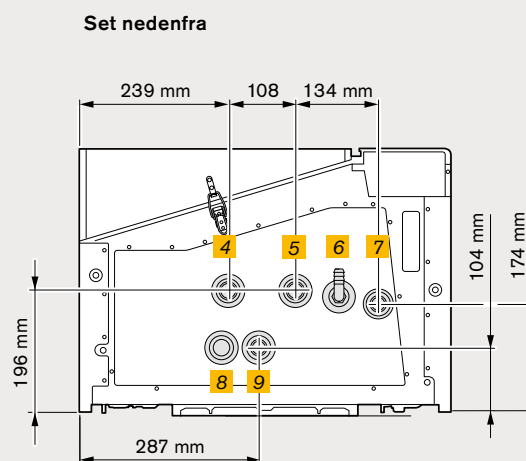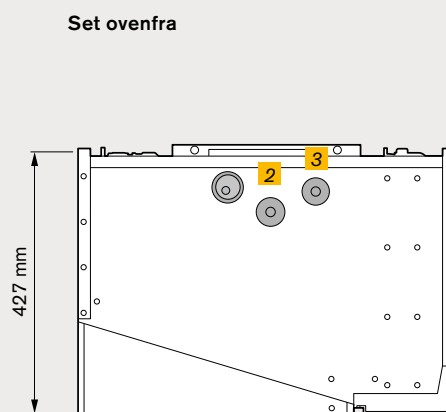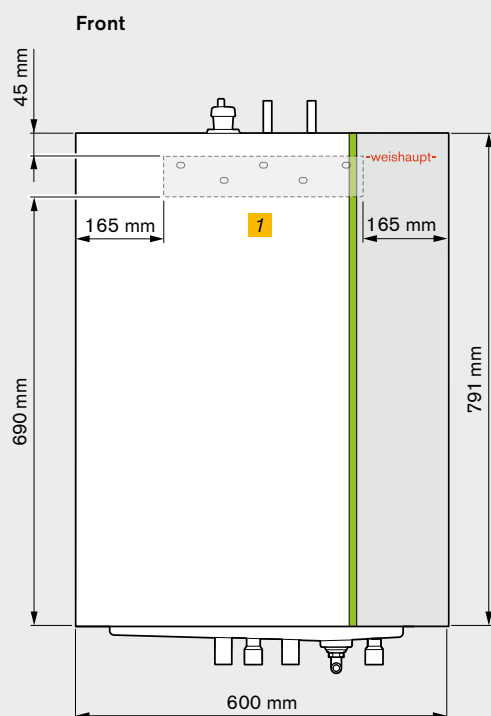

- 1** Vægbeslag (dywelstørrelse Ø 10 mm)
- 2** Kølemiddelrør 5/8" (højtryksrør)
- 3** Kølemiddelrør 1/4" (væskerør)
- 4** Returløb varmekreds Ø udv. 28 mm
- 5** Returløb varmtvandskreds Ø udv. 28 mm
- 6** Kondens afløb
- 7** Fremløb varmtvandskreds Ø udv. 28 mm
- 8** Afløb sikkerhedsventil
- 9** Fremløb varmekreds ø udv. 28 mm

Indedel WSB 8 Kompakt

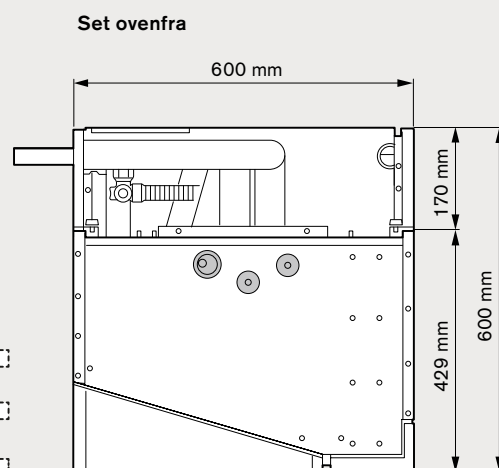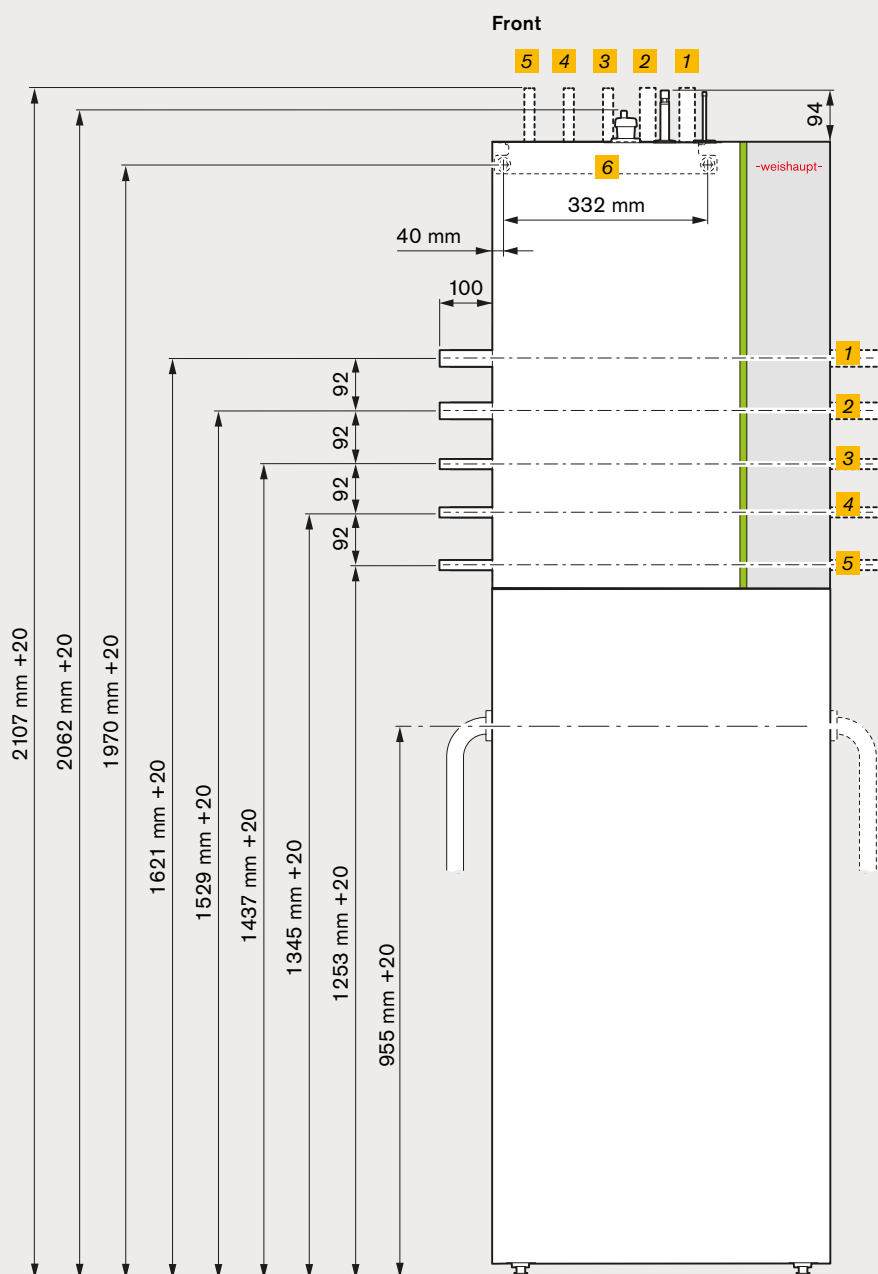


- 1 Returløb varmekreds Ø 28 x 1,5 mm
- 2 Fremløb varmekreds Ø 28 x 1,5 mm
- 3 Brugsvand Ø 18 x 1 mm
- 4 Cirkulation Ø 18 x 1 mm (option)
- 5 Varmt vand Ø 18 x 1 mm
- 6 Holdeplade for tilslutningsgruppe foroven




Udedel WSB 8

Front

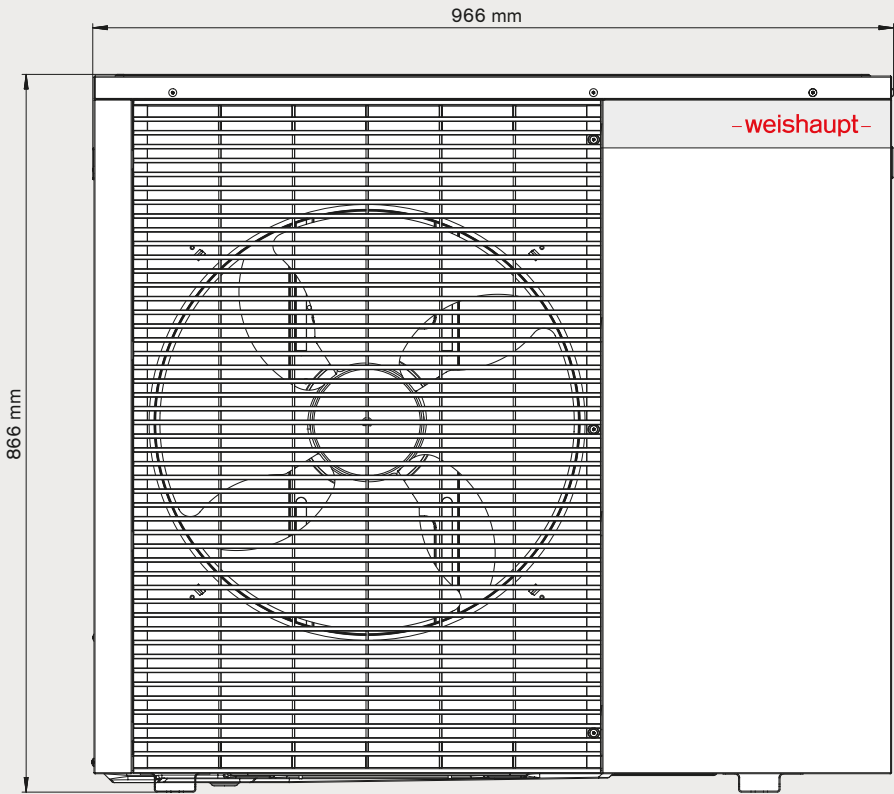

Underside af enhed

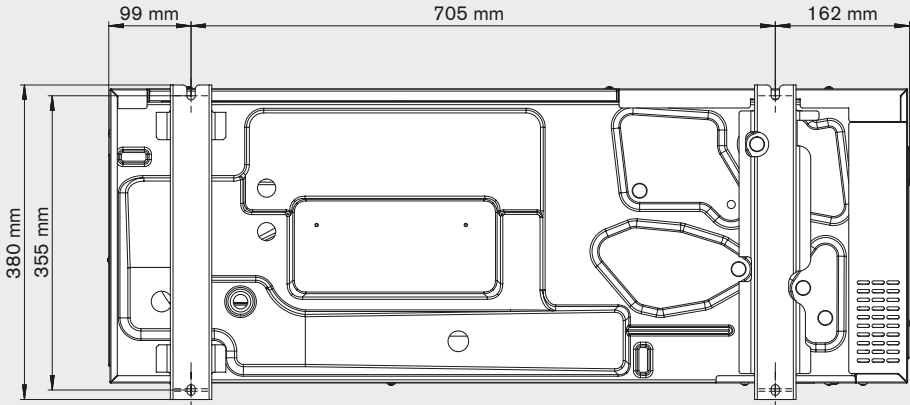


Tekniske data

Tekniske data enhed	WSB 8	WSB 8 Kompakt
Fremløbstemperatur centralvarme	+20 ... +60 °C	+20 ... +60 °C
Lufttemperatur (ude) - anvendelsesområde opvarmning	-20 ... +45 °C	-20 ... +45 °C
Fremløbstemperatur køling	+7 ... +25 °C	+7 ... +25 °C
Lufttemperatur (ude) - anvendelsesområde køling	+10 ... +46 °C	+10 ... +46 °C
Varmeydelse A7 / W35	2,0 – 7,7 kW	2,0 – 7,7 kW
Varmeydelse A2 / W35	5,04 kW	5,04 kW
COP A2 / W35	3,76	3,76
Varmeydelse nominel A7 / W35	6,82 kW	6,82 kW
COP A7 / W35	4,67	4,67
SCOP (Ved lavtemperatur anvendelse, gennemsnitlig klima)	4,74	4,74
Energieffektivitetsklasse (A+++ - D)		
Fremløb 35°		
Fremløb 55°		
Varmt brugsvand (Tappeprofil XL)	–	
Målt lydniveau A7 / W55 ved nominel frekvens (dag)	58 dB(A)	58 dB(A)
Målt lydniveau A7 / W55 ved nominel frekvens (nat)	56 dB(A)	56 dB(A)
Nom. indhold brugsvand	–	161 l
Max. indhold anlægsvand	–	10 l

Weishaupt står for tillid, høj kvalitet og den bedste service. Weishaupt er en mellemstor familieejet og familiedrevet virksomhed. Vi har opnået succes med vores energiteknologier i hele verden. Weishaupt er dog ikke større, end at vi stadig kan agere uafhængigt, selvstændigt, fleksibelt og konsekvent.

I tider, hvor alt bliver mere og mere kompliceret, gør vi det hele enklere. Uanset om det er den intuitive anvendelighed af vores enheder, energiteknologi med høj effektivitet eller vores tætte personlige servicenetværk. Weishaupt giver et løfte. Med varme, varmtvandskomfort og sikkerhed vil folk føle sig godt tilpas og trygge i dag og i fremtiden.

Et sikkert valg.

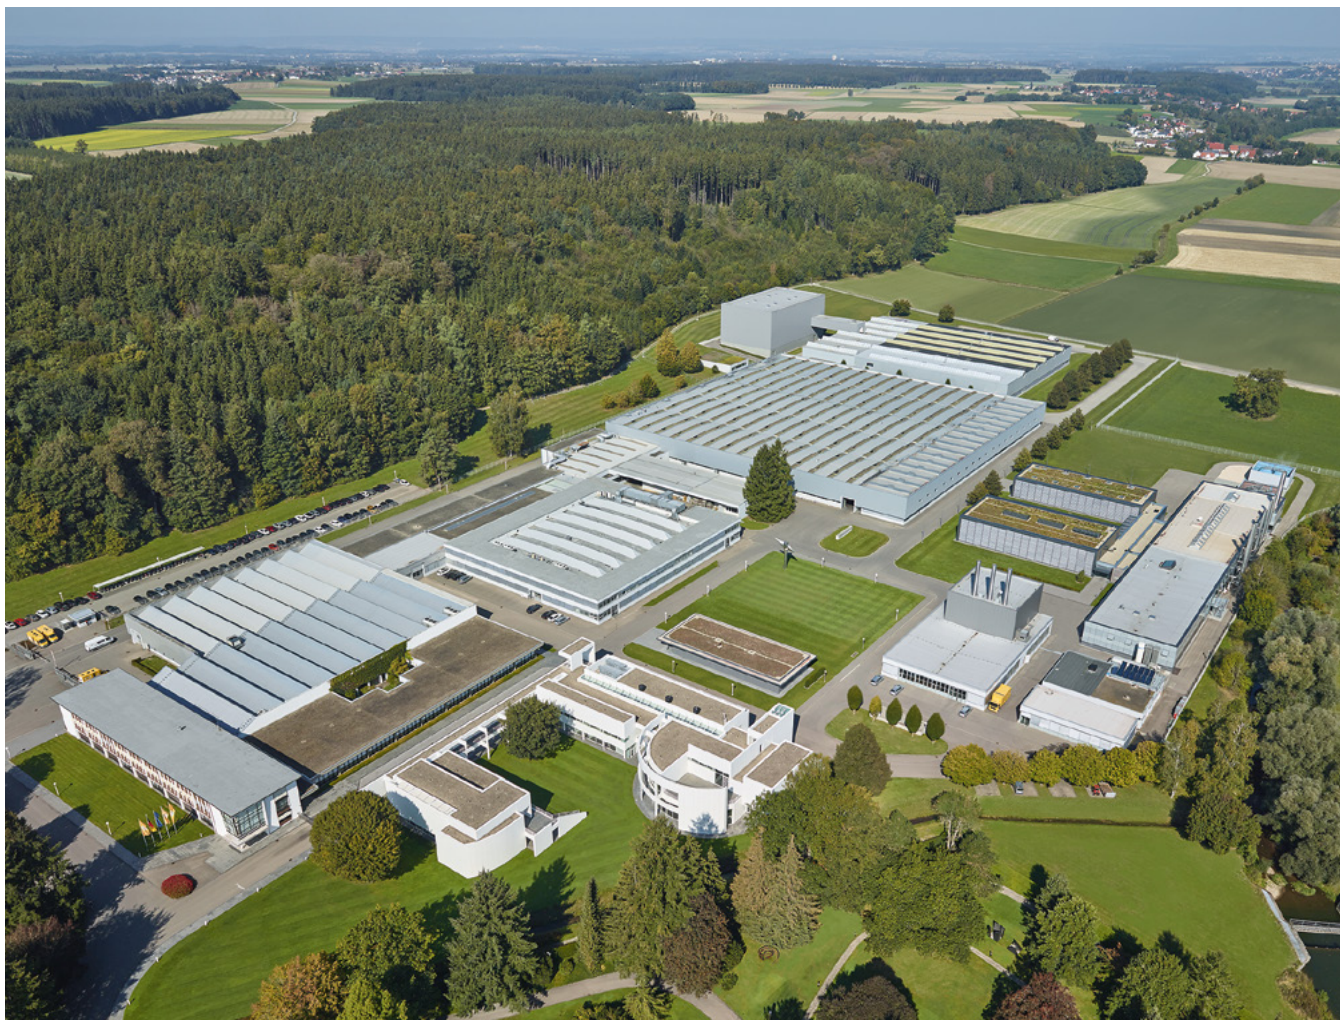

Hovedsæde i Schwendi

Max Weishaupt grundlagde virksomheden i 1932, og siden dengang er det kun gået i en retning - fremad. Takket være stærke familietraditioner, er det i dag Siegfried og Thomas Weishaupt der fører den traditionsrige virksomhed ind i den grønne fremtid med højeste kvalitet, enormt know how og den største pålidelighed.



*Weishaupt har
produktion i Tyskland
og i Schweiz.*


Pålidelig og stabil.

–weishaupt–

Max Weishaupt A/S
Erhvervsvej 10
2600 Glostrup
Telefon +45 43 27 63 00
www.weishaupt.dk

Tryk nr. 83601109, april 2023
Max Weishaupt påtager sig intet ansvar
for fejl og mangler i brochuren.
Eftertryk er forbudt.

Nogle illustrationer viser ekstra udstyr,
der er underlagt et tillæg.

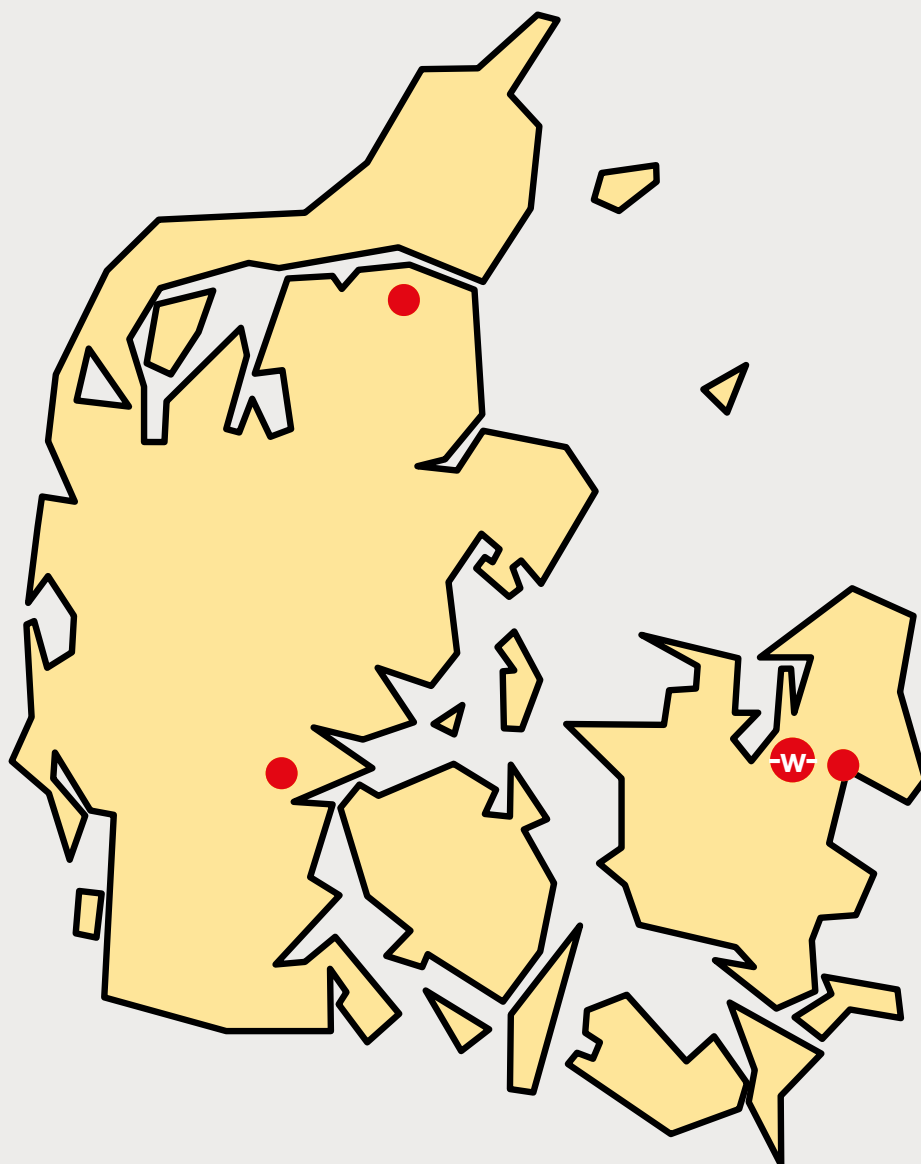

Weishaupt salgs- og serviceafdelinger

Max Weishaupt A/S
Erhvervsvej 10
2600 Glostrup
Telefon 43 27 63 00
e-mail: info@weishaupt.dk

Max Weishaupt A/S
Strevelinsvej 26
7000 Fredericia
Telefon 75 10 11 63
e-mail: info@weishaupt.dk

Max Weishaupt A/S
Svendborgvej 1
9220 Ålborg SØ
Telefon 98 15 69 11
e-mail: info@weishaupt.dk

 Max Weishaupt hovedkontor

 Weishaupt salgs- og servicecentre