

Hy-Lok Lynkoblinger – Q serien

Nem at til og frakoble. Kan leveres i messing og rustfrit og andre materialer.

Mulighed for beskyttelses hætter til både hun og han del. Velegnet til laboratoriebrug, gas installationer og andre steder hvor til- og frakobling skal være nemt og hurtigt. Fuldt kompatibel med lignende koblinger fra Swagelok, Parker, Hoke og tomco koblinger.

- Med og uden ventil i han delen. (SESO/DESO)
- SESO "Single end shut off" kun ventil i hun del
- DESO "double and shut off" ventil i både hun- og han del
- Max arbejdstryk 126 bar.
- 1/8" - 1/2" gevind og Hy-lok klemringsfittings




SE PDF

Hy-Lok lynkoblinger – Q serien med farvekoder

Lynkoblinger med farvekodet kappe der visuelt indikere hvilke dele der passer sammen.

Kapperne er ligeledes fysisk forskellige så de ikke kan kobles sammen med andre farve.

- Leveres i messing og rustfrit.
- Med og uden ventil i han delen. (SESO/DESO)
- SESO "single end shut off" kun i ventil i hun del
- DESO "double end shut off" ventil i både hun- og han del.
- Max arbejdstryk 206 bar
- 1/8" - 1/2" gevind og Hy-lok klemringsfittings

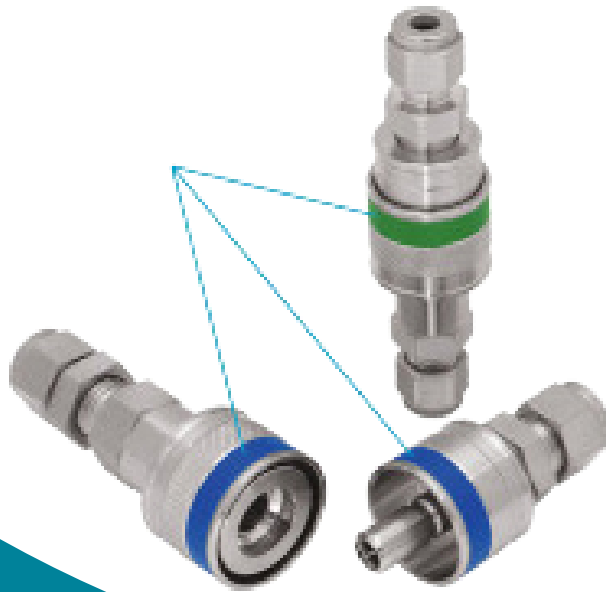

[SE PDF](#)

Hy-Lok lynkoblinger – QF serien

Kompakt design med Full Flow, ingen forhindringer gennem koblingen.

- Leveres i messing og rustfri 316 stål.
- Simpelt design med stor slidstyrke.
- Max arbejdstryk op til 413 bar.
- 1/8" - 1" gevind og Hy-lok tilslutninger



SE PDF

Dixon lynkoblinger

Kæmpe program med mulighed for hurtig til og frakobling.

Kapperne er ligeledes fysisk forskellige så de ikke kan kobles sammen med andre farve.

- Rustfrit stål 316 og 303, stål, messing mm.
- Med og uden ventiler, no spill, kugle
- Størrelser fra 1/8" - 3"
- Max arbejdstryk op til 760 bar



SE PDF

Interesseret?

Så sidder vi klar ved telefonen



Tlf.: +45 73 84 12 30
E-mail: info@pgflowteknik.dk