

- Medleret i dem er fremstillet af PS - I
- Ni- og stål-tyl er været prøvet med stor succes

- Fordele
- Fremstillet af polyuretan
 - Ingen kemiske additiver for ned og ødeløb
 - Ingen fugt og vand i dem
 - Ingen smørg og smør i dem
 - Måger 1/2 meter og dem 1/2 meter
 - Kan bruges i alle miljøer
 - Kan bruges i alle miljøer
 - Kan bruges i alle miljøer



Flexalen 600" Dimensioner

Flexalen 600" Dimensioner	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Udvalgte dimensioner	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Standard dimensioner	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Udvalgte dimensioner	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Standard dimensioner	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Udvalgte dimensioner	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Standard dimensioner	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Udvalgte dimensioner	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Standard dimensioner	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Udvalgte dimensioner	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Standard dimensioner	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500



Vores løsninger til:



www.thermaflex.dk



Udvalgte dimensioner og dimensioner til brug i alle miljøer, herunder i miljøer med høje krav til sikkerhed og holdbarhed.




11 11 11 11

www.thermaflex.dk



FLEXALEN™
Præfabrikerede ledningsnet til
Fjernvarme & køling

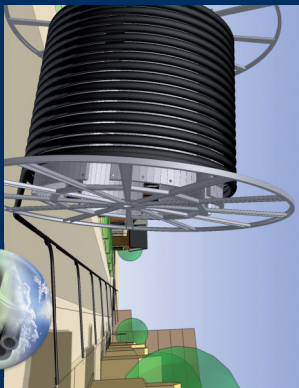

Energi og miljøvenlige system løsninger

