



# Kombi-Reolsystem 90000



Aluminium eller kunststof –  
imødekommer de højeste krav

TÜV/GS godkendt –  
for højeste sikkerhed



Enkel og hurtig rengøring –  
for perfekt hygiejne

Forstærket konstruktion –  
for stor bæreevne



Avanceret teknologi –  
for høj rentabilitet og brugsværdi

*Modulopbygget*

# Aluminium/kunststof reolsystemer

## Hyldeelementer


Hyldeelementer af miljøvenligt genanvendeligt kunststofmateriale i lys grå, RAL 7035, i to varianter - plader eller riste.



Optimal hygiejne i kraft af nem og hurtig rengøring enten manuelt eller i opvaskemaskine.


## Vanger

Udført i eloxeret aluminium til at bære kunststofhyldeerne. Leveres i ti længder fra 600 mm til 1500 mm. Kan let individuelt tilpasses ved afsavning under montagen, hvis der ønskes specialmål.



## Hjørnesamlebeslag

Udført af kunststof, beregnet til problemløs montage af hylde i hjørner, også ved eftermontage.



## Aluminium / kunststof reolsystem


til køle- og frostrum.  
Velegnet til temperaturer indtil -25°C.



# Kombi-reolsystemet 90000 - den intelligente kombination

## Aluminiumstige

Fremstillet af hygiejnisk eloxeret aluminium fir-kantprofil, 25 x 25 mm. Tværstivere i ovale aluprofiler, 25 x 10 mm, i 150 mm afstand. Som standard forsynet med justeringskruser med 15 mm vandring til optagelse af ujævnheder i gulvet. Specialskruser med 40 mm vandring som option. De samme stiger kan anvendes til såvel kunststofhyldeerne som aluminiumshyldeerne.



## Stabiliseringskryds

Fremstillet af aluminium fladprofil, 25 x 2 mm.



## Udligningskruser

Kan erstatte stabiliseringskryds, hvis reolerne opstilles mellem to vægge. Har 40 mm vandring. Kan ikke anvendes ved fritstående reoler.



# Aluminium reolsystemet

TÜV/GS-godkendt




## Ristehylder af aluminium

Beregnet til høj belastning i kraft af stærke tværstivere af 10 x 10 mm firkantprofiler og vanger af kraftigt U-profil, 40 x 18 mm.



## Pladehylder af aluminium

1,5 mm godstykkelse med dobbelt ombøjede kanter. Gratfrie udstansninger af ophæng.



## Hjørnesamlebeslag i aluminium

For problemløs hjørnemontage, også ved senere udbygning. Beslaget skydes ind fra enden og fæstnes ved hjælp af en spændeskru.



**Aluminiumsystemet**  
Hygiejnisk og let at rengøre.

## Vægskinner

Til aluminium ristehylder og pladehylder.



# af kunststof og aluminium



## Kødskinne

Leveres i alle hylde-længder fra 600 op til 1500 mm.



## Stærk konstruktion

Stærke aluminiumprofiler og gennemtænkt konstruktion garanterer høj belastning. Op til 150 kg pr. hylde og op til 600 kg pr. hyldefag.




## Gennemtænkt dimensionering, medfører bedre rumudnyttelse

Kombi-systemets mange forskellige mål muliggør optimal udnyttelse af kølerummet. Systemet er modulopbygget, og kan til enhver tid - også efterfølgende - ændres eller udvides.



## Avanceret teknologi

Det gennemtænkte og perfekt konstruerede Jumbo kombi 90000 reolsystem garanterer højeste kvalitet og brugsværdi til prisen. Teknikken og kvaliteten stemmer - ligesom prisen.




# Mål og opstillingseksempel

## Stiger


**Højde:** 1500 mm  
1650 mm  
1800 mm  
1950 mm

**Dybde:** 300 mm  
350 mm\*  
400 mm  
450 mm\*  
500 mm  
600 mm

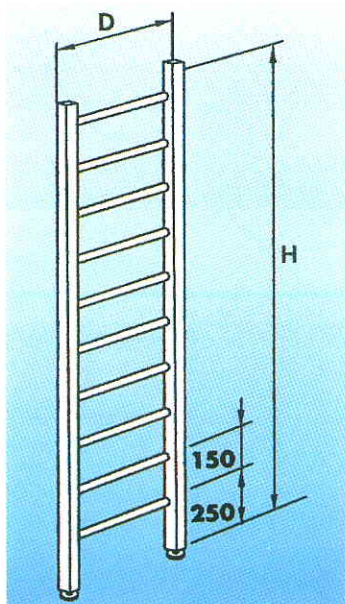


## Hylder


**Længde:** 600 mm  
700 mm  
750 mm\*  
800 mm  
870 mm\*  
900 mm  
1000 mm  
1100 mm  
1170 mm\*  
1200 mm  
1300 mm  
1400 mm  
1500 mm

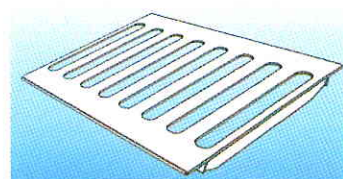


**Kunststofrist**

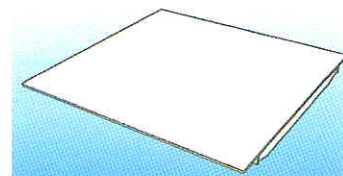

**Kunststofplade**

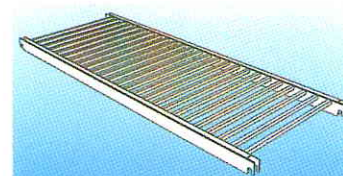


**Aluminiumrist**

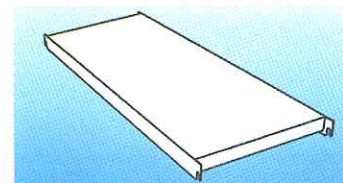

**Aluminiumplade**

\*Disse mål kan ikke anvendes ved kunststofhylderne

## Opstillingseksempel – Aluminium/kunststof

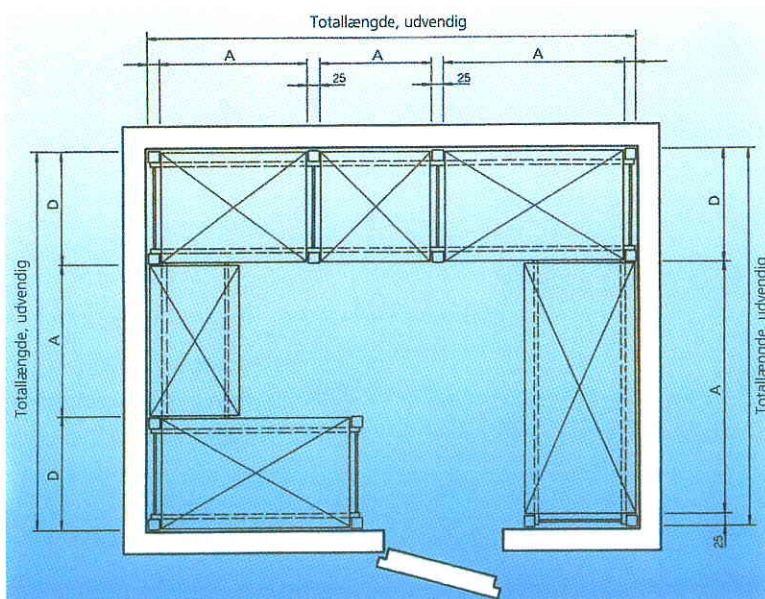

**IMPORT:**

**FORHANDLER:**

**A-Z-TRADING** IMPORT  
EKSPORT  
AGENTURER

A-Z-Trading • Damgade 73 B • 6400 Sønderborg  
Telefon 74 43 00 55 • Telefax 74 43 00 45  
www.a-z-trading.dk • e-mail: azt@a-z-trading.dk