



noreclean[®] as

Clean surface

HØYTRYKKSPYLERE



DEN-JET HOTBOX

Modell	Beskrivelse	Size
81401337	Hot Box 220V	200 bar
81401343	Hot Box 220V	300 bar
81400965	Hot Box 220V	500 bar
81401170	Hot Box 220V	700 bar



DEN-JET CA12

CA12 er en pneumatisk drevet høytrykksspyler, som er egnet til bruk der andre frem-komstsmidler som elektriske eller drivstoffdrevnemotorer ikke kommer til.

Modell	Motor	Pressure	Flow	Vekt
CA12	10 kW	250 bar	15 Lpm	



DEN-JET CE20

CE20 er en serie av elektriske drevet høytrykksblåsere fra 200 til 500 bar og flow fra 16 til 38 L/min. L x B x H: 1060x760x850 mm.

Modell	Motor	WP Bar (50Hz)	Flow(50Hz)	Vekt
CE20-200	15 kW	200 bar	38 Lpm	265 kg
CE20-280	15 kW	280 bar	26 Lpm	265 kg
CE20-350	15 kW	350 bar	23 Lpm	265 kg
CE20-400	15 kW	400 bar	20 Lpm	265 kg
CE20-500	15 kW	500 bar	16 Lpm	265 kg



DEN-JET CE40

CE40 serien av maskiner har elektrisk drevne pumper med et trykk fra 230 til 2500 bar og flow fra 6 til 73 L/min. L x B x H: 1600x1050x1150 mm.

Modell	Motor	WP Bar (50Hz)	Flow(50Hz)	Vekt
CE40-230	30 kW	230 bar	72,5 Lpm	650 kg
CE40-400	30 kW	400 bar	37 Lpm	650 kg
CE40-550	30 kW	550 bar	30 Lpm	650 kg
CE40-700	30 kW	700 bar	23 Lpm	650 kg
CE40-800	30 kW	800 bar	18 Lpm	650 kg
CE40-1250	30 kW	1250 bar	13 Lpm	650 kg
CE40-1380	30 kW	1380 bar	12 Lpm	650 kg
CE40-2000	30 kW	2000 bar	9,2 Lpm	650 kg
CE40-2500	30 kW	2500 bar	6 Lpm	650 kg



DEN-JET CE100

CE100 serien er elektrisk drevne pumper med et trykk 300-2050 bar og flow fra 21-135 l/min. L x B x H: 1800x1050x1400 mm.

Modell	Motor	WP Bar (50Hz)	Flow(50Hz)	Vekt
CE100-300	75 kW	300 bar	135 Lpm	2000 kg
CE100-500	75 kW	500 bar	80 Lpm	2000 kg
CE100-1000	75 kW	1000 bar	42 Lpm	2000 kg
CE100-1400	75 kW	1400 bar	28 Lpm	2000 kg
CE100-2050	75 kW	2050 bar	21 Lpm	2000 kg



DEN-JET CE150

CE150 er en serie av elektriske drevet høytrykksblåsere fra 200 til 2500 bar og flow fra 21 til 240 L/min. L x B x H: 2100x1200x1400 mm.

Modell	Motor	WP Bar (50Hz)	Flow(50Hz)	Vekt
CE150-200	93 kW	200 bar	240 Lpm	2200 kg
CE150-250	93 kW	250 bar	200 Lpm	2200 kg
CE150-1000	93 kW	1000 bar	50 Lpm	2200 kg
CE150-1400	93 kW	1400 bar	33 Lpm	2200 kg
CE150-2500	93 kW	2500 bar	21 Lpm	2200 kg



DEN-JET CEX20

CEX20 er en serie elektriske drevet høytrykksblåsere fra 200 til 500 bar og flow fra 16 til 38 L/min som er ATEX godkjent. L x B x H: 1060x760x850.

Modell	Motor	WP Bar (50Hz)	Flow(50Hz)	Vekt
CEX20-200	15 kW	200 bar	38 Lpm	275 kg
CEX20-280	15 kW	200 bar	38 Lpm	275 kg
CEX20-350	15 kW	350 bar	23 Lpm	275 kg
CEX20-400	15 kW	400 bar	20 Lpm	275 kg
CEX20-500	15 kW	500 bar	16 Lpm	275 kg



DEN-JET CEX40

CEX40 serien av maskiner er elektrisk drevne pumper med et trykk fra 230 til 2500 bar og flow fra 6 til 73 L/min. ATEX godkjent. L x B x H: 1600x1050x1150 mm.

Modell	Motor	WP Bar (50Hz)	Flow(50Hz)	Vekt
CEX40-230	30 kW	230 bar	72,5 Lpm	650 kg
CEX40-400	30 kW	400 bar	37 Lpm	650 kg
CEX40-550	30 kW	550 bar	30 Lpm	650 kg
CEX40-700	30 kW	700 bar	23 Lpm	650 kg
CEX40-800	30 kW	800 bar	18 Lpm	650 kg
CEX40-1250	30 kW	1250 bar	13 Lpm	650 kg
CEX40-1380	30 kW	1380 bar	12 Lpm	650 kg
CEX40-2000	30 kW	2000 bar	9,2 Lpm	650 kg
CEX40-2500	30 kW	2500 bar	6 Lpm	650 kg



DEN-JET CP20

CP20 er en serie av bensindrevne høytrykksblåsere 280-500 bar og flow fra 16 til 32 L/min. L x B x H: 1060x760x850 mm.

Modell	Motor	Pressure	Flow(50Hz)	Vekt
CP20-280	16 kW	250 bar	32 Lpm	200 kg
CP20-350	16 kW	350 bar	23 Lpm	200 kg
CP20-400	16 kW	400 bar	21 Lpm	200 kg
CP20-500	16 kW	500 bar	16 Lpm	200 kg



DEN-JET CH20

CH20 er en serie av hydraulisk drevet høytrykksblåsere fra 350 til 500 bar og flow fra 16 til 23 L/min. Hydraulisk trykk 230 bar - 65 l/min. L x B x H: 1060x760x850 mm.

Modell	Motor	Pressure	Flow	Vekt
CH20-350	15 kW	350 bar	23 Lpm	145 kg
CH20-400	15 kW	400 bar	20 Lpm	145 kg
CH20-500	15 kW	500 bar	16 Lpm	145 kg



DEN-JET CH40

CH40 er en serie av hydrauliske drevet høytrykkspylere med et trykk fra 230-1250 Bar og flow fra 13-74 l/min. Hydraulisk trykk 230 bar - 105 l/min
L x B x H: 1600x1050x1150 mm.

Modell	Motor	Pressure	Flow	Vekt
CH40-230	30 kW	230 bar	72,5 Lpm	650 kg
CH40-400	30 kW	400 bar	37 Lpm	650 kg
CH40-550	30 kW	550 bar	30 Lpm	650 kg
CH40-700	30 kW	700 bar	23 Lpm	650 kg
CH40-800	30 kW	800 bar	18 Lpm	650 kg
CH40-1250	30 kW	1250 bar	13 Lpm	650 kg
CH40-1380	30 kW	1380 bar	12 Lpm	650 kg
CH40-2000	30 kW	2000 bar	9,2 Lpm	650 kg
CH40-2500	30 kW	2500 bar	6 Lpm	650 kg



DEN-JET CD25

CD25 er høytrykkspumper fra 170 til 500 bar, og vannføringen er 17-42 l/min. Pumpen drives av en 3- sylindret vannkjølt Kubota dieselmotor.
L x B x H: 1200x800x1300 mm.

Modell	Motor	Pressure	Flow	Vekt
CD25-170	19 kW	170 bar	42 Lpm	350 kg
CD25-250	19 kW	250 bar	32 Lpm	350 kg
CD25-350	19 kW	350 bar	23 Lpm	350 kg
CD25-400	19 kW	400 bar	21 Lpm	350 kg
CD25-500	19 kW	500 bar	17 Lpm	350 kg



DEN-JET CD50

CD50 er høytrykkspumper fra 230 til 2500 bar, og vannføringen er 7-74 l/min. Pumpen drives av en 4- sylindret vannkjølt Toyota dieselmotor.
L x B x H: 1550x920x1250 mm.


Modell	Motor	Pressure	Flow	Vekt
CD50-230	37 kW	230 bar	74 Lpm	725 kg
CD50-400	37 kW	400 bar	40 Lpm	725 kg
CD50-500	37 kW	500 bar	33 Lpm	725 kg
CD50-700	37 kW	700 bar	25 Lpm	725 kg
CD50-1000	37 kW	1000 bar	20 Lpm	725 kg
CD50-1250	37 kW	1250 bar	15 Lpm	725 kg
CD50-1400	37 kW	1400 bar	13,8 Lpm	725 kg
CD50-2000	37 kW	2000 bar	10 Lpm	725 kg
CD50-2500	37 kW	2500 bar	7 Lpm	725 kg



DEN-JET CD100

CD100 har trykk fra 200-2500 bar med flow fra 21-167 L/min . Pumpen er drevet av en 4 sylindret vannkjølt turbo ladet SISU dieselmotor. L x B x H: 2250x950x1300 mm.

Modell	Motor	Pressure	Flow(50Hz)	Vekt
CD100-250	75 kW	250 bar	167 Lpm	2000 kg
CD100-300	75 kW	300 bar	135 Lpm	2000 kg
CD100-1000	75 kW	1000 bar	42 Lpm	2000 kg
CD100-1400	75 kW	1400 bar	30 Lpm	2000 kg
CD100-2500	75 kW	2050 bar	21 Lpm	2000 kg

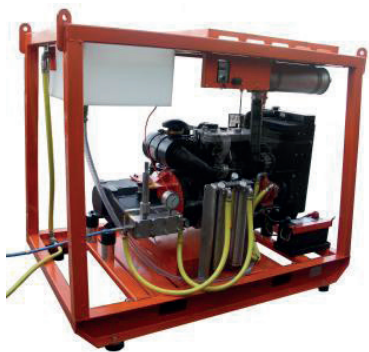

DEN-JET CD160

CD160 har trykk fra 200-2500 bar med pumpe strømmen 25-300 L/min. Pumpen er drevet av en 4 sylindret vannkjølt turbo ladet og intercooler SISU dieselmotor.
L x B x H: 2250x950x1300 mm.

Modell	Motor	Pressure	Flow	Vekt
CD160-200	119 kW	200 bar	300 Lpm	1850 kg
CD160-250	119 kW	250 bar	250 Lpm	1850 kg
CD160-1000	119 kW	1000 bar	63 Lpm	1850 kg
CD160-1400	119 kW	1400 bar	42 Lpm	1850 kg
CD160-2500	119 kW	2500 bar	25 Lpm	1850 kg



DEN-JET CDT50

CD50 TRAILER har trykk fra 230-2000 Bar med pumpestrømmen fra 11 til 80 L/min. Pumpen drives av en 4- sylindret vannkjølt Toyota dieselmotor.
L x B x H: 3050x1700x1900 mm.

Modell	Motor	Pressure	Flow	Vekt
CDT50-230	37 kW	230 bar	80 Lpm	2000 kg
CDT50-400	37 kW	400 bar	40 Lpm	2000 kg
CDT50-500	37 kW	500 bar	33 Lpm	2000 kg
CDT50-700	37 kW	700 bar	25 Lpm	2000 kg
CDT50-1000	37 kW	1000 bar	20 Lpm	2000 kg
CDT50-1250	37 kW	1250 bar	15 Lpm	2000 kg
CDT50-1400	37 kW	1400 bar	13,8 Lpm	2000 kg
CDT50-2000	37 kW	2000 bar	11 Lpm	2000 kg



DEN-JET CD550

CD550 har trykk fra 1000-2000 bar med flow fra 100-210 l/min. Pumpen er drevet av en 8 sylindret vannkjølt turbo ladet intercooler Common Rail DEUTZ dieselmotor og den 14” containeren er lydisolert, grunnet og malt for korrosjonsbeskyttelse og utseende. L x B x H: 4267x2438x2761 mm.

Modell	Motor	Pressure	Flow	Vekt
CD550-1000	410 kW	1000 bar	210 Lpm	10000 kg
CD550-2000	410 kW	2000 bar	100 Lpm	10000 kg



GRACO AQUAMAX-ELEKTRISK

Fullt utstyrt med tilbehør - klar til bruk på en hvilken som helst jobb.
Automatisk på/av-bryter - motoren går bare ved behov.
Slitesterk motor, 1450 o/min - gir den levetiden profesjonelle brukere krever.

Modell	Motor	Pressure	Flow	Vekt
Aquamax-E2330	3,3 kW	160 bar	10,3 Lpm	40 kg
Aquamax-E2330	4,2 kW	160 bar	12,67 Lpm	40 kg
Aquamax-E2330	6,1 kW	205 bar	17,5 Lpm	75 kg



GRACO PW G-FORCE II

Honda® motorer med høy ytelse for krevende profesjonelle rengjøringsjobber: klargjøring av underlag, kjemisk behandling, horisontal rengjøring osv. QuikDisconnect™ dyser og kjemikaliesett som er svært enkle å bytte - dekker et bredt spekter av bruksområder.

Modell	Motor	Pressure	Flow
G-FORCE II 3032 DD	Honda GX200	186 bar	11,4 Lpm
G-FORCE II 3027 D	Honda GX270	220 bar	11,4 Lpm
G-FORCE II 4040 DD	Honda GX390	276 bar	15,1 Lpm



GRACO HYDRA-CLEAN - TRYKKLUFTDREVET

Inkluderer alt som trengs for bruk sammen med åpen væske fat / beholder.
Designet for å brukes med kaldt eller varmt vann opp til 95 ° C (200 ° F).
Effektiv rengjøring med vann, vaskemiddel eller kjemiske løsninger. ATEX-godkjent.

Modell	Motor	Pressure	Flow
Hydra-Clean 30:1	Trykkluft	211 bar	19 Lpm
Hydra-Clean 40:1	Trykkluft	276 bar	18 Lpm



norclean[®] as

Saturnveien 1, Postboks 2087, 6402 Molde

Telefon: 71 21 80 15

e-post: info@norcleanas.no www.norcleanas.no