

LYDGLASVÆG

TP ACOUSTIC

FAKTA OM TP ACOUSTIC

- TP Acoustic er et glasvægssystem med ét lag lydtermoglas
- Med lydreduktion op til 50 dB
- Glasset fastholdes af profiler i bund og top, og glassene samles lodret med glasfugebånd eller sprosseprofil
- Der vælges mellem glasdøre og massive trædøre, begge typer monteres i glasvæggen med en TP Acoustic-karm

triplan.dk | T.: 4353 9999 | triplan@triplan.dk

1. VÆGTYPER



Glas til TP Acoustic er hærdet og lamineret lydglas i 43 mm tykkelse med polerede sidekanter og reifede endekanter.

Ved valg af glastype indgår:


- Væghøjde
- Krav til lydreduktion

Glastype	Vægt glas kg/m²	Lydreduktion for glas
43 mm (1) glas	43	Rw 47 dB*
43 mm (2) glas	53	Rw 50 dB*
*Beregne værdier		


Glassene samles lodret med 5 mm TP Acoustic fugemasse (udføres på stedet) eller med et smalt lodret 34 mm sprosseprofil.

TILSLUTNINGER


Se detaljetegninger på triplan.dk



Lodret snit.
Bundløsning glasvæg.
2-delt 30 mm profil m. låseskinne.

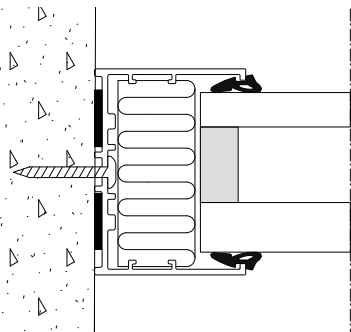


Vandret snit.
Vægttilslutning glasvæg.
Som bund eller topprofil 30/40 mm.




Lodret snit.
Topløsning glasvæg.
U-profil 30/40 mm.


SAMLINGER



Modulsamling.
5 mm akustik fugemasse + akustik fuge-stop.



Modulsamling.
2-delt sprosseprofil.



Hjørnesamling.
Triplan hjørneprofil.

2. DØRTYPER



Døre er massiv trædør eller glassdør med dørkarm i aluminium. Standarddøre er M9 eller M10, men døre kan også leveres i valgfri bredde og højde (kontakt Triplan). Døre kan leveres som enkelt- eller dobbeltfløjede døre med eller uden overglas.


Trædøre er med standard taphængsler og ASSA 565 låsekasse. Dørfarve NCS 0502Y eller specialfarve. Glasdøre er med hængsler og Triplan TP 565 låsekasse. Døre leveres med Triplan slutblik for TP 565.

Massivdøre kan leveres med elslutblik, rustfri bundskinne, dørpumpe og overblok. Glasdøre kan leveres med TP 1560 låsekasse for elslutblik, rustfri bundskinne, dørpumpe eller hydrauliske hængsler for selvluk.


Dørkarme er aluminium, elokseret eller med pulverlak i farve hvid RAL 9010. Dørkarme kan leveres i specialfarve.

DØRLØSNINGER


Se detaljetegninger på triplan.dk

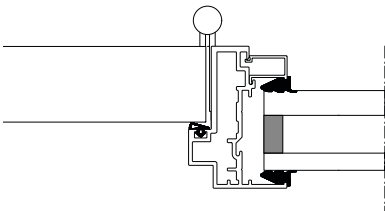


Vandret snit. Massivdør.

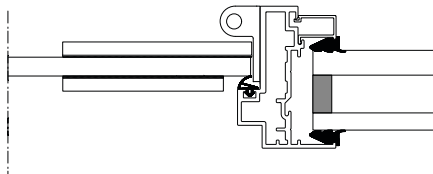

Vandret snit. Glasdør.



Lodret snit.
Massivdør med overglas.



Lodret snit.
Glasdør med overglas.



TP ACOUSTIC

– lydglasvæg

- Høje vægge - op til 4,5 m
- Nem at montere
- Slankt design
- Triplan standardkomponenter
- TP Acoustic-karm kompatibel med TP Lite
- Fleksibel og hurtig karmmontage
- Det er muligt at udskifte karm, hvis det ønskes at gå fra glasdør til trædør eller omvendt
- Vælges samme modul til glas og dør, kan døren nemt flyttes

Læs meget
mere på
triplan.dk

DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE

Glas: **Første gang rengøring:**
Glas leveret fra Triplan A/S er vasket, men ikke pudset. Kan aftørres i en svag salmiakopløsning efterfulgt af afvaskning i rent vand og aftørring med tør klud.

Løbende rengøring:
Glas vaskes efter behov med til formålet egnet rengøringsmiddel og poleres med blød klud.

Anvend rent vand og grej for at undgå ridser.

Døre: Dørplader og -karme rengøres ved aftørring med en fugtig klud, opvredet i en svag opløsning af vand og almindeligt rengøringsmiddel. Undgå midler med sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak. Hængsler og låsekasse smøres efter behov, dog min. 1 gang årligt.

Profiler: Profiler og tætningslister rengøres ved aftørring med en fugtig klud, opvredet i en svag opløsning af vand og almindeligt rengøringsmiddel. Undgå midler med sprit, opløsningsmidler, klor eller salmiak.

TP-systemet omfatter desuden

TP Lite

TP Lite Twin

TP Fire