








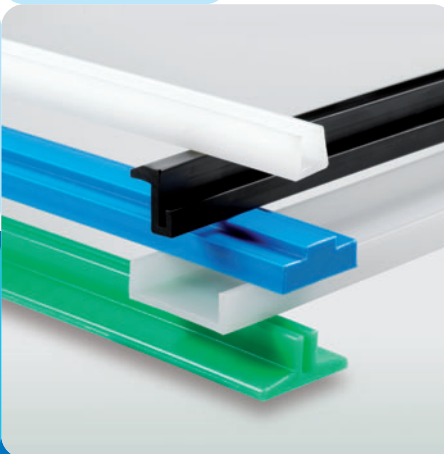

RÖCHLING
Engineering Plastics

Polystone® M (PE-UHMW/PE 1000)


Extrudierte Profile
Extruded profiles
Profils extrudés



Thermoplastische Kunststoffe
Thermoplastics
Matières thermoplastiques

Inhalt **Content** **Contenu**

Index	3
Z-Profile / Z-profiles / Profils Z	5
L-Profile / L-profiles / Profils L	6
Klemmprofile / Clamp-profiles / Profils pince	7-8
T-Profile / T-profiles / Profils T	9-10
U-Profile / U-profiles / Profils U	11-13
C-Profile / C-profiles / Profils C	14-16
Rohre / Tubes / Tubes	17
Seitenführungsprofile / Side guide profile / Profils latéral	18
Vierkantprofile / Square-profiles / Profils carrés	19
Clip-Profile / Clip-profiles / Profils clipsables	20
Spezial-Profile / Special-profiles / Profils spécial	21-27
Bandmaterial / Wear strips / Produit bandes	28
Folien / Film / Film	29

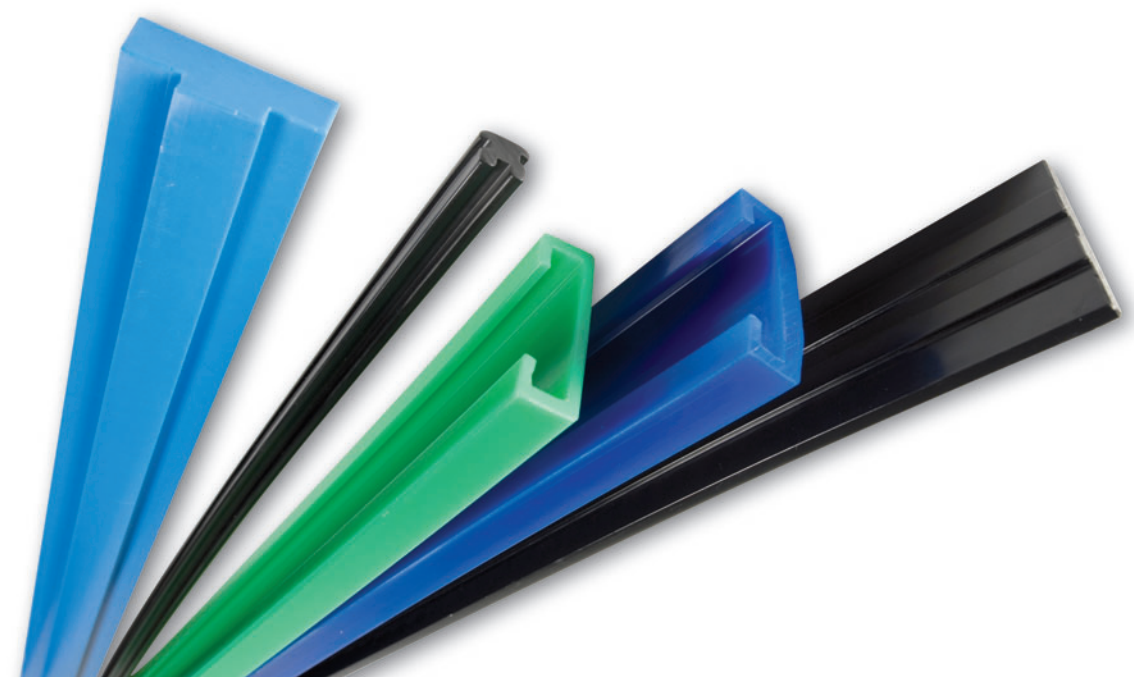

Profil Profile Profile	Seite Page Page						
R1	9	R76	13	R150	13	R221	12
R2	9	R77	20	R151	6	R222	13
R3	9	R78	18	R152	5	R223	13
R4	9	R79	9	R153	23	R224	24
R5	9	R80	22	R154	6	R225	24
R6	9	R81	22	R155	7	R226 (W090)	14
R7	5	R82	22	R156	20	R227 (W016)	14
R7.1(W055)	6	R85	23	R157	20	R229	13
R8	5	R86	23	R158	9	R230	24
R9	5	R87	20	R160	14	R231	11
R10	7	R88	21	R161	15	R232	25
R10.1 (W081)	7	R89	21	R162	23	R233	25
R11	21	R90	20	R166	23	R234	12
R12 (G003)	21	R91	23	R167	12	R235	12
R13	18	R92	23	R168	23	R236 (W009)	12
R14	18	R93	23	R169	12	R237	7
R15	14	R94 (W015)	14	R170	7	R238	25
R16 (W013)	14	R95	21	R171	23	R240 (G094)	16
R18	14	R96	23	R172	14	R241	12
R19	14	R97 (G017)	21	R173	11	R242	25
R21 (W104)	14	R98	11	R174	24	R244	14
R22 (W034)	16	R99	23	R175	24	R245	15
R23 (W010)	12	R100	23	R176	19	R246	11
R24	11	R102	9	R177	24	R247	12
R26	12	R103	7	R178	24	R249	20
R28	12	R104	23	R179	24	R250	20
R29	12	R105	23	R180	7	R251	25
R30	13	R106	23	R181	24	R252	25
R31	21	R107	7	R182	6	R253	25
R32	21	R108	7	R183	19	R254	16
R33	18	R110	23	R184	19	R255	11
R35	18	R111	16	R185	24	R256	11
R36	21	R112 (W048)	14	R187	5	R258	25
R37	22	R113 (G021)	15	R188	15	R259	25
R38	22	R115	16	R189	24	R260 (W042)	15
R39	22	R116	21	R190	6	R261	25
R40	22	R117	11	R191	13	R262	25
R41	22	R119	7	R192	16	R263	25
R42	13	R120	14	R193	24	R264 (G002)	15
R43	22	R121	23	R194	24	R265	14
R45	22	R122	23	R195	24	R266	7
R46	22	R123	11	R196	20	R267	6
R48	22	R124	5	R197	20	R268	18
R49	22	R125	6	R198	24	R269 (W069)	11
R51	9	R126	15	R199	24	R272 (W076)	16
R51.1	9	R127	14	R201	24	R274 (W033)	25
R53	22	R128 (W065)	11	R202	24	R275	7
R54	6	R129	15	R203	19	R276	14
R55	6	R130	15	R204	24	R277	25
R56	22	R131	15	R205	5	R278	25
R58	22	R132	11	R206		R279	25
R62	16	R133	9	(W008/W116)	7	R280	25
R63	11	R134	21	R207	18	R281	14
R64	15	R135	21	R208	18	R282	25
R65 (G008)	22	R136	21	R210	11	R283 (G016)	21
R66	22	R137	6	R211	5	R284	25
R67 (G007)	22	R138	7	R212	21	R285	25
R68	13	R139 (G071)	21	R213	13	R286	26
R69	19	R140	9	R214	15	R287	26
R70	19	R141	6	R215	24	R288	13
R71	19	R143	21	R216	11	R289	15
R72	19	R144	23	R217	7	R293	5
R73	19	R146	11	R218 (G007)	7	R294	26
R74	19	R148	11	R219	12	R295 (W110)	9
R75	19	R149	9	R220	12	R296 (W111)	11
						R297	18
						R300	15
						R301	15
						R302	26
						R303	26
						R304	13
						R306	9
						R307	17
						R308	17
						R309	26
						R310	5
						R311	26
						R312	13
						R313	26
						R314	17
						R315	26
						R317	26
						R318	26
						R319	26
						R320	26
						R321	26
						R322	26
						R323	26
						R324	26
						R325	26
						R326	26
						R327	27
						R328	13
						R329	15
						R330	26
						R331	14
						R332	27
						R333	13
						R334	27
						R335	27
						R336	27
						R337	27
						R338	14
						R339	7
						R340	7
						R341	15
						R342	16
						R343	16
						R344	11
						R345	13
						R346	17
						R347	17
						R348	17
						R350	27
						R351	8
						R352	8
						R353	16
						R354	27
						R355	27
						R356	27
						R357	27
						R359	6
						R360	27
						R361	27
						R362	7
						R363	16
						R364	27
						R365	22
						R366	17
						R367	17
						R368	17
						R369	12
						R372	12
						R373	14
						R374	7
						R376	27
						R377	16
						R378	15
						R380	27
						R381	15
						R383	17
						R401 (PGR1)	18
						R402 (PGR2)	18
						R403 (PGR3)	18
						R404 (W004)	6
						R405 (W005)	6
						R406 (W056)	5
						R407 (W047)	8
						R408 (W068)	11
						R409 (W094)	27
						R410 (G041)	27
						R411 (W091)	9
						R412 (W112)	16
						R413 (W093)	12
						R414 (G014)	21
						R415 (G015)	21
						R416 (W096)	16
						R417 (W097)	12
						R418 (W018)	9
						R419 (W019)	10
						R420 (W020)	9
						R421 (W021)	6
						R422 (W122)	8
						R424 (W114)	5
						R425 (G025)	21
						R426 (W062)	9
						R427 (W127)	12
						R428 (G028)	16
						R429 (W059)	6
						R430 (W100)	16
						R431 (G051)	15
						R432 (W098)	16
						R433 (W103)	10
						R435 (W115)	6
						R436 (W063)	5
						R437 (W057)	10
						R441 (W141)	12
						R442 (W142)	27
						R443	16
						R485	18

Extrudierte Profile aus Polystone®

Extruded profiles made from Polystone®

Profils extrudés en Polystone®

In Maschinen und Anlagen der Antriebs- und Fördertechnik werden immer mehr thermoplastische Kunststoffe eingesetzt. Profile bzw. Gleitleisten sind dabei ein wichtiger Bestandteil. Sie finden dort Verwendung, wo große Verschleiß- und Abriebbeanspruchungen auftreten.

Für diese Einsatzfälle bieten wir extrudierte Profile aus unserem Werkstoff Polystone® an. Sie werden überwiegend in den Qualitäten M-natur, M-schwarz oder M-grün (PE-UHMW/PE 1000) gefertigt. Andere Farbeinstellungen sind jederzeit möglich.

Darüber hinaus können wir nahezu jedes andere Profil mit dem von Ihnen gewünschten Querschnitt fertigen.

Thermoplastics are being applied on an increasing scale in machines and installations used for material handling technologies. Profiles or chain guides play an important role here. They are applied where high degrees of wear and abrasion appear.




For these applications we offer extruded profiles made from our material Polystone®. The usual grades in production are M-natural, M-black or M-green (PE-UHMW/PE 1000). However other colours are available on request.

Additionally we are able to make profiles to your special requirements.

Les matières thermoplastiques prennent chaque jour une place grandissante, dans la construction de machines et d'installations pour la technique d'entraînement et la mécanotention. Profils et glissières représentent une partie importante des composants. Ils trouvent leur application là où sont attendues de fortes contraintes de frottement et d'usure.

Nous vous proposons pour ces cas d'utilisation, des profils extrudés en Polystone®, matériau de notre gamme de production. Ils sont principalement produits dans les qualités M-naturel, M-noir ou M-vert (PE-UHMW/PE 1000). D'autres teintes sont disponibles sur demande.

Consultez nous pour vos besoins spécifiques.

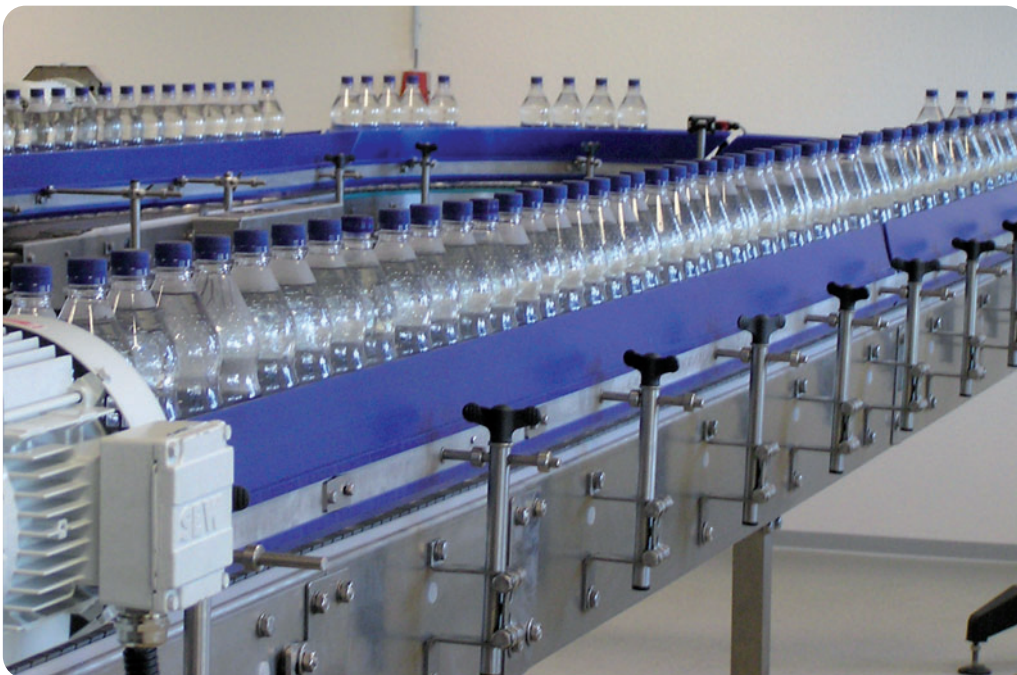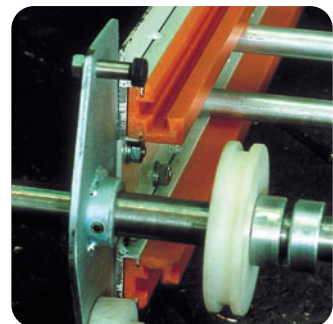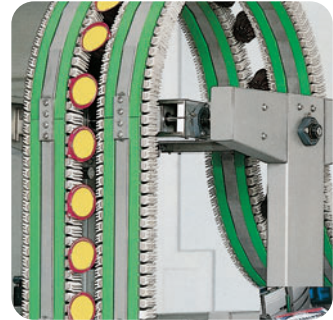

Z-Profile

Z-profiles

Profils Z














Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

● ab Lager lieferbar / available ex stock / disponible sur stock

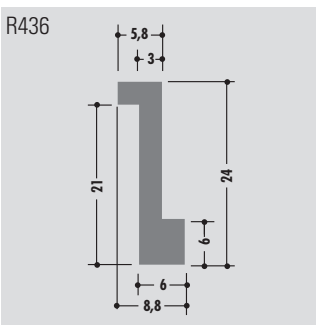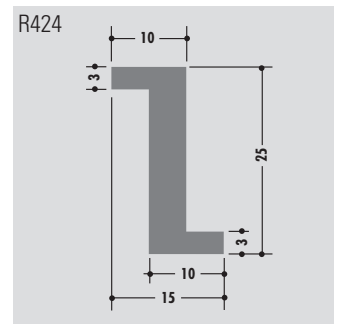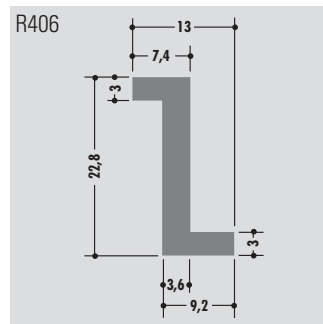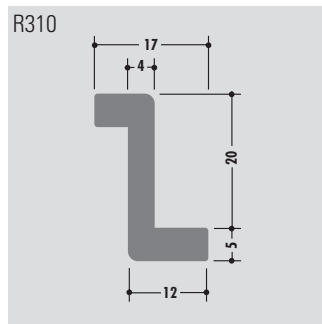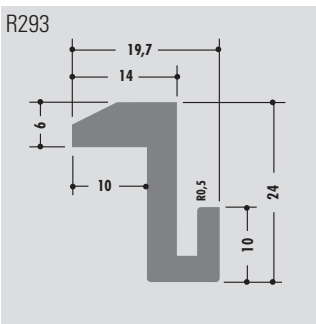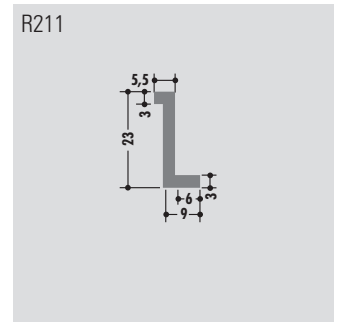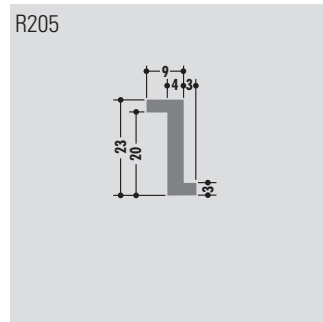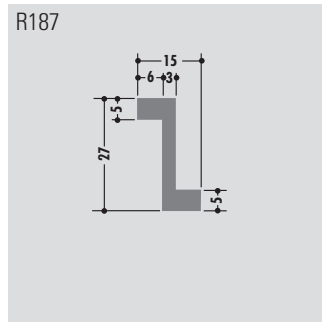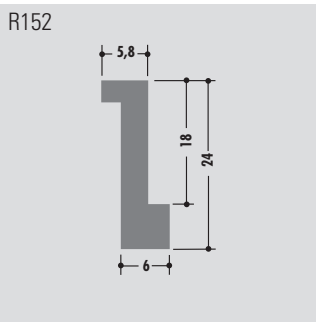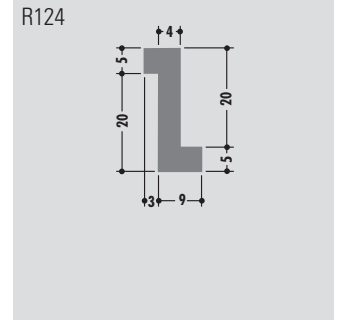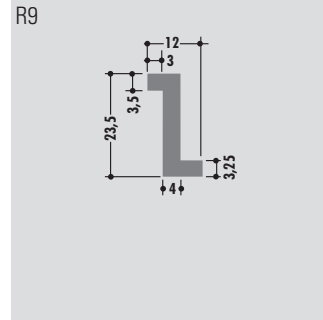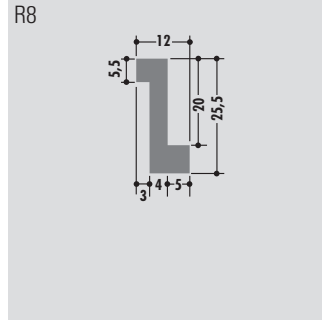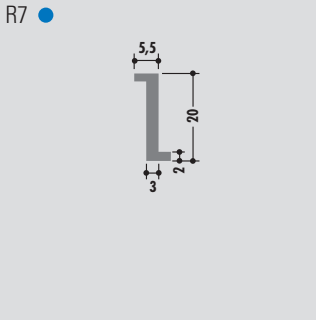

L-Profile

L-profiles


















Profils L

Rollenlänge ca. 60 m
 Length per roll ca. 60 m
 Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

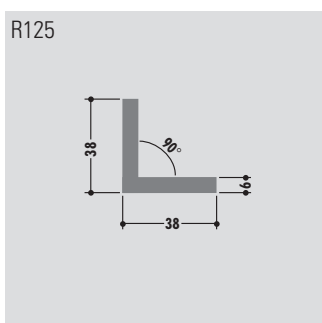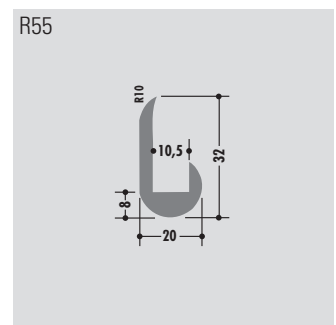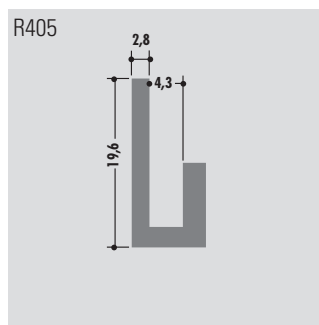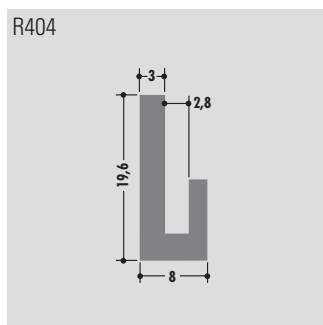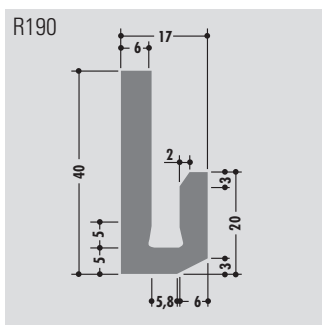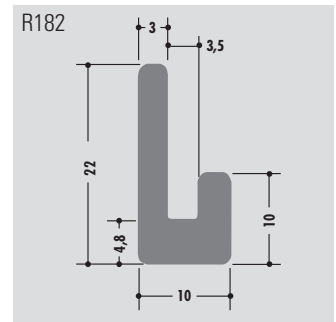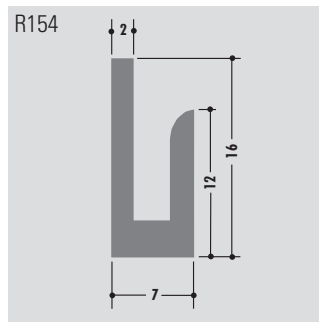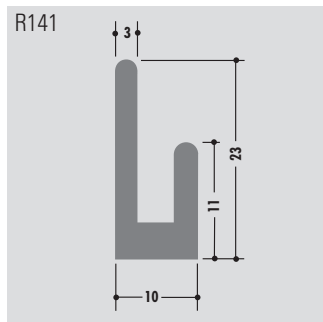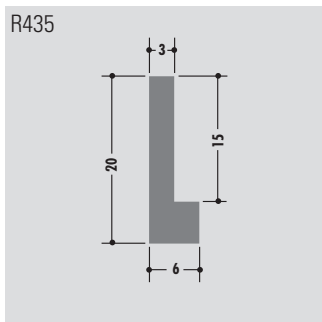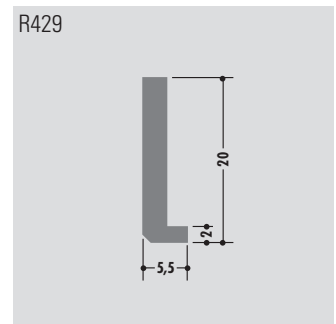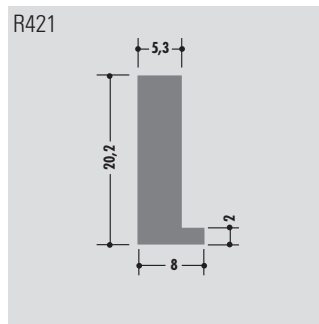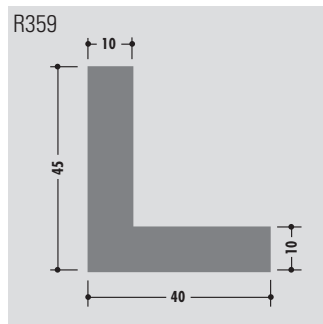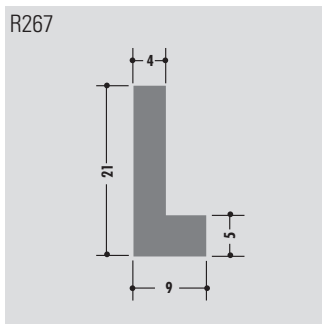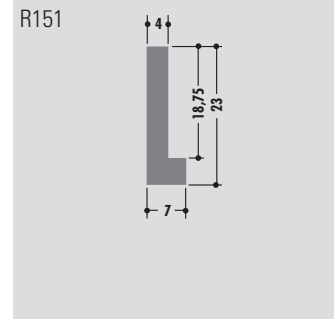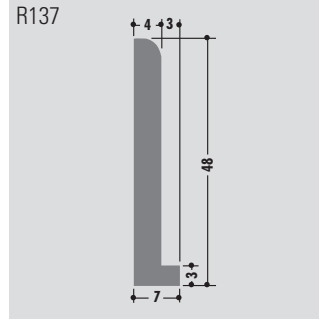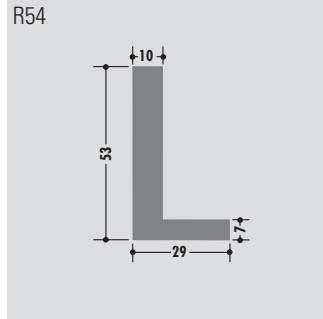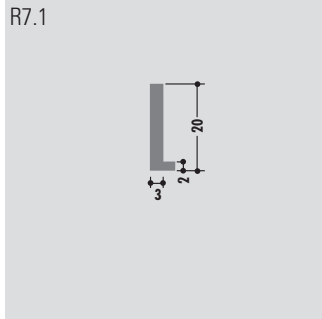

Klemmprofile

Clamp-profiles

Profils pince





















Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

● ab Lager lieferbar/available ex stock/disponible sur stock

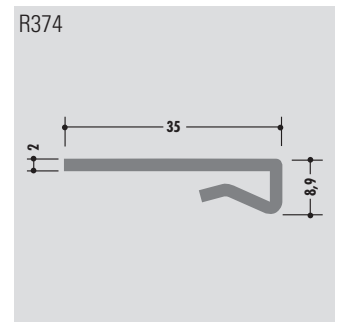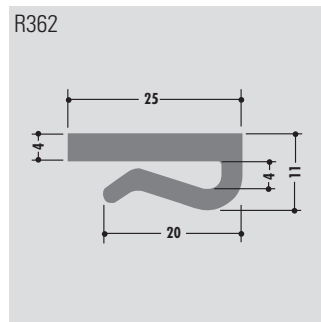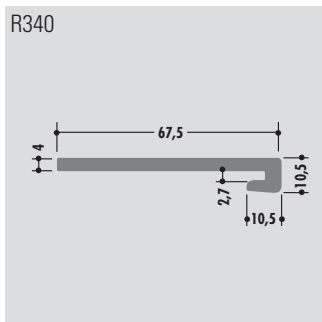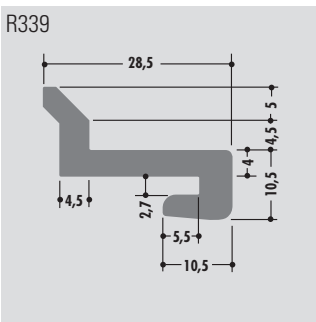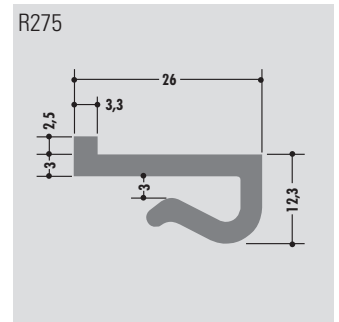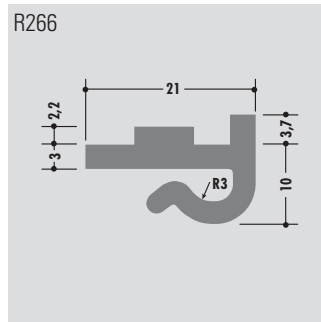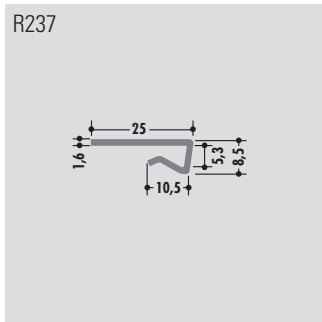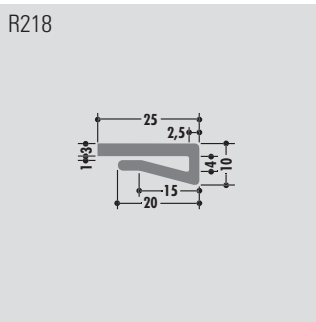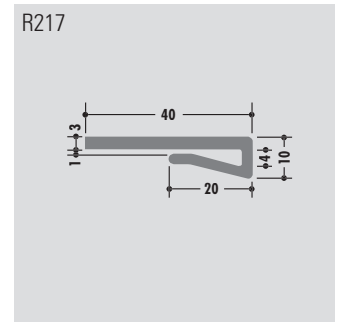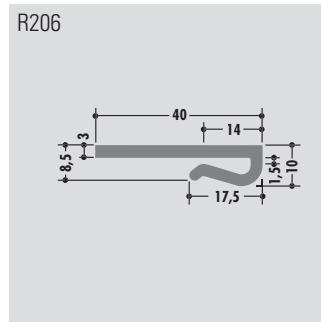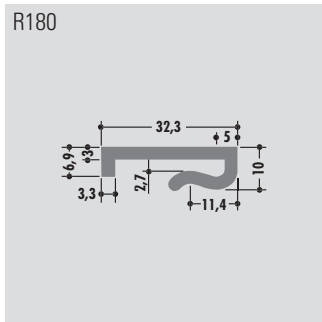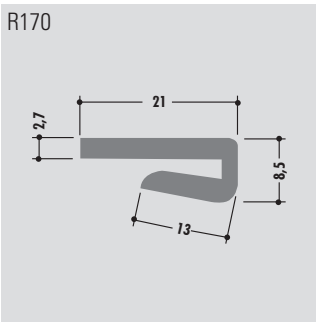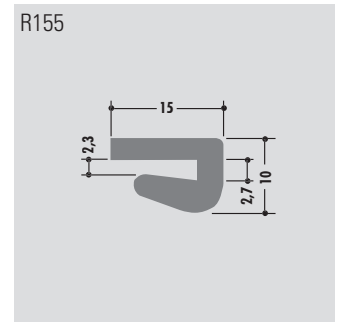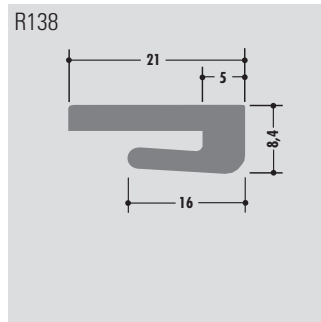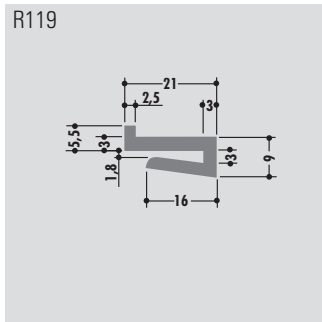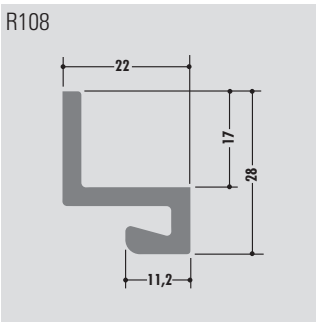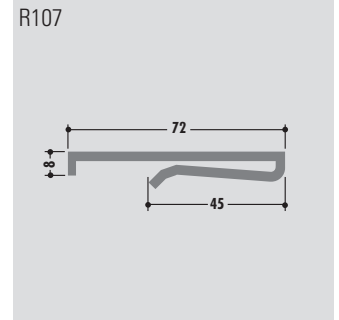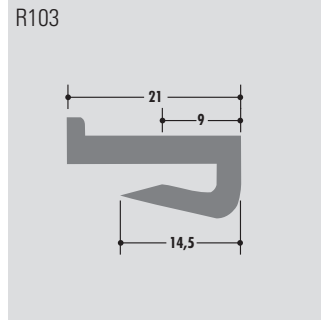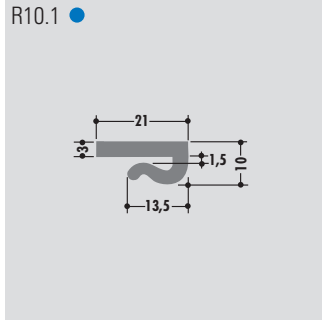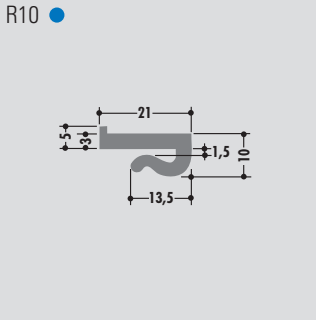

Klemmprofile

Clamp-profiles





Profils pince

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

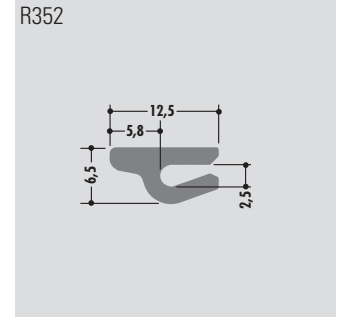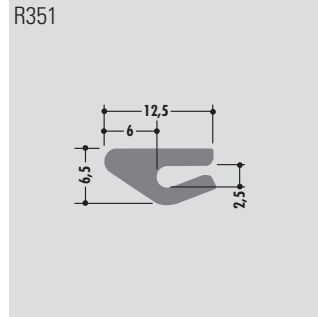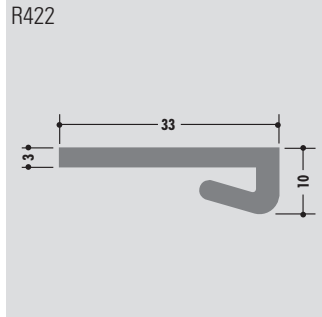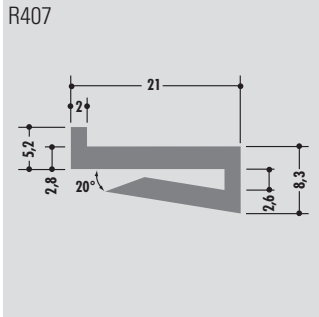

T-Profile

T-profiles

Profils T


Rollenlänge ca. 60 m
 Length per roll ca. 60 m
 Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

● ab Lager lieferbar / available ex stock / disponible sur stock

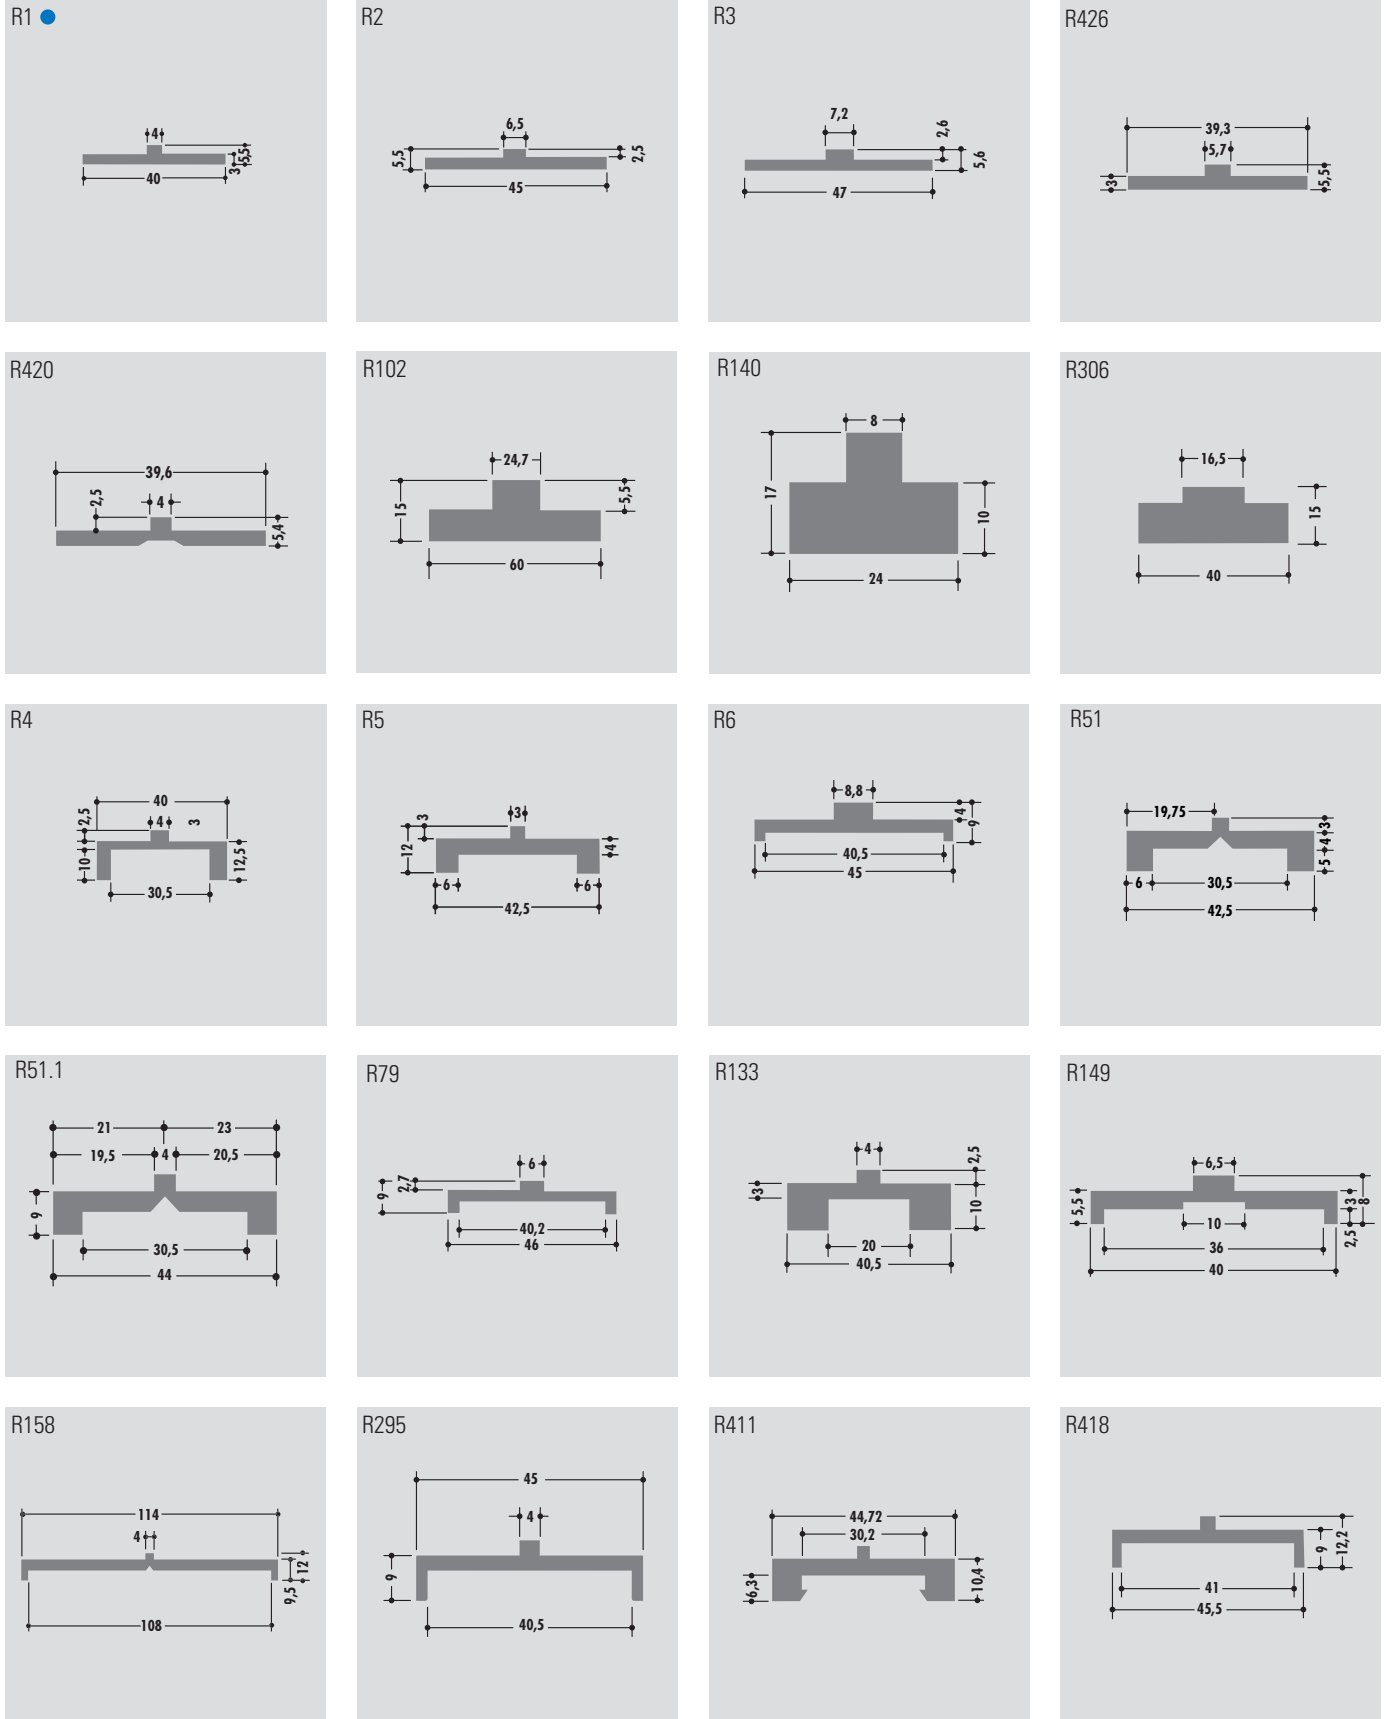

T-Profile

T-profiles




Profils T

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

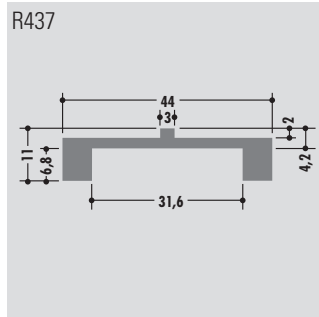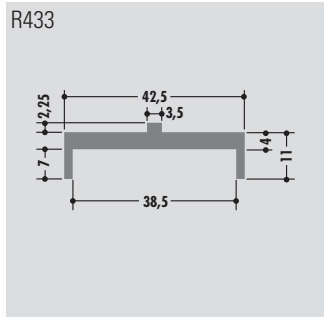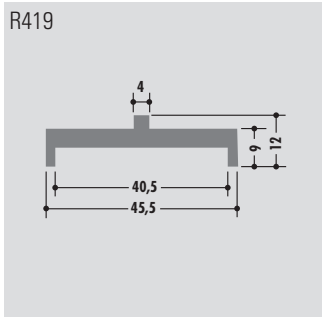

U-Profile

U-profiles





















Profils U

Rollenlänge ca. 60 m
 Length per roll ca. 60 m
 Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

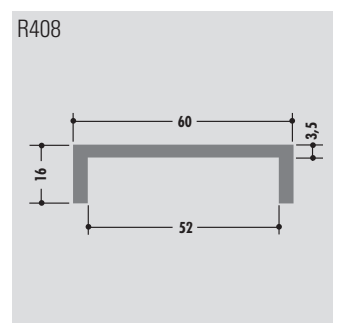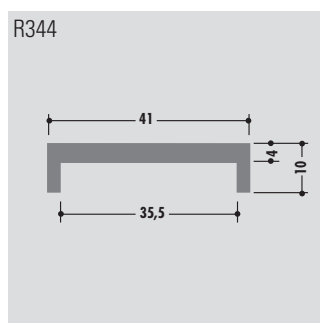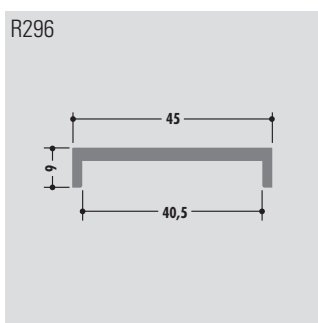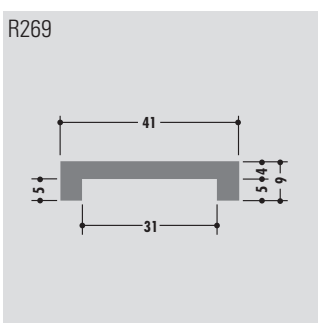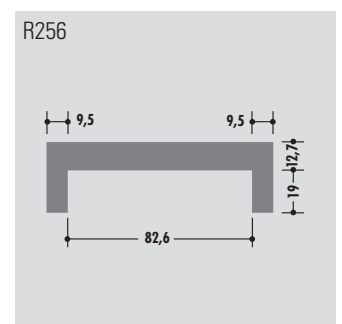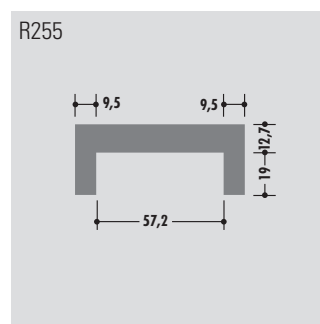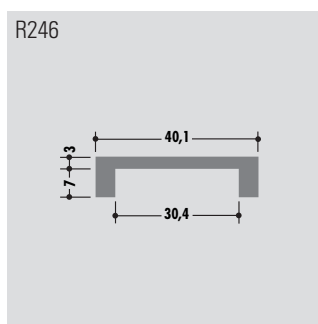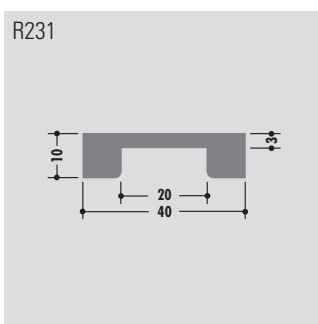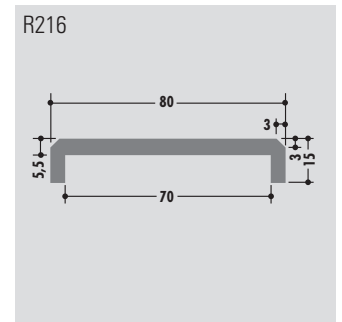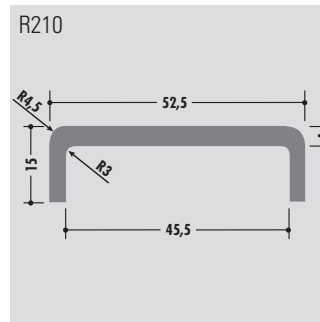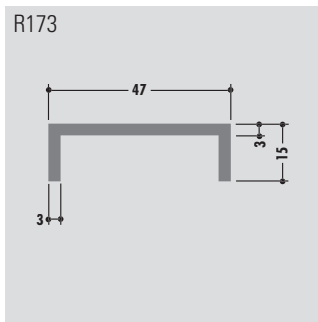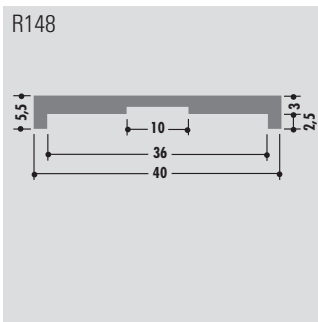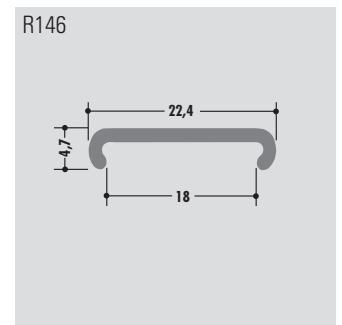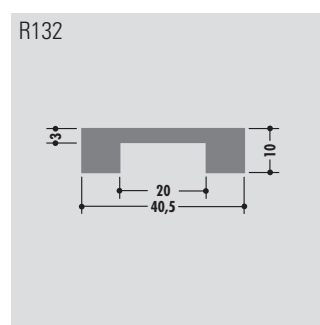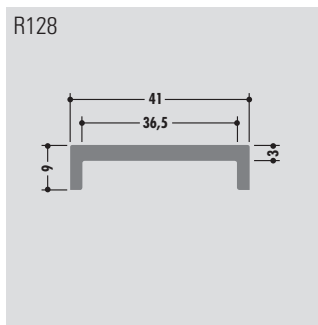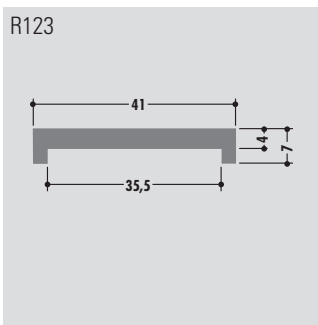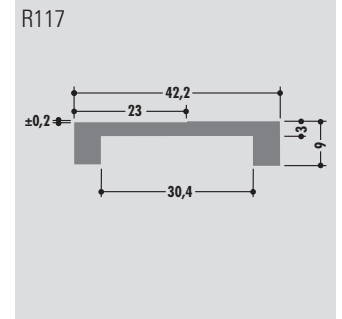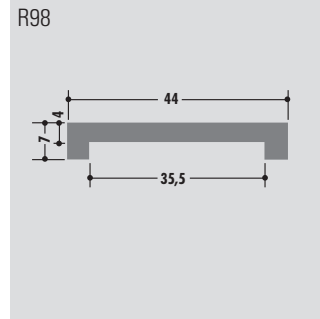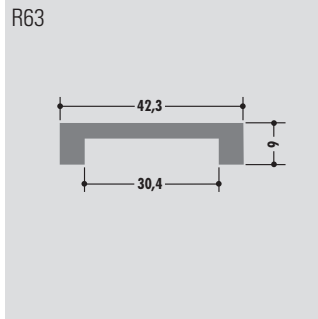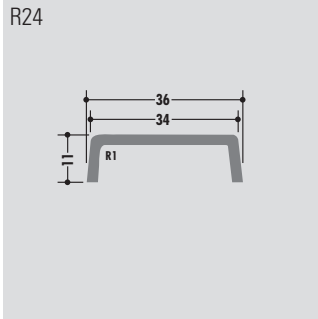

Z-Profile
 L-Profile
 Klemmprofile
 T-Profile
 U-Profile
 C-Profile
 Rohre
 Seitenführungsprofile
 Vierkantprofile
 Clip-Profile
 Spezial-Profile
 Bandmaterial
 Folien

U-Profile

U-profiles





















Profils U

Rollenlänge ca. 60 m
 Length per roll ca. 60 m
 Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

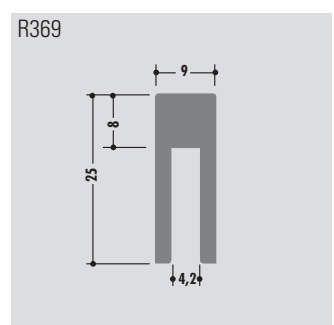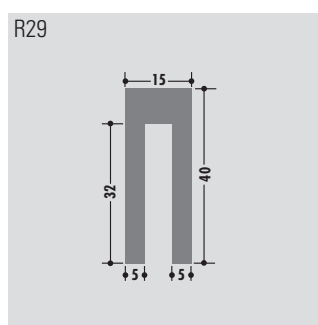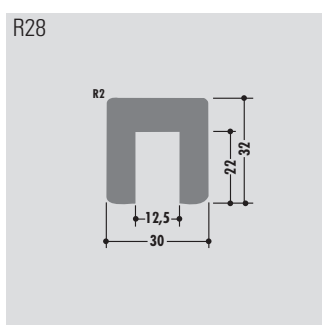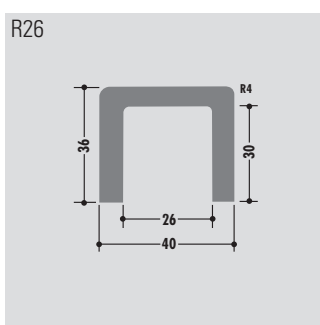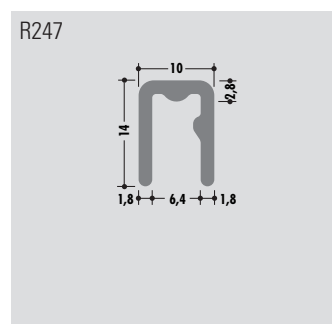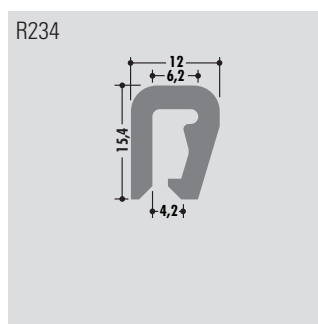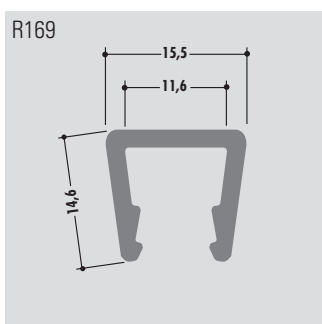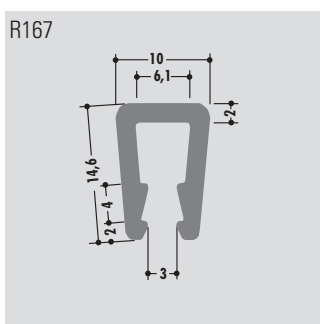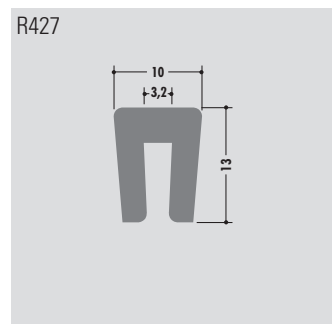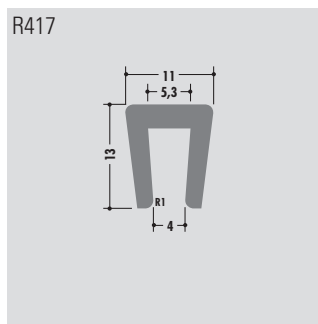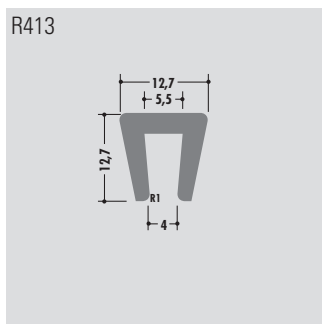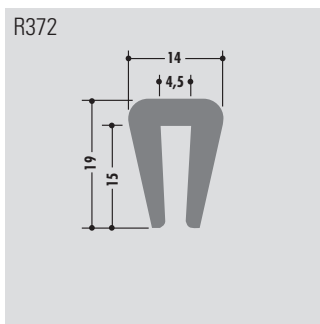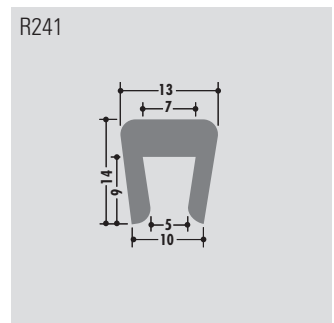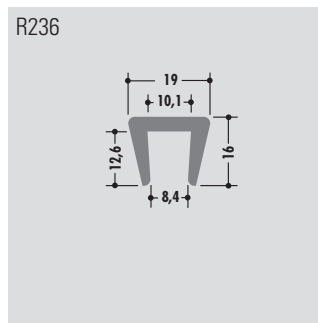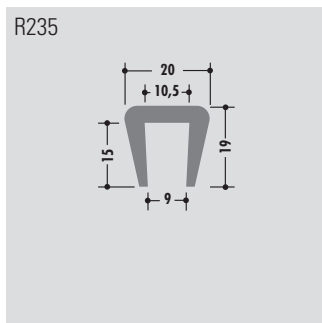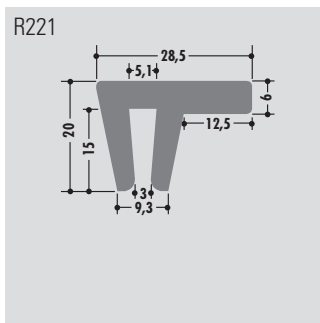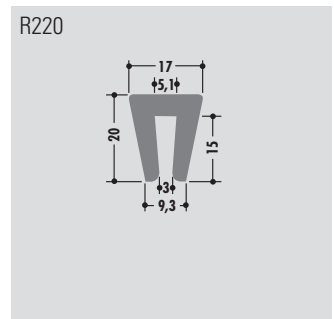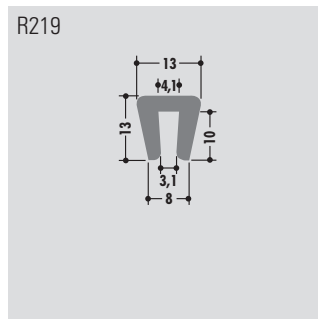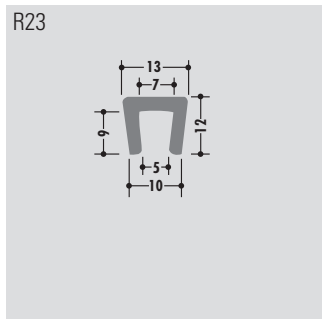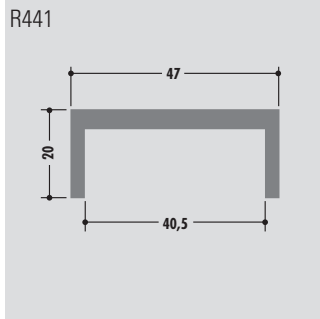

U-Profile

U-profiles

















Profils U

Rollenlänge ca. 60 m
 Length per roll ca. 60 m
 Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

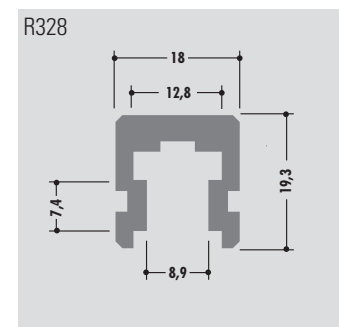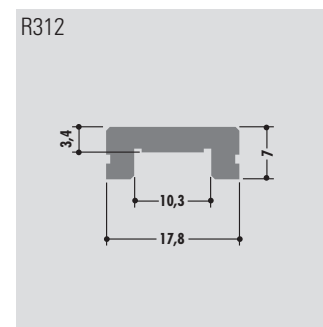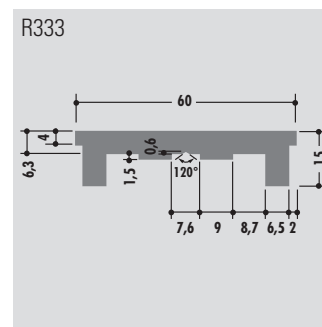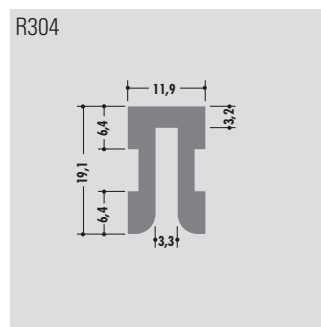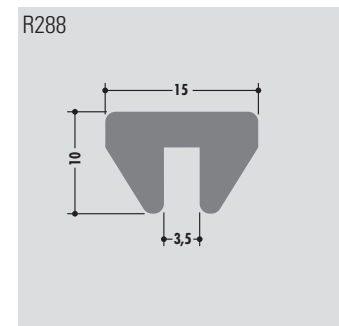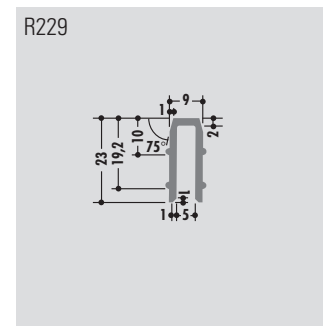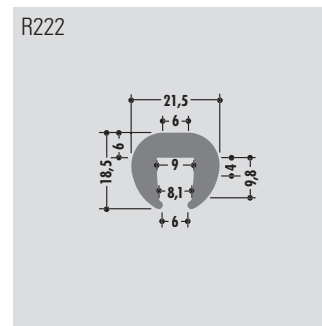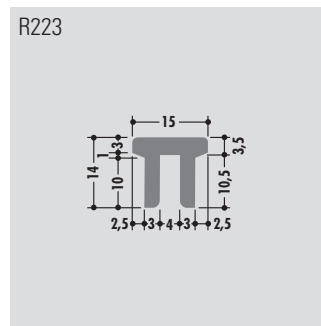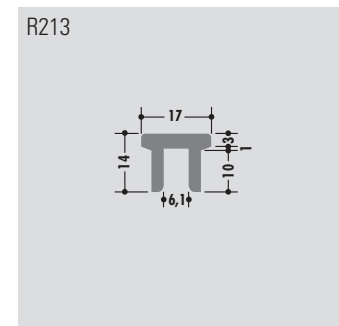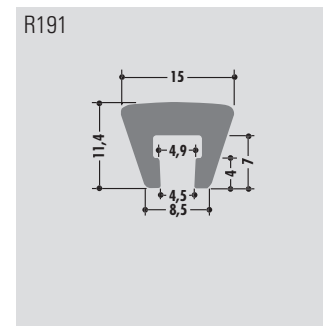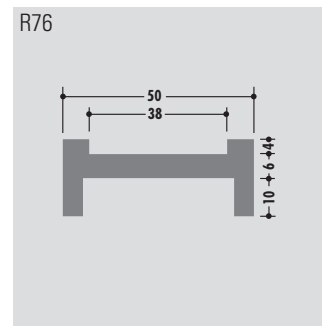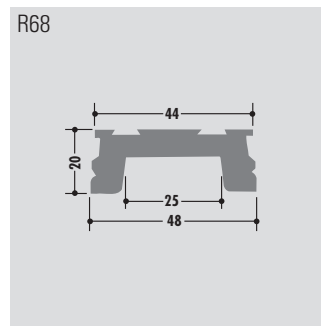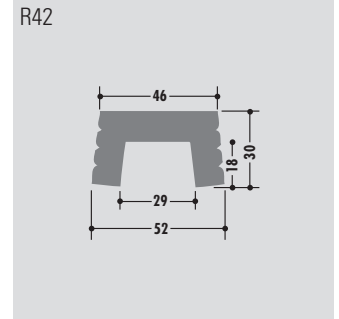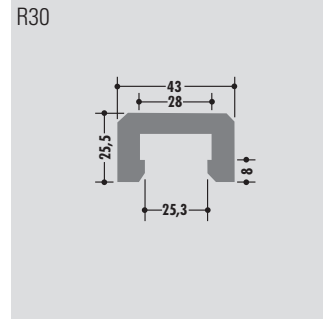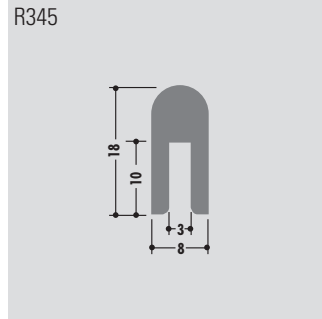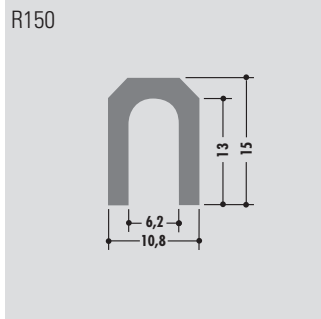

Z-Profile
 L-Profile
 Klemmprofile
 T-Profile
 U-Profile
 C-Profile
 Rohre
 Seitenführungsprofile
 Vierkantprofile
 Clip-Profile
 Spezial-Profile
 Bandmaterial
 Folien

C-Profile

C-profiles

Profils C


Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)


Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R15




Für Flachstahl 20 x 3
for flat steel 20 x 3
pour acier plat 20 x 3

R16




Für Flachstahl 30 x 3
for flat steel 30 x 3
pour acier plat 30 x 3

R18




Für Flachstahl 50 x 4
for flat steel 50 x 4
pour acier plat 50 x 4

R19




Für Flachstahl 70 x 6
for flat steel 70 x 6
pour acier plat 70 x 6

R21




Für Flachstahl 40 x 10
for flat steel 40 x 10
pour acier plat 40 x 10

R94




Für Flachstahl 50 x 6
for flat steel 50 x 6
pour acier plat 50 x 6

R112




Für Flachstahl 40 x 8
for flat steel 40 x 8
pour acier plat 40 x 8

R120




Für Flachstahl 50 x 6
for flat steel 50 x 6
pour acier plat 50 x 6

R127




Für Flachstahl 35 x 6
for flat steel 35 x 6
pour acier plat 35 x 6


R160

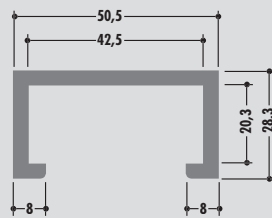

R172




R226



Für Flachstahl 30 x 3
for flat steel 30 x 3
pour acier plat 30 x 3

R227




Für Flachstahl 40 x 6
for flat steel 40 x 6
pour acier plat 40 x 6

R244



R265




Für Flachstahl 80 x 5
for flat steel 80 x 5
pour acier plat 80 x 5


R276




R281



R373




R331



Für Flachstahl 40 x 10
for flat steel 40 x 10
pour acier plat 40 x 10

R338



C-Profile

C-profiles





















Profils C

Rollenlänge ca. 60 m
Length per roll ca. 60 m
Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

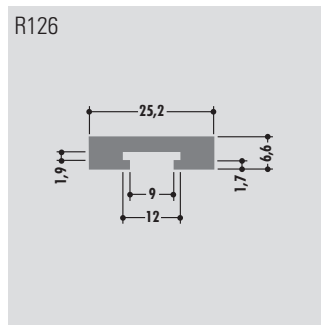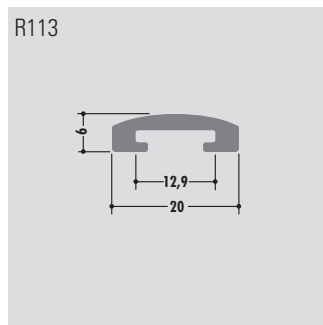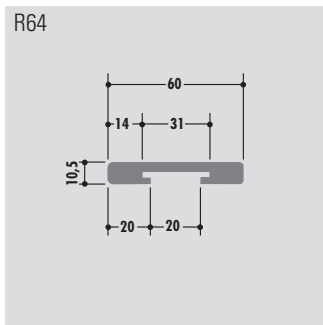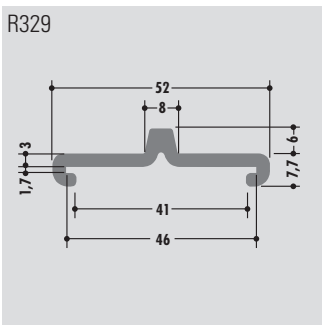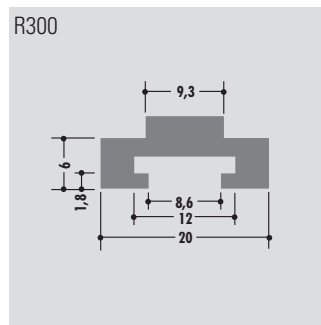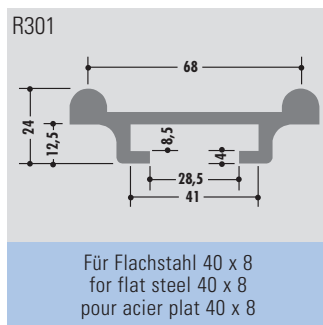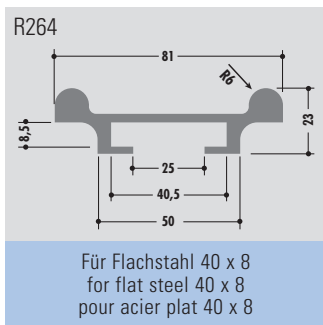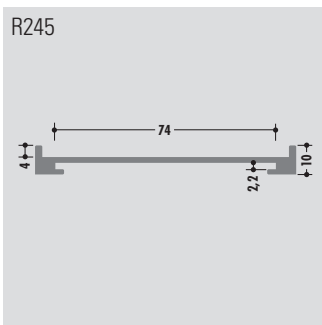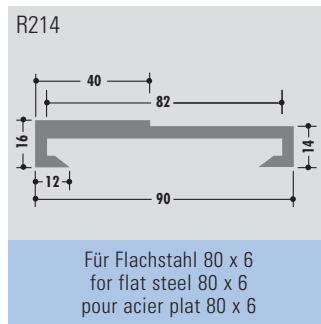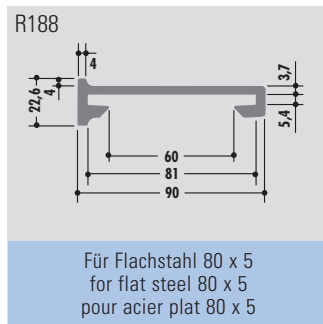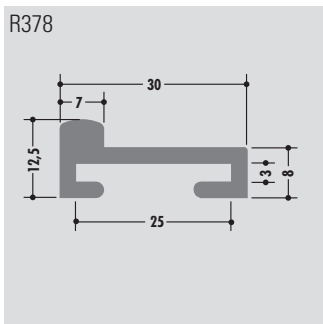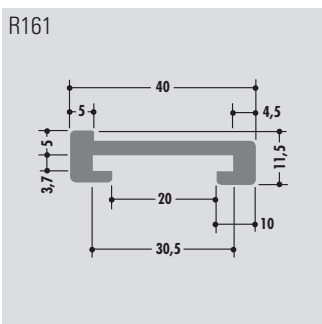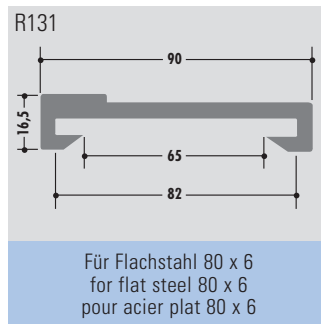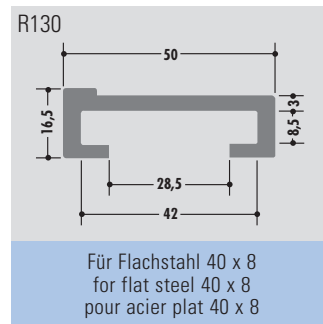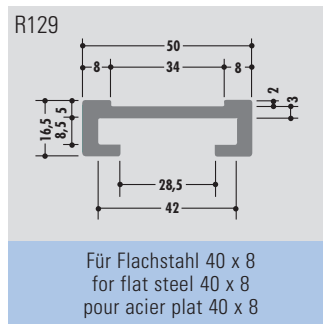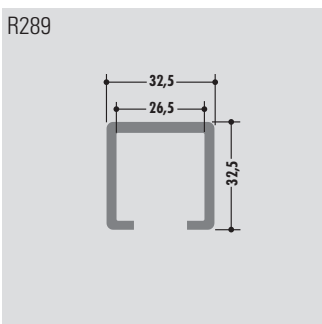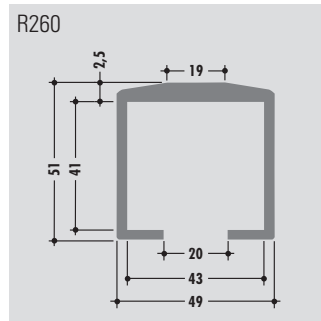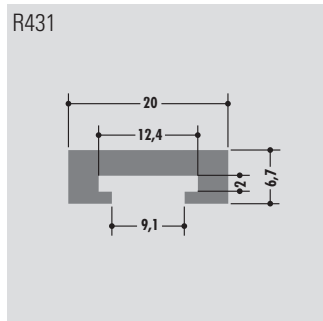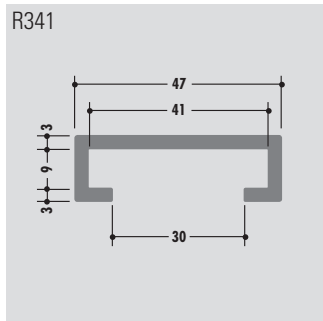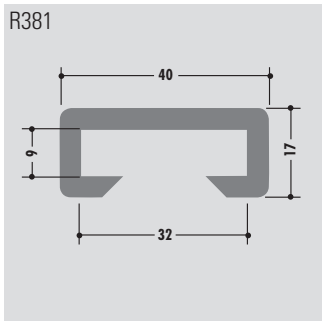

C-Profile

C-profiles




















Profils C

Rollenlänge ca. 60 m
 Length per roll ca. 60 m
 Longueur des rouleaux env. 60 m

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

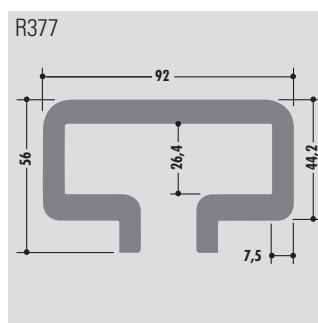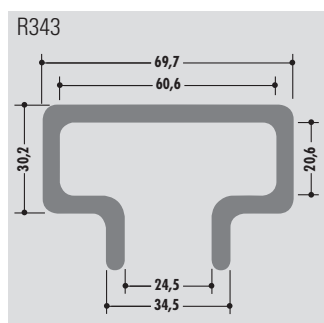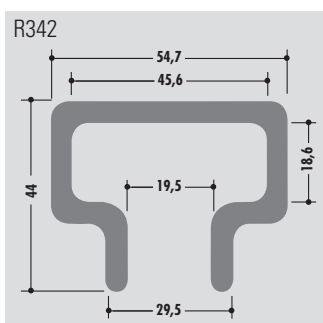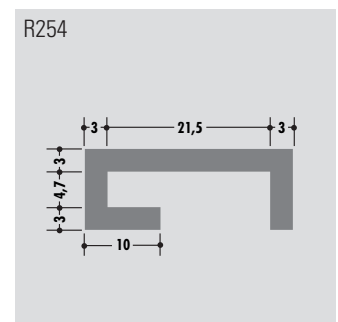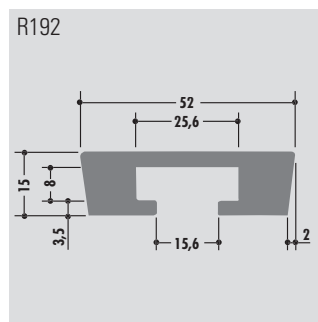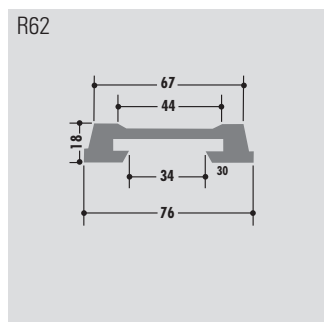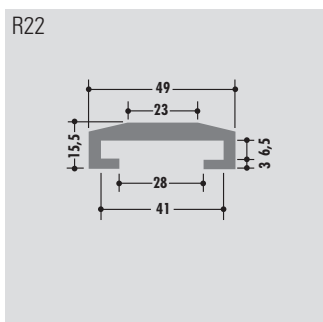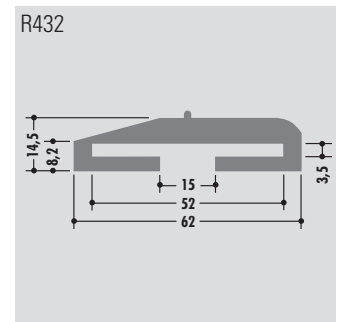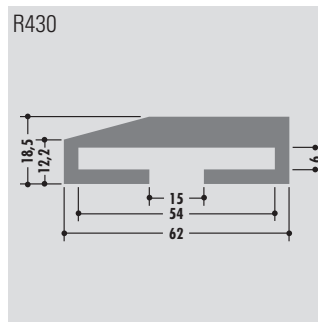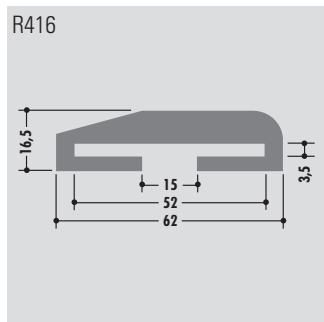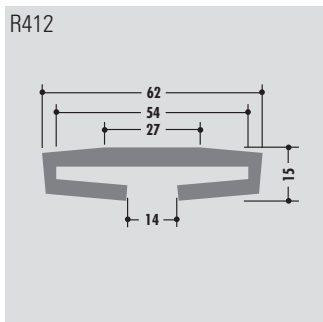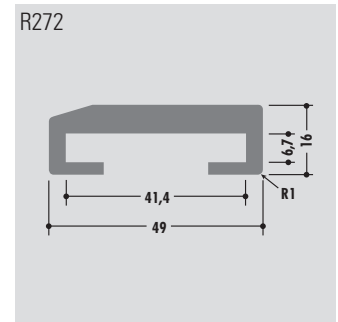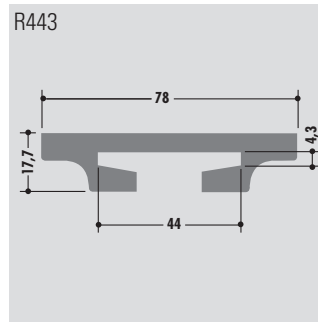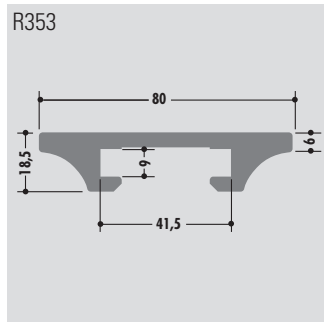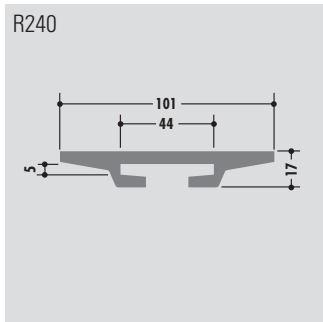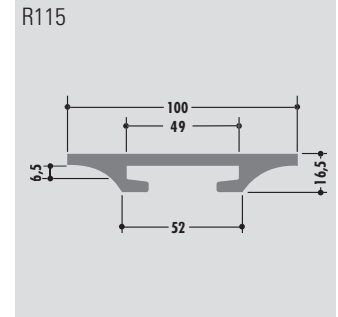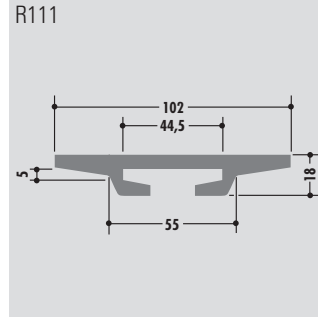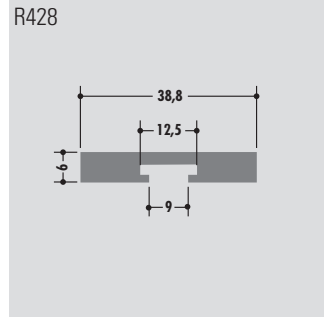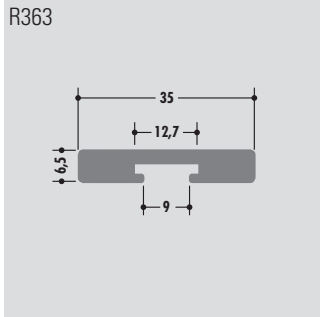


Rohre Tubes Tubes

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)



Profile Profiles Profils	Außendurchmesser Outside diameter Diamètre extérieur	Innendurchmesser Inside diameter Diamètre intérieur
R346	43	37
R307	51	44
R308	63	55
R314	80	67
R347	90	80
R383	100	90
R366	128	104
R348	136	120
R367	160	136
R368	200	176

Seitenführungsprofile














Side guide profile

Profils latéral

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

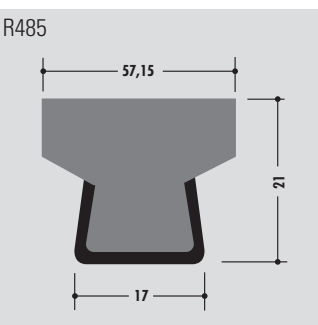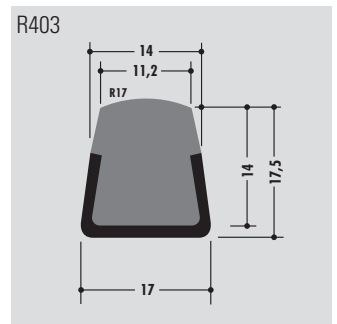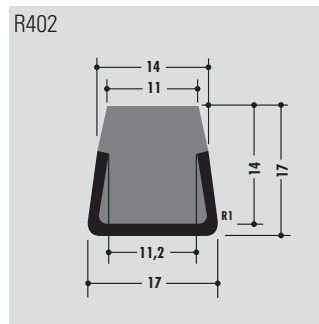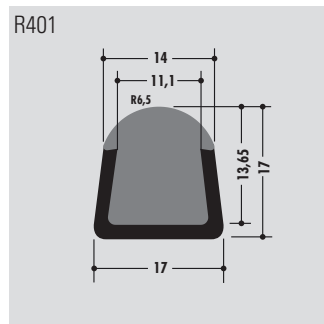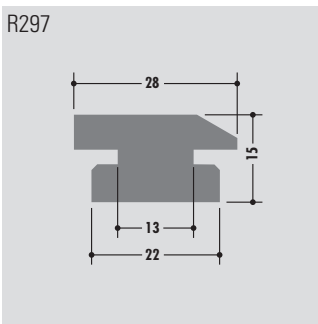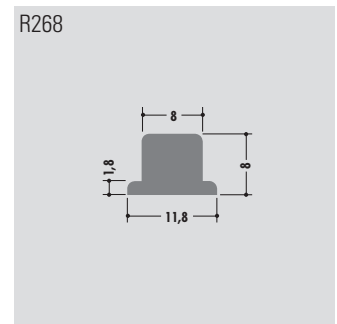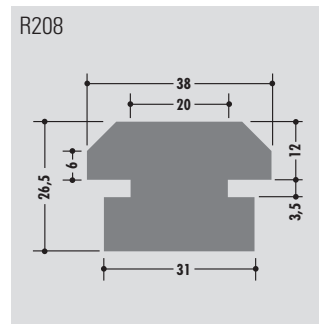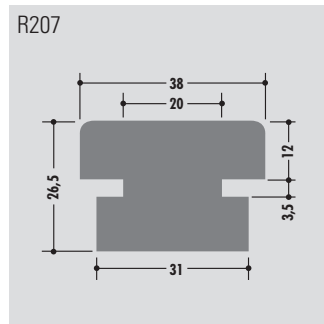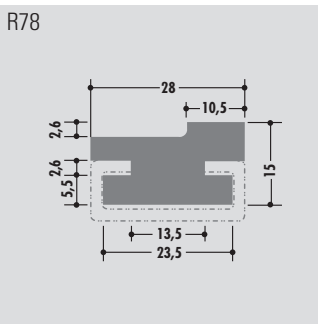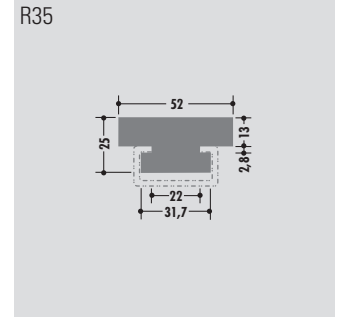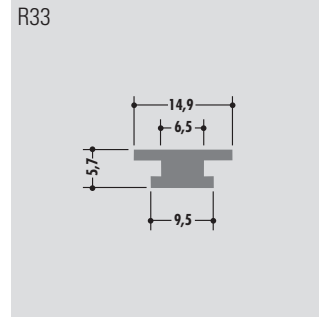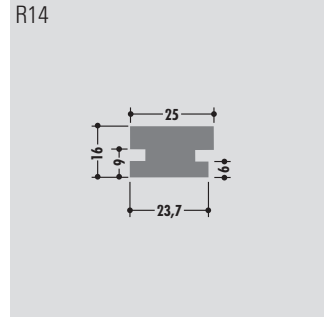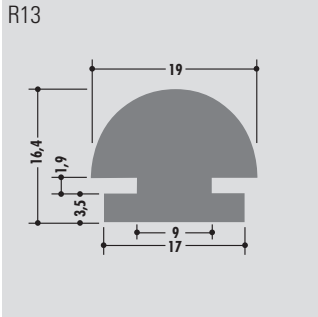

Vierkant-Profil









Square-profiles

Profils carrés

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)




Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

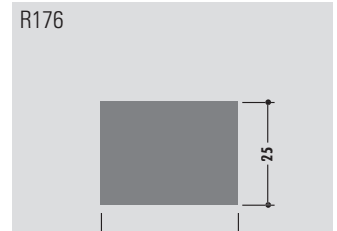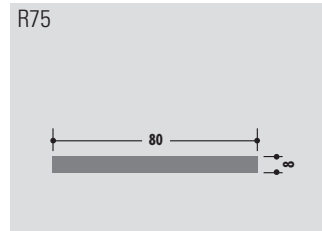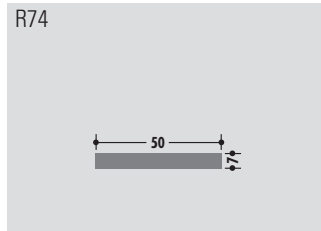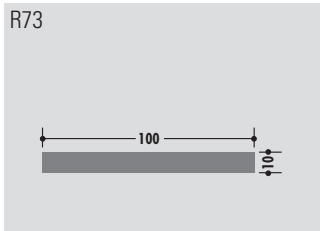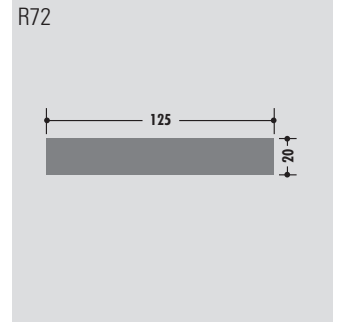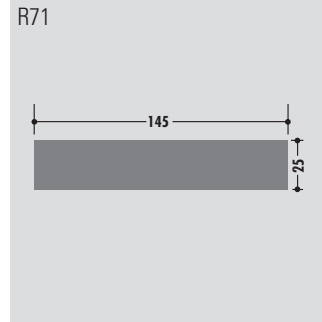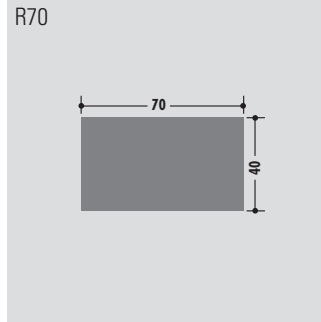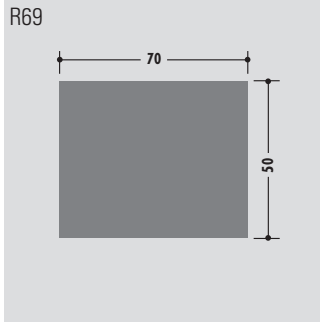

Rollenlänge ca. 50 m
 Length per roll ca. 50 m
 Longueur des rouleaux env. 50 m

Rollenlänge ca. 50 m
 Length per roll ca. 50 m
 Longueur des rouleaux env. 50 m

Rollenlänge ca. 50 m
 Length per roll ca. 50 m
 Longueur des rouleaux env. 50 m

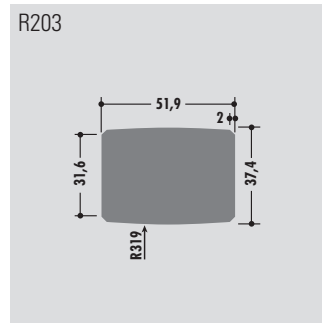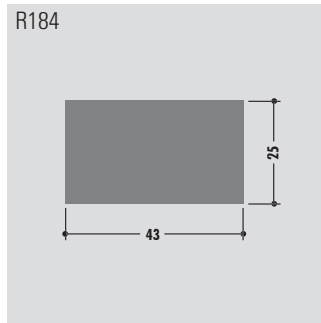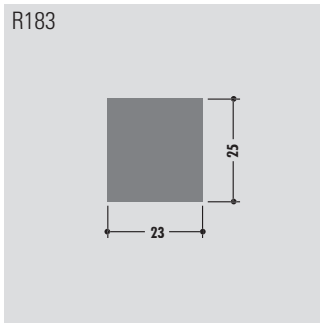

Z-Profile

L-Profile

Klemmprofile

T-Profile

U-Profile

C-Profile

Rohre

Vierkantprofile
 Seitenführungsprofile

Clip-Profile

Spezial-Profile

Bandmaterial










Folien

Clip-Profile
Clip-profiles
Profils clipsables

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

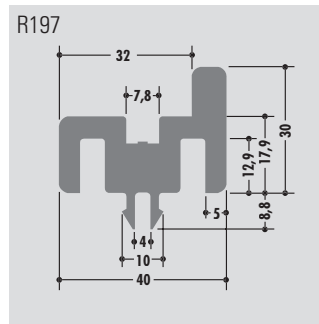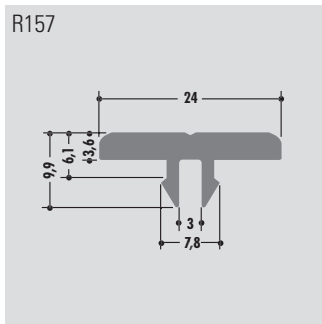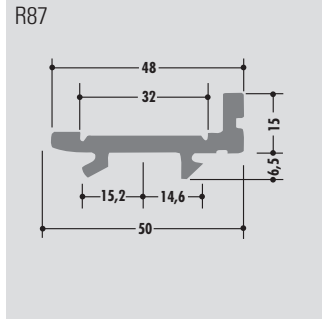

Spezial-Profil

Special-profiles

Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

R11

Für Rundstahl \varnothing 12 mm
 for roundbar \varnothing 12 mm
 pour acier rond \varnothing 12 mm

R95

Für Rundstahl \varnothing 10 mm
 for roundbar \varnothing 10 mm
 pour acier rond \varnothing 10 mm

R414

Für Rundstahl \varnothing 10 mm
 for roundbar \varnothing 10 mm
 pour acier rond \varnothing 10 mm

R415

Für Rundstahl \varnothing 12 mm
 for roundbar \varnothing 12 mm
 pour acier rond \varnothing 12 mm

R425

Für Rundstahl \varnothing 8 mm
 for roundbar \varnothing 8 mm
 pour acier rond \varnothing 8 mm

R97

Rollenlänge ca. 60 m
 Length per roll ca. 60 m
 Longueur des rouleaux env. 60 m

R283

Rollenlänge ca. 60 m
 Length per roll ca. 60 m
 Longueur des rouleaux env. 60 m

R88

R89

R139

R212

R116

R134

R135

R136

R143

R12

R31

R32





















R36

Spezial-Profile
Special-profiles
Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

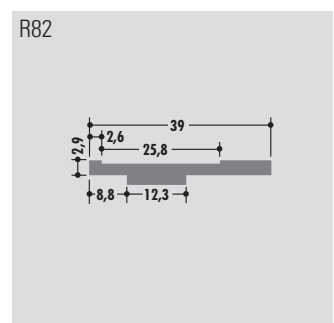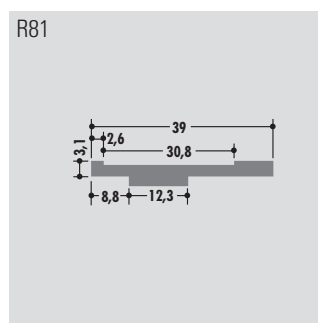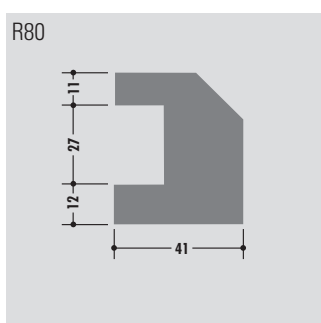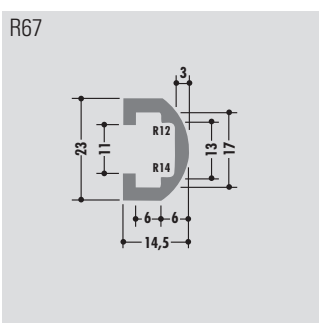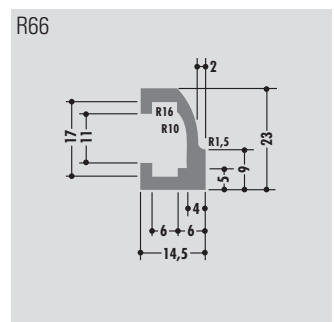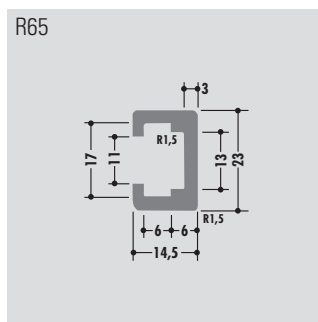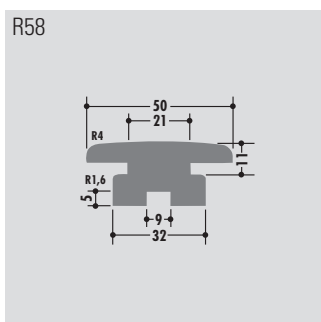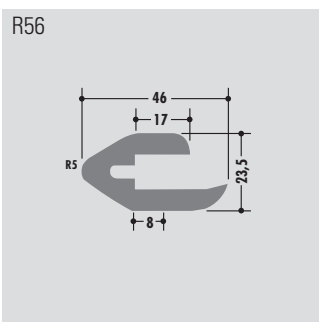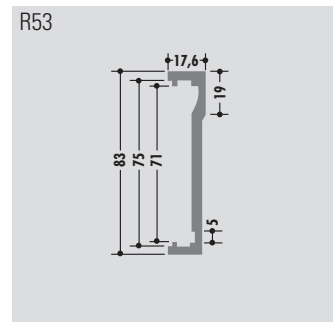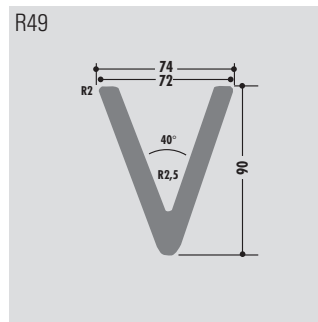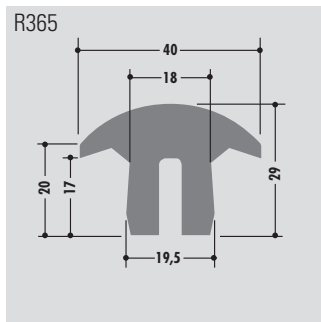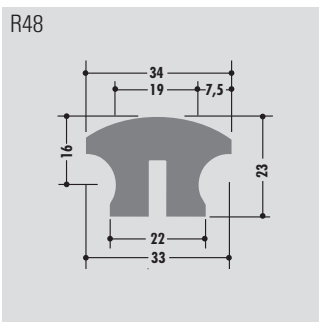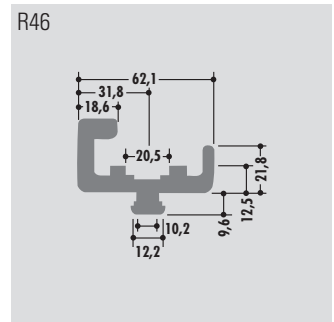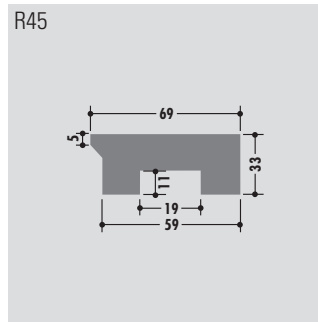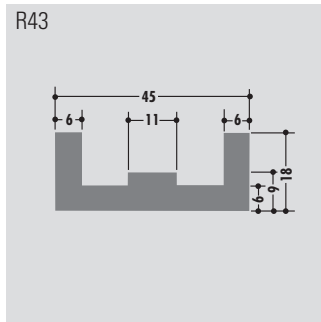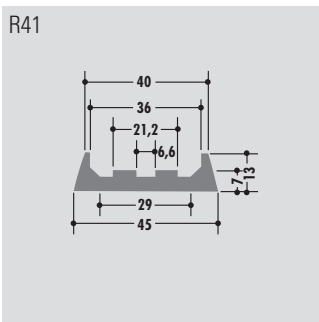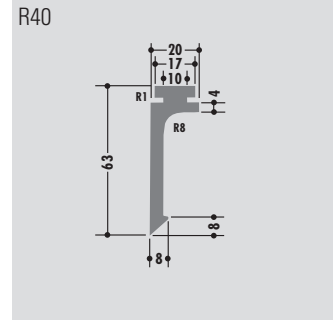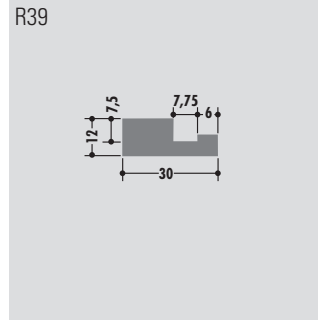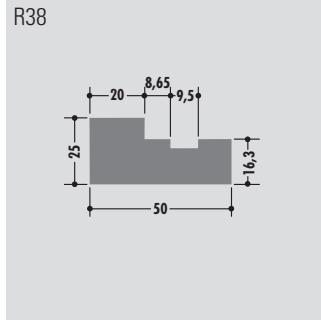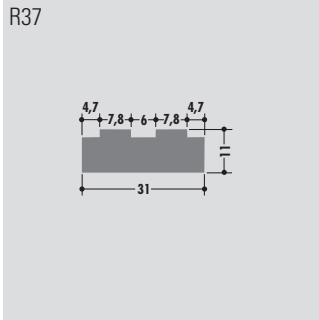


Spezial-Profil Special-profiles Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)


Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)


R85




R86




R91




R92

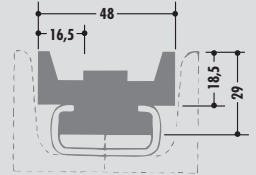


R93




R96

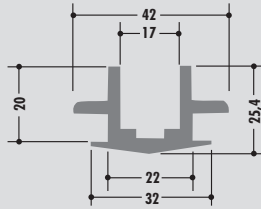


R99

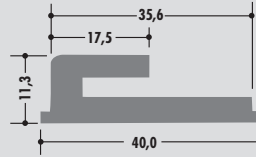


R100




R104




R105




R106




R110

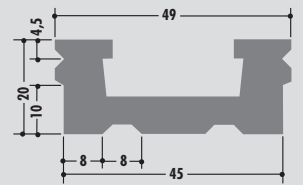


R121




R122



R144




R153

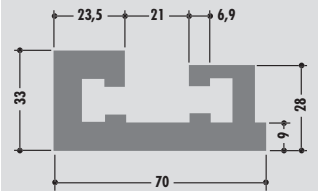


R162




R166

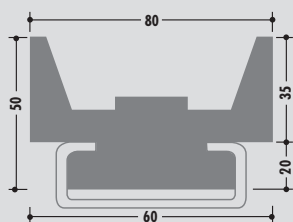

R168



R171




















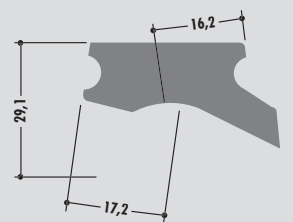


Spezial-Profile
Special-profiles
Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)


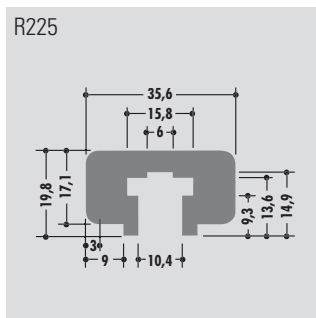
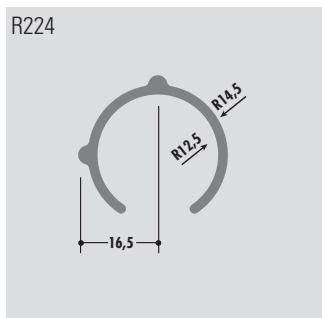
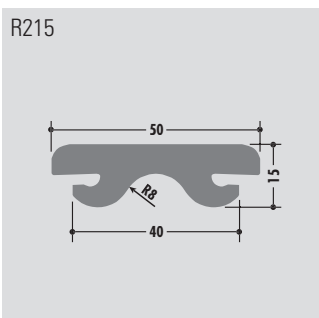
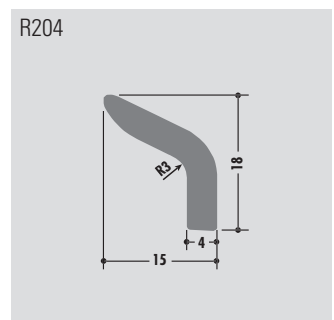
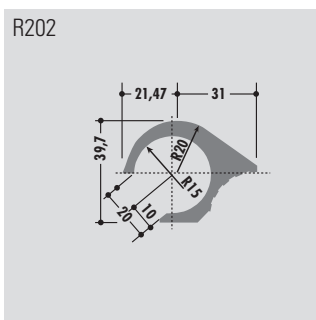
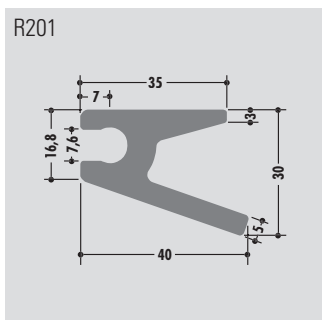
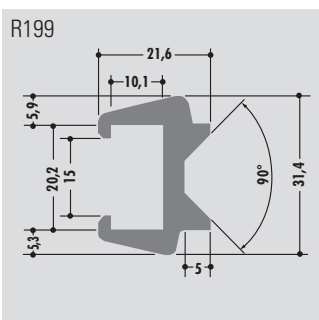
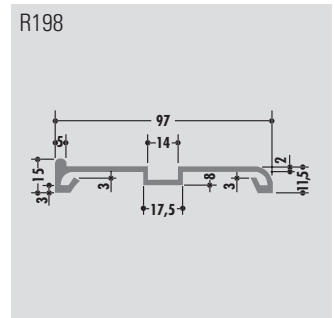
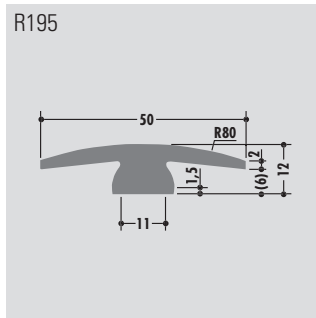
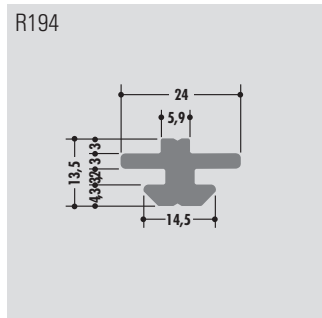
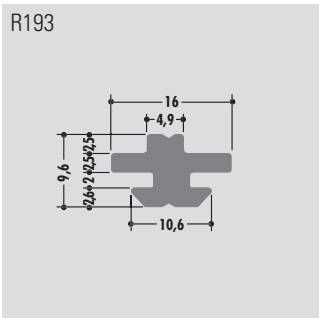
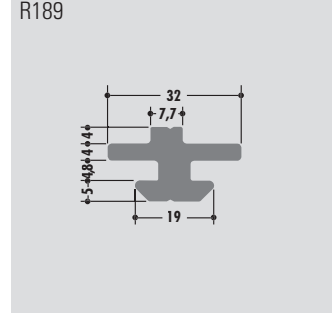
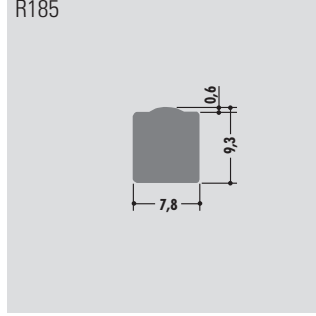
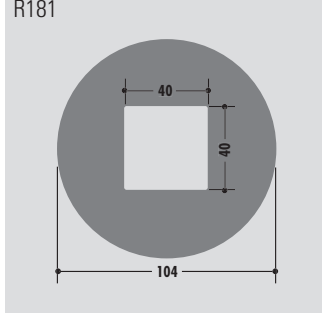
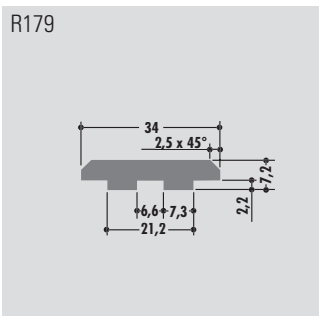
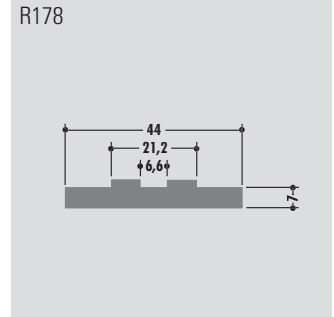
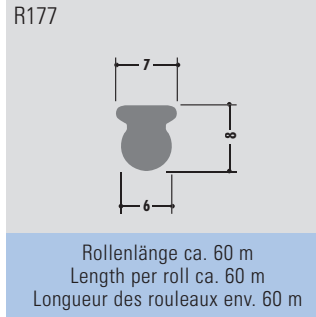
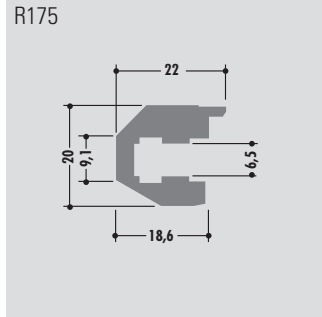
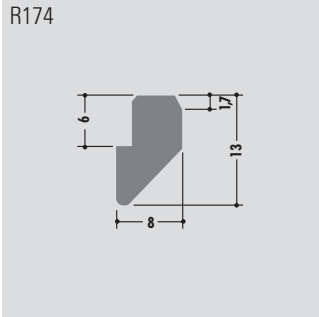


Spezial-Profil Special-profiles Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

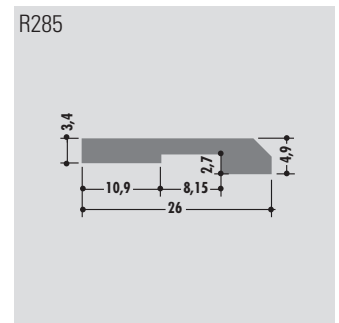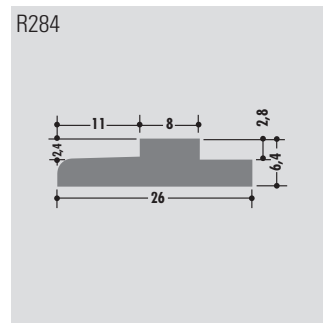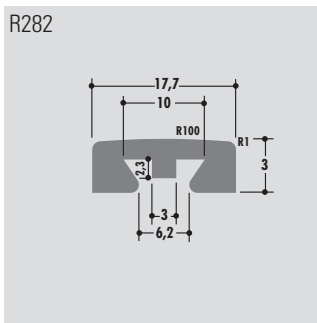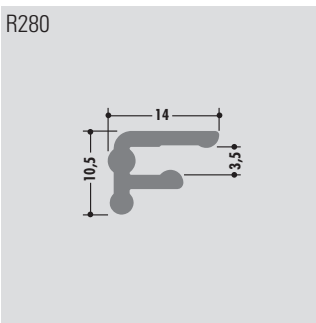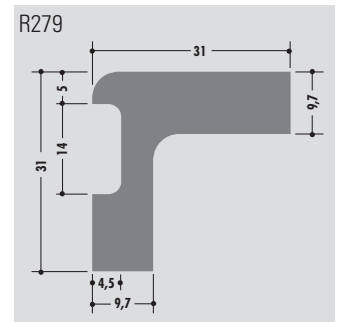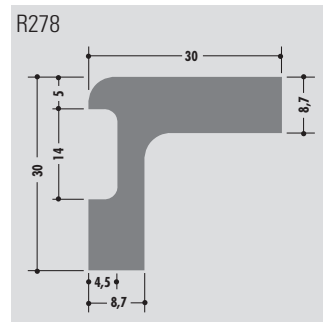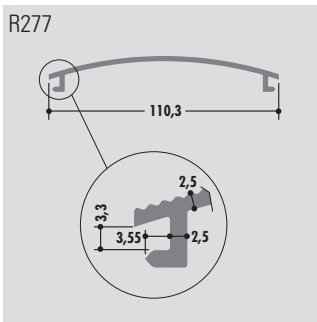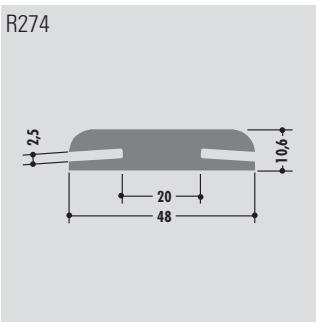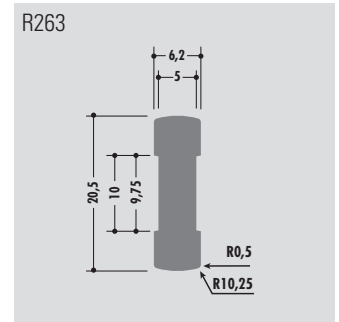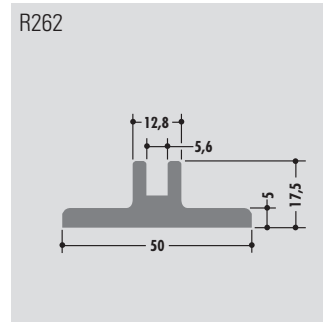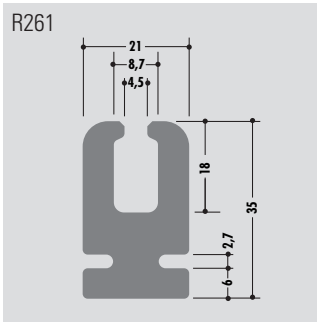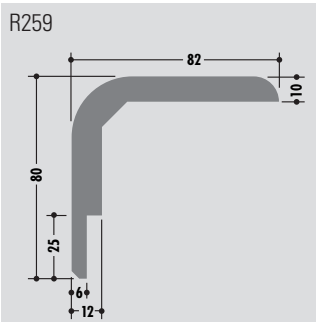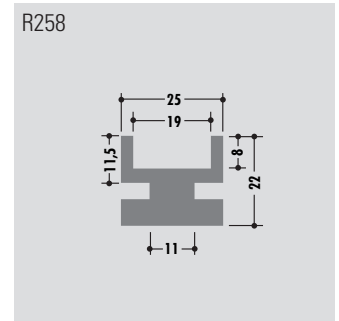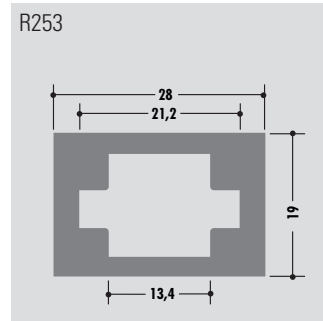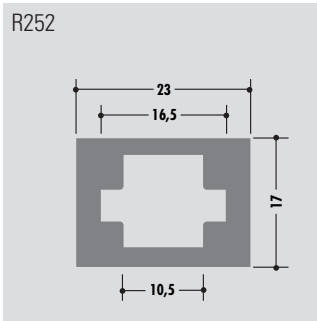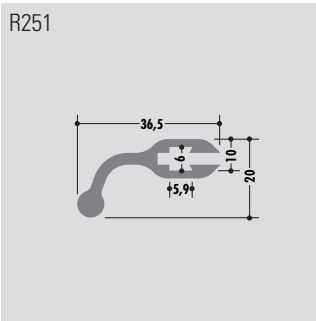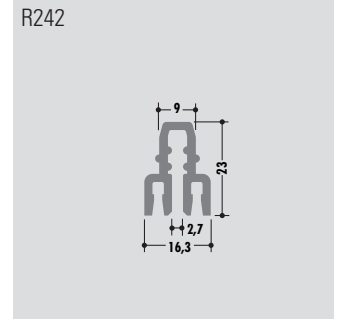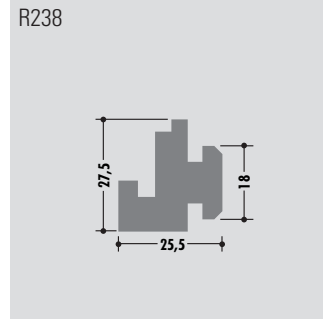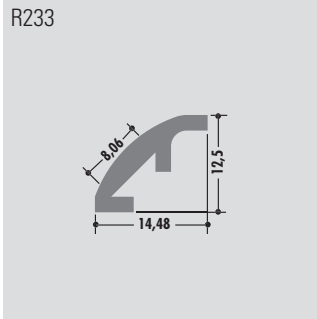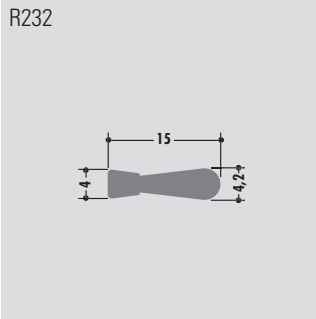





















Z-Profile
L-Profile
Klemmprofile
T-Profile
U-Profile
C-Profile
Rohre
Seitenführungsprofile
Wierkantprofile
Clip-Profile
Spezial-Profile
Bandmaterial
Folien

Spezial-Profile
Special-profiles
Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
 Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
 Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
 Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

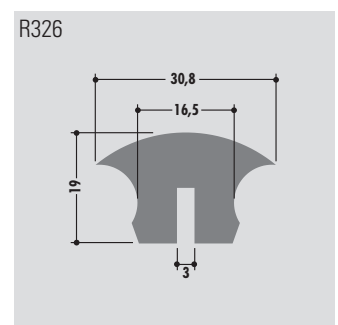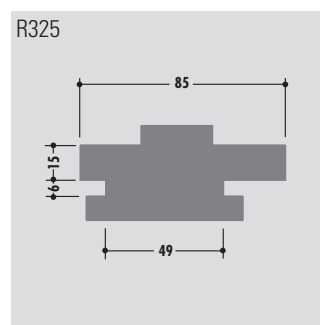
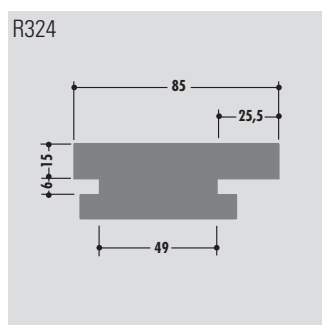
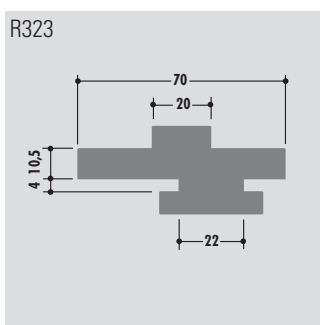
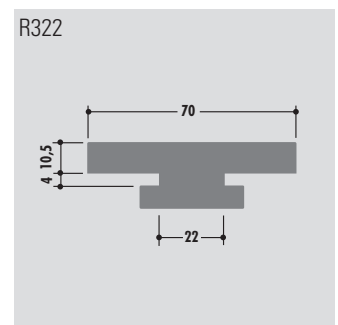
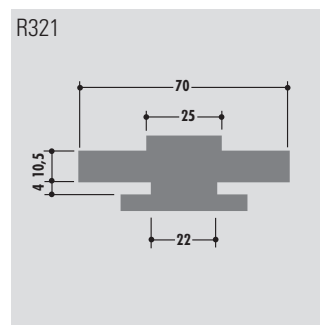
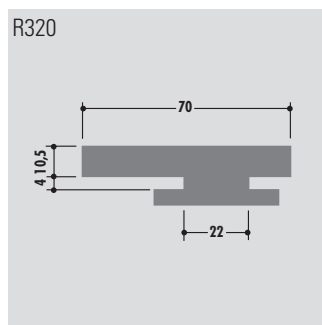
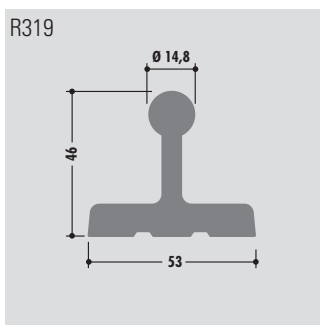
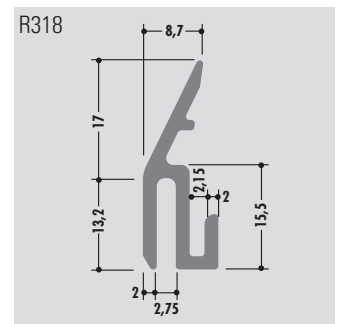
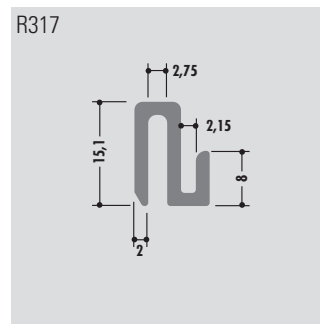
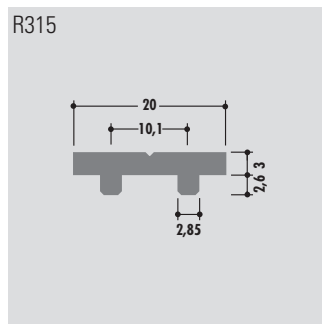
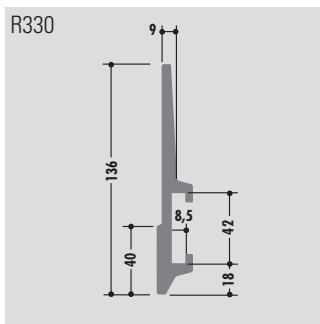
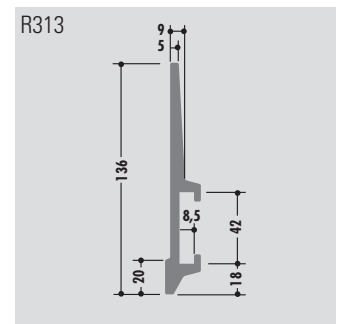
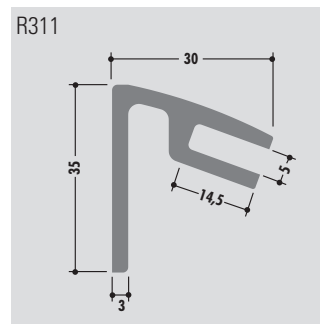
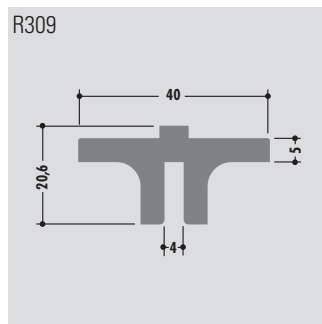
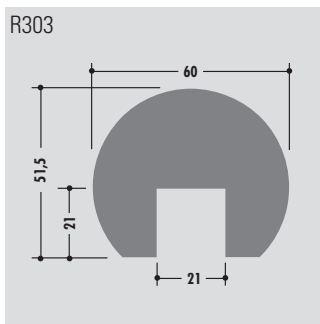
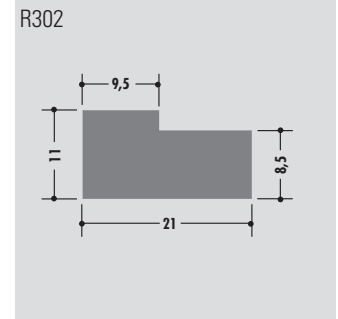
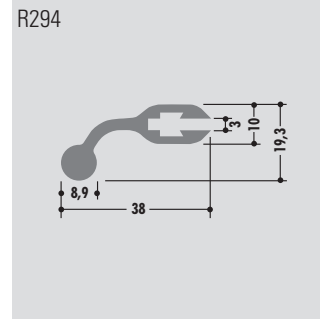
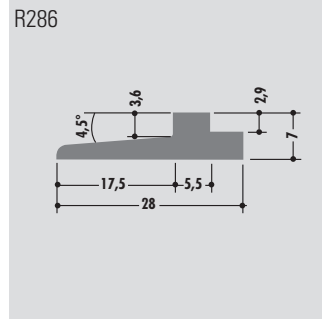
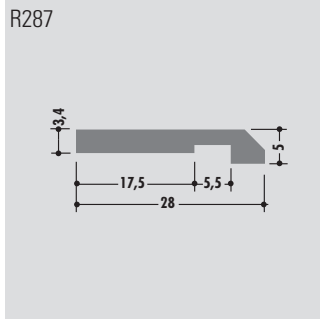


Spezial-Profil Special-profiles Profils spécial

Standardlänge: 6000 mm oder Rollenware
Qualitäten: M-natur, M-schwarz, M-grün (PE-UHMW/PE 1000)

Standard length: 6000 mm or in coils
Qualities: M-natural, M-black, M-green (PE-UHMW/PE 1000)

Longueur standard: 6000 mm ou en rouleau
Qualités: M-naturel, M-noir, M-vert (PE-UHMW/PE 1000)

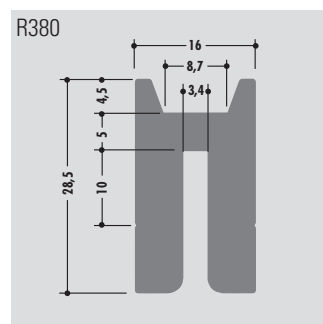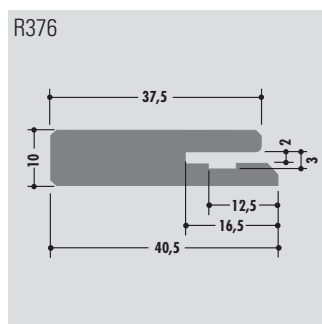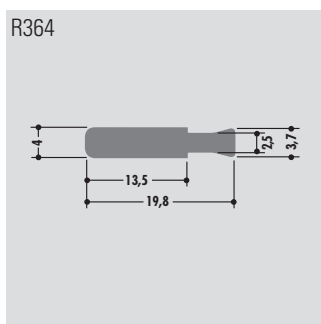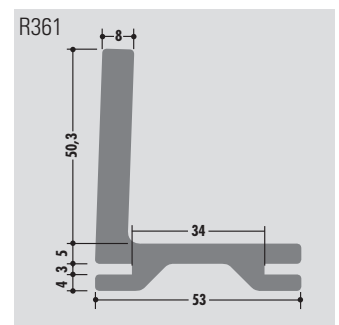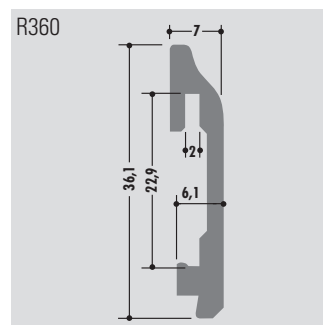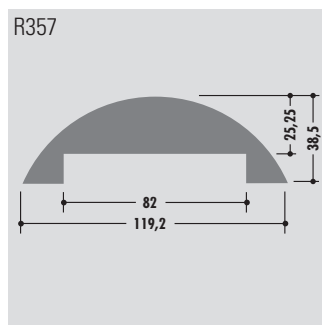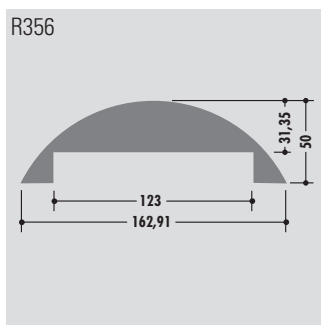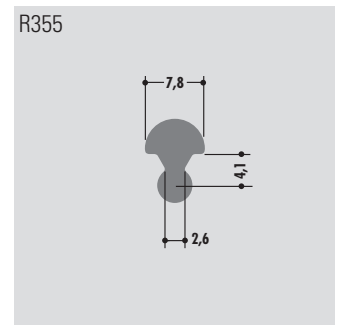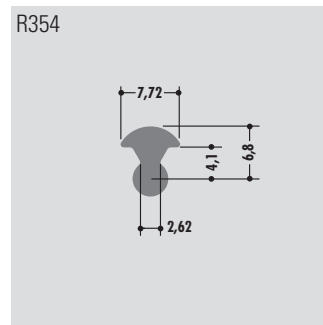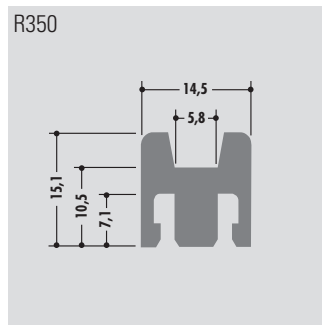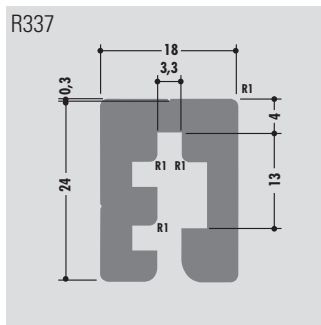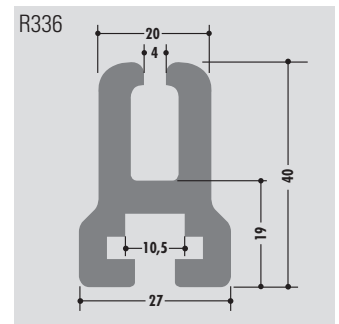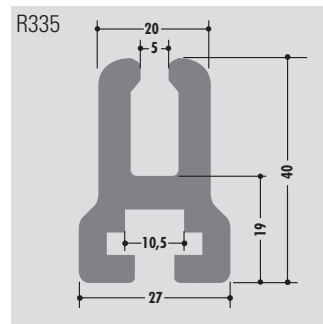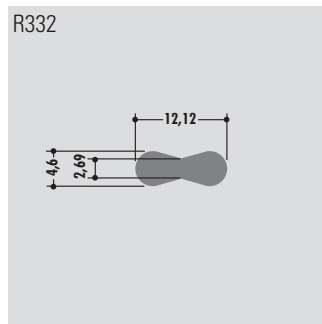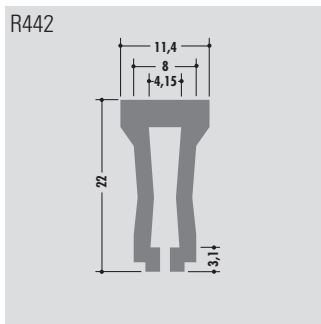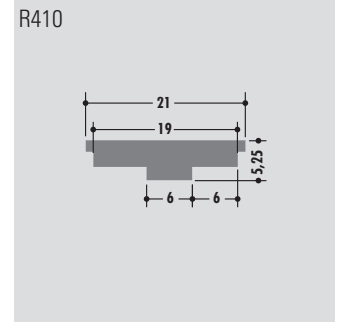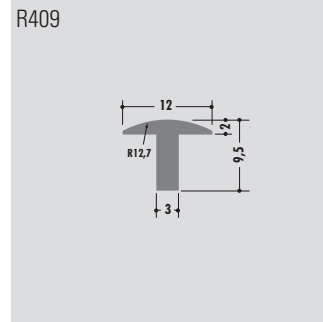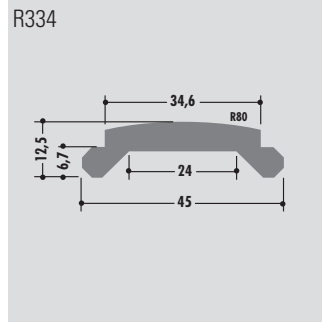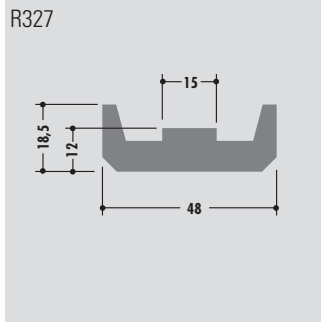


Bandmaterial, geschält

Wear strips, skived

Produit bandes, pelees

- für Ketten nach DIN 8187
 - for chains to DIN 8187
 - pour chaînes selon DIN 8187

Bandbreite Width Largeur mm	Bandlänge bei Banddicke Length at thickness Longueur par épaisseur							
	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
15								
18								
20								
25								
30								
35								
40	270 m	135 m	85 m	64 m	50 m	40 m	35 m	30 m
45								
50								
55								
60								
70								
80								
90	160 m	80 m	50 m	38 m	32 m	25 m	22 m	
100								
110								

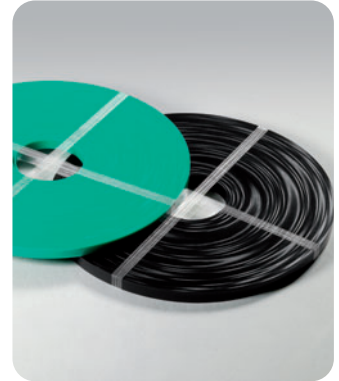

Bemerkungen: Sonderabmessungen auf Anfrage.

Max. Abmessungen: 300 mm Breite, 0,25-3 mm Dicke. Toleranzen: Dicke +0,1/-0,3 mm, Breite ±0,3 mm

Notes: Special dimensions on request.

Max. dimension: 300 mm width, 0,25-3 mm thickness. Tolerances: Thickness +0,1/-0,3 mm, Width ±0,3 mm

Remarques: Dimensions spéciales sur demande.

Dimension maxi: largeur 300 mm, épaisseur 0,25 à 3 mm. Tolérances: Épaisseur +0,1/-0,3 mm, Largeur ±0,3 mm

Bandmaterial, extrudiert

Wearstrips, extruded

Produit bandes, extrudés

Artikel Article Article	Bandbreite x Banddicke Width x thickness Largeur x épaisseur	Rollenlänge Length Longueur
B01	20 mm x 3 mm	100 m
B02	20 mm x 5 mm	
B03	25 mm x 5 mm	
B04	30 mm x 2 mm	
B05	30 mm x 3 mm	
B06	40 mm x 3 mm	
B07	45 mm x 3 mm	
B08	50 mm x 3 mm	
B12	70 mm x 3 mm	


Folien, extrudiert
Film, extruded
Film, extrudés

Breite ¹⁾ Width ¹⁾ Largeur ¹⁾ mm	Folienlänge / Length / Longueur											
	Foliendicke / Thickness / Épaisseur											
	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
100 ... 300	136 m	68 m	45 m	34 m	27 m	22 m	19 m	17 m	15 m	13 m	12 m	11 m

¹⁾ Folien sind in jeder gewünschten Breite von 100 – 300 mm lieferbar

¹⁾ Films are deliverable in a width of 100 – 300 mm

¹⁾ Les films sont livrables dans toutes largeurs de 100 – 300 mm

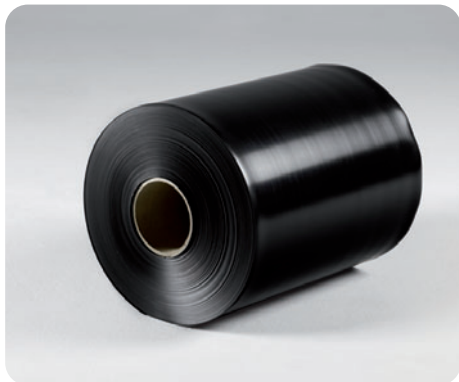

Röchling Engineering Plastics KG

Röchlingstr. 1
49733 Haren/Germany

Tel. +49 5934 701 - 0
Fax +49 5934 701 - 342

info@roechling-plastics.com
www.roechling.com

