



Plastservice AB
www.ba-ab.com



Flödesfördelare
4, 6, 8 eller 10 st utlopp.



Flödesregulatorer
1 till 12 zoner



Vattenkopplingar
Serie 10 = Dyros Serie 10
Serie 60 = Dyros 6 / Hasco Z9
Serie 90 = Dyros 9 / Hasco z13
Serie 6 = Dyros 30 / DME 6
Serie 9 = Dyros 40 / DME 3



230 & 400 Volt Nosvärmeband



Mångpoliga kontakter, Chassikåpa, Kabelkåpa



Keramiska värmeband



Temperaturgivare
Typ K, Typ J, Typ PT-100



Isoleringsmatta

BA Plastservice AB
Ågatan 3
334 32 Anderstorp
Tel: 0371-587470
info@ba-ab.com

www.ba-ab.com



Plastservice AB
www.ba-ab.com

Kringutrustning för plastindustrin

gwk



teco cs
Kompakta tempaggregat med indirektykling upp till 225 ° C

Finns i fem olika temperaturutförande:
95°C, 140°C, 160°C, 180°C, 225°C
Värme kapacitet från 9 till 36 kW
Kylkapacitet från 23 till 120 kW
Pumpflöden från 50 till 200 l / min.



teco cd
Kompakta tempaggregat med direktykling upp till 120 ° C

Värme kapacitet från 9 till 18 kW
Kylkapacitet från 52 till 140 kW
Pumpflöden från 60 till 70 l / min.



teco cw
Kylaggregat från 0 ° till 25 ° C utan glykol

Den patenterade GWK-lösningen innehåller temperaturkontroller för kallt vatten som kan användas utan glykol i temperaturområdet mellan 0 ° C och 25 °. Finns i två olika modeller som skiljer sig i kylkapacitet och flöde.

www.ba-ab.com

www.ba-ab.com

www.ba-ab.com

gwk



Weco -serien

Luft / vattenkylda kylare upp till 380 kW

Kompakt konfiguration, Peksärmgränssnitt. Den beprövade weco-serien har uppgraderats genom installation av en användarvänlig pekskärm med nya integrerade funktioner. För att komplettera driftsäkerheten anges underhållsintervall och råd i tydlig text på servicesidan.

Konfigurera, Anslut, Starta



Weco 01-09

Luft eller vattenkyld upp till 9kW

En kompakt kylaggregat som levereras med generös utrustning i Standardutförande.

Nominell kylkapacitet 1.3-9.1kW, Arbetstryck 3.8-4.9 bar, Flöde 3.6-4.2 (m³/bar)



Weco wd

Kombinerat värme & kylaggregat

Idealiskt lösning som kombinerar värme eller kylning när det krävs. Kostnads & energieffektiv med besparing av plats där endast detta aggregat krävs till varje enskild konsument.

Arbetsområden -5°C till 90°C,
Tre olika inbyggda funktioner: Fri kylning,
Processad kylning, Värmestyrning
Nominell Kylkapacitet 14-36 kW, Värmekapacitet 9-36 kW

Kringutrustning / Tillbehör / Underhåll / Kemikalier


Magneter

Torpedmagnet

Runda

Kvadrat

Rektangulära

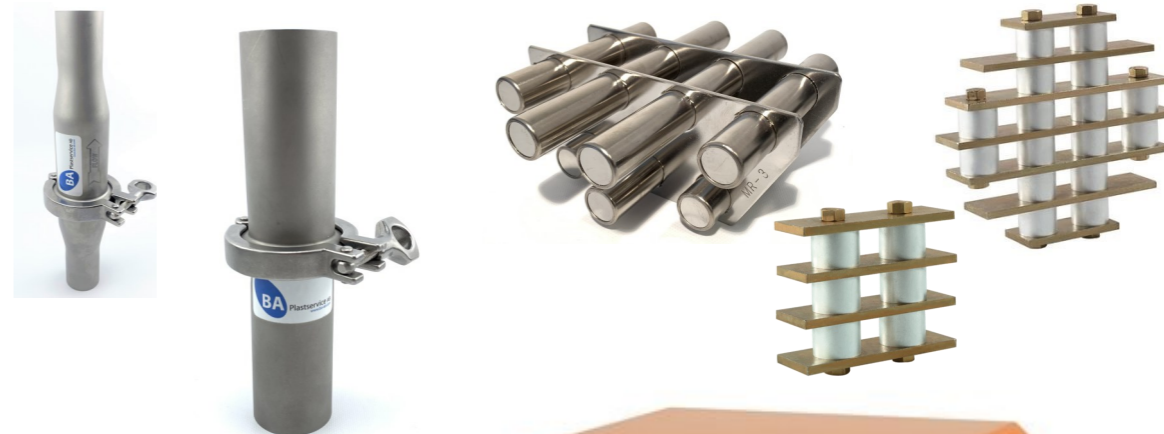

Varmkanalsstyrning 1 till 16-zoner



Spännjärn, Pinnbultar
M12, M16, M20 & M24



Formsläpp, Rostskydd, Rengöringsmedel, PlastOclean



Utstötarkoppling &
Utstötarpinnar
16, 20, 30 & 40 mm

GETECHA



Materialhantering



Torkar
Från små smidiga portabla till centralanläggning



Metallavskiljare




Masterbatchdoserare
Gravimetriska och volumetriska doserare för noggrann inblandning




Magnetgaller i kassett



Rördelar, Camlock och Snabbkopplingar, Kopplingsbord, Slangar

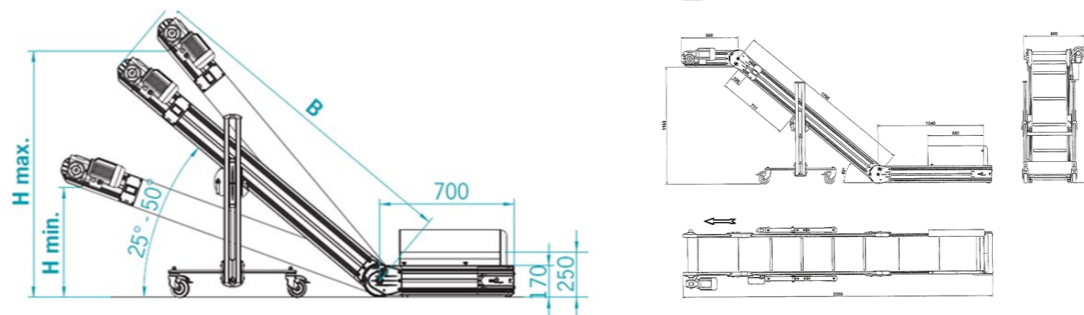

Transportband som tillverkas efter standardmått eller helt efter dina önskemål

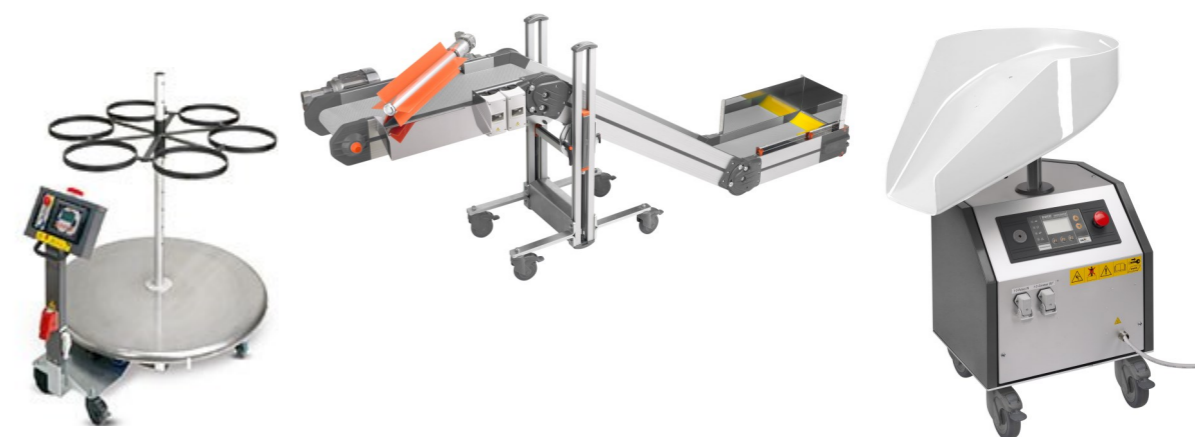



Ingötsplockaren "Göte"

- Fasta program, grupp 1~9 (bara tider kan ändras).
- 10~24 är helt friprogrammerbara programplatser som kan användas om inte de fasta programplatserna (1~9) är tillämpliga.
- En knapptryckning för att starta ett program. Återgår till original drift automatiskt, om en felaktig instruktion ges i manuell drift.
- Display med symboler, enkel att använda.
- Flexibla inställningsmöjligheter, lämplig för många olika arbeten
- Tidsinställningar för alla rörelser.
- Ändring av alla parametrar i automatisk drift (utan stopp).



Avkalkningspump C90

- Tankvolym 57 liter
- Max Flöde 150 l/min
- Motor 230V 0,75HP
- Mått 39x59x89cm
- Vikt 22,5 kg
- Syrafast pump
- Vändbar flödesriktning
- Inga tätningar som kan läcka
- Anslutning för renspolning
- Integrerade hjul



Hydraulaggregat

- Motor 4kW
- Tankvolym 20 liter
- Tryck 180kg/cm²
- Vikt 75 kilo
- Aggregatet levereras med:
- 2 st manuella riktningventiler (För 2 st kärnor)
- 4 st hydraulslangar 2 meter långa.
- Returfilter, Manometer, Start/Stopp, Fasväxlare.
- Vagn och hydraulolja



Cylindrar

Hög slitage och korrosionsbeständighet från 12 mm till 200 mm i diameter, upp till en längd av 5000 mm.



Skrubar

Hög slitage och korrosionsbeständighet från 12 mm till 140 mm i diameter, upp till en längd av 5000 mm.

