

Bygg & Entreprenad- katalog 2021

UTRUSTNING FÖR PROFFS



Välkommen till Matek - maskiner för yrkesfolk

Matek AB importerar och levererar maskiner och verktyg för sten- och betongbearbetning. Vi har ett av den svenska marknadens starkaste utbud med kvalitetsprodukter från världsledande tillverkare. Våra kunder är främst stenhuggare, håltagare, trädgårdsanläggare, kakel- och plattsättare, maskinuthyrare samt kommuner och entreprenadföretag.

Tack vare en egen effektiv försäljnings- och serviceorganisation kan vi erbjuda hög kvalitet till mycket konkurrenskraftiga priser. Vi levererar alltid direkt till kund, utan mellanhänder. Vi jobbar kontinuerligt med att utöka vårt sortiment och erbjuda attraktiva lösningar för våra kunder. Några exempel på varumärken vi representerar är: Breton, Comandulli, Tyrolit, ADI, Epiroc, WEHA, ICS och Akemi.

Företaget bildades 1984 och är baserat i Ystad. Vår målsättning är att bli Sveriges ledande leverantör av maskiner och verktyg för sten- och betongbearbetning.

Besök gärna vår hemsida www.matek.se med fokus på optimal kundnytta. Vår hemsida är skapad för att passa i de plattformar som kunden använder, såsom surfplatta, smarttelefon och dator. Hemsidan innehåller mycket bildmaterial, ett stort antal filmer samt nedladdningsbara PDF-filer med teknisk information. Hemsidan uppdateras och utökas med information och produkter fortlöpande.



Vi finns även på [Facebook](#), [Instagram](#) & [YouTube](#), där kan ni hitta nyheter, filmer m.m. Besök oss gärna och gilla, kommentera, följ och dela.

Försäljnings- och leveransvillkor

- Denna katalog gäller fr.o.m. 1 feb 2021.
- Teknisk data och vikter kan avvika, men är så nära verkligheten som möjligt.
- Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.
- Leveransbestämmelser enligt **NL17**
- Reservdelar tas endast i retur efter överenskommelse och krediteras med minimum 20 procents returavgift. Delarna skall returneras fraktfritt.
- Garantiarbete får endast utföras efter av oss godkänd överenskommelse.
- Garantianspråk skall insändas på Matek AB:s reklamationsrapport **senast 30 dagar** efter utfört arbete.
- Används icke original reservdelar bortfaller Matek AB:s produktansvar och vidare reklamationsrätt.
- Reklamerade delar skall, om ej annat överenskommes, returneras fraktfritt **senast 30 dagar** efter utskiftning.
- Matek AB behåller äganderätten på maskinen fram tills hela fakturabeloppet är betalt.
- Fraktvillkor FCA Ystad
- Matek AB reserverar sig för eventuella tryckfel i denna katalog.
- Produktbilderna kan visa produkterna med extrautrustning.

Innehåll

Matek	2	Fräs-/kapmaskin Smart-Cutter 1500 Vario	40
ICS Betongkedjesågar	4	Kantpolermaskin Galeski KP 900	41
Kedjesåg ICS 680GC	4	Polermaskin Galeski 900B Vario	42
Kedjesåg ICS 695XL Force 3	5	Poler/slipmaskin Joker Maxi/2 Vario	43
Kedjesåg ICS 695XL Force 4 PowerGrit	6	Slip-/borrmaskin Joker Speed Vario	44
Kedjesåg ICS 695XL Force 4 ProForce	7	Vinkelslip Genius 2200 Maxi Con	45
ICS Svärd & Kedjor	8-11	Galeski Genius Speed/900 Vario, torrslip/torrkapmaskin	46
ICS Tillbehör/Reservdelar	12-13	Våt/torr-kapmaskin Lioncut 200 vario Combi	47
Diamantklings övriga	14	Handmaskiner tillbehör	48-51
Diamantklings för handmaskiner	15-16	Hydraulhammare	52-54
Diamantklings för golv/väggsågar	17-19	Markhåldon/Mejslar	55-57
Premium diamentklings för handmaskiner	20-21	Industridammsugare Ronda	58-59
Slipskålar	22-23	Kakelskärare Battipav	60-61
Tyrolit Kärnborr	24	Kakelsåg Battipav	62-68
Torrborr Standard DDL** M16	24	Battipav sidobord & B-locksysteem	69
Ringborr Premium CDL *** 1/2 frökenbör	25	Vibroplattor	70-75
Kärnbör Standard CDL ** Frökenbör	26	Lyft- och hanteringsutrustning	76-81
Kärnbör Premium CDL-C2 *** TDG Pixi	27	Portugishammare & Huggmejslar	80
Kärnbörmaskin Tyrolit våt	28-30	Omni Cubed	82-85
Kärnbörmaskin Tyrolit våt/torr	31	Stenreperationsystem Stoneluxe	86-87
Kärnbörstativ/system Tyrolit	32-37	Torrbör	88
Handmaskiner EI	38	Diamantskivor Våt/torr	89
Vinkelslip Våtkapning ECO MAX Vario	38	Akemi	90
Galeski Atlas Max 82, Fräsmaskin	39	Rengöring	90-95
		Impregnering	96-97
		Stensilikon & Halkskydd	98-99

Kedjesåg ICS 680GC



Användningsområde:

- Murverk
- Tegel
- Lättarmerad betong

Produktfördelar:

- Säker att arbeta med
- Inga kast eller hugg
- Ingen överkapning
- Upp till 35 cm sågdjup
- Klassas ej som motorsåg

Betongkedjesåg ICS 680GC för kapning och håltagning i murverk, lättarmerad betong och tegel. Klarar kvadratiska öppningar från 12x12 cm utan överkapning och sågdjup upp till 35 cm. 80 cc bensindriven motor, enkel start, driftsäker och pålitlig prestanda. Svärdet har inbyggda kanaler som hjälper till att kyla kedjan. Tillsatt vatten enkelt genom en vanlig slang med gardenakoppling eller köp till ICS vattentank på 40L, som pumpar ut 2,5 bar med hjälp av batteridrivna pump. Tanken har två hjul som den rullas enkelt på.



Maskinen väger mindre än 10 kg, är säker att använda då den inte hugger, kastar eller slår tillbaka vid sågning utan arbetar sig lätt och säkert genom materialet. ICS Kedjesåg klassas som arbetsredskap ej som motorsåg.

Art. nummer	1900064	1900048
Vikt utan svärd och kedja (kg)	9,6	9,6
Svärdlängd (cm)	30	35
Motor (typ)	2-takt, encylinder, luftkyld, 80 cc	2-takt, encylinder, luftkyld, 80 cc
Varvtal (rpm)	9500	9500
Bränsle (typ)	Bensin oljeblandat 2%	Bensin oljeblandat 2%
Ljudnivå (dBa)	100 vid 1 m	100 vid 1 m
HAV vibration främre/bakre handtag (m/s ²)	7,2/8,5	7,2/8,5
Vattenförsörjning (bar)	1,5	1,5
Bränsleförbrukning (min/tank)	15 - 18	15 - 18

Kedjesåg ICS 695XL Force 3



Användningsområde:

- Murverk
- Tegel
- Betong

Produktfördelar:

- Säker att arbeta med
- Inga kast eller hugg
- Ingen överkapning
- Upp till 40 cm sågdjup
- Inget damm
- Fyrkantiga hål
- Klassas ej som motorsåg

Kedjesåg ICS 695 XL Force 3 ny förbättrad modell av den kraftigaste bensindrivna kedjesågen i ICS sortiment. Bland förbättringarna med nya modellen märks längre livslängd och enklare start tack vare nytt tändsystem, ny förgasare, kolv, cylinder och ljuddämpare. Maskinen väger mindre än 10 kg, är säker att använda då den inte hugger, kastar eller slår tillbaka vid sågning utan arbetar sig lätt och säkert genom materialet. ICS Kedjesåg klassas som arbetsredskap ej som motorsåg.

Förbättringar av nya 695 XL

- Ny kolv och cylinder sänker motortemperaturen
- Ny ljuddämpare med förstärkt inre baffel
- Nytt högeffekt tändsystem - lättare att starta
- Ny förgasare - enklare att justera



Beskrivning	1900020	1900021
Svärd/Kedja	Standard/Force 3	Standard/Force 3
Vikt utan svärd och kedja (kg)	9,6	9,6
Svärdlängd (cm)	35	40
Motor (typ)	2-takt, en cylinder, luftkyld, 94 cc	2-takt, en cylinder, luftkyld, 94 cc
Motor (hk)	6,4	6,4
Varvtal (rpm)	9300	9300
Bränsle (typ)	Bensin oljeblandat 2%	Bensin oljeblandat 2%
Ljudeffektnivå (dB(A))	104,6	104,6
HAV vibration främre/bakre handtag (m/s ²)	3,6/3,1	3,6/3,1
Vattenförsörjning (bar)	1,5	1,5

Kedjesåg ICS 695XL Force 4 PowerGrit



Användningsområde:

- Gjutjärn och segjärn
- PVC och HDPE

Produktfördelar:

- Säker att arbeta med
- Inga kast eller hugg
- Kapar även vid vattenflöde
- Upp till 40 cm sågdjup
- Inget damm
- Klassas ej som motorsåg

Kedjesåg ICS 695 XL Force 4 PowerGrit ny förbättrad modell av den kraftigaste bensindrivna kedjesågen i ICS sortiment. Bland förbättringarna med nya modellen märks längre livslängd och enklare start tack vare nytt tändsystem, ny förgasare, kolv, cylinder och ljuddämpare. Utrustad med PowerGrit XL kedjan är kedjesågen idealisk för kommuner och VA-branschen vilka har upptäckt fördelen med att använda Kedjesågar som klarar att kapa material som: gjutjärnsrör, segjärnsrör, PVC- och HDPE-rör.

Förbättringar av nya 695 XL

- Ny kolv och cylinder sänker motortemperaturen
- Ny ljuddämpare med förstärkt inre baffel
- Nytt högeffekt tändsystem - lättare att starta
- Ny förgasare - enklare att justera



Beskrivning	1900067	1900047
Svärd/Kedja	Powergrit XL	Powergrit XL
Vikt utan svärd och kedja (kg)	9,6	9,6
Svärdlängd (cm)	30	40
Motor (typ)	2-takt, en cylinder, luftkyld, 94 cc	2-takt, en cylinder, luftkyld, 94 cc
Motor (hk)	6,4	6,4
Varvtal (rpm)	9300	9300
Bränsle (typ)	Bensin oljeblandat 2%	Bensin oljeblandat 2%
Ljudeffektnivå (dB(A))	104,6	104,6
HAV vibration främre/bakre handtag (m/s ²)	3,6/3,1	3,6/3,1
Vattenförsörjning (bar)	1.5	1.5

Kedjesåg ICS 695XL Force 4 ProForce



Användningsområde:

- Murverk
- Tegel
- Armerad betong
- Natursten

Produktfördelar:

- Säker att arbeta med
- Inga kast eller hugg
- Ingen överkapning
- Upp till 40 cm sågdjup
- Inget damm
- Klassas ej som motorsåg

Kedjesåg ICS 695 XL Force 4 ProForce ny förbättrad modell av den kraftigaste bensindrivna kedjesågen i ICS sortiment. Bland förbättringarna med nya modellen märks längre livslängd och enklare start tack vare nytt tändsystem, ny förgasare, kolv, cylinder och ljuddämpare. Maskinen väger mindre än 10 kg, är säker att använda då den inte hugger, kastar eller slår tillbaka vid sågning utan arbetar sig lätt och säkert genom materialet. ICS Kedjesåg klassas som arbetsredskap ej som motorsåg.

Förbättringar av nya 695 XL

- Ny kolv och cylinder sänker motortemperaturen
- Ny ljuddämpare med förstärkt inre baffel
- Nytt högeffekt tändsystem - lättare att starta
- Ny förgasare - enklare att justera



Beskrivning	1900068	1900055
Svärd/Kedja	Pro Force	Pro Force
Vikt utan svärd och kedja (kg)	9,6	9,6
Svärdlängd (cm)	30	40
Motor (typ)	2-takt, en cylinder, luftkyld, 94 cc	2-takt, en cylinder, luftkyld, 94 cc
Motor (hk)	6,4	6,4
Varvtal (rpm)	9300	9300
Bränsle (typ)	Bensin oljeblandat 2%	Bensin oljeblandat 2%
Ljudeffektnivå (dB(A))	104,6	104,6
HAV vibration främre/bakre handtag (m/s ²)	3,6/3,1	3,6/3,1
Vattenförsörjning (bar)	1.5	1.5

ICS Kedjor ProForce Texas Edition

NYHET
2021



Användningsområde:

- Armerad betong
- Granit
- Murverk
- Tegel

Produktfördelar:

- Hög diamantkoncentration
- Rejäl och stryktålig
- Lång livslängd

Force 4 Texas Edition är en diaman kedja för de tuffaste av jobb. Det är en universalkedja med optimal styrka och vikt som är utmärkt för hårda material så som granit och kraftigt armerad betong. Men fungerar lika väl för murverk och tegel. Sågkedjan har marknadens högsta diamantkoncentration, vilket ger en kapning i världsklass och förlänger livslängden på kedjan.

Beskrivning	2000311	2000283	2000294	2000295
Såg	695XL F4	695XL F4 / 890 F4	890 F4	890 F4
Längd (cm)	30	40	50	63
Armerad betong och betong	x	x	x	x
Granit och natursten	x	x	x	x
Murverk och tegel	x	x	x	x

ICS Svärd Force 4



Användningsområde:

- ICS PowerGrit kedja
- ICS ProForce kedja

Produktfördelar:

- Säkrare arbetsmoment
- Svärlängd upp till 63 cm

ICS Svärd Force 4 passar till ICS ProForce kedjor och ICS PowerGrit kedjor. Svärd Force 4 finns i längder från 25 till 63cm.

Beskrivning	2000270	2000127	2000034	2000035	2000055	2000036
Längd (cm)	25	30	38	40	50	63
Såg	680ES	695XL F4	890 F4	695XL F4	890 F4	890 F4
Kejda	Force 4	Force 4	Force 4	Force 4	Force 4	Force 4

ICS Kedjor ProForce



Användningsområde:

- Armerad betong
- Murverk
- Tegel

Produktfördelar:

- Säkrare arbetsmoment
- Stark och snabb
- Lång livslängd

ICS diaman kedja från ProForce serien. Starkare, snabbare och längre livslängd än kedjorna från Euromax serien. Klarar kapning i armerad betong, murverk och tegel. Force 4 kedjorna är konstruerade för att användas tillsammans med det kompletta sortimentet av ICS betongkedjesågar, dessa kedjor erbjuder den ultimata kombinationen av både mångsidighet och livslängd till överkomliga priser.

Beskrivning	2000299	2000037	2000062	2000040
Såg	695XL F4	695XL F4 / 890 F4	890 F4	890 F4
Längd (cm)	30	40	50	63
Armerad betong och betong	x	x	x	x
Granit och natursten	x	x	x	x
Murverk och tegel	x	x	x	x

ICS Svärd Force 4



Användningsområde:

- ICS PowerGrit kedja
- ICS ProForce kedja

Produktfördelar:

- Säkrare arbetsmoment
- Svärlängd upp till 63 cm

ICS Svärd Force 4 passar till ICS ProForce kedjor och ICS PowerGrit kedjor. Svärd Force 4 finns i längder från 25 till 63cm.

Beskrivning	2000270	2000127	2000034	2000035	2000055	2000036
Längd (cm)	25	30	38	40	50	63
Såg	680ES	695XL F4	890 F4	695XL F4	890 F4	890 F4
Kejda	Force 4	Force 4	Force 4	Force 4	Force 4	Force 4

ICS Kedjor PowerGrit XL



Användningsområde:

- HDPE och PVC
- Seg- och gjutjärn

Produktfördelar:

- Säkrare arbetsmoment
- Samma kedja mellan olika material

PowerGrit™ XL-kedjan är framtagen för bättre skäregenskaper i plastmaterial framförallt HDPE. Jämfört med vanliga PowerGrit-kedjan är diamanterna större och har en aggressivare slipning. PowerGrit XL-kedjan är perfekt för entreprenad och VA-jobb och möjliggör utöver sågning i HDPE även sågning i gjutjärnsrör, segjärnsrör, PVC-rör etc.

Beskrivning	2000298	2000304	20000274	20000275	20000276
Såg	695XL F4	680 ES	695XL F4	890 F4	890 F4
Svärd	Force 4	Force 4	Force 4 38/40 cm	Force 4 50 cm	Force 4 63 cm
PVS och HDPE	x	x	x	x	x
Seg- och gjutjärn	x	x	x	x	x

ICS Svärd Force 4



Användningsområde:

- ICS PowerGrit kedja
- ICS ProForce kedja

Produktfördelar:

- Säkrare arbetsmoment
- Svärlängd upp till 63 cm

ICS Svärd Force 4 passar till ICS ProForce kedjor och ICS PowerGrit kedjor. Svärd Force 4 finns i längder från 25 till 63cm.

Beskrivning	2000270	2000127	2000034	2000035	2000055	2000036
Längd (cm)	25	30	38	40	50	63
Såg	680ES	695XL F4	890 F4	695XL F4	890 F4	890 F4
Kejda	Force 4	Force 4	Force 4	Force 4	Force 4	Force 4

ICS Kedjor Force 3



Användningsområde:

- Armerad betong
- Murverk
- Tegel

Produktfördelar:

- Säkrare arbetsmoment
- Mycket prisvärd

ICS diamantkedjor från Force 3-serien som används till vardagligt bruk. Klarar kapning i armerad betong, murverk och tegel. Force 3 kedjorna är konstruerade för att användas tillsammans med det kompletta sortimentet av ICS bensindrivna sågar, dessa kedjor erbjuder den ultimata kombinationen av både mångsidighet och livslängd till överkomliga priser.

Beskrivning	2000260	2000259	2000261
Såg	680GC	680GC / 695GC	695GC
Längd (cm)	30	35	40
Svärd	Force 3	Force 3	Force 3
Armerad betong och betong	x	x	x
Murverk och tegel	x	x	x

ICS Svärd Force 3



Användningsområde:

- ICS Force 3 kedja

Produktfördelar:

- Säkrare arbetsmoment
- Mycket prisvärd

ICS Svärd Force 3 används till alla ICS Force 3 kedjor. Svärd Standard finns i längder från 30 till 40 cm.

Beskrivning	2000154	2000021	2000225	2000180
Längd (cm)	30	35	35	40
Såg	680GC	680GC	695GC	695GC
Kejda	Force 3	Force 3	Force 3	Force 3

Vattentrycktank ICS



Andvändningsområde:

- Kärnbormaskiner
- Sten- och kakelsågar
- Betongkedjesågar

Produktfördelar:

- Uppladdningsbart batteri
- 4,8 bar vattentryck
- Gardena koppling

Art. nummer	1900030
Behållare (l)	40
Tryck (bar)	4,8
Batteri (V/Ah)	12/15
Anslutningsslang Ø	1/2"
Anslutningsslag (m)	5
Vikt (kg)	17

Vattentrycktank ICS, uppdaterad version av ICS batteridrivna 40 l tank med hjul. Nya versionen pumpar ända upp till 4,8 bar, kraftigare design med handtaget integrerat i konstruktionen. Urustad som standard med gardena koppling, passar direkt utan adapter alla maskiner med gardena koppling.

ICS Hydraulaggregat P95



Andvändningsområde:

- Transportabel hydraulisk effekt

Produktfördelar:

- Lätttransportabel
- Lättanvänd
- Hög hydraulkapacitet

Art. nummer	1900004
Elstart	Ja
Effekt (kW/hk)	13,5/18
Bränslekapacitet	26,5
Bränsleförbrukning	5
Yttermått LxBxH (cm)	91,4x58,4x74,9
Hydraulsystem	20 eller 30 l/min
(l/min)	vid 138 bar
Behållare (l)	11
Övertrycksventil (bar)	Inställning 145-172
Vikt (kg)	149,6

ICS 695XL



Betongsåg ICS 695XL är bensindriven. Väger endast 9,6 kg! Finns med 3 olika svärdlängder 30, 35 eller 40 cm.

Förbättringar av nya 695 XL

- Ny kolv och cylinder sänker motor-temperaturen
- Ny ljuddämpare med förstärkt inre baffel
- Nytt högeffekt tändsystem – lättare att starta
- Ny förgasare – enklare att justera

ICS 680ES



Betongsåg ICS 680ES är bensindriven. Väger endast 9,6 kg! Finns med 3 olika svärdlängder 25, 30 eller 35 cm.

Fördelar med 680ES:

- Enkelt att byta svärd och kedja
- Stryktålig maskin som trivs bra i hård miljö
- Mångsidig och lättanvänd tvåtakts kedjesåg på 80 cc

ICS 890



Betongsåg ICS 890 ProForce är hydrauldriven för 30 eller 45 liter/min. Väger endast 12,4 kg! Finns med 3 olika svärdlängder 38, 50 eller 63 cm.

Fördelar med ICS 890:

- Mindre grävning – arbeta smartare och snabbare
- Hela sågningen kan göras från ett och samma håll inga byten av redskap behövs
- Inget damm

Diamantklinga Gjutjärn



Användningsområde:

- Kapning av de flesta materialen
- Kapning av gjut- och segjärn

Produktfördelar:

- Snabbskärande
- Lång livslängd

Diamantklinga Rescue för sågning i alla material, fungerar väldigt bra i gjutjärn & segjärn.

Art. nummer	Diameter Ø (mm)	Håldiameter Ø (mm)
2100158	230	25,4
2100159	300	25,4
2100160	350	25,4
2100161	400	25,4

Diamantklinga Multi



Användningsområde:

- Kapning av PVC-rör
- Fasning av kant på PVC-rör

Produktfördelar:

- Kapar och fasar kanten samtidigt
- Snabbskärande
- Lång livslängd

Diamantklinga Multi, idealisk att använda vid kapning och fasning av PVC-rör. Spar tid och underlättar arbetet med hantering och skarvning av PVC-rör.

Art. nummer	Diameter Ø (mm)	Håldiameter Ø (mm)
4000127	125	22,2

Diamantklinga Tyrolit Premium*** 4in1TGD



Användningsområde:

- Betong
- Natursten
- Stål

Produktfördelar:

- Låg kapkostnad
- Snabb skärande
- Universalt bruk
- Utmärkt livslängd

Art. nummer	4000035	4000036	4000037	4000038
Diameter Ø (mm)	230	300	350	400
Segmenhöjd (mm)	14	14	14	14
Bredd (mm)	2,4	2,6	3	3
Håldiameter Ø	22,2	25,4	25,4	25,4

Diamantklinga Tyrolit Premium DCA*** Asfalt



Användningsområde:

- Asfalt
- Betong
- Tegel

Produktfördelar:

- Mycket snabbskärande
- Lång livslängd
- Stödsegment som skyddar lasersvetsen
- Funkar bra i alla handkapmaskiner

Art. nummer	4000148
Diameter Ø (mm)	350
Segmenhöjd (mm)	10
Bredd (mm)	3
Håldiameter Ø (mm)	25,4

Diamantklinga Tyrolit Basic DCU* Universal



Andvändningsområde:

- Betong
- Tegel
- Natursten

Produktfördelar:

- Universalt bruk
- Bra livslängd

Art. nummer	Diameter Ø (mm)	Segmenthöjd (mm)	Bredd (mm)	Håldiameter Ø (mm)
4000011	115	10	2	22,2
4000012	125	10	2	22,2
4000013	150	10	2,6	22,2
4000014	180	10	2,6	22,2
4000015	230	10	2,6	22,2
4000016	300	10	2,6	25,4
4000017	350	10	3	25,4
4000018	400	10	3	25,4

Diamantklinga Tyrolit Basic DCA* Asphalt



Andvändningsområde:

- Asphalt
- Sandsten
- Abrasiva Material

Produktfördelar:

- Hög kvalitet
- Bra livslängd

Art. nummer	4000031	4000032	4000033	4000034
Diameter Ø (mm)	300	350	400	450
Segmenthöjd (mm)	10	10	10	10
Bredd (mm)	2,8	3	3,2	3,6
Håldiameter Ø (mm)	25,4	25,4	25,4	25,4

Golvsågsklinga Premium FSA*** Asphalt



Användningsområde:

- Asphalt

Produktfördelar:

- Konstant skäreffekt
- Lång livslängd
- Rena skärkanter
- Lugn gång på armeringar
- Innovativ struktur på diamantsegmenten
- Universell användbarhet

Golvsågsklinga Tyrolit Premium FSA*** för asfalt. Golvsågsklingan är avsedd för maskiner upp till 15 kW. Med skyddssegment som förhindrar att stålbladet slits ut i förtid i inträngningszonen (undercutting-effekt) och mätthål för enkel slitagekontroll av segmenthöjden. Reduceringsring 35–25,4 mm medföljer sågblad med 35 mm centrumhål.

Golvsågsklingan är skonsam mot maskinen

Lämpliga för bearbetning av asfaltbeläggning på vägar, för installationsarbeten (kablar, kanaler osv.) samt för borttagning av skadad asfaltbeläggning upp till en tjocklek på 32 cm. Verktygen utmärker sig genom en snabb framåtskärning, lång livslängd och ett lågt skärtryck, vilket skonsar maskinen.

Art. nummer	Diameter Ø (mm)	Segmenthöjd (mm)	Bredd (mm)	Håldiameter Ø (mm)
4000119	300	9	3,2	25,4
4000120	350	9	3,2	25,4
4000121	400	9	3,2	25,4
4000122	450	9	3,6	25,4
4000123	500	9	3,6	25,4
4000124	600	9	3,6	25,4
4000125	700	9	4,2	35/25,4
4000126	800	9	4,2	32/25,4

Väggsågklinga Tyrolit Standard WSL** TGD Betong



Andvändningsområde:

- Medelhård betong
- Hård betong

Produktfördelar:

- Övertygande skäreffekt
- Bra livslängd

Väggsågklinga Tyrolit WSL det högkvalitativa väggsågsbladet för dagligt bruk. Skärhastighet och livstid kommer att övertyga dig. Lasersvetsade diamantsegment med TGD® Technology. Mjuka segment för hård betong.

- Utmärkt skärhastighet.
- Lång livslängd.
- TGD®-teknologi möjliggör en konstant hög effekt tack vare en optimerad kornstorleksfördelning.
- Universell användbarhet.
- Innovativ struktur på diamantsegmenten.
- Lugn och snabb skärning även genom armeringar.
- Stort sortiment, ø 500–1600 mm i olika segmentbredder.
- Högsta kvalitet och säkerhet tack vare lasersvetsade segment.

Väggsågklinga Tyrolit Standard WSL** TGD Betong passar bl.a till Väggsåg Tyrolit WSE1217* (bild till höger).



Väggsåg Tyrolit WSE1217

Art. nummer	Diameter Ø (mm)	Segmenthöjd (mm)	Bredd (mm)	Håldiameter Ø (mm)	Hålbild/maskin
4000080	600	13	3,9	60	Neutral
4000081	600	13	4,4	60	Neutral
4000082	600	13	4,9	60	Neutral
4000083	700	13	4,4	60	Neutral
4000084	800	13	4,4	60	Neutral
4000085	800	13	4,9	60	Neutral
4000086	1000	13	4,4	60	Neutral
4000087	1200	13	4,4	60	Neutral

*Passar även väggsågar från andra tillverkare/märken

Matek AB Produktkatalog, Bygg & Entreprenad 2021

Golvsågklinga Tyrolit Standard WSM** TDG



Andvändningsområde:

- Medelhård betong
- Slitande betong

Produktfördelar:

- Övertygande skäreffekt
- Bra livslängd

Golvsågklinga Tyrolit WSM det högkvalitativa golvsågsbladet för dagligt bruk. Skärhastighet och livstid kommer att övertyga dig. Lasersvetsade diamantsegment med TGD® Technology. Hårt segment för medelhårda och slitande material.

- Utmärkt skärhastighet.
- Lång livslängd.
- TGD®-teknologi möjliggör en konstant hög effekt tack vare en optimerad kornstorleksfördelning.
- Universell användbarhet.
- Innovativ struktur på diamantsegmenten.
- Lugn och snabb skärning även genom armeringar.
- Stort sortiment, ø 500–1200 mm i olika segmentbredder.
- Högsta kvalitet och säkerhet tack vare lasersvetsade segment.

Golvsågklinga Tyrolit Standard WSL** TGD Betong passar bl.a till Golvsåg Tyrolit FSD1049* (bild till höger).



Golvsåg Tyrolit FSD1049

Art. nummer	Diameter Ø (mm)	Segmenthöjd (mm)	Bredd (mm)	Håldiameter Ø (mm)	Hålbild/Maskin
4000088	600	13	4,4	60	Tyrolit
4000089	650	13	4,9	60	Tyrolit
4000090	750	13	4,4	60	Tyrolit
4000091	825	13	4,4	60	Tyrolit
4000092	1000	13	4,4	60	Tyrolit
4000093	1200	13	4,4	60	Tyrolit

*Passar även golvsågar från andra tillverkare/märken

Matek AB Produktkatalog, Bygg & Entreprenad 2021

Diamantklinga Tyrolit Premium DCM*** Marmor



Andvänningsområde:

- Mjukare stensorter
- Plaster
- Kolfiber
- Pansarglas

Produktfördelar:

- Snabbskärande
- Fina snitt
- Lång livslängd

Diamantklinga Tyrolit Premium DCM*** är en snabbskärande diamantkapklinga som ger väldigt fina snitt för olika material såsom marmor, mjuk natursten, minoritskivor, kolfiber, komposit, plast, glasfiber och pansarglas.

- Premium klinga av högsta kvalitet
- Idealisk för marmor/kalksten
- Rena skärkanter
- För torrkappning

Diamantklinga Tyrolit Premium DCM*** passar till handmaskiner och bordssågar. Galeskis Våt/torr-kapmaskin LionCut 200 Vario Combi passar perfekt till denna klinga (bild till höger) mer information om denna hanmaskin finns på sida 47.



Våt/torr-kapmaskin LionCut 200 Vario Combi, sida 47

Art. nummer	4000095	4000096	4000097	4000098	4000099	4000100	4000101
Diameter Ø (mm)	115	125	150	180	230	300	350
Segmenthöjd (mm)	2	2	2	2	2	2	2
Bredd (mm)	2,5	2,5	3	3	3	3	3
Håldiameter Ø (mm)	22,2	22,2	22,	22,2	22,2	25,4	25,4

Diamantklinga Tyrolit Premium DCT*** Keramik/Kakel



Andvänningsområde:

- Klinker
- Kakel
- Porslin
- Tunn natursten

Produktfördelar:

- Fina skärkanter
- Rena snittytor
- Utmärkt livslängd

Diamantklinga Tyrolit Premium DCT*** för keramik, kakel, klinker, porslin och tunn natursten. Ger fina skärtytor.

- Turboskarvade segment
- Utmärkt skärhastighet
- Högsta kvalitet och säkerhet tack vare lasersvetsade segment
- Idealisk för hård sten

Diamantklinga Tyrolit Premium DCT*** passar till handmaskiner, kakelsågar och bordssågar. Kakelsåg VIP passar perfekt till denna klinga (bild till höger) mer information om denna kakelsåg finns på sida 62.



Kakelsåg VIP, sida 62

Art. nummer	4000039	4000040	4000041	4000042	4000043
Diameter Ø (mm)	115	125	150	180	230
Segmenthöjd (mm)	10	10	10	10	10
Bredd (mm)	1,2	1,21	1,2	1,4	1,6
Håldiameter Ø (mm)	22,2	22,2	22,	22,2	22,2

Slipskål Betong



Användningsområde:

- Slipning av betong
- Avverkning av ytbeläggning

Produktfördelar:

- Lång livslängd
- Hög kvalitet

Slipskålar Betong till att slipa gjutna betongytor, betongtrappor och betonggolv eller renslipning av t.ex. fasader och golv. Även lämplig till att slipa universella byggmaterial såsom betong, tegel, natursten.

Passar vinkelslipmaskin

Finns med fäste för M14 eller 22,23 mm för enkel montering på vinkelslipmaskin.



Art. nummer	Segmenttyp	Grit	Diameter Ø (mm)	Fäste
1700224	Boomerang	30	125	22,2
1700228	Boomerang	30	150	22,2
1700234	Boomerang	30	115	M14
1700225	Boomerang	30	125	M14
1700241	Boomerang	30	100	22,2
1700244	Boomerang	30	125	22,2
1700242	Boomerang	30	100	M14
1700245	Boomerang	30	125	M14

Slipskålar Granit



Användningsområde:

- Slipning av granit
- Avverkning av ytbeläggning

Produktfördelar:

- Lång livslängd
- Effektiv
- Hög kvalitet

Slipskål Granit av väldigt hög kvalitet för slipning av granit. Slipskålarna finns i flera olika grit för bästa resultat. Slipskålarna kan fås i många olika dimensioner och med fäste M14 eller 22,23 mm. Ring gärna för mer information.

Art. nummer 3400056

Grit 30

Diameter Ø (mm) 100

Fäste M14



Slipskålar ABS Betong/granit



Användningsområde:

- Betonggolv

Produktfördelar:

- Effektiv
- Hög livslängd
- Tar bort betongrester

Art. nummer 1700280

Användningsområde 30

Diameter Ø (mm) 100



Torrborr Tyrolit Standard DDL** M16



Användningsområde:

- Betong utan armering
- Lättbetong
- Tegel

Produkt fördelar:

- Torrborr
- Hög kvalitet

Torrkärnborr Tyrolit Standard DDL** kvalitetsborret för dagligt bruk, bra prestanda och livslängd för professionella applikationer. Torrborr DDL** är lämpligt för torrborring av betong, lättbetong, och tegel mm. TYROLITs kärnborr och med en Tyrolit kärnborrmaskin bildar tillsammans ett perfekt torrborrsystem.

Dammsugaranslutning

Öppningar i locket gör det möjligt att ansluta en industridammsugare som kan suga upp nära 100 % av allt damm och därmed minimera arbetstiden för rengöring.

Art. nummer	Diameter Ø (mm)	Längd (mm)	Sektionshöjd (mm)
4100096	32	150	6,5
4100042	42	150	6,5
4100097	52	150	6,5
4100098	56	150	6,5
4100099	62	150	6,5
4100100	68	150	6,5
4100072	72	150	6,5
4100082	82	150	6,5
4100101	92	150	6,5
4100102	102	150	6,5
4100103	107	150	6,5
4100104	117	150	6,5
4100105	127	150	6,5
4100084	167	150	6,5
4100106	200	150	6,5

Ringborr Tyrolit Premium CDL *** 1/2 Frökenborr



Användningsområde:

- Armerad betong
- Betong

Produktfördelar:

- Snabb skärande
- Lång livslängd

Ringborr Tyrolit Premium CDL, frökenborr för borring i armerad betong eller oarmerad betong. Kräver vattenkylning. Avsedd för bormotorer upp till 3 kW, mjuk till medelhård betongballast. Ringborr för de mest krävande applikationerna och maximal ekonomisk effektivitet. Enastående skäreffektivitet och konstant kapacitet, universall användning och smidig losstagning av borkärnan. Ringborr i diameter från 12-42 mm. Särskilt lämplig för borring i armerad och oarmerad betong. Används med hjälp av borrstativ eller på frihand.

Art. nummer	Diameter Ø (mm)	Längd (mm)	Sektionshöjd (mm)
4100077	12	400	7
4100078	14	400	7
4100079	15	400	7
4100080	16	400	7
4100081	18	400	7
4100085	20	400	7
4100086	22	400	7
4100087	24	400	7
4100088	25	400	7
4100089	28	400	7
4100090	30	400	7
4100091	32	400	7
4100092	35	450	7
4100093	37	450	7
4100094	40	450	7
4100095	42	450	7

Kärnborr Tyrolit Standard CDL** Frökenborr



Avändningsområde:

- Armerad betong
- Betong

Produktfördelar:

- Borrhastighet
- Livslängd

Kärnborr Tyrolit Standard CDL, frökenborr för borrar i armerad betong eller oarmerad betong. Kräver vattenkylning. Avsedd för bormotorer upp till 3 kW, mjuk till medelhård betongballast. Kvalitetsverktyg för daglig användning. Borrhastighet och livslängd i perfekt avstämning. Lasersvetsade segment upp till 250 mm diameter för högsta säkerhet.

Särskilt lämplig för borrar i armerad och oarmerad betong. Används med hjälp av borrarstativ eller på frihand. TYROLIT kärnborrar utvecklas för att passa perfekt ihop med TYROLIT Hydrostress-maskinerna. Kräver vattenkylning.

Art. nummer	Diameter Ø (mm)	Längd (mm)	Sektionshöjd (mm)
4100057	36	350	7
4100058	41	350	7
4100059	46	350	7
4100060	51	350	7
4100061	61	350	7
4100062	71	350	7
4100063	81	350	7
4100064	91	350	7
4100065	101	400	7
4100066	111	400	7
4100067	121	400	7
4100068	131	400	7
4100069	141	400	7
4100070	151	400	7
4100071	161	400	7
4100073	171	400	7
4100074	181	400	7
4100075	191	400	7
4100076	201	400	7

Matek AB Produktkatalog, Bygg & Entreprenad 2021

Kärnborr Tyrolit Premium CDL-C2*** TDG Pixi



Avändningsområde:

- Armerad betong
- Medelhård till hård betong

Produktfördelar:

- Brett användningsområde
- Ekonomisk
- Lång Livslängd
- Utmärkta skäreenskaper

Kärnborr Tyrolit Premium CDL-C2 för borrar i armerad betong. För medelhård till hård betong. För bormaskiner från 3 kW. Kärnborr för de mest krävande applikationerna och maximal ekonomisk effektivitet.

Konstant kapacitet, universell användning och smidig losstagning av borkärnan. Segmenterade kärnborrar bygger på TGD-teknologi med en segmenthöjd på 11,3mm.

Kräver vattenkylning.

Art. nummer	Diameter Ø (mm)	Längd (mm)	Sektionshöjd (mm)
4100153	82	500	11,3
4100154	92	500	11,3
4100155	102	500	11,3
4100156	112	500	11,3
4100157	122	500	11,3
4100158	132	500	11,3
4100159	138	500	11,3
4100160	142	500	11,3
4100161	152	500	11,3
4100162	162	500	11,3
4100163	172	500	11,3
4100164	182	500	11,3
4100165	186	500	11,3
4100166	202	500	11,3
4100167	212	500	11,3
4100168	226	500	11,3
4100169	250	500	11,3

Matek AB Produktkatalog, Bygg & Entreprenad 2021

Kärnborrmaskin Tyrolit DME20PW (våt)



Produktfördelar:

- För våtborrning
- Upp till Ø 180 mm kärnborr
- 3-stegsväxellåda
- Mekanisk & elektriskt överlastskydd

Kärnborrmaskin Tyrolit DME20PW för våtborrning. Extremt robust med motorkåpa av metall. Optimal rotationshastighet tack vare 3-hastighets växellåda. Enkel användning tack vare låg vikt samt kompakt och ergonomisk design. Effektiv motor med mycket hög borrprenstanda för sitt effektsegment 2 kW. Kärnborrmaskinen är lämplig för universell användning och täcker ett brett utbud av applikationsområden både för manuell borrning eller stativborrning. Pålitlig och uthållig kärnborrmaskin med mekaniskt och elektriskt överbelastningskydd. Tyrolit erbjuder ett brett program med tillbehör till kärnborrmaskinen. Enkel hantering och manövrering med hjälp av inbyggd effekt- och serviceindikator samt nivelleringshjälp. Max borrar diameter 180 mm.

Art. nummer	3700016
Modell	DME20PW
Borrdiameter (mm)	15 - 180
Spänning (V)	230
Ström (A)	9,5
Varvtal utan belastning (rpm)	830/2200/4600
Slaghastighet (slag/min.)	-
Verktysfäste utvändig/invändig	1 1/4 / 1/2
Användningsområde	Våtborrning
Operation	Handhållen / Rigsystem
Längd (mm)	435
Bredd (mm)	300
Höjd (mm)	115
Egenvikt (kg)	6,3

Kärnborrmaskin Tyrolit DME24MW/UW (våt)



Produktfördelar:

- För våtborrning
- Upp till Ø 250 mm kärnborr
- 3-stegsväxellåda
- Mekaniskt & elektriskt överlastskydd

Kärnborrmaskin Tyrolit DME24MW/UW för våtborrning. Extremt robust med motorkåpa av metall. Optimal rotationshastighet tack vare 3-hastighets växellåda. Enkel användning tack vare låg vikt och kompakt design. Effektiv motor med mycket hög borrprenstanda.

Enkel hantering

Pålitlig och uthållig kärnborrmaskin med mekaniskt och elektriskt överbelastningskydd. Tyrolit erbjuder ett brett program med tillbehör såsom ModulDrill™ snabbkopplingssystem och universalplattor. Enkel hantering med hjälp av inbyggd prestanda- och serviceindikator. Max borrar diameter 250 mm.

Art. nummer	3700008
Modell	DME24MW/DME24UW
Borrdiameter (mm)	40 - 250
Spänning (V)	230
Ström (A)	10,5
Varvtal utan belastning (rpm)	720/1150/2000
Slaghastighet (slag/min.)	-
Verktysfäste utvändigt/invändigt	1 1/4 / 1/2
Användningsområde	Våtborrning
Operation	Rigsystem
Längd (mm)	465
Bredd (mm)	115
Höjd (mm)	175
Egenvikt (kg)	6,8

Kärnborrmaskin Tyrolit DME33MW/UW (våt)



Produktfördelar:

- För våtborrning
- Upp till Ø 450 mm kärnborr
- 3-stegsväxellåda
- Mekaniskt & elektriskt överlastskydd

Kärnborrmaskin Tyrolit DME33MW/UW för våtborrning. Extremt robust med motorkåpa av metall. Optimal rotationshastighet tack vare 3-hastighets växellåda. Enkel användning tack vare låg vikt och kompakt design. Effektiv motor med mycket hög borrrprestanda.

450 mm borrdiameter

Pålitlig och uthållig kärnborrmaskin med mekaniskt och elektriskt överbelastningskydd. Tyrolit erbjuder ett brett program med tillbehör såsom ModulDrill™ snabbkopplingssystem och universalplattor. Enkel hantering med hjälp av inbyggd prestanda- och serviceindikator. Max borrdiameter 450 mm.

Art. nummer	3700009
Modell	DME33MW/DME33UW
Borrdiameter (mm)	50 - 450
Spänning (V)	230
Ström (A)	15,9
Varvtal utan belastning (rpm)	360/820/1240
Slaghastighet (slag/min.)	-
Verktysfäste utvändigt/invändigt	1 1/4 / 1/2
Användningsområde	Våtborrning
Operation	Rigsystem
Längd (mm)	575
Bredd (mm)	145
Höjd (mm)	185
Egenvikt (kg)	13,7

Kärnborrmaskin Tyrolit DME22SU (våt/torr)



Produktfördelar:

- För våt- eller torrborrning
- Upp till Ø 180 mm kärnborr
- 3-stegsväxellåda
- Mjukstart

Kärnborrmaskin Tyrolit DME22SU för våt eller torrborrning (kräver adapter). Optimal rotationshastighet tack vare 3-hastighets växellåda. Kärnborrmaskin som idealisk för elektriska installationer och rörinstallationer. Användarvänlig med justerbart sidohandtag och mjuk start. Överbelastningskydd och PRCD-strömbrytare gör arbetet säkrare.

Våt- eller torrborrning

Möjlighet för torr borrning med tillhörande M16-adapter, en effektiv kombination med TYROLIT TGD® är lösningen för dig som ska torrborra i armerad betong. Förpackad i en praktisk bärväska.

Art. nummer	370005
Modell	DME22SU
Borrdiameter (mm)	20 - 180
Spänning (V)	230
Ström (A)	9,5
Varvtal utan belastning (rpm)	850/1650/3450
Slaghastighet (slag/min.)	-
Verktysfäste utvändigt/invändigt	1 1/4 / 1/2
Användnings område	Våt- eller torrborrning
Operation	Handhållen / Rigsystem
Längd (mm)	552
Bredd (mm)	110
Längd (mm)	150
Egenvikt (kg)	6,0

Kärnborrstativ Tyrolit DRA150



Produktfördelar:

- Perfekt för el- & vvs installationer
- Diagonal justering med vinkel-indikator
- Borrdiameter max 152 mm
- Max längd på borren 550 mm

Kärnborrstativ DRA150 är perfekt för el-och vvs installationer. Diagonal justering 90° - 45° med vinkelindikator. Användarvänlighet grund centrum indikator, vattenpass och bärhandtag. Max borrdiameter 152 mm. Lämplig för upp till 550 mm långa borrkronor. Säker fastsättning genom pluggfot.

Stort tillbehörsprogram

Tyrolit erbjuder ett stort program med tillbehör. Kärnborrsystemet kan köpas med eller utan kärnborrmaskin.

Kärnborrstativ DRA150 passar till kärnborrmaskin DME22SU* (bild till höger) mer information om den på sida 29.



DME22SU, sida 29

Modell	DRA150
Beteckning	DRA150
Borrdiameter (mm)	20 - 152
Max total längd borr (mm)	550
Operation	Handhållen / Rigsystem
Längd (mm)	330
Bredd (mm)	240
Höjd (mm)	950
Egenvikt (kg)	9,5

*Stativet går även att använda med annan passande handmaskin

Kärnborrstativ Tyrolit 160



Produktfördelar:

- Fastsättning med plugg eller vakuum
- Diagonal justering med vinkel-indikator
- Borrdiameter max 160 mm
- Max längd på borren 560 mm

Kärnborrstativ DRU160 med låg egenvikt. Diagonal justering 90° - 45° med vinkelindikator. Exakt borring tack vare den optimerade supporten med stabil rullstyrning. Snabb montering av vanliga bormotorer tack vare det standardiserade spännhalssystemet. Tidsbesparande borraruppriktning med centrumindikator, vinkelindikator och vattenpasslibell. Kärnborrsystemet har bekväm manövrering med det användarvänliga handvevkorset. Fastsättning med plugg eller vakuum beroende på modell – maximal flexibilitet. Den väl genomtänkta systemuppbyggnaden förenklar inställningsarbetena och gör det möjligt att utnyttja borrkronans hela längd.

Kärnborrstativ DRU 160 passar till kärnborrmaskin DME20PW* (bild till höger), mer information om den på sida 28.



DME20PW, sida 28

Modell	DRU160
Beteckning	DRU160
Borrdiameter (mm)	15 - 160
Max total längd borr (mm)	560
Max borrdiameter m. vattenuppsaml.ring (mm)	130
Operation	Vätborrning
Längd (mm)	400
Bredd (mm)	200
Höjd (mm)	866
Egenvikt (kg)	9,0

*Stativet går även att använda med annan passande handmaskin

Kärnborrsystem Tyrolit 162

NYHET
2021



Produktfördelar:

- Integrerat bormotor och borrstativ
- Fastsättning med plugg
- Borrdiameter max 162 mm
- Max längd på borren 556 mm

Kärnborrstativ DRS162 är ett instegssystem för kärnborrning. Det fasta varvtalet och det kompakta, lätta utförandet garanterar en enkel hantering. Bormotor och borrstativ är optimalt anpassade till varandra och bildar en enhet.

Bekväm manövrering

Kärnborrsystemet har bekväm manövrering med en användarvänlig handvev. Den väl genomtänkta systemuppbyggnaden med bormotorn integrerad i borrstativet förenklar inställningsarbetena och gör det möjligt att utnyttja borkronans hela längd. Fastsättning med plugg. En integrerad PRCD-säkerhetsbrytare ger maximal säkerhet.



Modell	DRS162
Borrdiameter (mm)	40 - 162
Max total längd borr (mm)	556
Kärnborrmaskin	Integrerad
Spänning (V)	230
Ström (A)	11,5
Varvtal utan belastning (rpm)	450
Verktysfäste utvändigt/invändigt	1¼ / ½
Användningsområde	Rigsystem
Operation	Våtborrning
Längd (mm)	365
Bredd (mm)	185
Höjd (mm)	855
Egenvikt (kg)	15,5

Kärnborrsativ Tyrolit DRA250



Produktfördelar:

- Robust bredkuggning för frammatning
- Diagonal justering med vinkelindikator
- Borrdiameter max 250 mm
- Max längd på borren 582 mm

Kärnborrstativ DRA250 med låg egenvikt. Diagonal justering 90 ° -45 ° med vinkelindikator. Exakt borring tack vare den optimerade supporten med stabil rullstyrning. Snabb montering av vanliga bormotorer tack vare det standardiserade spännhalssystemet. Tidsbesparande borraruppriktning med centrumindikator, vinkelindikator och vattenpasslibell.

Kärnborrstativ DRA250 passar till kärnborrmaskin DME22SU* (bild nedan), mer information om den på sida 30. Kärnborrstativ DRA250 passar även till kärnborrmaskin DME33MW* (bild nedan), merinformation om den på sida 31.



Modell	DRA250
Beteckning	DRA250/DRU250
Borrdiameter (mm)	40 - 250
Max total längd borr (mm)	600/582
Max borrdiameter m. vattenuppsaml.ring (mm)	200
Längd (mm)	305/447
Bredd (mm)	205/250
Höjd (mm)	933/908
Egenvikt (kg)	17/14

*Stativet går även att använda med annan passande handmaskin

Kärnborrstativ Tyrolit DRU350



Produktfördelar:

- 360° vridbar borr-/stämpelare
- Tvåstegs matningskuggväxel
- Integrerat åkchassi
- Snabbspännsystem

Kärnborrstativ DRU 350 mycket enkel håltagning i väggar, tak och golv tack vare den intelligenta konstruktionen med 360° vridbar borr- och stämpelare. Tidsbesparande och skonsam fastsättning av borrararen med det innovativa teleskopklämsystemet. Snabb och säker montering av bormotorn med det beprövade snabbspännsystemet ModulDrill.

Många inställningsmöjligheter

Bekväm manövrering med tvåstegs matningskuggväxel och problemfri transport med det integrerat åkchassi. Kärnborrsystemet har förlängningsbar borrarare som ger ökad flexibilitet vid långa genomföringshål. Universellt användningsbar tack vare de mångskiftande inställningsmöjligheterna.

Kärnborrstativ DRU350 passar till kärnborrmaskin DME33MW* (bild till höger), mer information om den på sida 31.



DME33MW, sida 31

Modell	DRU350
Borrdiameter std/med adapter (mm)	70 - 260/350
Max total längd borr (mm)	760
Längd (mm)	380
Bredd (mm)	250
Höjd (mm)	1860
Egenvikt (kg)	48,0

*Stativet går även att använda med annan passande handmaskin

Kärnborrstativ Tyrolit DRA400



Kärnborrsystem DRA400/DRU400

Ett proffskärnborrsystem för mångskiftande tillämpningsområden.

Kärnborrstativ DRA400 med låg egenvikt. Diagonal justering 90° - 45° med vinkelindikator. Ett proffskärnborrsystem för mångskiftande tillämpningsområden. Exakt borrarning tack vare den optimerade supporten med stabil rullstyrning. Snabb montering av vanliga bormotorer tack vare det standardiserade spännhalssystemet. Tidsbesparande borraruppriktning med centrumindikator, vinkelindikator och vattenpasslibell. Kärnborrstativ tillåter som standard borrdiameter upp till 276 mm, med distansplatta till stativet kan kärnborr med diameter 456 mm användas.

Kärnborrstativ DRA400 passar till kärnborrmaskin DME33MW* (bild till höger), mer information om den på sida 31.



DME33MW, sida 31

Modell	DRA400
Borrdiameter std/med adapter (mm)	50-250/400
Max total längd borr (mm)	746/737
Max borrdiameter m. vattenuppsaml.ring (mm)	250
Längd (mm)	305/507
Bredd (mm)	205/300
Höjd (mm)	1055/1063
Egenvikt (kg)	19/18

*Stativet går även att använda med annan passande handmaskin

Vinkelslip Våtkapning ECO MAX Vario

NYHET
2021



Användningsområde:

- Våtkapning i
- Marmor
- Granit
- Betong

Produktfördelar:

- Ergonomisk
- Autobalanseringslager för låg vibration
- Låg vikt
- Välbalanserad

ECO MAX VARIO Galeski är en våtkapningsmaskin utrustad med ett smalt klingskydd för att ge bästa möjliga översikt och ergonomi. ECO MAX är också utrustad med autobalanseringslager på verktygsaxeln för att minimera vibrationer. Vinkelslipen är utrustad med avvibrerande handtag och PRCD jordfelsbrytare monterad på den 4 m långa slitstarka strömkablen av silikon. Dessutom har kapmaskinen spindellåsning för enkelt verktygsbyte, temperaturberoende överbelastningsskydd m.m. samt en flexibel och justerbar länkslang med munstycke som säkerställer att vattnet levereras med noggrannhet. Detta gör att du kan arbeta med minimalt kylvatten vilket ger mindre slam.

Alla Galeski vinkelslipar kan fås med längre anslutningskabel eller med andra ändringar efter egna önskemål.

Art. nummer	1800300	1800303	1800162
Modell	ECO MAX 125	ECO MAX 180	ECO MAX 230
Max klingdiameter (mm)	125	180	230
Max skärdjup (mm)	25	58	63
Varvtal (rpm)	1900-9500	1700-6800	6600
Ljudeffektnivå (dB(A))	88	88	88
HAV vibration (m/s ²)	7	7	7
Spänning (V)	230	230	230
Fäste	M14	M22	M23
Effekt (w)	850	1750	2200
Vikt/förpackning (kg)	3,0	4,6	5,2

Galeski Atlas Max 82, Fräsmaskin



Användningsområde:

- Betong
- Epoxy
- Terrazzo

Produktfördelar:

- God dammåtervinning
- Överbelastningsskydd
- Enkelt verktygsbyte

ATLAS MAX 82, en fräsmaskin för torrbearbetning. Den handhållna fräsen är utformad med höjdjustering för att enkelt ta bort kakellim, beläggningar, fyllnadsmedel, beläggning av cement, fast och flexibelt lim, färg & gips mellan 0 - 5 mm. Avlägsnande av giftiga material som PCB, Asbest eller Bitumen för sanitetsändamål skall utföras av yrkesverksamma som har utbildning. Maskinen är designad med lång slang med smart fastsättning för anslutning till dammsugare och aluminiumskydd för maximal "dammåtervinning". Maskinen är försedd med mjukstart, lång livslängd på anslutningskabeln av silikon, temperaturberoende överbelastningsskydd, spindellåsning för enkelt verktygsbyte, enkelt utbytbara självjusterande kol. Levereras i förvaringsväska.



Modell

Art.nr

Max verktygsbredd (mm)
Arbetsbredd (mm)
Skärdjup (mm)
Varvtal (rpm)
Effekt (w)
Spänning (V)
Fäste
Vikt (kg)

Atlas Max 82

1800243

98
82
0 - 5
7 000
1 790
230
M14
5,6

Fräs-/kapmaskin Smart-Cutter 1500 Vario



Användningsområde:

- Torrkapning
- Torrfräsning

Produktfördelar:

- Variabel hastighet
- Kompakt
- Enkelt verktygsbyte
- Inbyggd dammsugaranslutning

Smart-Cutter 1500 Vario Galeski en torrkap- och fräsmaskin som kapar plattor av granit, marmor, cement, tegel, klinker, natur- och kompositsten och fräser fogar upp till 20 mm djupt. Smart-Cutter är speciellt konstruerad för plattläggare med sina möjligheter till fogfräsning samt kapning och skärning av smala remsor från plattor.

Alla Galeski kapmaskiner kan fås med längre anslutningskabel eller med andra ändringar efter egna önskemål.



Styrskena för perfekta raka snitt

Stödplattan tillsammans med speciell adapter ger möjlighet att använda kapmaskinen med styrskena, för perfekta raka snitt. Alla Galeski kapmaskiner kan fås med längre anslutningskabel eller med andra ändringar efter egna önskemål.

Art. nummer	18000156	18000155
Modell	Smart-Cutter Vario Plus	Smart-Cutter Vario Eco
Max klingdiameter (mm)	125	125
Max skärdjup (mm)	20	20
Varvtal (rpm)	2700/9500	2700/9500
Ljudeffektnivå (dB(A))	88	88
Ljudtrycksnivå dB(A)	101	205/300
HAV Vibration (m/s ²)	7	7
Spänning (V)	230	230
Fäste	M14	M14
Effekt (w)	1520	1520
Vikt/förpackning (kg)	2,6	2,0

Kantpolermaskin Galeski KP 900

NYHET
2021



Användningsområde:

- Våt-/torrpolering
- Våt-/torrslipning

Produktfördelar:

- Ergonomisk
- Variabel hastighet
- Stödplatta
- Välbalanserad

Galeski KP 900 Vario är en kompakt våt- och torrpolermaskin, liten, lätt och "enkelt att ta med" servicemaskin för mindre arbeten. Galeskis handmaskiner kännetecknas av välbalanserade genomtänkta ergonomiska konstruktioner av mycket hög kvalitet, lätta att arbeta med, enkelt att byta verktyg, dimensionerade för lång livslängd och för att användas i tuffa miljöer med långa arbetspass.



Kantpolermaskin med hög utrustningsnivå. Galeski KP 900 Vario är bl.a. utrustad med stödplatta för exakt 90° polering, variabel hastighet med inställningshjul, temperaturberoende överbelastningsskydd, 4 m lång strömkabeln av silikon, utbytbara självjusterande kol, spindellås för enkelt verktygsbyte.

Art. nummer	1800250	1800251
Modell	Galeski KP 900 Vario Wet	Galeski KP 900 Vario Dry
Max slipskivediameter Ø (mm)	80	80
Varvtal /rpm)	800 - 3600	800 - 3600
Spänning (V)	230	230
Fäste	M14	M14
Effekt (w)	890	890
Vikt/förpackning (kg)	2,0	2,0

Polermaskin Genius 900B Vario



Användningsområde:

- Torrkapning
- Torrslipning
- Torrbörning

Produktfördelar:

- Ergonomisk
- Variabel hastighet
- Vällanserad

Genius 900B Vario Galeski är en kompakt torrslip- och torrpolermaskin, liten, lätt och "enkel att ta med" servicemaskin för mindre arbeten. Galeskis handmaskiner kännetecknas av vällanserade genomtänkta ergonomiska konstruktioner av mycket hög kvalitet, lätta att arbeta med, enkelt att byta verktyg, dimensionerade för lång livslängd och för att användas i tuffa miljöer med långa arbetspass.

Vinkelslip med hög utrustningsnivå

Genius 900B Vario är bl.a. utrustad med variabel hastighet med inställningshjul, temperaturberoende överbelastningsskydd, 4 m lång strömkabeln av gummi, sidohandtag, utbytbara självjusterande kol, spindellås för enkelt verktygsbyte. Levereras i förvaringsväska.



Tillbehör för slipning & polering

Diamantslippapper Ø100 mm med kardborrefäste för våt- och torrslipning av alla stentyper. Alla Galeski handmaskiner kan fås med längre anslutningskabel eller med andra ändringar efter egna önskemål.

Art. nummer	1800158
Modell	Genius 900B Vario
Max slipskivediameter Ø (mm)	115
Varvtal /rpm)	1000 - 4000
Spänning (V)	230
Fäste	M14
Effekt (w)	890
Vikt/förpackning (kg)	2,0

Poler-/slipmaskin Joker Maxi/2 Vario



Användningsområde:

- Börning
- Fräsning
- Polering
- Slipning

Produktfördelar:

- Variabel hastighet med inställningshjul
- Spindellåsning för enkelt verktygsbyte
- Stänkskydd minskar slitage på motorn

Joker Maxi Vario Galeski, handhållen maskin för fräsning, börning, slipning och polering. Kraftfull även för långtidsanvändning vid låg hastighet. Spindellåsning för enkelt verktygsbyte, variabel hastighet med inställningshjul samt temperaturberoende överbelastningsskydd. 4 m anslutningskabel av hållbar silikon, 2,5 m slang för vattenkylning med Gardena koppling, PRCD skyddsströmbrytare, stänkskydd.



Tillbehör för slipning & polering

Gadia Vario Cover, Justerbart stänkskydd som hindrar vatten och slippdamm att spruta omkring. Gadia Vario Cover passar till POLIFOX 1700, JOKER SPEED & JOKER MAXI.

Art. nummer	1800019
Modell	Maxi/2 Vario DI
Max slipskivediameter Ø (mm)	125
Varvtal /rpm)	1700 - 6800
Ljudtrycksnivå dB(A)	88
Ljudeffektnivå (dB(A))	101
HAV Vibration (m/s ²)	7
Spänning (V)	230
Fäste	M14
Effekt (w)	1750
Vikt/förpackning (kg)	3,5

Slip-/bormaskin Joker Speed Vario



Användningsområde:

- Borrarng
- Fräsning
- Polering

Produktfördelar:

- Variabel hastighet med inställningshjul
- Spindellåsning för enkelt verktygsbyte
- Stänkskydd minskar slitage på motorn

Joker Speed Vario Galeski, handhållen maskin för fräsning, borrarng och slipning. Särskilt lämplig för borrarng vid höga hastigheter och lätta poleringsjobb. Spindellåsning för enkelt verktygsbyte, variabel hastighet med inställningshjul samt temperaturberoende överbelastningsskydd. 4 m anslutningskabel av hållbar silikon, 2,5 m slang för vattenkylning med Gardena koppling, PRCD skyddsströmbrytare, stänkskydd.



Tillbehör för slipning & polering

Gadia Vario Cover, Justerbart stänkskydd som hindrar vatten och slipdamm att spruta omkring. Gadia Vario Cover passar till POLIFOX 1700, JOKER SPEED & JOKER MAXI.

Art. nummer	1800018
Modell	Speed-DI
Max slipskivediameter Ø (mm)	100
Varvtal /rpm)	2700 - 9500
Ljudtrycksnivå dB(A)	88
Ljudeffektnivå (dB(A))	101
HAV Vibration (m/s ²)	7
Spänning (V)	230
Fäste	M14
Effekt (w)	1550
Vikt/förpackning (kg)	3,5

Vinkelslip Genius 2200 Maxi Con



Användningsområde:

- Torrkapning
- Torrsipning

Produktfördelar:

- Kraftfull
- Effektiv
- Ergonomisk
- Vällanserad

Genius 2200 Maxi Con Galeski är en prisvärd Ø230 mm torrkap- och torrsipmaskin med mycket kraftfull motor. Galeskis handmaskiner kännetecknas alltid av vällanserade genomtänkta ergonomiska konstruktioner av mycket hög kvalitet, lätta att arbeta med, enkelt att byta verktyg, dimensionerade för lång livslängd och för att användas i tuffa miljöer med långa arbetspass.

Vinkelslip med hög utrustningsnivå

Vinkelslip Genius 2200 Maxi Con är bl.a. utrustad med temperaturberoende överbelastningsskydd, FIXTEC för enkelt byte av verktyg, 4 m lång strömkabeln av silikon, enkelt utbytbara självjusterande kol. Klingskyddet är konstruerat för att inte hindra sikten över klingan vid kapning.

Alla Galeski vinkelslipar kan fås med längre anslutningskabel eller med andra ändringar efter egna önskemål.

Art. nummer	18000164
Modell	Genius 2200 Maxi Con
Max slipskivediameter Ø (mm)	230
Varvtal (rpm)	6000
Spänning (V)	230
Fäste	M14
Effekt (w)	2200
Vikt/förpackning (kg)	6,0

Galeski Genius Speed/900 Vario, Torrslip/torrkapmaskin



Användningsområde:

- Torrkapning
- Torrslipning
- Torrbörning

Produktfördelar:

- Ergonomisk
- Låg vikt
- Välbalanserad
- Enkelt verktygsbyte

Genius Speed Vario, en torrkap- och torrslipmaskin som även går att använda för torrbörning i alla stenmaterial. Galeskis handmaskiner kännetecknas av välbalanserade genomtänkta ergonomiska konstruktioner av mycket hög kvalitet, lätta att arbeta med, enkelt att byta verktyg. Vinkelslip Genius Speed Vario är bl.a. utrustad med variabel hastighet, temperaturberoende överbelastningsskydd, FlxTEC för enkelt byte av verktyg, 4 m lång strömkabeln av silikon, enkelt utbytbara självjusterande kol. Klingskyddet är speciellt konstruerat för att inte hindra sikten över klingan vid kapning.

Genius 900 Smart Vario Galeski, en liten lätt enhandsversion av Genius Speed med motsvarande utrustning och funktioner. Idealisk som service-maskin.



Modell	900 Vario	Speed Vario
Art.nr	1800045	1800151
Max slipskivediameter ø(mm)	125	125
Varvtal (rpm)	1 900 - 9 500	2 700 - 9 500
Effekt (w)	890	1 520
Spänning (V)	230	230
Fäste	M14	M14
Vikt (kg)	1,8	2,9

Våt/torr-kapmaskin Lioncut 200 Vario Combi



Användningsområde:

- Torr- och våtkapning
- Marmor
- Granit
- Betong

Produktfördelar:

- Ergonomisk
- Autobalanseringslager för låg vibration
- Låg vikt
- Dammsugaranslutning

Kapmaskin LionCut 200 Vario Combi för våt- och torrkapning. Utrustad med ett smalt klingskydd för att ge bästa möjliga ergonomi och bästa vattenfördelning. LionCut är utrustad med autobalanseringslager på verktygsaxeln för att minimera vibrationer, avvibrerande handtag och PRCD jordfelsbrytare monterad på den 4 m långa slitstarka strömkabeln av silikon.



Styrskena för perfekta raka snitt

Stödplatta med filtbeläggning för polerade ytor och med plastskydd för ojämna ytor ingår som standardutrustning. Stödplattan tillsammans med speciell adapter ger möjlighet att använda kapmaskinen med styrskena, för perfekta raka snitt.

Art. nummer	18000131
Modell	Lioncut 200 Vario Combi
Max klingdiameter (mm)	180/200
Max skärdjup (mm)	53/63
Varvtal (rpm)	1700/6800
Ljudeffektnivå (dB(A))	88
Ljudtrycksnivå dB(A)	101
HAV Vibration (m/s ²)	7
Spänning (V)	230
Effekt (w)	1750
Vikt/förpackning (kg)	5,5

Gadia Router Skaft



Användningsområde:

- Spårfräsning
- Försänkning

Produktfördelar:

- Effektiv – hög prestanda
- Lång livslängd
- Hög precision

Art. nummer	1800094
Beteckning	Gadia Router
Diameter Ø (mm)	20
Fäste	M14/M10

Gadia Router Skaft

Gadia Router hållare för pinnfräs med styrning av mässing för användning med mall. Används tillsammans med Contour Cat KS80 till att fräsa urtag i bänkskivor för t.ex. nedsänkning av spishäll och diskho.

Gadia Edge 45°



Användningsområde:

- Avfasning av kanter

Produktfördelar:

- Effektiv – hög precision
- Lång livslängd
- Enkel att använda

Art. nummer	1800096
Beteckning	Gadia Edge
Fräsdjup (mm)	Variabelt
Fäste	M14/M8

Gadia Edge 45° Galeski

Avfasningssystem gör det enkelt att fräsa avfasningar på över- och underkant av urskärningar i stenskivor utan att behöva vända stenskivan. Verktöget är speciellt praktiskt för avfasningar av runda kanter.

Gadia Styrskena Lioncut/Smart-Cutter



Användningsområde:

- Kapning med exakta snitt
- Sågning av raka hål

Produktfördelar:


- Många möjligheter
- Enkel att använda
- Hög precision

Art. nummer	1800141
Beteckning	Gadia Styrskena Lioncut
Längd (m)	1
Antal sugkoppar	2

GADIA Styrskena för Lioncut/Smart-Cutter

ett komplett system med styrskenor av aluminium med gummiklädd undersida och olika fästen som är det perfekta komplementet för exakta snitt med Galeski kapmaskiner Lioncut & Smart-Cutter. I grundutförande ingår 1 styrskena och två sugkoppar för jämna och polerade ytor.

Gadia Styrskena Wetcut

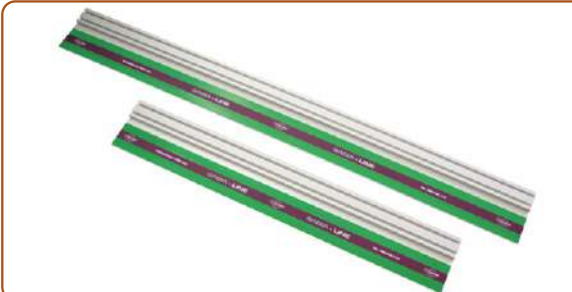

Användningsområde:

- Kapning med exakta snitt
- Sågning av raka hål

Produktfördelar:

- Många möjligheter
- Enkel att använda
- Hög precision

Art. nummer	1800149
Beteckning	Gadia Styrskena Wetcut
Längd (m)	1
Antal sugkoppar	2

GADIA Styrskena för Wetcut, ett komplett system med styrskenor av aluminium med gummiklädd undersida och olika fästen som är det perfekta komplementet för exakta snitt med Galeski kapmaskin Wetcut. I grundutförande ingår 1 styrskena och två sugkoppar för jämna och polerade ytor. Ring gärna för mer information och priser.

Gadia Trim



Användningsområde:

- Tjocklekskalibrering
- Putsning av stenslivs undersida

Produktfördelar:

- Enkel att använda
- Effektiv
- Hög precision

Gadia Trim Galeski

Används tillsammans med CONTOUR CAT KS80 kantbearbetningsmaskin för att kalibrera tjockleken hos stenslivorna bl.a. vid fogning och för att tillverka släta underkanter på köksskivor, trappsteg o.likn.

Art. nummer	1800121
Beteckning	Gadia Trim
Fräsdjup (mm)	Upp till 65
Fäste	M14/M8

Gadia Vario Cover



Användningsområde:

- Slipning
- Fräsning
- Polering

Produktfördelar:

- Minskar damm
- Minskar vattensprut
- Enkel att använda

Gadia Vario Cover

Justerbart stängskydd som hindrar vatten och slipdamm att spruta omkring. Gadia Vario Cover passar till POLIFOX 1700, JOKER SPEED & JOKER MAXI.

Art. nummer	1800167
-------------	---------

Atlas Diamantfräsar



Användningsområde:

- Spårfräsning
- Borttagning av material

Produktfördelar:

- Effektiv - hög precision
- Lång livslängd
- Enkel användning
- Olika fräshjul med segment

Diamantfräshjul för ATLAS Max 82 finns i flera utförande för användning vid borttagning av olika material.

Diamantfräs RÖD

Diamantfräs för betong, hårdad betong, gips, terrazzo och mycket mer. Fräsen är utrustad med 33 diamantsegment i grit 30/40 (finns i olika bindningar och kornstorlekar på begäran).

Diamantfräs HYBRID

Diamantfräs HYBRID används för beläggningar, tätningar, färger, asfalt, limrester, stenmatta och mycket mer. Fräsen är utrustad med 33 hybridsegment.

Diamantfräs PDK

Diamantfräs PKD för beläggningar, tätningar, målarfärg, asfalt, mastisk asfalt, tapeter, gips, OS11, MMA, epoxi och mycket mer. Fräsen är utrustad med 14 PKD slipsegment.

Art. nummer	1800244	1800245	1800246
Beteckning	Diamantfräs Röd	Diamantfräs Hybrid	Diamantfräs PDK
Andvändningsområde	Betong, Terazzo mm.	Asfalt, limrester mm.	Färg, lim, tapeter mm.
Antal segment (st)	33	33	14
Fräsdjup (mm)	0-5	0-5	0-5
Fäste	M14	M14	M14

Hydraulhammare OSA HB 70 - HB 580

NYHET
2021



Andvändningsområde:

- Demolering av betong, tegel och sten
- Bildning och håltagning i asfalt
- Väg och underhåll samt tjälknackning

Produktfördelar:

- Är ljud och vibrationsdämpad
- Kompakt och robust utförande
- Driftsäker och servicevänlig

Hydraulhammare OSA HB har kraftig och beprövad konstruktion samt är lättsköta. Hammarhöljet är extra förstärkt mot fästplatan och i nederdel för tåla yttre påkänningar. HB-serien har homogent och slutet hölje som tillsammans med ett stötdämparsystem mellan höljet och hammarkroppen har HB-serien en låg ljudnivå och vibrationsdämpat utförande.

HB-serien har hög slagenergi i förhållande till sin vikt och bygger på hybridtekniken (gas/olja) som ökar kolvens slagkraften. Eftersom hammarserien HB70 – HB580 saknar accumulator med membran gör detta att man slipper ifrån membran haveri och dyra underhållskostnader.

OSA HB Hydraulhammare - är servicevänliga med få delar, vilket ger låg underhållskostnad

OSA HB Hydraulhammare passar många olika bärare som grävmaskiner, grävlaster och kompaktlastare samt även demoleringsrobotar. Jobbet blir gjort snabbt och effektivt till låga kostnader. Hydraulhammarna OSA HB70 – HB580 har egenskaper för att möta önskemål från en mer krävande marknad. Den nya HB-serien har utformats med inre styrventiler. Detta system skyddar ventilerna från bli skadade av yttre påverkan. HB-serien har större slagkraft med konstant frekvens och slagkraft även vid höga temperaturer.

Dammskyddande system

HB-serien är uppbyggd för att undvika att damm kommer in i hammaren och som orsakar onödigt slitage.

Låg ljudnivå genom ljuddämpat utförande

Tack vare ett homogent och slutet hölje, tillsammans med ett speciellt ljuddämpande material mellan höljet och hammarkroppen, har HB-serien en låg ljudnivå

Gas- och oljedriven

Tack vare att HB-serien är gas- och oljedriven (bygger på hybridtekniken) är slagenergin mycket hög trots den låga vikten. Hybridtekniken används i alla HB70 – HB580 och ger maximal drivkraft för slagkolven mot mejsel och är därmed mycket effektiv.

Hammarkroppens dämpning mellan ytterhöljet

OSA HB-serien sparar bäraren genom att kraftigt vibrationsdämpande utförande. För att minska vibrationerna är HB-serien uppbyggda med speciellt dämpningsmaterial mellan hammarkroppen och höljet detta för att skona bäraren, maskinisten och hammaren.


Avancerat styrsystem

OSA HB-serien har ett inbyggt system som automatiskt känner av fast material under mejsel vilket gör att slagkolven startar direkt då mejsel får materialkontakt. Detta system känner även av då mejsel går igenom arbetsstycket så att kolvrörelsen avbryts omgående. Detta gör att man undviker "tomslag" som kan skada mejsellåspinnarna, mejsel och bultarna som håller ihop hammarkroppen. På så vis minskas även vibrationerna mot bäraren och föraren.



Modell	Servicevikt (kg)	Bärare, viktclass (ton)	Mejsel Ø (mm)	Slagfrekvens (slag/min)	Oljeflöde (l/min)	Oljetryck (bar)
HB 70	80	0,8-1,5	40	930/1300	18/25	60/130
HB 90	100	1-1,8	40	700/1400	18/25	60/130
HB 100	115	1,2-2,0	42	930/1300	20/35	90/120
HB 150	155	1,5-2,5	45	700/1400	20/35	90/120
HB 180	200	2,5-4,5	56	600/1200	25/50	90/120
HB250	260	3-5,5	63	500/1000	30/60	100/130
HB 300	300	4-6	67	450/900	30/70	100/130
HB 350	405	6-9	77	400/850	60/90	110/140
HB 450	480	7/10	85	400/800	60/100	90/140
HB 580	670	7/14	92	400/850	70/100	130/150

Förklaring hydraulhammare

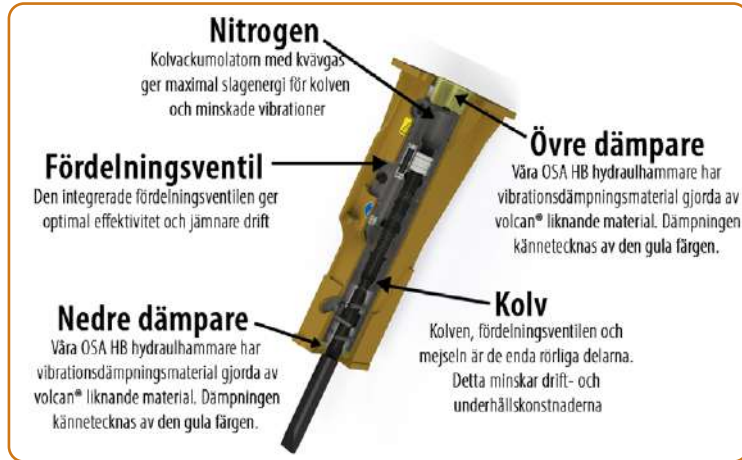

Reservdelar till Hydraulhammare



Reservdelar till hydraulhammare för de flesta fabrikat

Matek AB erbjuder reservdelar till de flesta förekommande hydraulhammare som:

Atlas Copco, Bobcat, Caterpillar, Epiroc, JCB, N.P.K, Chicago Pneumatic (CP), Hanwoo, Krupp, OMD, Italdem, Furukawa, IRM Montabert, Topa, Sandviken Rammer, Rotair, Star, Soosan, Stanley, Volvo, SMC, Idromecanica m fl.

Markhåldon



Användningsområde:

- Håltagning till stolpar
- Håltagning till vägräcken


Produktfördelar:

- Effektiv och enkel håltagning
- Med eller utan skyddsror
- Kraftig konstruktion

Markhåldon till hydraulhammare för effektiv håltagning i marken. Idealiskt för pålar och stolpar till vägräcken, parkeringsräcken och påkörningsskydd av olika slag. Används också när man gör hål för industristängsel och villastängsel. Använder du hydraulhammare och markhåldon för att slå hål i marken får du stora besparingar vad gäller tid, det kan jämföras med borrhning, skillnaden är att det bara tar någon minut att utföra jobbet. Du slipper omfattande arbetsmoment såsom återfyllning, komprimering och bortforsling av överblivna massor.

Utan skyddsror:

Markhåldonet drivs till önskat djup, varefter det dras upp och hålet står nu klart att användas för exempelvis fyllas med betong och användas som fundament av olika slag eller förses med plaströr alt. papprör för att stå öppet en längre tid eller att gjutas. Denna arbetsmetod används då man inte har ett markförhållande där denna ej är rasbenägen.

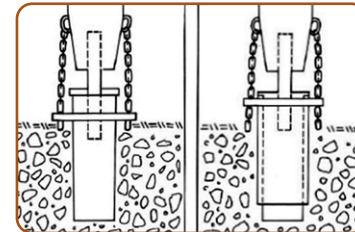

Med skyddsror:

När jordarten är så pass rasbenägen att det inte hjälper att slå för djupt för att ta hand om rasmånen, driver man i stället ett skyddsror av stål ner samtidigt med markhåldonet. När donet dras upp får röret stå kvar och man kan nu sätta ner en stolpe eller annat rör i den, dra sedan upp röret och använd det till nästa hål.

Art. nummer	Diameter Ø (mm)	Längd (mm)
2600477	110	1000
2600171	148	900
2600168	148	1500
2600172	160	1050
2600428	160	1250
2600175	160	1600
2600413	180	1050
2600178	198	1050
2500180	198	1600
2600430	250	1050

Spetsmejsel/Pikmejsel



Spetsmejsel (pikmejsel)

är avsedda för knackning av betong med eller utan armering, olika stenarter och asfalt samt för tjälknackning. Mycket bra spräckningförmåga.

Andvändningsområde:

- Universalanvändning

Produktfördelar:

- Mycket god genomträngning
- Jämn spridning av splittrings effekt
- Ingen vridningseffekt

Flatmejsel



Flatmejsel för hydraulhammare är avsedd för knackning av betong med eller utan armering, olika stenarter och asfalt samt för tjälknackning.

Andvändningsområde:

- Gruvarbete
- Rivningsarbete
- Mark- och grundarbete

Produktfördelar:

- Mycket god genomträngning
- Jämn spridning av splittrings effekt
- Vridningseffekt

Bredmejsel/Asfaltmejsel



Bredmejsel används för att skala av betongytbeläggning och asfalt. Finns med vertikalt eller horisontellt utförande på bladet i förhållande till låspinnarnas infästning.

Andvändningsområde:

- Gruvarbete
- Rivningsarbete
- Mark- och grundarbete

Produktfördelar:

- Mycket god genomträngning
- Jämn spridning av splittrings effekt
- Vridningseffekt

Trubbmejsel



Trubbmejsel lämpar sig bäst för brytning i stenbrott, s.k skutknackning, betongspräckning samt spräckning av stenplattor.

Andvändningsområde:

- Gruvarbete
- Rivningsarbete
- Skutknackning

Produktfördelar:

- Mycket god energioverföring
- Optimal spräckkraft
- Ingen vridningseffekt

Trubbmejsel förstärkt



Trubbmejsel förstärkt - lämpar sig bäst för brytning i stenbrott, s.k skutknackning, spräcka stora stenblock och betongspräckning.

Andvändningsområde:

- Gruvarbete
- Rivningsarbete
- Skutknackning

Produktfördelar:

- Mycket god energioverföring
- Optimal spräckkraft
- Ingen vridningseffekt

Påldrivnings mejsel



Påldrivningsmejsel är avsedd för driva ned stål- och träpålar i marken.

Andvändningsområde:

- Nedrivning av stål- och träpålar

Produktfördelar:

- Lång livslängd
- Hög kvalitet
- Prisvärt alternativ för påldrivning

Exempel av hur mejslarna kan användas



Knackning av asfalt och betong med flat - alt spetsmejsel på hydraulhammare monterad på kompakttlastare. Finns både med bladet vänt i körriktning (vertikalt) och tvärställt (horisontellt).

Aplikationer

- Bilning
- Pålning
- Knacka tjäle
- Grundarbeten
- Vägarbeten
- Markberedning
- Rörgravsarbeten
- Stolp- och hålslagning



Industridammsugare Ronda 300/500



Ronda 300

Ronda 500

Kännetecknade egenskaper:

- Kompakt
- Våt och torr dammsugning

Produktfördelar:

- Utmärkt sugkraft
- Syntetisk insamlingspåse
- Separation av partiklar / vätska
- Stort filterområde
- Dammfri tömning
- Robust design

Ronda Modell 300, är en liten kraftfull industridammsugare där du kan dammsuga både vått & torrt material. Ronda 300 har en 1200w motor garanterar kraftfullt sug samt en inbyggd flödesventil stoppar luftflödet när maskinen är full med vätska.

Ronda Modell 500, är en kraftfull dammsugare där du kan dammsuga både vått & torrt material. Två motorer på totalt 2400w motor garanterar kraftfullt sug samt en inbyggd flödesventil stoppar luftflödet när maskinen är full med vätska.

Ronda 300/500 är en idealiska dammsugare om man både dammsugar vått och torrt material, eller i situationer där många delar samma maskin. Ronda 300/500 är levereras med två filter ett Mix-filter för vätska, och en syntetisk påse som till skillnad från en traditionell papperspåse kan motstå fukt, därför det är möjligt att dammsuga vått material och små mängder vätska utan att förstöra påsen. Ronda 500 till skillnad från Ronda 300 vilar uppsamlingspåsen på en rist där det fasta materialet samlas upp och vätskan flyter vidare och kan enkelt dräneras genom dräneringsslangen.

Modell	Ronda 300	Ronda 500
Motor (kW)	by-pass 1,2	by-pass 2x1,2
Samlingskapacitet (l)	(påse) 25/ (behållare) 50	(påse) 35 / (behållare) 70
Ljudnivå (dB(A))	<70	<70
Storlek LxBxH (mm)	815x440x425	920x580x620
Sugkraft (W)	max 285	425
Sugkapacitet (mmVs)	max 2450	2450
Vikt (kg)	(utan tillbehör) 12	(utan tillbehör) 20

Industridammsugare Ronda 370

NYHET
2021



Produktfördelar:

- Utmärkt sugkraft
- Separation av partiklar / vätska
- Stort filterområde
- Tvättbart blandfilter
- Dammfri tömning
- Robust design

RONDA® 370 är ett litet, mobilt återvinningssystem speciellt utvecklat för kylvattentillförsel i samband med diamantborring, slipning och sågning. Maskinens effektiva rengöringssystem renar betongslammet och säkerställer en kontinuerlig återvinning av kylvatten.

RONDA® 370 är fylld med vatten eller ansluten till vattenförsörjningen. Nivåregleringen säkerställer en konstant vätskenivå och säkerställer tillräckligt med vätska för kylning av betongverktyget. När maskinen återvinner vattnet kommer påfyllning endast att behövas i begränsad utsträckning. Detta innebär både vattenbesparing och mindre miljöpåverkan.


- Integrerad kylvattenpump till diamantverktyg
- Flottör för att skydda mot inlopp av vätska i motorn
- Stark chassi
- Låg ljudnivå
- Praktiskt, kompakt
- Lätt att manövrera



Modell	Ronda 370
Motor (kW)	by-pass 1,2
Samlingskapacitet (l)	(påse) 35
Ljudnivå (dB(A))	<80
Storlek LxBxH (mm)	1000x575x590
Sugkraft (W)	285
Sugkapacitet (mmVs)	2450
Vikt (kg)	(utan tillbehör) 33

Kakelskärare Super Pro EVO

NYHET
2021

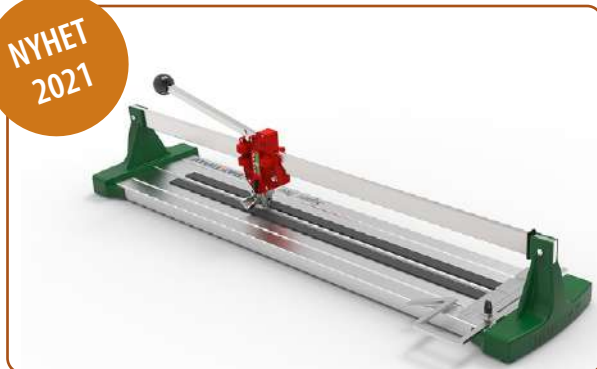

Avändningsområde:

- Kakel och klinker
- Porslin
- Stengods

Produktfördelar:

- Portabel
- Låg egenvikt
- Aluminium konstruktion

Super PRO EVO Professionell kakelskärare för proffs i robust aluminiumkonstruktion med push funktion. Kakelskärare för diagonala och raka kapningar för kakel, klinker, porslin och stengods. Kakelskärarens vagn har nio kullager varav fyra är justerbara för perfekt glidande och högsta noggrannhet, ställbar linjal för 45° kapning. Finns i modeller med upp till 1250 mm maximal skärlängd eller diagonal max 884x884 mm.

Kakelskäraren är byggd helt i aluminium som ger en lätt vikt för maximal portabilitet. Byggt för att klara olika plattjocklekar mellan 5–19 mm. Mycket lätt att transportera med sin låga vikt och konstruktion.



Skärvagnen är försedd med 9 kullager, varav 4 är justerbara för att säkeställa en perfekt glidning och högsta precision. "Anti-scratch" för att undvika repor. "Brytfoten gjord i aluminium".

Art. nummer	1000127	1000128	1000126
Model	SUPER PRO EVO 65	SUPER PRO EVO 90	SUPER PRO EVO 125
Vikt (kg)	8	9,5	11,5
Såglängd rakt (mm)	650	900	1250
Såglängd diagonalt (mm)	460	636	884
Yttermått LxBxH (mm)	903x340x265	1153x340x265	1503x340x265

Kakelskärare PROFI EVO



Användningsområde:

- Kakel och klinker
- Porslin
- Stengods

Produktfördelar:

- Portabel
- Låg egenvikt

När du arbetar med Battipavs kakelskärare **PROFI EVO** så är det lätt att få ett proffsigt slutresultat varje gång. Du kan med enkelhet göra diagonala och raka kapningar i materialet oavsett om du arbetar med kakel, klinker, porslin eller stengods. Det som är utmärkande för Battipavs produkter är den genomtänkta konstruktionen och detaljerna som gör skillnad i ditt dagliga arbete. Kakelskäraren PROFI EVO är inget undantag.



PROFI är väldimensionerad för stora såväl som små plattor. Du kan enkelt ställa in den för dina plattor med den tydliga linjalen för upp till 45° kapning. I hopfällt läge är den kompakt och med sitt aluminiumutförande är den lätt att bära med sig.

Art. nummer	1000115	1000117	1000118	1000114
Model	PROFI EVO 63	PROFI EVO 103	PROFI EVO 133	PROFI EVO 163
Vikt (kg)	9,5	14,1	17	20
Såglängd rakt (mm)	630 / 1630	630 / 1630	630 / 1630	630 / 1630
Såglängd diagonalt (mm)	440x440	720x720	940x940	1150x1150
Yttermått LxBxH (mm)	996x295	1404x295x280	1704x295x280	1996x295x280

Kakelsåg Vip



Avändningsområde:

- Kakel
- Klinker
- Stengods

Produktfördelar:

- Dirftsäker
- 1000W sågmotor
- Låg vikt

Kakelsåg Vip, en mycket populär och pålitlig kakelsåg. Utrustad med en Ø 200 mm diamantklinga som standard. Kakelsåg Vip är enkel att justera genom vinkling av styrskenan vid jollysågning (0–45°). 1000W sågmotor.

Kakelsåg Vip är välutrustad

Spray system: Kyler diamantklingan på exakt rätt positioner, framifrån och på klingans båda sidor. Systemet gör att diamantklingan har bästa skärförmåga och livslängd.

Diamantklinga helbana för marmor/klaksten & granitkeramik. Finns i storlekar från Ø125–350mm. (bild till höger)



Art. nummer	1000038	1000039	1000082
Modell	Vip 260	Vip 290	Vip 2110
Klinga Ø (mm)	200	200	200
Sågdjup (mm)	40	40	40
Sågdjup 2 skär (mm)	55	55	55
Såglängd rakt (mm)	600	900	1100
Max plattstorlek vid sågning 45° (mm)	450x450	635x635	775x775
Varvtal (rpm)	2800	2800	2800
Motor (hk/kW/Volt)	1,3/1,0/230	1,3/1,0/230	1,3/1,0/230
Vikt (kg)	34	38,5	42

Extra utrustning

Sidobord

Sågklinga för granit och keramik

Kakelsåg VIP 2125

NYHET
2021



Avändningsområde:

- Kakel
- Klinker
- Stengods

Produktfördelar:

- Dirftsäker
- 1400W sågmotor
- Låg vikt

Italienska Battipavs VIP 2125 är en kakelsåg av högsta kvalitet där varje detalj är genomtänkt för optimal prestanda. Kakelsågens kraftfulla motor på 1400 W och vinklinsbara såghuvud gör det enkelt att kapa kakel, klinker och stengods upp till 45° vinkel. Kakelsågens arbetsbord ger dig en lång kapningslängd på 1250mm och stabil arbetsyta som gör det enkelt att precisionskapa det underliggande materialet.

VIP 2125 använder AxT som garanterar ett förstklassigt samarbete mellan vattentillförseln och diamantklingan. Kakelsågen använder vevmatning för att driva fram klingan, metoden gör att du får korrekt arbetstryck mot materialet och ser till att du får ergonomisk arbetsposition vid användandet.

En kakelsåg med gedigen konstruktion

Kakelsågs VIP 2125 ram och sågbord är konstruerade i aluminium vilket ett starkare skydd mot rost och säkerställer att kakelsågen får en lång livstid. Sågbryggan är i aluminium och flyter enkelt över styrskenan med sina 8 kullager.



Art. nummer	1000125
Modell	Kakelsåg VIP 2125
Klinga Ø (mm)	200
Vikt/förpackning (kg)	51,5
Sågdjup (mm)	35/40
Såglängd rakt (mm)	1250
Såglängd diagonalt (mm)	880
Motor (typ)	1400 W

Stensåg Expert 400S - 700



Användningsområde:

- Lecablock, betongblock, granit etc.
- Byggarbetsplatser
- Trädgårdsanläggning

Produktfördelar:

- Sågdjup 135-340 mm
- Kraftig och stabil

Stensåg EXPERT 400S-700 är stora, stabila, kraftiga och exakta vattenkylda stensågar för upp till Ø700 mm klinga. Sågdjup upp till 270 mm med 1 skär och 340 mm med 2 skär. Såglängd upp till 750 mm med Ø600 mm Diamantklinga. Stabilt, kraftigt sågbord med dubbla handtag och vinkelanhåll, sågbordet glider på två skenor gjorda av mycket vridstyvt strängpressad aluminium. Det kraftiga såghuvudet kan enkelt ställas in med en ratt och låsas för önskat skärdjup.

Stensåg EXPERT 700 drivs av en 3-fas motor, 400V, 5,5 hkr/4 kW med överbelastningsskydd och överhettningsskydd med manuell återställning.



Art. nummer	1000042	1000119	3300255	1000084
Modell	400S	500S	600S	700
Klinga Ø (mm)	400	500	600	700
Sågdjup (mm)	135	170	220	270
Sågdjup 2 skär (mm)	155	235	285	340
Såglängd rakt (mm)	570	750	750	550
Max plattstorlek vid sågning 45° (mm)	395x395	412x412	412x412	389x389
Varvtal (rpm)	2800	1400/1700	1400/1700	1400/1700
Motor (hk/kW/Volt)	3,8/2,8/230	5,5/4,0/400	5,5/4,0/400	5,5/4,0/400
Vattentank (l)	25	25	25	32
Storlek LxBxH (mm)	800x1200x2270	1240x900x1480	1240x900x1530	1540x900x1630
Vikt (kg)	73	85	85	95

Stensåg Prime 700



Användningsområde:

- Lecablock, betongblock, granit etc.
- Byggarbetsplatser
- Trädgårdsanläggning

Produktfördelar:

- Sågdjup 275 mm
- Stöd för 45° sågning
- Kraftig och stabil

Stensåg PRIME 700 är en stor, stabil, kraftig och exakt stensåg med vattenkyld Ø700 mm Diamantklinga, laserinstrument och avtagbara ben. Sågdjup upp till 275 mm, såglängd upp till 615 mm. Stabilt sågbord med vinkelstöd och graderad skala. Kraftigt såghuvud som löper på en skena gjord av mycket vridstyvt strängpressad aluminium. Såghuvudet glider på skenan med 8 kullager och kan enkelt låsas i önskad vinkel.



Stensåg PRIME 700 drivs av en 3-fas motor, 400V, 5,5 hkr/4 kW med överbelastningsskydd och överhettningsskydd med manuell återställning. Vattenträg på 36 liter med vattenpump för kylning av diamantklingan, för att slippa besvärande stendamm. Laserinstrument och avtagbara hjul levereras som standard.

Art. nummer	1000083
Modell	Prime 700S
Klinga Ø (mm)	700
Sågdjup (mm)	275
Såglängd rakt (mm)	615
Max plattstorlek vid sågning 45° (mm)	435x435
Varvtal (rpm)	1400/1700
Motor (hk/kW/Volt)	5,5/4,0/400
Vattentank (l)	36
Storlek LxBxH (mm)	2010x900x1590
Vikt (kg)	118

Stensåg Elite




Användningsområde:

- Trädgårdsanläggning
- Byggarbetsplatser
- Betongplattor, granit etc.

Produktfördelar:

- Ram och bord av aluminium
- Vattentråg av ABS-plast
- Låg vikt

Stensåg Elite 80S är en stabil stensåg med laser, transporthjul och avtagbara ben. Kullagrat arbetsbord i aluminium med bordsyta 520x442 mm, försett med graderad skala samt vinkelstöd. Fjädrande och ställbart såghuvud 0 eller 45 grader, elektrisk vattenpump. 1-fas motor med 230 volt anslutning gör Elite 80S enkel att använda. Vattenkylning för att slippa besvärande stendamm.

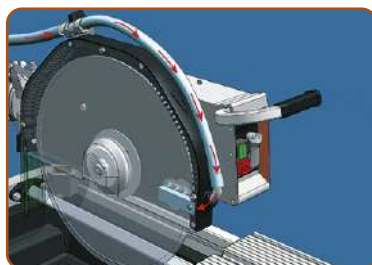

Art. nummer	1000048
Modell	Elite 80S
Klinga Ø (mm)	350
Sågdjup (mm)	110
Sågdjup 2 skär (mm)	130
Såglängd rakt (mm)	800
Max plattstorlek vid sågning 45° (mm)	4435 x 435
Varvtal (rpm)	2 800
Motor /hk/kW/Volt)	3,0/2,2/230
Vattentank (l)	25
Storlek lxbxh (mm)	1 240 x 900 x 1 300
Vikt (kg)	68

Matek AB Produktkatalog, Bygg & Entreprenad 2021

Stensåg E..GO 80



Användningsområde:

- Trädgårdsanläggning
- Byggarbetsplatser
- Betongplattor, granit etc.

Produktfördelar:

- Enkel att transportera
- Låg vikt
- Vattentråg av ABS-plast

Stensåg E..GO 80 är en stabil stensåg med transporthjul och avtagbara ben. Kullagrat arbetsbord, 500x445 mm, försett med graderad skala samt vinkelstöd. E..GO 80 är stark och exakt, byggd för kapning av tegel, sten, betongblock, granit, marmor och natursten.



Stensåg E..GO 80 enkel att använda och transportera

Stödblock för 45° kapning, elektrisk vattenpump och 1-fas motor med 230 volt anslutning gör E..GO 80 enkel att använda. Vattenkylning av diamantklingan för finare skär och längre livslängd samt för att slippa besvärande stendamm.

Välutrustad med stark 230V motor

Stark enfas motor 230V/3hk/2,2 kW med överhettningsskydd. Det stora arbetsbordet, 500x445 mm, glider på 6 nylonhjul med 12 kullager för perfekt precision. Höjdjustering av skärhuvudet för användning av Ø300 eller Ø350 mm diamantklinga.

Art. nummer	1000070
Modell	E..GO80
Klinga Ø (mm)	350
Sågdjup (mm)	110
Sågdjup 2 skär (mm)	125
Såglängd rakt (mm)	800
Max plattstorlek vid sågning 45° (mm)	410 x 410
Varvtal (rpm)	2 800
Motor /hk/kW/Volt)	3,0/2,2/230
Vattentank (l)	40
Storlek lxbxh (mm)	1 220 x 785 x 1 285
Vikt (kg)	67

Matek AB Produktkatalog, Bygg & Entreprenad 2021

Stensåg Supreme



Användningsområde:

- Extra långa plattor
- Granit och marmor
- Kakel och klinker
- Stengods

Produktfördelar:

- Upp till 3200 mm såglängd (320S)
- Driftsäker
- Stark sågmotor
- Laserinstrument

Stensåg Supreme 150 S, 200 S, 260 S & 320 S är perfekta för rak- och vinkelkapning i 45° av stora skivor av natursten, marmor och granit med upp till 85 mm tjocklek eller 135 mm med två skär. Stensågarna Supreme är konstruerade och dimensionerade speciellt för sågning i granit.

Stensåg med avancerad teknik

Ny design med många avancerade tekniska lösningar, exakt och stark med 230V enfasmotor på 2,2 kW (150 S, 200 S, 260 S) eller 400V trefasmotor på 3,4 kW (320 S). Supreme har bl.a. kullagrad styrskena i aluminium med skärhuvud glidande på kullager, tiltbar motor, överhettningsskydd. Stativet har enkelt infällbara justerbara ben med avtagbara hjul, vattentråg på 49 resp. 50 liter med cirkulationspump S3. Smart system för att spänna fast plattan under sågning.

Stensågarna Supreme 150 S, 200 S, 260 S & 320 S med laserinstrument som standard

Stensågarna Supreme är byggd för att såga med diamantkapskiva Ø300 mm. Laserinstrument och hjul levereras som standard. Stensågen kan förses med extra sidobord för stabil hantering av riktigt stora skivor upp till 1500, 2000, 2600 resp. 3200 mm. Enfas motorn kan ersättas med en extra stark 3-fas motor på 3,4 kW.

Art. nummer	1000101	1000112	1000100	320S
Modell	150S	200S	260S	320S
Klinga Ø (mm)	300	300	300	300
Sågdjup (mm)	85	85	85	85
Sågdjup 2 skär (mm)	135	135	135	135
Såglängd rakt (mm)	1 500	2 000	2 600	3 200
Max plattstorlek vid sågning 45° (mm)	1 060 x 1 060	1 410 x 1 410	1 839 x 1 839	4 525 x 4 525
Varvtal (rpm)	2 800	2 800	2 800	2 800
Motor /hk/kW/Volt	3,0/2,2/230	3,0/2,2/230	3,0/2,2/230	3,0/2,2/400
Vattentank (l)	31-49	40-60	45-50	45-50
Storlek lxbxh (mm)	2280x900x1280	2780x900x1280	3365x770x1410	3997x900x1410
Vikt (kg)	96	103	161,6	205,5

Matek AB Produktkatalog, Bygg & Entreprenad 2021

Battipav sidobord VIP/PRIME/SUPREME



Användningsområde:

- Kakel och klinker
- Porslin
- Stengods

Produktfördelar:

- Låg egenvikt
- Ökad stabilitet vid kapning av större skivor



Battipav sidobord är gjorda för avlastning av stengods, de finns i flera olika varianter. Dessutom ger sidobordet extra stabilitet vid kapning av större skivor.

Beskrivning	1700332	1000102	1000102
Beteckning	Sidobord VIP	Sidobord Prime	Sidobord Supreme
Ytermått lxbxh (mm)	600 x 400	600 x 500	600 x 500
Vikt (kg)	5,5	8,5	8,5

B-Lock låssystem till Battipav Prime / Supreme



Användningsområde:

- Battipav Prime
- Battipav Supreme

Produktfördelar:

- Låser fast stenplattor
- Justerbar höjd & tryck
- Anti-scratch fot

Med Battipavs B-Lock är det enkelt att säkerställa att dina stenplattor sitter fast. Den har justerbar höjd, tryck och hanterar upp till 40mm tjocka plattor. B-lock är utrustad med anti-scratch fot och har en justerbar orientering.

Med sitt ergonomiska handtag och sin säkra öppning är B-Lock ett givet tillbehör till din Primesåg eller Supremesåg.

Matek AB Produktkatalog, Bygg & Entreprenad 2021

Markvibrator LG 504



Användningsområde:

- Större beläggningsarbeten
- Komprimering vid platsättning

Produktfördelar:

- Breddad bottenplatta som standard
- Effektiv och smidig
- Stark och hållbar
- Hatz Z-dieselmotor
- Tillverkad av Husqvarna

Markvibrator LG 504 vår största framåt- och bakåtgående markvibrator som kombinerar styrka och tyngd med hastighet och perfekt packning av sand, grus, makadam och marksten. Hastigheten och packningsdjup regleras steglöst. Fram- eller bakåtgång sköts enkelt med att föra styrspaken framåt eller bakåt. Detta ger smidig och snabb drift samt hjälper föraren att uppnå rätt packningsnivå.



Markvibratören för långa arbetspass

Markvibrator LG 504 är välbalanserad och handtagen vibrationsdämpade vilket ger väldigt lågt HAV-värde på endast 2,5 m/s². Det låga H/A-värdet gör det möjligt att arbeta mer än 8 timmar utan risker för föraren.

Modell	LG 504
Arbetsvikt (kg)	499
Centrifugalkraft (kN)	65
Frekvens (Hz)	69
Plattans bredd (mm)	700
Hastighet (m/min.)	32
Motor (typ)	Hatz 1D81Z, elstart
Bärsle (typ)	Diesel
Motor (kW)	9,2
HAV vibration (m/s ²)	2,5

Vibroplatta LF 50 L-LF 130 LT



Användningsområde:

- Beläggningsarbeten
- Komprimering vid platsättning

Produktfördelar:

- Effektiv och smidig
- Stark och hållbar
- Hondamotor
- Tillverkad av Husqvarna

Vibroplatta LF 50 L-LF 130 LT för jord, grus och bärlager. Konstruerad för att hålla länge med en stark ram och ett lock för att skydda motorns vitala delar. Vibroplatta LF 50 L-LF 130 LT har hög hastighet, är hållbar och effektiv. Utrustad med Hondamotor.

Vibroplattan har låga underhållskostnader

Den livslånga smörjningen av excenterelementet bidrar till enkelt underhåll och långa serviceintervaller.

Modell	LF 50 L	LF 75 L	LF 80 L	LF 100 L	LF 130 L
Arbetsvikt (kg)	53	82	84	97	135
Centrifugalkraft (kN)	8	15	19	17	20
Frekvens (Hz)	95	95	95	95	95
Plattans bredd (mm)	320	420	420	500	500
Plattans storlek LxB (mm)	320x505	420x570	420x570	500x595	500x580
Hastighet (m/min.)	24	27	33	25	22
Motor (typ)	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160
Bränsle (typ)	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin	Bensin
Motor (kW)	2,1	3,6	3,6	3,6	3,6
HAV vibrationer (m/s ²)	1,8	1,2	1,2	1,3	1,1

Vibroplatta, rundpadda LX 90



Användningsområde:

- Rörgravar
- Beläggningsarbeten
- Komprimering vid platsättning

Produktfördelar:

- Den runda formen
- Hög hastighet
- Honda motor
- Tillverkad av Husqvarna

Vibroplatta, rundpadda LX 90 är extremt lättmanövrerad och utformningen av den runda bottenplattan gör att man packar intill kantsten och in i hörn bättre än med någon annan platta. Idealisk för arbeten i trånga utrymmen t.ex. rörgravar där den fungerar som en mycket prisvärd fram/backplatta. Passar också bra för arbeten med trädgårds- och parkanläggningar.



LX 90 - Rundpadda byggd för tuffa tag

Hög hastighet och Hondamotor. Byggt för lång livslängd och effektivitet med en stark ramuppbyggnad och väl skyddad motor.

Modell	LX 90
Arbetsvikt (kg)	96
Centrifugalkraft (kN)	16
Frekvens (Hz)	75
Plattans bredd (mm)	Ø 450
Hastighet (m/min.)	22
Motor (typ)	Honda GX 160
Bränsle (typ)	Bensin
Motor (kW)	3,6
HAV vibration (m/s ²)	6,1

Markvibrator LG 164-LG 400



Användningsområde:

- Beläggningsarbeten
- Komprimering vid platsättning

Produktfördelar:

- Framåt- och bakåtgående
- Effektiv och smidig
- Stark och hållbar
- Bensin- eller dieselmotor
- Tillverkad av Husqvarna

Markvibrator LG 164-LG 400 framåt- och bakåtgående markvibrator som kombinerar hastighet med perfekt packning av sand, grus, makadam och marksten. Hastigheten och packningsdjup regleras steglöst. Fram- eller bakåtgång sköts enkelt med att föra styrspaken framåt eller bakåt.

Modell	LG 164 Bensin	LG 204 Bensin	LG 204 Diesel	LG 300 Bensin	LG 400 Bensin	LG 400 Diesel
Arbetsvikt (kg)	157	211	244	270	398	436
Centrifugalkraft (kN)	28	36	36	40	52	52
Frekvens (Hz)	80	65	65	68	60	60
Plattans bredd (mm)	450	500	500	600	650	650
Hastighet (m/min.)	22	23	22	25	25	25
Motor (typ)	Honda GX160	Honda GX200	Hatz 1820	Honda GX270	Honda GX390	Lombardini 15LD 440/S (Kohler)
Bränsle (typ)	Bensin	Bensin	Diesel	Bensin	Bensin	Diesel
Motor (kW)	3,6	4,1	3,1	5,3	8,3	6,2
HAV vibration (m/s ²)	2,3	3,5	3,4	2,4	2,5	2,1

Stamp LT 5005-LT 800



Användningsområde:

- Beläggningsarbeten
- Komprimering vid platsättning

Produktfördelar:

- Låg bränsleåtgång
- Väl balanserad
- Hög centrifugalkraft
- Tillverkad av Husqvarna

Stamp LT passar för packning av sand, grus, makadam och marksten. Fungerar även utmärkt för lerig jord. Fantastiska drivprestanda tack vare bra balans, kraftfull och korrekt vinkel på benet.



Stark Stamp av hög kvalitet

Stark ram, ben och fot. 4-takts Honda motor eller dieseldriven Hatz motor. Stark, hög kvalitet, tillförlitlig, enkelt underhåll och service, låg bränsleförbrukning och miljövänlig.

Modell	Stamp LT 5005	Stamp LT 6005	Stamp LT 800
Arbetsvikt (kg)	61	70	97
Frekvens (Hz)	11,9	11,9	11,9
Plattans bredd (mm)	230	280	280
Plattans storlek LxB (mm)	332x230	332x280	332x280
Hastighet (m/min.)	15-18	15-18	11,5
Motor (typ)	Honda GXR120	Honda GXR120	Hatz 1B20
Bränsle (typ)	Bensin	Bensin	Diesel
Motor (kW)	2,7	2,7	3,0
HAV vibration (m/s ²)	6,4	6,4	11,9

Vibroplatta asfalt LF60 LAT-LF100 LAT



Användningsområde:

- Beläggningsarbeten
- Asfalt

Produktfördelar:

- Rostfritt sprinklersystem
- Avtagbar vattentank
- Hondamotor
- Tillverkad av Husqvarna

Asfalt vibroplatta LF60 LAT-LF100 LAT är speciellt designad för asfalt. Utrustad med robust, stor och löstagbar vattentank samt ett rostfritt sprinklersystem som fördelar vattnet jämnt. Asfalt vibroplatta LF 60 LAT-LF 100 LAT är smidiga i sin storlek och därför enkla att manövrera.



Vibroplattan är enkel att lyfta och flytta

Stark ram samt lock som skyddar motorns vitala delar. Handtag i ramen för att enkelt kunna lyfta och transportera till och från arbetsplatsen.

Modell	LF60 LAT	LF75 LAT	LF100 LAT
Arbetsvikt (kg)	67	95	109
Centrifugalkraft (kN)	10	15	17
Frekvens (Hz)	95	95	95
Plattans bredd (mm)	350	420	500
Plattans storlek LxB (mm)	350x545	420x570	500x595
Hastighet (m/min.)	25	27	25
Motor (typ)	Honda GX100	Honda GX160	Honda GX160
Bränsle (typ)	Bensin	Bensin	Bensin
Motor (kW)	2,1	3,6	3,6
HAV vibration (m/s ²)	1,9	1,2	1,3

Weha Bockkranar. PICCO 0,5 t, SPLIT 1,5 t



Användningsområde:

- Kyrkogårdar
- Stenhuggerier
- Lastning och lossning

Produktfördelar:

- Lyfthöjd
- Lyftkapacitet
- Låg vikt
- Lätt att transportera

PICCO 0,5 t

Bockkranar från Weha är tillverkade i aluminium för att ge hög lyftkapacitet i kombination med låg egenvikt. De är också delbara vilket gör att både transport och montage förenklas avsevärt för användaren. Våra bockkranar har kapacitet från 500 kg till 1500 kg och kan levereras komplett med åkvagn och manuellt snabblyftblock.



SPLIT 1,5 t



PICCO 0,5 t



SPLIT 1,5 t

Modell	PICCO 0,5 t	SPLIT 1,5 t
Art.nr	2400124	2400125
Höjd (mm)	3 000	2 295 - 3 520
Spännvidd (mm)	3 500	4 000
Stativbredd (mm)	1 600	1 715
Lyftkapacitet (kg)	500	1 500
Lyfthöjd (mm)	2 800	1 995 - 3 220
Vikt (kg)	80	200

Matek AB Produktkatalog, Bygg & Entreprenad 2021

Platt- och Stenlyft. Kaiman 50 & 75



Användningsområde:

- Enkel och säker lyft av stensivor
- Minska påfrestningar och skador

Produktfördelar:

- Gummiklädda gripytor
- Hög lyftkapacitet
- Enkel att fästa mot plattan
- Mycket kompakt

Plattlyft KAIMAN lätt, kompakt och extremt kraftig konstruktion. Förstärkta gummiklädda tryckplattor för jämn och säker hantering utan risk för skador av stentyorna, möjlighet finns att välja svart eller vitt gummi beroende på vilka stentyper som skall lyftas. Idealisk för lyft av staplade stensivor både liggande och stående p.g.a. sin kompakta konstruktion. Plattlyften passar för tunnare stensivor från 15 till 75 mm och har max lyftkapacitet 1 200 kg.

Använd **Säkerhetskil** av PVC för säker och enkel hantering av stensivor/plattor vid lyft och lastning.



Modell	Säkerhetskil	Kaiman 50	Kaiman 75
Art.nr	2400388	2400261	2400259
Lyftkapacitet (kg)		1 200	1 200
Greppvidd (mm)		15 - 50	30 - 75
Höjd (mm)		360	400

Matek AB Produktkatalog, Bygg & Entreprenad 2021

Platt- och Stenlyft. R400, R1000 & Riba



Användningsområde:

- Enkel och säker lyft av stenskivor
- Minska påfrestningar och skador

Produktfördelar:

- Gummiklädda gripytor
- Hög lyftkapacitet
- Enkel att fästa mot plattan



Platt- och Stenlyft R1000 kraftig mycket robust Platt- och Stenlyft av galvaniserat stål för tunga lyft. Gripkäftar och andra kontaktytor är helt gummiöverdragna för att skydda stentytan. En returfräder håller lyften i vertikal position. När lasten sätts ned låser en låsningsmekanism automatiskt.

Platt- och Stenlyft R400 mycket praktisk, liten och lätt Platt- och Stenlyft av galvaniserat stål för lättare lyft. Gripkäftar och andra kontaktytor är precis som den större R1000 helt gummiöverdragna för att skydda stentytan. Funktionen är i övrigt som R1000.

Platt- och Stenlyft Riba, en lätt och enkelt hanterbar Platt- och Stenlyft av saxtyp för vertikala lyft samt transport av stenplattor. Kabelstyrningen garanterar att lyftning och sänkning av lasten görs utan problem. Gummibelagda gripkäftar skyddar ytorna på lasten.

Modell	R400	R1000	Riba 1	Riba 2	Riba 3
Art.nr	2400254	2400256	2400301	2400302	2400303
Lyftkapacitet (kg)	400	1 000	500	1 200	1 400
Greppvidd (mm)	20 - 140	20 - 200	20 - 75	20 - 145	0 - 270
Storlek greppyta (mm)	150 x 100	200 x 200	4 st ø80	8 st ø80	12 st ø80
Höjd (mm)	420/300	820/640	300	400	500

Lyft för stenplattor Wimag Alpha-Levator 810

NYHET
2021



Användningsområde:

- Stenplattor
- Betongplattor
- Glas
- Metallplattor

Produktfördelar:

- Låg vikt
- Lång drifttid
- Vertikal lyftkapacitet 15 kg
- Horisontal lyftkapacitet 50 kg

Med **Alpha-Levator** kan du enkelt lyfta lufttäta plattor så som natursten- eller betongplattor, plast, metallplattor eller glas, oavsett om de är släta eller grova. Bara placera Levator över materialet så fäster den sig mot plattan, lasten kan därefter säkert lyftas och hanteras. När det är dags för att frigöra plattan trycker du bara ner en knapp som är ergonomiskt placerad.

Konstruktion

Alpha Levator består av en stark aluminiumplatta med handtag. Vakuumpumpen drivs av batteri eller el. Vakuumkanalen på undersidan är förseglad med ett elastiskt gummi. Den har en självhäftande tätning som är utbytbar.

Batteri

Alpha Levator drivs av två litiumjonbatterier med en drifttid på drygt 3 timmar. Laddningstiden för full laddning är drygt 2,5 timme.



Modell	Alfa Levator	Alfa S Levator
Art. nummer	2900028	2900078
Lyft kapacitet horisontalt	50	50
Lyftkapacitet vertikalt	50	15
Sugplatta lxb (mm)	120x260	80x350
Vikt (kg)	1,5	1,5

Portugishammare & Huggmejslar



Användningsområde:

- Bearbetning natursten

Produktfördelar:

- Specialstål
- Lång livslängd

Portugishammare i klassisk utförande för att bearbeta natursten, främst granit, tillsammans med kantjärn, ritsmejsel och spetsmejsel. Hammarhuvudet är tillverkat av specialstål för lång livslängd och "rätt känsla" vid användandet. Portugishammaren finns i två olika vilker, 0,7 resp. 1,2 kg.

Modell	Kantjärn m skyddad kant	Kantjärn	Spetsmejsel
Art.nr	1500186	1500186	1500181
Storlek lxbxh (mm)	210 x 40	210 x 40	190 x 25 x 25
Vikt (kg)	0,9	0,9	0,7



Mejslar i klassisk utförande för att bearbeta natursten, främst granit, tillsammans med en Portugishammare. Mejslarna är tillverkat av specialstål med spets av härdat stål för lång livslängd och "rätt känsla" vid användandet. Mejslarna finns i tre olika modeller: Kantjärn, Kantjärn med skyddad kant och Spetsmejsel.

Modell	Kantjärn m skyddad kant	Kantjärn	Spetsmejsel
Art.nr	1500186	1500186	1500181
Storlek lxbxh (mm)	210 x 40	210 x 40	190 x 25 x 25
Vikt (kg)	0,9	0,9	0,7

Transportvagn



WTR 500

Användningsområde:

- Enkel och säker lyft av stensivor
- Transport på ojämna underlag

Produktfördelar:

- Skonsam mot last
- Lättrullande hjul

Weha WTR Transportvagnar av robust stålkonstruktion. Bygga för god ergonomi med idealisk grepphöjd och greppvidd. Gummiklädda handtag och lyftblad, lyfttytor klädda med vit gummi eller trä för att skydda lasten. Stora, kraftiga och lättrullande hjul av gummi för enkel transport av laster upp till 500 - 1 000 kg, beroende på modell

Transportvagn Weha WTR 500 kombinerar lyftbord och transportvagn i en och samma produkt. Transportera fram arbetsstycket till arbetsplatsen och använd den handdrivna veven och lyft upp till en ergonomiskt riktig arbetshöjd eller monteringshöjd.

Transportvagn Weha WTR 600 & WTR 750 är utrustad med kraftiga stödben för att kunna användas som bord.

Transportvagn Weha WTR 1000 kan användas som bord med handtagen som stöd, två inbyggda rullar gör det lätt att flytta lasten i bordsläget.



WTR 600



WTR 750



WTR 1000

Modell	WTR 500	WTR 600	WTR 750	WTR 1000
Art.nr	2400278	2400057	2400244	2400245
Kapacitet (kg)	500	600	750	1 000
Höjd (mm)	455 - 900	1 265	1 260	1 560
Bredd (mm)	650	535	640	720
Hjulstorlek (mm)	400	300	400 x 100	400 x 100
Arbetsbredd (mm)	650	468	550	600
Lyftbladets storlek (mm)	500 x 80	410 x 75	425 x 55	—
Beklädnad lyfttytor	Trä	Vit gummi	Trä	Trä

Omni Cubed Pro Cart AT2, Transportvagn



Användningsområde:

- Enkel och säker transport
- Underlätta bärande i trappor
- Minska påfrestningar och skador

Produktfördelar:

- Justerbar hjulbas
- Hög lyftkapacitet
- Stötdämpade däck
- Enkelt ihopfällbar

Transportvagn Pro Cart AT2 förenklar transport av köksbänkar fram till montageplatsen. Med låg egenvikt på 29 kg och en max last på 450 kg, så har du en ovärderlig hjälpreda som ger dig en säker transport. Pro Cart AT2 är utrustad med 250 mm massiva hjul som inte lämnar några märken. Greppvidd är 73 mm och när Pro Cart inte används går hjulaxlarna att vrida in längs med ramen, det går också att fälla ner sidostöden längs med ramen. Detta ger transportbredd på cirka 30 cm. Hjulaxlarna på Pro Cart AT2 kan också ställas in i längsled i förhållande till varandra, en bra funktion om vagnen behöver sättas ner i en trappa. Kombinera gärna med Sink Hole Saver och/eller bärhandtag Aqua Jaw Carry Vise för en komplett lösning för säker och enkel transport av stenskivor.



Modell

Pro Cart AT2

Art.nr

3050018

Längd total (mm)	1 520
Längd mellan stöd (mm)	1 190
Bredd (mm)	500
Höjd, mark till lasthöjd (mm)	445
Kapacitet (kg)	450
Greppvidd (mm)	73
Hjulstorlek ø(mm)	250
Vikt (kg)	29

Omni Cubed Sink Hole Saver Edge



Användningsområde:

- Förstärka bearbetade stenskivor
- Underlättar hantering och transport
- Underlättar montering

Produktfördelar:

- Tålig aluminiumkonstruktion
- Enkel och snabb fastsättning
- Låg vikt

Sink Hole Saver Edge, ny förbättrad version av Original Sink Hole Saver med bl.a. större greppvidd, skyddar färdigbearbetade stenskivor från brott under lyftning, transport och installation. Denna produkt är den idealiska lösningen för att stärka känsliga utskärningar, stänkskydd och andra ömtåliga bitar. Sink Hole Saver Edge har mekaniska klämmor som säkert greppar de färdigbearbetade kanterna. Klämmorna är flyttbara i förstärkningsskenan för anpassad placering. Nya Sink Hole Saver Edge har flera förbättringar med större greppvidd, nya förbättrade "Easy-Grip" knoppar med bättre grepp som gör det lättare att spänna dem snabbt och enkelt samt nya gummiskydd för extra bra skydd av färdiga kanter. Förstärkningsskenan är tillverkad av hållbar aluminium och finns i tre olika längder för att passa flera storlekar på stenskivor.

Sink Hole Saver Edge används ofta i kombination med Sink Hole Saver VCM eller Sink Hole Saver Auto samt med Bärhjälp Aqua Jaw Carry Wise för ökad mångsidighet och säkerhet.



Modell

SHS Edge 120

SHS Edge 180

SHS Edge 240

Art.nr

3050008

3050006

3050009

Längd (cm)

120

180

240

Greppvidd (mm)

18 - 53

18 - 53

18 - 53

Omni Cubed 90° Stealth Seamer Manual




Användningsområde:

- Limma in- och utvändiga hörn

Produktfördelar:

- Tålig aluminiumkonstruktion
- Enkel och snabb fastsättning
- Exakt och enkel justering
- Låg vikt

90° Stealth Seamer erbjuder ny teknik för att limma perfekta hörn både in- och utvändiga. Den helt nya manuella 90° Stealth Seamer är den perfekta lösningen för skapande av högkvalitativa vinkelräta limmade hörnfogar som gerade hörnfogar, stumfogar eller sammansatta hörnfogar. Det är också den enda 90° montagehjälpen som kan användas omvänd för invändiga hörn. Två $\varnothing 125$ mm sugkoppar, av gummi som inte lämnar märken på stenskivor, ger kontinuerlig tätning och ett tillförlitligt grepp om tunga stenskivor. De manuella pumpkolvarna, med FTS™ vakuumkopptechnik för optimal hållning även på strukturerade ytor, har lättläst varningsindikator för lågt tryck och trycket kan enkelt pumpas upp igen utan avlägsnande av sugkopparna eller förlust av vakuum. Nivåskruvarna har specialutformade icke snurrande fötter för att förhindra repor. Använd en eller två Stealth Seamer för korta skarvar och flera för längre skarvar.



Modell	90° Stealth Seamer Manual
Art.nr	3050015
Längd (cm)	45,7
Bredd (mm)	25,4
Antal sugkoppar	2
Sugkoppens storlek $\varnothing$ (mm)	125
Vikt (kg)	5

Omni Cubed Aqua Jaw Carry Vise & Mega Jaw, Bärhandtag



Användningsområde:

- Enkel och säker transport
- Underlätta bärande i trappor
- Minska påfrestningar och skador

Produktfördelar:

- Gummiklädda gripskenor
- Hög lyftkapacitet
- Enkel att spänna runt skivan
- Dubbla handtag, upp till 4 bärare

Bärhandtag Aqua Jaw Carry Vise ett perfekt hjälpmedel då Ni ska bära köksbänkar. Kapaciteten är 360 kg per par och greppområdet 0 - 69 mm. Den långa gummiklädda anläggningsytan mot stenskivan och rejäla handtag underlättar förflyttning av stenskivan till montageplatsen. Eftersom Ni spänner fast Aqua Jaw mot stenskivan så sitter de också fast när Ni går i trappor eller om Ni sätter ner stenskivan för att vila.

Bärhandtag Mega Jaw, ett bra hjälpmedel då Ni ska bära köksbänkar och stenskivor. Kapaciteten är 225 kg per par och greppområdet 6 - 61 mm. Handtagen är klädda med gummi som inte lämnar märken på stenskivan. Klämmorna fördelar vikten jämt på bägge armarna, minskar belastningen och möjliggör säkrare mer ergonomiskt lyft och bäring av sten. Tyngdkraften gör så att ju mer vikt som belastar, desto bättre klämmer handtagen fast.



Modell	Aqua Jaw Carry Vise	Mega Jaw
Art.nr	3050010	3050011
Kapacitet (kg)	360	225
Greppvidd (mm)	0 - 69	6 - 61

Stonelux System ECO stenreparation

NYHET
2021



Användningsområde:

- Reparation av natursten
- Reparation av kompositsten

Produktfördelar:

- 5 min härdningstid
- Inom- och utomhus
- Färgäkta under många år

StoneLux Systems ECO, komplett system för reparation av granit, marmor och kompositsten med hjälp av en kraftfull TwinLux UV-lampa med en härdningstid på 5 minuter. Reparationen är temperaturbeständig $-20^{\circ} - +120^{\circ} \text{C}$.

Stonelux System Compacc



Användningsområde:

- Reparation av natursten
- Reparation av kompositsten

Produktfördelar:

- 1-2 min härdningstid
- Inom- och utomhus
- Färgäkta under många år

StoneLux Systems Compacc, komplett system för reparation av granit, marmor och kompositsten med hjälp av en kraftfull TwinLux UV-lampa med en härdningstid på bara 1-2 minuter. Reparationen är temperaturbeständig $-20^{\circ} - +120^{\circ} \text{C}$, slitstark, färgäkta. Draghållfasthet 75 kg/cm^2 och tryckhållfasthet $3,7 \text{ ton/cm}^2$. Resultatet är mätbart enligt ISO 10477. StoneLux Systems erbjuder alla tillbehör för snabba, högkvalitetsreparationer samlade i en överskådligt och robust väska tillverkad av tåligt, kvalitetsplast. Den integrerade "Step by Step" översikten förklarar de enskilda arbetsmomenten på ett enkelt sätt.

Stonelux System Compacc har ett begränsat innehåll av färger och material. Prestanda på UV-lampan är densamma, härdning på 1-2 min.

Modell	Stonelux Compacc	Stonelux ECO
Art.nr	3400190	3401304

Stonelux System Professional stenreparation



Användningsområde:

- Reparation av natursten
- Reparation av kompositsten

Produktfördelar:

- 1-2 min härdningstid
- Inom- och utomhus
- Färgäkta under många år

StoneLux Systems Professional, komplett system för reparation av granit, marmor och kompositsten med hjälp av en kraftfull TwinLux UV-lampa med en härdningstid på bara 1-2 minuter. Reparationen är temperaturbeständig $-20^{\circ} - +120^{\circ} \text{C}$, slitstark, färgäkta under många år, draghållfasthet 75 kg/cm^2 , tryckhållfasthet $3,7 \text{ ton/cm}^2$. Resultatet är mätbart enligt ISO 10477. StoneLux Systems erbjuder alla tillbehör för snabba, högkvalitetsreparationer samlade i en överskådligt och robust väska. De enskilda komponenterna är ergonomiskt placerade och skyddade mot damm och smuts med förseglade sprutor eller pennor. Den integrerade "Step by Step" översikten förklarar de enskilda arbetsmomenten på ett enkelt sätt.



Modell	Stonelux Professional
Art.nr	3400188

Torrborr



Användningsområde:

- Natursten
- Konststen

Produktfördelar:

- M14 fäste
- Enkel kylning
- Diametrar 20mm - 100mm
- Borrdjup 35mm

Elektropläterad torrborr för torrbearbetning i natur- konststen, med M14 fäste som passar de flesta vinkelslipar. Finns i diametrar från 6 mm till 150 mm. Diametrar från 20 mm till 120 mm har slitsar för enkel kylning och borttagning av kärnan. Varvtal (rpm) 6800-12550. Borrdjup 35mm

Torrborren är utrustad med VB teknologi vilket garanterar en jämn och hög kvalitet.



Passar till vinkelslip
6 - 15 mm



Passar till vinkelslip
20 - 120 mm



Passar till bormaskin
6 - 15 mm

Beskrivning	Torrborr M14
Diameter Ø	6 - 120
Varvtal (rpm)	6800 - 12550
Fäste	M14
Längd (mm)	60

Diamantslipskivor Våt/torr. Hybrid Supervit

NYHET
2021



Användningsområde:

- Natur- och kompositsten
- Slipning och polering

Produktfördelar:

- Anpassade steg
- Torrslipning eller våtslipning

Hybrid Supervit Diamantslipskivor 100 mm med kardborrefäste för våt- och torrslipning av alla stentyper. Set om 6 matchande steg anpassade från grov- till finslipning. Rekommenderad hastighet ca 4 000 rpm, max 5 000 rpm. Hybrid Supervit är optimerad för både våt- och torrslipning.

Modell	Hybrid Supervit
Art.nr	3401172 - 3401177
Diameter Ø(mm)	100
Grit	Steg 1 - 6
Hastighet (rpm)	4 000

Diamantslipskivor Våt/torr. Trippel Vit



Användningsområde:

- Natur- och kompositsten
- Slipning och polering

Produktfördelar:

- Anpassade steg
- Torrslipning eller våtslipning

Trippel Vit Diamantslipskivor 100 mm med kardborrefäste för våtslipning av alla stentyper. Set om 3 matchande steg anpassade från grov- till finslipning. Rekommenderad hastighet ca 4 000 rpm, max 5 000 rpm.

Modell	Trippel Vit
Art.nr	3400356 - 3400358
Diameter Ø(mm)	100
Grit	Steg 1 - 3
Hastighet (rpm)	4 000

Akemi Antigrön Power



Användningsområde:

- Natursten
- Konststen
- Keramik

Produktfördelar:

- Tar bort beläggningar
- Fri från lösningsmedel

Antigrön Power Akemi tar enkelt och grundligt bort naturliga beläggningar och missfärgningar (blad, blomningar, fågelspillning, fläckar orsakade av papp, tobak etc) på natur- och konststen (t ex marmor, granit, sandsten, terrakotta, keramikplattor, betong, betongkvaldersten) utomhus.

Art. nummer	3500082	3500085	3500086
Förpackning (ml)	500	1000	5000
Förpackningstyp	Sprayflaska	Flaska	Dunk
Antal per förpackning	12	6	2

Akemi Antigrön LONGLIFE



Användningsområde:

- Fasader, murar
- Trappor, terrassplattor
- Sten, trä

Produktfördelar:

- Förebygger beläggningar
- Långvarigt skydd

Antigrön LONGLIFE Akemi förhindrar påväxt av gröna beläggningar med långvarigt skydd på natur- och konststen (t.ex. marmor, granit, sandsten, terrakotta, keramikplattor, betong, betongkvaldersten) utomhus.

Art. nummer	3500128	300129
Förpackning (ml)	1000	5000
Förpackningstyp	Flaska	Dunk
Antal per förpackning	6	2

Akemi Cementrengöring



Användningsområde:

- Klinkergolv
- Granitgolv
- Badrum

Produktfördelar:

- Tar bort murbruksrester
- Tar bort betongfilm
- Fri från lösningsmedel

Cementrengöring Akemi tar bort murbruk- och kalkrester, betongfilm och uppblomning på syrabeständig natur- och konststen (som granit, gnejs, tegel, klinker).

Art. nummer	3500075
Förpackning (ml)	1000
Förpackningstyp	Flaska
Antal per förpackning	6

Akemi Stenrengöring



Användningsområde:

- Bänkskivor
- Golvytor

Produktfördelar:

- Tar bort byggsmut
- Tar bort fett och olja
- Fri från fosfater
- Biologiskt nedbrytbar

Akemi Stenrengöring används för rengöring av natur- och konststen (som polerad marmor, granit, sandsten, cotto, keramik och betong). Tar bort byggsmut, bonvax, olja och fettfläckar samt lätta cementrester. Produkten är något alkalisk, biologisk nerbrytbar, fri från fosfater, syror och lut.

Art. nummer	3500073	3500076	3500077
Förpackning (ml)	250	1000	5000
Förpackningstyp	Flaska	Flaska	Dunk
Antal per förpackning	20	6	2

Akemi Stensåpa/Stentvål



Användningsområde:

- Löpande rengöring
- Skötsel av natur- och konststenytor

Produktfördelar:

- Bibehåller stenens färg
- Bibehåller stenens struktur

Akemi Stensåpa/Stentvål ett speciellt rengöringsmedel för löpande rengöring och skötsel av natur- och konststenytor. Stensåpa/Stentvålen skyddar stenen vid regelbunden användning. Akemi Stensåpa/Stentvål bibehåller stenens struktur och färg.

Art. nummer	3500084
Förpackning (ml)	1000
Förpackningstyp	Flaska
Antal per förpackning	6

Akemi Crystal Clean



Användningsområde:

- Natursten
- Kompositsten
- Kök & Badrum

Produktfördelar:

- Luktfri
- Halkfri
- Snabbtorkande
- Livsmedelsgodkänd

Crystal Clean Akemi rengöringssprej färdig att användas för daglig borttagning av lättare nedsmutsning på all natur- och konststen liksom keramikplattor, klinker och kakel. På grund av dess syra- och lutfria innehåll angriper inte Crystal Clean ytor eller fogar och är därför särskilt lämplig för marmor och kalksten.

Art. nummer	3500121	3500122
Förpackning (ml)	500	1000
Förpackningstyp	Sprayflaska	Flaska
Antal per förpackning	12	6

Akemi Olje- och fettborttagningspasta



Användningsområde:

- Natur- och konststen
- Keramiska plattor
- Terracottaplattor

Produktfördelar:

- Effektiv mot olja, fett och vax
- Tar bort missfärgningar av silikonmedel

Olje- och fettborttagningspasta Akemi för borttagning av fett, olja, vaxfläckar och missfärgningar orsakade av mjukgörare i silikontätningssmedel på all natur- och konststen, keramiska plattor och terracottaplattor.

Art. nummer	3500103
Förpackning (ml)	250
Förpackningstyp	Tub
Antal per förpackning	12

Akemi Mögelborttagning



Användningsområde:

- Silikon
- Cement
- Natursten

Produktfördelar:

- Tar bort mögelfläckar
- Fri från lösningsmedel

Mögelborttagning Akemi är ett snabbt verkande, något alkaliskt rengöringsmedel baserat på aktiva klorföreningar som enkelt och snabbt avlägsnar mögel på silkonfogar, cement, kakel, plast, gips, sten o.likn. i våtrummen. Produkten är fri från lösningsmedel.

Art. nummer	3500308
Förpackning (ml)	500
Förpackningstyp	Sprayflaska
Antal per förpackning	12

Akemi Naturstenrengöring Basic



Användningsområde:

- Bänkskivor
- Diskbänkar

Produktfördelar:

- Tar bort matrester, fett och olja
- Tar bort rester av rengöringsmedel
- Fri från fosfater
- Biologiskt nedbrytbar

Akemi Naturstenrengöring Basic används för grundlig rengöring av köksbänkar av natur- och konststen (som marmor, travertine, granit, sandsten, stengods, betong och terrazzo samt keramik- cotto-, tegelklinkers och kakel). Tar bort rester av mat, vax, små olje- och fettfläckar samt rester av rengöringsmedel. Produkten är något alkalisk, biologisk nerbrytbar, fri från fosfater, syror och lut.

Art. nummer	3500292
Förpackning (ml)	500
Förpackningstyp	Sprayflaska
Antal per förpackning	12

Akemi Good-Bye Stain

NYHET
2021



Användningsområde:

- Natursten
- Konststen
- Keramik

Produktfördelar:

- Tar bort organiska fläckar
- Fri från lösningsmedel
- Tar bort beläggningar

Akemi Good-Bye Stain är en färdig produkt att använda, snabb effektiv, lätt alkaliskt rengöringsmedel baserat på aktiva klorföreningar. Produkten är fri från lösningsmedel. Avlägsnar snabbt och noggrant organisk färgning eller fläckar orsakade av frukt- och grönsaksjuice, kaffe, te, rött vin, tobak, blad eller blommor, bär, blod, hårfärg, tuschpennor etc. på natursten- konststen som marmor, granit, betongsten, kvarts, keramik.

Art. nummer	3500420
Förpackning (ml)	500
Förpackningstyp	Flaska
Antal per förpackning	12

Akemi Sanitetsrengöring



Användningsområde:

- Kök
- Badrum
- Offentliga sanitetsutrymmen

Produktfördelar:

- Fri från fosfater
- Fri från lösningsmedel
- Biologiskt nedbrytbar

Akemi Sanitetsrengöring används för löpande rengöring av syrabeständig natursten- och kompositsten (t. ex. granit, gnejs, cotto, keramikplattor), plast, glas och rostfritt stål i kök och badrum. Produkten är syrahaltig med nedbrytbara tensider, fri från fosfater och lösningsmedel.

Art. nummer	3500083
Förpackning (ml)	1000
Förpackningstyp	Flaska
Antal per förpackning	6

Akemi Impregneringsborttagning



Användningsområde:

- Natur- och konststen
- Kakel och klinker
- Betong

Produktfördelar:

- Fungerar både horisontellt och vertikalt
- Avlägsnar lackfärgsrester
- Gelliknande konsistens

Impregneringsborttagning Akemi ett koncentrerat, starkt alkaliskt rengöringsmedel baserat på oorganiska ämnen. Den används för borttagning av ytliga färgförändringar orsakade av impregnering liksom kraftig nersmutsning (t.ex. rester av lackfärger) på natursten, betongplattor, keramik, tegel och klinker. Idealisk för golvbeläggningar och fasader.

Art. nummer	3500180
Förpackning (ml)	1000
Förpackningstyp	Flaska
Antal per förpackning	6

Akemi Antifläck Nano



Användningsområde:

- Polerade, råa stenytor
- Keramik
- Terazzo

Produktfördelar:

- Vatten-, och smutsavisande
- Inom- och utomhusanvändning
- Förändrar inte stenens färg
- Livsmedelsgodkänd

Antifläck Nano Akemi används för vatten- fett- och oljeavvisande behandling av polerad och rå natur- och konststen (såsom marmor, granit, sandsten, Cotto, keramiska plattor och terazzo) inom- och utomhus. Nedsmutsning förhindras eller kan avlägsnas lättare. Den skyddande effekten uppnås efter några minuter och fullständigt efter 2 - 3 timmar.

Art. nummer	3500165	3500166	3500167
Förpackning (ml)	250	1000	5000
Förpackningstyp	Flaska	Flaska	Dunk
Antal per förpackning	20	6	2

Akemi Pearl Impergnering

NYHET
2021



Användningsområde:

- Polerade, råa stenytor
- Keramik
- Terazzo

Produktfördelar:

- Vatten-, fett- och oljeavvisande
- Inom- och utomhusanvändning
- Anpassad för ljus natursten

Pearl Impregnering är en premium impregnering som används för vatten- fett- och oljeavvisande behandling av polerad och rå natur- och konststen (såsom marmor, granit, sandsten, Cotto, keramiska plattor och terazzo) inom- och utomhus.

Art. nummer	3500335
Förpackning (ml)	1000
Förpackningstyp	Flaska
Antal per förpackning	6

Akemi Natura Impregnering



Användningsområde:

- Utomhus
- Polerade, råa stenytor
- Oglaserad keramik
- Tegel, betong

Produktfördelar:

- Vatten-, och smutsavisande
- Väderbeständig
- Gulnar inte
- Miljövänlig

Akemi Natura Impregnering är en vattenbaserad miljövänlig impregnering som är speciellt framtagen för impregnering utomhus av sten med hög restfuktighet. Natura behåller stenens naturliga förmåga att "andas" och ger normalt ingen färgförändring.

Art. nummer	3500303	3500304
Förpackning (ml)	1000	5000
Förpackningstyp	Flaska	Dunk
Antal per förpackning	6	2

Akemi Stenimpregnering



Användningsområde:

- Fasader
- Stenytor

Produktfördelar:

- Vattenavvisande
- Smutsavvisande

Stenimpregnering Akemi tränger djupt in i stenen, gör den vatten- och smutsavvisande utan att påverka diffusionsegenskaperna.

Art. nummer	3600087	3500088
Förpackning (ml)	1000	5000
Förpackningstyp	Flaska	Dunk
Antal per förpackning	6	2

Akemi Marmor Silikon



Användningsområde:

- Tätning och fogning
- Natursten och konststen

Produktfördelar:

- Svampdödande och mögelfri
- Hög väderbeständighet
- Missfärger inte, ingen "bleeding"

Marmor Silikon är ett 1-komponents tätningsmaterial av silikongummi som härdar i kontakt med luften. Marmor Silikon missfärgar inga stenytor och förorsakar inga skador med s.k. bleeding "blödning" samt har svampdödande egenskaper, mögelfri. Hög väderbeständighet och hög resistens mot skärning och rivning. Går att övermåla. Lagringsbar i 12 månader under svala och torra förhållanden. Marmor Silikon används speciellt för tätning och fogning av skarvar i natursten, kompositsten, betong o.likn. Marmor Silikon fäster mycket bra mot gips, keramik, glas, trä, många sorters metall och plast.

Marmor Silikon Magic är det senaste tillskottet av silikon för natursten och kompositsten. Marmor Silikon Magic fungerar som vanlig Marmor Silikon men tar upp stenens originalfärg och låter den skina igenom silikonet vilket gör det lättare att få en i det närmaste osynlig fog. Marmor Silikon Magic finns i en ljus och en mörk version för användande med ljusa eller mörka stenfärger.

Marmor Silikon används även för tätning och fogning av skarvar i våta miljöer såsom under vatten i simbassänger, dusch och bastu i omklädningsrum samt tryckkärlkonstruktioner. Detta gäller inte de matta varianterna av Marmor Silikon.

Lämpar sig inte för användning i akvarium och dricksvattentankar samt på ytor med matta färger och med struktur. Marmor Silikon finns i 55 blanka eller matta kulörer. Ring gärna för att beställa hem karta eller för att få hjälp med rätt kulör.



Art.nr	3500197	3500200	3500198	3500206	3500272	3500273
Färg	Transparent	Chinchilla	Vit	Svart	Magic ljus	Magic mörk
Förpackning (ml)	310	310	310	310	310	310
Förpackningstyp	Patron	Patron	Patron	Patron	Patron	Patron
Antal per hel kartong	20	20	20	20	20	20

Akemi Halkskydd Akepox 4050 Anti-Slip Mix



Användningsområde:

- Trappor och Entréer
- Sluttande ytor

Produktfördelar:

- Slitstarkt
- Väderbeständigt
- Uppfyller halkskyddsklass R9

Akepox 4050 Anti-Slip Mix är ett tvåkomponents väderbeständigt halkskydd för keramik, natur- och kompositsten. Idealiskt för användning i trappor och entréer, sluttande ytor samt ytor som utsätts för vatten eller snöslask. Akepox Anti-Slip Mix är lämplig för keramik, natur- och kompositsten både inom- och utomhus samt för kalksten inomhus. Anti-Slip Mix finns i flera färger för att matcha olika underlag. Anti-Slip Mix finns även i flourescerande neongrönt. Välkommen att ringa för mer information.

Det är möjligt att skära ut schabloner av t.ex. texter, mönster, logotyper i en tjock folie och använda för att göra dekorativa halkskydd. Materialåtgång: ca 0,4 m² eller 20 m x 2 cm brett halkskydd per patron vid 1 mm tjocklek.

Art.nr	3500030	3500031	3500034	3500035
Färg/konsistens	Antracit/Gele	Vit/Gele	Gul/Gele	Grå/Gele
Förpackning (ml)	400	400	400	400
Förpackningstyp	Dubbel mixpatron	Dubbel mixpatron	Dubbel mixpatron	Dubbel mixpatron
Antal per hel kartong	12	12	12	12



Akemi Akepox Tejp och **Akepox Slipkloss** används för maskering och ytbearbetning av halkskyddsområdet vid användande av **Akepox 4050 Anti-Slip Mix**.

Materialåtgång: 1 rulle Akepox Tejp 100m räcker till 50m halkskyddsmaskering.

Art.nr	3500033	3500032
Beskrivning	Tejp till Akepox 4050	Slipkloss till Akepox 4050
Längd (m)	2x50	



MATEK AB | Norra Zinkgatan 3, SE-271 39 | Tel. +46 (0) 411-55 57 25 | www.matek.se | info@matek.se

Matek AB Produktkatalog, Bygg & Entreprenad 2021