


Søjlesvingkraner

JLM tekniks søjlesvingkraner er med aluminiumsudlæggerarm.

Alle led, løbekat og kablevogne er med kuglelejer.

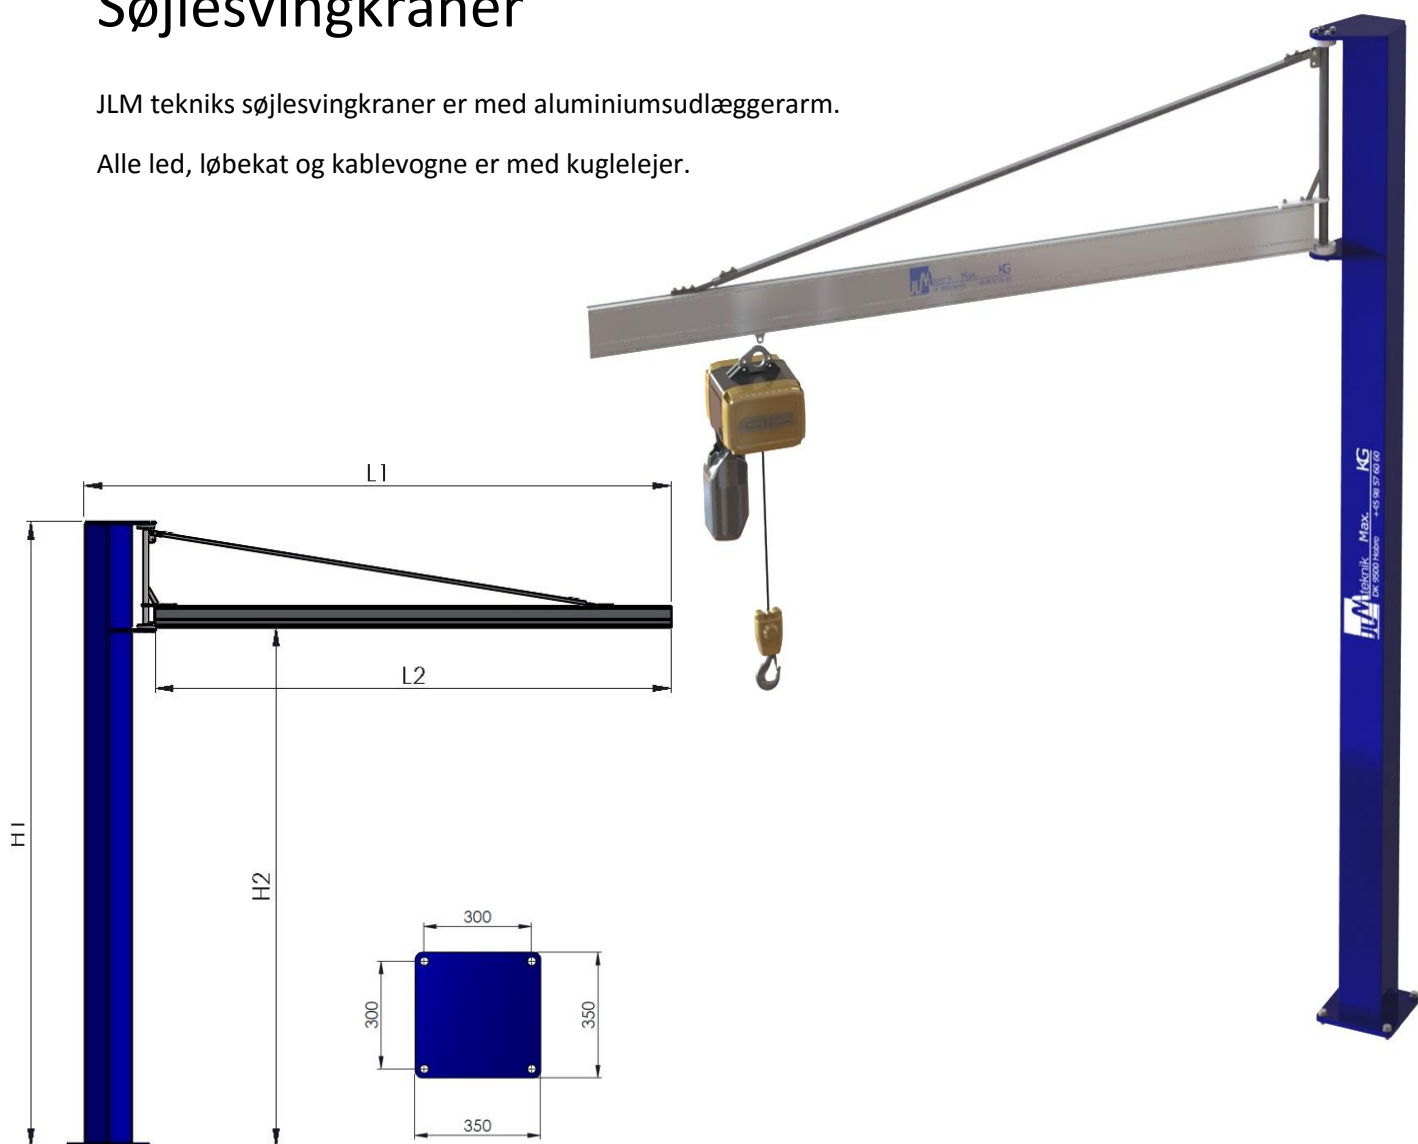

Type	Løftekapacitet	Total længde (L1)	Skinnelængde (L2)	Svingområde	Højde (H1)	Højde til skinne (H2)
SL2KG125	125 kg	2415 mm	2000 mm	270°	3635 mm	3015 mm
SL3KG125	125 kg	3415 mm	3000 mm	270°	3635 mm	3015 mm
SL4KG125	125 kg	4415 mm	4000 mm	270°	3635 mm	3015 mm
SL5KG125	125 kg	5415 mm	5000 mm	270°	3635 mm	3015 mm
SL3KG160	160 kg	3415 mm	3000 mm	270°	3635 mm	3015 mm
SL4KG160	160 kg	4415 mm	4000 mm	270°	3635 mm	3015 mm
SL5KG160	160 kg	5415 mm	5000 mm	270°	3635 mm	3015 mm
SL3KG250	250 kg	3415 mm	3000 mm	270°	3635 mm	3015 mm
SL4KG250	250 kg	4415 mm	4000 mm	270°	3635 mm	3015 mm
SL3KG320	320 kg	3415 mm	3000 mm	270°	3635 mm	3015 mm
SL4KG320	320 kg	4415 mm	4000 mm	270°	3635 mm	3015 mm
SL3KG500	500 kg	3415 mm	3000 mm	270°	3635 mm	2875 mm
SL4KG500	500 kg	4415 mm	4000 mm	270°	3635 mm	2875 mm