

Integreret reduktionsventil og 300 bar

# KVIK TOP®

STRANDMØLLEN



# STRANDMØLLENS KVIK TOP®



Strandmøllen leverer følgende svejsegasser i KVIK TOP® flasker:

| Gasart                                                                 | Flaskestr. | Tryk    | Indhold             | Måleenhed | Lynkobling  | Varenr.  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------------|-----------|-------------|----------|
| Oxygen KVIK TOP® 20 L. 300 bar 6,2 m <sup>3</sup>                      | 20 liter   | 300 bar | 6,2 m <sup>3</sup>  | tryk      | DS/EN 561-O | 1020Q    |
| Oxygen KVIK TOP® 50 L. 300 bar 15,5 m <sup>3</sup>                     | 50 liter   | 300 bar | 15,5 m <sup>3</sup> | tryk      | DS/EN 561-O | 1050Q    |
| Argon PRO LINE KVIK TOP® 20 L. 300 bar 6,2 m <sup>3</sup>              | 20 liter   | 300 bar | 6,2 m <sup>3</sup>  | flow      | DS/EN 561-N | 122048PQ |
| Argon PRO LINE KVIK TOP® 50 L. 300 bar 15,6 m <sup>3</sup>             | 50 liter   | 300 bar | 15,6 m <sup>3</sup> | flow      | DS/EN 561-N | 125048PQ |
| Acetylen KVIK TOP® 20 L. 3,6 KG                                        | 20 liter   |         | 3,6 kilo            | tryk      | DS/EN 561-F | 1520Q    |
| Acetylen KVIK TOP® 40 L. 7,2 KG                                        | 40 liter   |         | 7,2 kilo            | tryk      | DS/EN 561-F | 1540Q    |
| Argonmix 82-18 (CO <sub>2</sub> ) KVIK TOP® 20 L. 6,8 m <sup>3</sup>   | 20 liter   | 300 bar | 6,8 m <sup>3</sup>  | flow      | DS/EN 561-N | 312018Q  |
| Argonmix 92-8 (CO <sub>2</sub> ) KVIK TOP® 50 L. 16,2 m <sup>3</sup>   | 50 liter   | 300 bar | 16,2 m <sup>3</sup> | flow      | DS/EN 561-N | 315008Q  |
| Argonmix 82-18 (CO <sub>2</sub> ) KVIK TOP® 50 L. 17,10 m <sup>3</sup> | 50 liter   | 300 bar | 17,1 m <sup>3</sup> | flow      | DS/EN 561-N | 315018Q  |
| Formiergas 90-10 PRO LINE KVIK TOP® 20 L. 200 bar 3,8 m <sup>3</sup>   | 20 liter   | 200 bar | 3,8 m <sup>3</sup>  | tryk      | DS/EN 561-N | 392010PQ |
| Formiergas 90-10 PRO LINE KVIK TOP® 50 L. 200 bar 9,6 m <sup>3</sup>   | 50 liter   | 200 bar | 9,6 m <sup>3</sup>  | tryk      | DS/EN 561-N | 395010PQ |
| PRO LINE ROA KVIK TOP® 50 L. 300 bar 15,48 m <sup>3</sup>              | 50 liter   | 300 bar | 15,5 m <sup>3</sup> | flow      | DS/EN 561-N | 4750PQ   |

# VI LETTER DIN HVERDAG

Da vi udviklede KVIK TOP® flasken var vores nøgleord:



Afspærringsventil


Restgasventil

Lyn-kobling

300 bar tryk

Integreret  
reduktionsventil


Sikker og  
brugervenlig gribetop

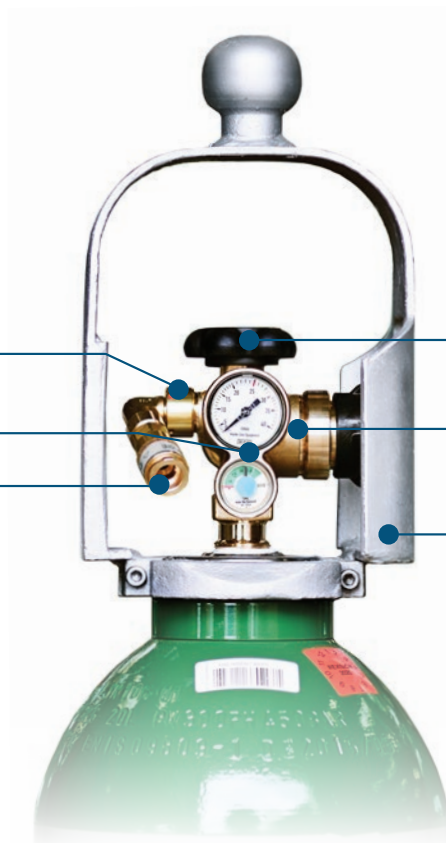

## 300 BAR GIVER FÆRRE FLASKESKIFT

De fleste gasflasker har 200 bars tryk, men vores KVIK TOP® er med 300 bars tryk. Det giver en mere effektiv arbejdsgang og en længere svejsetid, da du får langt færre flaskeskift i din produktion.

Et flaskeskift bryder arbejdsrytmen og tager ca. 12 minutter af arbejdstiden.

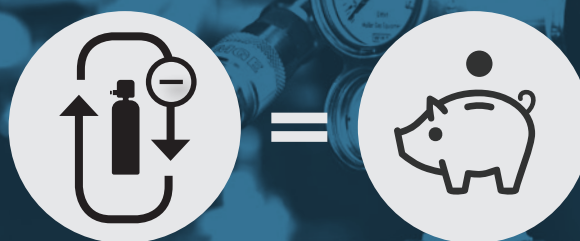

# Gas er ikke bare gas

**Det ved vi, fordi vi har produceret og solgt luftarter i næsten 100 år.**

Gas er en vigtig brik for dig, når du skal skabe dine produkter eller serviceydelser. Uanset hvilken branche du kommer fra, kan vi tilbyde et komplet udbud af gasser og luftarter med tilhørende udstyr, teknik og rådgivning.

Udover egen produktion af luftarter har vi samarbejde med udenlandske producenter om levering af specielle produkter.

Vores store klient database spænder stort set alle brancher, herunder:

- Jern og maskinindustrien
- Sundhedssektoren
- Levnedsmiddelvirksomheder
- Laboratorie- og farmaceutisk industri
- Procesindustrien

Strandmøllen har siden 1967 været et fondsejet selskab. Dette betyder, at vi er en solid, langsigtet og økonomisk stærk virksomhed.

Strandmøllen har i dag mere end 140 ansatte fordelt i Danmark og Sverige.



**STRANDMØLLEN A/S**

Strandvejen 895  
DK - 2930 Klampenborg

T: 701 02 107  
F: 701 03 107

[www.strandmollen.dk](http://www.strandmollen.dk)  
[kundeservice@strandmollen.dk](mailto:kundeservice@strandmollen.dk)