

AERIAL[®]
CLIMATE SOLUTIONS



2022

AFFUGTNINGSLØSNINGER

TIL UDTØRRING AF VANDSKADER, BYGGERI OG INDUSTRI

DANTHERMGROUP

Om Dantherm Group

Dantherm Group blev grundlagt i 1954 og er Europas førende leverandør af transportable og stationære klimastyringsløsninger til en lang række brancher og formål. Vores mere end 500 engagerede eksperter i klimastyring udvikler og bygger enestående opvarmnings-, kølings-, affugtnings- og ventilationsenheder på vores kompetencecentre rundt om i Europa. De udgør ryggraden i vores klimaløsninger, der er blevet solgt i mere end tre millioner eksemplarer. I alt, hvad vores medarbejdere gør, fokuserer de på at skabe et sundt og komfortabelt indeklima på en bæredygtig, energieffektiv og omkostningseffektiv måde.



Fem kompetencecentre i Danmark, Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien.



Kompetencecenter
for transportable affugtningsløsninger: Norderstedt, Tyskland.



Aerial

Vores kompetencecenter for affugtning i nærheden af Hamborg, Tyskland, har mere end 30 års erfaring med udvikling af innovative og brugervenlige affugtere og affugtningsløsninger, der er kendt for deres robusthed, fleksibilitet og problemfri drift. Det er her, Aerial-brandet er baseret.



INDHOLD

På baggrund af den omfattende knowhow, som vores klimastyringsekspert i hele koncernen er i besiddelse af, har vi udviklet et brancheførende udvalg af produkter og løsninger, der alle er kendetegnet ved pålidelighed, bæredygtighed, effektivitet og brugervenlighed.

At kunne indkøbe alt fra blot én leverandør hjælper dig med at strømline dine indkøbslinjer og reducerer dine omkostninger til intern håndtering. Du vil derfor finde vores lokale tilstedeværelse hos et omfattende netværk af professionelle forhandlere i hele Europa utroligt nyttig. Det betyder, at du kan få hjælp i din tidszone og på dit sprog – af medarbejdere, der forstår dine lokale markedskrav.

God læselyst!

Vores løsninger baserer sig på disse fire søjler:

Pålidelighed har altid været kernen i alt, hvad vi gør. Så vi bruger stadig holdbare, solide komponenter, der har været igennem omfattende test.

Bæredygtighed er en integreret del af den måde, vi arbejder på. Vi stræber efter at skabe løsninger, der er mindst lige så gode for miljøet som alle andre sammenlignelige løsninger.

Effektivitet handler om at levere en imponerende præstation og samtidig generere besparelser i form af reducerede energiomkostninger.

Brugervenlighed er nøglen til enhver løsning. Vores eksperter udfører mange brugervenlighedstests for at sikre, at vores produkter er nemme at installere og problemfri at betjene.



AFFUGTERE

S8



AERCUBE® SYSTEM

S30



**LUFTBLÆSERE OG
LUFTRENSERE**

S46



FJERNOVERVÅGNING

S50



TILBEHØR

S54

AFFUGTNINGSLØSNINGER TIL: UDTØRRING AF VANDSKADER

LYNVEJLEDNING

TYPE



SUGNING



TRYK



KONDENS



VP 3
SIDEKANALSBLÆSERE



VP 6
TURBINE



VT 2
VANDUDSKILLER



HF 2 HEPA-FILTER,
SD 2 LYDDÆMPER



AD 20, AD 40,
AD 740 AFFUGTERE

KABINET




UV-BESTANDIG
PLAST

ANVENDELSER



VANDSKADER



OVERSVØMMELSER
OG SKYBRUD



NYBYGGERI OG
RENOVERING



HULMURE, LOFTER
OG HULRUM



ISOLEREDE
GULVKONSTRUKTIONER



KUN SD 2



AFFUGTNINGSLØSNINGER TIL:

VANDVÆRK, BESKYTTELSE, OPLAGRING OG ARKIVERING OG KÆLDRE

LYNVEJLEDNING								
TYPE								
	KONDENS	●	●	●	●	●	●	
	ADSORPTION							●
KABINET								
	UV-BESTANDIG PLAST	●	●			●	●	
	STÅLPLADE BELAGT MED OPTIK I RUSTFRIT STÅL			●				
	RUSTFRIT STÅL					●		●
	PULVERLAKERET PLADESTÅL				●			
ANVENDELSER								
	VANDVÆRKER OG KLOAKERING	●	●	●	●	●	●	●
	NYBYGGERI OG RENOVERING	●	●	●	●	●	●	●
	OPBEVARINGS- OG ARKIVRUM	●	●	●	●	●	●	●
	VANDSKADER OG OVERSVØMMELSER	●	●	●	●			●
	KÆLDRE	●	●	●	●	●	●	●

AFFUGTERE

Der er altid fugt i luften, og i store mængder kan det forhindre naturlig ventilation. Det kan fx ske i forbindelse med byggeprojekter eller oversvømmelser med betydelige skader til følge. Vores affugtere fjerner hurtigt fugt fra byggematerialer og forhindrer skimmel og svamp. Det kan være fristende blot at tilføre varme eller lufte ud for at løse problemet, men det kan gøre det vanskeligt at lokalisere årsagen til problemet, er svært at styre, og det øger energiforbruget.

Vores affugtere fjerner fugt på en kontrolleret og effektiv måde med en hastighed, der er nøje afpasset den enkelte opgave.

Uanset om du har brug for at forhindre korrosion eller at affugte bygninger på grund af oversvømmelser, så kan du med vores affugtere få helt styr på luftfugtigheden i såvel kommercielle som industrielle projekter.

AFFUGTNINGSTEKNOLOGI

Innovative teknologier og koncepter, der minimerer energiforbruget og optimerer affugtnings-processen.



Det elektroniske eDRY®-system styrer AERIAL-affugterne præcist og responsivt, så unødvendig driftstid undgås, og der spares energi.



Intelligent styremodul med printplade sikrer den højeste sensornøjagtighed

- Flersproget display
- Nøjagtig temperatur- og fugtmåling
- Indstilling af den ønskede fugtighed med en nøjagtighed på 1 %
- Systemindstillinger, der ikke går tabt i tilfælde af strømsvigt

Brugervenlig elektronisk eDRY

- Tænd/sluk-knap
- Ønsket luftfugtighedsindstilling (bevares selv efter strømafbrydelse)
- Kontinuerlig drift/nat-tilstand
- Display: Driftstid timer/eksisterende/valgt fugtighed
- Neon: Tank fuld
- Automatisk genstart efter strømsvigt



BlueDry®-teknologi forbedrer energieffektiviteten og ydeevnen i kondensaffugtere ved lav luftfugtighed og temperaturer. Varmveksleren er belagt med et højtydende, multifunktionelt lag (sol-gel-belægning) ved hjælp af nanoteknologi.

Denne teknologi drager fordel af to primære effekter:

- Nem rengøring
- Vandskyende (lotuseffekt)

Begge effekter forbedrer varmevekslerens energimæssige ydeevne betydeligt. Alle AERIAL-kondensataffugtere er udstyret med BlueDry®-teknologi.

Flere funktioner



AERCUBE®-produkter og AERIAL-affugtere i rotationsstøbt kabinet fås med dit logo og i din farve.

Min. ordreantal: 15 stk.



Energiforbruget vises via den kalibrerede, ikke-indstillelige MID-godkendte energimåler.



Overholder F-gas-direktivet (2020), hvilket reducerer brugen af hydrofluorocarbon for at afbøde virkningerne af global opvarmning.

AFFUGTERE AD 20



AD 20

AD 20 er så let og kompakt, at du nemt bærer den ene mand. Enheden har flere håndtag, indbygget kondensvandpumpe med overløbsbeskyttelse og mange andre funktioner. Den er fremstillet med en førsteklasses finish og anvendes til affugtning af bygningskonstruktioner, vandskader, vandværker og andre industrielle projekter.



- Let og kompakt
- Automatisk kondensvandpumpe
- Kan kombineres med alle produkter fra AERCUBE®-serien
- Fikspunkter til AERCUBE®-surringsystem
- Energieffektiv EC-ventilator med 2 hastigheder
- Natsænkningssfunktion
- Indbygget hygostat
- Sikring af ekstra stik (maks. 6 A)
- Ekstremt robust, stødsikkert og UV-bestandigt plastkabinet
- Kabelholder med magnetholder til stik
- 5 års garanti på rotationsstøbt kabinet




- Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med energigenvinding)
- Velegnet til opvarmede rum op til 200 m³ og uopvarmede rum op til 150 m³

Tilbehør



Afløbsslange
9 x 1,5mm
5501-0014



Reservefilter
5107-0066



Surringsrem
6009-0048

AFFUGTERE AD 20



Specifikationer	Enheder	AD 20
Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	18/320
Kapacitet (27 °C/60 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	11/310
Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	9/260
Kapacitet (10 °C/70 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	5/215
Luftstrøm (hastighed I/II)	m ³ /t	200/270
Driftstemperaturområde	°C	5-34
Fugtighedsområde under drift	% RH	35-99
Maks. strømforbrug	W	520
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Lydniveau	dB (A)	50
Kondensafløb	mm	9 x 1,5
Kølemiddel		R1234yf
Strømkabel	m	4,5 med stik
Beskyttelsesklasse		IPX1
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	420 x 320 x 500
Vægt	kg	16,4

*testet i lagerområde

AFFUGTERE AD 40



AD 40

Let og kompakt, så AD 40 nemt kan bæres som en kuffert. AD 40-affugteren leveres med et håndtag, der kan foldes op, og surringsstropper kan fastgøres til siderne. Vandopsamlingsbeholderen er placeret inde i affugteren. En svømmer måler vandniveauet i vandopsamlingsbeholderen og slukker for affugteren, når tanken er fuld. Enheden starter automatisk op, når spanden sættes i igen og efter en strømafbrydelse.



- Nem at åbne, rengøre og vedligeholde
- Ergonomiske og brugervenlige manuelle håndteringsfunktioner
- Kan kombineres med alle produkter fra AERCUBE®-serien
- Fikspunkter til AERCUBE®-surringsystem
- Hermetisk forseglet rotationskompressor
- Energieffektiv EC-ventilator med 2 hastigheder
- Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med servicekobling
- Kondensator og fordamper fremstillet af kobberør med aluminiumsribber
- Behovsstyret afrimningssystem med varmegas
- Ekstremt robust, stødsikkert og UV-bestandigt plastkabinet
- 5 års garanti på rotationsstøbt kabinet




- Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med energigenvinding)
- Velegnet til opvarmede rum op til 450 m³ og uopvarmede rum op til 300 m³

Tilbehør



Afløbsslange
15 x 2mm
5501-0006



Reservefilter
5107-0064



Surringsrem
6009-0048



Pumpesæt
0006-0040-030

AFFUGTERE AD 40



Specifikationer	Enheder	AD 40
Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	33.5/615
Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	16/470
Kapacitet (15 °C/60 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	13/410
Luftstrøm (hastighed I/II)	m ³ /h	300/400
Driftstemperaturområde	°C	5-34
Fugtighedsområde under drift	% RH	35-99
Maks. strømforbrug	W	800
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Lydniveau	dB (A)	53
Kondensvandbeholder	l	6,8
Kondensafløb	mm	15 x 2
Kølemiddel		R454c
Strømkabel	m	4,5 med stik
Beskyttelsesklasse		IPX4
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	580 x 390 x 450
Vægt	kg	25

*testet i lagerområde

AFFUGTERE AD 740



AD 740

AD 740 anvendes til affugtning af bygningskonstruktioner, vandskader, vandværker og andre industrielle projekter. Enheden har flere forskellige affugtningsfunktioner. Det robuste, rotationsstøbte plastkabinet i AERCUBE®-design er stød- og brudsikkert.



- Nem at åbne, rengøre og vedligeholde
- Ergonomiske og brugervenlige manuelle håndteringsfunktioner
- Kan kombineres med alle produkter fra AERCUBE®-serien
- Fikspunkter til AERCUBE®-surringsystem
- Opbevaring foretages nemt med et sammenklappeligt håndtag og forsænkede hjul
- Hermetisk forseglet rotationskompressor
- Energieffektiv EC-ventilator med to hastigheder
- Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med servicekobling
- Kondensator og fordamper fremstillet af kobberrør med aluminiumsribber
- Behovsstyret afrimningssystem med varmegas
- Ekstremt robust, stødsikkert og UV-bestandigt plastkabinet
- 5 års garanti på rotationsstøbt kabinet




- Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med energigenvinding)
- Velegnet til opvarmede rum op til 500 m³ og uopvarmede rum op til 350 m³

Tilbehør



Afløbsslange
15 x 2mm
5501-0006



Reservefilter
5107-0067



Surringsrem
6009-0048



Pumpesæt
0006-0740-030

AFFUGTERE AD 740



Specifikationer	Enheder	AD 740
Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	34/625
Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	18/480
Kapacitet (15 °C/60 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	14/415
Luftstrøm (hastighed I/II)	m ³ /t	450/550
Driftstemperaturområde	°C	5-34
Fugtighedsområde under drift	% RH	35-99
Maks. strømforbrug	W	800
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Lydniveau	dB (A)	51
Kondensbeholder	l	6,8
Kondensafløb	mm	15 x 2
Kølemiddel		R454c
Strømkabel	m	4,5 med stik
Beskyttelsesklasse		IPX4
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	690 x 390 x 470
Vægt	kg	32

AFFUGTERE AD 750-780



AD 780-P

AD 750

AD 750 og AD 780-P anvendes til affugtning af bygningskonstruktioner, vandskader, vandværker og andre industrielle projekter. Enheden har flere forskellige affugtningsfunktioner. Det robuste, rotationsstøbte plastkabinet i AERCUBE®-design er stød- og brudsikkert.



- Kasse fremstillet af stød- og slagfast plast
- Optimal mobilitet med to plashjul (D = 200 mm) og forskellige slags håndtag
- Hermetisk forseglet rotationskompressor
- Energieffektiv axialventilator
- Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med servicekobling
- Kondensator og fordamper fremstillet af kobberør med aluminiumsribber
- Behovsstyret afrimningssystem med varmegas
- Version AD 750-P fås med kondensvandspumpe
- Automatisk genstart efter strømsvigt
- Inkluderet hygrostat til variabel fugtighedsstyring
- Driftstime- og energitæller (MID-godkendt)




- Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med energigenvinding)
- AD 750/AD 750-P: Velegnet til opvarmede rum op til 650 m³ og uopvarmede rum op til 500 m³
- AD 780-P: Velegnet til opvarmede rum op til 900 m³ og uopvarmede rum op til 700 m³

Tilbehør



Afløbsslange
AD 750-P/AD 780-P
12 x 2mm
5501-0005
AD 750
15 x 2mm
5501-0006



Reservefilter
AD 750/AD 750-P
5107-0006
AD 780-P
5107-0007

AFFUGTERE AD 750-780



Specifikationer	Enheder	AD 750	AD 750-P	AD 780-P
Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	50/850	50/850	76/1.130
Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	23/610	23/610	35/865
Kapacitet (15 °C/70 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	17/537	17/537	27.5/715
Luftstrøm	m³/t	710	710	760
Driftstemperaturområde	°C	5-32	5-32	5-32
Fugtighedsområde under drift	%	35-95	35-95	35-95
Maks. strømforbrug	W	900	900	1.250
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50
Lydniveau	dB (A)	53	53	60
Kondensvandbeholder	l	12	Indbygget kondensvandspumpe	Indbygget kondensvandspumpe
Kondensafløb	mm	15 x 2	12 x 2	12 x 2
Kølemiddel		R454c	R454c	R454c
Strømkabel	m	4,5 med stik	4,5 med stik	4,5 med stik
Beskyttelsesklasse		IPX4	IPX4	IPX4
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	880 x 520 x 495	880 x 520 x 495	1.000 x 640 x 580
Vægt	kg	42	42	57

AFFUGTERE AD 520-540



AD 520

AD 540

Universelle, pålidelige og energibesparende kondensaffugtere. Flexibelt tilbehør gør det muligt at anvende produkterne i særligt udfordrende miljøer, såsom affugtning af konstruktioner i havmølleparker eller meget varme lande.

AD 520 og AD 540 er lette, kompakte, praktiske og bærbare. De er lige så populære til både udbedring af vandskader som til luftaffugtning af bygninger i erhvervslivet og den private sektor.



- Kasse fremstillet af galvaniseret pladestål, belagt med rustfrit stål
- Gulvmonteret enhed med gummifødder, der giver stabilitet
- Enheder kan stables sikkert
- Sammenklappeligt håndtag sikrer nem opbevaring
- Hermetisk forseglet rotationskompressor
- Energieffektiv EC-axialventilator med 2 hastigheder til støjsvag og effektiv tørring
- Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med servicekobling
- Kondensator og fordamper fremstillet af kobberør med aluminiumsribber
- Behovsstyret afrimningssystem med varmegas




- Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med energigenvinding)
- AD 520: Velegnet til opvarmede rum op til 200 m³ og uopvarmede rum op til 150 m³
- AD 540: Velegnet til opvarmede rum op til 450 m³ og uopvarmede rum op til 300 m³

Tilbehør



Afløbsslange
12 x 2 mm
5501-0005



Reservefilter
AD 520
5107-0047
AD 540
5107-0044



Pumpesæt
0006-0520-030



Vægbeslag
AD 520
5101-0955
AD 540
5107-0954

AFFUGTERE AD 520-540



Specifikationer	Enheder	AD 520	AD 540
Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	19/315	34/680
Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	8/230	17/500
Kapacitet (15 °C/70 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	8/215	19/415
Luftstrøm (hastighed I/II)	m³/t	250/340	500/620
Driftstemperaturområde	°C	5-34	5-34
Fugtighedsområde under drift	% RH	35-95	35-95
Maks. strømforbrug	W	315	530
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Lydniveau	dB (A)	46	51
Kondensvandbeholder	l	7,0	7,0
Kondensafløb	mm	12 x 2	12 x 2
Strømkabel	m	4,5 med stik	4,5 med stik
Kølemiddel		R1234yf	R454c
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	524 x 320 x 360	578 x 329 x 380
Vægt	kg	17	24

AFFUGTERE AD 560-580



AD 560

AD 580

Universelle, pålidelige og energibesparende kondensaffugtere. Flexibelt tilbehør gør det muligt at anvende produkterne i særligt udfordrende miljøer, såsom tørring af konstruktioner i havmølleparker eller meget varme lande.

Disse enheder er kendetegnet ved en særligt energieffektiv teknologi, høj brugervenlighed samt ekstremt robuste kabinetter, hvilket gør dem ideelle til tørring af strukturer og vandværker. De er det foretrukne valg til at holde lagre, arkiver og investeringer tørre og beskyttede.



- Kasse fremstillet af galvaniseret pladestål, belagt med rustfrit stål
- Sidehåndtag til løft
- Hermetisk forseglet rotationskompressor
- Energieffektiv EC-axialventilator med 2 hastigheder til støjsvag og effektiv tørring (AD 560)
- Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med servicekobling
- Kondensator og fordamper fremstillet af kobberør med aluminiumsribber
- Behovsstyret afrimningssystem med varmegas




- Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med energigenvinding)
- AD 560: Velegnet til opvarmede rum op til 680 m³ og uopvarmede rum op til 500 m³
- AD 580: Velegnet til opvarmede rum op til 900 m³ og uopvarmede rum op til 700 m³

Tilbehør



Afløbsslange
12 x 2mm
5501-0005



Reservefilter
AD 560
5107-0000
AD 580
5107-0033



Pumpesæt
AD 560
0006-0560-030
AD 580
0006-0580-030

AFFUGTERE AD 560-580



Specifikationer	Enheder	AD 560	AD 580
Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	52/800	76,5/1130
Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	22/580	35/790
Kapacitet (15 °C/70 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	18/515	27,5/710
Luftstrøm (hastighed I/II)	m³/t	425/700	750
Driftstemperaturområde	°C	5-34	5-34
Fugtighedsområde under drift	% RH	35-95	35-95
Maks. strømforbrug	W	810	1.130
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Lydniveau	dB (A)	53	65
Kondensvandbeholder	l	14,0	14,0
Kondensafløb	mm	12 x 2	12 x 2
Strømkabel	kg	4,5 med stik	4,5 med stik
Kølemiddel		R454c	R454c
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	720 x 400 x 450	790 x 450 x 450
Vægt	kg	36	40

AFFUGTERE AD 660-680



AD 660

AD 680

Universelle, pålidelige og energibesparende kondensaffugter. Fleksibelt tilbehør gør det muligt at anvende produkterne i særligt udfordrende miljøer, såsom tørring af konstruktioner i havmølleparker eller meget varme lande.

AD 660 og AD 680 er begge udstyret med to store ruller og en omgivende ramme for at lette skub og løft. Disse enheder er lige så populære hos virksomheder, der arbejder med konstruktionstørring og udlejningsfirmaer af entreprenørmaskiner som til affugtning af bygninger i erhvervslivet og den private sektor..



- Kasse fremstillet af galvaniseret pladestål, belagt med rustfrit stål
- Fremragende mobilitet takket være stabil transportramme og hjul
- Hermetisk forseglet rotationskompressor
- Energieffektiv EC-axialventilator med 2 hastigheder til støjsvag og effektiv tørring (AD 660)
- Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med servicekobling
- Kondensator og fordamper fremstillet af kobberør med aluminiumsribber
- Behovsstyret afrimningssystem med varmegas




- Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med energigenvinding)
- AD 660: Velegnet til opvarmede rum op til 680 m³ og uopvarmede rum op til 500 m³
- AD 680: Velegnet til opvarmede rum op til 900 m³ og uopvarmede rum op til 700 m³

Tilbehør



Afløbsslange
12 x 2mm
5501-0005



Reservefilter
AD 660
5107-0000
AD 680
5107-0071



Pumpesæt
AD 660
0006-0560-030
AD 680
0006-0580-030

AFFUGTERE AD 660-680



Specifikationer	Enheder	AD 660	AD 680
Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	52/800	76,5/1130
Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	22/580	35/790
Kapacitet (15 °C/70 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	18/515	27.5/710
Luftstrøm (hastighed I/II)	m³/t	425/700	750
Driftstemperaturområde	°C	5-34	5-34
Fugtighedsområde under drift	% RH	35-95	35-95
Maks. strømforbrug	W	810	1.130
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Lydniveau	dB (A)	53	65
Kondensvandbeholder	l	14,0	14,0
Kondensafløb	mm	12 x 2	12 x 2
Beskyttelsesklasse		IPX4	IPX4
Strømkabel	m	4,5 med stik	4,5 med stik
Kølemiddel		R454c	R454c
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	900 x 540 x 500	975 x 600 x 520
Vægt	kg	40	45

AFFUGTERE PORTA-DRY 400



PORTA-DRY 400

PORTA-DRY 400 kondensaffugteren, der er baseret på artiers erfaring samt konceptualiseret og fremstillet i Europa, er specifikt designet til udtørring af vandskader, tørring af bygninger og permanent tørring af store rum.

Selv om det meget robuste og kompakte aggregat kun vejer 45kg, er det udstyret med forende varmepumpeteknologi med energigenvinding. Dette optimerer ikke blot energieffektiviteten, men gør det også muligt for aggregatet at håndtere opvarmede rum på op til 680m³ og uopvarmede rum på op til 450m³.

PORTA-DRY 400 affugteren er udstyret med gummi hjul og et handtag, hvilket gør den ideel for udlejningsfirmaer og andre, der værdsætter fleksibilitet og brugervenlighed. Efter brug er aggregatet også nemt at rengøre med vand og højtryksluft.



- Robust konstruktion
- Timetaller
- Servicevenligt design
- Let at bruge og vedligeholde
- Miljøvenligt kølemiddel
- Pulverlakeret stalhus
- Varmgas-afrimningssystem
- Højtydende varmepumpeteknologi med energigenvinding
- Integreret handtag for nem håndtering
- Gummihjul gør flytning og transport let
- Stabelbart design for nem transport og opbevaring
- 3/4" direkte slænetilslutning



AFFUGTERE PORTA-DRY 400



Af hensyn til miljøet bruger PORTA-DRY 400 en kølemiddelgas med lavt GWP (146), der ikke nedbryder ozonlaget, kaldet R454c. Det er overflodigt at sige, at den fuldt ud overholder al EU-lovgivning.

Aggregatet er let at installere og vil på grund af sin høje ydeevne give hurtige resultater ved udtørring af en række forskellige bygge- og nødsituationer og dermed minimere risikoen for langsigtede skader forårsaget af for eksempel oversvømmelser, rorsprængninger og brandslukningsvand.

Enheden er udstyret med integreret loftehandtag, der kan placeres lodret for nem håndtering eller vandret for at lette stabling og transport. Den leveres som standard med en indbygget timetæller, der hjælper med at overvåge driftstimer og planlægge vedligeholdelse.

Specifikationer	Enheder	PORTA-DRY 400
Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug	l/24h/W	71/1.250
Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug	l/24h/W	30/950
Kapacitet (10°C/70% RH)/strømforbrug	l/24h/W	19,5/780
Luftstrøm	m ³ /t	700
Driftstemperaturområde	°C	5-32
Fugtighedsområde under drift	% RH	30-95
Maks. strømforbrug	W	1.600
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Lydniveau	dB(A)	67
Kondensafløb	mm	19
Beskyttelsesklasse		IP22
Strømkabel	m	2.5
Kølemiddel		R454c
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	1030/820 x 520 x 450
Vægt	kg	45

AFFUGTERE

ASE 200-300-400



ASE 400

ASE 300

ASE 200

De bærbare ASE-affugtere er særdeles kompakte, robuste og lette adsorptionsaffugtere og er ideelle til affugtning af store rum ved lave temperaturer. Takket være høj ydeevne ved lave temperaturer kan de let installérbare affugtere, levere hurtige resultater inden for tørring af alle former for konstruktioner og nødsituationer og dermed minimere risikoen for langvarige skader forårsaget af f.eks. oversvømmelse. Eksempler på anvendelse omfatter kældre, garager, lagerbygninger, lagerrum, arkiver, produktionsfaciliteter, vandværker og meget mere.

Betjeningsselementer

- Tænd/sluk-knap
- Indbygget hygostat til variabel fugtighedsstyring
- Drifttime- og energitæller (MID-godkendt)
- ASE 400: Ekstern hygostat
- ASE 400: Ikke-indstillelig timetæller valgfri MID-godkendt kWh-måler



- Drift ved lav temperatur -10 til +35 °C
- Drift ved lav luftfugtighed ned til 10 % relativ luftfugtighed
- Robuste enheder fremstillet af rustfrit stål og pulverlakeret pladestål, understøttet af fire afsmitningsfri gummifødder
- Ergonomisk design med håndtag
- Højtydende ECODRY G3-rotor for maksimal vandabsorption
- Rotorenheden er nem at afmontere i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse
- Dynamisk, sikker og selvregulerende PTC-varmelegeme
- Energieffektiv radialventilator
- Luftfilter på proceslufttilgangen
- Støj reduceret via indbygget lydæmper



- Adsorptionsprincip med én fælles ventilator til proces- og regenereringsluft
- ASE 200: Miljømål op til 200 m³* og kan kombineres perfekt med Aerial AB- og VP-serien
- ASE 300: Miljømål på op til 300 m³* og kan kombineres perfekt med AB- og VP-serien
- ASE 400: Miljømål op til 450 m³*

Tilbehør



Regenereringsluftudgang
Thermafex-slange 80 mm
ASE 200, ASE 300, ASE 400
6000-0004

Tørluftsafgang
Thermafex-slange 100 mm
ASE 300
6000-0000

Thermafex-slange 125 mm
ASE 400
6000-0012



Tørluftsafgang
Superflextract-slange
50 mm
ASE 200, ASE 300
6000-0003



Reservefilter
ASE 200
5107-0005
ASE 300
5107-0011
ASE 400
5107-0073




Ekstern hygostat
ASE 400
6109-0040

AFFUGTERE ASE 200-300-400



Ydelsesdata: ASE 400

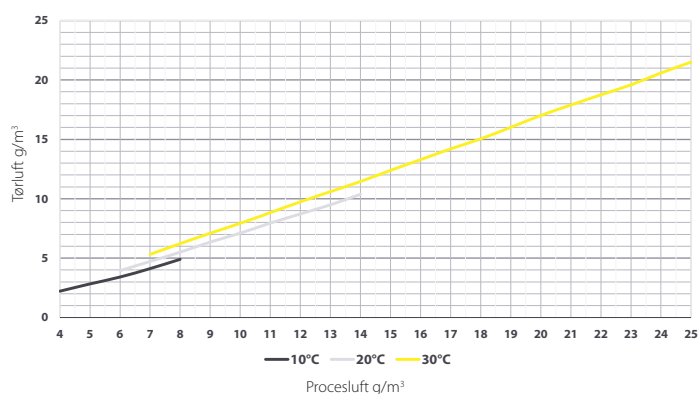

Specifikationer	Enheder	ASE 200	ASE 300	ASE 400
Kapacitet (20 °C/60 % RH)	kg/24t	18,75	25,7	36
Luftmængde – tørslut/regenereringsluft	m³/t	210/110	300/110	480/185
Eksternt tryk – tørslut/regenereringsluft	Pa	150/50	150/50	150/100
Driftstemperaturområde	°C	-10 - +35	-10 - +35	-10 - +35
Fugtighedsområde under drift	%	10-95	10-95	10-95
Nominelt strømforbrug	W	694	1.040	2.200
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50
Lydniveau	dB (A)	48	57	60
Kanalstørrelser:				
Luftindtag	Ømm	125	125	125
Tørslutsafgang	Ømm	1 x 80 eller 2 x 50	1 x 100 eller 2 x 50	1 x 125
Regenereringsluftudgang	Ømm	80	80	80
Strømkabel	m	4,5 med stik	4,5 med stik	4,5 med stik
Beskyttelsesklasse		IP23	IP23	IP23
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	285 x 290 x 395	370 x 335 x 430	410/395/560
Vægt	kg	14	18	25

AFFUGTERE WT 230-280



WT 230, WT 240, WT 250, WT 280

Tørring af vasketøj med en eller flere almindelige tørretumblere er meget energikrævende. For at spare energi kan vasketøjet tørres udendørs i den friske luft om sommeren. Men hvad gør man, hvis det er dårligt vejr eller vinter? Et vaskerum, der er udstyret med en tøjaffugter fra AERIAL, er et pålideligt, miljøvenligt alternativ, som også kan anvendes til hele tiden at holde rum tørre, så mug, bygningsskader og helbredsproblemer grundet for høj luftighed undgås.

Det unikke luftfiltersystem er specielt nemt at afmontere og kan rengøres med vand eller i hånden.



- Kasse fremstillet af galvaniseret stål; Hætte fremstillet af plast, der er let at rengøre. Servicevenlig kabinetkonstruktion
- Pladsbesparende vægmontering
- Hermetisk forseglet rotationskompressor
- Energieffektiv EC-radialventilator
- Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med servicekobling
- Kondensator og fordamper fremstillet af kobberør med aluminiumsribber
- Behovsstyret afrimningssystem med varmegas til optimal drift på kølige steder



- Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med energigenvinding)
- WT 230
Tørretumbling: ca. 7,5 kg tørt vasketøj
Rumtørring: lukkede rum op til 450m³
- WT 240
Tørretumbling: ca. 10 kg tørt vasketøj
Rumtørring: lukkede rum op til 500m³
- WT 250
Tørretumbling: ca. 15 kg tørt vasketøj
Rumtørring: lukkede rum op til 600m³
- WT 280
Tørretumbling: ca. 20 kg tørt vasketøj
Rumtørring: lukkede rum op til 900m³

Tilbehør



**Reservefilter
(Gaze)
5107-0037**



**Pumpesæt PK-Uni
6200-0092**

AFFUGTERE WT 230-280



Specifikationer	Enheder	WT 230	WT 240	WT 250	WT 280
Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	35.5/570	36.5/570	57.1/887	79.2/1390
Kapacitet (27 °C/60 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	21.1/487	21.6/500	24.1/806	46.6/1080
Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	14.6/420	16.8/440	23.0/677	32.2/990
Kapacitet (10 °C/70 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	6.1/368	7.2/360	13.4/564	20.3/800
Luftstrøm	m³/t	750	830	870	920
Energiforbrug pr. kg vasketøj	kWh/kg	0,29	0,25	0,27	0,30
Tørretid	t:mm	4:55	5:35	5:23	5:13
Driftstemperaturområde	°C	3-32	3-32	3-32	3-32
Fugtighedsområde under drift	%	35-95	35-95	35-95	35-95
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50	230/1ph/50
Lydniveau	dB (A)	61	61	60	66
Kondensafløb	mm	15 x 2	15 x 2	15 x 2	15 x 2
Strømkabel	m	4,5 med stik	4,5 med stik	4,5 med stik	4,5 med stik
Kølemiddel		R407c	R407c	R407c	R407c
Beskyttelsesklasse		IP12	IP12	IP12	IP12
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	809 x 640 x 345	809 x 640 x 345	809 x 640 x 345	809 x 640 x 345
Vægt	kg	40	40	42	43

AFFUGTERE AD 110



AD 110

Den alsidige løsning til forskellige affugtningsudfordringer. AD 110 er kompakt, let, robust og støjsvag – utroligt kraftfuld og meget effektiv.

Den er udstyret med et beslag til hurtig og enkel vægmontering og er ideel til fugtstyring i vandværker, opbevaringsrum til biler, museer, arkiver, kældre, og husholdninger.



Inkluderet

- Indbygget kondensvandspumpe (pumpehøjde 3 m)
- Udskiftningsfilter
- Kondensafløbsslange 12 x 2 mm
- Slangeklemme afløbsslange 12 x 2/15 x 2 mm
- Vægmontering som standard



- Kasse fremstillet af rustfrit stål
- Filtreret luft suges ind i enheden i siden, og varm tør luft udluftes gennem en diffusor foran
- Kompakt og pladsbesparende
- Vægmontering
- Hermetisk forseglestempelkompressor
- Energieffektiv axialventilator
- Vedligeholdelsesvenligt kølemiddelkredsløb med servicekobling
- Kondensator og fordamper fremstillet af kobberør med aluminiumsribber
- Behovsstyret afrimningssystem med varmegas
- Hygrostat til variabel fugtighedsstyring
- Automatisk udpumpning med overløbsbeskyttelse
- Indbygget timetæller



- Kondensationsprincip (varmepumpeteknologi med energigenvinding)
- Opvarmede rum op til 140 m³ uopvarmede rum op til 70 m³

Tilbehør



Reservefilter
5107-0001



Kondensafløbsslange
12 x 2 mm
5501-0005



Slangeklemme
afløbsslange
12 x 2/15 x 2 mm
5404-0059

AFFUGTERE AD 110



Specifikationer	Enheder	AD 110
Kapacitet (30 °C/80 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	15/330
Kapacitet (20 °C/60 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	8.5/236
Kapacitet (15 °C/70 % RH)/strømforbrug	l/24t/W	8/215
Luftstrøm	m³/t	225
Driftstemperaturområde	°C	5-30
Fugtighedsområde under drift	%	35-95
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Lydniveau	dB (A)	46
Kondensafløb	mm	12 x 2
Strømkabel	m	3 med stik
Kølemiddel		R1234yf
Beskyttelsesklasse		IP54
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	490 x 330 x 280
Vægt	kg	18,5

AERCUBE®

VI HAR UDVIKLET DET MODULOPBYGGEDE SYSTEM TIL BYGNINGSTØRRING OG UDBEDRING AF VANDSKADER MED DEN NYE ENERGIEFFEKTIVE AERCUBE®-SERIE.

En milepæl, der er en reaktion på de komplekse og stigende krav på markedet for udbedring af vandskader. Vores ønske om perfektion afspejles i alle de detaljer, der gør brugen af vores systemer lige nemmere og mere effektiv end nogensinde.

Som et resultat af vores mere end 30 års erfaring skaber vi nye standarder for energieffektivitet, fleksibilitet, bæredygtighed og drift med AERCUBE®-serien. Vores knowhow og testmuligheder i vores interne klimakammer betyder, at vores enheder beviseligt altid er topmoderne – nu og i fremtiden.

HOLD DET ENKELT – er det princip, der også gælder for betjening af enhederne. Det nye selvforklarende eDRY® elektroniske system giver fugtteknikere præcis den information, de har brug for til hurtigt og nemt at tage installationen i brug – intelligent og brugervenlig. Den højeste grad af driftssikkerhed er opnået ved at adskille enhedens elektroniske og mekaniske systemer.

Vores enheder er naturligvis som standard udstyret med kalibrerede energimålere, så strømforbruget i vores affugtningsudstyr kan monitoreres.

Alle enheder i den nye AERCUBE®-serie kan kombineres med og stables oven på hinanden. Adapterpladen (ekstraudstyr) giver dig også mulighed for at stable og kombinere alle de enheder, du

allerede har, med AERCUBE®-systemet. Enhedsdimensionerne er blevet optimeret, så de passer til standardpaller, og et surringssystem, der fås som ekstraudstyr, gør det muligt at spare opbevaringsplads og transportere enhederne sikkert.

ADSKILT MED OVERLÆG

Tydelig adskillelse af elektroniske og mekaniske systemer for at sikre maksimal driftssikkerhed.

ERGONOMISK HÅNTERING

Mange forskellige håndtagsmuligheder for maksimal komfort ved løft og transport af enhederne.

INGEN SKARPE KANTER, STØDSIKKERT KABINET

Runde hjørner og kanter til beskyttelse af personer og det miljø, som udstyret er placeret i.

STABELBAR OG STABIL

Alle enheder har et nøjagtigt fittingdesign, så de kan stables, opbevares og transporteres uden risiko for at vælte – og de er optimeret til transport på paller.


GODT FOR MILJØET

Alle kabinetkomponenter kan genbruges fuldstændigt.

De mange løftehåndtag og den lave vægt gør det muligt for én person at håndtere og transportere enhederne.

Der er ingen hjul, hvilket betyder, at sarte gulvbelægninger beskyttes.

Sikkerhedslåse giver hurtig adgang til enhedens indvendige komponenter, samtidig med at de maksimerer sikkerheden. Det hygiejniske design betyder, at enhederne nemt kan rengøres og desinficeres for at fjerne mug, snavs og affald - både indvendigt og udvendigt.

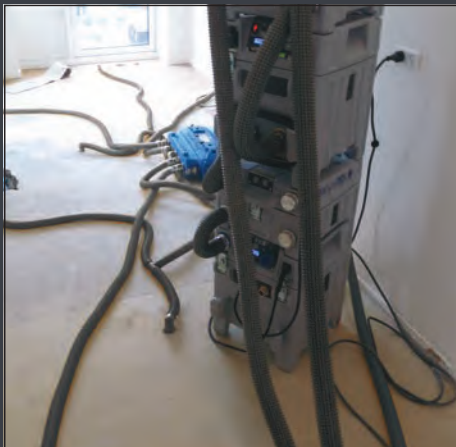



AERCUBE®-produkter
og alle vores affugtere i
rotationsstøbte kabinetter
fås med dit logo og i din
farve.

Min. ordreantal: 15 stk.



AERCUBE®-SYSTEM SIDEKANALBLÆSER



VP 3

VP 3-sidekanalsblæseren er sikker og energibesparende at anvende. Enheden er luftkølet og beskyttes af det robuste AERCUBE®-kabinet. Den har forskellige gribe- og bæremuligheder, der gør den nem at håndtere. Et surringssystem giver ekstra stabilitet under transport og opbevaring.



- Nem at åbne, rengøre og vedligeholde
- Indkapslet kontrolpanel
- Ergonomisk brugervenlige manuelle håndteringsfunktioner
- Kan kombineres med alle produkter fra AERCUBE®-serien
- Fikspunkter til AERCUBE®-surringssystem
- Systemet er konstrueret til at levere optimal ydeevne med 50 mm slanger med alternative 38 mm slangefittings som ekstraudstyr
- Indbygget kabeltromle med magnetisk stikholder
- Ekstra stikforbindelse til strømforsyning af andre enheder som f.eks. tørrere og blæsere
- Filtreret køleluft sikrer pålidelig ydelse og beskytter motoren
- Ekstremt robust, stødsikkert og UV-bestandigt plastkabinet
- 5 års garanti på rotationsstøbt kabinet



- Sidekanalblæser, der er klar til tilslutning, indbygget anti-vibration og lyddæmpning i AERCUBE®-systemet
- Positiv- og sugetryksløsning til isolering og hulrumstørring
- Grovfilter på sugeside
- Meget lydsvag takket være det højeffektive lydreduktionssystem
- Hulrumstørring op til 40-50m²

Tilbehør



Adapterplade
5101-0806



Surringssystem
6009-0048



Luftkølingsfilter
5107-0051



Superflex-slange
50 mm
6000-0003

AERCUBE®-SYSTEM SIDEKANALBLÆSER



VP 3



Styring/drift

- Brugervenlig elektronik med fuldtekstdisplay til visning af enhedens status
- Søjlediagram og multifarvet LED til aflæsning af modtrykket
- Vis driftstimer
- Tænd/sluk-knap
- Apparatkontakt med sikring (maks. 8 A)
- Dobbelt temperaturstyring
- Sikkerhedsnedlukning i tilfælde af overbelastning
- Overensstemmende energimåler
- MID-energimåler

Specifikationer	Enheder	VP 3
Blæsertype		Sidekanalblæser
Luftstrøm (fri blæsning)	m ³ /t	150 m ³ /t fri blæsning
Maks. differenstryk:		
Vakuum	mbar	170
Tryk	mbar	190
Motoreffekt	W	1.100
Driftstemperaturområde	°C	0-38
Støjniveau	dB (A)	50
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Beskyttelsesklasse		IP44
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	507 x 390 x 455
Vægt	kg	26,5

AERCUBE®-SYSTEM TURBINE



VP 6

VP 6-støjboxen er let, alsidig og kraftfuld. Brugen af en børsteløs, variabel turbine reducerer vægten af VP 6 med op til 50 % sammenlignet med konventionelle støjbokse med sidekanalblæsere. Enhedens flertrinsstyring giver præcis effektjustering. VP 6 reducerer den nødvendige mængde udstyr, da den erstatter op til fire forskellige individuelle enheder.



- Nem at åbne, rengøre og vedligeholde
- Indkapslet kontrolpanel
- Ergonomisk brugervenlige manuelle håndteringsfunktioner
- Kan kombineres med alle produkter fra AERCUBE®-serien
- Fikspunkter til AERCUBE®-surringsystem
- Systemet er konstrueret til at levere optimal ydeevne med 50 mm slanger med alternative 38 mm slangefittings som ekstraudstyr
- Indbygget sikkerhedstermostat til beskyttelse mod restriktioner og overophedning
- Indbygget kabeltromle med magnetisk stikholder
- Ekstra stikforbindelse til strømforsyning af andre enheder som f.eks. affugtere og blæsere
- Indbygget F7-filter til beskyttelse af turbinen mod støvindtrængen
- Ekstremt robust, stødsikkert og UV-bestandigt plastkabinet
- 5 års garanti på rotationsstøbt kabinet



- Højtydende børsteløs 4-trins turbine
- Indbygget lyddæmper til minimering af støj
- En 4-trins turbine giver mulighed for en skræddersyet løsning
- Designet til tørring af isolerede konstruktioner, hulrum og hulmure
- Grovfilter på sugeside
- Indbygget natsænkkningsfunktion giver mere støjsvag drift i beboede rum
- Hulmurstørring op til 70 m²
- Lav vægt (15 kg)

Tilbehør



Adapterplate
5101-0806



Surringsrem
6009-0048



Luftkølingsfilter
(lommefilter F7)
5107-0058



Superflex-slange
50 mm
6000-0003

AERCUBE®-SYSTEM TURBINE



VP 6



Styring/drift

- Brugervenlig elektronik med fuldtekstdisplay
- Se enhedsstatus og driftstimer
- Søjlediagram og flerfarvet LED til visning af modtryk
- Tænd/sluk-knap
- Apparatstik med sikring (maks. 8 A)
- Tastaturlås
- Sikkerhedsnedlukning i tilfælde af overbelastning

Specifikationer	Enheder	VP 6
Blæsertype		Børsteløs højtydende turbineblæser
Luftstrøm (fri blæsning)	Hastighed/m ² / m ³ /t	1/15/80 - 2/30/140 - 3/50/190 - 4/70/250
Overtryk	mbar	270
Lavtryk	mbar	220
Motoreffekt	W	1.280
Driftstemperaturområde	°C	0-38
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Lydniveau @ 3 m	dB (A)	57
Strømkabel	m	4,5 m med stik, robust version, (H07-kabel) med magnetholder til stik
Beskyttelsesklasse		IP44
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	507 x 390 x 455
Vægt	kg	15

AERCUBE®-SYSTEM VANDUDSKILLER



VT 2

VT 2-vandudskilleren er udstyret med en robust spildevandspumpe designet til industriel brug. Pumpen gør det muligt at anvende VT 2 som 'vådstøvsuger'. Kabinettet er designet, så enheden fungerer, selv når den står i op til 30cm vand.

Det gennemtænkte design med to hurtigtudløselige sikkerhedslåse gør det ligeledes nemt at rengøre enheden grundigt, også indvendigt. Ved hjælp af drænskruen i bunden af produktet kan eventuelt restvand afledes fuldstændig.



- Nem at åbne, rengøre og vedligeholde
- Indkapslet kontrolpanel
- Ergonomisk brugervenlige manuelle håndteringsfunktioner
- Kan kombineres med alle produkter fra AERCUBE®-serien
- Fikspunkter til AERCUBE®-surringsystem
- Ø50 mm aluminiumskoblinger til slange (en til blæsestud, tre til sugestudse samt to medfølgende blindhætter til ubrugte studse)
- ¾" gevindkobling med modtryksventil til vandudledning
- Indbygget kabeltromle med magnetisk stikholder
- Indbygget stikdåse leverer strøm til turbine eller sidekanalblæser
- Ekstremt robust, stødsikkert og UV-bestandigt plastkabinet
- 5 års garanti på rotationsstøbt kabinettet



- Tilslutningsklar vandudskiller til effektiv fjernelse af væske, såsom vand eller desinficeringsmiddel, fra trykluft
- Isoleringsslag og hulmursaftørring i sugetilstand: Højtydende pumpe, der kan klare de mest udfordrende forhold
- Optimal i kombination med AERCUBE®-enheder til udbedring af vandskader og hulrumstørring i sugetilstand
- Forseglet sokkel beskytter enheden mod oversvømmelser i ejendomme, op til 30 cm

Tilbehør



**Adapterplate
5101-0806**



**Surringsrem
6009-0048**



**Superflex-slange 50
mm
6000-0003**

AERCUBE®-SYSTEM VANDUDSKILLER



VT 2

Styring/drift

- Brugervenlig elektronik med fuldtekstdisplay til visning af enhedens status
- Display: Udpumpet literkapacitet og seneste pumpetid
- Tænd/sluk-knap
- Apparatkontakt med sikring (maks. 8 A)
- Funktion til tømning af restvand
- Visning af den samlede vandmængde

Specifikationer	Enheder	VT 2
Pumpetype		Robust spildevandspumpe
Transportørmængde	m ³ /t	7
Maks. transportørhøjde	m	5
Tankvolumen	l	20
Driftstemperaturområde	°C	3-38
Strømforbrug	W	260
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Strømkabel	m	4,5 m med stik, robust version, (H07-kabel) med magnetholder til stik
Beskyttelsesklasse		IP44
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	507 x 390 x 490
Vægt	kg	18

HEPA-FILTER OG LYDDÆMPER

**SD 2****HF 2**

SD 2 er både en lyddæmper og et lugtfilter. Enheden kan integreres direkte ind i AERCUBE®-kabinettet og minimerer støjniveauet i støjboksene med op til 19 dB(A). En vigtig fordel, især i beboelsesejendomme.

Enheden kan eventuelt udstyres med et aktivt kulfilter for at reducere spredningen af ubehagelige lugte (f.eks. stillestående vand) – perfekt til udbedring af vandskader.

Det monteringsklare HEPA-filtersystem HF 2 til effektiv luftrensning i et AERCUBE®-kabinet, anvendes sammen med en støjboks. Den indbyggede forureningsovervågning giver signal, når filtrene skal udskiftes. Enheden kan hurtigt åbnes, og filtrene kan nemt udskiftes takket være de to sikkerhedslåse.



- Nem at åbne, rengøre og vedligeholde
- Indkapslet kontrolpanel
- Ergonomisk brugervenlige manuelle håndteringsfunktioner
- Kan kombineres med alle produkter fra AERCUBE®-serien
- Fikspunkter til AERCUBE®-surringsystem
- Aluminiumskobling til slange Ø 50 mm på hver suge- og trykside
- To blindhætter medfølger til ubrugte porte
- (Ekstraudstyr til SD 2) aktivt kulfilter til at fjerne lugt og VOC'er
- Ekstremt robust, stødsikkert og UV-bestandigt plastkabinet
- 5 års garanti på rotationsstøbt kabinet

SD 2

- Udbedring af vandskader, bygning og hulrumstørring
- Minimerer støjgener for beboere, hvilket medfører mindre risiko for, at udstyret slukkes

HF 2

- H13 HEPA-filtrering fjerner mug, støv og andre forurenende og forebygger dermed risikoen for krydskontaminering
- G4-forfilter og H13-filter forhindrer forurening i at trænge ind i turbinen
- Optimal i kombination med AERCUBE-enheder til udbedring af af vandskader og hulrumstørring
- Indbygget indikator viser, hvornår filteret er gennemvædet og skal udskiftes

Tilbehør

Adapterplate
SD 2/HF 2
5101-0806




Surringsrem
SD 2/HF 2
60090048



Superflexextract-slange
50 mm
SD 2/HF 2
6000-0003



G4-filter
HF 2
5107-0060



H13-filter
HF 2
5107-0059



Aktivt kulfilter
SD 2
6005-0006

SD 2**HF 2**

Specifikationer	Enheder	HF2
Indsat luftfilter		Hver 1 stk. er inkluderet i leverancen: – forfilter G4 – HEPA-filter H13 iht. EN1822 (Separation MPPS > 99,95 %)
Maks. luftstrøm	m ³ /t	270
Styring/drift		LED-indikator for filterskift og knap til batterikontrol
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	260 x 390 x 490
Vægt	kg	6

Specifikationer	Enheder	SD 2
Maks. luftstrøm	m ³ /t	220
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	300 x 390 x 490
Vægt	kg	6

AERCUBE®-SYSTEM KALIBRERET ENERGIMÅLER



CC4 MID

Den kalibrerede energimåler CC 4-MID BOX leverer sikker dokumentation for strømforbruget. Den registrerer energiforbruget for op til fire strømfordelere.



- MID-kompatibel energimåler
- Manipulationssikker med en standard hængelås (4-cifret lås)
- Brugervenlige, hurtiglukkende klemmer
- Høj stabilitet – selv under drift
- Bredt udvalg af greb og bæremuligheder
- Kraftig strømkabel med magnetholder, 4,5 m
- Er stabil og pålidelig, hvis den kombineres og stables med andre AERCUBE-produkter
- Ekstremt robust, stødsikkert og UV-bestandigt plastkabinet, der er rotationsstøbt og nemt at vedligeholde
- 5 års garanti på alle PE-kabinetdele



- Robust konstruktion, der er perfekt til brug i bygninger og udbedring af vandskader
- CC4 er kompatibel med alle affugtningsløsninger og sikrer, at forsikringsselskaber ikke betaler overpris for elforbruget
- Strømforsyningssystem, der registrerer kWh-forbruget for alle tilsluttede enheder ved hjælp af en kalibreret energitæller (MID)

Specifikationer	Enheder	CC4 MID
Antal stik		4 x indbygget stikdåse med dæksel
Sikring	A	16
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50-60
Strømkabel	m	4,5 med stik
Beskyttelsesklasse		IP44
Produktstørrelse (h x b x d)	mm	293 x 234 x 346
Vægt	kg	4,5



AERCUBE® SYSTEM

AERCUBE® STARTSÆT

OPLEV DEN INNOVATIVE AFFUGTNINGSTEKNOLOGI FOR RIGTIGE EKSPERTER!

Det innovative og modulære AERCUBE®-system tilbyder en perfekt afbalanceret affugtningsløsning til effektiv tørring af isoleringslag. De enkelte komponenter kan vælges til hvert enkelt projekt, så det udføres bedst og hurtigst muligt.

Dine fordele

- ☒ Fleksibel anvendelse
- ☒ Let at bruge
- ☒ Reduceret tørretid
- ☒ Kalibreret energimåler
- ☒ Ekstremt robust



BESTIL DIT AERCUBE STARTSÆT NU OG FÅ ADGANG TIL EKSKLUSIVE RABATTER!

STARTSÆT 1 kun enheder (50mm)	STARTSÆT 2 kun enheder (38mm)	STARTSÆT 3 komplet (50mm)
AD 20	AD 20	AD 20
VP 6	VP 6	VP 6
VT 2	VT 2	VT 2
HF 2	HF 2	HF 2
SD 2	SD 2	SD 2
3 tilslutningsslanger med 50 mm kobling	3 tilslutningsslanger med 50 mm kobling	15 m slange 50 mm
-	3 gevindkoblinger 50/38mm	6 x gulvkobling 50mm
-	-	5 x Y-stykke 50mm
-	-	6 x 50mm koblinger
-	-	25 x 50mm spændebånd



VENTILATION

Vores bærbare luftblæser og -renser forbedrer såvel ventilation som luftcirkulation i områder, hvor der er brug for det, og bidrager til at tørre våde materialer efter renovering eller vandudslip.

Vores mobile ventilatorer er robuste og holdbare, nemme at bruge og transportere, genererer en kraftig luftstrøm, er kompakte og kan stables. De er velegnede på tværs af mange anvendelsesområder, herunder landbrug, byggeri og kommercielle områder, byggeri, redningstjenester og desinfektion.



LUFTRENSNINGS- OG CIRKULATIONSLØSNINGER TIL: UDBEDRING AF VANDSKADER, BYGGEINDUSTRI OG DESINFEKTION

LYNVEJLEDNING

TYPE



LUFTBLÆSER



LUFTRENSER

KABINET



STÅLPLADE



OPTIK I RUSTFRIT STÅL

ANVENDELSER



UDBEDRING AF
VANDSKADER



BYGGEBRANCHEN OG
RESTAURERINGSAR-
BEJDE



MED FORURENENDE
STOFFER OG/ELLER
OMRÅDER MED
SKIMMELSVAMP



BYGNINGSTØRRING



DESINFICERING



AB 200



AMH 100

SIDEKANALBLÆSER AB 200



AB 200

AB 200 er en brugsklar sidekanalsblæser med integreret vibrationsdæmpning og lydisolering, der er ideel til udbedring af vandskader.

Styring/drift

- Tænd/sluk-knap
- Amperemeter til visning af modtryk
- Enhedsstik, med sikring 8 A
- MID-kompatibel energimåler

Tilbehør



Superflexextract-slange
50 m
6000-0003



- Kasse fremstillet af rustfrit stål
- Nem service og vedligeholdelse
- Gummifødder til montering på gulvet eller andre flade overflader
- Let og nem at bære
- Systemet er konstrueret til at levere optimal ydeevne med 50 mm slanger med alternative 38 mm slangefittings som ekstraudstyr
- Grovfilter på sugeside
- Meget lydsvag takket være et meget effektivt lyddæmpningssystem
- Indbygget kabelholder

- Kan bruges til suge- eller tryktørring af isolerede konstruktioner
- Hulrumstørring op til 10-15 m²

Specifikationer	Enheder	AB 200
Luftstrøm	m ³ /t	80
Maks. driftstemperaturområde	°C	0-38
Maks. differenstryk:		
Vakuum	mbar	110
Tryk	mbar	130
Støjniveau	dB (A)	<46
Totalt strømforbrug	W	400
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Strømkabel	m	4,5 med stik
Beskyttelsesklasse		IP23
Produktstørrelse (h x d x b)	mm	330 x 310 x 365
Vægt	kg	19

LUFTRENSER AMH 100



AMH 100

AMH 100-luftrenseren er en højtydende blæser med en luftcirkulationsydelse på 1.600 m³/t. Enheden kan udstyres med en række forskellige filtre. Den renser hurtigt og effektivt luften i forurenede rum og er ideel til byggeri og industri.

Styring/drift

- Tænd/sluk-knap
- Driftstime- og energitæller (MID-godkendt)

Tilbehør



F9-filter
5107-0050



G4-filter
5107-0048



H13-filter
5107-0049



Aktivt kulfilter
5107-0052



H14-filter
5107-0053



PVC-flexslange
203mm - 7,6m
6000-0006

- Kasse fremstillet af stålplade, fluxbelagt
- Servicevenlig konstruktion
- Gummifødder til montering på gulvet eller andre flade overflader
- Nem at bære med håndtag
- Kraftig og energibesparende radialventilator
- Slangekobling til slange Ø200 mm ved luftindtag og luftudtag

Fås med forskellige filtre:

- Forfilter G4
- Fint støvfilter F9
- HEPA-filter H13
- HEPA-filter H14
- Aktivt kulfilter

Specifikationer	Enheder	AMH 100
Luftstrøm	m ³ /t	1.600
Driftstemperaturområde	°C	1-34
Fugtighedsområde under drift	% RH	35-95
Strømforbrug	W	280
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Støjniveau	dB (A)	63
Strømkabel	m	4,5 med stik
Beskyttelsesklasse		IP24
Produktstørrelse (h x d x b)	mm	420 x 390 x 580
Vægt	kg	19

FJERNOVERVÅGNING

Simplify Climate Solutions er udviklet af Dantherm Group og er en cloudbaseret løsning, der er designet til at fjernstyre og overvåge klimaet i en række forskellige bygge- og restaureringsprojekter. Løsningen leverer den indsamler de data, der er nødvendige for at optimere klimastyringsprocesserne. Dette gør løsningen ideel for vandskadesaneringsfirmaer, forsikringsselskaber, byggevirksomheder og mange flere. Fjernadgang til live data vil revolutionere din virksomhed!



FJERNBETJENT KLIMASTYRING

SIMPLIFY CLIMATE SOLUTIONS®

Simplify er en cloud-baseret klimastyrløsning, der er designet til at fjernstyre og overvåge indeklimaet i bygge- og renoveringsprojekter.

Løsningen fungerer reelt som et forretningsstyringsværktøj og giver dig adgang til de data, du har brug for til at optimere dine klimastyrløsningsprocesser. Det gør Simplify til en ideel løsning for skadesservicevirksomheder (fx vandskader og skadedyrskæmpelse), forsikringsselskaber, byggevirksomheder og meget mere.

HVAD BESTÅR SIMPLIFY AF?



Simplify App

Simplify-appen bruges til at programmere Simplify-løsningen på stedet på kun to minutter. Fås til iOS og Android.



Simplify Dashboard

Dashboardet viser brugeren alle de Simplify-data, der er indsamlet på den enkelte opgave. Data vises både i et diagram og i tabelformat, der viser temperatur, relativ luftfugtighed, damptryk, dugpunkt, vandindhold og strømforbrug - og energiforbrug fra Simplify-følersonderne.




Simplify Control Unit

Styreenheden er den grundlæggende del af Simplify-løsningen, der opretter forbindelse til GSM, når den er tilgængelig, og som kommunikerer og styrer netværket af følere og udstyr på stedet, der er programmeret til det. Den transmitterer data om f.eks. strømforbrug og alarmer fra følere til Simplify-dashboardet i de indstillede rapporteringsintervaller.



Simplify Sensor Box

Sensorboksen, der drives af et almindeligt 9 V lithiumbatteri, bruges til at sende data fra den tilsluttede Simplify-følersonde tilbage til Simplify-betjeningsenheden. Simplify-følerboksen kan styres fra Simplify-dashboardet og justere datahyppigheden til de ønskede niveauer.



Simplify Sensor Probe

Simplify Sensor Probe er en fugt- og temperatursensor med en unik præcision på +/- 2,0 % i området fra 0-100 % RH og +/- 0,2 °C afvigelse på temperaturmålingerne. Den fås med forskellige kabellængder - 24 cm, 300 cm og 2.000 cm.



Simplify Relay Box

Simplify-relæboksen med tre uafhængigt omskiftelige 230 V AC-udgange og en indbygget MID-godkendt kWh-måler måler det samlede strømforbrug (kW og kWh) for alle tilsluttede enheder. 230 V AC-stikkene kan tændes/slukkes individuelt fra Simplify-dashboardet og derved tænde eller slukke for udstyret på afstand.



Simplify CC4 Box

Simplify CC4-boksen har fire uafhængige 230 V-stikkontakter og en indbygget MID-godkendt kWh-måler, der måler det samlede strømforbrug (kW og kWh) for alle tilsluttede enheder. Den kan låses for at opfylde MID-kravene. 230 V ACstikkene kan tændes/slukkes individuelt fra Simplify-dashboardet og derved tænde eller slukke for udstyret på afstand.

FJERNBETJENT KLIMASTYRING

SIMPLIFY CLIMATE SOLUTIONS®

SIMPLIFY-FORDELE

- Reducér dine skadesomkostninger: Færre besøg på stedet, fordi du kan overvåge alt på afstand
- Indsamling, deling og udnyttelse af klimaprocesdata såsom temperatur, luftfugtighed og udstyrsstatus
- Brug data til at oprette rapporter, der dokumenterer effektiviteten af dine klimastyringsopgaver
- Minimér udstyrets nedetid: Du får automatisk besked, hvis en enhed slukkes ved en fejl, eller hvis den svigter
- Udfør klimastyringsopgaver mere effektivt: Mindre nedetid og live kontrol af data eliminerer ledig tid og/eller spildtid
- Reducér dit CO₂-aftryk: Reducerede skadesforløb minimerer strømforbruget. Færre besøg på stedet reducerer vedligeholdelse af og brændstofomkostninger til din vognpark
- Håndtér flere skader: Kortere skadesforløb giver dig mulighed for at håndtere flere skader med det samme udstyr
- Identificér onsite-problemer på få timer, ikke dage eller uger


SÅDAN FUNGERER DET

Simplify-fjernovervågning bruger trådløse følere på bygninger og udstyr til at overvåge tørre-, varme- eller køleprocessen i hele dit klimaprojekt, f.eks. i bygge- eller vandskadebranchen.

På den måde giver Simplify dig mulighed for at kontrollere status for affugtning, opvarmning eller køling af aktive skader, uanset hvor du befinder dig. Derudover kan du fjernovervåge og styre parametre som f.eks. tænd/sluk, alarmer, temperatur, relativ luftfugtighed og strømforbrug. Med andre ord reducerer fjernovervågning af klimaprocesser omkostningerne relateret til skadshåndtering af en sag/projekt og din maskinpark.

Nem installation med simplify-appen

Simplify-appen er dit værktøj til oprettelse og arkivering af alle skader, og den gør det muligt for dig at installere udstyret on site på kun to minutter.

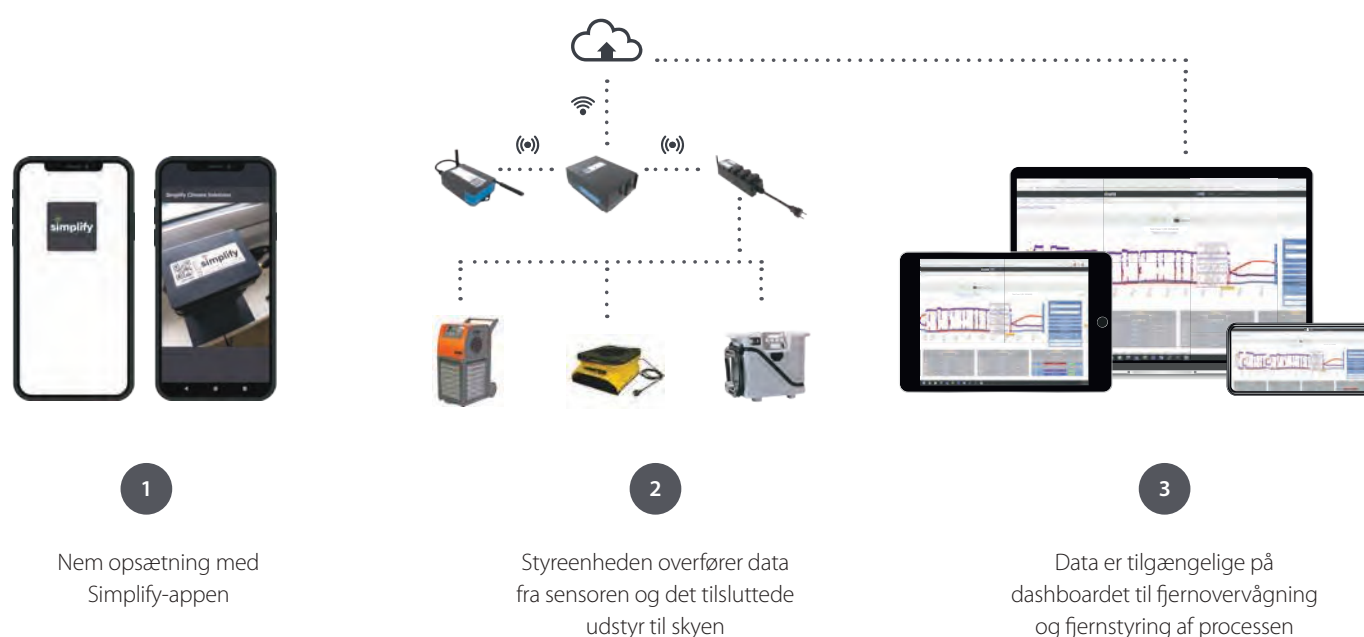





TILBEHØR

Billede	Ekstraudstyr	Beskrivelse	Produkter	Kode
	SUPERFLEXTRACT-slange	SUPERELASTIC FLEXTRACT er fremstillet af to lag PVC med ståljederspiral og desuden udstyret med en aksial og radial gevindforstærkning. Glat på indersiden, ekstremt fleksibel og vakuumtæt, høj trækstyrke, god kemikaliebestandighed, overvejende glat på indersiden, lille bøjningsradius, UV- og ozonbestandig. Uden cadmium. 0 til 85 °C. Diameter 38 mm og 50 mm.	VP 3, VP 6, VT 2, HF 2, SD 2, ASE 200, ASE 300, AB 200	6000-0001: Ø38mm 6000-0003: Ø50mm
	PE-slange	Den sølvgrå EEA/PE syntetiske slange er velegnet til transport af varm luft. Slangen er glat indvendigt og riflet udvendigt. Fleksibelt, selvbærende design. Anvendelsesområde -40 til +70 °C. Diameter 50 mm.	VP 3, VP 6, VT 2, HF 2, SD 2, ASE 200, ASE 300, AB 200	6000-0002: Ø50mm
	Thermafex-slange	Ekstremt fleksibel, let og forstærket PVC-slange fremstillet af PVC-belagt polyamidnet. Vibrationssikker og flammehæmmende. Forstærket med fjederstålspiral, riflet indvendig og udvendig. Slangen, der er bemærkelsesværdigt holdbar, har en slidstærke struktur velegnet til mange formål. Diameter: 80 mm og 100 mm. Anvendelsesområde -30 °C til +80 °C.	ASE 200, ASE 300, ASE 400	6000-0004: Ø80mm 6000-0000: Ø100mm 6000-0012: Ø125mm
	Afløbsslange	Udledning af kondens 9 x 1,5mm	AD 20	5501-0014
		Udledning af kondens 12 x 2mm	AD 110, AD 520, AD 540, AD 560, AD 580, AD 660, AD 680, AD 750-P, AD 780-P, Pumpesæts	5501-0005
		Udledning af kondens 15 x 2mm	AD 40, AD 740, AD 750, WT-Serien	5501-0006
	PVC-flexslange	Ø203mm	AMH 100	6000-0006
	Wireslangeklemme - Ø38 mm Slangeklemme - Ø38/50 mm Wireslangeklemme - Ø80 mm Wireslangeklemme - Ø100 mm	Klemme til slangesamling.		5404-0040 5404-0032 5404-0039 5404-0082
	Slangeklemme		AD 110, WT-Serien	5404-0089
	Slangefordeler T og Y	T-stykke Ø38 mm i Ø50 mm (til PVC-FLEXTRACT med gevind) Y-stykke Ø50 mm (til PVC-FLEXTRACT med gevind) T-stykke Ø40 i 50 mm (uden gevind til alle slanger)	VP 3, VP 6, VT 2, AB 200	6001-0000: Ø38mm 6001-0001: Ø50mm 6001-0003: Ø38mm 6001-0004: Ø50mm 6001-0006: Ø40mm 6001-0002: Ø50mm


TILBEHØR

Billede	Ekstraudstyr	Beskrivelse	Produkter	Kode
	Gulvtilslutningsstykke	Til alle slanger med 38 eller 50 mm indvendig diameter. Høj kvalitet, varmebestandig SBR-kvalitet. Den L-formede form gør det muligt at styre slangerne efter behov. Sidder perfekt takket være tilslutningsstykkets let koniske form. Borehulsdiameter 50 mm.	VP 3, VP 6, VT 2, AB 200	6002-0001: Ø38mm 6002-0002: Ø50mm
	Slangekobling og PVC-forbindelsesstykke	Passer til alle SUPERELASTIC FLEXTRACT-slanger med venstregevind. PVC-forbindelsesstykke Ø38 mm (til SUPERELASTIC Ø38 mm), PVC-forbindelsesstykke Ø50 mm (til SUPERELASTIC Ø50 mm), PVC-forbindelsesstykke Ø38 mm (til SUPERELASTIC Ø38 mm), PVC-forbindelsesstykke Ø50 mm (til SUPERELASTIC Ø50 mm), kombineret.		6002-0003: Ø38mm 6002-0004: Ø50mm 6000-0005: Ø50/38mm
	Slangereduktioner	Slangereduktionen gør det muligt at slutte ASE-adsorptionstørre til AB-lydbokse eller RBSidekanalkompressorer. Det gør det muligt at udføre kombineret tørring med ovennævnte AERIAL-tørreenheder. Udløbsdiameter 100 mm på tørluftafgang Tilslutningsdiameter 50 mm, rørnippel		6003-0000
	Combi-kobling	For at reducere 50 mm tilslutning til 38 mm	VP 3, VP 6, VT 2, HF 2, SD 2, AB 200	6002-0005: Ø38/50mm
	Kantsamlingsdyse RF	Bruges til skånsom og effektiv tørring langs gulvets kanter. Det er ikke nødvendigt at bore huller i gulvet, gulvbelægningen forbliver intakt. Passer til 38/50 mm slanger		6007-0001: Ø38mm 6007-0003: Ø50mm
	Pumpesæt	Til brug af en pumpe i stedet for en spand	AD 40 AD 520 AD 540 AD 560 AD 580 AD 660 AD 680 AD 740	0006-0040-030 0006-0520-030 0006-0520-030 0006-0560-030 0006-0580-030 0006-0560-030 0006-0580-030 0006-0740-030
	PK-Uni pumpesæt	Til brug af en pumpe til vægmonterede enheder	WT-Serien	6200-0092
	Adapterplade	Til påsætning af metalenheder på AERCUBE-enheder	VP 3, VP 6, VT 2, HF 2, SD 2	5101-0806

TILBEHØR

Billede	Ekstraudstyr	Beskrivelse	Produkter	Kode
	Surringsrem	Til fastgørelse af AERCUBE-enheder med et bælte	AD 20, AD 40, AD 740, VP 3, VP 6, VT 2, HF 2, SD 2	6009-0048
	Vægbeslag	Beslag til vægmonterede enheder	AD 520 AD 540	5101-0955 5101-0954
	Monteringssæt (strømkabel, flanger og gummifødder)		HB 229/RB 80/ RB 110	6009-0047
	Ekstern hygrostat		ASE 400	6009-0047
	Reservefilter		AD 20 AD 40 AD 520 AD 540 AD 560 AD 660 AD 580 AD 680 AD 740 AD 750 AD 750P AD 780P ASE 200 ASE 300 ASE 400 AD 110	5107-0066 5107-0064 5107-0047 5107-0044 5107-0000 5107-0000 5107-0033 5107-0071 5107-0067 5107-0006 5107-0006 5107-0007 5107-0005 5107-0011 5107-0073 5107-0001
	Reservefilter (Gaze)		WT Serien	5107-0037
	Luftkølingsfilter	Til beskyttelse af enheder mod snavs	VP 3 VP 6	5107-0051 5107-0058
	Aktivt kulfilter	Fjerner dårlig lugt fra den behandlede luftstrøm i AERCUBE	SD 2	6005-0006
	Aktivt kulfilter	Removes bad odours from the processed air flow	AMH 100	5107-0052

TILBEHØR

Billede	Ekstraustyr	Beskrivelse	Produkter	Kode
	G4 filter	Forfilterklasse G4	HF 2	5107-0060
	G4 filter	Forfilter G4	AMH 100	5107-0048
	F9 filter	Fint stovfilter F9	AMH 100	5107-0050
	H13 filter	Hovedfilter klasse H	HF 2	5107-0059
	H13 filter	HEPA-filter H13	AMH 100	5107-0049
	H14 filter	HEPA-filter H14	AMH 100	5107-0053

NOTER

NOTER

Dantherm A/S

Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Danmark
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.

Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
Storbritannien
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH

Oststraße 148
22844 Norderstedt
Tyskland
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.

Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Italien
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądk
Polen
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.

C/Calabozos 6
(Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
Spanien
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS

23 rue Eugène Hénaff
69694 Vénissieux Cedex
Frankrig
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS

Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Norge
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Sverige
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC

Transportnaya 22/2
142800, Stupino
Moskva
Rusland
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China

Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
Kina
t. +8621 61486668

AirCenter AG

Täferstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Schweiz
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH

Im Finigen 9
28832 Achim
Tyskland
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH

August-Blessing-Straße 5
71282 Hemmingen
Tyskland
t. +49 7150 94540

Forhandler:

HOLD OPDATERET

FØLG OS PÅ:



danthermgroup.com