


Gummikabel 750 V

QWPK 450/750 V

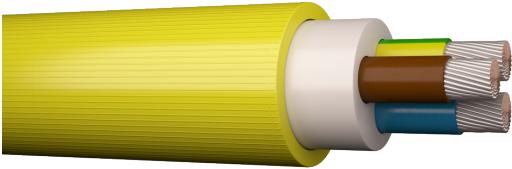

Anvendelse

Halogenfri højflexibel vejrløbetidig tilledning, der kan håndtere stærk slidbelastning. Til brug i tørre, fugtige eller våde miljøer, såsom industri og landbrug, tekniske applikationer eller varmeinstallationer. Egnede til tilslutning af el-værktøj såsom boremaskiner, rundsav - herunder transportable motorer eller maskiner på byggepladser, landbrug og skibsværfter.

Alternativ betegnelse

H07BQ-F

Brandprøve

IEC 60332-1-2 - Lodret flammeudbredelse for en enkelt isoleret ledning eller et kabel

Godkendelse

HAR - Godkendelse

Standard

EN 50525-2-21
IEC 61034-1
IEC 61034-2

IEC 60754-1

IEC 60754-2

Måling af røgtæthed af kabler brændende under definerede betingelser. Del 1: Test apparat. Måling af røgtæthed af kabler brændende under definerede betingelser. Del 2: Prøvningsmetoder og krav.

Test om gasser udviklet under forbrænding af elektriske kabler. Del 1: Bestemmelse af mængden af halogen sur gas.

Test om gasser udviklet under forbrænding af elektriske kabler. Del 2: Bestemmelse af graden af syreindhold i gasser udviklet under forbrænding af materialer, der stammer fra elektriske kabler ved at måle pH og ledningsevne

Konstruktion

Kabelfaçon
Leder
Isolationsmateriale
Ledermærkning

Rund
Flexibel mangetrådet fortinnet kobber iht. IEC 60228 klasse 5
EPDM-gummi
2-leder: Blå, brun
3-leder: Gul/grøn, blå, brun
4-leder: Gul/grøn, brun, sort, grå
5-leder: Gul/grøn, blå, brun, sort, grå
Gummi komponent
PUR ribbet, gul og metermærket

Inner sheath
Kappemateriale

Temperatur

Max. tilladelig driftstemperatur
Min. driftstemperatur

90°C
-40°C

Egenskab

REACH
RoHS
Godkendelse

Opfylder kravet til REACH
Opfylder kravet til RoHS

Elektriske data

Prøvespænding [kV]

2,5 kV

Leder og skærmtværsnit [mm ²]	Kappefarve	Diameter nom. [mm]	Kabelvægt [kg/km]	Standard delivery length [m]	EAN/UPC
3G1,5	Gul, ribbet	9,1	124	100	8711401100115
3G1,5	Gul, ribbet	9,1	124	500	8711401100122
3G2,5	Gul, ribbet	10,7	180	500	8711401100825
4G1,5	Gul, ribbet	10,1	153	500	9999999135729
4G2,5	Gul, ribbet	11,9	222	500	8711401100924
4G4	Gul, ribbet	13,8	321	500	8711401101228
5G1,5	Gul, ribbet	11,0	185	500	8711401100726
5G2,5	Gul, ribbet	13,2	271	500	8711401112699
5G6	Gul, ribbet	17,2	519	500	8711401101402
5G10	Gul, ribbet	22,7	900	500	8711401200167
5G16	Gul, ribbet	28,8	1324	500	8711401111562