

Rotorklippare Suire TURBOGYR PRO TR5



TURBOGYR från franska Suire är en bogserad hydrauliskt uppfällbar rotorslåmaskin av högsta kvalitet. Rotorslåmaskinen lämpar sig för trädesmarker, grönytor samt gräsfrö- och stubbmarker. TURBOGYR-serien består av modellerna 6400, 7200 och 8000. Ramen är uppbyggd av en fackverkskonstruktion mellan det övre och undre planet vilket ger en extremt stark och vridstöv konstruktion, samtidigt som det blir lätt att hålla rent. Samtliga TURBOGYR-modeller levereras med 8 st höga och breda hjul och tandemaxlar för att säkerställa perfekt terrängföljning. Sidovingarna har en flytande position med möjlig rörelse upp till $\pm 15^\circ$ för att följa ojämn mark. Vid transport finns ackumulator som tar upp stötar.



Rotorklippare Suire TURBOGYR PRO 6400 - 8000 TR5



Användningsområde:

- Trädesmarker
- Skogsarealer och grönytor
- Gräsfrö- och stubbmarker

Produktfördelar:

- Slät oandel
- Tandem med stora hjul
- Skyddstallrikar på alla rotoror
- Kraftig konstruktion


Suire TURBOGYR PRO 6400, 7200 och 8000 är kraftiga och högkvalitativa bogserade och hydrauliskt uppvikbara rotorslåmaskin med arbetsbredd 6,4, 7,1 eller 7,9 meter. Rotorslåmaskinen lämpar sig för trädesmarker, grönytor samt gräsfrö- och stubbmarker. Rotorslåmaskinerna har kraftigt sugande knivar som överlappar varandra med hela 140 mm för bästa möjliga resultat även i hjulspåren från traktorn. Hastigheten vid bladens spets är 97 m/sek. Samtliga rotoror är utrustade med skyddstallrikar. Klipphöjden justeras mellan 50 och 190 mm. Sidovingarna är flytande med möjlig rörelse upp till $\pm 15^\circ$ för optimal anpassning vid körning på ojämn mark.

Rotorslåmaskinerna i TURBOGYR PRO-serien är utrustade med det patenterade systemet Paralift för hydraulisk horisontell justering av ramen samt 8st hjul 10/75R15,3 med tandem på alla hjulaxlar. Kräver ett dubbelverkande och ett enkelverkande hydrauluttag. Monteras i lantbruksdraget 35 mm.

Beskrivning / Art. nr.	6400-TR5	7200-TR5	8000-TR5
Arbetsbredd (m)	6,4	7,1	7,9
Transportbredd/höjd (m)	2,55/3,05	2,55/3,10	2,55/3,45
Vikt (kg)	3 450	3 900	4 300
Effektbehov (hk)	160-260	180-300	180-340
Knivar/rotoror	30/5	30/5	30/5
Knivarna överlappning (mm)	140	140	140
Klipphöjd (mm)	50-190	50-190	50-190
Hjuldimension Ø / bredd (mm)	760 / 275	760 / 275	760 / 275
Skyddsgardin av kedja och gummiduk fram	Standard	Standard	Standard
PTO-axel med vidvinkel och slirkoppling	Standard	Standard	Standard
260 hk fördelarbox 1000 rpm, rotor växellådor 120 hk	Standard	Standard	Standard
PARALIFT. Lätt inställning till traktor. (patent)	Standard	Standard	Standard
Tandemaxel på alla hjulaxlar	Standard	Standard	Standard



Extrautrustning / Tillval

11-138470053	Kuldrag
11-007000002	Räkneverk

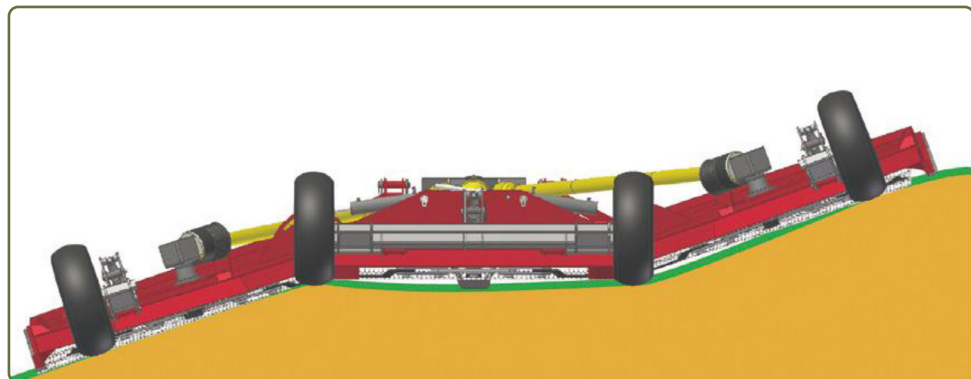

Flytande position

TURBOGYR PROs sidovingar är flytande med möjlig rörelse upp till $\pm 15^\circ$ under användning för optimal anpassning vid körning på ojämn mark.

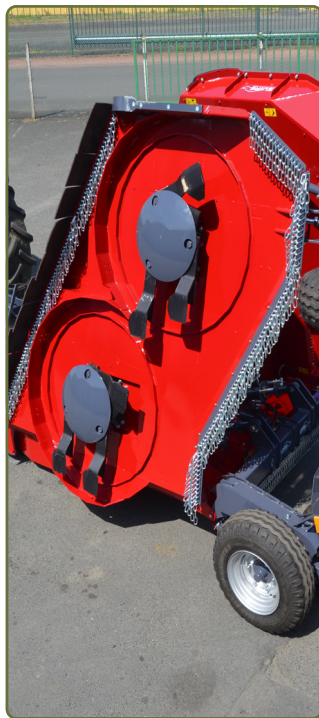

Fackverkskonstruktion

vilket ger en extremt stark och vridstyv konstruktion.



Tandemaxlar

Tandemaxlar och höga, breda hjul för enkel körning och perfekt terrängföljning. Hjul kan utrustas med räkneverk.


Skyddsgardin

Klippare utrustad med gardinkedja bak samt kombinerad gummiduk och gardinkedja fram.



Kraftfulla växellådor

skyddas med slirkoppling på varje växellåda.

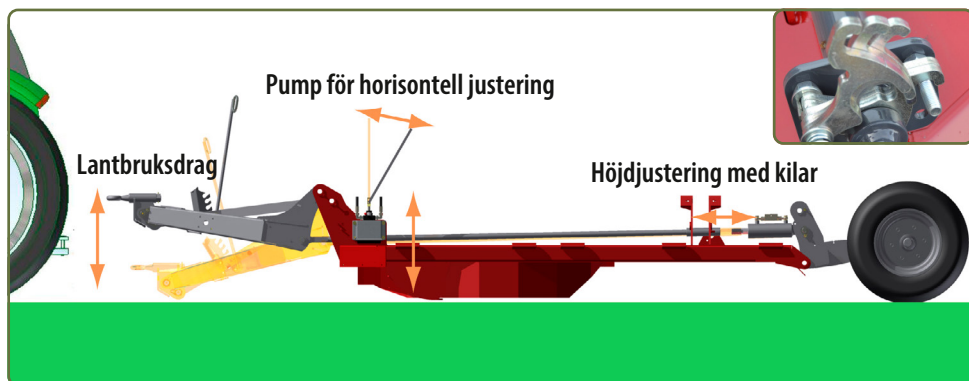


PARALIFT patenterat system för justering av höjd och horisontellt läge

Draget är justerbart i höjdläge och injusteringen av höjdgrelning på bakdäcken är enkel med kilar. Utöver detta är samtliga modeller av TURBOGYR utrustade med det patenterade systemet PARALIFT, vilket innebär en enkel justering för att säkerställa att maskinen står horisontellt.



Överlappande knivar

Knivar som överlappar varandra med 140 mm optimerar klippningen, även bakom traktorns hjul.

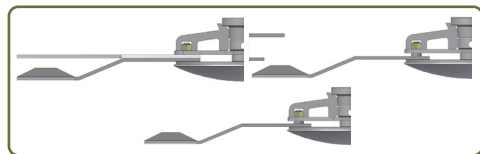


Knivtyper

Olika knivalternativ finns beroende på typ av material som ska slås.



Transportbredd

TURBOGYR PRO-sortimentet har en transportbredd som alltid understiger 2,55 m och transportvinkling över 90° för mer stabilitet och säker transport.

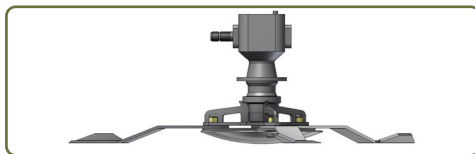

Rotor med skyddstallrik

Rotor med sugande knivar och skyddstallrik under varje rotor. Skyddsringar på chassiet mot knivuppslag.