

AGRIMAX RT 657



GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
GRIPEN[®]
WHEELS

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Radial

R-1W



D



Technologies



Hög hastighet

Performance



Mindre jordpackning



Hantering och komfort



Bränsleekonomi



Dragförmåga



Hög lastkapacitet



AGRIMAX RT 657

RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 657 är ett utmärkt däck för körning på väg och jordbearbetning. Vissa storlekar lämpar sig även för vinskördning. Däcket är en garanti för förstklassig körkomfort, och ger dessutom betydande bränslebesparingar. Det har stor lastkapacitet, även i hög hastighet. AGRIMAX RT 657 är det bästa alternativet för dig som behöver ett mångsidigt och tillförlitligt däck utan att kompromissa om prestandan.

Ø 16"	Däckdimension	LI/SS	FÄLG		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Version
			Rek.	Alt.						
	320/65 R 16	117 D/120 A8	W 10	W 9 ; W 11	319	822	366	2466	390	STD
Ø 18"	320/65 R 18	109 A8/B	W 10	W 9 ; W 11	319	873	392	2587	410	STD
	340/65 R 18	113 A8/B	W 11	W 10 ; W 12	343	899	400	2667	425	STD
Ø 20"	340/65 R 20	124 D/127 A8	W 11	W 10 ; W 12	343	950	430	2892	450	STD
	420/65 R 20	135 D/138 A8	W 13	W 11 ; W 12	418	1054	468	3162	500	STD
	440/65 R 20	138 D/141 A8	W 14 L	W 13 ; W 15 L	441	1080	479	3240	525	STD
Ø 24"	420/65 R 24	138 D/141 A8	W 13	W 11 ; W 12	418	1156	519	3468	550	STD
	440/65 R 24	135 D/138 A8	W 14 L	W 13 ; W 15 L	441	1182	538	3546	575	STD
	440/65 R 24	135 D/138 A8	W 14 L	W 13 ; W 15 L	441	1182	538	3546	575	SPL
	480/65 R 24	140 D/143 A8	W 15 L	W 14 L	479	1234	562	3730	600	STD
	480/65 R 24	140 D/143 A8	W 15 L	W 14 L	479	1234	562	3730	600	SPL
	540/65 R 24	146 D/149 A8	W 16 L	W 18 L	530	1312	590	3930	625	STD
	540/65 R 24	146 D/149 A8	W 16 L	W 18 L	530	1312	590	3930	625	SPL
Ø 28"	420/65 R 28	135 D/138 A8	W 13	W 12 ; W 11	418	1257	584	3824	600	STD
	440/65 R 28	138 D/141 A8	W 14 L	W 13 ; W 15 L	441	1283	590	3927	625	STD
	480/65 R 28	142 D/145 A8	W 15 L	W 14 L	479	1335	610	4091	650	STD
	540/65 R 28	149 D/152 A8	W 16 L	W 18 L	530	1413	643	4253	675	STD

STD: Standard - SPL: Special

Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter;
SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; SRI = Rullningsradie



Radial



Technologies



Hög hastighet

Performance



Mindre jordpackning



Hantering och komfort




Bränsleekonomi



Dragförmåga



Hög lastkapacitet

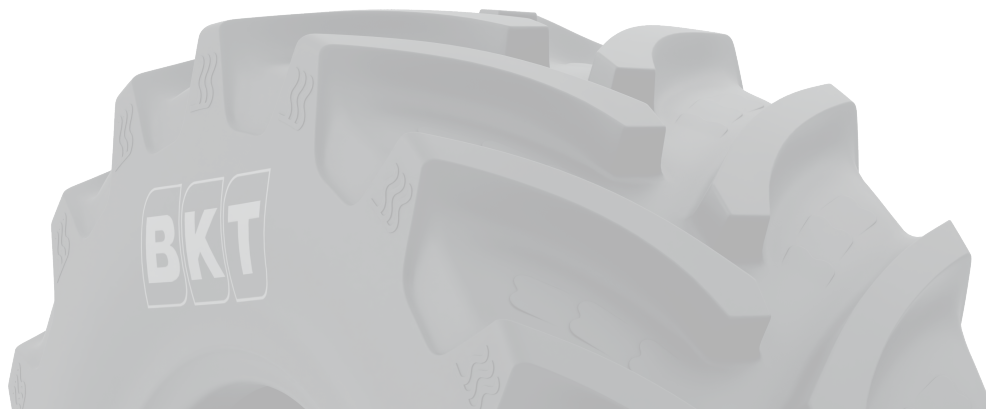

Ø 28"	Däckdimension	LI/SS	FÄLG		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Version
			Rek.	Alt.						
	540/65 R 28	149 D/152 A8	W 16 L	W 18 L	530	1413	643	4253	675	SPL
	600/65 R 28	154 D/157 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1491	670	4470	700	STD
	600/65 R 28	154 D/157 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1491	670	4470	700	SPL
Ø 30"	420/65 R 30	136 D/139 A8	W 13	W 12 ; W 11	418	1308	606	3952	625	STD
	540/65 R 30	150 D/153 A8	W 16 L	W 18 L	530	1464	670	4403	700	STD
	540/65 R 30	150 D/153 A8	W 16 L	W 18 L	530	1464	670	4403	700	SPL
	600/65 R 30	155 D/158 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1542	697	4609	725	STD
Ø 34"	540/65 R 30	150 D/153 A8	W 16 L	W 18 L	530	1464	670	4403	700	STD
	540/65 R 30	150 D/153 A8	W 16 L	W 18 L	530	1464	670	4403	700	SPL
	600/65 R 34	157 D/160 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1644	742	4960	775	STD
	600/65 R 34	157 D/160 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1644	742	4960	775	SPL
Ø 38"	540/65 R 38	153 D/156 A8	W 16 L	W 18 L	530	1667	760	5059	800	STD
	540/65 R 38	153 D/156 A8	W 16 L	W 18 L	530	1667	760	5059	800	SPL
	600/65 R 38	159 D/162 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1745	790	5247	825	SPL
	600/65 R 38	159 D/162 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1745	790	5247	825	STD
	650/65 R 38	163 D/166 A8	DW 20 B	DW 21 B ; DW 23 B	645	1811	830	5483	875	STD
	900/55 R 38	179 D/181 A8	DW 27 B	DW 30 B	880	1950	880	5842	925	STD
Ø 42"	650/65 R 42	165 D/168 A8	DW 20 B	DW 21 B ; DW 23 B	645	1913	878	5810	925	STD

STD: Standard - SPL: Special

Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter;
SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; SRI = Rullningsradie