



Winlet

Effektive og intelligente vakuum
løftere til løft af vinduer, glas og
andre lufttætte materialer.

 **GMV**
Cranes and Handling



Winlet
350TH



Pat. Pending

GODT ARBEJDSMILJØ >> STÆRK RYG >> GLADE MEDARBEJDERE >> FÆRRE MATERIEL SKADER >> HURTIGERE MONTAGE...

Winlet 350TH - en revolutionerende ny måde at montere vinduer på. Med Winlet 350TH vinduesrobot kan arbejdsmiljøet på arbejdspladsen forbedres dramatisk. Vindueselementer på op til 350 kg løftes, transporteres og monteres let og uden belastning af ryggen. Resultatet forbedrer bundlinien fordi vi får glattere og mere effektive medarbejdere, færre skader på de håndterede emner samt en langt hurtigere montage. Endelig en vinduesrobot som både tilgodeser arbejdsmiljø og effektivitet.

WWW.WINLET.DK




FLEKSIBEL OG HURTIG

Winlet 350 TH anvendes til montage af vinduer i etagebyggeri, hvor højden betyder at standard Winlet ikke kan benyttes eller hvor de øvrige byggepladsforhold gør fremkommeligheden svær.


Winlet 350 TH fås som standard med gaffellommer som passer på alle maskiner, og med kvikskifte til Teleskoplæsser. Derudover har den et selvstændigt hydrauliksystem som gør den uafhængig af byggemaskinen.



LASTDIAGRAM - LODRETTE SUGEKOPPER

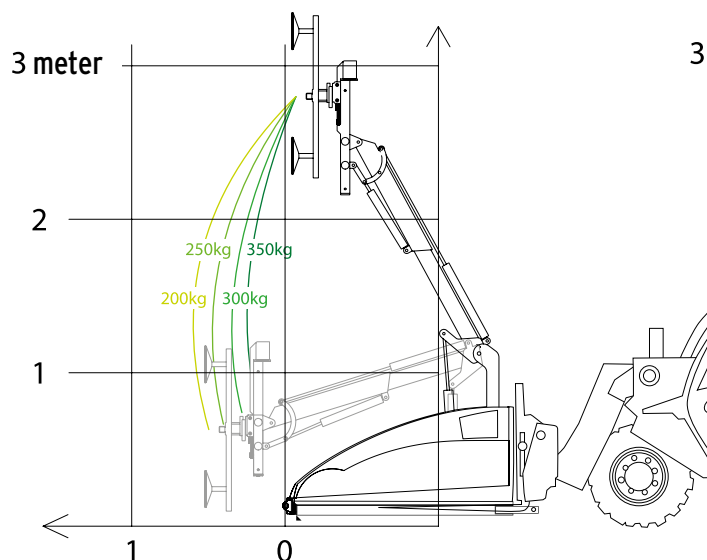


LASTDIAGRAM - VANDRETTE SUGEKOPPER

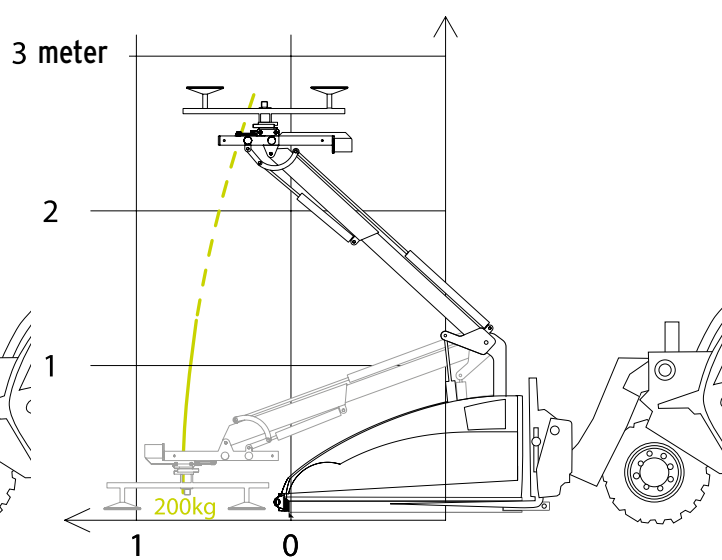

MAKSIMAL KAPACITET OG SIKKERHED

Winlet 350 TH har hele 350 kg løftekapacitet og har 2-kreds vakuumsystem som giver stor sikkerhed. Den imponerende 500 mm teleskopfunktion giver samtidig mulighed for montage af elementer på steder hvor andre maskiner må give op.

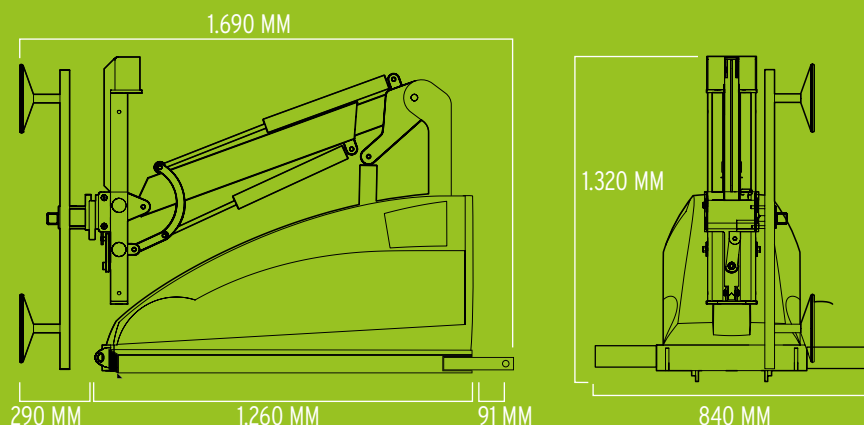

SPECIFIKATIONER

UDVENDIG LÆNGDE
UDVENDIG BREDDE
MAX. LØFTEKAPACITET
MAX. LAST VED MAX. UDSKUD
MAX. LAST PÅ SIDEN
EGENVÆGT
MIN. UDSKUD
(fra kofanger til sugesop)
MAX. UDSKUD
(fra kofanger til sugesop)
MAX. LØFTEHØJDE
(fra gaffler til center løfteåg)
GAFFELHØJDE
GAFFELBREDDE
CC MÅL
(CENTERAFSTAND ML. GAFLER)
SIDESKIFT
HYDRAULISK FINHEJS - LODRET
HYDRAULISK TILT-FUNKTION
ROTATION - ENDELØST
SUGEKOPPER
BATTERIER

EKSTRA Udstyr



- LØFTEGAFFEL - til løft af palleteret gods
- LØFTEKROG - til løft i strop o.l.
- LØFTESLING - til løft af Winlet
- AFSPÆRRINGSVENTILER PÅ SUGEKOPPER
- LYNKOBLING PÅ SUGEKOPPER
- TRAVERSER I SPECIALMÅL
- VINKLET FRONT - til vandret løft
- RADIOSTYRING
- KVIKSKIFTE TIL TELESKOPLÆSSER

UNIK BRUGERVENLIGHED



Multifunktions betjeningspanel i operatørvænligt design med integrerede trykknapper og signallamper. To-knaps udløsning af vakuum og overvågning af maskinens kapacitetsgrænser for øget sikkerhed.

Winlet 400

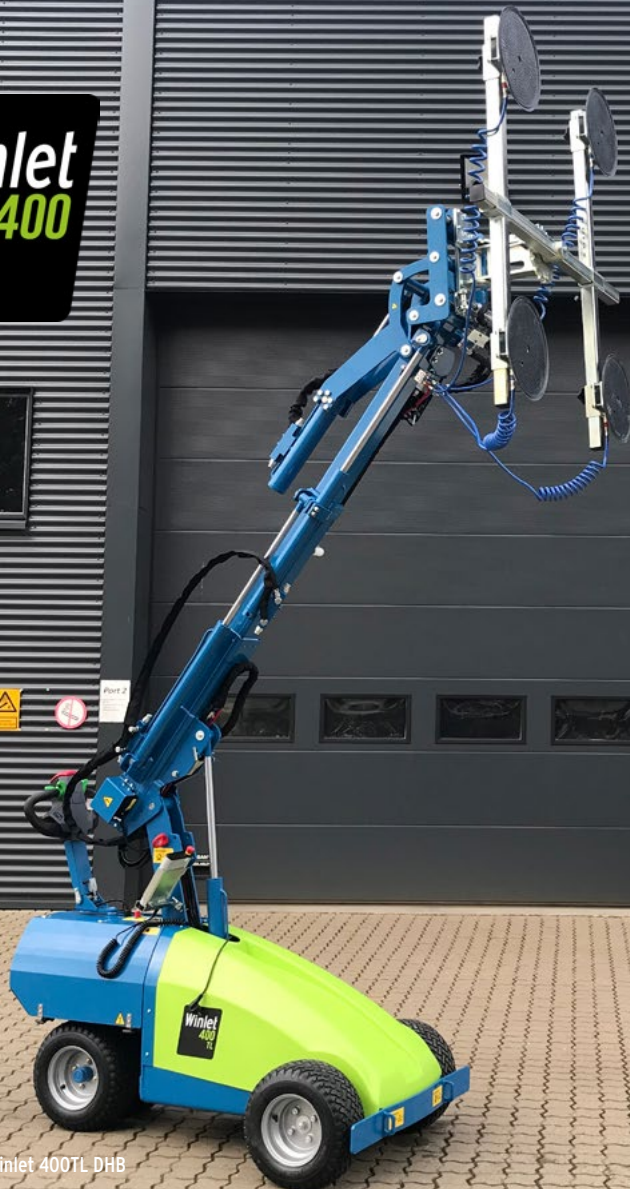


Foto: Winlet 400TL DHB

UNIKKE FEATURES:

- ✓ EKSTRA RÆKKEVIDDE
- ✓ MAC (Multi Axis Control) BETJENING
- ✓ LINEÆRT HYDRAULISK SIDESKIFT
- ✓ TERRÆNGÅENDE HJULSÆT
- ✓ ULTRA KOMPakte HJULSÆT

Pat. Pending

GODT ARBEJDSMILJØ >> FÆRRE MATERIELLE SKADER >> GLADE MEDARBEJDERE >> STÆRK RYG >> HURTIGERE MONTAGE...

Winlet 400 er GMVs nyudviklede linje af vinduesløftere designet til at give brugeren så mange muligheder som muligt. Terrængående eller ultra kompakt? Simultan betjening af flere hydrauliske funktioner eller proportional trinløs betjening? Du vælger selv! Med det store udvalg af features kan du skæddersy din maskine til at dække lige præcis dit behov. Resultatet vil vise sig på din bundlinje, fordi dine medarbejdere vil være i stand til at arbejde mere effektivt, undgå rygskeer og sygedage, hvilket vil resultere i hurtigere installationer uden skader på glasset. Endelig - en vinduesløfter, der forbedrer effektiviteten og opfylder de stigende krav fra Arbejdstilsynet.

WWW.WINLET.DK

TERRÆNGÅENDE ELLER KOMPAKT



Winlet 400TL (TL - **Terrain Lifter**) er tilgængelig med ekstra brede styre- og trækjul for større stabilitet i udendørs terræn. Dette gør den ideel til brug ved udendørs monteringsopgaver.




Winlet 400CL (CL - **Compact Lifter**) er udstyret med smallere hjul, hvilket gør den til markedets mest kompakte vinduesløfter og ideel til at arbejde steder hvor pladsen er trang.

EKSTRA RÆKKEVIDDE

Alle Winlet 400 fås med enkelt udskud (SHB - **Single Hydraulic Boom**) eller dobbelt udskud (DHB - **Double Hydraulic Boom**). Vælg en DHB model hvis du søger ekstra løftehøjde og rækkevidde.

Både enkelt og dobbelt udskud er naturligvis hydrauliske på alle Winlet 400 modeller.

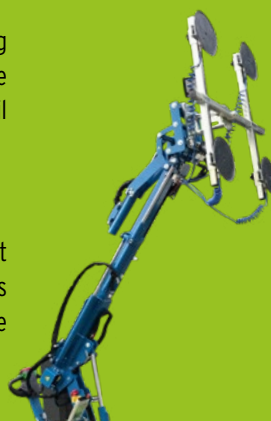

WINLET 400 PRODUKT NØGLE

CL (Compact Lifter) = Smalle hjulsæt.

TL (Terrain Lifter) = Brede hjulsæt.

HV (Hydraulic Vertical lift) = Front med hydraulisk løft op/ned.

HS (Hydraulic Sideshift) = Front med hydraulisk sideskift.

SHB (Single Hydraulic Boom) = 1x500mm udskud af løftearm.

DHB (Double Hydraulic Boom) = 2x500mm udskud af løftearm.


PSAC (Proportional Single Axis Control) = Trinløs styring af en enkelt hydraulisk funktion af gangen.

MAC (Multi Axis Control) = Trinvis styring af flere hydrauliske funktioner af gangen.


TEKNISK OVERSIGT*

	MAX LAST (Arm ude/inde)	MAX. LAST PÅ SIDEN	MIN / MAX UDSKUD (Kofanger til sugekop)	MIN / MAX LØFTEHØJDE (Vandrette sugekopper ned)	MIN / MAX LØFTEHØJDE (Vandrette sugekopper op)
Winlet 400CL SHB/HV	200 kg / 400 kg	200 kg	458 MM / 958 MM	0 MM / 890 MM	2.670 MM / 3.078 MM
Winlet 400CL DHB/HV	60 kg / 315 kg	200 kg	590 MM / 1.590 MM	0 MM / 910 MM	2.790 MM / 3.635 MM
Winlet 400CL SHB/HS	250 kg / 460 kg	200 kg	318 MM / 818 MM		2.530 MM / 2.938 MM
Winlet 400CL DHB/HS	110 kg / 400 kg	200 kg	450 MM / 1.450 MM	0 MM / 1.065 MM	2.650 MM / 3.465 MM
Winlet 400TL SHB/HV	225 kg / 410 kg	200 kg	458 MM / 958 MM	0 MM / 890 MM	2.670 MM / 3.078 MM
Winlet 400TL DHB/HV	85 kg / 345 kg	200 kg	590 MM / 1.590 MM	0 MM / 910 MM	2.790 MM / 3.635 MM
Winlet 400TL SHB/HS	285 kg / 500 kg	200 kg	318 MM / 818 MM	0 MM / 1.192 MM	2.530 MM / 2.938 MM
Winlet 400TL DHB/HS	130 kg / 415 kg	200 kg	450 MM / 1.450 MM	0 MM / 1.065 MM	2.650 MM / 3.465 MM


TL - Terrain Lifter

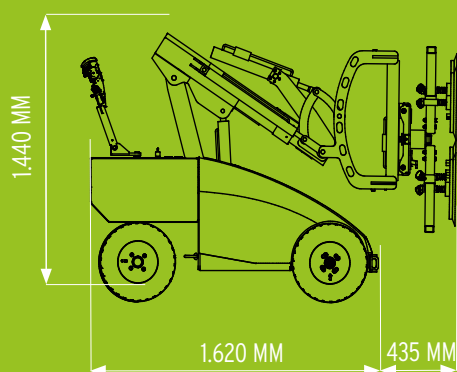


CL - Compact Lifter

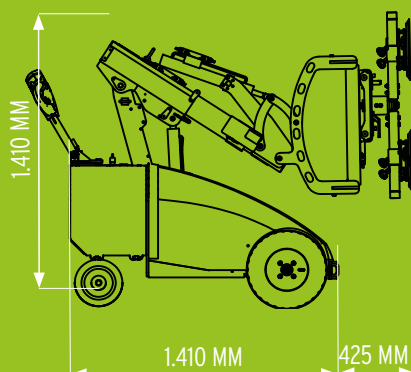

TL - Terrain Lifter

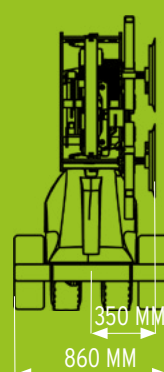

CL - Compact Lifter

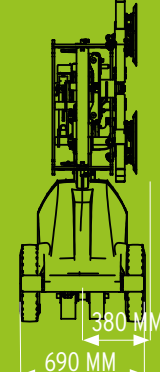

SPECIFIKATIONER*

SIDESKIFT	100 MM
100% lineære bevægelser	
HYDRAULISK FINHEJS	200 MM
Kun relevant på HV front	
ROTATION	360 GRADER
SUGEKOPPER	4 X Ø310 / Ø360 / Ø410 MM
FORHJULSTRÆK	1200 W
24V AC transaksel	
BATTERIER	2 X 90 AH
DRIFTSTID	12 HOURS
Pr. opladning	
EGNET TIL UDENDØRS BRUG	
Vandafvisende	
INTEGRERET LØFTEØJE	
til løft af Winlet	

TILBEHØR

- **TVILLINGEHJUL** - til ujævnt terræn
- **STØTTEHJUL** - til ekstra stabilitet
- **LØFTEGAFFEL OG LØFTEKROG** - til løft af paller - et godt eller løft i strop.
- **GAFFEL PLATFORM** - til brug af Winlet i teleskoplæsser


UNIK BRUGERVENLIGED - VÆLG MELLEM TO BETJENINGSPANELER



På Winlet 400 kan du vælge imellem to forskellige betjeningspaneler:

1. **MAC (Multi Axis Control)**, der tillader samtidig styring af flere hydrauliske funktioner. Manøvreringshastighed kan bruges justere på: 100% - 50% - 10%.
2. **PSAC (Proportional Single Axis Control)**, den traditionelle Winlet styring, hvor en funktion vælges og styres trinløst.

VÆLG MELLEM TO TYPER FRONTER

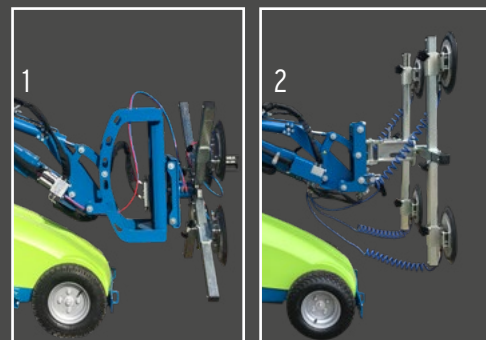

Alle Winlet 400 modeller fås med to alternative fronter:

1. **HV (Hydraulic Vertical lift)**, den velkendte front med både horisontal sideskift og vertikal finhejs i 100% lineære bevægelser.
2. **HS (Hydraulic Sideshift)** er en fast front med et unikt 100% lineært **hydraulisk** horisontalt sideskift.

*Kontakt din forhandler for få specifikationer og lastdiagram på den ønskede Winlet 400 model.

**Winlet
575**



GODT ARBEJDSMILJØ >> STÆRK RYG >> GLADE MEDARBEJDERE >> FÆRRE MATERIEL SKADER >> HURTIGERE MONTAGE...

Winlet 575 - en revolutionerende ny måde at montere vinduer på. Med Winlet 575 vinduesrobot kan arbejdsmiljøet på arbejdspladsen forbedres dramatisk. Vindueselementer på op til 575 kg løftes, transporteres og monteres let og uden belastning af ryggen. Resultatet forbedrer bundlinien fordi vi får glattere og mere effektive medarbejdere, færre skader på de håndterede emner samt en langt hurtigere montage. Endelig en vinduesrobot som både tilgodeser arbejdsmiljø og effektivitet.

WWW.WINLET.DK




LØFTER ALLE LUFTTÆTTE EMNER

Winlet 575 kan let omstilles til at løfte mange andre materialer end blot vinduer og glas. I nogle tilfælde kræver dette andre typer sugekopper som let monteres på den eksisterende front. Dette gør Winlet 575 ideel til at håndtere:


GRANIT
FLISER
GIPSPLADER & FIBER-
GIPS

BETONELEMENTER
POREBETON
TRÆPLADER
STÅLPLADER

LASTDIAGRAM - LODRETTE SUGEKOPPER

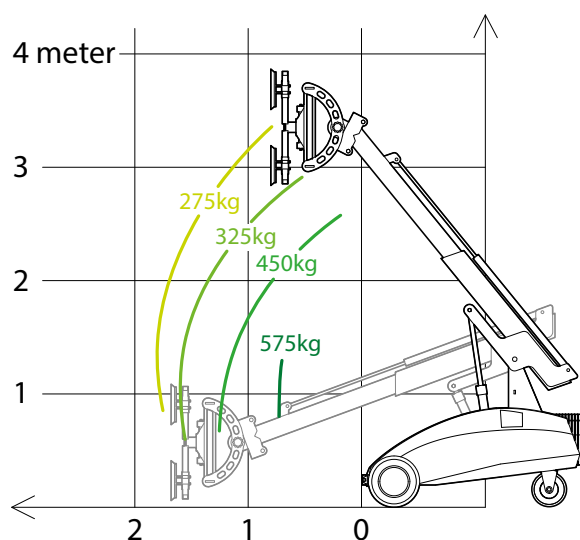


LASTDIAGRAM - VANDRETTE SUGEKOPPER

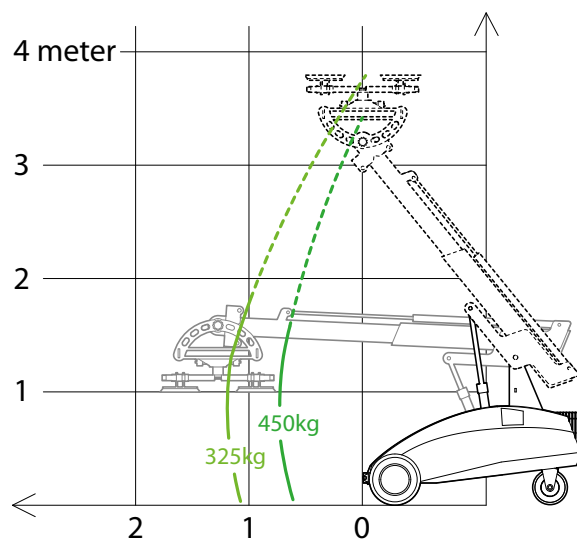

MAKSIMAL KAPACITET - MINIMAL PLADS

Winlet 575 kombinerer enestående løftekapacitet og rækkevidde med et unikt og kompakt design. Kun med Winlet 575 er det muligt at håndtere tunge emner helt op til 575 kg. Gennem ujævnt terræn og smalle passager. På grund af det kompakte design, er steder med begrænset plads - så som elevatorer og kontorgange - ikke noget problem for Winlet 575. Samtidig gør den lave egenvægt på Winlet 575 det muligt at håndtere byggematerialer steder hvor tungere byggemaskiner må give op på grund af fladetryk.

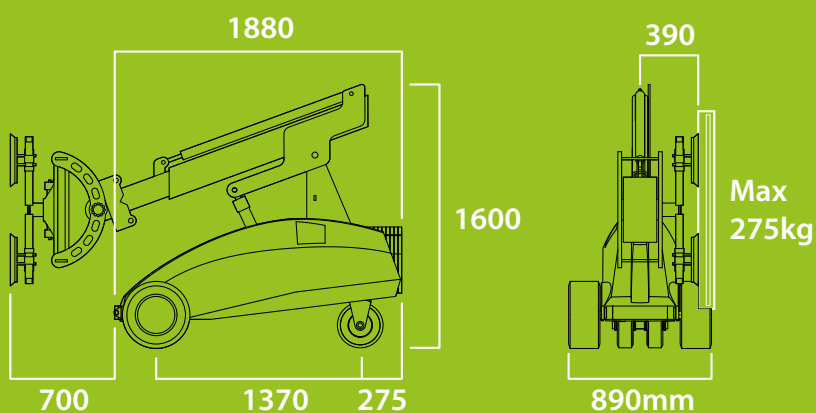

SPECIFIKATIONER

UDVENDIG LÆNGDE	1.880 MM
UDVENDIG BREDDE	890 MM
MAX. LØFTEKAPACITET	575 KG
MAX. LAST VED MAX. UDSKUD	275 KG
MAX. LAST PÅ SIDEN	275 KG
EGENVÆGT uden kontravægte	1.025 KG
EGENVÆGT med kontravægte	1.300 KG
MIN. UDSKUD (fra kofanger til sugekop)	700 MM
MAX. UDSKUD (fra kofanger til sugekop)	1.800 MM
MAX. LØFTEHØJDE (TIL CENTER LØFTEÅG)	3.600 MM
HYDRAULISK SIDESKIFT	75 MM
HYDRAULISK FINHEJS - LODRET	190 MM
HYDRAULISK TILT-FUNKTION	180 GRADER
HYDRAULISK ROTATION	350 GRADER
SUGEKOPPER	4 X Ø350 MM
BATTERIER	2 X 150 AH

EKSTRA Udstyr



- TVILLINGEHJUL - til ujævnt terræn
- STØTTEHJUL - til ekstra stabilitet
- LØFTEGAFFEL - til løft af palleteret gods
- LØFTEKROG - til løft i strop o.l.
- LØFTESLING - til løft af Winlet
- AFSPÆRRINGSVENTILER PÅ SUGEKOPPER
- LYNKOBLING PÅ SUGEKOPPER
- TRAVERSER I SPECIALMÅL
- RADIOSTYRING

UNIK BRUGERVENLIGHED



På Winlet 575 kan du vælge imellem to forskellige betjeningspaneler:

1. **MAC (Multi Axis Control)**, der tillader samtidig styring af flere hydrauliske funktioner. Manøvreringshastighed kan brugeren justere på: 100% - 50% - 10%.

2. **PSAC (Proportional Single Axis Control)**, den traditionelle Winlet styring, hvor en funktion vælges og styres trinløst.

Forhandler:



Winlet
600

Pat. Pending

GODT ARBEJDSMILJØ >> STÆRK RYG >> GLADE MEDARBEJDERE >> FÆRRE MATERIEL SKADER >> HURTIGERE MONTAGE...

Winlet 600 - en revolutionerende ny måde at installere vinduer på. Med brugen af Winlet 600 vinduesrobotten, kan du hurtigt forbedre sikkerheden på arbejdspladsen. Vindueselementer på op til 600 kg kan løftes, transporteres og installeres nemt, uden at belaste ryggen. Resultatet vil vise sig på din bundlinje, fordi dine medarbejdere vil være i stand til at arbejde mere effektivt, undgå rygskader og sygedage, hvilket vil resultere i hurtigere installationer uden skader på glasset. Endelig - en vinduesrobot, der forbedrer effektiviteten og opfylder de stigende krav fra Arbejdstilsynet.

WWW.WINLET.DK



LØFTER ALLE LUFTTÆTTE EMNER

Winlet 600 kan let omstilles til at løfte mange andre materialer end blot vinduer og glas. I nogle tilfælde kræver dette andre typer sugeskopper som let monteres på den eksisterende front. Dette gør Winlet 600 ideel til at håndtere:

GRANIT

TRÆPLADER

BETON


FLISER

GIPSPLADER


BRANDDØRE

STÅLPLADER

LASTDIAGRAM - LODRETTE SUGEKOPPER

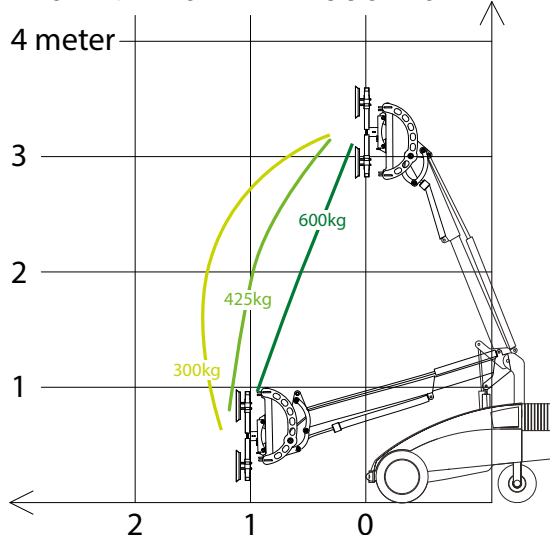


LASTDIAGRAM - VANDRETTE SUGEKOPPER

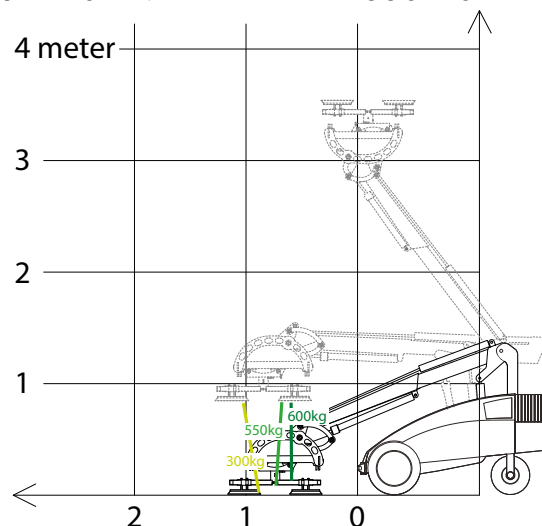

MAXIMAL KAPACITET - MINIMAL PLADS

Winlet 600 kombinerer overlegen løftekapacitet og rækkevidde med et unikt og kompakt design.

Winlet 600 kan på grund af sit kompakte design og unikke kapacitet let og ubesværet håndtere elementer på op til 300 kg på siden af maskinen, hvilket muliggør transport gennem smalle gange og andre steder på byggepladsen, hvor pladsen er trang. Den lave vægt gør det muligt at bruge Winlet 600, hvor tungere entreprenørmaskiner ikke kan bruges på grund af fladetryk.

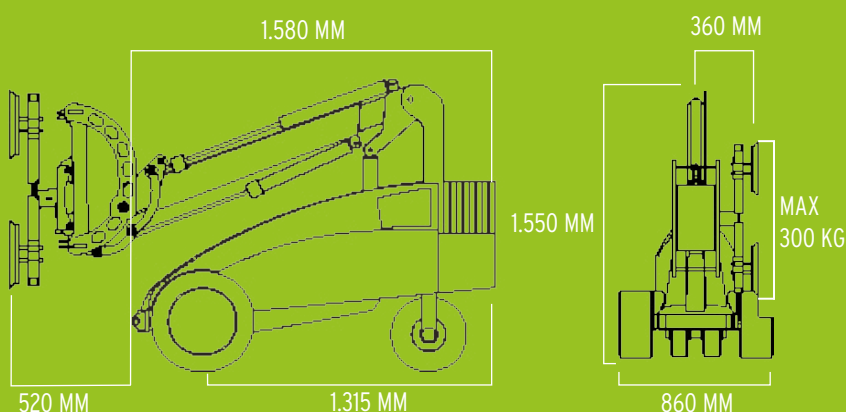

SPECIFIKATIONER

UDVENDIG LÆNGDE	1.580 MM
UDVENDIG BREDDE	875 MM
MAX. LØFTEKAPACITET	600 KG
MAX. LAST VED MAX. UDSKUD	300 KG
MAX. LAST PÅ SIDEN	300 KG
EGENVÆGT uden kontravægte	865 KG
EGENVÆGT med kontravægte	1.060 KG
MIN. UDSKUD - vandret arm	600 MM
(fra kofanger til sugesop)	
MAX. UDSKUD - VANDRET ARM	1.300 MM
(fra kofanger til sugesop)	
MAX. LØFTEHØJDE	3.300 MM
(til center løfteåg)	
SIDESKIFT 90 MM	
HYDRAULISK FINHEJS - LODRET	190 MM
HYDRAULISK TILT-FUNKTION	180 GRADER
ROTATION - ENDELØST	360 GRADER
SUGEKOPPER	4 X Ø350 MM
BATTERIER	2 X 95 AH

UNIK BRUGERVENLIGHED OG SIKKERHED



Multifunktions betjeningspanel i operatørvænet design med integrerede trykknapper og signallamper. To-knaps udløsning af vakuum og fuld overvågning af maskinens kapacitetsgrænser for øget sikkerhed.

Hvis punktbelastningen bliver for lav, vil systemet automatisk afbryde de hydrauliske funktioner og kun tillade de hydrauliske cylindre at bringe belastningen tættere på maskinen.

EKSTRA Udstyr



- LYNKOBLING - på sugesupper
- TVILLINGEHJUL - til ujævnt terræn
- STØTTEHJUL - til ekstra stabilitet
- LØFTEGAFFEL & LØFTEKROG - til løft af palleteret gods eller løft i strop el. lign.
- GAFFEL PLATFORM - for brug af Winlet i teleskoplæsser
- LØFTESLING - til løft af Winlet
- RADIOSTYRING

Winlet
785



Pat. Pending

GODT ARBEJDSMILJØ >> STÆRK RYG >> GLADE MEDARBEJDERE >> FÆRRE MATERIEL SKADER >> HURTIGERE MONTAGE...

Winlet 785 - en revolutionerende ny måde at montere vinduer på. Med Winlet 785 vinduesrobot kan arbejdsmiljøet på arbejdspladsen forbedres dramatisk. Vindueselementer på op til 785 kg løftes, transporteres og monteres let og uden belastning af ryggen. Resultatet forbedrer bundlinien fordi vi får glattere og mere effektive medarbejdere, færre skader på de håndterede emner samt en langt hurtigere montage. Endelig en vinduesrobot som både tilgodeser arbejdsmiljø og effektivitet.

WWW.WINLET.DK



LØFTER ALLE LUFTTÆTTE EMNER

Winlet 785 kan let omstilles til at løfte mange andre materialer end blot vinduer og glas. I nogle tilfælde kræver dette andre typer sugeskopper som let monteres på den eksisterende front. Dette gør Winlet 785 ideel til at håndtere:

GRANIT

FLISER

GIPSPLADER & FIBERGIPS

BETONELEMENTER


POREBETON

TRÆPLADER


STÅLPLADER

BRANDDØRE

LASTDIAGRAM - LODRETTE SUGEKOPPER

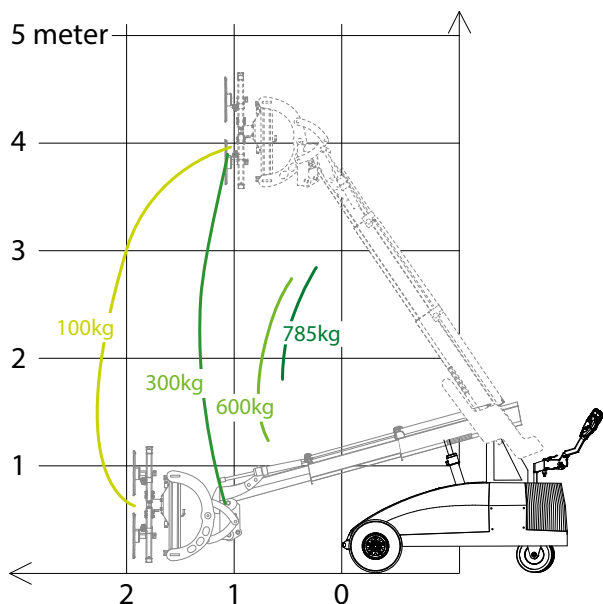


LASTDIAGRAM - VANDRETTE SUGEKOPPER

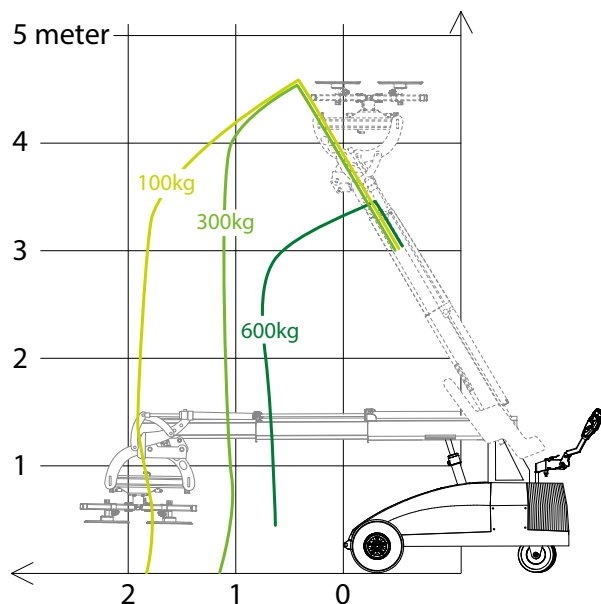

MAXIMAL KAPACITET - MINIMAL PLADS

Winlet 785 kombinerer enestående løftekapacitet og rækkevidde med et unikt og kompakt design. Kun med Winlet 785 er det muligt at håndtere tunge emner helt op til 785 kg. Gennem ujævnt terræn og smalle passager. På grund af det kompakte design, er steder med begrænset plads - så som elevatorer og kontorgange - ikke noget problem for Winlet 785. Samtidig gør den lave egenvægt på Winlet 785 det muligt at håndtere byggematerialer steder hvor tungere byggemaskiner må give op på grund af fladetryk.

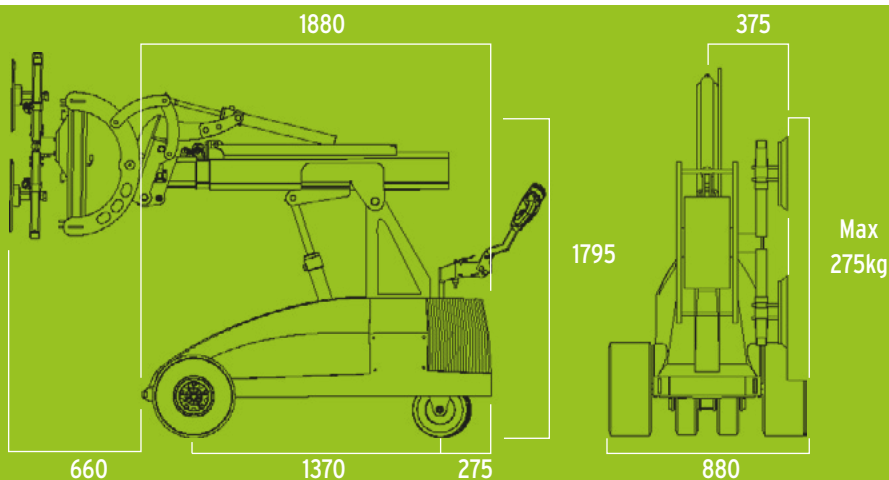

SPECIFIKATIONER

UDVENDIG LÆNGDE	1.880 / 2.600 MM
UDVENDIG BREDDE	880 MM
MAX. LØFTEKAPACITET	785 KG
MAX. LAST VED MAX. UDSKUD	100 KG
MAX. LAST PÅ SIDEN	275 KG
EGENVÆGT uden kontravægte	1.142 KG
EGENVÆGT med kontravægte	1.422 KG
MIN. UDSKUD	660 MM
(fra kofanger til sugekop)	
MAX. UDSKUD	2.500 MM
(fra kofanger til sugekop)	
MAX. LØFTEHØJDE	3.970 MM
(til center løfteåg)	
HYDRAULISK SIDESKIFT	75 MM
HYDRAULISK FINHEJS - LODRET	200 MM
HYDRAULISK TILT - FUNKTION	180 GRADER
HYDRAULISK ROTATION	180 GRADER
SUGEKOPPER	4 X Ø410 MM
BATTERIER	2 X 150 AH

EKSTRA Udstyr



- TVILLINGEHJUL - til ujævnt terræn
- STØTTEHJUL - til ekstra stabilitet
- LØFTEGAFFEL & LØFTEKROG - til løft af palletteret gods eller løft i strop og lign.
- GAFFEL PLATFORM - for brug af Winlet i telesko plæsser
- LØFTESLING - til løft af Winlet
- RADIO STYRING

UNIK BRUGERVENLIGHED



...OG SIKKERHED

Multifunktions betjeningspanel i operatørvænligt design med integrerede trykknapper og signallamper. To-knaps udløsning af vakuum og fuld overvågning af maskinens kapacitetsgrænser for øget sikkerhed.

Winlet
1000



Pat. Pending

GODT ARBEJDSMILJØ >> STÆRK RYG >> GLADE MEDARBEJDERE >> FÆRRE MATERIEL SKADER >> HURTIGERE MONTAGE...

Winlet 1000 - en revolutionerende ny måde at montere vinduer på. Med Winlet 1000 vinduesrobot kan arbejdsmiljøet på arbejdspladsen forbedres dramatisk. Vindueselementer på op til 1.000 kg løftes, transporteres og monteres let og uden belastning af ryggen. Resultatet forbedrer bundlinien fordi vi får glattere og mere effektive medarbejdere, færre skader på de håndterede emner samt en langt hurtigere montage. Endelig en vinduesrobot som både tilgodeser arbejdsmiljø og effektivitet.

WWW.WINLET.DK



LØFTER ALLE LUFTTÆTTE EMNER

Winlet 1000 kan let omstilles til at løfte mange andre materialer end blot vinduer og glas. I nogle tilfælde kræver dette andre typer sugekopper som let monteres på den eksisterende front. Dette gør Winlet 1000 ideel til at håndtere:

GRANIT

FLISER

GIPSPLADER & FIBERGIPS

BETONELEMENTER


POREBETON

TRÆPLADER


STÅLPLADER

BRANDDØRE

LASTDIAGRAM - LODRETTE SUGEKOPPER

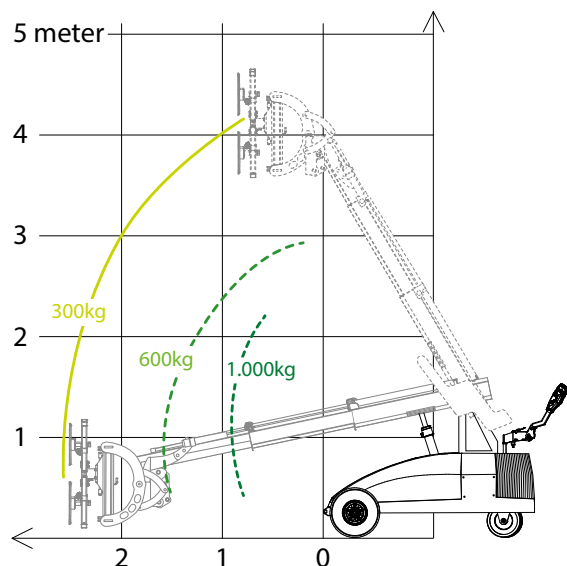


LASTDIAGRAM - VANDRETTE SUGEKOPPER

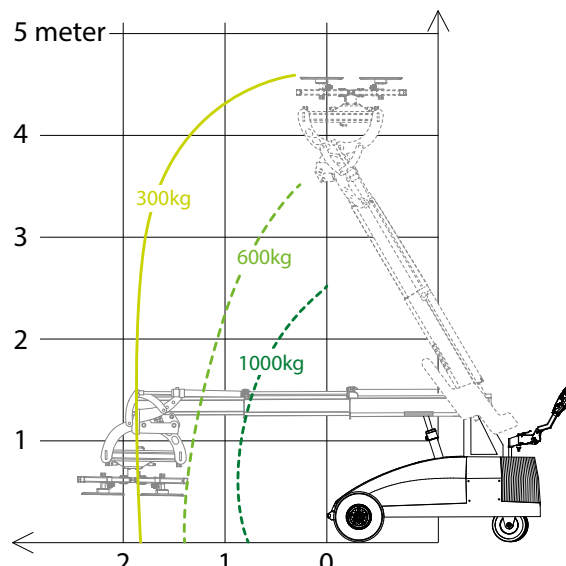

MAKSIMAL KAPACITET - MINIMAL PLADS

Winlet 1000 kombinerer enestående løftekapacitet og rækkevidde med et unikt og kompakt design. Kun med Winlet 1000 er det muligt at håndtere tunge emner helt op til 1.000 kg. Gennem ujævnt terræn og smalle passager. På grund af det kompakte design, er steder med begrænset plads - så som elevatorer og kontorgange - ikke noget problem for Winlet 1000. Samtidig gør den lave egenvægt på Winlet 1000 det muligt at håndtere byggematerialer steder hvor tungere byggemaskiner må give op på grund af fladetryk.

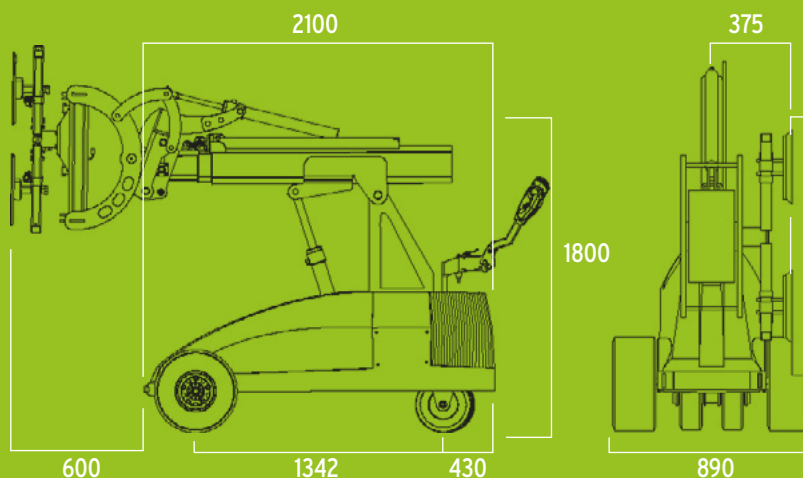

SPECIFIKATIONER

UDVENDIG LÆNGDE	2.100 MM
UDVENDIG BREDDE	890 MM
MAX. LØFTEKAPACITET	1.000 KG
MAX. LAST VED MAX. UDSKUD	300 KG
MAX. LAST PÅ SIDEN	300 KG
EGENVÆGT uden kontravægte	1.300 KG
EGENVÆGT med kontravægte	1.850 KG
MIN. UDSKUD	600 MM
(fra kofanger til sugekop)	
MAX. UDSKUD	2.500 MM
(fra kofanger til sugekop)	
MAX. LØFTEHØJDE	4.100 MM
(til center løfteåg)	
HYDRAULISK SIDESKIFT	75 MM
HYDRAULISK FINHEJS - LODRET	200 MM
HYDRAULISK TILT - FUNKTION	180 GRADER
HYDRAULISK ROTATION	180 GRADER
SUGEKOPPER	4 X Ø410
BATTERIER	2 X 150 AH

EKSTRA Udstyr



- **TVILLINGEHJUL** - til ujævnt terræn
- **STØTTEHJUL** - til ekstra stabilitet
- **LØFTEGAFFEL & LØFTEKROG** - til løft af palleteret gods eller løft i strop og. lign.
- **GAFFEL PLATFORM** - for brug af Winlet i telesko plæsser
- **LØFTESLING** - til løft af Winlet
- **RADIO STYRING**

UNIK BRUGERVENLIGHED



...OG SIKKERHED

Multifunktions betjeningspanel i operatørvenligt design med integrerede trykknapper og signallamper. To-knaps udløsning af vakuum og fuld overvågning af maskinens kapacitetsgrænser for øget sikkerhed.

**Winlet
1000**

Crawler
Bi-Leveling



BÆLTEDREJET UNDERVOGN » TERRÆNGÅENDE » AUTOMATISK SELV-NIVELLERENDE MANIPULATOR » EKSTREM STABILITET » HØJERE SIKKERHED » TILFREDSE MEDARBEJDERE » HURTIGERE INSTALLATION

Winlet Crawler Bi-Leveling er en unik maskine der udmærker sig ved både at være terrængående og selv-nivellerende over begge de horisontale akser. Den er konstrueret til at arbejde der hvor andre glasløftere må give op!

WWW.WINLET.DK




BÆLTEDREJET UNDERVOGN OG MINIMALT FLADETRYK

Winlet Crawler Bi-Leveling begår sig sikkert i alle typer terræn, på trapper etc., og sikrer en maksimal manøvrerdygtighed og præcision på selv de smalleste steder, med et absolut minimalt fladetryk – og uden behov for nogen former for støtteben på noget tidspunkt.




AUTOMATISK SELV-NIVELLERING

Nivellering af manipulatoren sker fuldstændig automatisk når funktionen Dynamic Levelling System anvendes, og det er selv på bakker og i meget ujævnt terræn. Winlet Crawler Bi-Leveling vil automatisk tilpasse sig langsgående hældninger på op til 15° (27%) og tværgående hældninger på op til 14° (25%) på samme tid, hvilket sikrer optimal sikkerhed og den mest effektive transport eller installation.

LASTDIAGRAM - LODRETTE SUGEKOPPER

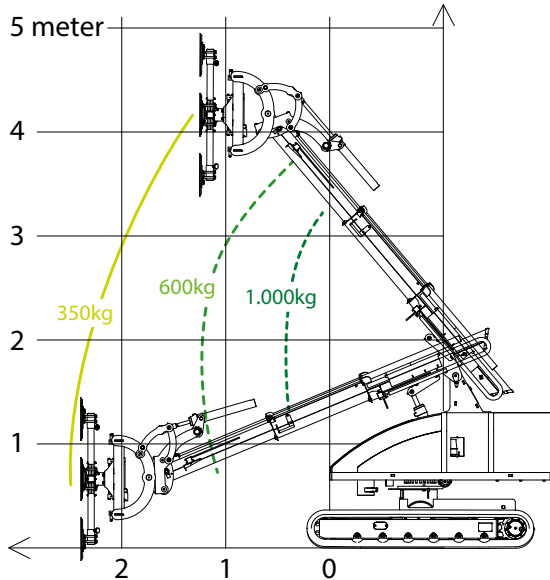


LASTDIAGRAM - VANDRETTE SUGEKOPPER

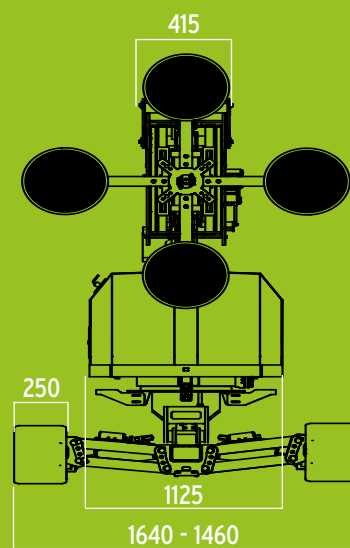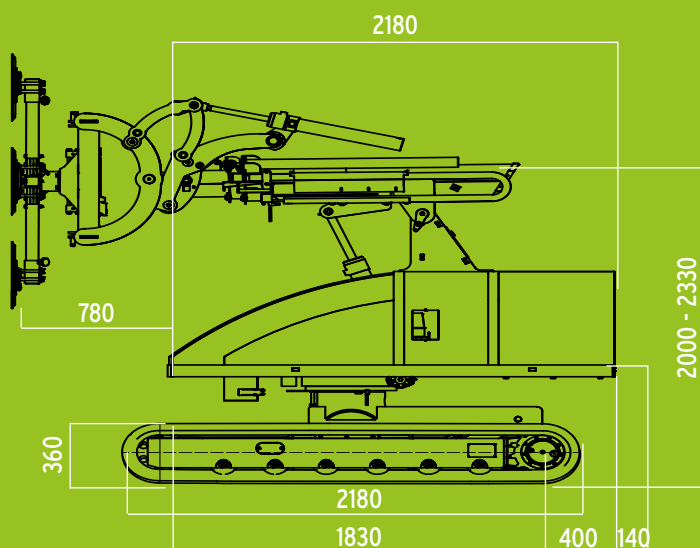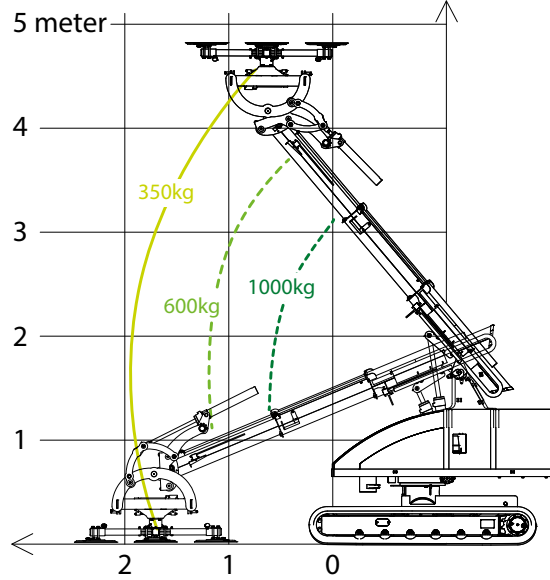

SPECIFIKATIONER

EKSTERN LÆNGDE	2.830 MM
EKSTERN BREDDE	1.460 - 1.640 MM
MAX. LØFTEKAPACITET	1.000 KG
MAX. LØFTEHØJDE - hævet undervogn	4.500 MM
MAX. LØFTEHØJDE - sænket undervogn	4.170 MM
MAX. HORIZONTAL MONTAGE HØJDE	5.100 MM
Hævet undervogn	
MAX. HORIZONTAL MONTAGE HØJDE	4.770 MM
Sænket undervogn	
MAX. RÆKKEVIDDE - ikke tilted undervogn	2.200 MM
MAX. RÆKKEVIDDE - tilted undervogn	2.600 MM
MAX. HASTIGHED	2.20 KM/H
TOTAL VÆGT	2.850 KG
BATTERIER	48V, 420AH

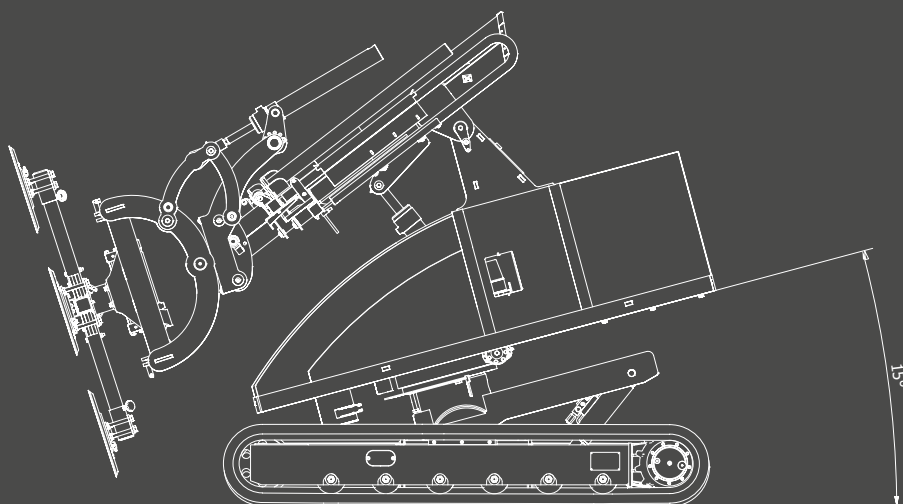

Winlet
Lasius
1t



Pat. Pending

Lasius...?

Lasius er det latinske navn for en art af myreslægten. Myren er jo som bekendt lille, den kommer igennem selv de mindste passager med alt hvad den kan bære, og er trods sin størrelse meget stærk. Winlet Lasius har samme karakteristika - heraf navnet Lasius.



LILLE & KOMPAKT >> SELVKØRENDE >> IMPONERENDE LØFTEKAPACITET >> NYE MULIGHEDER >> GLADE MEDARBEJDERE >> HØJERE EFFEKTIVITET

Winlet Lasius 1t giver helt nye muligheder for løft, håndtering og transport af tunge emner. Med en løftekapacitet på hele 1.000 kg, er den anvendelig som "Pick & Carry" kran i et væld af forskellige applikationer. Den begår sig både indendørs og udendørs på fast underlag, og henvender sig således både til byggeri og industri.

WWW.WINLET.DK

NYE MULIGHEDER - NYE BESPARELSER

Winlet Lasius serien giver de traditionelle kran- og håndteringsløsninger kamp til stregen. Med en unik performance, er der lagt op til besparelser i både tid og investeret kapital. Winlet Lasius 1t kan med fordel anvendes ved f.eks.:

- Montage af stålbjælker og andre bygningselementer
- Glas- og facademontage
- Maskinmontage
- Reparationsarbejde
- Pakning af ikke palleteret gods i containere



KOMPAKT DESIGN



Winlet Lasius 1t er ideel til f.eks. entreprenører, montagevirksomheder, industrivirksomheder og på byggepladser, hvor maskinens kompakte og strømlinede design virkelig vinder point i forhold til andre løsninger på markedet. Det kompakte design gør det muligt at komme rundt hvor andre tungere/større redskaber må give op enten grundet fysisk størrelse, for højt fladetryk, for stor drejeradius eller manglende løftekapacitet under kørsel.

Winlet Lasius 1t kører med en max. tilladelig hastighed på 4,2 km/t dobbelt så hurtigt som eksempelvis minikraner på bælter, og desforuden skal den ikke nivelleres op med støtteben som de fleste minikraner.


Da Winlet Lasius 1t er batteridrevet og derfor ikke afgiver skadelige udstødningsgasser, kan den anvendes indendørs uden at give miljømæssige udfordringer.

LØFTEDIAGRAM


MAX. LAST 1.000 KG

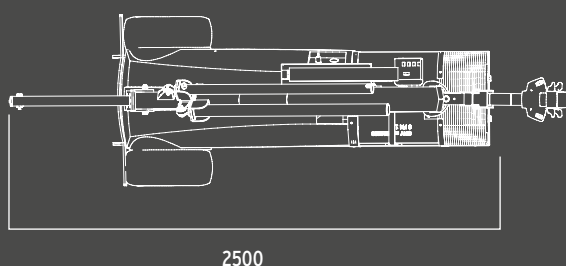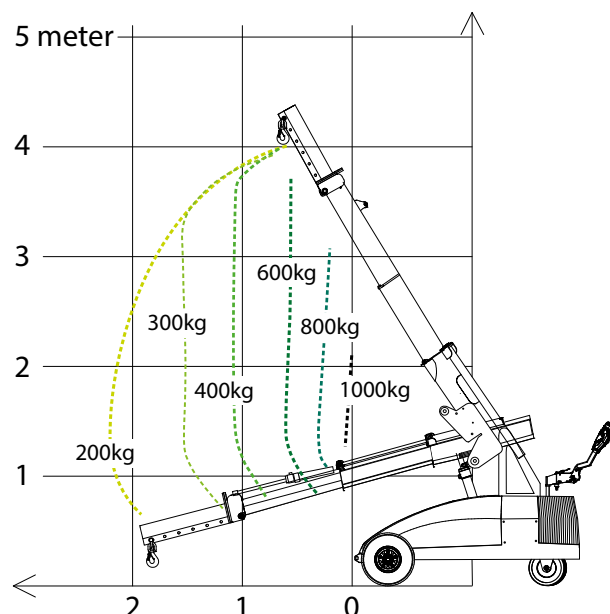

2500

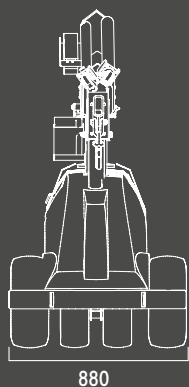


880

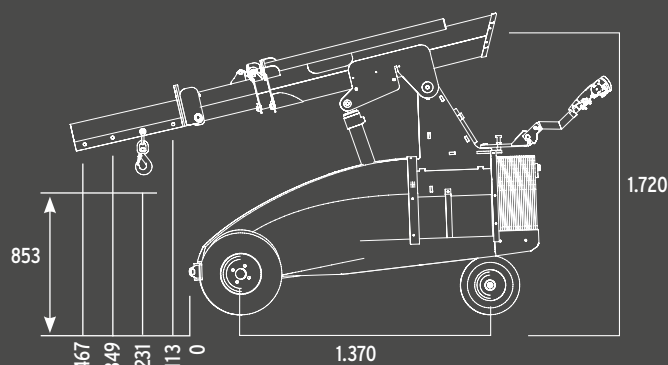

1.720

1.370

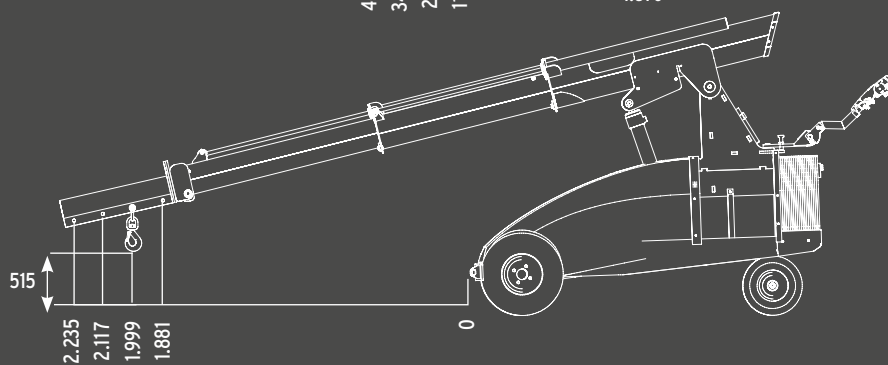

515

SPECIFIKATIONS

UDVENDIG LÆNGDE	2.500 MM
UDVENDIG BREDDE	880 MM
MAX. LØFTEKAPACITET	1.000 KG
MAX. LØFTEHØJDE	4.000 MM
EGENVÆGT uden kontravægte	1.050 KG
EGENVÆGT med kontravægte	1.325 KG
BATTERIER	2 X 150 AH

EKSTRA UDSTYR



- TVILLINGEHJUL - til ujævnt terræn
- STØTTEHJUL - til ekstra stabilitet
- LØFTESLING - TIL LØFT AF WINLET
- RADIOSTYRING

UNIK BRUGERVENLIGHED



Multifunktions betjeningspanel i operatørvendt design med integrerede trykknapper og signallamper. Full overvågning af maskinens kapacitetsgrænser for øget sikkerhed.

Det får du også hos **GMV...**



Ergonomisk og effektiv håndtering af gips og byggemateriel med **ErgoMover**

ErgoMover er den originale gips- og transportvogn med elektrisk fremdrift, der er fremstillet til at modstå de hårde belastninger på byggepladsen. ErgoMover anvendes til transport og efterfølgende håndtering af hele bundter med gipsplader eller anden transport af byggematerialer i områder, hvor det ikke er muligt at bruge gaffeltruck eller andet gaffelbærende materiel.



Det får du også hos **GMV**...



GMVs Handling produkter afhjælper manuelle tunge løft i industrien

GMV A/S afhjælper manuelle tunge løft i alle brancher og vi baserer vores løsninger enten på de mange agenturer som vi har fra udenlandske producenter eller vores egne produkter udviklet ud fra vores store erfaring igennem mere end 30 år. Når en standardløsning ikke passer til den konkrete opgave designer vores ingeniør-team en specialløsning i samarbejde med kunderne.



Firmaet GMV A/S blev stiftet i 1988. I 2008 blev virksomheden overtaget af Jesper Faurskov og Erik Pedersen. GMVs vision er:

GMV skal konstant være på forkant med markedets behov, og matche disse ved at udvikle unikke tekniske løsninger til afhjælpning af manuelle tunge løft i et flot industrielt design.

ET SUNDT ARBEJDSMILJØ GIVER GLADE MEDARBEJDERE

GMV leverer løsninger til afhjælpning af manuelle tunge løft i byggeriet og industrien.

RÅDGIVNING, ENGINEERING OG PROJEKTERING

Vi er med fra start til slut. Vi giver kvalificeret rådgivning og lytter til kundens behov.

MARKEDETS BEDSTE LØSNINGER OG AGENTURER

Vi leverer innovative løsninger, der tilgodeser jeres behov.

LOKAL VIRKSOMHED MED GLOBALT SALG

Gennem vores stærke forhandlernetværk afsætter vi produkter i hele verden.

UDDANNELSE OG SERVICE

Vores veluddannede eksperter vejleder og uddanner forhandlere og slutbrugere.

MONTAGE OG EFTERSYN

Et stærkt team varetager montage og service både lokalt og internationalt.

PRODUKTUDVIKLING

GMV udvikler produkter fra bunden og altid med fokus på det gode arbejdsmiljø.

INDUSTRIELT FLOT DESIGN

Vores prisvindende, danske design kombineres med unikke tekniske løsninger til både byggeri og industri.

DANSK FREMSTILLING EFTER EUROPÆISKE NORMER

Vi har egen lokal produktion og anvender lokale underleverandører, hvormed vi sikrer lokale arbejdspladser og høj kvalitet.

GRUNDIG FAKRIKSTEST OG DOKUMENTATION

Alle produkter gennemgår en grundig fabrikstest inden de forlader fabrikken og leveres altid med komplet teknisk dokumentation.

UDDANNELSE AF SERVICETEKNIKERE

For at sikre at vores produkter holder længst muligt, og at lokale lovgivninger overholdes, gennemfører vi grundig uddannelse af jeres serviceteknikere - både nationalt og internationalt.



GMV A/S
Industriparken 1
DK - 7182 Bredsten
Tlf: +45 7573 8247
E-mail: post@gmvas.dk