



Sugearme

Sugearm til autorudearbejde

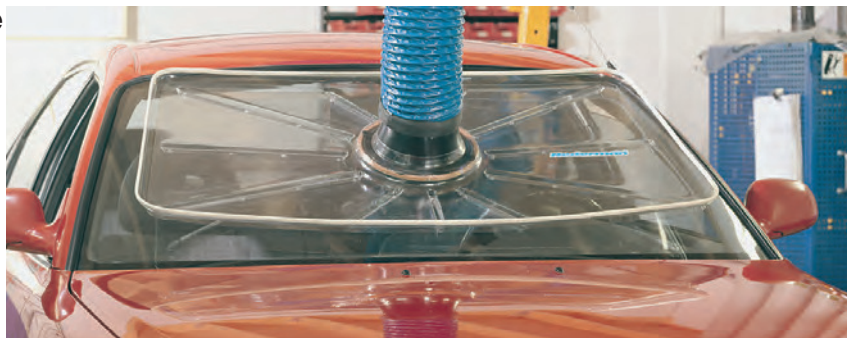

Nedermans sugearm til autoruder er baseret på Original-armen og er specialkonstrueret til udsugning af limdampe ved arbejde med autoruder, både afmontering, udskiftning og montering. Armen fås med en længde på 4 m og har en rektangulær sugehoved med aflang åbning langs kanten, der er udformet til at opfange de dampe, der forekommer ved arbejde med rudelim.

- Ophængt i et drejledd, der tillader sugearmen at rotere 360°
- Bøjelig i alle retninger og let at placere
- Kan monteres i kombination med forskellige beslag, forlængerarme eller på skinsystemer
- Har som standard spjæld i sugehovedet

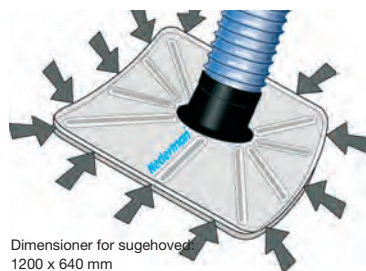

Dimensioner for sugehovedet:
1200 x 640 mm

Beskrivelse	Rækkevidde, m	Luftmængde, m ³ /t	Tilslutning Ø, mm	Maks. røgtemperatur, °C	Støjniveau ved sugehoved, dB(A)	Vægt, kg	Art.nr.
Sugehoved med spjæld for autoruder på Original 4 m horisontal arm	4	700-900	150/160	70	65-70	17	10553535
Sugehoved med spjæld for autoruder	-	700-900	150/160	70	-	2	10372173

Sugearme til eksplosive miljøer

Serien af NEX-sugearme er specialkonstruerede til at arbejde i miljøer med gasser, dampe eller eksplosivt støv, samt hvor der er høje hygiejnekrav og brug for større luftmængder. Typiske arbejdspladser er i industrier som: farmaceutisk, levnedsmiddel og teknisk/kemisk.



Sugearm NEX D

Indkapslet støttearm, separat slange og sugehoved i rustfrit stål betyder, at NEX-armen kun kræver lidt vedligeholdelse og er nem at rengøre. Armen er enkeltjordet via spiralen i slangen. Slangen er lavet af PVC med FDA-godkendte materialer.

NEX D anbefales til brug i eksplosive miljøer, zone 22.



Sugearm NEX DX

Indkapslet støttearm, separat slange og sugehoved i rustfrit stål betyder, at DX-armen kun kræver lidt vedligeholdelse og er nem at rengøre. Armen er dobbeltjordet gennem spiralen i slangen og gennem armsystemet. Slangen er lavet af polyuretan.

NEX DX anbefales til brug i eksplosive miljøer, zone 21.



Sugearm NEX S

Arm med åbent ophængssystem og sugehoved i syrefast, poleret rustfrit stål kræver kun lidt vedligeholdelse og er let at rengøre. Armen er dobbeltjordet gennem spiralen i slangen og gennem armsystemet.

Nederman NEX S anbefales til brug i eksplosive miljøer, zone 1/21, 2/22.