


C system serien

4, 8, 16, 30 & 50 L hotmeltanlæg

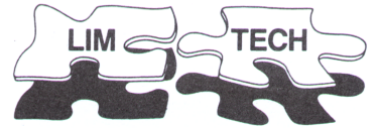

Sikkerhed for top præstation


C Serien tilbyder det højeste tekniske niveau, en simpel og komplet styring, i et design som gør vedligehold og service simpel.

C hotmeltanlægs serie:

- Opretholde produktiviteten
- Tilpasset markedsstandard
- Brugervenlig anvendelse

Compatible

PTFE coatet tank med nem adgang for rengøring og limpåfyldning.



Kabinet med elektronik er isoleret fra det opvarmede område så man undgår overopvarmning.



Brugervenligt kontrolpanel, styrekort og strømforsyningskort er adskilt.



Optionel integreret mønsterkontrol, til 2 fotoceller og en encoder.



Lavtrykspumpe på 35 eller 100 kg. lim/timen, med indbygget trykkompensationsventil



Nem adgang for vedligeholdelse



C system serien



Op til 6 kompatible kanaler til slange og pistol installation.



Kompatibelt filter og aftapningshane i siden af manifold.




Optionel RS485 tilkobling med modbus protokol.


Tekniske karakteristika

Karakteristika	C seriens anlæg				
	C4	C8	C16	C30	C50
System	C4	C8	C16	C30	C50
Tank kapacitet	4 L	8 L	16 L	30 L	50 L
Smeltekapacitet (kg./t)	4,2	7,9	13,5	22,8	37,8
Pumpe kompressionsrate	1:13	1:13	1:14	1:14	1:14
Maks pumpe rate (kg./t)	35	35	100	100	100
Arbejdstemperatur	30 – 240°C.				
Strømforsyning	220 I+T, 220III+T, 380III+N+T				
Maks viskositet	50.000 cps				
Arbejdstryk	0,2 til 6 bar				
Elforbrug i W	1800	2800	4800	5800	7200

Maks effekt (W)	2 udgange	4 udgange	6 udgange	
			1,2,3 udgange	4,5,6 udgange
Slange og pistol i alt	3500 W	3500 W	4400 W	4400 W
Per udgang	2200 W	2200 W	2200 W	
Per kanal	1600 W	1600 W	1600 W	

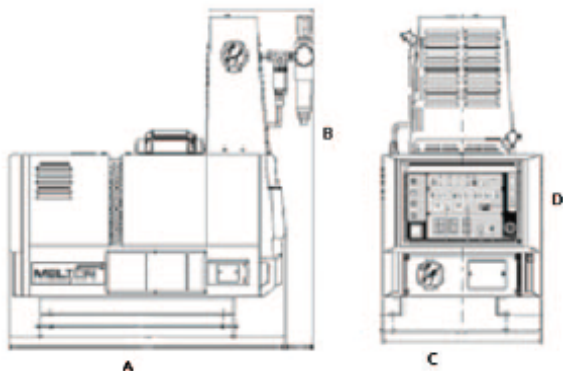

Dimensioner (mm)	C4	C8	C16	C30	C50
A	700	745	845	845	845
B	565	565	605	757	807
C	307	307	307	307	483
D	345	345	345	507	547

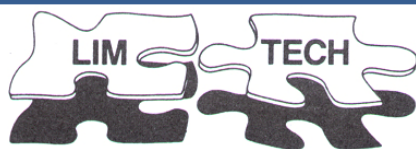

Lim-Tech ApS
 Industrivej 5. - 7120 Vejle - Danmark
 Tlf.: +45 75 711977 Fax: +45 75 712877
 V.A.T. / Ust-IdNr. DK13279470
 Mail: Info@Lim-Tech.dk WWW.Lim-Tech.dk