


Endefræsere HM, 4-skær, R39-41-40-42, Rustfri og universal



- For high performance slet og skrub fræsning
- 39/41/40/42° variabel spiralstigning af skær for vibrationsfri fræsning
- Optimeret geometri for rustfri og langspånet materiale op til 1000 N/mm²
- Velegnet i alle øvrige materialer op til 1600N/mm²
- Orkan Super Plus for bedre standtid

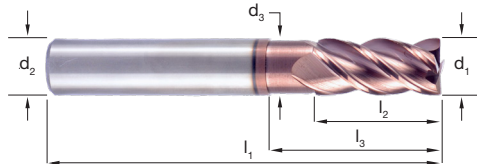

RISAGER

Katalog nr.	50 8400 og 50 8400W
Materiale	HÅRDMETAL
Overflade belægning	Orkan Super Plus
Anvendelse	Rustfri < 1600N/mm²
Geometri	R39-41-40-42
Skafth form (DIN 6535)	HA
Diameter tolerance	h8
Skafth tolerance	h5
Skæredata side	143-145

Dimension	d ₁	l ₁	l ₂	l ₃	d ₂	d ₃	z	Hjørnefas	Varenr.	Pris dkr.
0200	2,0	57	5	8	3	1,95	4	0,10	5084000200-3	110,00
0200	2,0	57	5	8	6	1,95	4	0,10	5084000200	110,00
0300	3,0	57	8	11	3	2,8	4	0,10	5084000300-3	110,00
0300	3,0	57	8	11	6	2,8	4	0,10	5084000300	110,00
0400	4,0	57	11	14	4	3,7	4	0,15	5084000400-4	110,00
0400	4,0	57	11	14	6	3,7	4	0,15	5084000400	110,00
0500	5,0	57	13	16	5	4,6	4	0,15	5084000500-5	110,00
0500	5,0	57	13	16	6	4,6	4	0,15	5084000500	110,00
0600	6,0	57	13	19	6	5,5	4	0,15	5084000600	110,00
0800	8,0	63	19	25	8	7,5	4	0,15	5084000800	158,00
1000	10,0	72	22	30	10	9,5	4	0,15	5084001000	229,00
1200	12,0	83	26	36	12	11,2	4	0,15	5084001200	294,00
1400	14,0	83	26	36	14	13,1	4	0,20	5084001400	410,00
1600	16,0	92	32	42	16	15,0	4	0,20	5084001600	512,00
1800	18,0	92	32	42	18	17	4	0,20	5084001800	637,00
2000	20,0	104	38	52	20	19,0	4	0,20	5084002000	712,00

Med Weldon på skafth

Dimension	d ₁	l ₁	l ₂	l ₃	d ₂	d ₃	z	Hjørnefas	Varenr.	Pris dkr.
0200	2,0	57	5	8	6	1,95	4	0,10	5084000200W	114,00
0300	3,0	57	8	11	6	2,8	4	0,10	5084000300W	114,00
0400	4,0	57	11	14	6	3,7	4	0,15	5084000400W	114,00
0500	5,0	57	13	16	6	4,6	4	0,15	5084000500W	114,00
0600	6,0	57	13	19	6	5,5	4	0,15	5084000600W	114,00
0800	8,0	63	19	25	8	7,5	4	0,15	5084000800W	163,00
1000	10,0	72	22	30	10	9,5	4	0,15	5084001000W	236,00
1200	12,0	83	26	36	12	11,2	4	0,15	5084001200W	302,00
1400	14,0	83	26	36	14	13,1	4	0,20	5084001400W	418,00
1600	16,0	92	32	42	16	15,0	4	0,20	5084001600W	522,00
1800	18,0	92	32	42	18	17	4	0,20	5084001800W	650,00
2000	20,0	104	38	52	20	19,0	4	0,20	5084002000W	725,00

Fås også med indvendig køling

Materiale	1.0								2.0			3.0			4.0		5.0		6.0			7.0			8.0			
Nr.	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1
50 8400	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○

1.0 Stål 2.0 Rustfri stål 3.0 Støbejern 4.0 Titanium 5.0 Nikkel legeringer 6.0 Kobber 7.0 Aluminium 8.0 Plastik ● Optimal ○ Velegnet