

EFFEKTIV OVERFLADEBEHANDLING



Scan QR-koden
Og se hele
udvalget online





FIND DEN RETTE METODE OVERFLADEBEHANDLING I PRAKSIS

Overfladebehandling er en central del af mange industrielle processer og har stor betydning for både funktion, kvalitet og levetid på komponenter.


Uanset om der er **behov for afrensning, klargøring eller forberedelse til efterbehandling**, er det afgørende at vælge den metode, der passer bedst til materialet og opgaven.

Hos FlowConcept arbejder vi med flere forskellige løsninger inden for overfladebehandling og rådgiver om valg af både udstyr og forbrugsmidler.


- ▶ Sandblæsekabiner
- ▶ Ultralydsrensere
- ▶ Rensekar
- ▶ Vaskemaskiner
- ▶ Nøddeskalleblæser
- ▶ Blæsemidler
- ▶ Sæbe og kemi

www.flowconcept.dk

Hvordan kan vi
hjælpe dig?
75 61 55 55

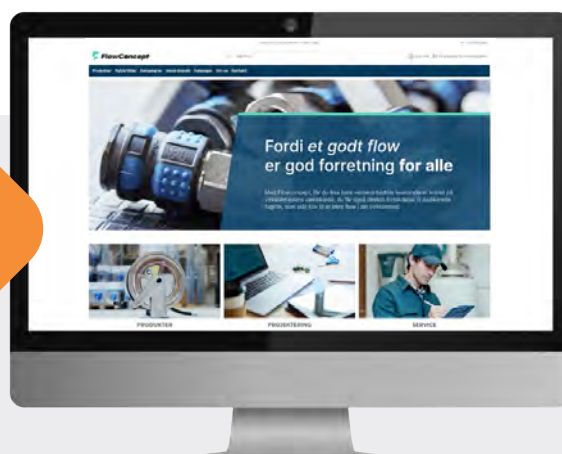

Kontakt en af vores sælgere allerede i dag – eller ring direkte til vores kundeservice.
Vi glæder os til at hjælpe dig i mål med dit projekt.

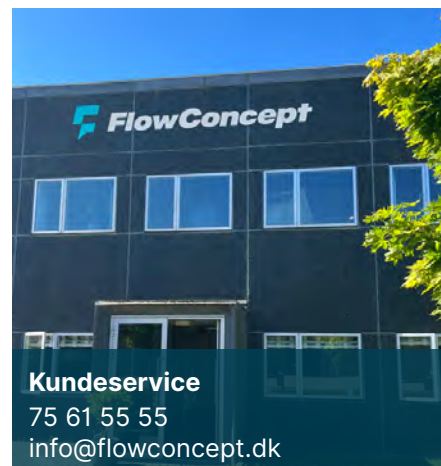

PROFESSIONELT Udstyr til alle former for overfladebehandling

SANDBLÆSEKABINER

SANDBLÆSNING

EFFEKTIV AFRENSNING OG KLARGØRING

Sandblæsning er en gennemprøvet metode til at **fjerne rust, maling, belægninger og andre urenheder**. Med en sandblæsekabine kan processen udføres kontrolleret og effektivt, hvilket sikrer ensartede resultater og et godt arbejdsmiljø.

Hos **FlowConcept** finder du et komplet sortiment af sandblæsekabiner, der kombinerer kvalitet, holdbarhed og effektivitet.

Vi forhandler **Normfinish**-sandblæsekabiner, som både omfatter den professionelle Normfinish-serie til intensiv brug og Mistral-serien, der leverer høj kvalitet til mere lejlighedsvis blæsning. Derudover tilbyder vi vores egen serie af robuste sandblæsekabiner.

Uanset behov leverer vi løsninger, der gør arbejdet lettere, mere præcist og mere pålideligt – hver gang.



Fordi et godt flow er god forretning for alle





NORMFINISH BLÆSETEKNOLOGI I VERDENSKLASSE



Normfinish er en førende leverandør af avanceret blæseudstyr og overfladeteknologi. Sortimentet omfatter alt fra standard sandblæsemaskiner til kundetilpassede, automatiserede anlæg og mobile blæserum – skræddersyet til selv de mest krævende behov.

FlowConcept er stolt leverandør af Normfinish sandblæsemaskiner i Danmark. Med solid erfaring

inden for overfladebehandling rådgiver vi vores kunder og hjælper med at finde og tilpasse den Normfinish-løsning, der bedst matcher deres behov og processer.

Gennem vores tætte samarbejde med Normfinish sikrer vi gennemtænkte løsninger og høj kvalitet i alle leverancer. Uanset opgavens størrelse står vi klar til at levere den rette løsning.

HVORFOR VÆLGE NORMFINISH?

- ▶ Sandblæsemaskiner i højeste kvalitet, designet til præcision og holdbarhed
- ▶ Tilpassede løsninger fra standard maskiner til avancerede automatiserede anlæg
- ▶ Optimal sandblæsning med teknologier som injektor-, tryk- og vådblæsning
- ▶ Højtydende kabinetter, der sikrer ensartede resultater og minimal vedligeholdelse
- ▶ Servicevenlige maskiner, der reducerer vedligeholdelsesomkostningerne
- ▶ Samlet enhed – kabine og filterenhed i én, som sikrer optimal pladsudnyttelse



Scan QR-koden for at se Normfinish videoer.



NORMFINISH DI-SERIEN - INJEKTORBLÆSNING

DI-serien fra Normfinish er kabiner, hvor blæsemidlet suges ind i luftstrømmen og rammer emnet med effektiv kraft. Det gør serien ideel til afgratning, rengøring og let overfladebehandling, hvor det er vigtigt at arbejde præcist og kontrolleret. Kabinerne er udstyret med en cyklon, der renser blæsemidlet under arbejdet, så du får klarere udsyn, mindre støv og længere levetid på materialet. DI-serien er kompakt, brugervenlig og robust – perfekt til både værksted og lettere industribrug.

Hvorfor vælge produkter fra DI-serien?

Vælg DI-serien, hvis du har almindelige blæseopgaver, vil have en økonomisk og driftssikker løsning, og ønsker et ergonomisk design med klar visuel kontrol af arbejdet.

NORMFINISH DI-12 SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4103-DI12

- ▶ Emner op til 350 kg
- ▶ Meget robust, solidt og ergonomisk design
- ▶ Store indgangsdøre med sikkerhedssensorer
- ▶ Støvfrit miljø pga. HEPA filter
- ▶ Automatisk (tidsstyret) filterrensningspatronfilter
- ▶ Glasset kan udskiftes udefra - let og praktisk

NATO Stock Nr.
NSN4940226309618



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1.220 x B:1.275 x H:2.035 mm	Døråbning	B:692 x H:640 mm
Ind. mål i kabine	L:1.105 x B:800 x H:800 mm	Vindue	B:656 x H:266 mm
Arbejdshøjde	H:840 mm	Filter	1 stk. patronfilter, 4m2
Max vægt i kabine	350 kg	Luftbehov	800-1.000 ltr/min ved 6 bar & 8mm dyse

NORMFINISH DI-14 SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4103-DI14

- ▶ Emner op til 350 kg
- ▶ Meget robust, solidt og ergonomisk design
- ▶ Store indgangsdøre med sikkerhedssensorer
- ▶ Støvfrit miljø pga. HEPA filter
- ▶ Automatisk (tidsstyret) filterrensningspatronfilter
- ▶ Glasset kan udskiftes udefra - let og praktisk



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1.485 x B:1.620 x H:2.191 mm	Døråbning	B:835 x H:785 mm
Ind. mål i kabine	L:1.370 x B:940 x H:830 mm	Vindue	B: 656 x 266 mm
Arbejdshøjde	H:840 mm	Filter	2 stk. patronfiltre, 2 x 4m2
Max vægt i kabine	350 kg	Luftbehov	800-1.000 ltr/min ved 6 bar & 8mm dyse

NORMFINISH DP-SERIEN - TRYKBLÆSNING

DP-serien sender blæsemidlet ud med højere tryk fra en tryktank, hvilket giver en hurtigere og kraftigere blæsning. Det gør serien ideel til større eller mere krævende opgaver, hvor du skal fjerne maling, rust eller andre hårde belægninger. Kabinerne har også en cyklon, der holder blæsemidlet rent, giver bedre udsyn og gør kabinen mere behagelig at arbejde i. DP-serien er robust og bygget til hyppig og intensiv brug i industrien.

Hvorfor vælge produkter fra DP-serien?

Vælg DP-serien, hvis du har store mængder arbejde, vil have hurtigere og kraftigere blæsning, og har brug for en effektiv løsning til tunge eller hårde emner.

NORMFINISH DP-12 SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4103-DP12

- ▶ Emner op til 500 kg
- ▶ Kraftig sandblæsning
- ▶ Meget robust, solidt og ergonomisk design
- ▶ Store indgangsdøre med sikkerhedssensorer
- ▶ Effektiv afrensning ved hjælp af cyklon
- ▶ Frit udsyn på grund af optimal luftcirkulation
- ▶ Ergonomisk konstruktion
- ▶ Glasset kan udskiftes udefra - let og praktisk



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1.285 x B:1.520 x H:2.106 mm	Døråbning	B:835 x H:725 mm
Ind. mål i kabine	L:1.170 x B:940 x H:885 mm	Vindue	B:656 x H:266 mm
Arbejdshøjde	H:800 mm	Filter	2 stk. patronfiltre, 2 x 4m2
Max vægt i kabine	500 kg	Luftbehov	3.000 ltr/min ved 4 bar & 8mm dyse

NORMFINISH DP-14 SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4103-DP14

- ▶ Emner op til 500 kg
- ▶ Kraftig sandblæsning
- ▶ Meget robust, solidt og ergonomisk design
- ▶ Store indgangsdøre med sikkerhedssensorer
- ▶ Effektiv afrensning ved hjælp af cyklon
- ▶ Frit udsyn på grund af optimal luftcirkulation
- ▶ Ergonomisk konstruktion
- ▶ Glasset kan udskiftes udefra - let og praktisk

NATO Stock Nr.
NSN4940171086880



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1.485 x B:1-620 x H:2.191 mm	Døråbning	B:935 x H:785 mm
Ind. mål i kabine	L:1.370 x B:1.040 x H:940 mm	Vindue	B:656 x 266 mm
Arbejdshøjde	H:800 mm	Filter	3 stk. patronfiltre, 3 x 4m2
Max vægt i kabine	500 kg	Luftbehov	3.000 ltr/min ved 4 bar & 8mm dyse

NORMFINISH

DP-17 SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4103-DP17

- ▶ Emner op til 1000 kg
- ▶ Kraftig sandblæsning
- ▶ Meget robust, solidt og ergonomisk design
- ▶ Store indgangsdøre med sikkerhedssensorer
- ▶ Effektiv afrensning ved hjælp af cyklon
- ▶ Frit udsyn på grund af optimal luftcirkulation
- ▶ Ergonomisk konstruktion



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1.854 x B:2.073 x H:2.395 mm	Døråbning	B:1.265 x H:925 mm
Ind. mål i kabine	L:1.700 x B:1.400 x H:1.090 mm	Vindue	B:656 x H:266 mm
Arbejdshøjde	H:800 mm	Filter	2 stk. patronfiltre, 2 x 13m2
Max vægt i kabine	1.000 kg	Luftbehov	3.000 ltr/min ved 4 bar & 8mm dyse

NORMFINISH

DP-22 SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4103-DP22

- ▶ Emner op til 1000 kg
- ▶ Kraftig sandblæsning
- ▶ Meget robust, solidt og ergonomisk design
- ▶ Store indgangsdøre med sikkerhedssensorer
- ▶ Effektiv afrensning ved hjælp af cyklon
- ▶ Frit udsyn på grund af optimal luftcirkulation
- ▶ Ergonomisk konstruktion



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:2.350 x B:2.073 x H:2.395 mm	Døråbning	B:1.265 x H:925 mm
Ind. mål i kabine	L:2.200 x B:1.400 x H:1.090 mm	Vindue	B:656 x 266 mm
Arbejdshøjde	H:800 mm	Filter	3 stk. patronfiltre, 3 x 13m2
Max vægt i kabine	1.000 kg	Luftbehov	3.000 ltr/min ved 4 bar & 8mm dyse

TILBEHØR


RULLEBANE MED DREJESKIVE

Varenr. 4103-RTS1440

Rullebane med drejeskive til enkel transport og håndtering af tunge emner. Emnet rulles ind på banen og placeres på drejeskiven, så det let kan drejes og håndteres uden tunge løft. Efter sandblæsning rulles emnet videre til næste station uden besvær. Passer til flere Normfinish maskiner.



Scan QR-koden
for at læse mere

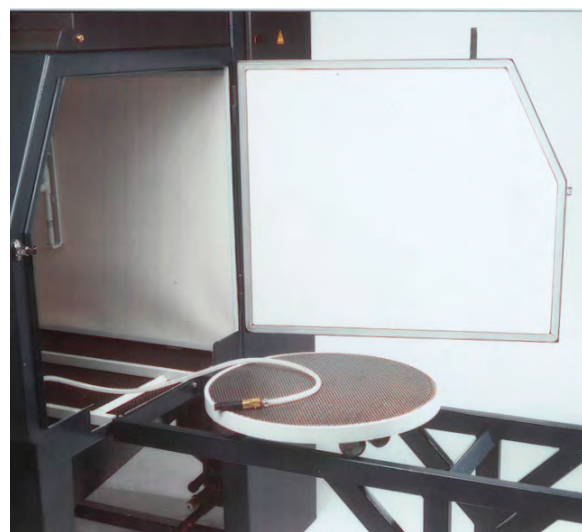

NORMFINISH

EFTERBEHANDLING AF 3D-PRINTEDE EMNER

Normfinish er eksperter i efterbehandling af 3D-printede emner og producerer maskiner, der gør arbejdet både effektivt og præcist. Maskinerne kan bruges til depowdering, altså afrensning af støttepulver og løse dele, eller til udglætning af printlinjer, så overfladen bliver ensartet og klar til videre brug.

Maskinerne kan leveres som manuelle enheder, hvor operatøren har fuld kontrol over processen, eller som fuldautomatiske systemer, der kan håndtere større serier med minimal indsats.

Hvorfor vælge produkter i 3D-serien?

Vælg Normfinish' maskiner for en effektiv, præcis og pålidelig efterbehandling, uanset om det er små eller store serier, samtidig med at arbejdet bliver mere ergonomisk og overskueligt.



3D PRINT EFTERBEHANDLING AF EMNER

Kontakt os
for priser



NORMFINISH

3D-SMART SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4103-3D-Smart

Normfinish 3D Smart Smooth er velegnet til sandblæsning af store 3D print-emner. Den store kurv med 2 dyser tillader serieproduktion på op til 30 L ad gangen. Automatisk sandblæsning af små/ mellemstore dele. Mulighed for manuel sandblæsning af store dele.

- ▶ Serieproduktion op til en volumen på 30 L / 15 KG
- ▶ Synligt mere jævne og glatte overflader med shotpeening
- ▶ Lave vedligeholdelsesomkostninger
- ▶ Integreret ionisering (ATEX) sikrer renere, støvfrie produkter
- ▶ Programmerbar styring
- ▶ 2 dyser med ekstrem stærk borkarbid-belægning
- ▶ Udstyret med cyklon for optimal adskillelse af støv og afrensningsmedier
- ▶ ATEX certificeret til procesklasse II 3/-D T125°



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1.626 x B:1.585 x H:2.206 mm	Døråbning	B:835 x H:826 mm
Ind. mål i kabine	L:1.320 x B:939 x H:1.060 mm	Kurv	Ø:600 x 400 mm
Max vægt i kabine	350 kg	Filter	2 stk. patronfiltere, 2 x 4m2
		Luftbehov	2.000 ltr/min v/4 bar & 2x8 mm dyse

Scan QR-koden
for at læse mere



NORMFINISH

3D-EXCEL SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4103-3D-Excel

Normfinish 3D Excel Smooth-systemet er den ultimative løsning til jævnlig industriel automatisk efterbehandling af store 3D printede emner. Automatisk sandblæsningssystem til sandblæsning af små/mellemstore dele. Mulighed for manuel sandblæsning af store dele.

- ▶ Synligt mere jævne og glatte overflader med shotpeening
- ▶ Serieproduktion op til et volumen på 20 L / 20 KG
- ▶ Integreret ionisering (ATEX-godkendt)
- ▶ Automatisk justerbar vinkel på kurven
- ▶ Let at læsse/aflæsse gennem hoveddøren
- ▶ PLC-styret (kan programmeres til 20 individuelle programmer)
- ▶ 2 dyser i kurven med ekstrem stærk borkarbid-belægning
- ▶ Separat station til manuel sandblæsning, udstyret med 1 blæsepistol
- ▶ Udstyret med cyklon for optimal adskillelse af støv og afrensningssmedier
- ▶ ATEX certificeret til procesklasse II 3/-D T125°



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1.853 x B:1.686 x H:2.507 mm	Døråbning, front	B:1.000 x H:974 mm
Ind. mål i kabine	L:1.278 x B:1.051 x H:1.105 mm	Kurv	Ø:500 x 300 mm
Max vægt i kabine	20 kg	Luftbehov	2.000 ltr/min v/4 bar & 2x8 mm dyse

Scan QR-koden
for at læse mere



NORMFINISH

3D-SOLID SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4103-3D-Solid

Normfinish 3D Solid Smooth er en indgangsserien til automatisk efterbehandling af 3D-printede dele. Velegnet til efterbehandling med små mængder med jævne mellemrum. Sandblæser automatisk små dele og har mulighed for manuel sandblæsning af store dele.

- ▶ Serieproduktion op til et volumen på 10 L / 10 KG
- ▶ Manuelt justerbar vinkel på kurven
- ▶ Lave vedligeholdelsesomkostninger
- ▶ Klar til industri 4.0
- ▶ Integreret ionisering (ATEX) sikrer renere, støvfrie produkter
- ▶ PLC styret
- ▶ 2 dyser med ekstrem stærk borkarbid-belægning
- ▶ Udstyret med cyklon for optimal adskillelse af støv og rensningssmedier
- ▶ ATEX certificeret til procesklasse II 3/-D T125



Scan QR-koden
for at læse mere



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1.383 x B:1.348 x H:2.041 mm	Døråbning	B:692 x H:640 mm
Ind. mål i kabine	L:1.105 x B:800 x H:800 mm	Kurv	Ø:450 x 210 mm
Max vægt i kabine	350 kg	Filter	1 stk filterpatron, 4 m2
		Luftbehov	800-1.000 ltr/min v/6 bar & 8 mm dyse

MISTRAL MI-SERIEN & MP-SERIEN

Mistral er indgangsserien fra Normfinish. MI-serien giver fuld manuel kontrol, hvilket gør den perfekt til præcisionsarbejde på små eller følsomme emner. MP-serien arbejder under konstant tryk og sikrer ensartet, effektiv blæsning – ideel til mellemstore eller mere krævende opgaver.

Begge serier har indbyggede cykloner, som holder blæsemidlet rent og giver klart udsyn, hvilket gør kabinerne både behagelige og sikre at arbejde i. Det robuste design sikrer lang levetid og gør serierne velegnede til regelmæssig brug.

Hvorfor vælge produkter i MI-serien og MP-serien?

Vælg MI-serien hvis du har flere små emner der kræver præcisionsarbejde, og MP-serien hvis der er behov for effektiv, ensartet blæsning af mellemstore eller krævende emner.

MISTRAL MP-02 SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4103-MP02

- ▶ Hurtig og effektiv sandblæsning
- ▶ Optimal luftcirkulation og effektiv støvfiltrering
- ▶ Direkte udsugning fra blæsekabine til patronfilter
- ▶ Automatisk rensning af filter via luftimpuls
- ▶ Store døre for nem placering og håndtering af emner
- ▶ Solid konstruktion og lang levetid



Scan QR-koden
for at læse mere



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:925 x B:1.240 x H:1.980 mm		
Ind. mål i kabine	L:790 x B:790 x H:850 mm	Døråbning	H:690 x B:750 mm
Arbejdshøjde	H:900 mm	Filter	1 stk filterpatron, 4 m2
Max vægt i kabine	350 kg	Luftbehov	3.000 liter ltr/min v/4 bar

MISTRAL MP-04 SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4103-MP04

- ▶ Hurtig og effektiv sandblæsning
- ▶ Optimal luftcirkulation og effektiv støvfiltrering
- ▶ Direkte udsugning fra blæsekabine til patronfilter
- ▶ Automatisk rensning af filter via luftimpuls
- ▶ Store døre for nem placering og håndtering af emner
- ▶ Solid konstruktion og lang levetid



MP-serien
Effektiv
trykblæsning

Scan QR-koden
for at læse mere



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1.225 x B:1.340 x H:2.095 mm		
Ind. mål i kabine	L:1.105 x B:795 x H:875 mm	Døråbning	H:695 x B:745 mm
Arbejdshøjde	H:825 mm	Filter	1 stk filterpatron, 13 m2
Max vægt i kabine	350 kg	Luftbehov	3.000 ltr/min v/4 bar

MISTRAL

MI-02 SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4103-MI02

- ▶ Hurtig og effektiv sandblæsning
- ▶ Optimal luftcirkulation og effektiv støvfiltrering
- ▶ Direkte udsugning fra blæsekabine til patronfilter
- ▶ Automatisk rensning af filter via luftimpuls
- ▶ Store døre for nem placering og håndtering af emner
- ▶ Solid konstruktion og lang levetid

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:925 x B:1.240 x H:1.980 mm		
Ind. mål i kabine	L:790 x B:790 x H:850 mm	Døråbning, front	B:600 x H:750 mm
Arbejdshøjde	H:900 mm	Filter	1 stk filterpatron, 4m2
Max vægt i kabine	350 kg	Luftbehov	600 - 1.000 ltr/min v/6 bar



MI-serien

Perfekt til
præcisions-
arbejde

Scan QR-koden
for at læse mere



MISTRAL

MI-03 SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4103-MI03

- ▶ Hurtig og effektiv sandblæsning
- ▶ Optimal luftcirkulation og effektiv støvfiltrering
- ▶ Direkte udsugning fra blæsekabine til patronfilter
- ▶ Automatisk rensning af filter via luftimpuls
- ▶ Store døre for nem placering og håndtering af emner
- ▶ Solid konstruktion og lang levetid

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1.250 x B:1.280 x H:1.925 mm		
Ind. mål i kabine	L:1.110 x B:850 x H:850 mm	Døråbning, front	750 x 745 mm
Arbejdshøjde	H:860 mm	Filter	1 stk filterpatron, 4m2
Max vægt i kabine	350 kg	Luftbehov	600 - 1.000 ltr/min v/6 bar



Scan QR-koden
for at læse mere



MISTRAL

MI-04 SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4103-MI04

- ▶ Hurtig og effektiv sandblæsning
- ▶ Optimal luftcirkulation og effektiv støvfiltrering
- ▶ Direkte udsugning fra blæsekabine til patronfilter
- ▶ Automatisk rensning af filter via luftimpuls
- ▶ Store døre for nem placering og håndtering af emner
- ▶ Solid konstruktion og lang levetid

SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1.225 x B:1.340 x H:2.005 mm		
Ind. mål i kabine	L:1.105 x B:795 x H:885 mm	Døråbning, front	695 x 745 mm
Arbejdshøjde	H:825 mm	Filter	1 stk filterpatron, 4m2
Max vægt i kabine	350 kg	Luftbehov	600 - 1.000 ltr/min v/6 bar



Scan QR-koden
for at læse mere



FLOWCONCEPT

SANDBLÆSEKABINER - KLAR TIL BRUG

FlowConcept sandblæsekabiner er designet til effektiv overfladebehandling og kan håndtere forskellige blæseopgaver med medier som stålsand, aluminiumoxid og glasperler. Cyklonfilteret sikrer en jævn blæsestråle, giver bedre udsyn i kabinen og holder støv og snavs nede.

FlowConcept's egne sandblæsekabiner er baseret på et standard kabinet, men opgraderet på vores eget værksted med egenproduceret sugestykke, kraftigere suge- og blæseslanger, professionel sandblæsepistol samt vandudskillere og LED-lys.

Hvorfor vælge FlowConcept sandblæsekabiner?

Vælg FlowConcept sandblæsekabiner, hvis du vil have en løsning, der er klar til brug, allerede når den forlader vores lager, kan klare almindelige blæseopgaver og giver effektiv rensning med god udsugning.

KOMPAKT MODEL

420A SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4100-420A

Model 420A er en effektiv sandblæsekabine, opgraderet med kraftigere fødeslanger og specialfremstillet sugestykke i aluminium for en mere jævn og kraftfuld blæsestråle. Den leveres samlet med blæsepistol, fodpedal, filter, regulator, vandudskillere og handsker – klar til brug.



Scan QR-koden for at læse mere



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:950 x B:600 x H:1.300 mm	Max tryk	8 bar / 125 psi
Ind. mål i kabine	L:860 x B:580 x H:600 mm	Strøm	230V 1 faset
Filter mål	L:450 x B:335 x H:1.050 mm	Luftmængde	114 m3/time
Filtrering	≥5 my	Luftbehov	350 - 450 ltr/min

INDUSTRIMODEL

423C SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4100-423C

Model 423C er en effektiv sandblæsekabine, opgraderet med kraftigere fødeslanger og specialfremstillet sugestykke i aluminium for en mere jævn og kraftfuld blæsestråle. Den leveres samlet med blæsepistol, fodpedal, filter, regulator, vandudskillere og handsker – klar til brug.



Scan QR-koden for at læse mere



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:630 x B:1.310 x H:1.520 mm	Max tryk	8 bar / 125 psi
Ind. mål i kabine	L:580 x B:1.200 x H:580 mm	Strøm	230V 1 faset
Filter mål	L:450 x B:335 x H:1.050 mm	Luftmængde	114 m3/time
Filtrering	≥5 my	Luftbehov	450 - 550 ltr/min

INDUSTRIMODEL

424A SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4100-424A

Model 424A er en effektiv sandblæsekabine, opgraderet med kraftigere fødeslanger og specialfremstillet sugestykke i aluminium for en mere jævn og kraftfuld blæsestråle. Den leveres samlet med blæsepistol, fodpedal, filter, regulator, vandudskiller og handsker – klar til brug.



Scan QR-koden
for at læse mere



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:630 x B:1.310 x H:1.520 mm	Max tryk	8 bar / 125 psi
Ind. mål i kabine	L:600 x B:1.210 x H:580 mm	Strøm	230V 1 faset
Filter mål	L:450 x B:335 x H:1.050 mm	Luftmængde	114 m3/time
Filtrering	≥5 my	Luftbehov	450 - 550 ltr/min

INDUSTRIMODEL

425AC SANDBLÆSEKABINE

Varenr. 4100-425AC

Model 425AC er en stor, effektiv sandblæsekabine, opgraderet med kraftigere fødeslanger og specialfremstillet sugestykke for en mere jævn og kraftfuld blæsestråle. Den leveres samlet med blæsepistol, fodpedal, filter, regulator, vandudskiller og handsker – klar til brug.



Scan QR-koden
for at læse mere



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:1.320 x B:920 x H:1.760 mm	Max tryk	8 bar / 125 psi
Ind. mål i kabine	L:1.170 x B:860 x H:815 mm	Strøm	230V 1 faset
Filter mål	L:450 x B:335 x H:1.050 mm	Luftmængde	900 m3/time
Filtrering	≥5 my	Luftbehov	450 - 550 ltr/min

TILBEHØR

RULLEBORD MED DREJESKIVE

Varenr. 4100-500-424A / 4100-500-425A

Rullebord med drejeskive til nem transport og håndtering af tunge emner. Vognen placeres foran sandblæsekabinen, og emnet skubbes let ind via drejeskiven. Efter sandblæsning trækkes emnet ud på vognen og transporteres nemt videre. Passer til 424A og 425AC.



Scan QR-koden
for at læse mere





FINNSONIC INTELLIGENT ULTRALYDSRENGØRING

FinnSonic

FinnSonic er en førende leverandør af intelligente løsninger inden for ultralydsrengøring og overfladebehandling. Sortimentet omfatter både standardanlæg og kundetilpassede, automatiserede systemer, der lever op til høje krav om kvalitet, effektivitet og proceskontrol.


FlowConcept samarbejder tæt med FinnSonic og tilbyder hele deres sortiment i Danmark. Med mange års erfaring og fokus på innovation rådgiver vi vores

kunder og hjælper med at finde og skræddersy den FinnSonic-løsning, der passer bedst til deres behov.

Gennem samarbejdet med FinnSonic sikrer vi driftssikre og effektive løsninger af høj kvalitet. Uanset opgavens størrelse står vi klar til at levere den rette løsning til brancher som industri, medicoteknik, elektronik og metalforarbejdning, hvor renhed og præcision er afgørende.

HVORFOR VÆLGE FINNSONIC?

- ▶ Intelligent ultralydsrengøring og automatiserede systemer tilpasset komplekse industrielle behov
- ▶ Driftssikre løsninger, der sikrer lang levetid og stabil ydeevne
- ▶ Standard- og kundetilpassede anlæg, der kan integreres i eksisterende processer
- ▶ Løsninger til industri, medicoteknik, elektronik, luftfart og metalforarbejdning
- ▶ Optimeret rengøringsprocesser med minimal spildtid og høj gentagelsesnøjagtighed
- ▶ Løsninger designet til lavt vand- og kemikalieforbrug uden at gå på kompromis med resultatet



Scan QR-koden for at
gå til **FinnSonic.com**



DYBDEGÅENDE RENS AF KOMPLEKSE EMNER

ULTRALYDSRENSERE

ULTRALYDSRENSNING

RENGØRING MED HØJ PRÆCISION

Ultralydsrensning anvendes, når der stilles høje krav til grundighed og præcision. Højfrekvente lydbølger **løser snavs, olie og partikler** – også på svært tilgængelige flader, i hulrum og fine strukturer.

Metoden er velegnet, hvor manuel eller mekanisk rensning ikke slår til, og samtidig skånsom, så risikoen for slid og beskadigelse minimeres.

Vi forhandler **FinnSonic**-ultralydsrensere, fra avancerede professionelle systemer til kompakte løsninger, samt vores egen serie af små og store ultralydsrensere.

Vores eksperter kan rådgive om den optimale løsning og sikre, at ultralydsrensningen integreres problemfrit i jeres produktion.



Fordi et godt flow er god forretning **for alle**

INDUSTRI

ULTRALYDSRENSER 120 LTR.

Varenr. 4105-TS-F2000

Kompakt og effektiv ultralydsrenser på **120 liter** til grundig rensning af mindre og mellemstore emner. Leveres med stor og lille kurv, robust rustfri konstruktion og mulighed for tilvalg, der optimerer processen og reducerer tid og driftsomkostninger.

FORDELE VED ULTRALYDSRENS

- Kraftig og effektiv ultralydsrensning af mange typer emner
- Leveres med både stor og lille kurv for maksimal fleksibilitet
- Fremstillet i rustfrit stål for høj holdbarhed og lang levetid
- Isoleret konstruktion sikrer stabil og energieffektiv drift
- Mulighed for tilvalg som løfteplatform, agitation og olieskimmer
- Reducerer rengørings tid, manuel håndtering og samlede omkostninger



Scan QR-koden
for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Volumen	120 ltr.	Varmeeffekt	6,6 kW
Tankstørrelse, indv.	L:750 x B:400 x H:400 mm	Ultralydseffekt	1,1 kW
Løfteplatform	600 x 280 mm	Ultralydsfrekvens	28 kHz

INDUSTRI

ULTRALYDSRENSER 206 LTR.

Varenr. 4105-TS-F2400

Alsidig og driftssikker ultralydsrenser på **206 liter** til effektiv rensning af mange typer emner. Leveres med stor og lille kurv, rustfri konstruktion og mulighed for tilvalg, der giver hurtigere processer og lavere driftsomkostninger.

FORDELE VED ULTRALYDSRENS

- Kraftig og effektiv ultralydsrensning af mange typer emner
- Leveres med både stor og lille kurv for maksimal fleksibilitet
- Fremstillet i rustfrit stål for høj holdbarhed og lang levetid
- Isoleret konstruktion sikrer stabil og energieffektiv drift
- Mulighed for tilvalg som løfteplatform, agitation og olieskimmer
- Reducerer rengørings tid, manuel håndtering og samlede omkostninger



Scan QR-koden
for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Volumen	206 ltr.	Varmeeffekt	7,5 kW
Tankstørrelse, indv.	L:750 x B:550 x H:560 mm	Ultralydseffekt	1,5 kW
Løfteplatform	600 x 400 mm	Ultralydsfrekvens	28 kHz

INDUSTRI

ULTRALYDSRENSER 308 LTR.

Varenr. 4105-TS-F3600

Kraftfuld ultralydsrenser på **308 liter** til krævende renseopgaver med fokus på høj kapacitet og effektivitet. Leveres med stor og lille kurv, robust rustfri konstruktion og mulighed for tilvalg, der sikrer hurtigere gennemløb og økonomisk drift.

FORDELE VED ULTRALYDSRENS

- Kraftig og effektiv ultralydsrensning af mange typer emner
- Leveres med både stor og lille kurv for maksimal fleksibilitet
- Fremstillet i rustfrit stål for høj holdbarhed og lang levetid
- Isoleret konstruktion sikrer stabil og energieffektiv drift
- Mulighed for tilvalg som løfteplatform, agitation og olieskimmer
- Reducerer rengøringstid, manuel håndtering og samlede omkostninger



Scan QR-koden
for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Volumen	308 ltr.	Varmeeffekt	10 kW
Tankstørrelse, indv.	L:1.000 x B:550 x H:560 mm	Ultralydseffekt	1,8 kW
Løfteplatform	800 x 400 mm	Ultralydsfrekvens	28 kHz

INDUSTRI

ULTRALYDSRENSER 430 LTR.

Varenr. 4105-TS-F4800

Ultralydsrenser på **430 liter**, designet til store emner og høj kapacitet, hvor effektivitet og pålidelighed er afgørende. Maskinen leveres med stor og lille kurv og har en robust, isoleret konstruktion i rustfrit stål for maksimal holdbarhed og energieffektivitet.

FORDELE VED ULTRALYDSRENS

- Kraftig og effektiv ultralydsrensning af mange typer emner
- Leveres med både stor og lille kurv for maksimal fleksibilitet
- Fremstillet i rustfrit stål for høj holdbarhed og lang levetid
- Isoleret konstruktion sikrer stabil og energieffektiv drift
- Mulighed for tilvalg som løfteplatform, agitation og olieskimmer
- Reducerer rengøringstid, manuel håndtering og samlede omkostninger



Scan QR-koden
for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Volumen	430 ltr.	Varmeeffekt	10 kW
Tankstørrelse, indv.	L:1.000 x B:600 x H:600 mm	Ultralydseffekt	5,3 kW
Løfteplatform	1.000 x 460 mm	Ultralydsfrekvens	28 kHz

DIGITAL

ULTRALYDSRENSER 265 LTR.

Varenr. 4105-TSUD200

Model TS-UD200 er en fuldautomatisk og effektiv ultralydsrensers på **265 ltr.**, med løfteplatform, agitation, overfladeskyl, olieskimmer, filter og touch screen. Maskinen leveres med både en stor og en lille kurv til små og mellemstore emner, hvilket sikrer fleksibel og præcis rengøring.



Scan QR-koden
for at læse mere



SPECIFIKATIONER

Volumen	265 ltr.	Agitation	50 mm
Udv. mål	1.830 x 1.060 x 1.690 mm	Varmeeffekt	10 kW
Indv. mål	900 x 400 x 420 mm	Ultralydseffekt	1,8 kW
Løfteplatform	900 x 400 mm	Ultralydsfrekvens	28 kHz

DIGITAL

ULTRALYDSRENSER 380 LTR.

Varenr. 4105-TSUD300

Model TS-UD300 er en fuldautomatisk og effektiv ultralydsrensers på **380 ltr.**, med løfteplatform, agitation, overfladeskyl, olieskimmer, filter og touch screen. Maskinen leveres med både en stor og en lille kurv til små og mellemstore emner, hvilket sikrer fleksibel og præcis rengøring.



Scan QR-koden
for at læse mere



SPECIFIKATIONER

Volumen	380 ltr.	Agitation	50 mm
Udv. mål	1.830 x 1.060 x 1.690 mm	Varmeeffekt	10 kW
Indv. mål	1.100 x 500 x 420 mm	Ultralydseffekt	3 kW
Løfteplatform	900 x 400 mm	Ultralydsfrekvens	28 kHz

DIGITAL

ULTRALYDSRENSER 570 LTR.

Varenr. 4105-TSUD600

Model TS-UD600 er en fuldautomatisk og effektiv ultralydsrensers på **570 ltr.**, med løfteplatform, agitation, overfladeskyl, olieskimmer, filter og touch screen. Maskinen leveres med både en stor og en lille kurv til små og mellemstore emner, hvilket sikrer fleksibel og præcis rengøring.



Scan QR-koden
for at læse mere



SPECIFIKATIONER

Volumen	570 ltr.	Agitation	50 mm
Udv. mål	2.300 x 1.360 x 1.850 mm	Varmeeffekt	22 kW
Indv. mål	1.300 x 600 x 480 mm	Ultralydseffekt	4,8 kW
Løfteplatform	2.300 x 1.360 mm	Ultralydsfrekvens	28 kHz

DIGITAL ULTRALYDSRENSER 3 LTR.

Varenr. 4105-PS20A



Scan QR-koden
for at læse mere



DIGITAL ULTRALYDSRENSER 6 LTR.

Varenr. 4105-PS30A



Scan QR-koden
for at læse mere



DIGITAL ULTRALYDSRENSER 10 LTR.

Varenr. 4105-PS40A



Scan QR-koden
for at læse mere



DIGITAL ULTRALYDSRENSER 15 LTR.

Varenr. 4105-PS60A



Scan QR-koden
for at læse mere



DIGITAL ULTRALYDSRENSER 22 LTR.

Varenr. 4105-PS80A



Scan QR-koden
for at læse mere



DIGITAL ULTRALYDSRENSER 30 LTR.

Varenr. 4105-PS100A



Scan QR-koden
for at læse mere



SPECIFIKATIONER

Volumen	Tankstørrelse	Frekvens	Ultralydseffekt	Transducere	Temperatur	Timer
3 ltr.	240 x 135 x 100 mm	40 kHz	120 W	2 stk.	20° - 80°	1 - 99 min.
6 ltr.	300 x 150 x 150 mm	40 kHz	180 W	3 stk.	20° - 80°	1 - 99 min.
10 ltr.	300 x 240 x 150 mm	40 kHz	240 W	4 stk.	20° - 80°	1 - 99 min.
15 ltr.	330 x 300 x 150 mm	40 kHz	360 W	6 stk.	20° - 80°	1 - 99 min.
22 ltr.	500 x 300 x 150 mm	40 kHz	480 W	8 stk.	20° - 80°	1 - 99 min.
30 ltr.	500 x 300 x 200 mm	40 kHz	600 W	10 stk.	20° - 80°	1 - 99 min.



AQUACLEAN INDUSTRIEL RENGØRING



Aqua Clean er en førende leverandør af industrielle rengøringsystemer med over 30 års erfaring i at levere effektive, driftssikre og teknisk avancerede løsninger. Sortimentet omfatter både standard- og kundetilpassede anlæg, herunder vaskemaskiner, der lever op til høje krav om sikkerhed, kvalitet og produktivitet.

FlowConcept samarbejder med Aqua Clean og tilbyder hele deres program i Danmark. Vi rådgiver

om den optimale løsning og hjælper med at skræddersy systemer, der passer til dine behov og processer.

Gennem samarbejdet med Aqua Clean sikrer vi fleksible og driftssikre løsninger til brancher som metalforarbejdning, luftfart, jernbane og automotive, hvor høj rengøringskvalitet og præcis proceskontrol er afgørende.

HVORFOR VÆLGE AQUACLEAN?

- ▶ Avancerede industrielle rengøringsløsninger til tunge og komplekse behov.
- ▶ Kundetilpassede systemer der kan integreres i eksisterende produktionslinjer.
- ▶ Driftssikre og holdbare maskiner – udviklet med fokus på kvalitet, driftstid og lav vedligeholdelse.
- ▶ Effektive rengøringsprocesser – optimerer rengøringstid og reducerer omkostninger.
- ▶ Løsninger til metalindustrien, luftfart, jernbane, automotive og andre krævende segmenter.
- ▶ Certificerede processer og systemer med fokus på både kvalitet og reduceret miljøpåvirkning.



Scan QR-koden for at
gå til **AquaClean.fi**



EFFEKTIV OG SKÅNSOM RENGØRING AF STORE OG SMÅ EMNER

VASKEMASKINER

MASKINVASK

GRUNDIG OG ENSARTET RENGØRING

Industrielle vaskemaskiner fjerner olie, snavs, metalpartikler og andre urenheder effektivt og skånsomt fra både små og store komponenter.

Maskinerne sikrer grundig rengøring uden at skade materialet og bruges ofte som en integreret del af overfladebehandlingen, fx til affedtning og rengøring før videre bearbejdning, montage eller anden efterbehandling. Dette giver både høj effektivitet,

længere levetid for komponenterne og optimal beskyttelse af materialet.

Vi forhandler **AquaClean** som ofte tilbydes til større industrier, samt Magido-serien af både små og store vaskemaskiner.

Uanset behov leverer vi løsninger, der gør arbejdet lettere, mere præcist og mere pålideligt – hver gang.



Fordi et godt flow er god forretning for alle

MAGIDO

L35 VASKEMASKINE

Varenr. 4108-080

Den topbetjente **L35** er perfekt til små emner og værksteder med begrænset plads. Den roterende kurv og effektive spraydyser sikrer grundig rengøring med varmt, vandbaseret vaskemiddel, samtidig med at ergonomien bevares. Ideel til motordele, fittings og små komponenter.



FORDELE VED MAGIDO L35 VASKEMASKINE

- ▶ Perfekt til små emner og begrænset plads
- ▶ Topbetjent med roterende kurv og effektive spraydyser
- ▶ Nem og sikker håndtering af emner
- ▶ Ideel til motordele, fittings og små komponenter

SPECIFIKATIONER

Tankvolumen	40 ltr.	Kurv størrelse	Ø:380 mm
Udv. mål	L:780 x B:610 x H:1.440 mm	Strøm	230V
Max højde på dele	H:340 mm	Timer	0 - 60 min
Max belastning	70 kg	Flow	65 ltr/min 2,5 bar

Scan QR-koden
for at læse mere



FLOWCONCEPT

DIN DANSKE PARTNER

FlowConcept er en af Danmarks førende samarbejdspartnere inden for maskiner, værktøjer og tilbehør til luft, vand og hydraulik. Med fokus på industri-, auto-, bygge- og landbrugssektoren tilbyder vi ikke kun produkter, men også komplette løsninger inden for olie- og ventilationsudstyr, overfladebehandling samt efterfølgende service og vedligeholdelse.

FlowConcept er mere end en leverandør - vi er en samarbejdspartner, der skaber stærke relation og understøtter vores kunder success.

Fordi et godt flow er god forretning **for alle**.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få tilbud, nyheder og inspiration direkte i din indbakke.

Det er nemt - det er gratis, og så tager det kun et øjeblik.

Ved udfyldning godkender du, at vi må fremsende vores nyhedsbrev til dig.

Scan
QR-koden for at
tilmelde dig!



MAGIDO

L55 VASKEMASKINE

Varenr. 4108-090

L55 kombinerer større kapacitet med pålidelig ydeevne. Den topbetjente maskine håndterer mellemstore emner med op til ca. 100 kg belastning og har en robust kurv samt justerbar timer. Perfekt til værksteder og produktioner, hvor både volumen og effektivitet er vigtig.

FORDELE VED MAGIDO L55 VASKEMASKINE

- ▶ Håndterer mellemstore emner op til ca. 100 kg
- ▶ Robust kurv og topbetjent design
- ▶ Justerbar timer for fleksibel drift
- ▶ Perfekt til værksteder og produktioner



Scan QR-koden
for at læse mere



SPECIFIKATIONER

Tankvolumen	80 ltr.	Kurv størrelse	Ø:600 mm
Udv. mål	L:930 x B:810 x H:1.640 mm	Strøm	Fås enten som 230V eller 3x400V
Max højde på dele	H:380 mm	Timer	0 - 60 min
Max belastning	100 kg	Flow	70 ltr/min 2,4 bar

MAGIDO

L90 VASKEMASKINE

Varenr. 4108-100

Med **L90** får du maksimal kapacitet og plads til større og tungere komponenter. Den topbetjente vaskemaskine klarer op til ca. 150 kg og har en bredere kurv samt stærkere pumpe, hvilket gør den ideel til produktionsmiljøer med krævende rengøringsopgaver.

FORDELE VED MAGIDO L90 VASKEMASKINE

- ▶ Håndterer store og tunge emner op til ca. 150 kg
- ▶ Bredere kurv og stærkere pumpe til krævende opgaver
- ▶ Topbetjent og nem at bruge selv med tunge komponenter
- ▶ Ideel til produktionsmiljøer med krævende rengøringsopgaver



Scan QR-koden
for at læse mere



SPECIFIKATIONER

Tankvolumen	85 ltr.	Kurv størrelse	Ø:780 mm
Udv. mål	L:1.130 x B:1.220 x H:1.730 mm	Strøm	3x400V
Max højde på dele	H:500 mm	Timer	0 - 60 min
Max belastning	150 kg	Flow	90 ltr/min 2,4 bar

MAGIDO

L101 VASKEMASKINE

Varenr. 4108-150

Den topbetjente **L101** er en effektiv og driftssikker vaskemaskine med automatisk roterende kurv og spraydyser til vandbaseret rengøring ved op til ca. 60°. Den er ideel til mellemstore emner og reducerer både arbejdsbyrde og manuel rengøring.

FORDELE VED MAGIDO L101 VASKEMASKINE

- ▶ Til mellemstore emner
- ▶ Robust AISI 304 rustfrit stål, der sikrer lang holdbarhed
- ▶ Roterende kurv for ensartet rengøring
- ▶ Effektive spraydyser til varmt, vandbaseret vaskemiddel



Scan QR-koden
for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Tankvolumen	175 ltr.	Kurv størrelse	Ø:910 mm
Udv. mål	L:1.300 x B:1.350 x H:2.000 mm	Strøm	3x400V
Max højde på dele	H:490 mm	Timer	0 - 60 min
Max belastning	200 kg	Flow	170 ltr/min 2,3 bar

MAGIDO

L102 VASKEMASKINE

Varenr. 4108-160

Med **L102** får du en topbetjent vaskemaskine med to spraypumper og optimeret vaskeeffekt – perfekt til værksteder og produktioner med behov for hyppig affedtning af mellemstore og tunge komponenter. Automatisk drift og roterende kurv sikrer ensartet rengøring uden manuel indsats.

FORDELE VED MAGIDO L102 VASKEMASKINE

- ▶ Til mellemstore og tunge emner
- ▶ Ideel til mellemstore og tungere komponenter
- ▶ Roterende kurv for ensartet rengøring
- ▶ Robust konstruktion i rustfrit stål for lang levetid
- ▶ Justerbar vaskecyklus og temperatur



Scan QR-koden
for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Tankvolumen	175 ltr.	Kurv størrelse	Ø:910 mm
Udv. mål	L:1.300 x B:1.350 x H:2.000 mm	Strøm	3x400V
Max højde på dele	H:490 mm	Timer	0 - 60 min
Max belastning	200 kg	Flow	2 x 110 ltr/min 2,5 bar

MAGIDO

L122 VASKEMASKINE

Varenr. 4108-170

L122 leveres med både større kurv og højere kapacitet, hvilket gør den ideel til større emner og tungere komponenter. Den topbetjente maskine kombinerer automatiseret vask med stærk sprøjteeffekt, så du får grundig rengøring hver gang.

FORDELE VED MAGIDO L122 VASKEMASKINE

- ▶ Større kurv til tunge og større emner
- ▶ Høj kapacitet, perfekt til produktionsmiljøer
- ▶ Ensartet vask med roterende kurv og kraftige spraydyser
- ▶ Rustfri stålramme sikrer holdbarhed under intensiv brug
- ▶ Effektiv rengøring og affedtnig



Scan QR-koden
for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Tankvolumen	280 ltr.	Kurv størrelse	Ø:1.150 mm
Udv. mål	L:1.570 x B:1.830 x H:2.180 mm	Strøm	3x400V
Max højde på dele	H:700 mm	Timer	0 - 60 min
Max belastning	350 kg	Flow	2 x 130 ltr/min 2,5 bar

MAGIDO

L152 VASKEMASKINE

Varenr. 4108-175

L152 er den største model i serien og leveres med stor kurv og høj belastningskapacitet – designet til rengøringsopgaver med store og tunge dele. Den topbetjente vaskemaskine har solid konstruktion, effektiv sprøjteteknologi og automatisk rotation for maksimal rengøring.

FORDELE VED MAGIDO L152 VASKEMASKINE

- ▶ Maksimal kurvkapacitet til store og tunge dele
- ▶ Kraftfuld pumpe og sprøjteteknologi til krævende rengøring
- ▶ Topbetjent design for ergonomisk og sikker betjening
- ▶ Solid AISI 304 konstruktion til langvarig drift
- ▶ Ideel til industrimiljøer med høj gennemløbshastighed



Scan QR-koden
for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Tankvolumen	300 ltr.	Kurv størrelse	Ø:1.400 mm
Udv. mål	L:1.970 x B:2.100 x H:2.430 mm	Strøm	3x400V
Max højde på dele	H:800 mm	Timer	0 - 60 min
Max belastning	350 kg	Flow	2 x 160 l/min 2,4 bar



MAGIDO EFFEKTIVE RENSELØSNINGER



Magido er en førende producent af industrielle rensekar med over 40 års erfaring i at levere effektive, driftssikre og kvalitetsløsninger.

Sortimentet omfatter robuste rensekar og avancerede vaskeløsninger – fra manuelle top-loader modeller til automatiserede front-loader og bæltevaskeanlæg – tilpasset forskellige industrielle behov.

FlowConcept samarbejder med Magido og tilbyder hele deres program i Danmark. Vi rådgiver om den optimale løsning og hjælper med at skræddersy systemer, der passer præcist til din produktion.

Gennem samarbejdet med Magido sikrer vi driftssikre løsninger til brancher som mekanisk industri, autobranschen og produktioner, hvor høj pålidelighed og præcis rengøring er afgørende.

HVORFOR VÆLGE MAGIDO?

- ▶ Over 40 års know-how inden for industrielle rensekar og vaskeløsninger
- ▶ Standard- og kundetilpassede rensekar og vaskesystemer til forskellige behov
- ▶ Bredt produktsortiment – fra specialdesignede rensekar til automatiserede vaskeløsninger
- ▶ Løsninger designet til lang levetid og stabil ydeevne under krævende industrielle forhold
- ▶ rensekar og vaskesystemer der fjerner snavs, olie og forurening med høj præcision
- ▶ Rådgivning og service før og efter installation af både rensekar og vaskeløsninger



Scan QR-koden for at
gå til **Magido.com**



EFFEKTIV RENS AF SMÅ OG STORE KOMPONENTER

RENSEKAR

MANUEL RENGØRING

AFFEDTNING OG KLARGØRING

Med et rensekar er det muligt at **fjerne olie, snavs, metalpartikler og andre urenheder** effektivt og skånsomt fra både små og store komponenter gennem manuel afrensning, hvor man arbejder direkte med emnerne, fx ved højtryksrengøring.

Den manuelle rengøring sikrer, at selv komplekse eller følsomme komponenter bliver grundigt rengjort, samtidig med at materialet beskyttes optimalt.

Vi forhandler forskellige typer rensekar, der passer til både mindre værksteder og større produktionslinjer, og løsningerne kan tilpasses præcist til jeres behov, så netop jeres emner kan rengøres effektivt.

Uanset størrelse eller kapacitet leverer vi rensekar, der gør arbejdet lettere, mere præcist og mere pålideligt – hver gang.



Fordi et godt flow er god forretning **for alle**



MAXICLEAN RENSEKAR 30 LTR.

Varenr. 4105-455

MaxiClean renskar har automatisk afrensning med dysearm samt mulighed for manuel afrensning med pistol. Renskarer leveres komplet med 3 stk. dyser og 1 stk. rensepistol.



Scan QR-koden
for at læse mere



SPECIFIKATIONER

Volumen	30 ltr.	Vægt	65 kg
Udv. mål	L:1.010 x B:710 x H:1.300 mm	Pumpekapacitet	28 ltr./min
Indv. mål i kar	L:840 x B:200 x H:380 mm	Pumpe	230V - 85W
Rensebord	L:800 x B:200 x H:830 mm	Strøm	230V - 1 faset

MASTERCLEAN RENSEKAR 50 LTR.

Varenr. 4105-452

MasterClean renskar har automatisk afrensning med indstillelig dysearm øverst og faste dyser nederst, samt mulighed for manuel afrensning med pistol. Renskarer leveres komplet med 3 stk. dyser og 1 stk. rensepistol.



Scan QR-koden
for at læse mere



SPECIFIKATIONER

Volumen	50 ltr.	Vægt	96 kg
Udv. mål	L:1.010 x B:710 x H:1.300 mm	Pumpekapacitet	28 ltr./min
Indv. mål i kar	L:840 x B:200 x H:380 mm	Pumpe	230V - 85W
Rensebord	L:800 x B:200 x H:830 mm	Strøm	230V - 1 faset

MOBIL RENSEKAR MED TRYKLUF

Varenr. 7000-0E70365

Universal renskar på hjul, med trykluft, til rensning af motordele, bremser m.m. Leveres komplet med børste og blæsepistol.



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:550 x B:440 x H:780 mm
Volumen	50 ltr.
Luft	6 bar
Max. tryk	0,5 bar
Opsamlingskar	60 ltr.



STATIONÆR RENSEKAR 14 LTR.

Varenr. 4105-458

Leveres med hængslet låge, pumpe og rensepistol med børste.



SPECIFIKATIONER

Udv. mål	L:560 x B:550 x H:630 mm
Volumen	14 ltr.
Vægt	24 kg
Strøm	230V-1 faset



MAGIDO

HP25 RENSEKAR

Varenr. 4108-HP25

Magido HP25 er et kompakt manuelt rensekar til grundig rengøring af mindre emner med højtryks-spraypistol og vandbaseret rensesvæske op til ca. 45°. Maskinen er udført i rustfrit stål og er velegnet til værksteder med begrænset plads og behov for effektiv manuel rengøring.

FORDELE VED HP25 RENSEKAR

- Effektiv rengøring med spraypistol eller børste
- Ideel til små og mellemstore dele
- Fremstillet i rustfrit AISI 304 stål for høj holdbarhed og lang levetid
- Termostatstyret varme op til 45° for effektiv fjernelse af olie og snavs
- Praktisk pedalbetjent pumpeløsning og niveauekontrol
- Aftageligt arbejdsbord og afløb for nem rengøring og vedligehold



Scan QR-koden
for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Volumen	100 ltr.	Max belastning	50 kg
Udv. mål	L:1.140 x B:940 x H:2.020 mm	Strøm	Fås enten som 230V eller 3x400V
Indv. mål	L:800 x D:600 x H:500 mm	Temperatur	0 - 45°
Max højde på dele	H:500mm	Flow	14 ltr/min 60 bar

MAGIDO

HP30 RENSEKAR

Varenr. 4108-HP30

Magido HP30 er et robust manuelt rensekar til effektiv rengøring af små og mellemstore emner med højtryks-spraypistol og vandbaseret rensesvæske op til ca. 45°. Den rustfri konstruktion sikrer driftssikkerhed og lang levetid.

FORDELE VED HP30 RENSEKAR

- Højtryks rengøring for effektiv fjernelse af olie og snavs
- Fremstillet i AISI 304 rustfrit stål for høj holdbarhed og lang levetid
- Termostatreguleret varme sikrer optimal temperatur
- Niveauekontrol og aftageligt arbejdsbord for nem drift og vedligehold
- Kraftig spraygun giver præcis rengøring af komplekse komponenter



Scan QR-koden
for at læse mere

SPECIFIKATIONER

Volumen	170 ltr.	Max belastning	50 kg
Udv. mål	L:1.520 x B:990 x H:2.080 mm	Strøm	Fås enten som 230V eller 3x400V
Indv. mål	L:1.180 x B:680 x D:500 mm	Temperatur	0 - 45°
Max højde på dele	H:500mm	Flow	14 ltr/min 60 bar

FORBRUGSMIDLER

SÆBE OG KEMI

SÆBE OG KEMI

VÆLG DET RIGTIGE RENSEMIDDEL

For at opnå en effektiv og præcis rengøring er det afgørende at vælge de rigtige rensedmidler. FlowConcept tilbyder et bredt udvalg af specialiserede kemikalier og rensedmidler, der er tilpasset både ultralydsrensere og industrielle rensedmaskiner. Vi rådgiver om den optimale kombination af rensedmidler, metode og udstyr, så rengøringsprocessen bliver både effektiv og stabil.

HAKUPUR

RENSEMDDEL BF700

Varenr. 4140-BF700

Kan bruges til stål, rustfrit stål, aluminium, ikke jernholdige metaller og plast. Rengøring ved spule/vaske og ultralyd. Stærk demulgerende (adskiller fedt til overfladen). Korrosionsbeskyttelse i ét trin.

PH-værdi : 10,2
Temperatur ca. 20-70°
Koncentration 5-10%
25 ltr.



HAKUPUR

RENSEMDDEL HP2000

Varenr. 4140-2000/30

Fødevaregodkendt middel der kan bruges i spulevaskemaskiner eller ultralydsrensere. Specielt god til stål, rustfrit stål, støbejern og plast.

PH-værdi: 10,8
Temperatur ca. 20-70°
Koncentration 5-10%
25 ltr.



HAKUPUR

RENSEMDDEL 445

Varenr. 4140-445/25

Bruges i spulevaskemaskiner og ultralydsrensere. Velegnet til afrensning af emner før montage. God til støbejerns emner, aluminium og andre ædelmetaller.

PH-værdi: 10,3.
Temperatur ca. 35-70°
Koncentration 5-10%
25 ltr.



HAKUPUR

RENSEMDDEL 196-8

Varenr. 4140-196-8/30

Kan bruges i spulevaskemaskiner eller ultralydsrensere. Velegnet til stål, rustfrit stål og støbejern.

PH-værdi: 10,9
Temperatur ca. 40-70°
Koncentration 5-10%
25 ltr.



FORBRUGSMIDLER

BLÆSEMIDLER

BLÆSEMIDLER

VÆLG DET RIGTIGE BLÆSEMIDDEL

Blæsemidler er nøglen til en kontrolleret og effektiv overfladebehandling. FlowConcept tilbyder et udvalg af blæsemidler, der passer til sandblæsere og andre overfladebehandlingssystemer. Ved at vælge det rigtige blæsemiddel sammen med korrekt udstyr sikres præcise, ensartede resultater og minimal slitage på komponenterne.

BLÆSEMIDDEL ALUMINIUMOXID

Anvendes til rensning af metalemner for rust, maling, sod og meget andet.

Giver en grålig middelgrov overflade med god vedhæftning af maling.



Varenr.	Str.	Mængde
4150-DS0024	0,50 - 1,00 mm	25 kg sæk
4150-DS0036	0,25 - 0,50 mm	25 kg sæk
4150-DS0060	0,12 - 0,25 mm	25 kg sæk
4150-DS0060/12.5	0,12 - 0,25 mm	12,5 kg sæk

BLÆSEMIDDEL GLASPERLER

Anvendes til rensning af aluminium eller rustfrit stål.

Giver en medium platinagtig overflade.



Varenr.	Str.	Mængde
4150-GP050	0,01 - 0,05 mm	25 kg sæk
4150-GP070	0,04 - 0,07 mm	25 kg sæk
4150-GP110	0,07 - 0,11 mm	25 kg sæk
4150-GP150	0,09 - 0,15 mm	25 kg sæk
4150-GP200	0,10 - 0,20 mm	25 kg sæk
4150-GP250	0,15 - 0,25 mm	25 kg sæk
4150-GP250/15	0,15 - 0,25 mm	15 kg sæk
4150-GP300	0,20 - 0,30 mm	25 kg sæk
4150-GP600	0,40 - 0,60 mm	25 kg sæk
4150-GP800	0,60 - 0,80 mm	25 kg sæk


BLÆSEMIDDEL NØDDESKALLER

Anvendes til rensning af indsugningsmanifold, topstykker, ventiler og andre emner, hvor brug af f.eks. aluminiumoxid eller glasperler vil skade delene.

Efterlader en fin glat overflade



Varenr.	Str.	Mængde
4150-NG450	0,45 - 0,80 mm	25 kg sæk
4150-NG450/5	0,45 - 0,80 mm	5 kg sæk

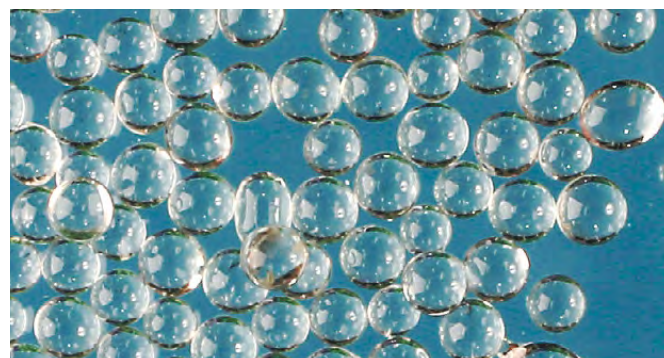



Fordi et godt *flow*
er god forretning **for alle**

KONTAKT OS



Kometvej 11
8700 Horsens



+45 75 61 55 55



info@flowconcept.dk



www.flowconcept.dk

01/2026

Der tages forbehold for trykfejl og udgåede varer