


Isolering til manifold

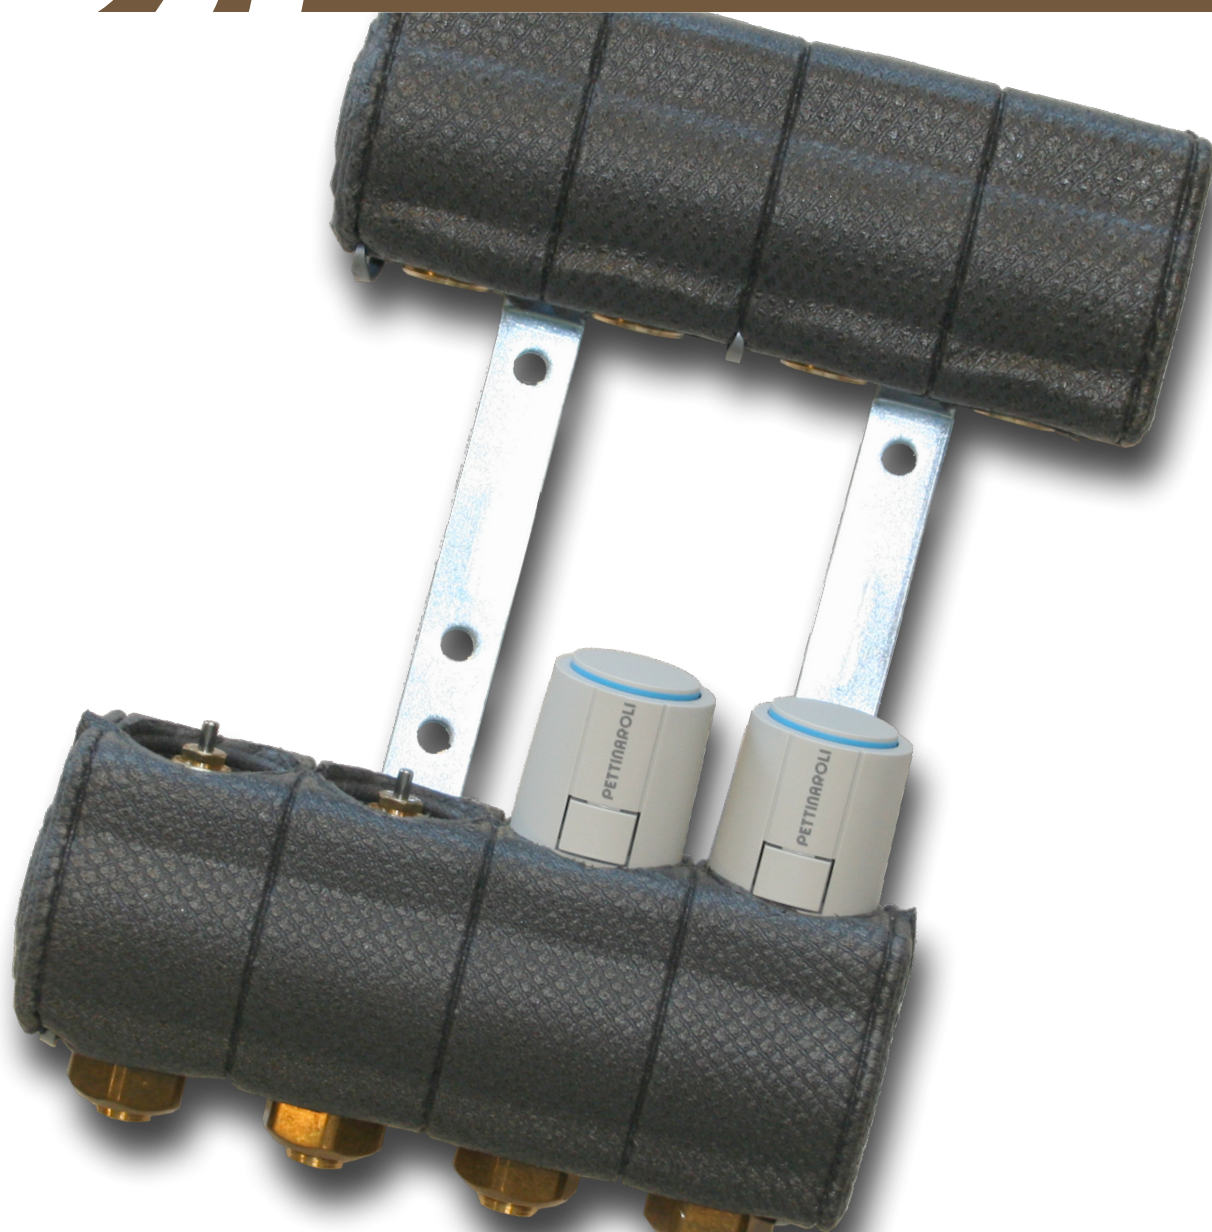


ISOLERING TIL BÅDE GULVARME
OG BRUGSVANDSFORDELERRØR
- undgå unødigt energitab

Isoleringskapperne til gulvarme- og brugsvandsfordelerrør sikrer mod unødigt energitab. Udover en stor økonomisk gevinst opfylder man samtidig kravene i isoleringsnormen.

Isoleringen type IS7035 kan anvendes til 1" gulvarmemanifold samt 3/4" KVIKSHUNT og brugsvandsfordelerrør cc50. Den er produceret af polyethylen med lukket cellestruktur. Isoleringen leveres som

standard á sæt med frem- og returløb til 4 afgreninger incl. 8 clips for nem lukning. Isoleringen har markeringer for afskæring, så den på enkelt vis kan tilpasses det antal afgreninger, man har behov for.

Isoleringen er nem og hurtig at montere på fordelerrøret. Den lægges om fordelerrøret; hvis nødvendigt skæres isoleringen til, og den lukkes med de medfølgende clips.

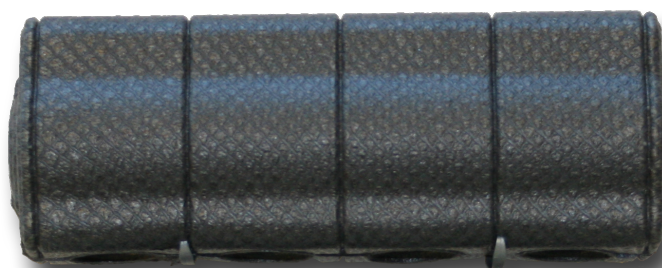

ART.	DIM.	WS-NR.
IS7035	3/4" + 1"	04 6868 911



Mandal Allé 21 • 5500 Middelfart • DENMARK
tlf. 6341 0900 • info@pettinaroli.dk • www.pettinaroli.dk