

HÄFELE

BEWEGUNG NEU DEFINIERT

NEU!

Hochklappbeschlag
FREE FLAP

732.02.420 - 03/2013

HÄFELE

www.hafele.com

FREE FLAP – BEWEGUNG NEU DEFINIERT

Die neue Generation scharnierloser Hochklappbeschläge setzt Maßstäbe.

HÖCHSTER BEDIENKOMFORT

- Minimale Öffnungshemmung für ein angenehmes Bediengefühl, auch bei hohen Klappengewichten
- Komfortabler Zugriff auf den Schrank dank großem Öffnungswinkel von 107°
- Klappe hält in jeder Stellung, so bleibt der Griff stets in Reichweite
- Fließend weicher Dämpfungsverlauf für besonders sanftes und geräuschloses Schließen
- Hohe Stabilität der Klappe, u.a. durch direkte Verschraubung des Beschlags mit der Seitenwand

GRÖSSTE FLEXIBILITÄT

- Für alle gängigen Schrankhöhen- und Klappengewichtskombinationen
- Formschön, solide und kompakt, auch für Möbel mit geringer Tiefe
- Rationelle Fertigung dank Bohrbildkompatibilität der beiden Modelle
- Der Standard-Öffnungswinkel von 107° lässt sich einfach auf 90° begrenzen
- Für Frontdicken bis 28 mm
- Auf Wunsch mit biologisch abbaubaren Abdeckkappen lieferbar

SCHNELLSTE MONTAGE

- Einfach, rationell und zeitsparend dank Steckzapfen, vormontierten Euroschrauben und Aufclipsmontage der Front
- Werkzeuglose Demontage der Front möglich


BEQUEMSTE EINSTELLBARKEIT

- Bequemes Einstellen von Haltekraft und Fugenbild (3-dimensional) durch frontseitig erreichbare Einstellschrauben
- Öffnungswinkelbegrenzung von 107° auf 90° durch Schieber am Beschlag möglich (Free flap 3.15)

Entdecken Sie mehr



HÖCHSTER BEDIENKOMFORT

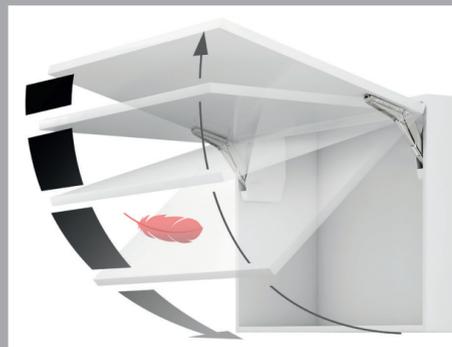


Mit Free flap lässt sich selbst eine große Klappe mühelos öffnen. Dabei hält sie in jeder Stellung (Multi-Positionsstopp), der Schließvorgang erfolgt fließend weich.




Die Euroschrauben greifen direkt an der Grundplatte, was eine hohe Stabilität des Bewegungssystems garantiert.

GRÖSSTE FLEXIBILITÄT

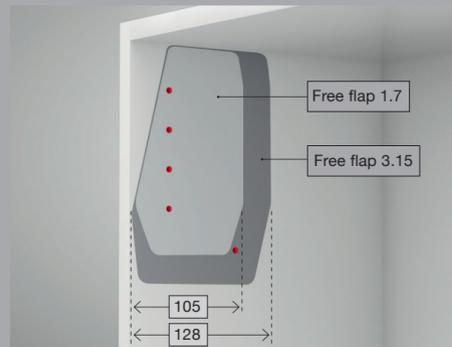


Dank kompaktem Design auch für Schränke mit geringer Korpushöhe. Die Schrankaufhänger bleiben stets gut erreichbar. Free flap 1.7 passt auch auf das Bohrloch des Free flap 3.15.

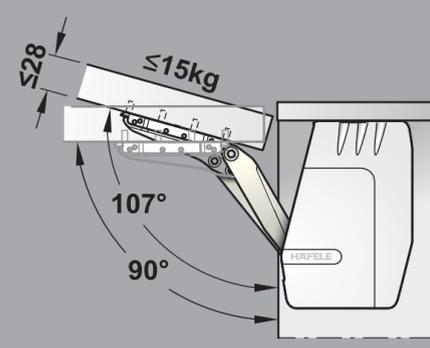

Öffnungswinkel standardmäßig 107°, auf 90° begrenzbare. Frontgewicht bis 15 kg bei 600 mm hohen Fronten. Klappendicke bis 28 mm ohne Kollision mit überstehenden Griff- oder Kranzprofilen (bei 90° Öffnungswinkel).

SCHNELLSTE MONTAGE

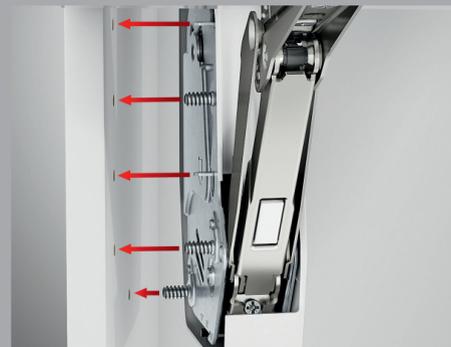


Beschlag mit Steckzapfen auf die vorgebohrte Seitenwand aufstecken, werkseitig vormontierte Euroschrauben anziehen – fertig.



Front auflegen – einclippen – fertig. Ebenso leicht kann die Front werkzeuglos wieder demontiert werden.

BEQUEMSTE EINSTELLBARKEIT

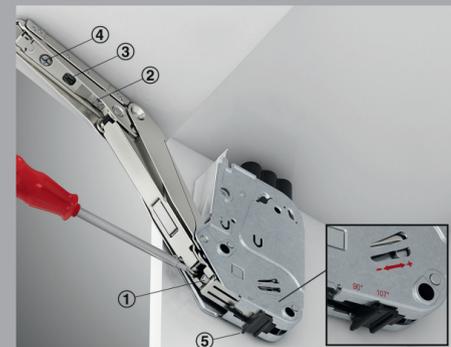

Die Haltekraft (1) und das Fugenbild (2–4) lassen sich bequem von vorne einstellen. Bei Free flap 3.15 kann der Öffnungswinkel direkt am Beschlag von 107° auf 90° reduziert werden (5).

MODERNSTES DESIGN



Free flap ist in den beiden Farben grau und weiß erhältlich. Die Abdeckungen können auch aus biologisch abbaubarem Material geliefert werden.

FREE FLAP 1.7



Modell	Einzelset, Abdeckkappen grau	Einzelset, Abdeckkappen weiß
A	372.91.320	372.91.720
B	372.91.321	372.91.721
C	372.91.322	372.91.722

Richtwerttabelle für max. Klappengewicht			
Modell	A	B	C
Korpushöhe mm	Klappengewicht kg		
250	1,3–3,8	2,9–6,4	5,4–11,8
275	1,2–3,3	2,5–5,7	4,8–10,6
300	1,1–3,1	2,4–5,1	4,4–9,6
325	1,0–2,8	2,1–4,6	4,0–8,8
350	0,9–2,6	2,0–4,2	3,7–8,1
375	0,9–2,3	1,9–3,8	3,5–7,5
400	0,8–2,1	1,7–3,6	3,2–7,0

Lieferumfang:
2 Hochklappbeschläge (links/rechts), 2 Abdeckkappen für Beschlag,
2 Anschraublaschen, 1 Montageanleitung, 1 Bohrschablone



FREE FLAP 3.15



Modell	Einzelset, Abdeckkappen grau	Einzelset, Abdeckkappen weiß
D	372.91.330	372.91.730
E	372.91.331	372.91.731
F	372.91.332	372.91.732
G	372.91.333	372.91.733

Richtwerttabelle für max. Klappengewicht				
Modell	D	E	F	G
Korpushöhe mm	Klappengewicht kg			
400	4,7–9,6	5,9–12,4	8,9–18,6	11,8–23,3
425	4,4–9,0	5,6–11,6	8,3–17,4	11,0–21,8
450	4,1–8,4	5,2–10,9	7,8–16,3	10,4–20,5
475	3,9–8,0	4,9–10,3	7,4–15,4	9,8–19,3
500	3,7–7,5	4,7–9,7	7,0–14,6	9,2–18,3
525	3,5–7,1	4,4–9,2	6,6–13,9	8,8–17,3
550	3,3–6,8	4,2–8,8	6,3–13,2	8,3–16,5
575	3,2–6,5	4,0–8,4	6,0–12,5	8,0–15,6
600	3,0–6,2	3,8–8,0	5,7–12,0	7,6–15,0

Lieferumfang:
2 Hochklappbeschläge (links/rechts), 2 Abdeckkappen für Beschlag,
2 Anschraublaschen, 1 Montageanleitung, 1 Bohrschablone

