


LAMELLO limpåføringssystem

Det geniale limsystem til stærke forbindelser,
økonomisk og altid driftsklar,
udvidelsesmuligheder efter behov.



Limpåføringsudstyr

Trykfødebeholder af rustfrit stål

- Garanterer en lang levetid

Minimalt rengøringsbehov

- Grundet brugervenligt princip (kun pistolhoved og dyse)

En trykpåfyldning er nok


- Rækker til den komplette limmængde, 10, 5 eller 3 kg. (også over en længere periode)

Komplet og klar til brug

- Leveres med dyse, pistol og slange

Kan udvides efter behov

- Fleksibel og med et utal af ekstraudstyr

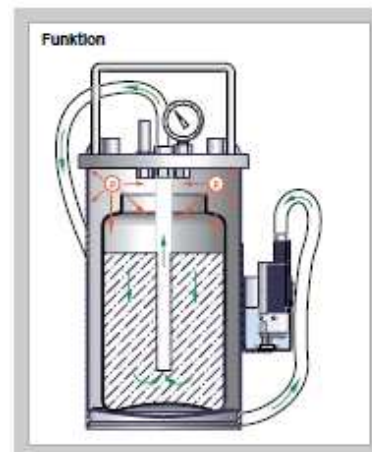

LK 10

Indhold: 10 kg.
Størrelse: Ø 360 x 530 mm
Art. Nr.: LT 502010



LK 5

Indhold: 5 kg.
Størrelse: Ø 285 x 465 mm
Art. Nr.: LT 502005



LK 3

Indhold: 3 kg.
Størrelse: Ø 285 x 340 mm
Art. Nr.: LT 502003




LK3, LK5 og LK10 anlæg

- Trykbeholder af rustfrit stål
- Manometer og sikkerhedsventil
- Limpistol LK-0
- Plastinderspand som limbeholder
- Vandbeholder til pistol
- Limslange Ø 10 mm, 4 m lang
- Spidsdyse til limstriber
- Pumpeslange

Limpistoler

Limpistoler til forskellige anvendelser:



LK-110 limpistol

Pneumatisk med styring, udløser på pistolen
Art. Nr. LT 512230

LK-111 limpistol

Pneumatisk med styring, udløser på materialet
Art. Nr. LT 512240

LK-0 limpistol

Manuel udløser
Art. Nr. LT 512200

LK-100 limpistol

Pneumatisk, til ekstern styring
Art. Nr. LT 512210



Specielle egenskaber for LK-110 og LK-111

- Den ønskede limmængde kan doseres præcist.
- Limmængden kan trinløst indstilles på pistolen.
- Limflow tiden kan trinløst stilles på styringen.

LK Limstation til automatisk limpåføring indenfor vinduesproduktion


Pneumatisk limstation

Med 1 eller op til 2 limpåføringssteder er dette en yderst rationel løsning til påføring af lim indenfor produktion af vinduesrammer. Øget produktivitet, mindre limforbrug og stor præcision i arbejdet sikrer optimal lønsomhed. Selve limblokken udfærdiges efter træprøve, således at den passer Deres behov.



Limdyser

Hermed et kort udpluk af vore mest populære dyser:

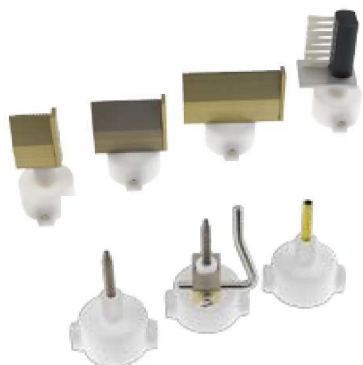

Dyser til kanten

Bl.a. børster, justerbare dyser, justerbare kantruller, spidsdyser, runddyser.

Justerbare dyser:

Bredde 10 – 22 mm LT 512422

Bredde 23 – 42 mm LT 512442

Bredde 40 – 62 mm LT 512462

Børste bredde 40 mm LT 512404

Spidsdyse Ø 5 / 1,5 x 25 mm LT 512451

Anslag til spids- og runddyse LT 512425

Runddyse Ø 5 / 4 x 30 mm LT 512454



Dyser til samlinger

Bl.a. rullespartel, langhuls dyser, universal spartel, dyveldyser, flerhuls dyveldyser mini-punkt dyser.

Rullespartel:

Bredde 25, Ø 7 mm LT 512879

Bredde 50, Ø 7 mm massiv LT 512876

Bredde 50, Ø 7 mm LT 512875

Universalspartel 110x50x4,5 mm LT 512871


Dyveldyse 2-rør Ø*mm, A=32 mm LT 512822

Dyveldyse Ø 6 x 20 mm LT 512801

Dyveldyse Ø 8 x 25 mm LT 512802

Dyveldyse Ø10 x 30 mm LT 512805

Dyveldyse Ø12 x 40 mm LT 512806

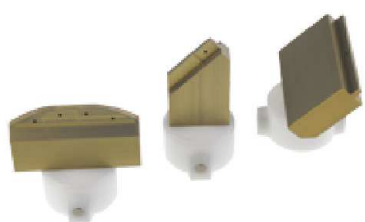

Dyser til not

Bl.a. indlimningsdyser, U-dyser (lim kommer kun ud i not), U-dyser afvinklet, T-dyser (lim kommer ud i not og på flade), T-dyser afvinklet.

Lamello-Dyse størrelse 20 LT 512845

T-dyse afvinklet LT 513051

U-dyse 4 x 8 mm LT 513011



Dyser til flade

Bl.a. fladrulle, pinsel og fladedyse.

Fladrulle, bredde 180 mm LT 512602

Fladedyse 70 mm LT 512607

Fladedyse 120 mm LT 512612

Fladedyse 180 mm LT 512618



Rengøring



Udstyr til hurtig og effektiv rengøring

Følgende tilbehør kan leveres for hurtig og effektiv rengøring og opbevaring af dyserne:

Vandbeholder komplet	
Ø 60 x 90 mm	LT 533260
134 x 60 x 60 mm	LT 533261
Rengøringsbørste	
16 x 35 mm, længde 340 mm	LT 533252
Rund Ø 6 mm, længde 340 mm	LT 533253
Tilkoblingstykke	
3/4" til vandhane	LT 533250
US til vandhane	LT 533251
Servicekasse, indhold 4 liter	LT 533255



Ekstra tilbehør



LK Rulleplade LT 533201

Til at trække efter sig ved hjælp af limslangen, bruges sammen med LK3 og LK 5.

- Fordybet anlægsflade for sikker fiksering af limbeholder.
- Størrelse 254 x 254 mm



LK Rullevogn LT 533204

Til brug sammen med LK3 og LK 5.

- Vogn med 4 hjul.
- Inkl. Vandbeholder og krog til ophængning af limslange
- Størrelse 254 x 254 x 820 mm



LK Servicevogn LT 533205

Til brug sammen med LK3, LK 5 og LK10.

- Med indstillelig ophængningstand til limslangen.
- Inkl. Servicebeholder (4 l) med bæregreb, låg og løs trådkurv til at lægge dyser i.
- Størrelse 410 x 410 x 850 mm

Lamello limpåføringsystem



Anvendelseklart system



Monter den ønskede dyse



Påfør limen



Rengør dyse

Lim der hvor den ønskes og ingen andre steder

Med Lamello limpåføringsystem



Besparende

"Kun så meget som de skal bruge"

Reducering af limspild:

- Sænkning af omkostningerne
- Skåne miljøet
- Øget kvalitet

Doserbar

"Nemt at påføre den ønskede mængde"

Optimering af limpåføringen:

- Indstilling af ideel limmængde

Præcis

"Præcist der hvor jeg vil"

Forbedring af kvaliteten:

- Præcis limpåføring på det rigtige sted
- Optimal fugestyrke

Effektiv

"Så hurtigt som muligt"

Spar tid:

- Med den rigtige dyse påføres der effektivt
- Minimal rengøring

Uden Lamello limpåføringsystem



Lim-Tech ApS
Industrivej 5 * 7120 Vejle Ø
Tlf. 75 711977 * Fax 75 712877
Mail: info@lim-tech.dk WWW.Lim-Tech.dk