


ELEKTRISK WIRESPIL

Elektrisk wirespil RPE Bæreevne: 250 – 1000 kg Godkendt til løft*

- Robust, ekstrem kompakt og med praktisk design.
- 400/230 V, 50 Hz, 3-faser, 40% ED, Motor beskyttet til IP 54.
- Løftehastighed: 6 – 13 mtr/min.



RPE

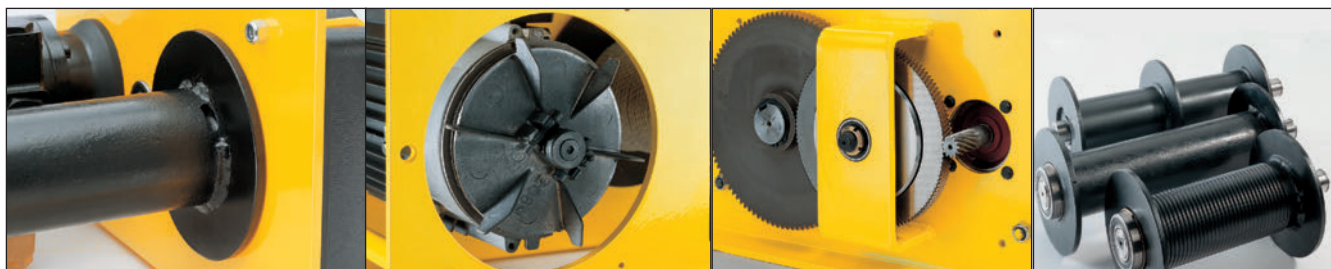

Wire fastgørelse

Fjeder påvirket
bremseskive

Gearboks med
skridkobling

Forskellig tromledesign

Type	Trækstyrke* daN	Hejsehastighed* m/min	Wire Ø mm	Motoreffekt kW	ED v/120 c/h %	Wirelængde m	Egenvægt kg
RPE 2-13	250	13,0	4	0,55	40	54,5	31,8
RPE 5-6	500	6,5	6	0,55	40	38,8	32,8
RPE 5-12	500	12,0	6	1,10	40	55,4	41,0
RPE 9-6	990	6,0	8	1,10	40	37,4	76,0
RPE 10-6	1000	6,0	8	1,10	40	37,4	76,9

* I sidste lag


RPE 10-6 leveres med frikobling.

RPE R

Fås også i speciel sort lakeret design med dobbeltbremse for scenebrug i henhold til BGV C1.

RPA

Eller som model med pneumatik.

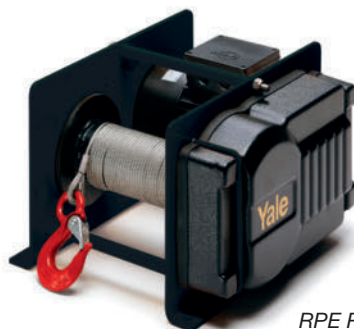

RPE R



RPA

Til løfteopgaver:

El-udgaven er som standard udstyret med bremsemotor som må anvendes til løfteopgaver, men skal for, at kunne opfylde gældende lovgivning fuldt ud, være forsynet med wirestyr/spor i tromle, gearendestop, gearhøjdestop og nødstop. Til dette kræves en relæstyret motor.

Se www.fodgaard.dk for dimensioner på RPE og RPA modellerne.

MAX FODGAARD A/S

Sjælland: Sydholmen 10 . 2650 Hvidovre . Tlf.: 70 26 17 00 . Fax: 70 26 31 10 . Mail: max@fodgaard.dk . www.fodgaard.dk

Jylland: Niels Bohrs Vej 33, Stilling . 8660 Skanderborg . Tlf.: 86 52 15 77 . Fax: 86 52 17 37 . Mail: max@fodgaard-skib.dk . www.fodgaard.dk